

第 1 章 クライアントの初期設定

Internet Explorer で POWER EGG を利用するには、Web ブラウザの設定を行う必要があります。

Firefox、Google Chrome については、ブラウザの設定は必要ありません。

上記ブラウザ設定のほか、リマインダーおよび Java アプレットを利用したドラッグ&ドロップによるファイル添付を利用する場合は、Java Runtime Environment(JRE)をインストールする必要があります。必要な JRE のバージョンは、Standard Edition 7 以上です。

また、html5 を利用したドラッグ&ドロップによるファイル添付機能を利用する場合は、html5 対応のブラウザを利用する必要があります。

MEMO

対応ブラウザは、OS が Windows の場合は、Internet Explorer 8/9/10/11（デスクトップ UI 版のみ）、Firefox（最新安定版）、Google Chrome（最新安定版）となり、Mac の場合は、Firefox（最新安定版）のみとなります。なお、Internet Explorer は 32bit 版のみのサポートです。
また、対応 OS は、Windows Vista、7、8、8.1、10、Mac OS X(10.4 以上)となります。なお、利用するブラウザおよび OS により動作制限があります。詳細は、「付録 2.ブラウザ・OS による動作制限」を参照してください。


Internet Explorer の設定

手順1:Internet Explorer を起動します。


手順2:ブラウザの”ツール”メニューから”インターネットオプション”を選択します。

手順3:「インターネットオプション」ダイアログボックスの「セキュリティ」タブをクリックします。

手順4:”信頼済みサイト”を選択し、[サイト]ボタンをクリックします。

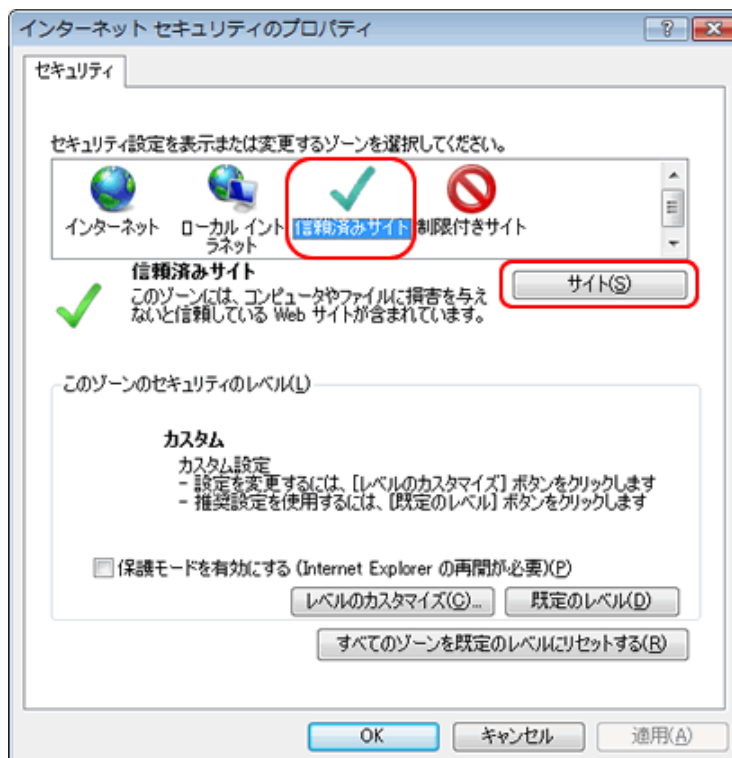

手順5:「信頼済みサイト」ダイアログボックスに、POWER EGG にアクセスする URL を指定し、[追加]ボタンをクリックします。

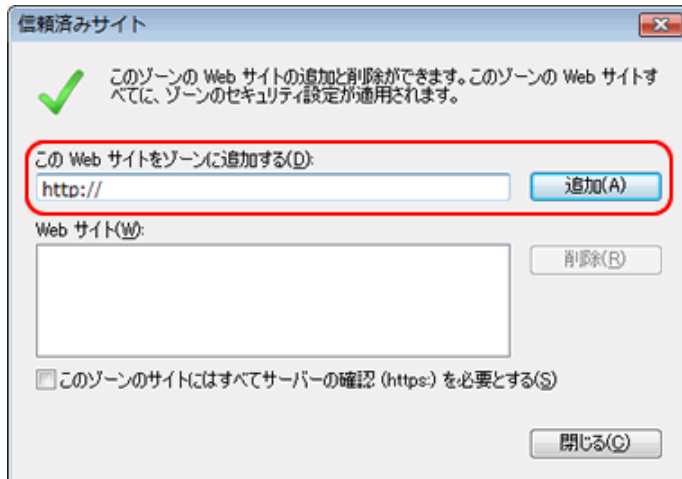**MEMO**


設定する URL および”このゾーンのサイトにはすべてのサーバーの確認 (https:)を必要とする”チェックボックスの選択有無はシステム管理者にご確認ください。

なお、設定するURLには、サーバ名又は IP アドレスまでを入力してください。ポート番号を指定している場合は、ポート番号まで指定します。


例えば、POWER EGG のログイン URL が、「http://pesvr: 7777/pe4j/login.jsf」の場合、「http://pesvr: 7777」と入力します。（「pesvr」がサーバ名、「7777」がポート番号を指します。）

手順6:「信頼済みサイト」ダイアログボックスの[OK]ボタンをクリックします。


手順7:「インターネットオプション」ダイアログボックスの“保護モードを有効にする”がオフ(選択されていない状態)になっていることを確認します。オン(選択された状態)の場合は、オフにしてください。

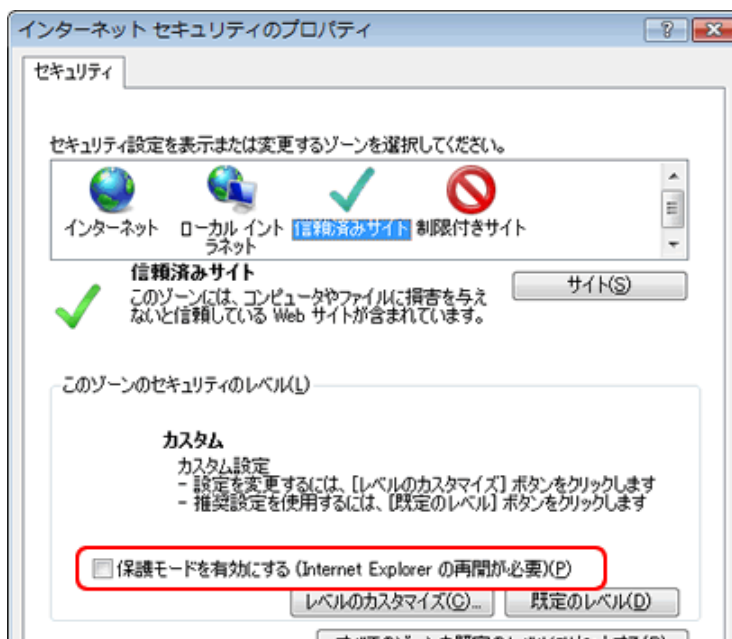

手順8:「インターネットオプション」ダイアログボックスの[レベルのカスタマイズ]ボタンをクリックします。

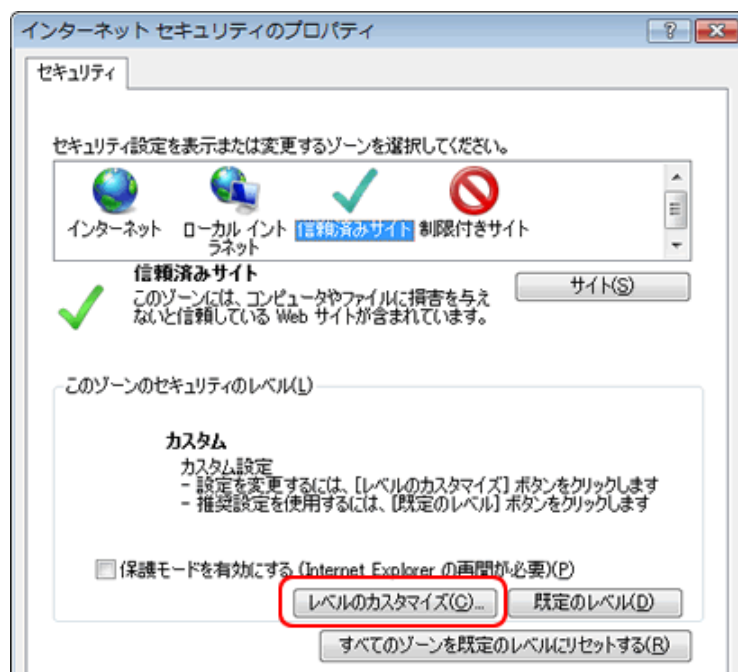

手順9:「セキュリティの設定」ダイアログボックスで、以下の設定を行い[OK]ボタンをクリックします。

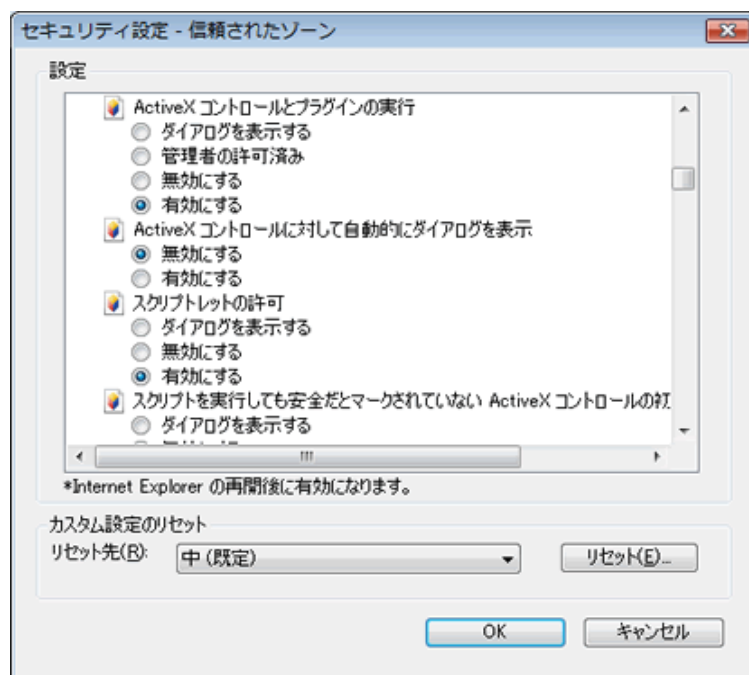

設定項目	設定値
ActiveX コントロールとプラグインの実行	”有効にする”
ActiveX コントロールに対して自動的にダイアログを表示	”無効にする”
スクリプトを実行しても安全だとマークされていない ActiveX コントロールの初期化とスクリプトの実行	”有効にする”
スクリプトを実行しても安全だとマークされている ActiveX コントロールのスクリプトの実行	”有効にする”
署名された ActiveX コントロールのダウンロード	”ダイアログを表示する” または ”有効にする”

設定項目	設定値
未署名の ActiveX コントロールのダウンロード	”ダイアログを表示する” または ”有効にする”
Web サイトがアドレスバーやステータスバーのないウィンドウを開くのを許可する	”有効にする” (推奨)
サイズや位置の制限なしにスクリプトでウィンドウを開くことを許可する	”有効にする” (推奨)
スクリプトによる貼り付け処理の許可	”有効にする”
ポップアップブロックの使用	”無効にする”
(IE8 のみ) ファイルのダウンロード時に自動的にダイアログを表示	”有効にする”

※上記以外の項目はブラウザのデフォルトの設定値となります。

手順 10:「インターネットオプション」ダイアログボックスの[OK]ボタンをクリックし、設定を完了します。

MEMO

上記設定以外に、プロキシサーバを利用している場合は、POWER EGG サイトはプロキシサーバを利用しないよう例外設定を行ってください。プロキシサーバの例外設定の要否については、システム管理者にお問い合わせください。