



POWER EGG2.0 Ver2.11c

管理者マニュアル

はじめに

本書では、POWER EGG を運用するために必要な管理および設定について説明しています。本書では、POWER EGG のすべての機能に説明しております。ご購入いただいたライセンスによりご利用になれる機能が異なります。ご利用になる機能に合わせた章を参照してください。

なお、POWER EGG 全体の共通操作については、別冊のユーザーズマニュアルに記載されております。あわせて参照してください。

第1章 POWER EGG の管理・運用

POWER EGG のシステム構成、初期導入時の作業、管理・運用、ライセンス管理、ログ管理について説明します。

第2章 組織の管理

会社の作成から社員の登録、組織図の登録など組織の管理について説明します。

第3章 システム共通設定

システム環境設定、メニュー設定、ポータル管理など POWER EGG 全体の共通設定について説明します。

第4章 グループウェア

グループウェア機能(スケジュール、施設予約、作業、伝言メモ、掲示板、電子会議室、社内メール)に関する設定について説明します。当機能を利用するには、ライセンス「グループウェア」が必要です。

第5章 ファイル管理

ファイル管理に関する設定について説明します。当機能を利用するには、ライセンス「ファイル管理」が必要です。

第6章 ワークフロー

ワークフローを行うための決裁ルートの設定について説明します。

第7章 入力フォーマット

社員プロフィールで利用する入力フォーマット機能について説明します。

第8章 汎用申請

汎用申請機能に関する設定について説明します。当機能を利用するには、ライセンス「汎用申請」が必要です。

第9章 経費精算申請

経費精算申請機能(交通費精算、出張、購入、接待)に関する設定について説明します。当機能を利用するには、ライセンス「経費精算申請」が必要です。

第10章 CRM

お客様情報管理に関する設定について説明します。当機能を利用するには、ライセンス「CRM」が必要です。

第11章 データベース

データベース機能に関する設定について説明します。当機能を利用するには、ライセンス「Web データベース」または「汎用申請」または「CRM」が必要です。

第 12 章 外部システム連携

アシストメッセージ CSV 連携、外部 Web システムへのシングルサインオン、Web サービス認証キーの発行(オプション製品「SDK API 使用権許諾」を購入いただいた場合のみ)に関する設定について説明します。

ログメッセージ集

POWER EGG から出力されるログメッセージ一覧です。






OP1 章 マスターインポートユーティリティ




有償オプション製品「マスターインポートユーティリティ」の使用について説明します。

OP2 章 多言語オプション

有償オプション製品「多言語オプション」の機能および留意事項について説明します。

表記について

表記	説明
*	必須項目を指します。
MEMO	参考情報を指します。
	項目に対する補足を指します。
 注意	注意事項を指します。
	「第 11 章 データベース」にて、Web データベースに関する説明を指します。
	「第 11 章 データベース」にて、汎用申請データベースに関する説明を指します。
	「第 11 章 データベース」にて、CRM データベースに関する説明を指します。

※「第 11 章 データベース」にて、 いずれの表記もない部分については、特に記載がない限りすべての種類のデータベースで共通の説明となります。

目次

第1章 POWER EGG の管理・運用	1-1
1.1 システム構成.....	1-2
1.1.1 クライアント環境.....	1-2
1.1.2 サーバ環境.....	1-3
1.2 システムの管理運用	1-5
1.2.1 初期導入時の作業.....	1-5
1.2.2 運用管理	1-6
1.2.3 データベース情報の確認.....	1-8
1.2.4 接続中ユーザの確認	1-9
1.3 ライセンス管理.....	1-10
1.3.1 ライセンスの登録	1-12
 ライセンスキーを登録する.....	1-12
 現在のライセンス・利用者数を確認する.....	1-12
1.3.2 社員ライセンスの一括登録.....	1-14
 現在の社員ライセンスデータを出力する	1-14
 CSV ファイルを取込む.....	1-15
1.4 ログ管理.....	1-18
1.4.1 ログカテゴリの設定	1-21
 ログの出力有無、出力範囲を変更する.....	1-21
1.4.2 ログ照会	1-23
 ログを照会する.....	1-23
 絞り込み条件を指定・登録する.....	1-24
1.4.3 ログデータの削除	1-27
第2章 組織の管理.....	2-1
2.1 組織管理の概要	2-2
2.1.1 会社の管理.....	2-2
2.1.2 組織の管理.....	2-4
2.2 組織図の作成・運用	2-7
2.2.1 会社の登録.....	2-10
2.2.2 社員の登録.....	2-12
 社員を登録する	2-12
 社員を退職状態にする	2-16
 アカウントロックを解除する	2-17
2.2.3 地区の登録.....	2-18
2.2.4 役職の登録.....	2-20
2.2.5 社員区分の登録.....	2-22
2.2.6 組織図の作成.....	2-24

(1) 組織図作成の基本	2-24
(2) 組織図の作成・変更の流れ	2-25
(3) 組織図の作成・変更	2-26
 組織図を作成する	2-26
 組織図を変更する	2-28
 発令日を変更する	2-29
(4) 部門の作成	2-31
 部門を作成する	2-31
 部門を移動する	2-33
 階層(レベル)を移動する	2-34
(5) 申請部門の作成	2-35
 申請部門を作成する	2-35
 表示順を変更する	2-36
(6) グループの作成	2-37
 グループを作成する	2-37
 グループを移動する	2-38
(7) 社員所属情報の登録	2-39
 会社の未所属社員一覧から部門に所属させる	2-39
 選択した部門に社員を所属させる	2-40
 所属情報(役職など)を変更・削除する	2-42
 所属を異動する	2-42
 グループに社員を所属する	2-43
(8) 部門審議者の登録	2-45
2.2.7 組織の発令	2-48
2.2.8 共通グループの登録	2-49
 共通グループを登録する	2-49
 システム管理者を設定する	2-50
2.2.9 社員設定情報照会	2-52
2.3 組織に関するリスト出力	2-54
2.3.1 社員リストの出力	2-55
2.3.2 組織図リストの出力	2-58
2.3.3 社員所属リストの出力	2-61
2.3.4 共通グループリストの出力	2-64
第3章 システム共通設定	3-1
3.1 システム環境の設定	3-2
3.1.1 共通操作の設定	3-3
3.1.2 ログイン・パスワード環境	3-8
 旧組織の有効期間を設定する	3-8
 デフォルトのパスワードを変更する	3-9
 ログインパスワードの有効期限を設定する	3-9
 ログインパスワードの制限を設定する	3-10
 ユーザ ID 有効期限の警告の設定	3-11







 パスワード忘れ機能を設定する.....	3-12
 その他の表示に関する設定.....	3-12
3.1.3 ナビビュー分割画面の設定.....	3-14
3.1.4 ナビビュー環境.....	3-16
 ナレッジポイントの表示有無を設定する.....	3-16
 ナビビューの自動更新間隔を設定する.....	3-17
 ナビビューにロゴを表示する.....	3-17
 ナビビューの初期表示フレームを指定する.....	3-18
 ナビビュー各フレームの一覧の件数を指定する.....	3-19
 掲示板フレーム・イベントの表示条件を指定する.....	3-20
3.1.5 メール環境.....	3-21
 メール受信に関する設定を行う.....	3-21
 メール送信に関する設定を行う.....	3-22
 バッチ処理の結果をメールで受信する.....	3-23
3.1.6 ログ・閲覧履歴環境.....	3-24
 ログの保存期間を設定する.....	3-24
 閲覧履歴の保存期間を設定する.....	3-25
3.1.7 個人設定.....	3-26
3.1.8 テーマ設定.....	3-28
3.2 メニューの設定.....	3-30
3.2.1 処理グループの登録.....	3-32
3.2.2 処理の登録.....	3-34
 処理を登録する.....	3-34
 アクセス権限を設定する.....	3-38
 設定情報を CSV ファイルに出力する.....	3-39
 処理を選択する.....	3-39
3.2.3 メニューの登録.....	3-41
 配下メニューにメニューを追加する.....	3-41
 配下メニューに処理を追加する.....	3-43
 配下メニューに区切り線を挿入する.....	3-44
 トップメニューを追加する.....	3-45
3.2.4 処理リストの出力.....	3-47
3.3 ポータル設定.....	3-49
3.3.1 ポートレットの登録.....	3-52
3.3.2 ポータルレイアウトの登録.....	3-56
3.3.3 コーポレートナビ振分の設定.....	3-62
3.4 カレンダーの登録.....	3-64
3.4.1 カレンダーの登録.....	3-65
 カレンダーを登録する.....	3-65
 カレンダーに休日・イベントを登録する.....	3-65
3.5 アシストメッセージの表示設定.....	3-68
3.5.1 アシストメッセージ分類の登録.....	3-70
3.5.2 標準アシストメッセージの分類設定.....	3-72




3.6 携帯アクセスの設定	3-74
3.6.1 携帯アクセス環境の設定	3-77
3.6.2 携帯アクセスメニューの登録	3-78
3.7 ナレッジポイントの設定	3-80
3.7.1 ナレッジポイント環境の設定	3-82
3.7.2 ポイント集計先の登録	3-83
3.7.3 付与ポイントの設定	3-85
付与ポイントを変更する	3-85
集計先を変更する	3-86
アクションを追加する	3-86
3.7.4 ナレッジポイントデータの削除	3-89
3.8 社員情報の設定	3-91
3.8.1 社員情報環境の設定	3-92
社員名簿(組織で探すパネル)を設定する	3-92
社員名簿(検索結果一覧)を設定する	3-92
社員プロフィールを設定する	3-94
社員アイコンメニューを設定する	3-95
在席管理を設定する	3-96
3.8.2 社員リンクボタン・アイコンメニューの登録	3-97
3.8.3 在席区分の登録	3-100
3.9 ブックマーク・閲覧履歴	3-102
3.9.1 ブックマーク・閲覧履歴データの削除	3-103
3.10 リスト出力・バッチ実行履歴の確認	3-105
3.10.1 リスト出力結果の確認	3-108
3.10.2 バッチ実行履歴の確認	3-110
3.10.3 バッチ実行履歴データの削除	3-113
3.11 ファイルアップローダー	3-115
3.12 スマートフォンオプションの設定	3-118
3.12.1 スマートフォン環境の設定	3-121
共通項目を設定する	3-121
お客様情報項目を設定する	3-121
3.12.2 スマートフォンメニューの登録	3-123
第4章 グループウェア設定	4-1
4.1 スケジュール	4-2
4.1.1 スケジュール環境の設定	4-6
4.1.2 予定区分の登録	4-10
4.1.3 受付場所の登録	4-12
4.1.4 スケジュール公開先の登録	4-14
特定社員のスケジュール公開先を登録する	4-14
部門単位でスケジュール公開先を登録する	4-15
設定情報を CSV ファイルに出力する	4-17



















4.1.5 スケジュール件名の登録.....	4-18
 会社共有の件名を登録する.....	4-18
 部門単位でスケジュール公開先を登録する.....	4-19
 社員ごとの件名を登録する.....	4-20
4.1.6 スケジュールデータの削除.....	4-21
4.2 施設.....	4-23
4.2.1 施設環境の設定.....	4-25
4.2.2 施設管理区分の登録.....	4-27
4.2.3 施設の登録.....	4-29
 会議室を登録する.....	4-29
 備品を登録する.....	4-31
 設定情報を CSV ファイルに出力する.....	4-32
4.2.4 備品管理区分の登録.....	4-34
4.2.5 施設グループの登録.....	4-36
4.2.6 施設予約データの削除.....	4-38
4.3 作業.....	4-40
4.3.1 作業環境の設定.....	4-41
4.3.2 作業優先度の登録.....	4-42
4.3.3 作業状況区分の登録.....	4-44
4.3.4 作業データの削除.....	4-47
4.4 伝言メモ.....	4-49
4.4.1 伝言メモ環境の設定.....	4-50
4.4.2 用件の登録.....	4-51
4.4.3 伝言メモデータの削除.....	4-53
4.5 掲示板・電子会議室.....	4-55
4.5.1 掲示板環境の設定.....	4-57
4.5.2 掲示板の登録.....	4-58
 掲示板を登録する.....	4-58
 メニューを登録する.....	4-60
 掲示板・メニューをメニュー配下に移動する.....	4-62
 設定情報を CSV ファイルに出力する.....	4-63
4.5.3 電子会議室環境の設定.....	4-64
4.5.4 電子会議室の登録.....	4-65
 電子会議室を登録する.....	4-65
 メニューを登録する.....	4-66
 電子会議室・メニューをメニュー配下に移動する.....	4-67
 設定情報を CSV ファイルに出力する.....	4-68
4.5.5 掲示板データの削除.....	4-70
4.5.6 電子会議室データの削除.....	4-72
4.6 社内メール.....	4-74
4.6.1 社内メール環境の設定.....	4-75
4.6.2 社内メールデータの削除.....	4-77







第5章 ファイル管理.....	5-1
5.1 ファイル管理環境の設定.....	5-2
5.2 登録・活用ポイントの設定.....	5-4
5.3 ファイル管理データの削除.....	5-5
5.4 ファイル管理拡張オプション.....	5-7
5.4.1 ファイル管理環境の設定.....	5-9
5.4.2 ウォーターマーク文字列の設定.....	5-11
5.4.3 PDF 変換実行履歴の確認.....	5-13
 実行結果を確認する.....	5-13
 変換処理を再実行する.....	5-15
第6章 ワークフロー.....	6-1
6.1 ワークフロー機能の概要.....	6-2
6.2 決裁ルートの設定.....	6-7
6.2.1 ワークフローシステム環境の設定.....	6-8
6.2.2 様式分類の登録.....	6-11
6.2.3 ルートの作成.....	6-13
(1) ルートの登録.....	6-15
 ルートを新規作成する.....	6-15
 ルートを変更する.....	6-19
 ルートを参照作成する.....	6-20
(2) ルート部品の登録.....	6-21
 ルート部品を新規作成する.....	6-21
 ルート部品を変更する.....	6-24
 ルート部品を参照作成する.....	6-25
(3) 合議組織の登録.....	6-28
 合議組織を新規作成する.....	6-28
 合議組織を変更する.....	6-30
6.2.4 申請様式の設定.....	6-32
(1) 申請様式の登録.....	6-34
 申請様式を登録する.....	6-34
 申請様式を変更する.....	6-39
 申請様式を参照作成する.....	6-40
(2) 採番ルールの登録.....	6-43
 採番ルールを登録する.....	6-43
 採番ルールを参照作成する.....	6-47
(3) 事後処理の登録.....	6-49
(4) 申請種別の登録.....	6-51
 申請種別を登録する.....	6-51
 申請種別にルートを設定する.....	6-54
 申請種別にルート設定をコピーする.....	6-57
(5) 案件参照権限の設定.....	6-59

6.2.5 決裁ルートの確認(管理者用)	6-61
6.2.6 代行の依頼(管理者用)	6-64
6.3 決裁ルートに関するマスタリストの出力	6-66
6.3.1 様式・種別リストの出力	6-67
6.3.2 採番ルールリストの出力	6-70
6.3.3 合議組織リストの出力	6-71
6.3.4 ルート部品リストの出力	6-73
6.3.5 ルートリストの出力	6-75
6.3.6 ルート確認リストの出力	6-77
第7章 入力フォーマット	7-1
7.1 入力フォーマットの作成	7-3
7.1.1 項目グループ	7-5
7.1.2 入力項目定義	7-6
7.1.3 選択肢定義	7-14
 選択肢を登録する	7-14
 選択項目を登録する	7-15
7.1.4 DB 参照定義	7-17
7.1.5 レイアウト定義	7-21
7.1.6 プレビュー表示	7-31
第8章 汎用申請	8-1
8.1 汎用申請書の設定	8-2
8.1.1 汎用申請環境の設定	8-11
8.1.2 申請大分類の登録	8-13
8.1.3 申請分類・申請事項の登録	8-15
(1) 申請分類の登録	8-15
 申請分類を登録する	8-15
 申請分類の順番を移動する	8-16
 申請分類を変更する	8-17
(2) 申請事項の登録	8-18
 申請事項を登録する	8-18
 申請データのコピー方法を設定する	8-24
 掲示板連携を行う申請事項を登録する	8-27
 申請事項を別の申請分類に移動する	8-29
8.1.4 申請事項リストの出力	8-31
8.1.5 汎用申請データの削除	8-34
8.2 汎用申請データ取込み	8-36
8.2.1 CSV データの作成	8-37
8.2.2 バッチ処理による取込み	8-44
8.3 汎用申請データ出力	8-47
8.3.1 テキスト出力レイアウト定義	8-55

8.3.2 バッチ処理による出力	8-60
第9章 経費精算申請.....	9-1
9.1 経費精算申請全般の設定.....	9-3
9.1.1 基本環境の設定.....	9-4
9.1.2 詳細環境の設定.....	9-6
 申請時のルート変更可否を指定する	9-6
 食事代支給額を設定する	9-7
9.1.3 原価配賦プロジェクトの登録.....	9-8
9.1.4 精算確認担当の登録.....	9-10
9.1.5 銀行の登録.....	9-12
9.1.6 自社銀行口座の登録.....	9-14
9.1.7 社員手当区分・銀行口座の登録.....	9-16
9.1.8 経費精算申請データの削除.....	9-20
9.2 交通費精算.....	9-22
9.2.1 交通機関の登録.....	9-23
9.3 出張申請・精算.....	9-25
9.3.1 出張内訳区分の登録.....	9-27
9.3.2 仮払い種別の登録.....	9-29
9.3.3 手当区分の登録.....	9-31
9.3.4 手当金額の登録.....	9-33
9.4 購入申請・精算.....	9-35
9.4.1 購入種類の登録.....	9-37
9.4.2 消費税率の登録.....	9-39
9.4.3 仕入先の登録.....	9-40
9.5 接待申請・精算.....	9-44
9.5.1 接待種別の登録.....	9-46
第10章 CRM.....	10-1
10.1 CRM の概要.....	10-2
(1)管理単位について.....	10-2
(2)管理単位とCRM データベースについて.....	10-2
(3)顧客ポータルについて.....	10-3
10.2 お客様情報管理.....	10-4
10.2.1 お客様情報環境の設定.....	10-6
 お客様情報の環境を設定する	10-6
 お客様の新着情報に関する設定を行う.....	10-7
10.2.2 管理単位の登録.....	10-8
 管理単位を登録する.....	10-8
 顧客ポータルを設定する.....	10-9
 権限設定情報をCSV ファイルに出力する.....	10-14
10.2.3 顧客分類の登録.....	10-15

10.2.4 個人情報アクセス記録取得の設定	10-17
10.2.5 商品分類の登録	10-19
10.2.6 商品の登録	10-21
10.2.7 顧客リンクボタンの登録	10-23
10.2.8 外部連携コードの登録	10-26
第 11 章 データベース	11-1
11.1 フォルダの作成	11-2
 フォルダを登録する	11-2
 上位フォルダを変更する	11-3
 設定情報を CSV ファイルに出力する	11-4
11.2 データベース CSV 取込み	11-6
11.3 データベース CSV 出力	11-10
第 12 章 外部システム連携	12-1
12.1 アシストメッセージ CSV 連携	12-2
12.1.1 アシストメッセージ連携区分の登録	12-5
12.1.2 CSV データの作成	12-7
12.1.3 アシストメッセージ生成ルールの登録	12-9
12.1.4 アシストメッセージ生成バッチの設定および実行	12-15
12.1.5 アシストメッセージ CSV 取込み	12-17
12.2 外部システムへのシングルサインオン	12-20
12.2.1 外部システムログインパラメタの確認	12-21
12.2.2 シングルサインオンの設定	12-22
12.2.3 シングルサインオン設定の処理の登録	12-26
12.3 Web サービス認証キー発行	12-27
12.3.1 Web サービス認証キーの発行	12-28
ログメッセージ集	ログ-1
(1) メッセージコードとメッセージについて	ログ-1
(2) ログイン・メニュー起動 (NNV)	ログ-3
(3) ログ管理 (LOG)	ログ-4
(4) システム共通 (COM)	ログ-5
(5) 個人設定 (MAP)	ログ-13
(6) スケジュール (KSC)	ログ-13
(7) 施設 (KRS)	ログ-14
(8) 作業 (KTD)	ログ-14
(9) 伝言メモ (KME)	ログ-15
(10) 掲示板・電子会議室 (KBB)	ログ-15
(11) 社内メール (BAP)	ログ-16
(12) ファイル管理 (QST)	ログ-17
(13) 電子決裁 (FAP)	ログ-18

(14) 汎用申請(RRD).....	04-24
(15) 経費精算申請(IAP).....	04-26
(16) 顧客情報(CAP).....	04-26
(17) マスターインポートユーティリティ(MIU).....	04-29
(18) データベース(XDB).....	04-34
(19) Web サービス(WSA).....	04-40
付録1 初期データ	付録-1
(1)メニュー.....	付録-1
(2)ダイレクトボタン.....	付録-3
(3)社員リンクボタン.....	付録-4
(4)社員アイコンメニュー.....	付録-4
(5)携帯アクセスメニュー.....	付録-4
(6)スマートフォンオプションメニュー.....	付録-4
オプション製品編	
OP1 マスターインポートユーティリティ.....	OP1-1
OP1.1 セットアップ処理の実行.....	OP1-3
OP1.1.1 社員のセットアップ.....	OP1-4
 社員データを取込む.....	OP1-4
 社員データを出力する.....	OP1-5
 バッチ処理にて社員データを取込む.....	OP1-6
 バッチ処理にて社員データを出力する.....	OP1-7
OP1.1.2 地区のセットアップ.....	OP1-9
 地区データを取込む.....	OP1-9
 バッチ処理にて地区データを取込む.....	OP1-10
OP1.1.3 役職のセットアップ.....	OP1-12
 役職データを取込む.....	OP1-12
 バッチ処理にて役職データを取込む.....	OP1-13
OP1.1.4 社員区分のセットアップ.....	OP1-15
 社員区分データを取込む.....	OP1-15
 バッチ処理にて社員区分データを取込む.....	OP1-16
OP1.1.5 部門・グループのセットアップ.....	OP1-18
 部門・グループデータを取込む.....	OP1-19
 部門・グループデータを出力する.....	OP1-20
 バッチ処理にて部門・グループデータを取込む.....	OP1-21
 バッチ処理にて部門・グループデータを出力する.....	OP1-22
OP1.1.6 社員所属のセットアップ.....	OP1-24
 社員所属データを取込む.....	OP1-24
 社員所属データを出力する.....	OP1-25
 バッチ処理にて社員所属データを取込む.....	OP1-27
 バッチ処理にて社員所属データを出力する.....	OP1-28
OP1.1.7 銀行のセットアップ.....	OP1-30

OP1.1.8 社員手当区分・銀行口座のセットアップ.....	OP1-32
OP1.1.9 原価配賦プロジェクトのセットアップ.....	OP1-34
OP1.1.10 仕入先のセットアップ.....	OP1-36
OP1.1.11 顧客のセットアップ.....	OP1-38
 顧客データを取込む.....	OP1-38
 顧客データを出力する.....	OP1-40
 バッチ処理にて顧客データを取込む.....	OP1-41
 バッチ処理にて顧客データを出力する.....	OP1-42
OP1.1.12 商品のセットアップ.....	OP1-44
OP1.1.13 カレンダーイベントのセットアップ.....	OP1-46
 カレンダーイベントデータを取込む.....	OP1-46
 カレンダーイベントデータを出力する.....	OP1-47
OP1.2 実行結果の確認.....	OP1-50
OP1.3 CSV ファイルのレイアウト.....	OP1-53
OP1.3.1 社員データ CSV レイアウト.....	OP1-54
OP1.3.2 地区データ CSV レイアウト.....	OP1-57
OP1.3.3 役職データ CSV レイアウト.....	OP1-58
OP1.3.4 社員区分データ CSV レイアウト.....	OP1-59
OP1.3.5 部門・グループデータ CSV レイアウト.....	OP1-60
OP1.3.6 社員所属データ CSV レイアウト.....	OP1-64
OP1.3.7 銀行データ CSV レイアウト.....	OP1-69
OP1.3.8 社員手当区分・銀行口座データ CSV レイアウト.....	OP1-70
OP1.3.9 原価配賦プロジェクトデータ CSV レイアウト.....	OP1-72
OP1.3.10 仕入先データ CSV レイアウト.....	OP1-73
OP1.3.11 顧客データ CSV レイアウト.....	OP1-75
OP1.3.12 商品データ CSV レイアウト.....	OP1-79
OP1.3.13 カレンダーイベントデータ CSV レイアウト.....	OP1-80
OP2 多言語オプション.....	OP2-1

第 1 章 POWER EGG の管理・運用

この章では、POWER EGG の管理・運用に関する以下の内容について説明します。

1.1 システム構成

POWER EGG を利用するために必要なハードウェア・ソフトウェアなどの環境について説明します。

1.2 システムの管理運用

POWER EGG をはじめて利用する際に必要な設定の流れについて説明します。
また、POWER EGG の運用を続ける上で必要な管理について説明します。

1.3 ライセンス管理

POWER EGG の利用ライセンスについて説明します。

1.4 ログの設定・管理について

POWER EGG 運用中のログに関する設定・参照方法について説明します。

1.1 システム構成

POWER EGG を動作させるためには、以下の環境およびソフトウェアが必要です。

1.1.1 クライアント環境

OS	Microsoft Windows 7、8、8.1、10、Mac OS X(10.4 以上)
ディスプレイ	1280×800 以上
ブラウザ	Windows の場合:Internet Explorer 11(32bit 版のみサポート)、 Firefox 最新安定版、Google Chrome 最新安定版 Mac の場合:Safari 最新安定版 ※クライアント端末には、Web ブラウザの設定を行う必要があります。Web ブラウザの設定については、ユーザーズマニュアルを参照してください。
その他	サーバに TCP/IP で接続可能なネットワークインターフェイス
	Acrobat Reader 9 以上 ・Microsoft Excel Web データベースの Excel 出力機能を使用する場合は、2007～2016 ・Java2 Runtime Environment Standard Edition 7、8 組織図のメンテナンス、リマインダー機能を利用する場合に必要 組織図のメンテナンスを利用する場合は 8 のみ対応
携帯アクセス版	i-mode/Yahoo!ケータイ/Ezweb(XHTML 対応機種) Apple iPhone (ブラウザ:Safari) Android スマートフォン (ブラウザ:Google Chrome)
スマートフォンオプション	Apple iPhone (ブラウザ:Safari) Android スマートフォン (ブラウザ:Google Chrome)
タブレット (PC 版動作)	Apple iPad (ブラウザ:Safari) Android タブレット (ブラウザ:Google Chrome) ※動作制限があります。動作制限については、弊社ホームページ(http://www.d-circle.com)の動作環境を参照してください。

MEMO

- インストールする場合は、コンピュータに対する管理者権限を持ったユーザで、コンピュータにログインしている必要があります。
- 利用する OS・ブラウザにより動作制限が一部あります。詳細は、ユーザーズマニュアル 基本編「付録 3 ブラウザ・OS による動作制限」を参照してください。

1.1.2 サーバ環境

ハードウェア

CPU	クワッドコア Xeon 以上
メモリ (最小構成)	10.0GB 以上
ハードディスク	100GB 以上
その他	LAN カード
	DVD-ROMドライブ (インストール時に必要)
	LTO 等の退避装置 (推奨)
	無停電電源装置 (推奨)

ソフトウェア

OS	Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2 Linux(Redhat Enterprise Linux 5,6,7) ※日本語版以外の OS には対応していません。
データベース	Symfoware Server (Open インタフェース) V12.1
アプリケーションサーバ	Interstage Application Server Standard-J Edition V11.1.0+専用パッチ GlassFish Server V4.1.1
Web サーバ	アプリケーションサーバ同梱の WEB サーバ(※Interstage の場合) Apache2.2 (※GlassFish Server の場合)

ネットワーク要件

POWER EGG はインターネットの通信技術を基本としていますので、サーバとクライアントが TCP/IP プロトコル、HTTP プロトコルで通信可能なネットワーク環境が必要です。なお、プロキシサーバをご利用の場合は、POWER EGG のサイトは除外するよう設定してください。

また、POWER EGG では、スケジュール通知、NaviView へのメール表示など SMTP、POP3 の各プロトコルを利用していますので、両プロトコルに対応したメールサーバが必要です。但し、SMTP 認証 (認証方式は PLAIN 認証及び LOGIN 認証のみ) 以外のメール送信時に認証が必要となる拡張した SMTP サーバはサポートしていません。

さらに、iPhone 通知サービスを利用する場合は、サーバがインターネット上のホストの名前解決が可能でかつ TLS プロトコルにて TCP ポート(2195, 2196)でインターネットにアクセスできる必要があります。

サーバ構成

メールサーバ機能と POWER EGG サーバ機能を同一のサーバマシンで動作させることも可能ですが、それぞれの機能を別のサーバマシンで動作させることを推奨します。

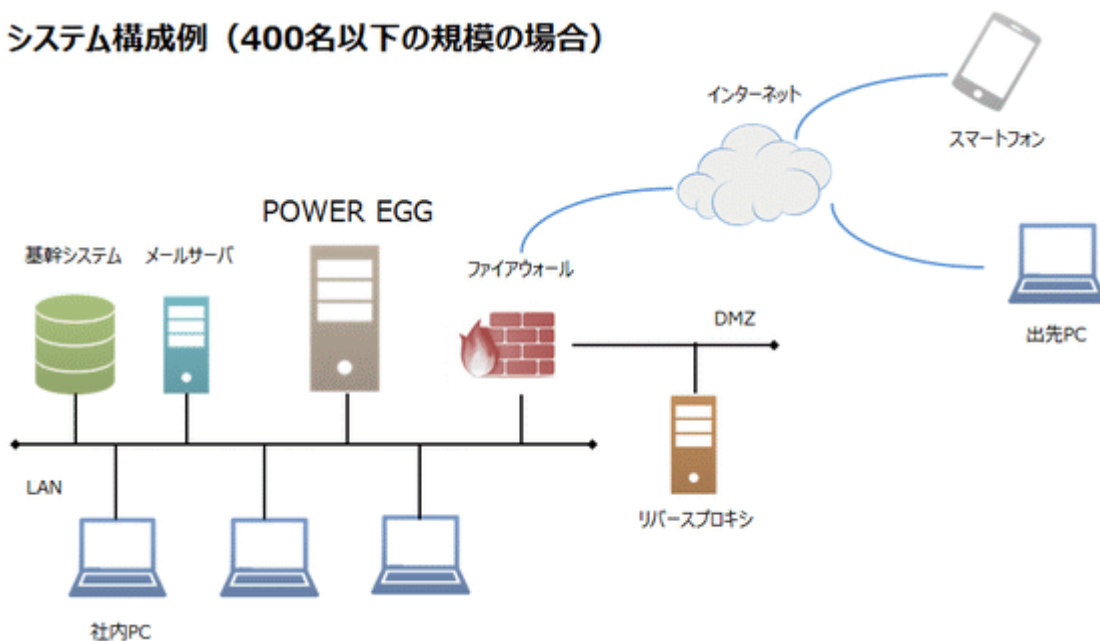
また、ユーザ数が多い場合は、Web サーバを増設し、DB サーバと WEB サーバを別サーバにすることを奨励いたします。さらにユーザ数が多い場合は、Web サーバを複数台準備し、負荷分散装置を利用してアクセスが均等になるように構成することを推奨します。なお、DB サーバは複数台に分散することはできません。

外部から POWER EGG にアクセスする場合、セキュリティの面から以下の方法を利用することを奨励します。

- サーバをインターネット上に配置する場合は、最低限 SSL を使用し通信を暗号化する。
- サーバを社内 LAN に配置する場合は、VPN 接続を使用しアクセスする。

携帯アクセス版やスマートフォンオプションを使用する場合、インターネットからアクセス可能なリバースプロキシを設置し、携帯アクセス版やスマートフォンオプションへのアクセスを POWER EGG の Web サーバに転送する構成も可能です。

システム構成例（400名以下の規模の場合）



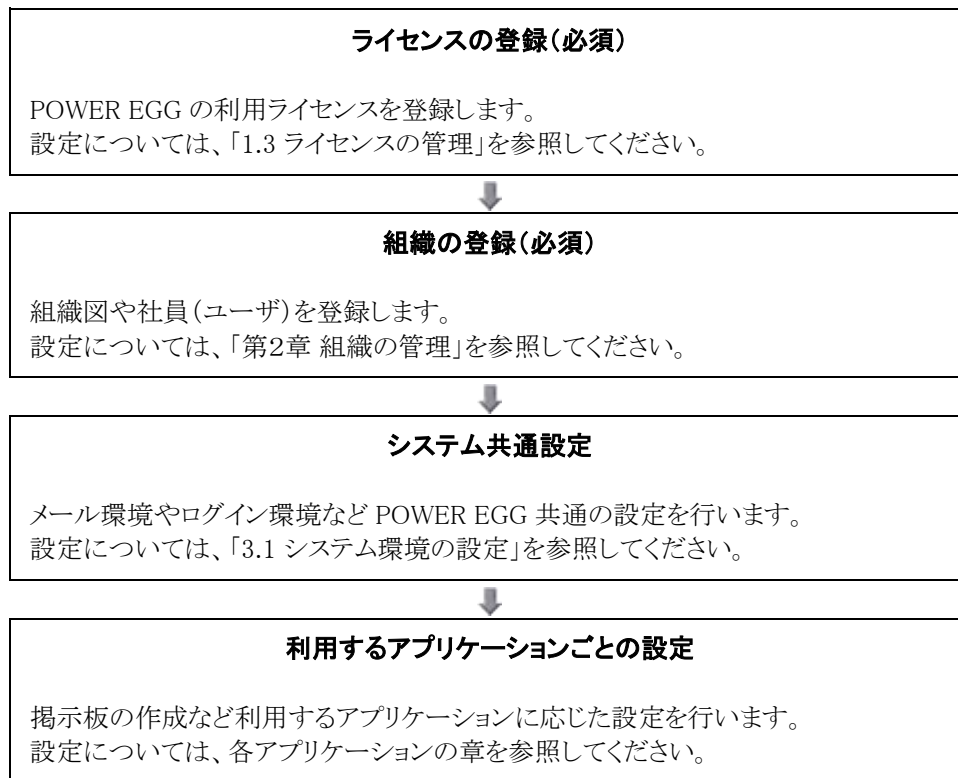
※ユーザー数によっては、サーバの増設が必要になります。

1.2 システムの管理運用

システム管理者は、POWER EGG を利用する上で必要な様々なマスタ情報の登録・設定を行います。

1.2.1 初期導入時の作業

POWER EGG 導入時には、以下の登録・設定を行います。



1.2.2 運用管理

POWER EGG の運用にあたり、以下の管理があります。

1)システム環境の管理

システム環境の運用管理にはサーバ、ネットワークなどのハードウェアの運用管理とオペレーティングシステム(OS)やデータベースなどのソフトウェアの運用管理があります。

2)利用者の管理

組織変更、人事異動などによって、システム利用者、及び、組織の変動が発生します。システム管理者は継続的にシステムの利用者(組織)の管理を行う必要があります。

組織の変更については、「2.2 組織図の作成・運用」を参照してください。その他の設定については、各章を参照してください。

3)データ管理

1. データのバックアップ

本システムにおいて、バックアップ対象となるのはデータベースのデータです。データベースのバックアップ方法については、データベースメーカーが提供しているマニュアルを参照してください。

2. データ削除

グループウェア(掲示板、スケジュール、施設等)や汎用申請データなどで不要となったデータについて、定期的にデータ削除作業を実施してください。

データ削除は、機能毎に日付を指定した一括データ削除機能があります。データ削除については、各機能のデータ削除の項を参照してください。

4)ログ管理

ログインや、各種処理起動、顧客情報アクセスログ、掲示板アクセスログなど、さまざまなログが取得されます。これらのログの管理、バックアップ、削除タイミングを検討し設定する必要があります。

ログ管理については、「1.4 ログ管理」を参照してください。

5)バッチ処理

本システムには、日次で動作させるバッチプログラムが存在します。

1. 日次夜間処理(OSのコマンドを利用し1日1回自動起動されます)

- 帳票データなどの一時データの削除
- ナレッジポイントの加算
- 期限を過ぎた予約スケジュールの自動承認
- 着手日が到来した作業に対する新着通知フラグのセット
- 備品管理者データの作成
- 設定された期間を経過した社内メールのゴミ箱データの削除
- 設定された期間を経過したログデータの削除
- 設定された期間を経過した閲覧履歴データの削除
- キーワード検索エンジンサーバのインデックス最適化
- Web データベースの通知データ作成処理
- Web データベースの確認済み通知データ(確認してから1ヶ月経過したデータ)、Web データベース機能が利用できなくなった社員の通知データの削除
- ファイル管理拡張オプションのライセンスが失効した場合の PDF 変換設定の強制変更(オプション製品「ファイル管理拡張オプション」導入時のみ)
- ファイル管理の PDF 変換後にフォルダ設定(PDF 変換する/しない)変更により不要となった PDF ファイルの削除(オプション製品「ファイル管理拡張オプション」導入時のみ)
- 設定された期間を経過したファイル管理 PDF 変換ログデータの削除(オプション製品「ファイル管理拡張オプション」導入時のみ)


管理者マニュアル

- 設定された期間を経過したお客様新着情報データの削除
※実行は、午前0時～営業開始時間内に設定してください。
2. 日次随時処理
- アシストメッセージの生成処理
※実行は、お客様の運用にあわせて設定してください。

1.2.3 データベース情報の確認

蓄積されたデータのサイズや最大サイズ、使用率を確認することができます。

データベース情報を確認する

手順1:  > データベース情報の確認 を起動します。

手順2: データベースサーバステータス画面が表示されます。

最新の情報に更新する場合は、 再読み込み をクリックします。



項目名	説明
ドライブタイプ	ドライブタイプが表示されます。 クラウドでは、データドライブのみ表示されます。
パス	ドライブのパス名が表示されます。
使用量	現在利用中のデータ容量が表示されます。
最大サイズ	ドライブの最大サイズが表示されます。 クラウドでは契約している総容量が表示されます。
使用率	ドライブの最大サイズに対するデータ使用量の割合が表示されます。最大データサイズが 100%になるとデータ登録できなくなりますので、その前にデータ容量追加を検討してください。 MEMO 90%を超えるとシステム管理者のアシストメッセージに通知されます。
チェック日時	データ容量がチェックされた日時が表示されます。

1.2.4 接続中ユーザの確認


POWER EGG にログインしているユーザを確認できます。


表示される情報は、現在アクセスしている Web サーバの情報となります。Web サーバを複数台で運用している場合は、それぞれの Web サーバにアクセスし確認してください。

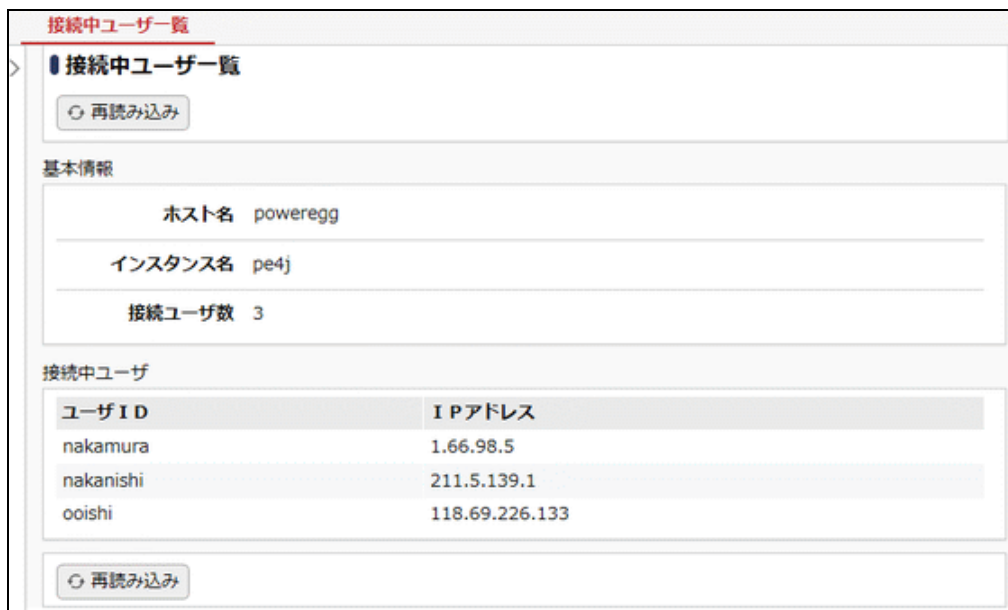
なお、以下の留意事項があります。

- 携帯アクセス用サイト、スマートフォンオプション用サイトの接続中ユーザは確認できません。
- 1 台の Web サーバで複数の JavaVM を起動している場合、アクセスしている Web サーバの利用ユーザすべてを確認することはできません。(表示される情報は、アクセスしている JavaVM の情報となります。)
- 接続中の判断はセッション情報で行います。ユーザが POWER EGG を閉じるときに、ログアウトを実行せずブラウザを直接閉じた場合、しばらく接続中ユーザに残ります。(デフォルト:20 分)
また、同じユーザが複数表示される場合があります。

接続中ユーザを確認する

手順1:  > 接続中ユーザー一覧 を起動します。

手順2: 接続中ユーザー一覧画面が表示されます。最新の情報に更新する場合は、 **再読み込み** をクリックします。



■ 基本情報

項目名	説明
ホスト名	アクセスしている Web サーバのホスト名が表示されます。
インスタンス名	インスタンス名が表示されます。デフォルトは、“pe4j”となります。
接続ユーザ数	接続しているユーザの数が表示されます。

■ 接続中ユーザ

項目名	説明
ユーザ ID	接続しているユーザのユーザ ID が表示されます。
IP アドレス	接続元の IP アドレスが表示されます。

1.3 ライセンス管理

POWER EGG を利用するためには、ライセンスの登録が必要となります。

POWER EGG では、利用者数に応じてライセンスをご購入いただく必要があります。利用者が増えたときなど、ライセンスに関する管理・登録作業を行う必要があります。

利用者の追加が必要になった場合は、事前にライセンス数をご確認いただき、超えるようであればご購入をご検討いただくようお願い申し上げます。

(1)ライセンスの種類

POWER EGG には以下の機能があり、ご購入ライセンス・オプションにより利用可能な機能が異なります。当マニュアルでは、以下の各機能のシステム管理機能に関するご説明を行っております。

■機能一覧

ライセンス・オプション	機能
基本(ベースライセンス)	ポータル、組織図、社員名簿、ナレッジポイント、ブックマーク・閲覧履歴、ワークフロー、外部システム連携
グループウェア	スケジュール、施設予約、作業、伝言メモ、社内メール、掲示板、電子会議室
ファイル管理	ファイル管理
汎用申請	汎用申請
経費精算申請	交通費精算、出張申請・精算、購入申請・精算、接待申請・精算
CRM	お客様情報管理
Web データベース	Web データベース
マスターインポートユーティリティ	各種マスタ(組織、銀行、社員手当区分、原価配賦プロジェクト、仕入先、顧客、商品、カレンダーイベント)を CSV ファイルから取り込み可能
スマートフォンオプション	スマートフォンにて、以下の機能を利用可能 スケジュール、施設予約、作業、社内メール、伝言メモ、掲示板、電子会議室、社員名簿、ファイル管理、案件検索・決裁、お客様情報、ブックマーク・閲覧履歴 ※別途、各機能を利用するライセンスが必要
多言語オプション	日本語以外の言語にて表示可能 ※基本、グループウェア、ファイル管理、汎用申請機能、Web データベースのユーザ機能のみ対応
ファイル管理拡張オプション	ファイル管理にて登録する添付ファイルの PDF 自動変換機能を利用可能

上記ライセンス・オプションを利用する場合は、ご購入時に発行されたライセンスキーを登録します。

ライセンスキーの登録については、「1.3.1 ライセンスの登録」を参照してください。

(2)ライセンスの利用

基本ライセンスは、登録したユーザ全員が利用できます。基本ライセンス数を超過する社員は登録できません。社員が退職した場合など、POWER EGG を利用しない状態になった場合は、社員情報の登録画面にて ID 有効期限の設定を行ってください。ID 有効期限の設定を行うことにより、別の社員を登録できます。

ID 有効期限が設定され、ID 有効期限を経過し、POWER EGG にログインできないユーザについては、利用者数として加算されません。

また、以下のライセンスは、社員の登録時に、社員ごとにどのライセンスを利用するかを割り当てます。

- グループウェア
- ファイル管理
- 汎用申請
- 経費精算
- CRM

管理者マニュアル

- Webデータベース
- スマートフォンオプション

これらのライセンスの利用管理については、社員の登録画面にて行います。社員の登録画面については、「2.2.2 社員の登録」を参照してください。

また、CSV ファイルの取込みにより一括で社員に対する利用ライセンスを割り当てることができます。CSV ファイルによる社員ライセンスの登録は、「1.3.2 社員ライセンスの一括登録」を参照してください。


1.3.1 ライセンスの登録

POWER EGG のライセンスご購入時に発行されたライセンスキーを登録します。ライセンスキーはライセンスの種類ごとに登録します。

新規導入時や、ライセンスの追加時にライセンスキーを登録します。当作業を行うことにより、社員の追加が可能となります。

当画面では、現在のご購入ライセンスや利用者数を確認できます。

ライセンスキーを登録する

手順1:  > ライセンスの管理 > ライセンスキーの登録 を起動します。

手順2: ライセンスキーの登録画面に、ライセンスキーを入力します。

ライセンスキーの登録

ライセンスキーの登録

* は必須項目です。

ライセンスキー *

ライセンス発行証明書に記載されているライセンスキー(37桁)を入力してください。



現在の利用状況

ライセンスの種類	契約数	利用者数
ベースライセンス	30	29
グループウェア	30	29
ファイル管理	30	29
汎用申請	30	29
MIU	1	1

登録済みライセンス

No	ライセンスキー	ライセンスの種類	契約数	有効期限	登録日	
1	*****	ベースライセンス	30	9999/12/31 (金)	2008/12/01 (月)	削除
2	*****	グループウェア	30	9999/12/31 (金)	2008/12/01 (月)	削除
3	*****	ファイル管理	30	9999/12/31 (金)	2008/12/01 (月)	削除
4	*****	MIU	1	9999/12/31 (金)	2008/12/01 (月)	削除
5	*****	汎用申請	30	9999/12/31 (金)	2012/08/01 (水)	削除


項目名	説明
ライセンスキー *	ライセンス発行証明書に記載されているライセンスキーを入力します。

手順3:  をクリックします。

手順4: 発行されたライセンスキーの数だけ手順2～3を繰り返します。

MEMO 登録したライセンスを削除する場合は、**削除**をクリックします。

現在のライセンス・利用者数を確認する

手順1:  > ライセンスキーの登録 をクリックします。

手順2: ライセンスの登録画面で、現在の利用状況欄を参照します。

各ライセンスの契約数および利用者数が一覧表示されます。

現在の利用状況		
ライセンスの種類	契約数	利用者数
ベースライセンス	30	29
グループウェア	30	29
ファイル管理	30	29
汎用申請	30	29
MIU	1	1

項目名	説明
ライセンスの種類	ライセンスの種類が表示されます。
契約数	登録されたライセンス数の合計が表示されます。
利用者数	現在利用している社員数が表示されます。

MEMO

利用者数のカウント方法

- ベースライセンス(基本)
登録済みの社員数から、ユーザ ID 有効期限を超過した社員を引いた人数が表示されます。
退職などにより POWER EGG を利用しない社員は、社員の登録画面にて、ID 有効期限を設定してください。
- ベース以外のライセンス
社員の登録画面にて設定された、それぞれのライセンス(機能)の利用者数が表示されます。
社員の登録画面については、「2.2.2 社員の登録」を参照してください。


1.3.2 社員ライセンスの一括登録

社員への各機能ライセンス(グループウェア、ファイル管理など)の割り当てを CSV ファイルにて一括で行うことができます。

当作業を行う場合は、事前に社員の登録が完了している必要があります。

なお、社員への各機能ライセンスの割り当ては、社員の登録時に設定できます。機能ライセンス追加時など、一括で設定する場合などにご利用ください。

現在の社員ライセンスデータを出力する

手順1:  > ライセンスの管理 > 社員ライセンスの登録 を起動します。

手順2: 社員ライセンスのセットアップ画面のエクスポート処理欄の出力条件を指定します。



社員ライセンスセットアップ処理 実行履歴の確認

社員ライセンスのセットアップ処理

インポート処理

CSVファイル *  添付ファイルを追加 (計0件)

<アップロードしてください>

セットアップ用に作成したCSV形式のファイルを選択します。

表示条件 1行目をタイトル行として扱う
CSVファイルの1行目にタイトルが挿入されている場合にチェックしてください。

文字コード Shift-JIS UTF-8
CSVファイルの文字コードを指定してください。誤った指定をするとデータの文字化けが発生します。

実行

エクスポート処理

出力条件 ID有効期限切れ社員を出力しない
ID有効期限が切れている社員を出力しない場合はチェックしてください。

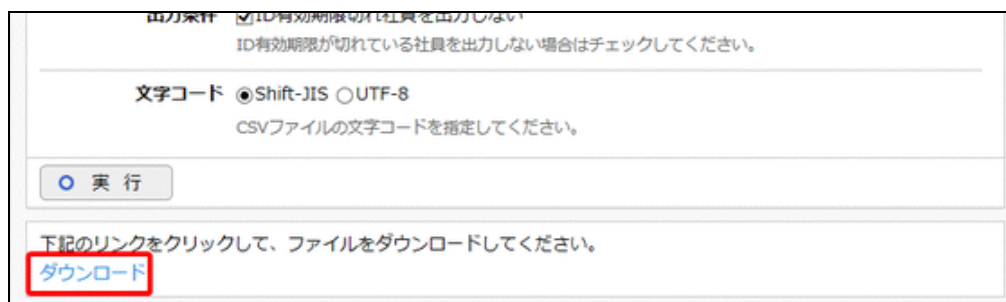
文字コード Shift-JIS UTF-8
CSVファイルの文字コードを指定してください。

実行

項目名	説明
出力条件	実行日時点で ID 有効期限が切れている社員を出力しない場合は選択します。
文字コード	CSV ファイルの文字コードを指定します。

手順3: エクスポート処理欄の 実行 をクリックします。

手順4: エクスポート処理欄の下にダウンロード領域が表示されます。ダウンロードをクリックし、ファイルを保存してください。




手順5: 出力されたファイルを変更し、取り込み用の CSV ファイルを作成してください。

■社員ライセンスの一括登録用 CSV レイアウト

項目名	説明
ユーザ ID *	ライセンスを設定する社員のユーザ ID を指定します。 内部社員 ID が設定されていない場合は、該当ユーザ ID を持つ社員にライセンスが設定されます。
ライセンス01	ライセンス「グループウェア」の利用有無を指定します。※
ライセンス02	ライセンス「ファイル管理」の利用有無を指定します。※
ライセンス03	ライセンス「汎用申請」の利用有無を指定します。※
ライセンス04	ライセンス「経費精算」の利用有無を指定します。※
ライセンス05	ライセンス「CRM」の利用有無を指定します。※
ライセンス06	ライセンス「Web データベース」の利用有無を指定します。※
ライセンス07	ライセンス「スマートフォン」の利用有無を指定します。※
ライセンス08	将来拡張項目です。“0”または空白にしてください。
ライセンス09	
ライセンス10	
PE 内部社員 ID	POWER EGG の内部社員 ID です。エクスポート時に出力されます。この ID を持つ社員にライセンスが設定されます。 内部社員 ID は、直接入力・変更しないでください。直接入力・変更すると想定外の社員にライセンスが設定される可能性があります。
ID 有効期限	エクスポート時に ID 有効期限が出力されます。 インポート時には無視されます。(ID 有効期限の取り込みは行えません。)
最終ログイン日時	POWER EGG に最後にログインした日時です。エクスポート時に出力されます。 インポート時には無視されます。(最終ログイン日時の取り込みは行えません。)

※利用する場合は、“1”を指定します。利用しない場合は、“0”または空白に指定します。

 CSV ファイルを取込む

手順1:  > ライセンスの管理 > 社員ライセンスの登録 を起動します。

手順2: 社員ライセンスのセットアップ画面のインポート処理欄に、取込む CSV ファイルを指定します。

社員ライセンスセットアップ処理 実行履歴の確認

社員ライセンスのセットアップ処理

インポート処理

CSVファイル * [添付ファイルを追加 \(計0件\)](#)

 セットアップ用に作成したCSV形式のファイルを選択します。

表示条件 1行目をタイトル行として扱う
 CSVファイルの1行目にタイトルが挿入されている場合にチェックしてください。

文字コード Shift-JIS UTF-8
 CSVファイルの文字コードを指定してください。誤った指定をするとデータの文字化けが発生します。

エクスポート処理

出力条件 ID有効期限切れ社員を出力しない
 ID有効期限が切れている社員を出力しない場合はチェックしてください。

文字コード Shift-JIS UTF-8
 CSVファイルの文字コードを指定してください。

項目名	説明
CSV ファイル	添付ファイルを追加 をクリックし、作成した CSV ファイルを指定します。
表示条件	CSV ファイル内の 1 行目にタイトルが挿入されている場合は、選択してください。取込む時に 1 行目は無視されます。
文字コード	CSV ファイルの文字コードを指定します。

手順3: をクリックします。

手順4: 確認メッセージが表示されます。内容を確認し、 をクリックします。

手順5: [実行履歴の確認](#) をクリックします。実行結果を確認してください。

バッチ実行履歴の確認画面の操作方法については、「3.10.2 バッチ実行履歴の確認」を参照してください。

社員ライセンスセットアップ処理 実行履歴の確認

バッチ実行履歴

表示条件

表示期間(開始日時) 1件中 1 - 1件

2016/09/29 (木)
 ~ 2016/09/29 (木)

実行社員

大石 孝

削除

状態

すべて
 実行開始
 正常終了
 警告終了
 異常終了

開始日時	処理名	状態	終了日時	実行社員
2016/09/29 (木) 09:08	社員ライセンスのセットアップ	正常終了	2016/09/29 (木) 09:08	大石 孝

1件中 1 - 1件

MEMO

状態が、“実行待ち”、“実行開始”の場合は、 をクリックし、一覧を更新してください。

手順6: 状態欄のリンクをクリックし、結果の詳細を確認してください。

実行結果表示画面には、取込み時に指定した条件が表示されます。また、正常終了の場合は、取込まれた件数が表示されます。異常終了の場合、異常終了の原因が表示されます。

■ バッチ実行履歴 実行結果表示

開始日時	処理名	終了日時	実行社員
2016/09/29 (木) 09:08	社員ライセンスのセットアップ	2016/09/29 (木) 09:08	大石 学

条件	値
CSVファイル	empLicense_20160928165642.csv
タイトル行	あり
文字コード	Shift-JIS

実行結果

正常終了しました。件数=29

■条件

条件	説明
CSV ファイル	取込み時に指定した CSV ファイル名が表示されます。
タイトル行	“1 行目をタイトル行として扱う”の選択有無が表示されます。
文字コード	取込み時に指定した文字コードが表示されます。

1.4 ログ管理

POWER EGG では、ログイン情報やアクセスログ、エラーの情報などさまざまなログが格納されます。格納されたログは「ログ照会」画面から確認できます。また、CSV ファイルへの出力が可能です。

(1)カテゴリ

ログは以下のカテゴリに分かれており、カテゴリごとにログの出力有無、出力範囲の設定が可能です。初期設定では、すべてのログを取得する設定になっています。設定を変更する場合は、「1.4.1 ログカテゴリの設定」を参照してください。

■カテゴリ一覧

カテゴリ名	ログ種類	ログ取得対象
ログイン・メニュー起動	ユーザ操作	ログイン・ログアウト、メニュー起動 等
ログ管理	システム管理者操作	ログ環境の設定、ログデータの削除
システム共通	ユーザ操作	パスワード変更、所属の切替 等
	システム管理者操作	組織情報、システム環境、処理・メニュー設定 等
	システム	バッチ処理(帳票削除、アシストメッセージ取込等)
個人設定	システム管理者操作	ブックマーク・閲覧履歴データの削除
	システム	閲覧履歴データの自動削除
スケジュール	システム管理者操作	スケジュールデータの削除
	システム	スケジュールの自動承認処理の実行ログ
施設	システム管理者操作	施設予約データの削除
作業	システム管理者操作	作業データの削除
	システム	作業着手日到来通知処理の実行ログ
伝言メモ	システム管理者操作	伝言メモデータの削除
掲示板・電子会議室	ユーザ操作	掲示板・電子会議室アクセスログ
	システム管理者操作	掲示板・電子会議室データの削除
社内メール	システム管理者操作	社内メールデータの削除
	システム	社内メールデータの自動削除処理の実行ログ
ファイル管理	ユーザ操作	ファイルのダウンロード、ファイルのロック 等
	システム管理者操作	ファイルデータの削除
	システム	PDF データの削除、PDF データ変換ログデータの削除、ファイル管理拡張オプションのライセンスチェック
電子決裁	ユーザ操作	申請・取下げ・承認・代行依頼、ルート変更・追加、起案内容の表示 等
	システム管理者操作	決裁ルート設定操作、代行依頼設定 等
	システム	事後処理起動、Web サービス API による申請
汎用申請	ユーザ操作	申請、追記、削除 等
	システム管理者操作	申請事項設定操作、汎用申請データの削除
経費精算申請	システム管理者操作	経費精算申請データの削除
顧客情報	ユーザ操作	顧客情報アクセスログ、お客様情報の名寄せ、フォロー設定、お客様情報 CSV 出力、お客様情報の削除
	システム管理者操作	管理単位の登録、顧客分類の登録
	システム	お客様情報の名寄せの事後処理、お客様新着情報データの自動削除処理の実行ログ 等

カテゴリ名	ログ種類	ログ取得対象
MIU	システム管理者操作	マスターインポートユーティリティのインポート処理、エクスポート処理
WebDB ※データベース共通	ユーザ操作	表示・登録・変更・削除、CSV 出力、CSV 取り込み 等
	システム管理操作	フォルダ、データベースなどの登録・変更・削除、データベースのインポート、CSV 出力 等
	システム	一時ファイルの削除
Web サービス	システム	REST API (Web サービス) 利用時の認証エラー、ファイルアップロード・ダウンロード、データベースのレコード検索・登録・更新、削除 等

出力されるログの詳細については、「ログメッセージ集」を参照してください。

(2) ログ取得項目

ログには以下の情報が格納されます。ログを照会する際は、以下の項目を条件に検索できます。ログの照会については、「1.4.2 ログ照会」を参照してください。

■ ログ取得項目

項目	説明
処理日時	発生日、時刻(ミリ秒)
カテゴリ	ログの分類
会社・社員	ログに関連する社員の情報
IP アドレス	ログイン・ログアウト、メニュー起動のクライアントの IP アドレス
サーバ名	実行 Web サーバ名
ログ種類	ログの種類を以下の分類で管理 <ul style="list-style-type: none"> ユーザ操作 システム管理者操作 システム
ログレベル	ログの重要度をレベルで設定 <ul style="list-style-type: none"> エラー 警告 情報
メッセージコード	ログの識別コード
メッセージ	ログの詳細情報

出力されるログの詳細については、「ログメッセージ集」を参照してください。

(3) ログデータの管理

ログデータの取得範囲の設定次第では、ログデータが大量に発生し、データベース領域が不足する懸念があります。削除、バックアップの運用について事前に検討のうえ、設定を行ってください。

ログデータの削除は、自動的に削除する方法と、画面から手動で行う方法があります。

1. バッチ処理による自動削除

ログの保存期間を設定し、保存期間を過ぎたログを夜間バッチにて自動的に削除します。なお、自動削除時に削除対象ログを CSV ファイルに出力可能です。ただし、出力された CSV ファイルは手動で削除する必要があります。バッチ処理による自動削除を行う場合は、システム環境の設定の「ログ環境の設定」を参照してください。

2. 手動削除

画面より、日付を指定することにより、指定日付以前のログデータを削除します。なお、削除対象ログデータを保管する場合、ログ照会画面より CSV 出力し保管してください。

手動でログデータを削除する場合は、「ログデータの削除」を参照してください。

(4)ログ CSV ファイルのレイアウト

ログ照会画面から CSV 出力を行ったり、ログデータの自動削除時にログをファイルに出力できます。

■CSV ファイル名

- ログ照会画面からの CSV 出力 YYYYMMDD_hhmmss_logexport.csv
- 自動削除による CSV 出力 poweregg-YYYYMMDD.log
※YYYYMMDD:日付、hhmmss:時刻

■CSV ファイルの文字コード

- ログ照会画面からの CSV 出力 出力を実行するユーザの個人設定に従う
- 自動削除による CSV 出力 UTF-8


■CSV レイアウト

No	項目名	説明
1	処理日時	発生日、時刻(ミリ秒)
2	カテゴリ	ログの分類
3	会社 ID	ログに関連する社員の会社 ID
4	会社名	ログに関連する社員の会社名
5	社員 ID	ログに関連する社員の社員 ID (POWER EGG 内部番号)
6	ユーザ ID	ログに関連する社員のログインユーザ ID
7	社員名	ログに関連する社員名
8	IP アドレス	クライアントの IP アドレス
9	サーバ名	Web サーバ名
10	ログ種類	ログの種類 <ul style="list-style-type: none"> ● ユーザ操作 ● システム管理者操作 ● システム
11	ログレベル	ログの重要度 <ul style="list-style-type: none"> ● エラー ● 警告 ● 情報
12	メッセージコード	ログの識別コード
13	メッセージ	ログの詳細情報

1.4.1 ログカテゴリの設定

ログカテゴリの設定では、カテゴリごとにログの出力有無や出力範囲などの環境設定を行います。
 なお、当設定は POWER EGG システムの再起動後に有効になります。

ログの出力有無、出力範囲を変更する

手順1:  > システム共通 > ログ管理 をクリックします。

手順2: Step1.「ログカテゴリの設定」をクリックします。

手順3: ログカテゴリー一覧から、設定を変更するカテゴリのカテゴリ名をクリックします。



カテゴリ	カテゴリ名	出力有無	出力重要度	出力先
BAP	社内メール	出力する	情報	データベース+ファイル
CAP	顧客情報	出力する	情報	データベース+ファイル
COM	システム共通	出力する	情報	データベース+ファイル
EAP	社員名簿	出力する	情報	データベース+ファイル
FAP	電子決裁	出力する	情報	データベース+ファイル
IAP	経費精算申請	出力する	情報	データベース+ファイル
KBB	掲示板・電子会議室	出力する	情報	データベース+ファイル
KME	伝言メモ	出力する	情報	データベース+ファイル
KRS	施設	出力する	情報	データベース+ファイル
KSC	スケジュール	出力する	情報	データベース+ファイル

手順4: ログカテゴリの設定画面にて、出力有無、出力範囲を変更します。



ログカテゴリの設定

* は必須項目です。

カテゴリ * COM
登録後は変更できません。

カテゴリ名 * システム共通


出力有無 出力する 出力しない
このカテゴリのログを出力するかしないかを選択してください。


出力重要度 情報
ログ出力を行うメッセージの重要度を設定してください。

出力先 ファイルにもログを出力する
このログをファイルにも出力する場合は、選択してください。選択しない場合は、データベースにのみ出力されます。

項目名	説明
カテゴリ *	選択したカテゴリが表示されます。カテゴリは変更できません。
カテゴリ名 *	カテゴリ名が表示されます。POWER EGG 標準提供のカテゴリは変更できません。

項目名	説明
出力有無	ログを出力するかどうかを選択します。
出力重要度	どのメッセージ重要度以上のログを出力するかを指定します。 メッセージ重要度により出力されるログの詳細については、「ログメッセージ集」を参照してください。
出力先	POWER EGG のシステムログにも出力するかどうかを選択します。 一覧には、選択した場合は”データベース+ファイル”、選択しなかった場合は、”データベース”と表示されます。 POWER EGG のシステムログは、エラーが発生した場合の調査用のログファイルであり、ログ照会画面や自動削除時に生成されるログファイルとは異なります。 データベースに格納された情報がログ照会にて参照可能なログです。

手順5:  をクリックします。

MEMO	<p>ログ出力機能を備えたアドオン開発を行い、アドオン開発でを使用したログカテゴリを新規に登録する場合は、一覧画面の  をクリックし新規登録を行ってください。</p> <p>新規に作成したカテゴリの場合、「カテゴリ名」の変更が可能です。ただし、「カテゴリ」は変更できません。</p>
-------------	--

1.4.2 ログ照会


出力されたログを照会できます。

ログ照会では、ログの絞り込み条件を指定でき、よく使用する絞り込み条件を登録しておくことができます。絞り込み条件では、以下の項目を条件に指定できます。


- ログ種類(ユーザ操作/システム管理者操作/システム)
- 重要度(エラー/警告/情報)
- 時刻
- カテゴリ
- 会社
- 社員
- クライアントの IP アドレス
- サーバ名 (Web サーバ)
- メッセージコード
- キーワード(メッセージ)

上記項目に対して条件を指定した場合、それぞれの項目は AND 条件となります。

また、項目「時刻」から「キーワード」については、複数の条件設定が可能です。同一項目で複数の条件を指定した場合は OR 条件となります。


当機能は、Internet Explorer でのみ利用可能です。

ログを照会する

手順1:  > システム共通 > ログ管理 をクリックします。

手順2: Step.2「ログ照会」をクリックします。

手順3: ログ照会画面に条件を指定します。

*は必須項目です

検索対象期間* 2008/08/29 (金) 時刻 ~ 2008/08/29 (金) 表示件数 20件ずつ

絞り込み条件 [▼絞り込み条件を指定・編集する](#)

項目名	説明
検索対象期間 *	照会する期間を指定します。
表示件数	一画面に表示する件数を選択します。
絞り込み条件	あらかじめ登録しておいた絞り込み条件を使用する場合に選択します。 絞り込み条件については、「絞り込み条件を指定・登録する」を参照してください。

手順4: 検索ボタンを実行します。一覧が表示されます。ログの内容・詳細については、「ログメッセージ集」を参照してください。

*は必須項目です

検索対象期間* 2008/08/29 (金) 時刻 2008/08/29 (金) 表示件数 20件ずつ

絞り込み条件 [▼絞り込み条件を指定・編集する](#)

【検索結果】14件中、1-14件目

処理日時	重要度	MSGコード	メッセージ	ログ種類	カテゴリ	会社 社員	IPアドレス サーバ名
2008/08/29 06:30:34,171	情報	NNV000905I	セッションタイムアウトによりJooshiiがログアウトしました。セッションID=803be831e13877992d96c5bb4a53	システム	ログイン・メニュー起動	フレンド商事 大石 学	TECHSVR05
2008/08/29 06:30:34,187	情報	NNV000905I	セッションタイムアウトによりkimuraがログアウトしました。セッションID=7870d5fb8c6e05fc428387c9f	システム	ログイン・メニュー起動	なかよしマート 木村 大輝	TECHSVR05
2008/08/29 06:30:34,234	情報	NNV000905I	セッションタイムアウトによりJooshiiがログアウトしました。セッションID=791ba86b6d7200b0ca8afe01eae6	システム	ログイン・メニュー起動	フレンド商事 大石 学	TECHSVR05
2008/08/29 06:30:34,250	情報	NNV000905I	セッションタイムアウトによりookaがログアウトしました。セッションID=8c603bb185ac011a82e93bc5998	システム	ログイン・メニュー起動	フレンド商事 大木 明	TECHSVR05

MEMO

CSV 出力ボタンを実行すると、一覧に表示されている内容を CSV ファイルに出力できます。
CSV ファイルのレイアウトについては、「1.4 ログ管理」の「(4)ログ CSV ファイルのレイアウト」を参照してください。

絞込み条件を指定・登録する

検索時にメッセージコードや社員など絞込み条件を指定できます。また、よく使用する条件を登録しておくことができます。

手順1: ログ照会画面の **▼絞込み条件を指定・編集する** をクリックします。

手順2: 絞込み条件欄が展開されます。絞込み条件を指定します。

条件の追加ボタンをクリックすると、条件入力欄が表示されます。複数の条件を追加した場合、条件値は OR 条件となります。

条件項目についてはすべて AND 条件となります。

■条件項目

項目名	説明
ログ種類 ※	ログの種類を選択します。
重要度 ※	重要度を選択します。
時刻	時刻範囲を条件にする場合に指定します。
カテゴリ ※	カテゴリを条件にする場合に指定します。
会社	会社を条件にする場合に指定します。
社員	社員を条件にする場合に指定します。 退職済み社員など過去の組織から社員を指定する場合は、「検索対象期間」の開始日を変更し、社員を選択してください。
IP アドレス	クライアント PC の IP アドレスを条件にする場合に指定します。
サーバ名	Web サーバを条件にする場合に指定します。
MSG コード ※	メッセージコードを条件にする場合に指定します。
キーワード ※	メッセージの文字列を条件にする場合に指定します。キーワードは部分一致となります。

※ 詳細は、「ログメッセージ集」を参照してください。

手順3: 一覧を表示する場合は、上記条件で検索するボタンを実行します。

手順4: 設定した条件を保存する場合は、絞り込み条件名を入力します。

手順5: 新規保存ボタンをクリックします。保存した絞り込み条件が、絞り込み条件リストに追加されます。

次回からは絞り込み条件を選択するだけで、同じ条件の検索が可能となります。

MEMO 作成した絞り込み条件を変更する場合は、設定変更後、更新ボタンをクリックします。削除する場合は、絞り込み条件を選択後、削除ボタンをクリックします。

参考: 絞り込み条件の設定例

ログを照会する上で、よく利用する条件を紹介します。

<例1> ログイン、ログアウトのログを表示する場合の条件

ログ種類	ユーザ操作
重要度	情報
キーワード	ログインしました ログアウトしました

<例2> 異常時間帯(深夜・早朝の通常利用しない時間帯)のログインを表示する場合の条件

ログ種類	ユーザ操作
時刻	01:00~06:00
重要度	情報
MSG コード	NNV00010UI

この条件の場合、1:00~6:00の間に、Web からログインされた情報を表示します。携帯アクセスからのログインは含みません。

<例3> 掲示板・電子会議室のアクセスログを表示する場合の条件

ログ種類	ユーザ操作
重要度	情報
カテゴリ	掲示板・電子会議室

＜例4＞お客様情報のアクセスログを表示する場合の条件

ログ種類	ユーザ操作
重要度	情報
カテゴリ	顧客情報

1.4.3 ログデータの削除

ログデータを手動で削除します。実行すると元には戻せません。実行前に退避処理または CSV 出力・保管を実施してください。

なお、CSV ファイルへの出力は、ログ照会画面から実行できます。ログ照会画面については、「1.4.2 ログ照会」を参照してください。

ログデータを削除する


手順1:  > データ削除 をクリックします。


手順2: 左ペインの  ログ をクリックします。


手順3: ログデータの削除画面で、削除条件を指定します。



項目名	説明
日付 *	削除するデータの日付を指定します。指定日付以前のデータを削除対象とします。

手順4:  をクリックします。

手順5: 確認メッセージが表示されます。内容を確認し、 をクリックします。

手順6:  をクリックします。実行結果を確認してください。

バッチ実行履歴の確認画面の操作方法については、「3.10.2 バッチ実行履歴の確認」を参照してください。

データ削除 **実行履歴の確認**

バッチ実行履歴

表示条件

表示期間(開始日時)

2016/09/27 (火)

～ 2016/09/27 (火)

実行社員

マイメンバー

検索して指定

大石 学

削除

状態

すべて

実行開始

正常終了

警告終了

異常終了

検索

開始日時	処理名	状態	終了日時	実行社員
2016/09/27 (火) 13:55	ログデータの削除	正常終了	2016/09/27 (火) 13:55	大石 学

手順7: 一覧の状態列のリンクをクリックすると、実行結果表示画面が表示され、実行時に指定した条件や実行結果の件数、異常終了時の理由が表示されます。

バッチ実行履歴 実行結果表示

戻る

開始日時	処理名	終了日時	実行社員
2016/09/29 (木) 10:25	ログデータの削除	2016/09/29 (木) 10:25	大石 学

条件	値
日付	2014/12/31 (水)

実行結果

正常終了しました。処理件数=0

戻る

■条件

条件	説明
日付	データ削除実行時に指定した日付が表示されます。

第2章 組織の管理

POWER EGG では、組織変更、人事異動時のメンテナンス性を向上させることを目的として、組織図を基準とした組織管理を行っています。

この章では、POWER EGG を運用する基本マスタとなるユーザ(社員)や組織に関する設定について説明します。

2.1 組織管理の概要

POWER EGG の組織管理に関する概要を説明します。組織図の作成前に参照してください。

2.2 組織図の作成・運用

組織図の作成および運用について説明します。

2.3 組織図に関するリスト出力

作成した組織図の情報などのリスト出力(PDF ファイル)について説明します。

2.1 組織管理の概要

POWER EGG では、組織変更、人事異動時のメンテナンス性を向上させることを目的として、組織図を基準とした組織管理を行っています。

2.1.1 会社の管理

POWER EGG では、複数会社運用が可能です。

POWER EGG における複数会社運用は、全会社で情報を共有するグループ会社など情報の親和性の高い会社間での運用を基本とします。

会社間での情報共有を一切行わない場合はデータベース環境を2重に作成して複数会社運用を行う必要があります。

なお、機能によりアクセス権限管理の制約があります。以下に、機能ごとのアクセス権限の管理方法を示します。

◎:権限設定または会社間で共有するかしないかを設定可能。

○:会社間で共有する。システム固定。

×:会社間で共有しない。システム固定。

ライセンス	機能	会社間の共有	概要
基本	スタートアップナビ (ログイン画面)	○	
	コーポレートナビ	◎	権限の設定が可能。会社、部門などを条件に表示するページを変更できます。
	ナレッジポイント	×	
	ワークフロー	◎	会社間をまたがる決裁ルートを設定が可能。
	社員プロフィール	◎	会社間で共有するかどうかを指定可能。
グループウェア	スケジュール	◎	・スケジュール 1 件単位で公開・非公開設定可能。(非公開の場合は、スケジュールに関連する社員のみ参照可能) ・特定社員に対してスケジュールの公開先が設定可能。 ・会社間で共有するかしないかを設定可能。
	施設予約	◎	施設単位で権限設定可能。
	作業	◎	・作業 1 件単位で公開・非公開の設定可能。(非公開の場合は、作業に関連する社員のみ参照可能) ・会社間で共有するかしないかを設定可能。
	伝言メモ	◎	・伝言メモ 1 件単位で公開・非公開の設定可能。(非公開の場合は、伝言メモに関連する社員のみ参照可能) ・会社間で共有するかしないかを設定可能。
	掲示板・電子会議室	◎	掲示板、電子会議室単位で権限設定可能。
	社内メール	—	他の社員の社内メールは参照できません。
ファイル管理		◎	フォルダ単位で権限設定が可能
汎用申請	汎用申請	×	申請事項(申請書)単位で、社外秘・部外秘・関係者外秘の設定可能
	テキスト出力	◎	申請事項(申請書)単位で、権限設定可能。
	汎用申請データベース	◎	ライセンス「Web データベース」利用時に、申請データをデータベース機能にて参照可能。フォルダ、データベース、一覧などの単位で権限設定可能。
経費精算申請		×	

管理者マニュアル

ライセンス	機能	会社間の共有	概要
CRM	お客様情報	◎	管理単位で権限設定可能。
	CRM データベース	◎	管理単位、フォルダ、データベース、一覧などの単位で権限設定可能。
Web データベース	Web データベース	◎	フォルダ、データベース、一覧などの単位で権限設定可能。

2.1.2 組織の管理

作成した会社ごとに部門や社員の所属情報などの組織情報を管理します。

(1) 組織管理の特徴

POWER EGG での組織管理の特徴を以下に示します。

1. 発令日ごとの情報管理

発令日ごとに組織図、社員所属情報を登録します。

- 発令日ごとの管理を行うので、人事異動発令前に新体制、新組織の事前入力が可能です。
- 各処理の処理日付と発令日を使用して旧組織と新組織を使い分けますので、利用者は新旧の組織を意識せずに処理を行うことができます。

2. 部門階層

部門階層を意識したレベル管理を行います。

- 部門階層をもつことにより、上位・下位の関連を判定可能にしています。
- 部門ごとに部門内の社員構成を登録します。
- 部門ごとに誰が決裁権を保有するのか登録します。

3. 申請部門

申請部門とは、決裁を行う単位となります。

申請部門には、組織図の情報より作成される部門と、組織図の情報だけでは判断することのできない部門に分けることができます。

組織図の情報だけでは判断することのできない場合には以下のものが考えられます。

- 決裁の性質上、組織図上の部門を分散しなければならない場合
- 同じ部署でも決裁者が違うような場合（例えば、課長と課員で決裁ルートが異なる）
- 組織図上には存在しないグループ単位で決裁を行う場合

4. 新旧組織図の同時利用

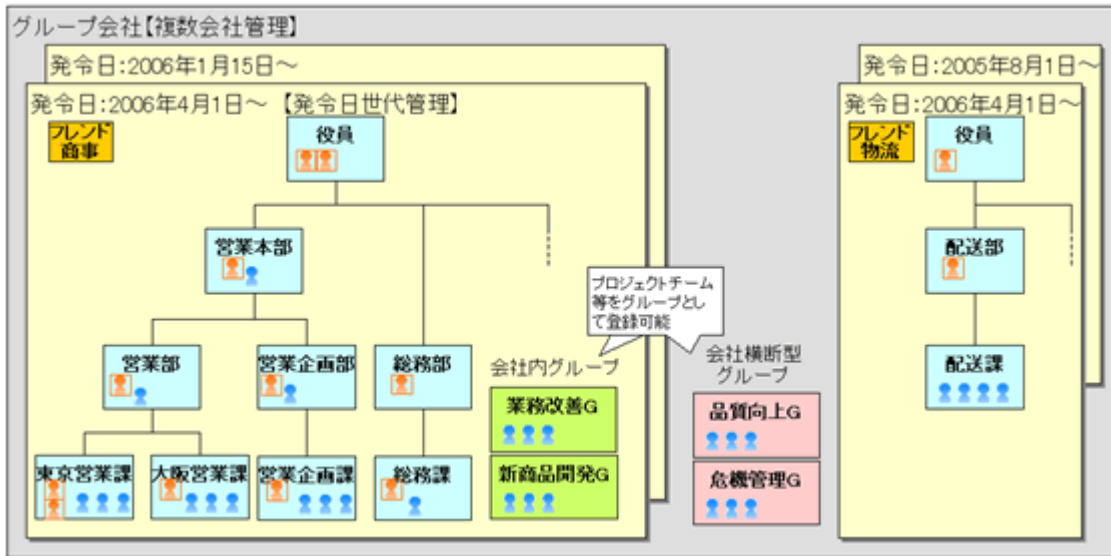
旧組織の有効期間を指定することにより、一定期間、新組織の発令後に旧組織に所属していた部門のメンバーとして各種処理を行うことができます。

これは以下の目的のための機能です。

- 新組織に切替後、旧組織での申請を可能にする
- 部門による権限設定されたもの（掲示板、会議室、備品等）に対して、発令日以降、参照不可になる状態を一定期間だけ回避する

有効期限の設定は、システム環境の設定（ログイン・パスワード環境）の「旧組織の利用期間」で設定します。システム環境の設定（ログイン・パスワード環境）の詳細は、「3.1.2 ログイン・パスワード環境」を参照してください。

(2) 組織図管理の概念図



上図では、“フレンド商事”と“フレンド物流”の2つの会社を運用しています。(オレンジ色の四角)
 それぞれの会社で組織図を管理し、組織図は発令日で世代管理されます。(黄色の四角)
 組織図では、部門「役員」の下に部門「営業本部」、「営業本部」の下に「営業部」「営業企画部」といった、部門階層を意識したレベル管理を行います。(水色の四角)
 各部門には、社員(●)を所属させ、各部門の審議を行う社員”審議者”(■)を指定します。
 また、部門や会社にまたがる社員の集まりを、“グループ”として登録します。(緑の四角、ピンク色の四角)

(3) グループの管理

会社や部門をまたがる社員をグループとして登録できます。グループを登録することにより、社員を効率よく選択したり、設定時のメンテナンス効率をあげることができます。
 グループには以下の3種類のグループがあります。

グループ名	説明
マイグループ	ユーザが各自で登録するグループです。 作成したユーザ本人のみが社員選択時に利用できます。システム管理者が変更することはできません。 マイグループの登録方法については、ユーザーズマニュアルを参照してください。
会社別グループ	システム管理者が登録するグループです。 組織図内に作成し、発令日を持ちます。同じ会社に所属する社員のみ指定可能です。 権限設定、ルート部品に使用できます。また、社員選択時のグループパネルに表示されます。 会社別グループの作成については、「2.2.6(6) グループの作成」を参照してください。
共通グループ	システム管理者が登録するグループです。 会社や所属に依存しないグループとなり、発令日を持ちません。権限設定、ルート部品に使用できます。 共通グループの作成については、「2.2.8 共通グループの登録」を参照してください。

組織の変更時や、社員が退職したときなど、組織図のメンテナンスと合わせてグループのメンテナンスも必要となります。

(4) 組織図と決裁ルート

組織図の階層レベルを元に、決裁ルートを生成可能です。

ワークフロー機能(汎用申請、経費精算申請)を利用する場合は、組織図作成時に以下を考慮・設定する必要があります。

- 決裁ルートを考慮した部門の階層レベル
- 申請部門
- 各部門・申請部門の審議者

詳細は、「第6章 ワークフロー」の項を参照してください。

2.2 組織図の作成・運用

組織図作成の手順について説明します。

(1) 組織図の作成

組織に関するメンテナンスとして、組織図の作成やグループの登録などがあります。

1) 初期導入時の組織図作成の流れ

POWER EGG 導入時に、初めて組織図を作成する場合、登録・設定を行います。また、新しい会社を作成する場合も同様の手順となります。

順序	作業名	説明
1	会社の登録 *	POWER EGG を利用する会社を登録します。 会社の基本情報を指定します。
2	社員の登録 *	POWER EGG を利用する社員(ユーザ)を登録します。 社員の基本情報(ユーザ ID、パスワード、氏名など)を指定します。また、利用する機能ライセンスの割り当てを行います。
3	地区の登録	”東京”、”大阪”といった地区マスタを登録します。 登録した地区は、6.組織図の作成にて部門に割り当てます。また、登録した地区は、権限設定で利用できます。
4	役職の登録 *	”社長”、”部長”といった役職のマスタを登録します。 登録した役職は、6.組織図の作成にて社員を所属時に使用します。また、登録した役職は、権限設定で利用できます。
5	社員区分の登録	”正社員”、”アルバイト”といった社員区分のマスタを登録します。 登録した社員区分は、6.組織図の作成にて社員を所属時に使用します。また、登録した社員区分は権限設定で利用できます。
6	組織図の作成 *	会社に対する組織図を作成します。組織図では、部門を作成し、作成した部門に 2.社員の登録にて登録した社員を所属させます。 そのほか、会社別グループや申請部門、審議者の登録を行います。
7	登録内容の確認 (リスト印刷)	リスト印刷を行い、登録内容を確認します。 リスト出力については、「2.3 組織に関するリスト出力」を参照してください。
8	組織の発令	6.組織図の作成で作成した組織図の発令処理を行います。発令処理を行うことにより、作成した会社の社員でログインが可能になります。 組織図の発令日を今日の日付にした場合は、手動で発令処理を行います。
その他	共通グループの登録	会社をまたがるグループを登録します。また、システム管理者を設定します。 登録した共通グループは、権限設定やワークフローで利用できます。
その他	社員設定情報照会	日付・社員を条件に、選択した社員の所属や、指定した社員が個別に設定されている権限やルートの設定情報を照会できます。

(2) 運用管理

組織の運用にあたり、以下の管理・設定を行います。

1) システム管理者・会社担当者の設定

システムを運用するシステム管理者を設定します。システム管理者の登録は、共通グループの登録から行います。

共通グループの登録については、「2.2.8 共通グループの登録」の「システム管理者を設定する」の項を参照してください。なお、システム管理者については、設定を行う機能のライセンスが必要となります。上記設定のほか、社員の登録画面にて設定を行う機能を使用する設定を行ってください。

また、会社の登録時に、その会社の組織に対する設定権限を付与できます。この権限を付与された担当者を『会社担当者』と呼びます。

会社担当者は、指定された会社に対する以下の設定が可能です。

- 役職の登録
- 社員区分の登録
- 組織図の作成変更
- 組織の発令
- 組織図リストの出力
- 社員所属リストの出力

複数会社で運用する際などに、組織図の運用のみそれぞれの会社に割り当てる場合などに使用できます。設定は、会社の登録画面にて行います。会社の登録については、「2.2.1 会社の登録」の項を参照してください。

なお、会社担当者は共通グループ単位で指定します。会社の登録の前に事前に共通グループの作成が必要となります。

また、会社の登録にて設定を行うだけでは、設定を行うためのメニューは表示されません。

別途、共通グループ『会社担当者』に該当社員を所属させる必要があります。共通グループ『会社担当者』に割り当てることにより、会社担当者用のメニューが表示されます。

2) 社員の退職時

2.社員の登録にて、退職日、ID有効期限を設定します。

当設定を行うことにより、退職者 (POWER EGG を利用しないユーザ) として設定されます。

そのほか、退職した社員のデータの削除やグループからの削除、ワークフロー設定の変更、代行先の設定など、退職者に関する情報のメンテナンスを必要に応じて行ってください。

3) 社員追加時

社員を新規に追加する場合、以下の作業を行います。

1. **ライセンスの確認**
ライセンスキーの登録画面にてライセンス数を確認し、社員の追加が可能か確認してください。
ライセンスが足りない場合は、ライセンスをご購入いただき、ライセンスキーの登録を行ってください。
ライセンスキーの登録については、「1.3.1 ライセンスの登録」の項を参照してください。
2. **社員の登録**
新しい社員を登録します。
3. **組織図の変更**
現行の組織図を変更し、登録した新しい社員の所属情報を登録します。

4) 組織変更、社員所属異動時

部門の統廃合、追加や、社員の所属や役職の変更時は、6.組織図の作成にて、発令日を指定した新しい組織図を作成します。

新しい組織図は、発令日の前日迄に登録をしなければなりません。

また、設定の際には、以下の点もあわせて考慮のうえ設定してください。

- **グループの変更**
所属部門の異動により、グループ所属が変わる場合は、合わせて変更を行ってください。
また、組織図内に作成した会社別グループの場合、社員のグループ所属時に、所属部門を指定します。異動に伴い、所属部門が変更になる場合は、グループの所属についても、同様に変更してください。

- **審議者の変更**

ワークフロー機能を利用している場合、各部門の審議者情報もあわせて変更してください。


そのほか、権限設定やワークフローの設定など必要に応じて変更してください。

社員設定情報照会画面を利用すると、選択した社員の所属情報、権限設定情報、ワークフロー設定情報を照会できます。所属の異動時や退職時など、どの設定を変更する必要があるかを確認する参考情報として利用できます。社員設定情報照会については、「2.2.9 社員設定情報照会」の項を参照してください。

2.2.1 会社の登録

POWER EGG を運用する会社を登録します。会社は複数登録できます。

会社を登録する

手順1:  > 組織情報の登録 をクリックします。

手順2: Step.1「会社の登録」をクリックします。

手順3: 会社一覧画面の  をクリックします。



会社コード	会社名	フリガナ	使用区分
friend	フレンド商事株式会社	フレンドショウジカブシキガイシャ	使用中
nakayoshi	なかよしマート株式会社	ナカヨシマートカブシキガイシャ	使用中

手順4: 会社の登録画面に、以下の項目を入力します。



会社の登録

* は必須項目です。

会社コード *
登録後の変更は出来ません。

会社名 *

フリガナ *

略称 *

国名

都道府県

市区町村名

住所1

住所2

郵便番号

電話番号

FAX番号

権限委譲先
権限委譲先を指定すると、権限委譲先内の社員は、組織変更、役職登録、社員区分登録等が可能になります。


外部コード
外部システムと連携する際に使用するコードです。

カレンダー
指定するとこの会社に所属している社員に表示されます。

年度開始月
年度の開始月を選択してください。

使用区分 未使用
チェックすると会社選択リストに表示されなくなります。

項目名	説明
会社コード *	会社コードを入力します。会社コードは”0”(ゼロ)だけで構成されるコードや、”0”(ゼロ)と英数字以外の記号だけのコードは使用できません。会社コードは重複しないコードを指定してください。登録後は変更できません。
会社名 *	会社の名称を入力します。
フリガナ *	会社名のフリガナを入力します。
略称 *	会社略称名を入力してください。一般的に会社名の表示は、略称名で行われます。
国名	会社住所の国名を入力します。
都道府県	会社住所の都道府県を入力します。
市区町村名	会社住所の市区町村名を入力します。
住所1、住所2	会社住所を入力します。
郵便番号	会社住所の郵便番号を入力します。
電話番号	会社の代表電話番号を入力します。
FAX 番号	会社の代表 FAX 番号を入力します。
権限委譲先	会社に関する一部システム設定をシステム管理者以外の社員に委譲する場合、委譲先を共通グループから選択します。 なお、権限委譲する場合、当設定のほかメニューを表示するための設定が必要です。 権限委譲の詳細は、「2.2 組織図の作成・運用」の「(2)-1)システム管理者・会社担当者の設定」を参照してください。
外部コード	外部システムと連携する際に使用する会社の外部コードを入力します。
カレンダー	会社個別のカレンダーを指定する場合に選択します。利用するカレンダーは、各ユーザが選択しますが、会社カレンダーは、ユーザは削除できません。
年度開始月	会社の会計年度の開始月を選択します。データベースの検索機能で使用します。
使用区分	会社の合併などにより使用しなくなった場合に、”未使用”を選択してください。未使用にすると、会社選択リストに表示されなくなります。

手順5:  をクリックします。一覧画面に戻ります。登録した会社は、一覧の最後に追加されます。

MEMO

変更・削除する場合は、会社一覧の会社名をクリックしてください。なお、選択した会社に対する他の情報がある場合、削除できません。利用しなくなる場合は、使用区分を”未使用”に変更してください。一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」の項を参照してください。

2.2.2 社員の登録

POWER EGG を利用する社員に関する基本情報を登録します。

社員の登録では、以下の情報について登録を行います。

- 基本情報(社員名、メール情報など)
- ユーザ ID 情報
- 機能使用可否
- 退職日・ID 有効期限

なお、購入ライセンスを超える社員の登録は行えません。新規に社員が追加になる場合は、事前に利用中ライセンス数を確認し、購入ライセンスを超える場合は、追加ライセンスを購入後、ライセンスの登録を行ってください。

ライセンス数の確認および登録については、「1.3.1 ライセンスの登録」の項を参照してください。

また、社員の登録では、パスワードチェックによるアカウントロックの解除が行えます。



Web サーバが複数台ある場合は、社員の登録前にライセンスの登録画面を一度開いてください。
ライセンスの登録にてライセンスを追加した場合、ライセンスの登録を実行したサーバにのみ適用されます。
ライセンスの登録画面を開くことにより情報が更新され、ライセンスの利用が可能となります。

社員を登録する

手順1: > 組織情報の登録 をクリックします。

手順2: Step.2「社員の登録」をクリックします。

手順3: 社員一覧画面の をクリックします。

氏名	フリガナ	ユーザID	ID有効期限	退職日	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
王伟	wang wei	wang			○	○	○	○	○	○	○
井上 蓮	イノウエ レン	inoue			○	○	○	○	○	○	○
今岡 様三	イマオカ シュウソウ	imaoka			○	○	○	○	○	○	○
榎田 誠治	ウエダ セイジ	ueda			○	○	○	○	○	○	○
上戸 沙都	ウエト サヤ	ueto			○	○	○	○	○	○	○
内戸 登仁	ウチト マサヒト	uchito			○	○	○	○	○	○	○
大石 学	オオishi マナブ	oishi			○	○	○	○	○	○	○
大木 明	オオキ アキラ	ooki			○	○	○	○	○	○	○
落合 孝哉	オチアイ タカマサ	ochiai			○	○	○	○	○	○	○
久保 明彦	クボ アキノブ	kubo			○	○	○	○	○	○	○

MEMO

一覧上部のライセンス登録状況表に利用可能なライセンス数および使用済みのライセンス数が表示されます。

ベースライセンスが不足している場合は、社員の登録は行えません。また、機能ライセンス数が不足している場合、社員の登録は可能ですが、各機能を利用するライセンスを割り当てることはできません。事前にライセンス数をご確認ください。

手順4: 社員の登録画面に、以下の社員の基本情報、メール情報などを入力します。

社員の登録

登録
キャンセル

* は必須項目です。

ユーザID *
ログイン時に入力するIDです。

氏名 *

フリガナ *

ログインパスワード
新規登録時に省略した場合システム環境設定で指定されたデフォルトパスワードが設定されます。変更時には設定されているパスワードは表示されません。また、変更時に入力を省略した場合はパスワードは更新されません。

ログインパスワード
失効日 ログインパスワード失効日を指定します。未入力の場合はシステム日付とシステム環境設定のパスワード有効期限を元に自動計算されます。

承認パスワード
新規登録時に省略した場合システム環境設定で指定されたデフォルト承認パスワードが設定されます。変更時には設定されているパスワードは表示されません。また、変更時に入力を省略した場合はパスワードは更新されません。

メールアドレス

POPサーバ名
メール受信サーバをサーバ名またはIPアドレスで入力します。省略した場合システム環境設定で指定されたPOPサーバが利用されます。

POPユーザ名
メールサーバ(接続時のアカウント名)を入力します。省略時はメールアドレスの '@' より前の部分が表示されます。

メールパスワード
メールサーバ(接続時のパスワード)を入力します。変更時には設定されているパスワードは表示されません。また、変更時に入力を省略した場合はパスワードは更新されません。

携帯電話番号

携帯メールアドレス

携帯メールアドレス 公開する 公開しない
公開区分 登録した携帯メールアドレスを社員情報として公開する/しないかを指定します。

内線番号

ID有効期限
指定した有効期限の翌日から有効期限切れとなりログインできなくなります。また有効期限切れの場合、利用者数としてカウントされません。

退職日
退職日を指定します。指定した退職日の翌日から退職者となります。

言語
利用する言語を指定します。

タイムゾーン
利用するタイムゾーンを指定します。

メモ1

メモ2

メモ3

機能使用可否	機能	使用可否
○	...	○

項目名	説明
ユーザ ID *	ログイン時にユーザ ID を入力します。重複しない値を指定してください。
氏名 *	社員名を入力します。
フリガナ *	社員名のフリガナを入力します。

項目名	説明
ログインパスワード	<p>ログイン時のパスワードを入力します。 省略した場合、システム環境の設定(ログイン・パスワード環境)で指定されているデフォルトパスワードが登録されます。 デフォルトパスワードの設定については、「3.1.2 ログイン・パスワード環境」の「デフォルトのパスワードを変更する」の項を参照してください。 変更時には設定されているパスワードは表示されません。変更時にパスワードの入力を省略した場合は、パスワードは更新されません。</p>
パスワード失効日	<p>パスワード失効日を入力します。 省略した場合、システム環境の設定(ログイン・パスワード環境)で指定されているパスワード有効期限をもとに自動設定されます。 パスワード有効期限の設定については、「3.1.2 ログイン・パスワード環境」の「ログインパスワードの有効期限を設定する」の項を参照してください。</p>
承認パスワード	<p>承認時のパスワードを入力します。 省略した場合、システム環境の設定(ログイン・パスワード環境)で設定されているデフォルト承認パスワードが登録されます。 デフォルトパスワードの設定については、「3.1.2 ログイン・パスワード環境」の「デフォルトのパスワードを変更する」の項を参照してください。 変更時には設定されているパスワードは表示されません。変更時にパスワードの入力を省略した場合は、パスワードは更新されません。</p>
メールアドレス	<p>E-mail アドレスを入力します。 メールアドレスを指定すると社員名にリンクがつき、ブラウザに設定されているメール作成画面が起動します。</p>
POP サーバ名	<p>メール受信用サーバをサーバ名または IP アドレスで入力します。 省略した場合、システム環境の設定(メール環境)で設定されている、POP サーバが使用されます。 システム環境の設定(メール環境)については、「3.1.5 メール環境」の「メール受信に関する設定を行う」を参照してください。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>MEMO メールサーバがシステム環境の設定(メール環境)の POP サーバと同一の場合は、当設定は未入力状態にすることをお勧めします。 メールサーバは社員ごとの設定が優先されます。個別に設定を行うと受信メールサーバの設定が変わったときに、各社員の情報の変更が必要になります。 メールサーバが、システム環境の設定と同じ場合は、各社員のメールサーバを未登録にしておくことにより、メールサーバのサーバ名や IP アドレスが変更になった場合に、システム環境の設定のみで対応が可能となります。</p> </div>
POP ユーザ名	<p>メール受信の際のメールアカウント名を入力します。 省略した場合、メールアドレスの”@”より前の文字列が使用されます。</p>
メールパスワード	<p>メールサーバ接続時のパスワードを入力します。 ログインパスワードとメールパスワードが同一の場合、“@@password@@”と入力すると、ログインパスワードをメールパスワードとして使用できます。なお、“@@password@@”が設定されたユーザがログイン中の場合は、再ログイン後に有効となります。 変更時には設定されているパスワードは表示されません。変更時にパスワードの入力を省略した場合は、パスワードは更新されません。登録済みのパスワードをクリアする場合は、“パスワードをクリアする”を選択してください。</p> <p>■ 変更画面の場合</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>メールパスワード <input type="text"/> <input type="checkbox"/>パスワードをクリアする</p> </div>
携帯電話番号	<p>社員の携帯電話番号を入力します。</p>

項目名	説明
携帯メールアドレス	社員の携帯メールアドレスを入力します。
携帯メールアドレス公開区分	携帯メールアドレスを社員名簿の検索結果や社員プロフィール画面、社員名簿のCSV出力時に公開するかしないかを選択します。 ”公開しない”を選択した場合、CSVファイル携帯メールアドレス欄には”非公開”と出力されます。
内線番号	内線番号を入力します。
言語	利用者の言語を選択します。多言語オプションのライセンスが登録されている場合のみ表示されます。
タイムゾーン	利用者のタイムゾーンを選択します。多言語オプションのライセンスが登録されている場合のみ表示されます。
メモ 1~3	備考欄です。自由にご利用ください。

i ログインパスワードからタイムゾーンについては、各ユーザが自分で登録・変更可能です。

手順5: 引き続き、登録する社員が利用できる機能ライセンスを選択します。なお、ライセンスキーが登録されている機能ライセンスのみ表示されます。

機能使用可否	機能	使用可否
<input checked="" type="radio"/>	(01)グループウェア	<input checked="" type="radio"/> 使用可能 <input type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="radio"/>	(02)ファイル管理	<input checked="" type="radio"/> 使用可能 <input type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="radio"/>	(03)汎用申請	<input checked="" type="radio"/> 使用可能 <input type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="radio"/>	(04)経費精算申請	<input checked="" type="radio"/> 使用可能 <input type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="radio"/>	(05)CRM	<input checked="" type="radio"/> 使用可能 <input type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="radio"/>	(06)Webデータベース	<input checked="" type="radio"/> 使用可能 <input type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="radio"/>	(07)スマートフォン	<input checked="" type="radio"/> 使用可能 <input type="radio"/> 使用不可

項目名	説明
機能	その社員が利用できるライセンスを選択します。 利用する場合は、”使用可能”を選択してください。 i システム管理者が各機能の設定を行うには、設定を行う機能のライセンスが必要です。システム管理者となる社員については、各機能を割り当ててください。

手順6: **登録** をクリックします。

i 利用可能なライセンス数が足りない場合、登録ボタン実行時にエラーとなります。

MEMO

変更・削除する場合は、一覧の社員名をクリックしてください。なお、選択した社員に対する他の情報がある場合、削除できません。利用しなくなる場合は、退職日・ID有効期限を設定してください。

MEMO

ユーザがログインパスワードや承認パスワードを忘れても、当画面などでシステム管理者がパスワードを確認することはできません。
パスワードを忘れた場合は、当画面にてパスワードを変更し、ユーザに設定したパスワードを連絡してください。その後、必要に応じてユーザによるパスワードの変更を行ってください。
なお、ユーザがログインパスワードを忘れた場合は、あらかじめユーザが個別に秘密の質問と答えを設定していれば、ログイン画面でそれに回答することでユーザ本人がパスワードを再設定することもできます。システム設定にてパスワード忘れ機能を有効にしている場合のみ、ユーザ本人による再設定が可能です。詳細は「3.1.2 ログイン・パスワード環境」を参照してください。

社員を退職状態にする

退職などにより、POWER EGG を利用しなくなった場合は、退職日、ID有効期限を設定します。
退職日を設定することにより、社員選択画面に表示されなくなり、ID有効期限を設定することにより利用ライセンスに加算されなくなります。

手順1:  > 組織情報の登録 をクリックします。

手順2: Step.2「社員の登録」をクリックします。

手順3: 社員一覧画面から対象社員の氏名をクリックします。



社員検索欄 (検索欄) を使用し、社員を検索可能です。退職状態にした社員を検索する場合は、「ID有効期限切れも表示」「退職済みも表示」を選択し、検索してください。

氏名	フリガナ	ユーザID	ID有効期限	退職日	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
王伟	wang wei	wang			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
井上 蓮	イノウエ レン	inoue			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
今岡 修三	イマオカ シュウソウ	imaoka			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
榎田 誠治	ウエダ セイジ	ueda			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
上戸 紗耶	ウエト サヤ	ueto			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
内戸 隼仁	ウチト マサヒト	uchito			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
大石 学	オオイシ マナブ	oishi			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
大木 明	オオキ アキラ	ooki			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
落合 孝次	オチアイ タカマサ	ochiai			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
久保 明徳	クボ アキノブ	kubo			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- ① 左ペインの社員検索欄を使用し、社員を検索可能です。退職状態にした社員を検索する場合は、「ID有効期限切れも表示」「退職済みも表示」を選択し、検索してください。
なお、「氏名」「フリガナ」は、全角・半角、英字の大文字・小文字、平仮名・カタカナを区別せずに検索できます。

手順4: 社員の登録画面に、以下の項目を入力します。



内線番号

ID有効期限 
指定した有効期限の翌日から有効期限切れとなりログインできなくなります。また有効期限切れの場合、利用者数としてカウントされません。

退職日 
退職日を指定します。指定した退職日の翌日から退職者となります。

言語 
利用する言語を指定します。

タイムゾーン 
利用するタイムゾーンを指定します。

メモ1

メモ2

メモ3

機能使用可否	機能	使用可否
<input checked="" type="checkbox"/>	(01)グループウェア	<input checked="" type="checkbox"/> 使用可能 <input type="checkbox"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	(02)ファイル管理	<input checked="" type="checkbox"/> 使用可能 <input type="checkbox"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	(03)汎用申請	<input checked="" type="checkbox"/> 使用可能 <input type="checkbox"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	(04)経費精算申請	<input checked="" type="checkbox"/> 使用可能 <input type="checkbox"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	(05)C R M	<input checked="" type="checkbox"/> 使用可能 <input type="checkbox"/> 使用不可

項目名	説明
ID 有効期限	ID 有効期限の日付を指定します。 指定した日付の翌日からログインできなくなります。また、利用ライセンスとして加算されなくなります。
退職日	退職日を指定します。 指定した日付の翌日から、社員選択や社員名簿に表示されなくなります。


手順5:  をクリックします。

MEMO 退職日を設定することにより、新しい発令日で組織図を作成したときに、自動的に所属情報が削除されます。組織図から所属情報を削除する必要はありません。組織図の設定画面には所属社員として表示されますが、社員選択などのユーザが利用する画面には表示されません。

MEMO 社員が退職する場合、当設定の他に、権限設定やワークフローの設定などその他の設定についても必要に応じて変更を行ってください。 **社員設定情報照会** をクリックすると、社員設定情報照会画面が別画面で表示され、現在表示している社員の所属、権限、ワークフローの設定情報を照会できます。社員設定情報照会画面については、「2.2.9 社員設定情報照会」の項を参照してください。

アカウントロックを解除する

システム環境の設定(ログイン・パスワード環境)で指定したログインの連続失敗猶予回数により、ログインできなくなった場合、当作業を行います。

手順1:  > 組織情報の登録 をクリックします。


手順2: Step.2「社員の登録」をクリックします。


手順3: 社員一覧画面から対象社員の氏名をクリックします。

手順4: 社員の登録画面の **アカウントロック解除** をクリックします。



社員登録画面の操作ボタン群。左から「変更」、「削除」、「キャンセル」のボタンがあり、右側に「アカウントロック解除」ボタンと「社員設定情報照会」ボタンがあります。「アカウントロック解除」ボタンは赤い枠で囲まれています。画面下部には「ユーザーID * inoue」という入力欄が見えます。

 アカウントロック解除ボタンは、アカウントがロックされたときのみ表示されます。


手順5: 確認メッセージが表示されます。  をクリックします。

MEMO 初期セットアップ用ユーザのアカウントがロックされた場合やパスワード有効期限が切れた場合は、当画面から解除できません。この場合は、DB サーバ上で、以下のファイルを実行します。
 実行するファイル: <POWER EGG DB のインストール先>%reset_setup%reset_setup.vbs
 (デフォルト: C:%PE4J%PEDB%%reset_setup%reset_setup.vbs)
 実行すると POWER EGG データベース環境の確認メッセージが表示されます。メッセージに従い実行してください。
 当処理を実行するとセットアップユーザのパスワードは初期化されます。

2.2.3 地区の登録

地区区分を登録します。地区は全社共通で使用します。地区は部門に対して設定し、権限設定で利用できません。

地区を登録する


手順1:  > 組織情報の登録 をクリックします。

手順2: Step.3「地区の登録」をクリックします。



手順3: 地区の登録画面に、以下の項目を入力します。



項目名	説明
地区名 *	地区の名称を入力します。
外部地区コード	外部システムと連携する場合の連携用コードを入力します。重複しないコードを指定してください。 オプション製品「マスターインポートユーティリティ」を使用して部門情報を取り込む場合、当コードが必要となります。
使用区分	過去に利用した地区を使用しなくなる場合は、「表示しない」を選択してください。「表示しない」を選択すると、地区の選択肢に表示されなくなります。

手順4:  をクリックします。一覧の最後に追加されます。

MEMO

- 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、 をクリックします。
- 削除する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックし、 をクリックします。使用済みの地区は削除できません。利用しなくなる場合は、使用区分を「表示しない」に変更してください。

- 一覧のラジオボタンをクリックし、内容を変更後、**+ 追加** をクリックすると、入力した内容をもとに新規登録(参照作成)が可能です。
- **クリア** をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。
- 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」の項を参照してください。


2.2.4 役職の登録


役職区分を登録します。役職は会社ごとに設定する必要があります。

役職区分は社員所属情報登録時に社員に対して指定し、社員の並び順(役職順)や、権限設定で利用できません。役職の登録は、システム管理者のほかに、会社の登録画面で指定した権限委譲先社員(会社担当者)も実行可能です。

役職を登録する

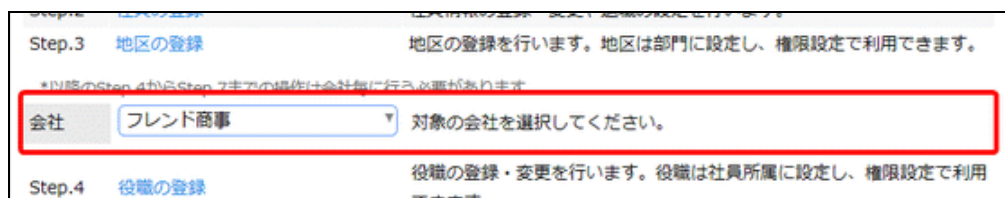
手順1: 以下のいずれかの方法で、組織情報の登録を起動します。

システム管理者の場合 :  > 組織情報の登録 をクリックします。

会社担当者の場合 :  > 組織情報の登録(会社担当者用) をクリックします。

手順2: 役職を登録する会社を選択します。

<システム管理者の場合>



 選択した会社に対する役職を登録します。必ず最初に選択してください。

手順3: 以下のメニューをクリックします。

システム管理者の場合 : Step.4「役職の登録」

会社担当者の場合 : 組織情報の登録欄の(1)「役職の登録」

手順4: 役職の登録画面に、以下の項目を入力します。



役職名	使用区分	外部役職コード
<input checked="" type="radio"/> 社長	表示する	100
<input type="radio"/> 専務	表示する	120
<input type="radio"/> 部長	表示する	200
<input type="radio"/> 支社長	表示する	210
<input type="radio"/> 営業所長	表示する	220
<input type="radio"/> 室長	表示する	230
<input type="radio"/> 課長	表示する	300
<input type="radio"/> 係	表示する	400
<input type="radio"/> なし	表示する	

選択した行を削除

← 戻る

項目名	説明
役職名 *	役職の名称を入力します。
外部役職コード	外部システムと連携する場合の連携用コードを入力します。同じ会社内で重複しないコードを指定してください。 オプション製品「マスターインポートユーティリティ」を使用して所属情報を取り込む場合、当コードが必要となります。
使用区分	過去に利用した役職を使用しなくなる場合は、「表示しない」を選択してください。 「表示しない」を選択すると、役職の選択肢に表示されなくなります。

手順5: をクリックします。一覧の一番下に追加されます。

MEMO


- 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、 をクリックします。
- 削除する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックし、 選択した行を削除 をクリックします。利用している役職は削除できません。利用しなくなる場合は、使用区分を「表示しない」に変更してください。
- 一覧のラジオボタンをクリックし、内容を変更後、 をクリックすると、入力した内容をもとに新規登録(参照作成)が可能です。
- をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。
- 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」の項を参照してください。

2.2.5 社員区分の登録

「社員」、「アルバイト」などの社員区分を登録します。社員区分は会社ごとに設定する必要があります。社員区分は社員所属情報登録時に社員に対して指定し、権限設定で利用できます。社員区分の登録は、システム管理者のほかに、会社の登録画面で指定した権限委譲先社員(会社担当者)も実行可能です。

社員区分を登録する

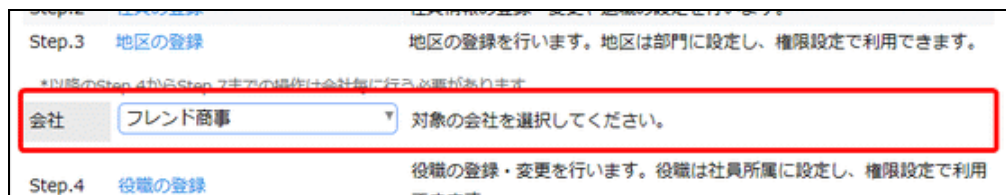
手順1: 以下のいずれかの方法で、組織情報の登録を起動します。

システム管理者の場合 :  > 組織情報の登録 をクリックします。


会社担当者の場合 :  > 組織情報の登録(会社担当者用) をクリックします。

手順2: 社員区分を登録する会社を選択します。

<システム管理者の場合>



Step.3 地区の登録 地区の登録を行います。地区は部門に設定し、権限設定で利用できます。
*以降のStep.4)~Step.7までの操作は会社毎に行う必要があります。
会社 フレンド商事 対象の会社を選択してください。
Step.4 役職の登録 役職の登録・変更を行います。役職は社員所属に設定し、権限設定で利用できます。

 選択した会社に対する社員区分を登録します。必ず最初に選択してください。

手順3: 以下のメニューをクリックします。

システム管理者の場合 : Step.5「社員区分の登録」

会社担当者の場合 : 組織情報の登録欄の(2)「社員区分の登録」

手順4: 社員区分の登録画面に、以下の項目を入力します。

社員区分の登録

社員区分の登録

← 戻る

* は必須項目です。

会社名 フレンド商事

社員区分名 *

社員区分名を入力してください。

外部社員区分コード

外部システムと連携する場合、連携用コードを入力してください。

使用区分 表示する 表示しない

+ 追加 変更 クリア

社員区分名	使用区分	外部社員区分コード
<input type="radio"/> 正社員	表示する	1
<input type="radio"/> 契約社員	表示する	2
<input type="radio"/> パート・アルバイト	表示する	90

選択した行を削除

← 戻る

項目名	説明
社員区分名 *	社員区分の名称を入力します。
外部社員区分コード	外部システムと連携する場合の連携用コードを入力します。同じ会社内で重複しないコードを指定してください。 オプション製品「マスターインポートユーティリティ」を使用して所属情報を取り込む場合、当コードが必要となります。
使用区分	過去に利用した社員区分を使用しなくなる場合は、「表示しない」を選択してください。「表示しない」を選択すると、社員区分の選択肢に表示されなくなります。

手順5: **+ 追加** をクリックします。一覧の一番下に追加されます。

MEMO

- 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、**変更** をクリックします。
- 削除する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックし、**選択した行を削除** をクリックします。利用している社員区分は削除できません。利用しなくなる場合は、使用区分を「表示しない」に変更してください。
- 一覧のラジオボタンをクリックし、内容を変更後、**+ 追加** をクリックすると、入力した内容をもとに新規登録(参照作成)が可能です。
- クリア** をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。

2.2.6 組織図の作成

組織図の作成では、以下の情報を登録します。

- 部門の登録
- グループの作成
- 社員の所属
- 申請部門の登録
- 部門審議者・代理者の登録

組織図の作成は、システム管理者のほかに、会社の登録画面で指定した権限委譲先社員(会社担当者)も実行可能です。



組織図の作成は、同一会社同一発令日の組織図の作成・変更を複数人で同時に行うことはできません。複数人で同時に同じ組織図を開いたり操作したりすると不整合が発生する恐れがあります。ご注意ください。また、同一社員が複数の組織図を表示することもできません。

(1) 組織図作成の基本

1) 初期設定

■Java のインストール

組織図の作成・変更画面では、Java アプリケーションを使用しており、ドラッグ&ドロップ操作で、部門の移動や、社員の所属設定が可能です。

組織図の作成・変更画面を使用するクライアント PC には、Java Runtime Environment(JRE) 8 以上のインストールが必要です。Oracle 社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。

■ワークフローに関する設定の有無

組織図の作成では、申請部門や部門審議者などのワークフローに関する設定をあわせて行います。

このワークフローに関する設定項目は、経費精算、汎用申請、CRM のいずれのライセンスも未登録の場合、初期設定では使用しない設定になっております。

ワークフロー機能を利用するアドオンシステムを追加した場合や、アシストメッセージ CSV 連携を使用する場合など、ワークフローに関する設定項目を使用する場合は、システム環境の設定にて、「申請部門・審議者設定の有無」を行ってください。システム環境の設定については、「3.1.1 共通操作の設定」を参照してください。なお、経費精算、汎用申請、CRM のいずれかのライセンスが登録されている場合は、当設定を行う必要はありません。

※Mac での組織図のメンテナンスは未サポートです。

2) 発令日について

POWER EGG の組織図は発令日で管理されています。組織図を作成する際は、必ずその組織の発令日(いつからその組織図が有効になるか)を指定する必要があります。

「発令日」は、将来の日付が指定でき、実際の人事異動・組織変更の前に、組織図の登録が可能です。

POWER EGG では、将来の日付で作成する組織図を「予定の組織図」と呼びます。

新規に組織図を作成する場合は、「予定の組織図」の作成となり、発令日は翌日以降の日付を設定する必要があります。(今日の日付は指定できません)

ただし、インストール直後など、会社に対し初めて組織図を作成する場合は、当日の日付を指定可能です。

発令日が到来すると、予定の組織図が発令され、「予定の組織図」から現在運用中の組織図に切り替わります。

なお、現在運用中の組織図に切り替わると、部門の登録・削除などが行えなくなります。指定した発令日までに必ず組織図の登録を完了してください。

3) 予定の組織図と現在運用中の組織図での操作の違い

「組織図の作成・変更」では、現在運用中の組織図と予定の組織図(1つ)の変更が可能です。現在運用中の組織図と予定の組織図では、以下の操作の違いがあります。

項目名	予定の組織図	現在運用中の組織図
発令日の変更	可能	不可
部門／申請部門の新規登録	可能	不可
グループの新規登録	可能	可能
部門／申請部門／グループの削除	可能	不可
部門／申請部門／グループの変更	可能	可能
社員所属の登録・変更・削除	可能	可能
部門審議者・代理者の登録変更	可能	可能

運用に影響がある操作については、現在運用中の組織図では行えません。基本的に、社員の異動や組織の変更などについては、予定の組織図を作成してください。

(2) 組織図の作成・変更の流れ

手順	作業名	説明
1	組織図の作成・変更 *	組織変更・人事異動等で新しい発令日の組織図を作成するときに行います。翌日以降の発令日を入力すると、現在の組織図をコピーして、予定の組織図が作成されます。 なお、予定の組織図は1つのみ作成可能です。
2	部門の作成・変更 *	部門を登録します。部門の名称、地区、外部コード等を設定します。
3	申請部門の作成・変更	申請部門を登録します。申請部門の名称、外部コード等を設定します。ワークフロー機能を使用しない場合は必要ありません。
4	グループの作成・変更	グループを登録します。 ここでは、会社内のグループの登録が行えます。会社をまたがるグループの登録は、「共通グループの登録」を行ってください。
5	社員所属情報の登録・変更 *	部門またはグループに社員を所属させ属性情報(社員区分、役職、兼務区分、申請部門、外部コード)を登録します。 また、社員の異動を行います。
6	部門審議者の登録	部門または申請部門の審議者・代行者の設定を行います。


(3) 組織図の作成・変更

組織図の作成・変更の基本操作について説明します。

発令日を指定した組織図の作成を行います。また、作成中の予定の組織図や、現在運用中の組織図の変更を行います。

組織図を作成する

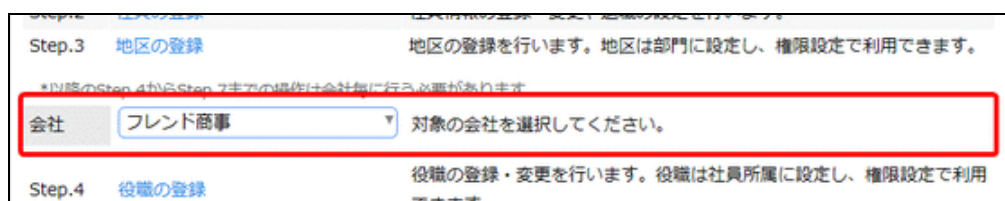
手順1: 以下のいずれかの方法で、組織情報の登録を起動します。

システム管理者の場合 :  > 組織情報の登録 をクリックします。

会社担当者の場合 :  > 組織情報の登録(会社担当者用) をクリックします。

手順2: 組織を作成する会社を選択します。

<システム管理者の場合>



 選択した会社に対する組織図を作成します。必ず最初に選択してください。

手順3: 以下のメニューをクリックします。

システム管理者の場合 : Step.6「組織図の作成・変更」

会社担当者の場合 : 組織情報の登録欄の(3)「組織図の作成・変更」

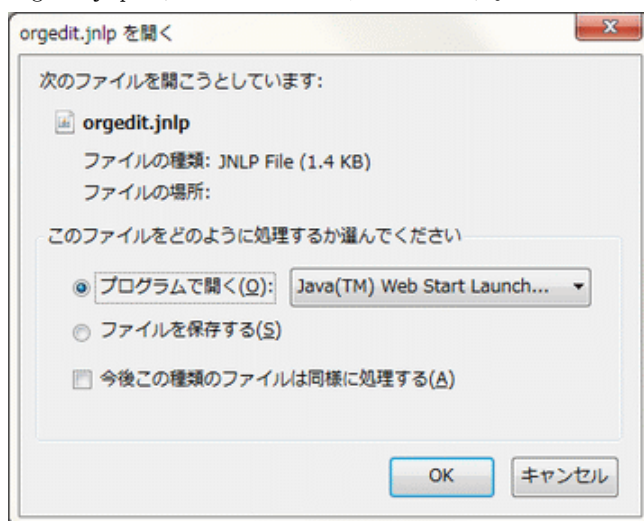
手順4: 組織図の作成・変更アプリケーションの起動またはダウンロードがはじまります。

■Internet Explorer の場合

アプリケーションが起動し、組織図選択画面が表示されます。

■Firefox の場合

orgedit.jnlp を開くダイアログが表示されます。



“プログラムで開く”で“Java(TM) Web Start Launch...”を選択し、OK ボタンをクリックすると、アプリケーションが起動し、組織図選択画面が表示されます。

“今後この種類のファイルは同様に処理する(A)”を選択すると、次回以降はこのダイアログが表示されなくなり、直接アプリケーションが起動します。

■Google Chrome の場合

orgedit.jnlp ファイルのダウンロードが開始します。

ダウンロードされた orgedit.jnlp ファイルを実行すると、アプリケーションが起動し、組織図選択画面が表示されます。

MEMO orgedit.jnlp ファイルをダウンロード後、すぐに実行してください。ダウンロードしてから 20 秒が経過すると、アプリケーションを起動することができません。

手順5: 組織図選択画面の **組織図作成** をクリックします。



i 予定の組織図がすでに存在する場合は、実行できません。

手順6: 組織図選択画面に発令日入力欄が表示されます。作成する組織図の発令日を入力します。



項目名	説明
発令日 *	<p>作成する組織図の発令日を入力します。</p> <p>発令日は、選択した会社に対する最初の組織図の場合は、今日以降の日付を指定してください。なお、今日の日付を指定した場合、組織図の完成後、組織の発令を行ってください。組織の発令については、「2.2.7 組織の発令」の項を参照してください。</p> <p>現在運用中の組織図がある場合は、翌日以降の日付を指定してください。(今日以前の日付は指定できません。)</p>

手順7: **作成** をクリックします。

手順8: 確認ダイアログが表示されます。発令日が正しいことを確認し、**はい** をクリックします。







手順9: 発令予定の組織図画面が表示されます。当画面で、部門の作成や社員の所属などを行います。部門の作成などの操作については、次項を参照してください。



■画面構成

項目名	説明
左ペイン	部門やグループ、申請部門がツリー状態で表示されます。 部門名などの先頭の数字は、組織の階層レベルを指します。 部門名などの名称の上で右クリックすることで、選択した項目に合わせたメニューが表示されます。 また、ドラッグ&ドロップすることにより、移動や表示順の変更が行えます。(申請部門は除く)
右ペイン	選択した部門などの登録情報や登録画面が表示されます。

■左ペインのアイコン

項目	説明
	会社を指します。ツリーの一番上にあります。
 または 	部門を指します。展開している部門は  となります。
	申請部門を指します。
	グループを指します。

MEMO

会社に対するはじめての組織図の場合、会社名のみが表示されます。
現在運用中の組織図がある場合は、現在運用中の組織図がコピーされた状態で起動します。

📖 組織図を変更する

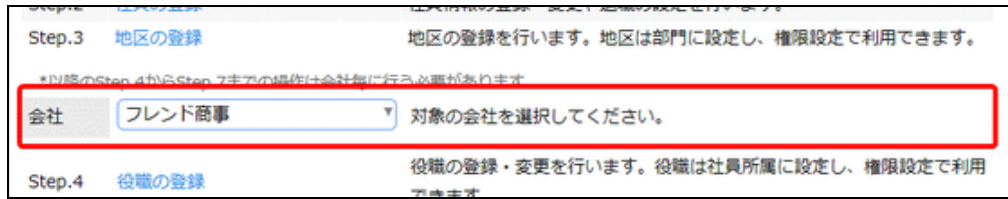
手順1: 以下のいずれかの方法で、組織情報の登録を起動します。

システム管理者の場合 :  > 組織情報の登録 をクリックします。

会社担当者の場合 :  > 組織情報の登録(会社担当者用) をクリックします。

手順2: 組織図を変更する会社を選択します。

<システム管理者の場合>



① 選択した会社に対する組織図を変更します。必ず最初に選択してください。

手順3: 以下のメニューをクリックします。

システム管理者の場合 : Step.6「組織図の作成・変更」

会社担当者の場合 : 組織情報の登録欄の(3)「組織図の作成・変更」

手順4: 組織図の作成・変更アプリケーションの起動またはダウンロードがはじまります。

詳細については「組織図を作成する」の項の手順4と同様です。

手順5: 組織図選択画面で、変更する組織を選択します。



① 現在運用中の組織図と予定の組織図の2つがある場合は2行表示されます。状況欄にて、現在運用中の組織図か発令予定の組織図かを判断できます。

手順6: **組織図編集** をクリックします。

組織図の作成画面が開きます。変更作業を行ってください。

📅 発令日を変更する

MEMO

発令日を変更できる組織図は、発令予定の組織図のみです。現在運用中の組織図の発令日は変更できません。

手順1: 以下のいずれかの方法で、組織情報の登録を起動します。

システム管理者の場合 : > 組織情報の登録 をクリックします。

会社担当者の場合 : > 組織情報の登録(会社担当者用) をクリックします。

手順2: 発令日を変更する会社を選択します。

<システム管理者の場合>

選択した会社に対する発令日を変更します。必ず最初に選択してください。

手順3: 以下のメニューをクリックします。

システム管理者の場合 : Step.6「組織図の作成・変更」

会社担当者の場合 : 組織情報の登録欄の(3)「組織図の作成・変更」

手順4: 組織図の作成・変更アプリケーションの起動またはダウンロードがはじまります。

詳細については「組織図を作成する」の項の手順4と同様です。

手順5: 組織図選択画面で、発令日を変更する組織を選択し、 **選択した予定組織図の発令日を変更**をクリックします。

手順6: 新しい発令日を入力します。

項目名	説明
発令日 *	<p>変更する発令日を入力します。</p> <p>発令日は、選択した会社に対する最初の組織図の場合は、今日以降の日付を指定してください。なお、今日の日付を指定した場合、組織図の完成後、組織の発令を行ってください。組織の発令については、「2.2.7 組織の発令」の項を参照してください。</p> <p>現在運用中の組織図がある場合は、翌日以降の日付を指定してください。(今日以前の日付は指定できません。)</p>

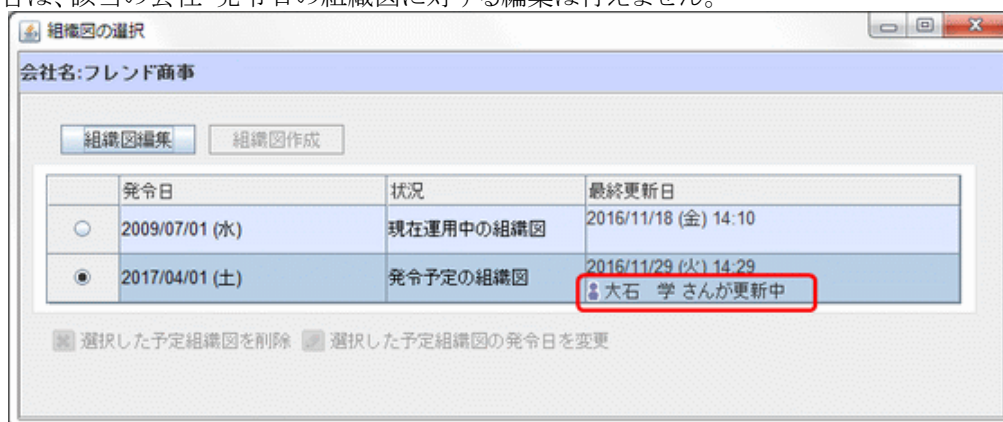
手順7: **変更** をクリックすると、確認ダイアログが表示されます。 **はい(Y)** をクリックします。

MEMO

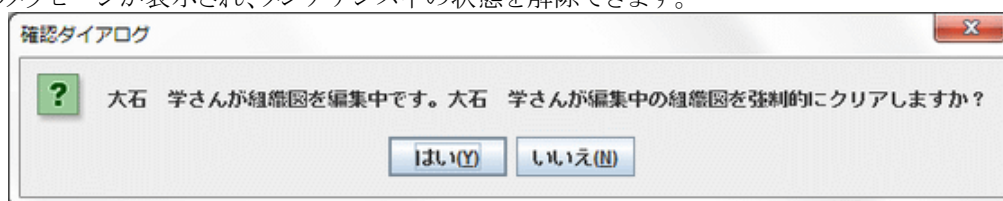
作成中の発令予定の組織図の削除が可能です。削除する場合は、組織図選択画面で発令予定の組織図を選択し、 **選択した予定組織図を削除**をクリックしてください。
なお、現在運用中の組織図は、削除できません。

参考:他の社員が操作していた場合

組織図の作成画面は、同一会社同一発令日の組織に対して複数人で同時に編集することはできません。他の社員が編集中の場合、最終更新日欄に「〇〇さんが更新中」と表示されます。この場合は、該当の会社・発令日の組織図に対する編集は行えません。



なお、何らかの原因により、他の社員がメンテナンスをしていないにもかかわらずこのメッセージが表示される場合は、**組織図編集** をクリックすると、以下のメッセージが表示され、メンテナンス中の状態を解除できます。



上記メッセージで **はい(Y)** をクリックすることにより解除できます。なお、この操作を行えるのはシステム管理者のみです。会社担当者は、この操作は行えません。

注意 この操作を実行する時は、必ず他に編集中の社員がいないかを確認してください。編集中にもかかわらずクリアすると、組織データが破壊されるなど思わぬエラーが発生する恐れがあります。ご注意ください。

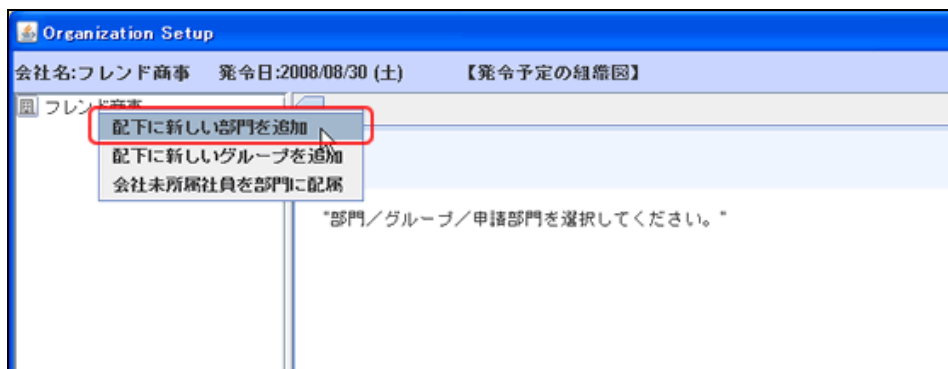
(4) 部門の作成

部門の作成・変更を行います。ワークフロー機能を利用する場合は、決裁レベルを考慮し、部・課などの部門レベルを合わせた階層で作成してください。当項では、組織図の作成画面からの操作を説明します。組織図の作成画面の起動方法については、「2.2.6 (3) 組織図の作成・変更」を参照してください。

部門を作成する

手順1: 作成する部門の上位部門または会社名で右クリックします。

手順2: メニューから、「配下に新しい部門を追加」をクリックします。






手順3:部門登録画面に、以下の情報を入力します。

項目名	説明
部門名称 *	部門の名称を入力します。
部門略称名 *	部門の略称名を入力します。基本的には、部門略称名が使用されます。
部門フリガナ	部門名のフリガナを入力します。
住所	部門の住所を入力します。
電話番号	部門電話番号を入力します。
FAX 番号	部門 FAX 番号を入力します。
地区	部門の地区を選択します。地区は権限設定で利用できます。地区の選択肢は、地区の登録画面で登録します。地区の登録は、「2.2.3 地区の登録」を参照してください。
外部部門コード1・2	外部システムとの連携用のコードを入力します。外部部門コード1は、経費精算 CSV や汎用申請のテキスト出力など、データ出力時に使用されます。
メモ1～3	備考欄です。自由にご利用ください。

項目名	説明
決裁権限	<p>ワークフロー機能を利用する場合に使用します。</p> <p>選択すると、ルート設定での組織図ルート(権限:審議)にて”部門が存在しない場合、上位部門を追加”を選択することにより、上位部門にも回付されます。</p> <p>ルート設定での組織図ルート(権限:審議)にて”部門が存在しない場合、上位部門を追加”を選択しない場合は、上位部門が追加されず、この部門で決裁となる場合は、エラー「ルート内に必要な権限を持った人が存在しません」になります。</p> <p>i ワークフローを利用するライセンスが未登録の場合、初期設定では当項目は表示されません。当項目を使用する場合は、システム環境の設定が必要です。詳細は、「2.2.6 組織図の作成」の「(1)組織図作成の基本」を参照してください。</p>

手順4:  をクリックします。

MEMO

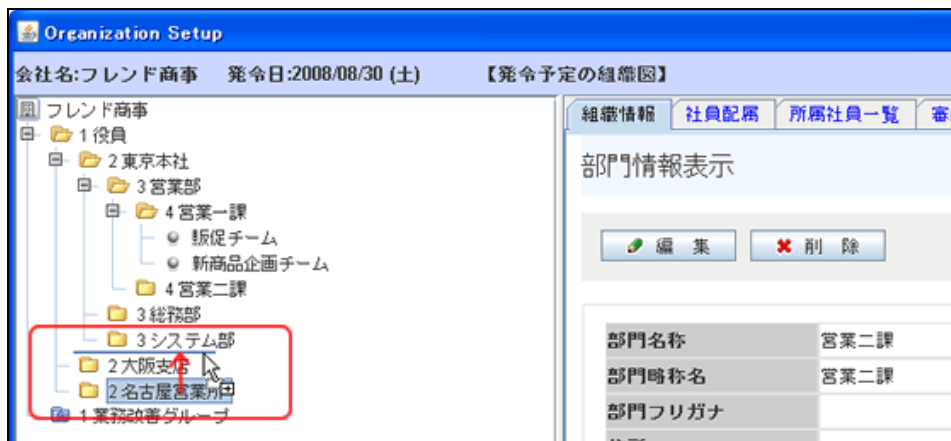
- 変更する場合は、対象の部門を選択し、部門内容表示画面の  をクリックすると部門編集画面が表示されます。内容を変更後、 をクリックします。
- 削除する場合は、対象の部門を選択し、部門内容表示画面の  をクリックします。なお、現在運用中の組織図の場合、部門は削除できません。
- 部門は、同一上位部門同一階層内に、最大 255 個作成可能です。

部門を移動する

部門を移動したり、並び順を変更する場合、ドラッグ&ドロップ操作を行います。

(1)間に挿入する場合

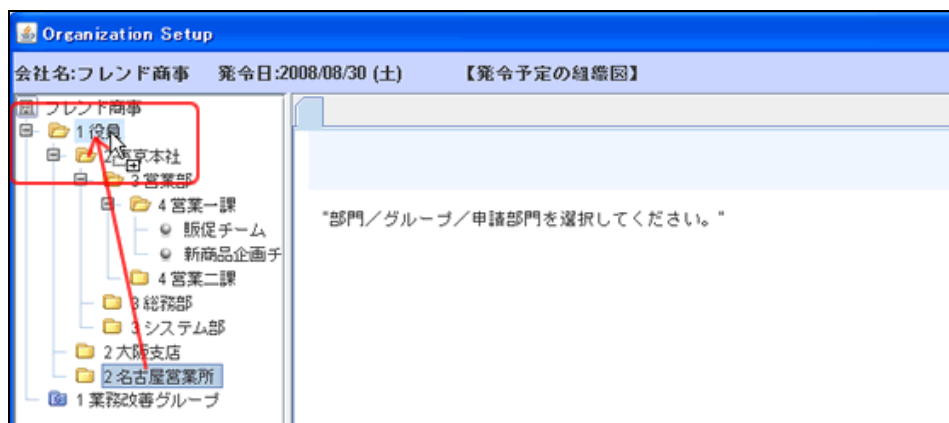
手順1: 移動元の部門をドラッグし、移動先にドラッグします。



(2)配下に移動する場合

手順1: 移動元の部門をドラッグし、移動先の上位部門の上にドラッグします。

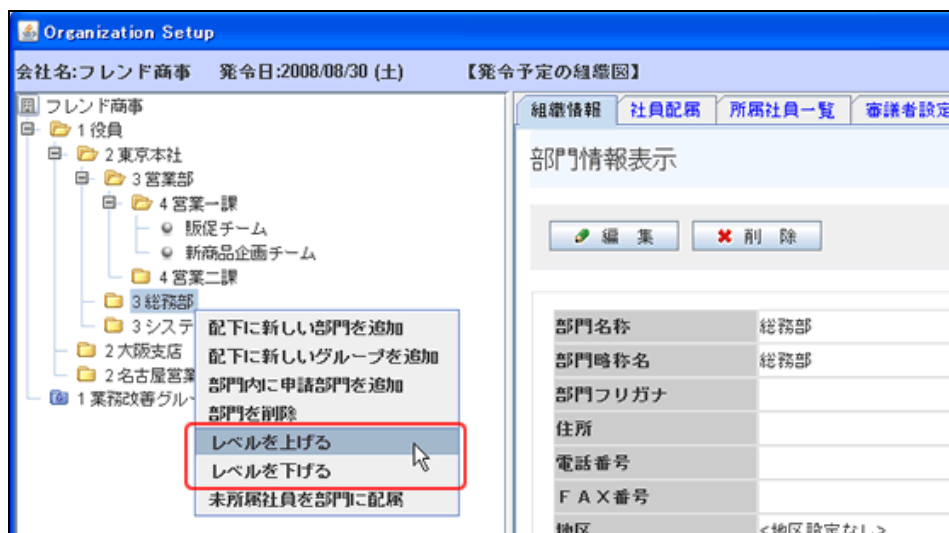
移動先の上位部門配下の一番下に移動します。



階層(レベル)を移動する

上位の部門が存在しない部や課などの階層レベルを合わせる場合に、レベルの調整を行います。

手順1: レベルを調整する部門で右クリックし、メニューから”レベルを上げる”または”レベルを下げる”を選択します。



MEMO

- 部門名の先頭に表示されている数字がレベル番号を指します。なお、レベルを下げて、ツリー表示は変わりません。部門名の前に表示される数字(レベル番号)を参照してください。
- 階層の変更は、対象の部門の上位部門配下での調整のみ可能です。上位部門より上の階層は移動できません。
- 配下に部門がある部門を移動した場合、配下部門のレベルも同時に移動します。
- レベルは最大 20 まで指定できます。

(5) 申請部門の作成

申請部門の作成・変更を行います。ワークフロー機能を利用しない場合は、設定の必要はありません。

■ 申請部門とは

ワークフロー上の部門を指します。(通常の社員選択や社員名簿には表示されません)

POWER EGG では、決裁ルートを設定を部門単位で行います。しかし、同一部門内で、人により決裁ルートが異なる場合があります。このような場合に申請部門を作成します。

例えば、以下のような場合に使用します。

- 会社の組織図の部門は、「システム課」だが、「システム課」内に「運用チーム」と「開発チーム」に分かれており、ワークフローを回すルートがチームにより異なる。
- 所属長と課員でルートが異なる。

当項では、組織図の作成画面からの操作を説明します。組織図の作成画面の起動方法については、「2.2.6 (3) 組織図の作成・変更」を参照してください。

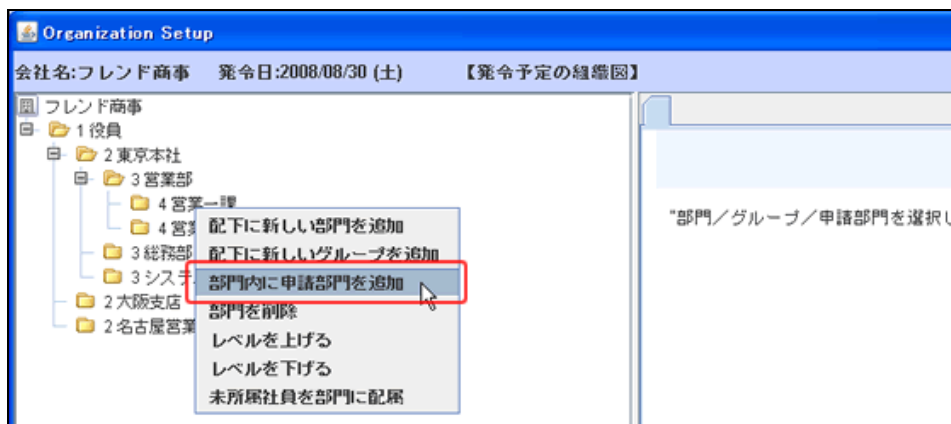
MEMO

ワークフローを利用するライセンスが未登録の場合、初期設定では、申請部門の作成は行えません。申請部門を使用する場合は、システム環境の設定が必要です。
詳細は、「2.2.6 組織図の作成」の「(1) 組織図作成の基本」を参照してください。

申請部門を作成する

手順1: 作成する部門の上位部門で右クリックします。

手順2: メニューから、「部門内に申請部門を追加」をクリックします。






手順3: 申請部門登録画面に、以下の情報を入力します。



項目名	説明
申請部門名称 *	申請部門の名称を入力します。
申請部門略称名 *	申請部門の略称名を入力します。基本的には、申請部門略称名が使用されます。
申請部門フリガナ	申請部門名のフリガナを入力します。
外部申請部門コード1・2	外部システムとの連携用のコードを入力します。
メモ1～3	備考欄です。自由にご利用ください。 POWER EGG では使用しません。
決裁権限	選択すると、ルート設定での組織図ルート(権限:審議)にて”部門が存在しない場合、上位部門を追加”を選択することにより、上位部門にも回付されます。 ルート設定での組織図ルート(権限:審議)にて”部門が存在しない場合、上位部門を追加”を選択しない場合は、上位部門が追加されず、この部門で決裁となる場合は、エラー「ルート内に必要な権限を持った人が存在しません」になります。

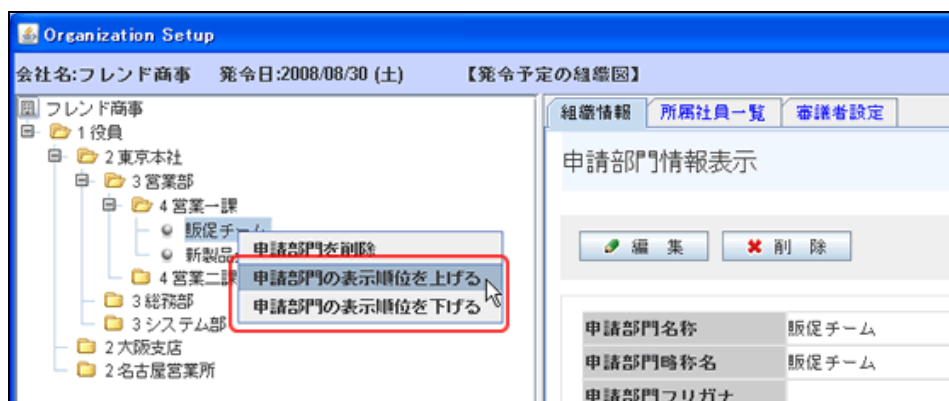
手順4:  をクリックします。

MEMO

- 変更する場合は、対象の申請部門を選択し、申請部門内容表示画面の  をクリックすると申請部門編集画面が表示されます。内容を変更後、 をクリックします。
- 削除する場合は、対象の申請部門を選択し、申請部門内容表示画面の  をクリックします。なお、現在運用中の組織図の場合、申請部門は削除できません。
- 申請部門は、同一上位部門配下に、最大 127 個作成可能です。

表示順を変更する

手順1: 表示順を変更する申請部門で右クリックし、メニューから”申請部門の表示順位を上げる”または”申請部門の表示順位を下げる”を選択します。



(6) グループの作成

会社別のグループの作成・変更を行います。

グループとは、組織の枠を超えた社員の集まりを指します。

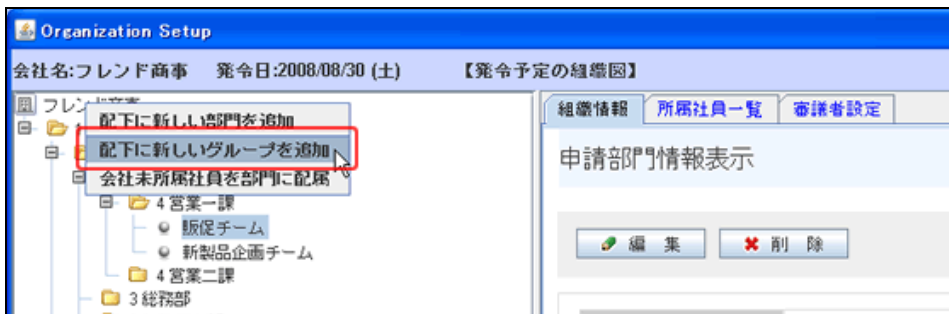
会社別のグループは、社員選択画面の共通グループに表示できます。また、権限設定、決裁フローのルート内に使用できます。

当項では、組織図の作成画面からの操作を説明します。組織図の作成画面の起動方法については、「2.2.6 (3) 組織図の作成・変更」を参照してください。

グループを作成する


手順1: 作成するグループの上位部門または会社名で右クリックします。

手順2: メニューから、「配下に新しいグループを追加」をクリックします。






手順3: グループ登録画面に、以下の情報を入力します。



項目名	説明
グループ名称 *	グループの名称を入力します。
グループ略称名 *	グループの略称名を入力します。基本的には、グループ略称名が使用されます。
社員選択で表示	社員選択画面の「グループで選択」リストに表示するかどうかを選択します。
権限設定で表示	権限設定画面のグループ選択肢欄に表示するかどうかを選択します。権限設定で使用しない場合は、「表示しない」を選択してください。
ルート部品で表示	ルート部品のグループ選択肢に表示するかどうかを選択します。ルート部品で使用しない場合は、「表示しない」を選択してください。  ワークフローを利用するライセンスが未登録の場合、初期設定では当項目は表示されません。当項目を使用する場合は、システム環境の設定が必要です。詳細は、「2.2.6 組織図の作成」の「(1) 組織図作成の基本」を参照してください。

手順4:  をクリックします。

MEMO

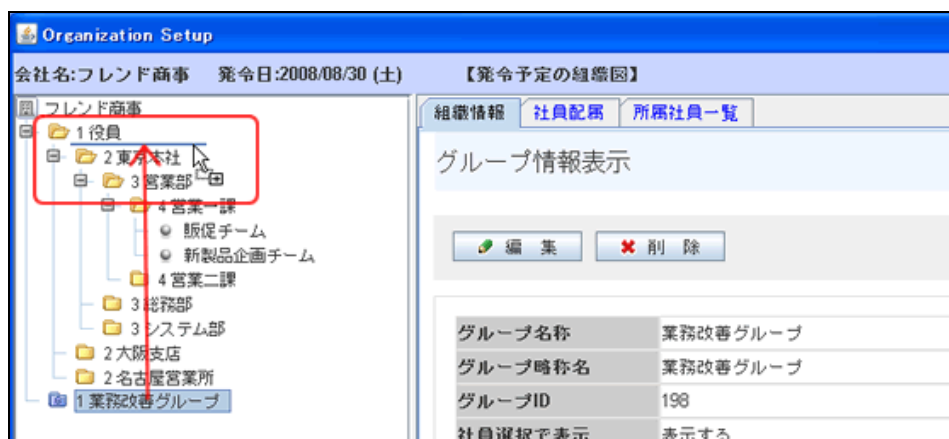
- 変更する場合は、対象の部門を選択し、部門内容表示画面の  をクリックすると部門編集画面が表示されます。内容を変更後、 をクリックします。
- 削除する場合は、対象の部門を選択し、部門内容表示画面の  をクリックします。
- グループは、同一上位部門同一階層内に、最大 255 個作成可能です。

グループを移動する

グループを移動したり、並び順を変更する場合、ドラッグ&ドロップ操作を行います。

(1)間に挿入する場合

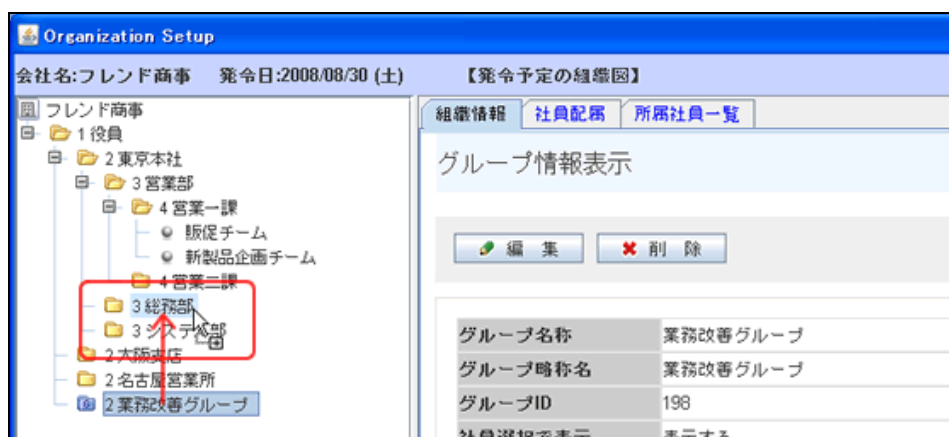
手順1: 移動元のグループをドラッグし、移動先にドラッグします。



(2)別の部門配下に移動する場合

手順1: 移動元のグループをドラッグし、移動先の上位グループの上にドラッグします。

移動先の上位グループ配下の一番下に移動します。



(7) 社員所属情報の登録

部門やグループに対して社員を所属させます。また、所属時に、役職や社員区分などの属性を合わせて登録します。社員は複数の部門や異なる会社に兼務させることができます。

当項では、組織図の作成画面からの操作を説明します。組織図の作成画面の起動方法については、「2.2.6 (3) 組織図の作成・変更」を参照してください。

🏢 会社の未所属社員一覧から部門に所属させる

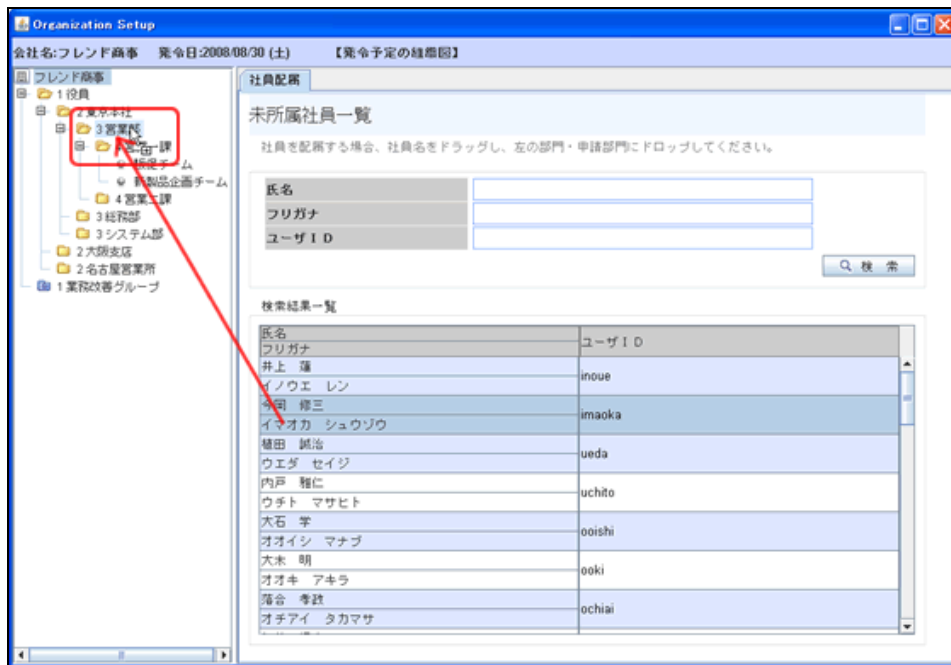
会社の未所属社員一覧から各部門に所属させることにより、部門を選択する手間を省き、複数の部門に対して連続で社員を所属させることができます。

ただし、複数の部門に兼務させる場合、当手順では行えません。(すでに所属しているため、未所属社員一覧に表示されないため)

また、グループに所属させることはできません。

手順1: 会社名をクリックします。会社の未所属社員一覧が表示されます。

手順2: 未所属社員一覧から社員をドラッグし、所属先の部門にドロップします。

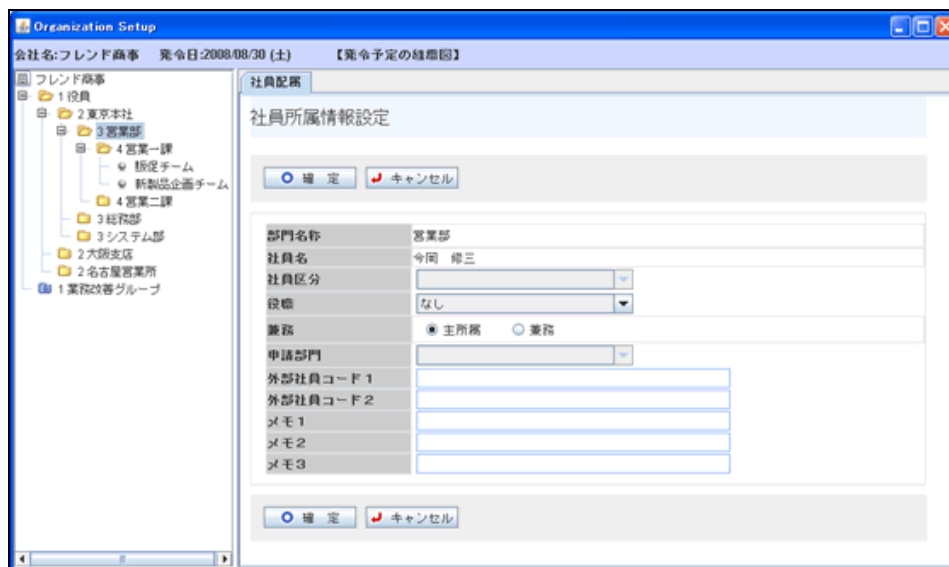


MEMO


未所属社員一覧画面の上部にて、氏名／フリガナ／ユーザIDを条件に、社員の検索が可能です。
なお、「氏名」「フリガナ」は、全角・半角、英字の大文字・小文字、平仮名・カタカナを区別せずに検索できます。

この一覧には、選択した会社に所属していない社員の一覧が表示されます。

手順3: 社員所属情報設定画面に、以下の情報を入力します。



項目名	説明
社員区分	社員区分を選択します。社員区分は権限設定で利用できます。社員区分の選択肢は、社員区分の登録画面で登録します。社員区分の登録は、「2.2.5 社員区分の登録」を参照してください。
役職*	役職を選択します。役職の選択肢は、役職の登録画面で登録します。役職の登録は、「2.2.4 役職の登録」を参照してください。
兼務	この部門への所属が主所属なのか兼務なのかを選択します。主所属は、会社に対して必ず一つ設定する必要があります。主所属以外の所属はすべて”兼務”を選択してください。
申請部門	部門配下に作成した申請部門に所属させる場合に選択します。
外部社員コード1・2	外部システムとの連携用のコードを入力します。外部社員コード1は、経費精算 CSV や汎用申請のテキスト出力など、データ出力時に使用されます。外部社員コードは、会社に対して一つのみ設定できます。兼務している場合、外部社員コードを変更すると、その会社の全ての所属に対する外部社員コードが変更されます。
メモ1～3	備考欄です。自由にご利用ください。

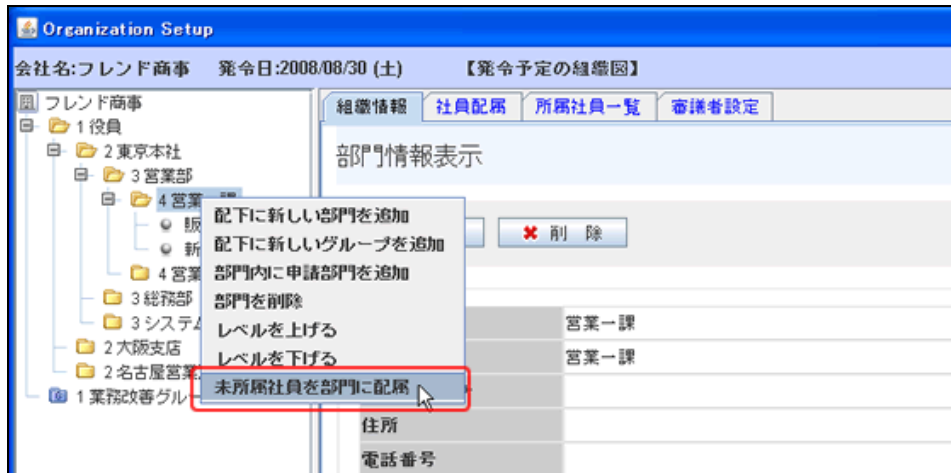
手順4:  **確定** をクリックします。

選択した部門に社員を所属させる

最初に部門を選択し、選択した部門に社員を所属させます。選択した部門以外の部門やグループに所属させることはできません。複数の部門に兼務する場合は、当手順で行います。

手順1: 社員を所属させる部門で右クリックします。

手順2: メニューから、「未所属社員を部門に配属」をクリックします。未所属社員一覧が表示されます。



MEMO

そのほか、部門を選択後、**社員配属** をクリックしても、未所属社員一覧を表示可能です。

手順3: 未所属社員一覧画面で、所属させる社員の **+ 部門に登録** をクリックします。



MEMO

未所属社員一覧画面の上部にて、氏名/フリガナ/ユーザIDを条件に、社員の検索が可能です。なお、「氏名」「フリガナ」は、全角・半角、英字の大文字・小文字、平仮名・カタカナを区別せずに検索できます。
 ”所属の無い社員のみを表示”を選択すると、この会社に所属情報のない社員の一覧が表示されます。未選択の場合は、選択している部門に所属していない社員の一覧が表示されます。複数の部門に兼務する場合は、未選択の状態でご確認ください。

手順4: 社員所属情報設定画面が表示されます。内容を入力し **確定** をクリックしてください。
 社員所属情報設定画面については、上項目「**会社の未所属社員一覧から部門に所属させる**」の手順3を参照してください。

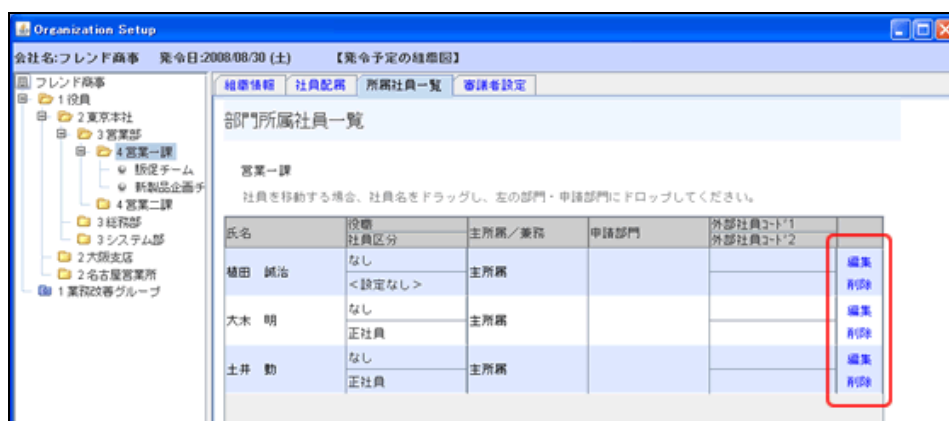
所属情報(役職など)を変更・削除する

役職、社員区分などの社員所属情報を変更します。

手順1: 所属情報を変更する社員が所属する部門をクリックします。

手順2: 右ペインの **所属社員一覧** をクリックします。

手順3: 部門所属社員一覧で、所属情報を修正する社員の **編集** をクリックします。



手順4: 社員所属情報設定画面が表示されます。内容を入力し **確定** をクリックしてください。

社員所属情報設定画面については、上項目「**会社の未所属社員一覧から部門に所属させる**」の手順3を参照してください。

MEMO

所属情報を削除する場合は、部門所属社員一覧画面の **削除** をクリックしてください。
 なお、基本的に間違えて所属したとき以外、所属の削除は行わないでください。
 利用していた組織図から所属を削除すると、登録済みのデータに影響する可能性があります。
 社員が退職した場合などは、該当社員の所属は削除せず、社員の登録画面にて、「ID有効期限」、「退職日」を設定してください。詳細については、「2.2.2 社員の登録」の「社員を退職状態にする」を参照してください。

所属を異動する

社員の所属部門を異動します。同部門内の申請部門が変更となる場合は、上項目「**所属情報(役職など)を修正する**」を行ってください。

手順1: 異動する社員が所属する部門をクリックします。

手順2: 右ペインの **所属社員一覧** をクリックします。

手順3: 異動する社員をドラッグし、移動先の部門または申請部門にドロップします。



手順4:社員所属情報設定画面が表示されます。新所属の所属情報を入力し **確定** をクリックしてください。

社員所属情報設定画面については、上項目「**会社の未所属社員一覧から部門に所属させる**」の手順3を参照してください。

MEMO

異動前の所属情報が初期表示されます。申請部門にドロップした場合は、選択した申請部門名が初期表示されます。

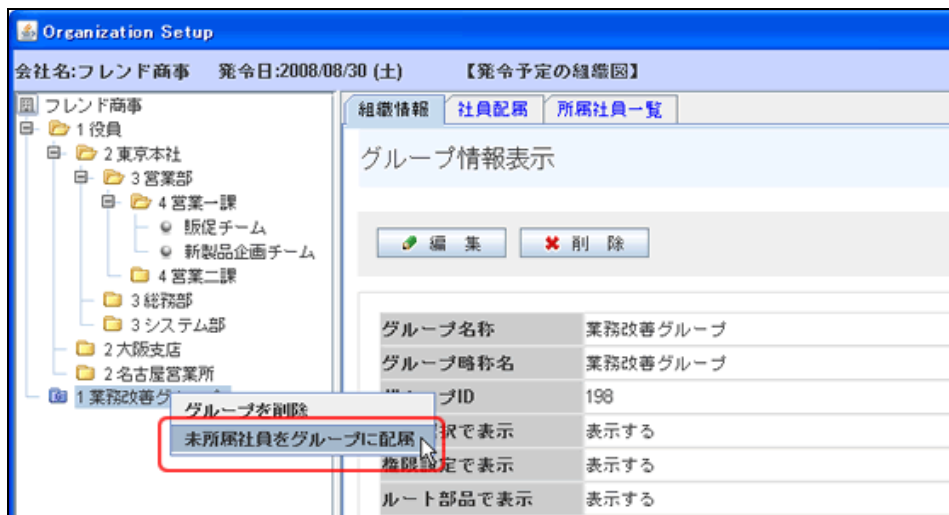
MEMO

所属の削除や異動を行った場合、削除する所属や異動元の所属で登録されているグループ所属や審議者設定は解除されます。(グループ所属や審議者の設定には所属情報を持つため)
 グループに所属している場合や審議者として登録されている場合、削除や異動時に確認メッセージが表示されます。確認メッセージが表示された場合は、必要に応じて新しい所属にてグループへの所属や審議者への設定を行ってください。
 また、所属を異動する際、ドラッグ&ドロップ操作ではなく、現在の所属を削除して移動先の部門で所属を新規登録した場合は、所属の属性(役職や外部社員コード)は引き継がれませんのでご注意ください。

グループに社員を所属する

手順1:社員を所属させるグループで右クリックします。

手順2:メニューから、「未所属社員をグループに配属」をクリックします。未所属社員一覧が表示されます。



MEMO

そのほか、グループを選択後、**社員配属** をクリックしても、未所属社員一覧を表示可能です。

手順3:未所属社員一覧画面で、所属させる社員の **グループに登録** をクリックします。



MEMO

表示している会社に所属している社員の中で選択したグループに所属していない社員の一覧が表示されます。未所属社員一覧画面の上部にて、氏名/フリガナ/ユーザIDを条件に、社員の検索が可能です。なお、「氏名」「フリガナ」は、全角・半角、英字の大文字・小文字、平仮名・カタカナを区別せずに検索できます。

手順4: 社員所属情報設定画面に、以下の情報を入力します。



項目名	説明
所属部門	選択した社員の所属部門を選択します。

手順5: 確定 をクリックします。

MEMO

その他以下の操作については、部門所属と同様です。

- グループ社員所属情報設定の変更
- グループからの所属の削除
- 所属の異動

(8) 部門審議者の登録

部門・申請部門の審議者および代行者を登録します。

審議者は、決裁ルート生成時の組織図ルートの部門審議者として使用されます。例えば、営業課の人が申請した場合に、営業課 課長 → 営業部 部長 → 営業統括部長とまわすようなルートの場合、営業課の審議者に営業課の課長、営業部の審議者に営業部部長と指定します。審議者は一部門に対して複数人指定可能です。審議者に登録された社員に対して順番に回付されます。

また、審議者はアシストメッセージ CSV 取込機能でのエスカレーション指定(上司)で使用されます。

決裁ルート・代行者に関する詳細は、「第 6 章 ワークフロー」を参照してください。

当項では、組織図の作成画面からの操作を説明します。組織図の作成画面の起動方法については、「2.2.6 (3) 組織図の作成・変更」を参照してください。

MEMO

ワークフローを利用するライセンスが未登録の場合、初期設定では、部門審議者の設定は行えません。審議者を設定する場合は、システム環境の設定が必要です。詳細は、「2.2.6 組織図の作成」の「(1) 組織図作成の基本」を参照してください。

🔗 部門審議者を登録する

手順1: 審議者を登録する部門をクリックします。

手順2: 右ペインの **審議者設定** をクリックします。

手順3: 審議者一覧画面の **+ 追加** をクリックします。

手順4: 審議者設定画面で、審議者欄の 🔍 検索して指定 をクリックします。

MEMO

部門・申請部門に審議者が設定されていない場合、左ペインの部門名が赤色で表示されます。

手順5: 審議者選択画面から、審議者に設定する社員を選択します。

氏名	フリガナ	ユーザID	部門	役職
今岡 修三	イマオカ シュウゾウ	imaoka	営業一課	なし
植田 誠治	ウエダ セイジ	ueda	営業一課	なし
大木 明	オオキ アキラ	ooki	営業一課	なし
土井 勲	ドイ ツトム	doi	営業一課	なし


MEMO

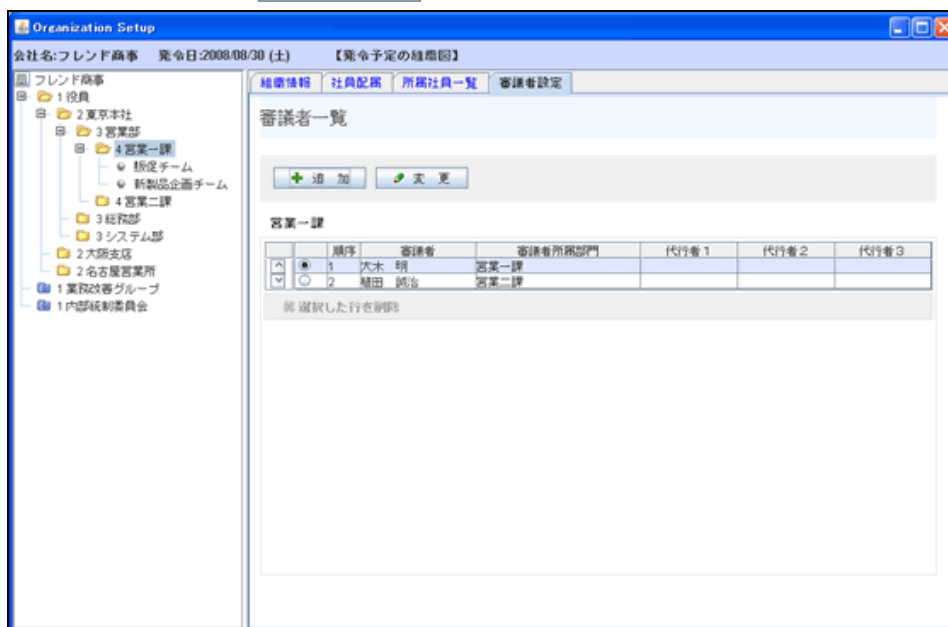
審議者選択画面の上部にて、氏名／フリガナ／ユーザIDを条件に、社員の検索が可能です。なお、「氏名」「フリガナ」は、全角・半角、英字の大文字・小文字、平仮名・カタカナを区別せずに検索できます。他の部門に所属する社員を審議者に設定する場合は、「自部門の社員のみ表示」を未選択にして検索してください。

手順6: 審議者選択画面の **確定** をクリックします。審議者設定画面に戻ります。




手順7: 審議者設定画面の、その他の項目を指定します。

項目名	説明
審議者 *	選択した社員の名前が表示されます。 選択した社員が複数の部門に兼務している場合、どの所属の社員として審議するかを選択してください。 承認状況一覧には、ここで選択した部門の名称が表示されます。
代行者1	審議者が代行依頼した場合に、代理で審議を行う社員およびその社員の所属部門を選択します。
代行者2	審議者が代行依頼した場合に、代理で審議を行う社員およびその社員の所属部門を選択します。 代行社員1に指定された社員も代行依頼を行った場合、代行者2の社員が審議を行います。
代行者3	審議者が代行依頼した場合に、代理で審議を行う社員およびその社員の所属部門を選択します。 代行社員1、代行者2に指定された社員も代行依頼を行った場合、代行者3の社員が審議を行います。

手順8: 審議者設定画面の  をクリックします。登録した審議者は、一覧最後に追加されます。



MEMO

- 変更する場合は、対象の審議者を選択し、 をクリックすると審議者設定画面が表示されます。内容を変更後、 をクリックします。
- 削除する場合は、対象の審議者を選択し、 をクリックします。
- 審議者は1部門(申請部門)につき最大99人まで指定できます。

MEMO

審議者一覧右横のアイコンをクリックすることにより、順序を変更できます。この順序は、承認権限の高い社員順となり、決裁ルートのフローする順番に関係します。なお、決裁ルートのフローでは、承認権限の低い審議者から高い審議者にフローするため、実際にフローする順番は、一覧とは逆の順番となります。

2.2.7 組織の発令

会社に対して初めて作成した組織図の発令日に今日の日付を指定した場合に、組織の登録処理が完了後、当処理を行ってください。


当処理を実行することにより、発令処理が行われ、新しい会社に所属する社員によるログインが可能になります。組織の発令は、システム管理者のほかに、会社の登録画面で指定した権限委譲先社員(会社担当者)も実行可能です。

MEMO

発令日を翌日以降の日付を指定した場合、当作業を行う必要はありません。
発令日に初めてログインしたときに自動的に発令処理が行われます。

🔗 組織を発令する

手順1: 以下のいずれかの方法で、組織情報の登録を起動します。

システム管理者の場合 :  > 組織情報の登録 をクリックします。

会社担当者の場合 :  > 組織情報の登録(会社担当者用) をクリックします。

手順2: 組織図を発令する会社を選択します。

<システム管理者の場合>

 選択した会社に対する組織図を発令します。必ず最初に選択してください。

手順3: 以下のメニューをクリックします。

システム管理者の場合 : Step.7「組織の発令」

会社担当者の場合 : 組織情報の登録欄の(4)「組織の発令」

<システム管理者の場合>

作業	説明
Step.1 会社の登録	POWER EGGを運用する会社の登録・変更を行います。
Step.2 社員の登録	社員情報の登録・変更や退職の設定を行います。
Step.3 地区の登録	地区の登録を行います。地区は部門に設定し、権限設定で利用できます。
*以降のStep.4からStep.7までの操作は会社毎に行う必要があります。	
会社	フレンド商事 対象の会社を選択してください。
Step.4 役職の登録	役職の登録・変更を行います。役職は社員所属に設定し、権限設定で利用できます。
Step.5 社員区分の登録	「社員」「アルバイト」などの社員区分を登録します。社員区分は権限設定で利用できます。
Step.6 組織図の作成・変更	新しい発令日で組織図の登録、作成済みの組織図の変更を行います。
Step.7 組織の発令	今日付けの発令日の組織図を有効にします。この処理はインストール後に初めて組織図を作成したときのみ実行します。

組織が発令され、作成した会社の社員でログインが可能になります。



2.2.8 共通グループの登録

会社や所属に依存しない社員の集まりである”共通グループ”を登録します。共通グループは、権限設定やルート部品で使用できます。

共通グループの登録では、新規グループの作成のほかに、特定社員をシステム管理に割り当てることができます。

”共通グループ”には、利用者が運用にあわせて定義するグループ(ユーザグループ)と、システムによりあらかじめ定義されているグループ(システムグループ)の2種類あります。

システムグループには、以下のグループがあります。

グループ名	説明
システム管理者	全会社横断的にシステム管理を行えるスーパーユーザです。 初期導入時のセットアップユーザはこのグループを持っています。 システム内で最低一人はこのグループに所属する必要があります。 システム管理に設定することにより、メニューに  が表示されます。
会社担当者	会社の登録時に権限委譲先に指定された会社担当者用のグループです。 このグループに登録することにより、メニューに  メニューが表示され、会社担当者用のメニューを選択可能になります。
個人情報管理者	顧客情報を管理するグループです。 このグループに登録することにより、お客様情報画面にてシステム管理モードへの切り替えが可能になり、システム管理者モードに切り替えることにより顧客の削除が行えます。 なお、顧客情報は CRM ライセンス導入時に利用可能な機能です。

共通グループを登録する

手順1:  > 組織情報の登録 をクリックします。

手順2: option.1「共通グループの登録」をクリックします。

手順3: 共通グループ一覧画面の  をクリックします。



手順4: 共通グループの登録画面に、以下の項目を入力します。

共通グループの登録

登録
キャンセル

* は必須項目です。

共通グループ名称 *

共通グループ略称名 *

権限設定で表示 表示する 表示しない
“表示する”を選択すると、権限設定画面でこのグループが表示されます。

ルート部品で表示 表示する 表示しない
“表示する”を選択すると、ルート部品登録画面でこのグループが表示されます。

社員 マイメンバー マイグループ

登録
キャンセル


項目名	説明
共通グループ名称 *	グループの名称を入力します。
共通グループ略称名 *	グループの略称を入力します。グループ選択時の選択肢には略称が表示されます。
権限設定で表示	このグループを権限設定で利用するかどうかを選択します。権限設定では使用しない場合は、“表示しない”を選択してください。
ルート部品で表示	このグループをルート部品登録時に選択可能とするかどうかを選択します。決裁ルートでは使用しない場合は、“表示しない”を選択してください。
社員	グループに所属する社員を選択します。

手順5: 登録 をクリックします。一覧画面に戻ります。登録したグループは、一覧の最後に追加されます。

MEMO	<ul style="list-style-type: none"> ● 変更・削除する場合は、共通グループ一覧の共通グループ名称をクリックしてください。なお、以下のグループは、削除できません。 <ul style="list-style-type: none"> ・システムグループ(システム管理者などの POWER EGG 提供のグループ) ・申請済みの決裁ルートで利用されているグループ ・申請部品で利用されているグループ ・権限設定で利用されているグループ ・申請事項の追記可能権限で利用されているグループ ・アシストメッセージ生成ルールの宛先に利用されているグループ ・データベースの通知先に利用されているグループ ● 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」の項を参照してください。なお、共通グループ検索にて検索し、一覧の絞込みを行っている場合、表示順の変更は行えません。
-------------	---

システム管理者を設定する


特定社員をシステム管理者に設定します。システム管理者に設定することにより、 メニューが表示され、システムの管理を行うことができます。なお、システム管理者が各機能の設定を行う場合は、各機能のライセンスが必要となります。

手順1:  > 組織情報の登録 をクリックします。

手順2: option.1「共通グループの登録」をクリックします。

手順3: 共通グループ一覧の共通グループ名称「システム管理者グループ」をクリックします。

共通グループ名称	共通グループ略称名	権限設定	ルート部品
<input checked="" type="radio"/> システム管理者グループ	システム管理者	表示する	表示する
<input type="radio"/> 個人情報管理者	個人情報管理者	表示する	表示する
<input type="radio"/> 経理担当者	経理担当者	表示する	表示する
<input type="radio"/> 専務	専務	表示する	表示する
<input type="radio"/> 社長	社長	表示する	表示する
<input type="radio"/> 総務部	総務部	表示する	表示する
<input type="radio"/> グループ並行審議用グループ	グループ並行審議用グループ	表示する	表示する


 左ペインの共通グループ名検索欄を使用し、共通グループの検索が可能です。


手順4: 共通グループの登録画面で、社員を設定します。

社員 マイメンバー マイグループ 検索して指定 (計1名)

大石 学
<選択または入力してください>

全てを選択 選択を解除 選択した社員を削除

手順5:  変更 をクリックします。

MEMO  を表示するには、設定後再ログインが必要です。

2.2.9 社員設定情報照会

基準日時点の指定した社員の組織所属情報、権限設定情報、ルート設定情報、Web データベース設定情報を参照できます。

所属の異動や退職時などのマスタメンテナンス時に必要な箇所を確認できます。



権限設定情報、ルート設定情報に表示される情報は、指定した社員が直接指定されている項目のみ対象となります。例えば、権限設定にて指定した社員が所属する部門が指定されている場合は表示されません。

社員設定情報を照会する

手順1: > 組織情報の登録 をクリックします。

手順2: option.2「社員設定状況照会」をクリックします。別画面が起動します。

項目名	説明
基準日 *	表示する情報の基準日を指定します。 また、退職した社員の情報を参照する場合は、退職した社員が所属していた日付を指定することにより選択できます。
社員 *	社員設定状況を照会する社員を選択します。

手順3: をクリックします。選択した社員の設定状況が表示されます。

社員設定状況照会

< >
社員設定状況照会日比野 知恵 2013/07/09 (火)時点

社員選択

基準日

2013/07/09 (火)

社員

マイメンバー

検索して指定

日比野 知恵

削除

組織所属状況

部門所属状況 フレンド商事/総務課/係 (主所属) 発令日: 2009/07/01

審議者設定状況

会社グループ フレンド商事/監査担当 (総務課) 発令日: 2009/07/01

所属状況 フレンド商事/経費精算担当 (東京) (総務課) 発令日: 2009/07/01

フレンド商事/与信限度額決定担当 (総務課) 発令日: 2009/07/01

共通グループ 経理担当者

総務部

権限設定情報

種別	対象	権限名
スケジュール公開先: 社員	友野 力	秘書
WebDB一覧表示画面アクセス権限	総務/PC管理台帳2/管理部門別一覧	参照可

ルート設定情報

種別	対象	権限名
ルート部品	日比野受付 適用日: 2008/04/01	受付
ルート部品	総務担当者回覧 適用日: 2008/04/01	回覧
ルート部品	総務担当者審議 適用日: 2008/04/01	審議
合議組織	営業課長合議 適用日: 2008/08/01	合議受け手
合議組織	役員合議 適用日: 2008/07/01	合議受け手

WebDB設定情報

種別	対象
通知先	総務/PC機器管理台帳/リース満了3か月前
通知先	システム管理/PC管理台帳/リース満了3か月前

項目名	説明
組織所属状況	基準日時点の部門所属状況、審議者設定状況、会社グループ(組織図配下のグループ)所属情報、共通グループ所属情報が表示されます。
権限設定情報	各種権限設定にて、指定した社員が直接指定されている項目の種別、対象、権限名が表示されます。
ルート設定情報	基準日時点のルート部品や合議組織に、指定した社員が直接指定されている項目の種別、対象、権限名が表示されます。 なお、未使用に設定されているルート部品、合議組織は表示されません。
WebDB 設定情報	データベースの設定にて、指定した社員が直接指定されている項目の種別、対象が表示されます。

MEMO 社員の登録画面(変更時)から **社員設定情報照会** をクリックすると、表示していた社員の設定情報照会画面が表示されます。

2.3 組織に関するリスト出力

組織情報に関連する以下の情報をリスト(PDF ファイル)に出力・印刷可能です。
設定情報の確認や、設定情報を保存する際などにご利用ください。

2.3.1 社員リスト

社員の登録にて登録された情報および指定した基準日時点での社員の所属情報を印刷します。

2.3.2 組織図リスト

組織図の登録・変更にて登録された会社ごとの部門・申請部門・グループ情報を印刷します。所属情報は含みません。

2.3.3 社員所属リスト

組織図の登録・変更にて登録された社員の会社ごとの所属情報および審議者情報を印刷します。

2.3.4 共通グループリスト

共通グループの一覧を印刷します。

なお、会社別グループ、マイグループの情報は含みません。会社別グループを出力する場合は、組織図リストを出力してください。


MEMO

出力されたリストを参照するには、Adobe Reader が必要です。

2.3.1 社員リストの出力

「社員の登録・変更」で登録されている社員の情報および所属部門をリストに出力します。

社員リストを出力する

手順1:  > 組織情報の登録 をクリックします。

手順2: List.1「社員リストの出力」をクリックします。

手順3: 社員リストの出力画面にて、出力条件を指定します。

社員リストの出力 リスト出力結果の確認・印刷

社員リストの出力

← 戻る

社員リストの出力指示を行います。
* は必須項目です。

基準日* 2016/10/19 (水) 
基準日を指定してください。所属情報がある場合、基準日時点の所属情報もリストに出力されます。

登録日・変更日 ~ 
登録日・変更日の範囲を指定してください。指定された日付範囲で登録または変更された社員マスタの情報を出力します。指定が無い場合、全件出力します。

出力順序 フリガナ順 ユーザID順
出力順序を指定してください。

オプション

ID有効期限切れのデータは出力対象としない
チェックするとID有効期限が基準日未満のデータは出力されません。

退職済みのデータは出力対象としない
チェックすると退職日が基準日未満のデータは出力されません。

実行

← 戻る

項目名	説明
基準日*	出力する所属情報の基準となる日付を指定します。 所属情報がある場合は、この基準日時点の所属情報もリストに出力されます。
登録日・変更日	登録日・変更日の範囲を指定してください。指定された日付範囲で登録または変更された社員リストを出力します。指定がない場合は、全件出力します。
出力順序	社員名のフリガナ順で出力するか、ユーザID順で出力するかを選択します。
ID有効期限切れのデータは出力対象としない	基準日時点でログイン可能な社員のみ出力する場合に選択します。 選択するとID有効期限が基準日未満のデータは出力されません。 例) 基準日を「2007/7/1」とした場合、社員情報のID有効期限が「2007/6/30」に設定されている社員は出力されません。有効期限が「2007/7/1」の場合は出力されます。
退職済みのデータは出力対象としない	基準日時点で、退職している社員を除く場合に選択します。 選択すると退職日が基準日未満のデータは出力されません。 例) 基準日を「2007/7/1」とした場合、社員情報の退職日が「2007/6/30」に設定されている社員は出力されません。退職日が「2007/7/1」の場合は出力されます。

手順4: 実行 をクリックします。

手順5: 確認メッセージが表示されます。 をクリックします。

手順6: をクリックします。

手順7: 一覧から出力されたリストを選択します。正常終了の場合、**ダウンロード**が表示されます。クリックするとリスト(PDF ファイル)が表示されます。

リスト出力結果の確認・印刷画面については、「3.10.1 リスト出力結果の確認」を参照してください。

出力実行日時	リスト名	出力終了日時	状態	出力実行社員
2016/09/29 (木) 13:50	共通グループリスト	2016/09/29 (木) 13:50	正常終了	大石 学
2016/09/29 (木) 11:47	社員所属情報リスト	2016/09/29 (木) 11:47	正常終了	大石 学
2016/09/29 (木) 11:47	共通グループリスト	2016/09/29 (木) 11:47	正常終了	大石 学
2016/09/29 (木) 11:46	組織図リスト	2016/09/29 (木) 11:46	正常終了	大石 学
2016/09/29 (木) 11:46	社員所属情報リスト	2016/09/29 (木) 11:46	異常終了	大石 学
2016/09/29 (木) 11:45	社員リスト	2016/09/29 (木) 11:45	正常終了	大石 学
2016/09/29 (木) 11:43	社員リスト	2016/09/29 (木) 11:43	正常終了	大石 学

■出力される情報

分類	出力項目
ヘッダー	出力順、基準日、出力日時
社員情報	ユーザ ID、氏名、フリガナ、メールアドレス、メールサーバ、メールアカウント、ID有効期限、退職日、最終ログイン、登録・変更日、メールアドレス(携帯)、公開区分、携帯電話番号、内線番号
所属情報	所属会社、所属部門、役職、兼務区分、発令日

手順8: 一覧の状態列のリンク(正常終了/異常終了)をクリックすると、実行結果詳細表示画面が表示され、出力時に指定した条件や、異常終了時の理由が表示されます。

出力実行日時	リスト名	出力終了日時	実行者
2016/10/18 (火) 14:04	社員リスト	2016/10/18 (火) 14:05	大石 学

条件	値
基準日	2016/10/18 (火)
開始日	2016/10/01 (土)
終了日	2016/10/18 (火)
出力順序	フリガナ順
オプション1	ユーザID期限切れのデータは出力対象としない
オプション2	退職済みのデータは出力対象としない

■条件

条件	説明
基準日	出力時に指定した基準日が表示されます。
開始日	出力時に指定した登録日・変更日の開始日が表示されます。

条件	説明
終了日	出力時に指定した登録日・変更日の終了日が表示されます。
出力順序	出力時に選択した出力順が表示されます。
オプション1	オプション欄の”ID 有効期限切れのデータは出力対象としない”を選択した場合、”ユーザ ID 期限切れのデータは出力対象としない”と表示されます。
オプション2	オプション欄の”退職済みのデータは出力対象としない”を選択した場合、”退職済みのデータは出力対象としない”と表示されます。


2.3.2 組織図リストの出力

「組織図の登録・組織図の変更」で登録されている部門・申請部門・グループ情報を会社ごとにリスト出力します。組織図リストの出力は、システム管理者のほかに、会社の登録画面で指定した権限委譲先社員(会社担当者)も実行可能です。


組織図リストを出力する

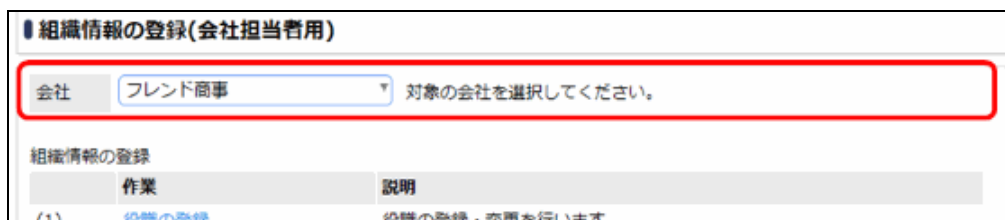
手順1:組織図リストの出力画面を起動します。組織図リストの出力画面の起動方法はシステム管理者と会社担当者で異なります。


■システム管理者の場合

1.  > 組織情報の登録 をクリックします。
2. システム管理者の場合:List.2「組織図リストの出力」をクリックします。

■会社担当者の場合

1.  > 組織情報の登録(会社担当者用) をクリックします。
2. 出力対象の会社を選択します。




 選択した会社に対するリストを出力します。必ず最初に選択してください。

3. リスト出力欄の「(1)組織図リストの出力」をクリックします。

手順2:組織図リストの出力画面にて、出力条件を指定します。



項目名	説明
会社 *	対象の会社を選択します。  会社担当者の場合は、組織情報の登録(会社担当者用)画面で対象の会社を指定します。当画面では選択できません。
基準日 *	組織図の基準となる日付を指定します。基準日時点の組織図情報が出力されます。

手順3: **実行** をクリックします。

手順4: 確認メッセージが表示されます。**OK** をクリックします。

手順5: **リスト出力結果の確認・印刷** をクリックします。

手順6: 一覧から出力されたリストを選択します。正常終了の場合、**ダウンロード** が表示されます。クリックするとリスト(PDF ファイル)が表示されます。

リスト出力結果の確認・印刷画面については、「3.10.1 リスト出力結果の確認」を参照してください。



■出力される情報

分類	出力項目
ヘッダー	会社名、基準日、出力日時
部門情報	レベル、部門名、住所、電話番号、FAX 番号、地区名、外部部門コード1、外部部門コード2、決裁権限有無、メモ1、メモ2、メモ3
申請部門情報	申請部門名、外部申請部門コード1、外部申請部門コード2、決裁権限有無、メモ1、メモ2、メモ3 <i>i</i> 申請部門の場合、申請部門名の下に”【申請部門】”と出力されます。
グループ情報	レベル、グループ名 <i>i</i> グループの場合、グループ名の下に”【グループ】”と出力されます。

手順7: 一覧の状態列のリンク(正常終了/異常終了)をクリックすると、実行結果詳細表示画面が表示され、出力時に指定した条件や、異常終了時の理由が表示されます。



■条件

条件	説明
会社	出力時に選択した会社が表示されます。
基準日	出力時に指定した基準日が表示されます。

2.3.3 社員所属リストの出力


「組織図の登録・組織図の変更」で登録されている社員所属情報および審議者情報を会社ごとにリスト出力できます。

社員所属リストの出力は、システム管理者のほかに、会社の登録画面で指定した権限委譲先社員(会社担当者)も実行可能です。


社員所属リストを出力する

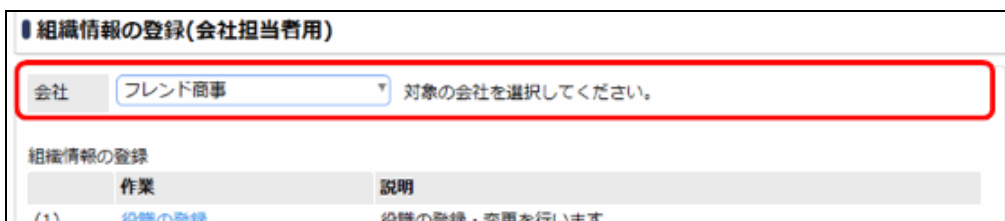
手順1:社員所属リストの出力画面を起動します。社員所属リストの出力画面の起動方法はシステム管理者と会社担当者で異なります。


■システム管理者の場合

1.  > 組織情報の登録 をクリックします。
2. システム管理者の場合:List.3「社員所属リストの出力」をクリックします。

■会社担当者の場合

1.  > 組織情報の登録(会社担当者用) をクリックします。
2. 出力対象の会社を選択します。



 選択した会社に対するリストを出力します。必ず最初を選択してください。

3. リスト出力欄の「(2) 社員所属リストの出力」をクリックします。

手順2:社員所属リストの出力画面にて、出力条件を指定します。



項目名	説明
会社 *	対象の会社を選択します。

項目名	説明
	<p>i 会社担当者の場合は、組織情報の登録(会社担当者用)画面で対象の会社を指定します。当画面では選択できません。</p>
基準日 *	社員所属情報の基準となる日付を指定します。基準日時点の社員所属情報が出力されます。

手順3: 実行 をクリックします。

手順4: 確認メッセージが表示されます。 OK をクリックします。

手順5: リスト出力結果の確認・印刷 をクリックします。

手順6: 一覧から出力されたリストを選択します。正常終了の場合、ダウンロードが表示されます。クリックするとリスト(PDF ファイル)が表示されます。

リスト出力結果の確認・印刷画面については、「3.10.1 リスト出力結果の確認」を参照してください。

出力実行日時	リスト名	出力終了日時	状態	出力実行社員	
2016/09/29 (木) 13:50	共通グループリスト	2016/09/29 (木) 13:50	正常終了	大石 学	ダウンロード
2016/09/29 (木) 11:47	社員所属情報リスト	2016/09/29 (木) 11:47	正常終了	大石 学	ダウンロード
2016/09/29 (木) 11:47	共通グループリスト	2016/09/29 (木) 11:47	正常終了	大石 学	ダウンロード
2016/09/29 (木) 11:46	組織回リスト	2016/09/29 (木) 11:46	正常終了	大石 学	ダウンロード
2016/09/29 (木) 11:46	社員所属情報リスト	2016/09/29 (木) 11:46	異常終了	大石 学	
2016/09/29 (木) 11:45	社員リスト	2016/09/29 (木) 11:45	正常終了	大石 学	ダウンロード
2016/09/29 (木) 11:43	社員リスト	2016/09/29 (木) 11:43	正常終了	大石 学	ダウンロード

■出力される情報

分類	出力項目
ヘッダー	会社名、基準日、出力日時
部門情報	部門名、決裁権限、外部部門コード1、外部部門コード2、メモ1、メモ2、メモ3
社員所属情報 (部門の場合)	氏名、役職、兼務区分、社員区分、ユーザ ID、外部社員コード1、外部社員コード2、メモ1、メモ2、メモ3
審議者情報 (部門の場合)	承認順序、氏名、代行者、所属部門名
申請部門情報	申請部門名、決裁権限、外部申請部門コード1、外部申請部門コード2、メモ1、メモ2、メモ3 <p>i 申請部門の場合、申請部門名の下に”【申請部門】”と出力されます。</p>
社員所属情報 (申請部門の場合)	氏名、役職、兼務区分、社員区分、ユーザ ID、外部社員コード1、外部社員コード2
グループ情報	グループ名、グループ ID <p>i グループの場合、グループ名の下に”【グループ】”と出力されます。</p>
社員所属情報 (グループの場合)	氏名、所属部門名、ユーザ ID

手順7:一覧の状態列のリンク(正常終了/異常終了)をクリックすると、実行結果詳細表示画面が表示され、出力時に指定した条件や、異常終了時の理由が表示されます。

リスト出力結果の確認・印刷 実行結果詳細表示

← 戻る

出力実行日時	リスト名	出力終了日時	実行者
2016/10/08 (土) 15:45	社員所属情報リスト	2016/10/08 (土) 15:46	大石 学

条件	値
会社	フレンド商事
基準日	2008/08/09 (土)

← 戻る

■条件

条件	説明
会社	出力時に選択した会社が表示されます。
基準日	出力時に指定した基準日が表示されます。

2.3.4 共通グループリストの出力


「共通グループの登録」で登録した共通グループ情報をリストに出力します。

なお、マイグループや会社別グループの情報は出力されません。会社別グループについては、社員所属情報リストに出力されます。


共通グループリストを出力する

手順1:  > 組織情報の登録 をクリックします。

手順2: List.4「共通グループリストの出力」をクリックします。

手順3: 共通グループリストの出力画面の、 をクリックします。



手順4: 確認メッセージが表示されます。 をクリックします。

手順5:  をクリックします。

手順6: 一覧から出力されたリストを選択します。正常終了の場合、**ダウンロード**が表示されます。クリックするとリスト(PDF ファイル)が表示されます。

リスト出力結果の確認・印刷画面については、「3.10.1 リスト出力結果の確認」の項を参照してください。



■ 出力される情報

分類	出力項目
ヘッダー	出力日時
共通グループ情報	共通グループ名、権限設定での表示有無、ルート部品での表示有無
所属社員情報	社員名、ユーザ ID
グループ情報	グループ名

第3章 システム共通設定

この章では、以下のシステム共通の設定に関して説明します。

3.1 システム環境の設定

ログイン環境や、メール環境など、システム全体に関する環境設定について説明します。

3.2 メニューの設定

POWER EGG のメニュー管理について説明します。

3.3 ポータル管理

ポータル画面(ログイン画面、コーポレートナビ画面)の管理について説明します。

3.4 カレンダーの登録

カレンダーに表示する休日・イベントの登録について説明します。

3.5 アシストメッセージ表示設定

ナビビュー画面に表示されるアシストメッセージの表示に関する設定について説明します。

3.6 携帯アクセスの設定

携帯電話から POWER EGG にアクセスする”携帯アクセス版”に関する設定について説明します。

3.7 ナレッジポイントの設定

データ登録時などに加算されるポイントシステム”ナレッジポイント”に関する設定について説明します。

3.8 社員情報の設定

社員の情報表示や在席管理に関する設定について説明します。

3.9 ブックマーク・閲覧履歴

ブックマーク・閲覧履歴データの削除について説明します。

3.10 リスト出力・バッチ実行履歴の確認

各種マスタの出力結果の確認および一括データ削除の結果確認について説明します。

3.11 ファイルアップローダー

社員プロフィール画面に表示する顔写真ファイルや、ワークフローの承認状況欄に表示する印影ファイルなどの Web サーバへのアップロードについて説明します。

3.12 スマートフォンオプションの設定

オプション製品「スマートフォンオプション」に関する設定について説明します。

3.1 システム環境の設定

システム環境の設定では、以下のシステム全体の設定を行います。

3.1.1 共通操作

カレンダーや社員選択、添付ファイルに関する設定など、システム全体の共通操作に関する設定を行います。

3.1.2 ログイン・パスワード環境

デフォルトのパスワードやパスワードの制限など、ログイン・パスワードに関する設定を行います。

3.1.3 ナビビュー分割画面

ナビビューの各フレームに表示するコンテンツの配置設定を行います。

3.1.4 ナビビュー環境

ナビビューの自動更新間隔や初期表示など、ナビビューに関する設定を行います。

3.1.5 メール環境

メールサポート欄を表示するための POP メールサーバや、メール送信を行うための SMTP サーバに関する情報を設定します。

3.1.6 ログ・閲覧履歴環境

ログ保存期間やログの自動削除などのログに関する環境設定および閲覧履歴データの保存期間に関する設定を行います。

3.1.7 個人設定

各ユーザが設定する個人設定項目について、ユーザによる設定を許可するかしないかを設定します。

3.1.8 テーマ設定

POWER EGG の画面デザインテーマを設定します。

3.1.1 共通操作の設定

カレンダーや社員選択、添付ファイルに関する設定など、システム全体の共通操作に関する設定を行います。

共通操作の設定を行う

手順1:  > システム環境の設定 をクリックします。

手順2: 左ペインの  共通操作 をクリックします。

手順3: システム環境の設定 (共通操作) 画面にて、必要項目を入力します。

システム環境の設定(共通操作)

設定

* は必須項目です。

システム共通
カレンダー システムの共通カレンダーを指定します。

カレンダーの 月曜 日曜
開始曜日 日付の開始曜日を指定します。利用者個人別の設定が行われている場合は個人設定が優先されます。

1ページの表示件数
一覧表示において1画面に表示する件数を指定します。利用者個人別の設定が行われている場合は個人設定が優先されます。

六曜の表示 表示する 表示しない 六曜は使用しない
「スタートアップナビ」「スケジュール」「施設予約」に六曜を表示するかしないかを指定します。利用者個人別の設定が行われている場合は個人設定が優先されます。ただし、「六曜は使用しない」を選択すると、六曜の表示は一切おこなわれません。

土日の背景色表示 表示する 表示しない
カレンダーの土曜日と日曜日に背景色を表示するかしないかを指定します。利用者個人別の設定が行われている場合は個人設定が優先されます。

マイメンバーに部門 表示する 表示しない
社員を表示 マイメンバーに所属部門社員を表示するかしないかを指定します。利用者個人別の設定が行われている場合は個人設定が優先されます。

社員選択画面の初期 組織で探す グループで探す マイグループで探す 条件で探す
表示 社員選択画面の初期検索/ネブルを指定します。利用者個人別の設定が行われている場合は個人設定が優先されます。

社員選択画面の組織 階層
図初期表示階層* 社員選択画面の「組織で探す」の組織図の初期表示階層を指定します。

同一社員選択時の エラーにする 一覧上位の社員を選択
動作 社員選択画面の選択対象の社員一覧から同一社員を複数選択/選択ボタンをクリックした場合の動作を指定します。

添付ファイル	機能	ファイルサイズ
最大サイズ	社内メール	<input type="text" value="0"/> キロバイト
	掲示板	<input type="text" value="0"/> キロバイト
	電子会議室	<input type="text" value="0"/> キロバイト
	ファイル管理	<input type="text" value="0"/> キロバイト
	その他	<input type="text" value="0"/> キロバイト

一回のファイル添付操作あたりの最大サイズを指定します。単位はキロバイトです。無制限の場合は「0」を指定してください。

html5ファイル添付 使用する 使用しない
の使用 ファイル添付にhtml5のドラッグ&ドロップを利用するかどうか指定します。

リッチテキストでの 許可する 許可しない
画像のアップロードの
許可 1画像あたりの最大アップロードサイズ: キロバイト
リッチテキストで画像ファイルのアップロードを許可するかどうか指定します。許可する場合は画像あたりの最大アップロードサイズを1~1,024キロバイトの範囲で指定してください。

関連情報URL履歴 件
保持数* 関連情報URLに保存する履歴の数を設定します。

申請部門・審議者 表示する 表示しない
設定の使用有無 組織図作成変更画面に申請部門、審議者設定を使用するかしないかを指定します。決裁ルートやアシストメッセージCSV連携を使用する場合は、「表示する」を指定します。

添付ファイル検索 表示する 表示しない
機能の使用有無 *添付ファイルを検索"チェックボックスを表示するかしないかを指定します。

入力フォーマットの	<input type="radio"/> 有効にする
HTMLタグの有効化	<input checked="" type="radio"/> 無効にする
フォーマットの作成の前リテラル、後リテラルに入力されたHTMLタグを有効にするかしないかを設定します。	
リマインダーからの	<input checked="" type="radio"/> 有効にする
シングルサインオン	<input type="radio"/> 無効にする
PCリマインダー、iPhone、Android用リマインダーからのシングルサインオンを有効にするかどうかを設定します。	
POWER EGG URL	<input type="text" value="http://pesvr/pe4j/login.jsf"/>
Web用のログイン画面のURLを設定します。通常は、http://(サーバ名):(ポート番号)/pe4j/login.jsfとなります。ここで設定された情報がPOWER EGGから送信される承認依頼・決裁通知のE-Mailにリンクとして埋め込まれ、E-MailからPOWER EGGが起動できます。	
検索サーバURL	<input type="text" value="http://dbsvr:8983/solr"/>
キーワード検索用サーバのURLを設定します。通常は、http://(データベースサーバ名):(ポート番号)/solrとなります。	
検索サーバ接続 タイムアウト	<input type="text" value="3"/>
検索サーバに接続する際のタイムアウト時間(秒)を設定します。	
<input type="button" value="接続テスト"/>	
<input type="button" value="設定"/>	


項目名	説明
システム共通カレンダー	システム共通のカレンダーを指定します。 利用するカレンダーは、各ユーザが選択しますが、システム共通カレンダーは、ユーザは削除できません。
カレンダーの開始曜日	日付の左端の曜日を月曜から開始するか、日曜から開始するかを指定します。 この項目はユーザが個人設定にて個別に設定可能です。ユーザが個別に設定している場合は、個人設定が優先されます。
1 ページの表示件数	一覧表示において一画面に表示する件数を指定します。 この項目はユーザが個人設定にて個別に設定可能です。ユーザが個別に設定している場合は、個人設定が優先されます。
六曜の表示	「スタートアップナビ」「スケジュール」「施設予約」に六曜を表示するかしないかを指定します。 この項目はユーザが個人設定にて個別に設定可能です。ユーザが個別に設定している場合は、個人設定が優先されます。 なお、“六曜は使用しない”を選択した場合、すべての画面で六曜は表示されず、ユーザの個人設定画面にも表示されません。
土日の背景色表示	スケジュールや、施設予約、日付入力などで表示されるカレンダーの土曜日・日曜日の背景色および日付文字色を表示するかしないかを指定します。 “表示しない”を選択した場合、土曜日・日曜日の背景色は表示されず、文字色は黒色になります。ただし、土曜日・日曜日が休日(祝日)に指定されている場合はそちらが優先され、背景色や文字色は赤色で表示されます。 この項目はユーザが個人設定にて個別に設定可能です。ユーザが個別に設定している場合は、個人設定が優先されます。
マイメンバーに部門社員を表示	社員選択時のマイメンバーに所属部門の社員を表示するかしないかを指定します。 この項目はユーザが個人設定にて個別に設定可能です。ユーザが個別に設定している場合は、個人設定が優先されます。
社員選択画面の初期表示	社員選択画面の初期検索パネルを指定します。 この項目はユーザが個人設定にて個別に設定可能です。ユーザが個別に設定している場合は、個人設定が優先されます。

項目名	説明
社員選択画面の組織図初期表示階層*	社員選択の組織で探すパネルを選択したときに初期表示する組織図の階層レベルを入力します。 階層レベルを低くする(指定した数字を大きくすると、一度に表示される情報量が増えるため、画面表示が遅くなる可能性があります。表示速度を考慮のうえ、設定値をご確認ください。
同一社員選択時の動作	社員選択の選択対象の社員一覧やマイメンバー登録の選択対象のメンバー一覧には、兼務している場合、条件に合致する所属部門の数だけ表示されます。 選択対象の社員・メンバー一覧から同一社員を複数選択し選択ボタンをクリックした場合の動作を指定します。 “一覧上位の社員を選択”を選択した場合、選択対象の社員・メンバー一覧の一番上を選択します。ワークフローなど、部門を意識した社員選択が必要な場合には、注意が必要です。
添付ファイル最大サイズ	一回のファイル添付操作あたりの最大サイズを指定します。単位はキロバイトです。最大サイズを制限しない場合は、“0”を指定してください。 社内メール/掲示板/電子会議室/ファイル管理は個別に設定可能です。社内メール/掲示板/電子会議室/ファイル管理以外は、“その他”となります。
html5 ファイル添付の使用	ファイル添付に、html5 の添付機能を利用するかどうかを指定します。html5 の添付機能を利用すると、エクスプローラーなどからドラッグ&ドロップにてファイル添付を行えます。 この項目はユーザが個人設定にて個別に設定可能です。ユーザが個別に設定している場合は、個人設定が優先されます。
リッチテキストでの画像のアップロードの許可	各種機能の入力画面で利用できるテキストエディタ(リッチテキスト)にて、画像ファイルのアップロードを許可するかどうかを指定します。 “許可する”を指定した場合、テキストエディタのヘッダ部分にイメージアイコンが表示され、画像ファイルのアップロードが可能になります。また、ドラッグ&ドロップにより画像ファイルを挿入することもできます。 アップロードを許可する場合は、1 画像ファイルあたりの最大アップロードサイズを1~1024(キロバイト)の間で指定してください。無制限にすることはできません。 なお、アップロードできる画像ファイルは、拡張子が「jpg」「jpeg」「gif」「png」のファイルのみとなります。 テキストエディタの利用方法については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.8 テキストエディタ」を参照してください。
関連情報 URL 履歴保持数*	関連情報 URL に保存する履歴の数を設定します。
申請部門・審議者設定の有無	組織図作成・変更画面で申請部門・審議者設定を使用するかしないかを指定します。決裁ルートやアシストメッセージ CSV 連携を使用する場合は、“表示する”を選択します。 なお、この設定は、ライセンス「経費精算申請」「CRM」「汎用申請」が登録済みの場合は、“表示する”固定となります。これらのライセンスを利用しない場合は選択が可能ですので、必要に応じて設定してください。
添付ファイル検索機能の使用有無	掲示板や電子会議室などキーワード検索時の添付ファイル検索の使用有無を指定します。添付ファイルを検索対象としない場合は、“表示しない”を指定してください。
入力フォーマットのHTMLタグの有効化	入力フォーマットの作成で入力された前リテラル、後リテラルに対して HTML タグを有効にするかしないかを設定します。 “有効にする”を選択すると、HTML タグを使用できます。但し、使用できるタグの制限などがあります。詳細は「補足:HTML タグ利用に関する留意事項について」を参照してください。

項目名	説明
リマインダーからのシングルサインオン	PC リマインダー、iPhone リマインダー、Android リマインダーにおいて、新着メッセージをダブルクリックまたはタップした際に POWER EGG へのシングルサインオンを有効にするかしないかを設定します。 “無効にする”を選択した場合、シングルサインオンは行わず、ログイン画面が表示されます。
POWER EGG URL	Web 用のログイン画面の URL を設定します。ここで設定された情報が POWER EGG から送信される審議決裁・決裁通知の E-Mail にリンクとして埋め込まれ、E-Mail から POWER EGG が起動できます。通常は、http://(サーバ名):(ポート番号)/pe4j/login.jsf となります。
検索サーバ URL	POWER EGG 内の各機能にあるキーワード検索を利用する場合は、検索用サーバの URL を設定します。 通常は、http://(データベースサーバ名):(ポート番号)/solr となります。 接続テスト をクリックすると、設定したサーバへの接続が正常に行えるか確認できます。クリック時に接続が失敗した旨のメッセージが表示される場合は、メッセージにあわせ URL や接続先のサーバの状態などを確認してください。
検索サーバ接続タイムアウト	検索サーバへ接続する際のタイムアウト時間(秒)を設定します。0～999 の間で設定してください。未設定の場合は 3 秒となります。また、0 を設定した場合は無制限となります。

MEMO

ユーザが各画面でキーワード検索を行った際、この検索サーバ URL が設定されていなかったり、設定されていても正常に接続できなかったりなど何らかの異常が発生した場合は、「キーワード検索は現在利用できません。システム管理者に連絡してください。」というエラーメッセージが表示されます。

手順4:  をクリックします。

MEMO

各ファイル添付機能の説明については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.5.添付ファイル」の項をあわせて参照してください。

補足:HTML タグ利用に関する留意事項について

”HTML タグの有効化”の設定を“有効にする”にした場合、前リテラル、後リテラルに HTML タグを入力できます。HTML タグを利用した場合、下記の制限がございます。予めご認識の上、ご利用ください。

なお、タグは XHTML 形式で入力する必要があります。

- 動作保証しているタグは、太字(B)、斜体(I)、下線(U)、改行(BR)、文字修飾(FONT)のみとなります。必ずタグは閉じてください。

XHTML タグ	装飾
	文字装飾
	太字
<i></i>	斜体
<u></u>	下線
 	改行

- 「<」「>」「&」「”」などの文字(文字参照)を利用する場合は、全角で入力するか、実体名(&xxx;)で入力する必要があります。以下に置き換え文字(実体名)を示します。

文字参照	実体名
&	&

管理者マニュアル

文字参照	実体名
"	"
<	<
>	>



注意

動作保証していないタグを使用したり、タグの閉じ忘れなど、XHTML 形式の HTML として正しくない記述の場合、編集画面自体も表示されなくなり変更できなくなる恐れがあります。
タグを利用する場合は、十分ご注意ください。

3.1.2 ログイン・パスワード環境


ログインパスワード環境では、以下の設定が行えます。

- 旧組織の有効期限
- デフォルトパスワードの設定
- ログインパスワードの有効期限
- ログインパスワードの制限
- ユーザ ID 有効期限の警告
- ログインパスワードを忘れたときのための設定
- その他の表示に関する設定

旧組織の有効期間を設定する

組織の発令後に旧組織を利用できる期間を指定します。人事異動・組織改正後、設定された期間内は、新所属・旧所属が利用可能になります。

手順1:  > システム環境の設定 をクリックします。

手順2: 左ペインの  ログイン・パスワード環境 をクリックします。

手順3: システム環境の設定(ログイン・パスワード環境)画面にて、以下の項目を入力します。

システム環境の設定(ログイン・パスワード環境)

設定

* は必須項目です。

旧組織の利用期間 日間
組織発令後に旧組織を利用可能とする期間を日数で指定します。旧組織を利用しない場合は、「0」を指定してください。

デフォルトパスワード
新しい社員を登録する際に設定される初期パスワードを指定します。

デフォルト承認パスワード
新しい社員を登録する際に設定される初期承認パスワードを指定します。

ユーザ ID 有効期限の警告 日前から警告
ユーザ ID の有効期限が近づいた時に何日前から警告画面を表示するかを指定します。警告画面を表示しない場合は「0」を指定してください。

パスワード有効期限 日間
 有効期限が切れた後のログイン時にパスワード変更できるようにする
ログインパスワードの有効期限を指定します。無期限にする場合は「0」を指定してください。

パスワード有効期限の警告 日間
 有効期限警告画面でパスワード変更できるようにする
ログインパスワードの有効期限が近づいた時に何日前から警告画面を表示するかを指定します。警告画面を表示しない場合は「0」を指定してください。

ログインの連続失敗 警告回数 回
指定した回数、連続してログインに失敗した場合に、ユーザIDがアカウントロックされログインできなくなります。ログイン失敗回数による制限を行わない場合は「0」を指定してください。


パスワード 文字


項目名	説明
旧組織の利用期間	組織の発令後、旧組織の利用可能期間を日数で指定します。新組織発令後、旧組織を利用しない場合は、「0」を指定してください。

手順4: 設定 をクリックします。

🔒 デフォルトのパスワードを変更する

社員を新規に登録時するときのデフォルトのパスワードを設定します。

手順1:  > システム環境の設定 をクリックします。

手順2: 左ペインの  **ログイン・パスワード環境** をクリックします。

手順3: システム環境の設定(ログイン・パスワード環境)画面にて、以下の項目を入力します。

* は必須項目です。


旧組織の利用期間 日間
組織発令後に旧組織を利用可能とする期間を日数で指定します。旧組織を利用しない場合は、「0」を指定してください。

デフォルトパスワード *
新しい社員を登録する際に設定される初期パスワードを指定します。

デフォルト承認パスワード *
新しい社員を登録する際に設定される初期承認パスワードを指定します。


ユーザID有効期限の警告 日前から警告


項目名	説明
デフォルトパスワード *	社員の新規登録時にパスワードを指定しなかった場合のデフォルトのパスワードを指定します。
デフォルト承認パスワード *	社員の新規登録時に承認パスワードを指定しなかった場合のデフォルトのパスワードを指定します。

手順4:  **設定** をクリックします。

🔒 ログインパスワードの有効期限を設定する

定期的にログインパスワードの変更を義務づける場合は、パスワードの有効期限を設定します。当設定はログインパスワードにのみ有効です。承認パスワードには適用されません。

手順1:  > システム環境の設定 をクリックします。

手順2: 左ペインの  **ログイン・パスワード環境** をクリックします。

手順3: システム環境の設定(ログイン・パスワード環境)画面にて、以下の項目を入力します。

ユーザID有効期限の警告 日前から警告
ユーザIDの有効期限が近づいた時に何日前から警告画面を表示するかを指定します。警告画面を表示しない場合は「0」を指定してください。

パスワード有効期限 日間
 有効期限が切れた後のログイン時にパスワード変更できるようにする
ログインパスワードの有効期限を指定します。無期限にする場合は「0」を指定してください。

パスワード有効期限の警告 日間
 有効期限警告画面でパスワード変更できるようにする
ログインパスワードの有効期限が近づいた時に何日前から警告画面を表示するかを指定します。警告画面を表示しない場合は「0」を指定してください。

ログインの連続失敗 回


項目名	説明
パスワード有効期限	<p>ログインパスワードの有効期限を指定します。無期限にする場合は、「0」を指定してください。</p> <p>パスワード有効期限の日数を指定した場合、現在のパスワードは当画面にて設定を実行した日から設定した日数の間、利用可能です。その後、パスワードを変更した日から指定した日数の間、有効となります。</p> <p>例えば、1月1日に「30日」を設定した場合、現在のパスワードは1月31日まで有効となり、そのままパスワードを変更しなかった場合、2月1日にはログインできなくなります。(パスワードを変更した当日は含みません。)</p> <p>その後、1月25日にパスワードを変更した場合、変更した新しいパスワードは、2月24日まで有効となります。</p> <p>パスワード有効期限が切れた後にログインを行った時に、パスワード変更画面に遷移させる場合は、「有効期限が切れた後のログイン時にパスワード変更できるようにする」を選択してください。</p> <p>選択しない場合、パスワードの有効期限が切れると、そのユーザはログインできなくなります。ログインできなくなった場合は、システム管理者が社員の登録画面からパスワードの変更を行う必要があります。</p>
パスワード有効期限の警告	<p>ログインパスワードの有効期限が近づいた時に警告画面を何日前から表示するかを指定します。警告画面を表示しない場合は、「0」を指定してください。</p> <p>例えば、パスワード変更日が、1月15日で、パスワード有効期限の警告を3日前から表示すると設定した場合、1月29日から警告が表示されます。</p> <p>「有効期限警告画面でパスワード変更できるようにする」を選択すると、有効期限警告画面でログインパスワードの変更が可能です。</p>

手順4: **設定** をクリックします。

ログインパスワードの制限を設定する

パスワードの文字数などパスワードに関する制限を設定します。当設定はログインパスワードにのみ有効です。承認パスワードには適用されません。

手順1:  > システム環境の設定 をクリックします。

手順2: 左ペインの  **ログイン・パスワード環境** をクリックします。

手順3: システム環境の設定(ログイン・パスワード環境)画面にて、以下の項目を入力します。

ログインパスワードの有効期限が近づいた時に何日前から警告画面を表示するかを指定します。警告画面を表示しない場合は「0」を指定してください。

ログインの連続失敗 回
警告回数 指定した回数、連続してログインに失敗した場合に、ユーザIDがアカウントロックされログインできなくなります。ログイン失敗回数による制限を行わない場合は「0」を指定してください。

パスワード 文字
最低文字数 ログインパスワードの最低文字数を指定します。最低文字数によるチェックを行わない場合は「0」を指定してください。


パスワード 世代
履歴保持数 ログインパスワードの変更履歴保持数を指定します。パスワード変更の際、変更履歴に保持しているパスワードと一致する場合エラーとなります。過去のパスワードとのチェックを行わない場合は「0」を指定してください。

パスワード文字列
チェック ログインパスワードの文字列チェック方法を指定します。

ログイン画面の 有効にする 無効にする

オートコンプリート ログイン画面のユーザID、パスワードでブラウザのオートコンプリートを有効にするかどうかを指定します。有効にするを指


項目名	説明
ログインの連続失敗猶予回数	ログイン時にパスワードの入力を指定した回数失敗した場合に、ログインできないようにする場合、その回数を指定します。制限しない場合は、「0」を指定してください。 連続失敗猶予回数によりログインできなくなった場合、アカウントがロックされ、「アカウントがロックされています」と表示されます。 アカウントロックを解除する場合は、「2.2.2 社員の登録」の「アカウントロックを解除する」の項を参照してください。
パスワード最低文字数	パスワードの最低文字数を指定する場合、その文字数を指定します。文字数を制限しない場合は、「0」を指定してください。
パスワード履歴保持数	ログインパスワードの変更履歴保持数を指定します。ユーザがログインパスワードを変更するときに、変更履歴に保持しているパスワード(過去に使用したパスワード)と一致するパスワードは利用できません。 過去に利用したパスワードと一致しているかどうかをチェックしない場合は、「0」を指定してください。
パスワード文字列チェック	ログインパスワードの文字列チェック方法を指定します。 ”チェックしない” : 文字列のチェックは行いません。 ”英字、数字が含まれる” : パスワードに英字と数字が含まれる必要があります。(例: ooishi1012) ”英小文字、英大文字、数字が含まれる” : パスワードに英小文字と英大文字と数字が含まれる必要があります。(例: Ooishi1012) ”英小文字、英大文字、数字、記号が含まれる” : パスワードに英小文字と英大文字と数字と記号が含まれる必要があります。(例: Ooishi@1012) 記号は、! # \$ % & () * + - . / : ; < = > ? [] ^ _ { } ~ @ ` ¥ が利用できます。

手順4:  をクリックします。

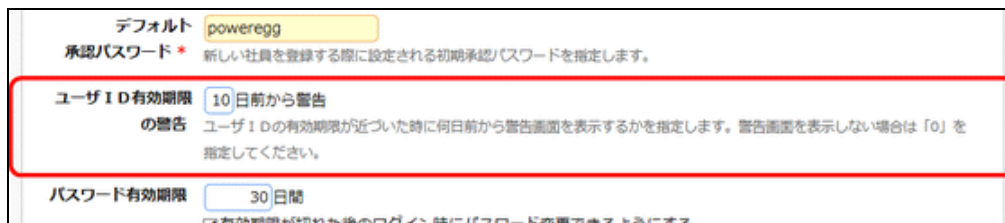
MEMO 「パスワード最低文字数」「パスワード履歴保持数」「パスワード文字列チェック」は、ユーザがログインパスワードを変更する場合のみチェックされます。
システム管理者がログインパスワードを変更する場合は、適用されません。
また、現在のパスワードがこれらの条件を満たしていない場合でもログインは可能です。次回パスワードを変更するときに適用されます。

ユーザ ID 有効期限の警告の設定

手順1:  > システム環境の設定 をクリックします。

手順2: 左ペインの  をクリックします。

手順3: システム環境の設定(ログイン・パスワード環境)画面にて、以下の項目を入力します。



デフォルト poweregg

承認パスワード * 新しい社員を登録する際に設定される初期承認パスワードを指定します。

ユーザーID有効期限の警告 日前から警告
ユーザーIDの有効期限が近づいた時に何日前から警告画面を表示するかを指定します。警告画面を表示しない場合は「0」を指定してください。

パスワード有効期限 日間
有効期限が切れた後のログイン時にパスワード変更できるようにする


項目名	説明
ユーザ ID 有効期限の警告	ユーザIDの有効期限が近づいた時に警告画面を何日前から表示するかを指定します。警告画面を表示しない場合は、「0」を指定してください。 例えば、ユーザ ID 有効期間が 1 月 31 日で、ユーザ ID 有効期限の警告を 5 日前から表示すると設定した場合、1 月 27 日のログインから警告が表示されます。なお、各ユーザ ID の有効期限は社員登録画面にて設定します。社員の登録については、「2.2.2 社員の登録」の「社員を退職状態にする」項を参照してください。

手順4: 設定 をクリックします。

パスワード忘れ機能を設定する

ユーザがパスワードを忘れた場合の動作について設定します。当設定はログインパスワードにのみ有効です。承認パスワードには適用されません。また、スマートフォンオプションや携帯アクセス版では利用できません。

手順1:  > システム環境の設定 をクリックします。

手順2: 左ペインの  ログイン・パスワード環境 をクリックします。

手順3: システム環境の設定(ログイン・パスワード環境)画面にて、以下の項目を入力します。

オートコンプリート ログイン画面のユーザID、パスワードでブラウザのオートコンプリートを有効にするかどうかを指定します。有効にするを指定している場合でもブラウザの設定によってはオートコンプリートが有効にならないことがあります。

パスワード忘れ機能 有効にする 無効にする
パスワード忘れ機能を有効にするかどうかを指定します。有効にした場合、利用者単位で秘密の質問に対する回答が設定可能となり、ログイン時に回答を入力する事により、パスワードを再設定できるようになります。

秘密の質問 以上設定する事
最低設定数 利用者が秘密の質問を設定する際の最低設定数を指定します。制限を設けない場合は「0」を指定してください。


パスワード変更画面 表示する 表示しない
パスワード変更画面に接続中のシステム管理者情報を表示するかどうかを指定します。

項目名	説明
パスワード忘れ機能	ログインパスワードを忘れた場合、ユーザが自分で設定した秘密の質問に回答することにより自身でパスワードの再設定を可能とする機能です。 “無効とする”を選択した場合、個人設定画面に秘密の質問と答えの設定項目は表示されず、ユーザがパスワードを忘れた場合はシステム管理者が社員の登録画面からパスワードの変更を行う必要があります。
秘密の質問最低設定数	「パスワード忘れ機能」を“有効にする”と指定した場合のみ設定が可能です。ユーザが設定する秘密の質問の最低限必要な設定数を指定します。設定数を制限しない場合は、「0」を指定してください。

手順4: 設定 をクリックします。

その他の表示に関する設定

手順1:  > システム環境の設定 をクリックします。

手順2: 左ペインの  ログイン・パスワード環境 をクリックします。

手順3:システム環境の設定(ログイン・パスワード環境)画面にて、以下の項目を入力します。

パスワード文字列

チェック ログインパスワードの文字列チェック方法を指定します。

ログイン画面のオートコンプリート 有効にする 無効にする
ログイン画面のユーザID/パスワードでブラウザのオートコンプリートを有効にするかどうかを指定します。有効にするを指定している場合でもブラウザの設定によってはオートコンプリートが有効にならないことがあります。

パスワード忘れ機能 有効にする 無効にする
パスワード忘れ機能を有効にするかどうかを指定します。有効にした場合、利用者単位で秘密の質問に対する回答が設定可能となり、ログイン時に回答を入力する事により、パスワードを再設定できるようになります。

秘密の質問最低設定数 回以上設定する事
利用者が秘密の質問を設定する際の最低設定数を指定します。制限を設けない場合は「0」を指定してください。

パスワード変更画面でのシステム管理者情報表示 表示する 表示しない
パスワード変更画面に連絡先のシステム管理者情報を表示するかどうかを指定します。

シングルサインオン時に表示する画面 スタートアップナビ コーポレートナビまたはナビビュー
Windows統合認証等でシングルサインオンしたときに最初に表示するページを指定します。

項目名	説明
ログイン画面のオートコンプリート	ログイン画面のユーザ ID、パスワードでブラウザのオートコンプリートを有効にするかどうかを指定します。 なお、ブラウザの設定でオートコンプリートを無効にしている場合は、当設定で”有効にする”を選択しても無効になります。
パスワード変更画面でのシステム管理者情報表示	パスワード変更画面にシステム管理者情報を表示するかどうかを指定します。
シングルサインオン時に表示する画面	Windows 統合認証などで、POWER EGG にシングルサインオンしたときに最初に表示するページを指定します。 なお、“コーポレートナビまたはナビビュー”を選択した場合、ログイン社員に対するコーポレートナビを設定されている場合は、コーポレートナビが表示されます。コーポレートナビが設定されていない場合は、ナビビューが表示されます。

手順4: をクリックします。

3.1.3 ナビビュー分割画面の設定

ナビビュー画面の四分割の各領域(フレーム)に表示するコンテンツの配置設定が行えます。
 なお、左下フレームに表示されるアシストメッセージおよび連携メッセージタブは変更できません。

ナビビューの各領域にコンテンツを配置する

手順1:  > システム環境の設定 をクリックします。

手順2: 左ペインの  ナビビュー分割画面 をクリックします。

手順3: システム環境の設定(ナビビュー分割画面)画面で、配置するコンテンツと配置先の領域を選択します。



システム環境の設定(ナビビュー分割画面)

コンテンツ イベント

を領域

左上
右上
左下
右下

に追加

配置するコンテンツを選択し、領域に追加してください。

左上フレーム

名称

スケジュール

作業

依頼した作業

伝言メモ

選択した行を削除

右上フレーム

名称

掲示板

掲示板 2

電子会議室

社内メール

選択した行を削除

左下フレームアシストメッセージ・連携メッセージは削除・移動できません

名称

アシストメッセージ

連携メッセージ

データベース

選択した行を削除

右下フレーム

名称

ファイル管理

e-Mail


ブックマーク

選択した行を削除

手順4: **追加** をクリックします。選択した領域(フレーム)の最後に追加されます。

手順5: をクリックします。設定した内容は、再ログイン後に各ユーザの画面に反映されます。

MEMO

- 各フレームから配置を解除する場合は、一覧から対象項目を選択し、 **選択した行を削除** をクリックします。
- 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」の項を参照してください。
- 左下フレームに配置されているコンテンツ「アシストメッセージ」「連携メッセージ」は、削除や他のフレームへの移動、表示順の変更などは行えません。
- 1つのフレームに配置できるコンテンツは5つまでとなります。フレーム内にタブが表示しきれない場合、未読の件数が表示されなくなります。画面サイズに合わせて配置するコンテンツを調整してください。
- コンテンツを追加やフレームの追加・削除はできません。フレームに表示するコンテンツが存在しない場合、ナビビューには「表示するコンテンツはありません」と表示されます。

3.1.4 ナビビュー環境

ナビビュー画面に関する以下の設定を行えます。

- ナレッジポイントの表示有無
- ナビビューの自動更新間隔
- ナビビューに表示するロゴ
- 初期表示フレーム
- 一覧の表示件数
- 掲示板・イベントに関する表示設定



📖 ナレッジポイントの表示有無を設定する

手順1:  > システム環境の設定 をクリックします。

手順2: 左ペインの  ナビビュー環境 をクリックします。

手順3: システム環境の設定(ナビビュー環境)画面にて、以下の項目を入力します。

システム環境の設定(ナビビュー環境)

[設定](#)

ナレッジポイントの 表示する 表示しない

表示 ナビビューに現在のポイントを表示するかどうかを指定します。

ナビビューの

自動更新間隔 ナビビューの自動更新間隔を指定します。

ロゴファイルのURL

ナビビュー左上のロゴ表示部分に表示するイメージファイルのURLを指定します。

ロゴの

タイトル文字列 ナビビュー左上のロゴにカーソルを合わせた時に表示される文字列を指定します。

ロゴのリンク先 確認

ナビビュー左上のロゴ表示部分をクリックした時に表示するリンク先のURLを指定します。

ナビビュー左上領域 スケジュール 作業 依頼した作業 伝言メモ

の初期表示 ナビビュー左上領域の初期表示タブを指定します。利用者個人別の設定が行われている場合は個人設定が優先されます。

利用者個人別の設定を強制変更する
利用者個人別の設定を、指定した項目に強制的に変更する場合は、選択してください。

ナビビュー右上領域 掲示板 掲示板2 電子会議室 社内メール

の初期表示 ナビビュー右上領域の初期表示タブを指定します。利用者個人別の設定が行われている場合は個人設定が優先されます。

利用者個人別の設定を強制変更する
利用者個人別の設定を、指定した項目に強制的に変更する場合は、選択してください。

ナビビュー左下領域 アシストメッセージ 連携メッセージ データベース


の初期表示 ナビビュー左下領域の初期表示タブを指定します。利用者個人別の設定が行われている場合は個人設定が優先されます。

利用者個人別の設定を強制変更する
利用者個人別の設定を、指定した項目に強制的に変更する場合は、選択してください。

ナビビュー右下領域 ファイル管理 e-Mail ブックマーク

の初期表示 ナビビュー右下領域の初期表示タブを指定します。利用者個人別の設定が行われている場合は個人設定が優先されます。

項目名	説明
ナレッジポイントの表示	ナビビュー画面にナレッジポイントを表示するかどうかを指定します。ポイントランキングの起動は、ポイント表示から起動します。ナレッジポイントの表示を”表示しない”にした場合、ポイントランキングを起動できません。ナビビューには表示しないが、ポイントランキングは利用したい場合は、別途メニューの登録を行ってください。メニューの登録については、「3.2.3 メニューの登録」の項を参照してください。

手順4:  をクリックします。

ナビビューの自動更新間隔を設定する

手順1:  > システム環境の設定 をクリックします。

手順2: 左ペインの  ナビビュー環境 をクリックします。

手順3: システム環境の設定(ナビビュー環境)画面にて、以下の項目を入力します。




システム環境の設定(ナビビュー環境)




ナレッジポイントの 表示する 表示しない
表示 ナビビューに現在のポイントを表示するかどうかを指定します。

ナビビューの
自動更新間隔 ナビビューの自動更新間隔を指定します。

ロゴファイルのURL

項目名	説明
ナビビューの自動更新間隔	ナビビューの自動更新間隔を選択します。  注意 当設定を行うと、サーバへの処理要求が増えることによりサーバに負荷がかかり、全体的に遅くなる可能性があります。設定を行う場合は、サーバの負荷状況を考慮の上、設定時間を調整してください。

手順4:  をクリックします。

ナビビューにロゴを表示する

ナビビュー画面左上に表示するロゴおよびナビビュー画面左下のディサークルのロゴの表示について設定します。

手順1:  > システム環境の設定 をクリックします。

手順2: 左ペインの  ナビビュー環境 をクリックします。

手順3: システム環境の設定(ナビビュー環境)画面にて、以下の項目を入力します。

■ナビビュー画面左上に表示するロゴに関する設定

項目名	説明
ロゴファイルのURL	ナビビュー左上のロゴ表示部分に表示するイメージファイルの URL を指定します。 ロゴイメージは、ブラウザで表示可能なイメージファイル形式で、高さ 50 ピクセル、幅 100 ピクセルで作成してください。
ロゴのタイトル文字列	ロゴを表示した場合に、そのロゴにマウスカーソルを合わせた時に表示する文字列を指定します。
ロゴのリンク先	ロゴを表示した場合に、そのロゴをクリックしたときに表示するページの URL を指定します。URL を入力後、 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 をクリックすると、指定した URL のページを表示できるか確認できます。 ロゴのファイル名が指定されていない場合は、クリックしてもページは表示されません。

MEMO

POWER EGG サイトに上記ファイルを格納する場合は、「3.11 ファイルアップローダー」の「(3) 共通ファイル」を参照してください。
POWER EGG サイト以外の URL を指定する場合は、「http://」から指定してください。

■ナビビュー画面左下のディサークルのロゴに関する設定

項目名	説明
ナビビュー左下ロゴの表示	ナビビュー左下に表示されるディサークルのロゴを非表示にする場合は、「表示しない」を選択します。

手順4: 設定 をクリックします。

🔒 ナビビューの初期表示フレームを指定する

ナビビューの初期表示フレームを指定します。初期表示フレームは各利用者が設定でき、当設定は各利用者が設定していない場合の初期値を指定します。また、各利用者の設定を強制的に変更できます。

手順1: > システム環境の設定 をクリックします。

手順2: 左ペインの※ **ナビビュー環境** をクリックします。

手順3: システム環境の設定(ナビビュー環境)画面にて、以下の項目を入力します。

ナビビュー左上領域 ●スケジュール ○作業 ○依頼した作業 ○伝言メモ
の初期表示 ナビビュー左上領域の初期表示タブを指定します。利用者個人別の設定が行われている場合は個人設定が優先されます。
利用者個人別の設定を強制変更する
利用者個人別の設定を、指定した項目に強制的に変更する場合は、選択してください。

ナビビュー右上領域 ●掲示板 ○掲示板2 ○電子会議室 ○社内メール
の初期表示 ナビビュー右上領域の初期表示タブを指定します。利用者個人別の設定が行われている場合は個人設定が優先されます。
利用者個人別の設定を強制変更する
利用者個人別の設定を、指定した項目に強制的に変更する場合は、選択してください。

ナビビュー左下領域 ●アシストメッセージ ○連携メッセージ ○データベース
の初期表示 ナビビュー左下領域の初期表示タブを指定します。利用者個人別の設定が行われている場合は個人設定が優先されます。
利用者個人別の設定を強制変更する
利用者個人別の設定を、指定した項目に強制的に変更する場合は、選択してください。

ナビビュー右下領域 ●ファイル管理 ○e-Mail ○ブックマーク
の初期表示 ナビビュー右下領域の初期表示タブを指定します。利用者個人別の設定が行われている場合は個人設定が優先されます。
利用者個人別の設定を強制変更する
利用者個人別の設定を、指定した項目に強制的に変更する場合は、選択してください。

ナビビュー各領域の 最大値 ▼
表示件数 デフォルト値 ▼

項目名	説明
ナビビュー左上領域の初期表示	ナビビュー左上フレームに初期表示するタブを選択します。
ナビビュー右上領域の初期表示	ナビビュー右フレームに初期表示するタブを選択します。
ナビビュー左下領域の初期表示	ナビビュー左下フレームに初期表示するタブを選択します。
ナビビュー右下領域の初期表示	ナビビュー右下フレームに初期表示するタブを選択します。
利用者個人別の設定を強制変更する	ユーザ個人設定がされている場合、これらの設定を行っても各ユーザの設定に反映されません。 ここで設定したタブに強制的に変更する場合、選択してください。

MEMO 購入ライセンスなどにより表示できるページが存在しない場合”表示するコンテンツはありません”と表示されます。

手順4: **設定** をクリックします。

📖 ナビビュー各フレームの一覧の件数を指定する

スケジュール、アシストメッセージ、E-Mail フレーム以外のフレームに表示する件数の初期値と最大値を指定します。当設定は各利用者が設定可能です。

手順1: ✖ > **システム環境の設定** をクリックします。

手順2: 左ペインの※ **ナビビュー環境** をクリックします。

手順3: システム環境の設定(ナビビュー環境)画面にて、以下の項目を入力します。

ナビビュー右下領域 ファイル管理 e-Mail ブックマーク

の初期表示 ナビビュー右下領域の初期表示タブを指定します。利用者個人別の設定が行われている場合は個人設定が優先されます。
利用者個人別の設定を強制変更する
 利用者個人別の設定を、指定した項目に強制的に変更する場合は、選択してください。

ナビビュー各領域の 最大値 ▼
 表示件数 デフォルト値 ▼

ナビビューの掲示板・作業等一覧表示する件数を指定します。最大値は利用者個人設定で設定可能な最大値、デフォルト値は利用者個人別の設定がおこなわれていない場合の設定値となります。

項目名	説明
ナビビュー各領域の表示件数(最大値)	利用者に設定を許可する最大値を指定します。
ナビビュー各領域の表示件数(デフォルト値)	利用者が個別に設定していない場合の初期値を指定します。

手順4: 設定 をクリックします。

掲示板フレーム・イベントの表示条件を指定する

掲示板フレームの一覧の表示条件、スケジュールフレーム内に表示されるイベントの表示順を指定します。

手順1:  > システム環境の設定 をクリックします。

手順2: 左ペインの  ナビビュー環境 をクリックします。

手順3: システム環境の設定(ナビビュー環境)画面にて、以下の項目を入力します。

ナビビューの掲示板・作業等一覧表示する件数を指定します。最大値は利用者個人設定で設定可能な最大値、デフォルト値は利用者個人別の設定がおこなわれていない場合の設定値となります。

ナビビュー スケジュールの イベント表示順 イベント開始日の昇順 イベント開始日の降順
 スケジュールのイベントの表示順序を指定します。

ナビビュー掲示板の 表示設定 すべて表示 未読のみ表示
 ナビビュー掲示板に表示するコンテンツの表示方法を指定します。

ナビビュー左下ロゴの表示 表示する 表示しない
 ナビビュー左下のロゴの表示有無を指定します。

設定

項目名	説明
ナビビュースケジュールのイベント表示順	スケジュールフレームに表示されるイベントの表示順を、イベント通知期間の開始日の昇順または降順のいずれかから選択します。
ナビビュー掲示板の表示設定	掲示板・掲示板2のフレームに表示される掲載内容を、ナビビュー掲示板・掲示板2に表示するすべての掲載内容を対象とするか、未読のみを対象とするかを指定します。

手順4: 設定 をクリックします。

3.1.5 メール環境

メールに関する以下の設定を行います。

- e-Mail タブを表示するための POP メールサーバに関する情報の設定
- メール送信を行うための SMTP サーバに関する情報の設定
- バッチ処理結果のメール送信有無

メール受信に関する設定を行う


ナビビュー画面の e-Mail タブに新着メールを表示するためのメール受信 (POP) サーバの情報などを登録します。

手順1:  > システム環境の設定 をクリックします。

手順2: 左ペインの  **メール環境** をクリックします。

手順3: システム環境の設定 (メール環境) 画面にて、以下の項目を入力します。

項目名	説明
POP サーバ	e-Mail タブに新着メールを表示する場合に指定します。メール受信時に使用するデフォルトの POP サーバ名または IP アドレスを設定します。デフォルトポート番号(110)以外を利用する場合は、":" に続けてポート番号を入力してください。
POP 通信タイムアウト	POP サーバとの通信タイムアウトの時間を指定します。通常は変更する必要はありません。
ナビビューメール取得	NaviView の e-Mail タブに自分宛のメールタイトルを表示する条件を設定します。 "メールボックス前方より" : 受信日時の古いメールより表示します。 "メールボックス後方より" : 受信日時の新しいメールより表示します。 注意)POP サーバによっては、順序が逆になる場合があります。
ナビビューメール表示件数 *	e-Mail タブに表示するメールの件数を指定します。

手順4:  **設定** をクリックします。

📧 メール送信に関する設定を行う

POWER EGG からのメールを送信するため送信 (SMTP) サーバの情報などを登録します。

手順1:  > システム環境の設定 をクリックします。


手順2: 左ペインの  メール環境 をクリックします。

手順3: システム環境の設定 (メール環境) 画面にて、以下の項目を入力します。



項目名	説明
メール送信の有無	POWER EGG からのメール送信を行うかどうかを指定します。メール送信を行う場合は、“送信する”を選択してください。“送信する”を選択すると以降の項目の入力が可能になります。
SMTP サーバ	メール送信時に使用する SMTP サーバのホスト名または IP アドレスを指定します。SMTP サーバが設定されていない場合は、メールは送信されません。Web サーバから指定した SMTP サーバへ接続できる必要があります。なお、送信時に SMTP 認証 (LOGIN 認証または PLAIN 認証) 以外の認証が必要となる SMTP サーバは POWER EGG では使用できません。
SMTP ポート番号	SMTP サーバに接続するためのポート番号を指定します。省略した場合は、デフォルトポート番号の 25 番となります。
SMTP 通信タイムアウト	SMTP サーバとの通信タイムアウトの時間を指定します。通常は変更する必要はありません。

項目名	説明
SMTP 認証の使用	SMTP サーバ欄で指定した SMTP サーバが、SMTP 認証を必要とするかどうかを指定します。 SMTP 認証が必要な場合は、「使用する」を選択してください。 SMTP 認証は、LOGIN 認証または PLAIN 認証にのみ対応しております。
SMTP ユーザ ID	SMTP 認証の使用欄で「使用する」を選択した場合に指定します。 認証時に使用する SMTP サーバのユーザ ID を指定します。
SMTP パスワード	SMTP 認証の使用欄で「使用する」を選択した場合に指定します。 認証時に使用する SMTP サーバのユーザ ID のパスワードを指定します。
送信メールの接続語	POWER EGG から送信するメール件名の先頭につく文字列を設定します。 例)「POWER EGG」と指定すると以下のようにメール件名が編集されます。 [POWER EGG]スケジュールが予約されました。
システム送信メールの送信元アドレス	システム送信メールに編集する送信元メールアドレスを指定してください。 ここで指定されたアドレスは、バッチ処理の終了通知メールの送信元アドレスとなります。また、スケジュール登録時などに送信されるメールで、送信元にメールアドレスが登録されていない場合もこのアドレスが使用されます。

手順4:  をクリックします。

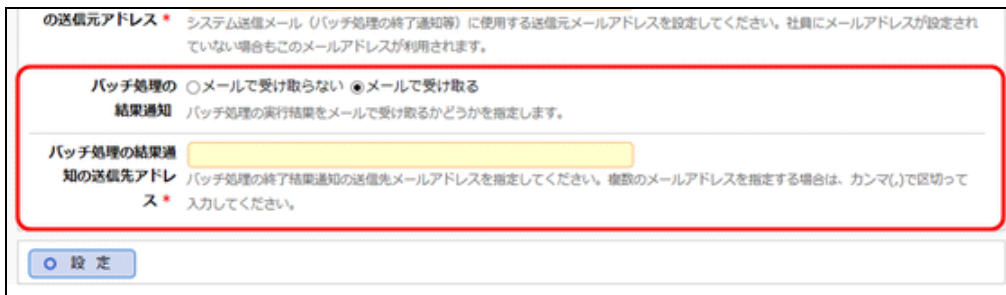
バッチ処理の結果をメールで受信する

Web サーバ上で、日次バッチや、アシストメッセージ CSV 取込み、マスターインポートユーティリティにて、バッチファイルによる処理を実行した場合の結果の通知有無を指定します。
結果通知はメールで送信されます。当項目を設定するには、「メール送信の有無」項目を「送信する」に設定し、メール送信に関する設定を行う必要があります。

手順1:  > システム環境の設定 をクリックします。

手順2: 左ペインの  メール環境 をクリックします。


手順3: システム環境の設定 (メール環境) 画面にて、以下の項目を入力します。




の送信元アドレス * システム送信メール (バッチ処理の終了通知等) に使用する送信元メールアドレスを設定してください。社員にメールアドレスが設定されていない場合もこのメールアドレスが利用されます。

バッチ処理の結果通知 メールで受け取らない メールで受け取る
バッチ処理の実行結果をメールで受け取るかどうかを指定します。

バッチ処理の結果通知の送信先アドレス
バッチ処理の終了結果通知の送信先メールアドレスを指定してください。複数のメールアドレスを指定する場合は、カンマ(,)で区切って入力してください。



項目名	説明
バッチ処理の結果通知	メールを受け取るかどうかを指定します。
バッチ処理の結果通知の送信先アドレス	バッチ処理の結果通知欄で「メールで受け取る」を選択した場合に、送信先メールアドレスを指定してください。複数のメールアドレスを指定する場合は、カンマで区切って入力してください。 結果通知を受け取る設定の場合、必ず指定してください。

手順4:  をクリックします。

3.1.6 ログ・閲覧履歴環境

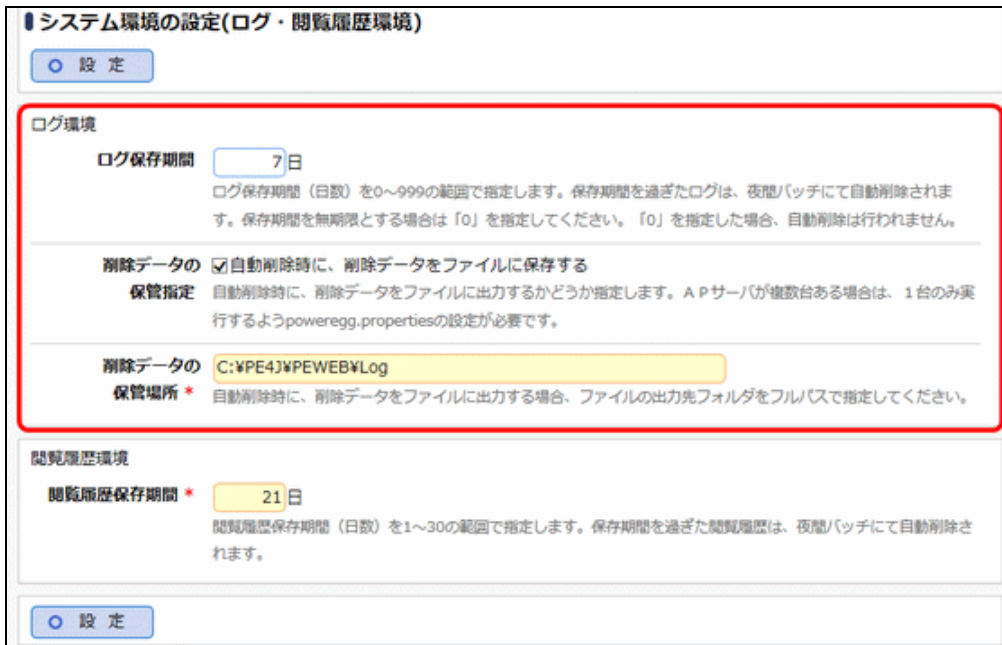
ログの保存期間やログ削除時のデータ保管などのログに関する環境設定および閲覧履歴データの保存期間に関する設定を行います。

🔗 ログの保存期間を設定する

手順1:  > システム環境の設定 をクリックします。

手順2: 左ペインの  ログ・閲覧履歴環境 をクリックします。

手順3: システム環境の設定(ログ・閲覧履歴環境)画面のログ環境欄にて、以下の項目を入力します。



システム環境の設定(ログ・閲覧履歴環境)

○ 設定

ログ環境

ログ保存期間 日
ログ保存期間(日数)を0~999の範囲で指定します。保存期間を過ぎたログは、夜間バッチにて自動削除されます。保存期間を無期限とする場合は「0」を指定してください。「0」を指定した場合、自動削除は行われません。

削除データの保管指定 自動削除時に、削除データをファイルに保存する
自動削除時に、削除データをファイルに出力するかどうか指定します。APサーバが複数台ある場合は、1台のみ実行するようpoweregg.propertiesの設定が必要です。

削除データの保管場所 *
自動削除時に、削除データをファイルに出力する場合、ファイルの出力先フォルダをフルパスで指定してください。

閲覧履歴環境

閲覧履歴保存期間 * 日
閲覧履歴保存期間(日数)を1~30の範囲で指定します。保存期間を過ぎた閲覧履歴は、夜間バッチにて自動削除されます。

○ 設定

項目名	説明
ログ保存期間	ログ保存期間(日数)を0~999の範囲で指定します。保存期間を過ぎたログは、夜間バッチにて自動削除されます。なお、保存期間に”0”(ゼロ)を指定した場合、保存期間は無期限として扱われ自動削除は行われません。ログが削除されると、ログ照会画面からのログの参照はできなくなります。なお、次項目の「削除データの保管指定」を選択することによりファイルに出力し保管できます。
削除データの保管指定	ログ保存期間設定による自動削除時に、削除データをファイルに出力するかどうか指定します。Webサーバが複数台ある場合は、poweregg.propertiesの設定が必要です。poweregg.propertiesの変更については、インストールマニュアルを参照してください。
削除データの保存場所	ログ削除時のファイルの出力先フォルダをフルパスで指定してください。ログ保存期間設定による自動削除時に、削除データをファイルに出力する場合は必ず指定してください。

MEMO

ログ削除時に出力されるファイルは CSV ファイル形式になります。
 ログ CSV ファイルのレイアウト、出力内容については、「1.4 ログ管理」の「(4)ログ CSV ファイルのレイアウト」を参照してください。

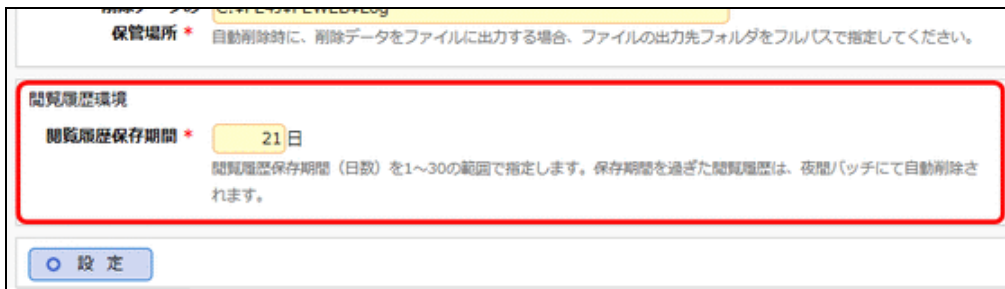
手順4: をクリックします。

閲覧履歴の保存期間を設定する

手順1:  > システム環境の設定 をクリックします。

手順2: 左ペインの  ログ・閲覧履歴環境 をクリックします。

手順3: システム環境の設定(ログ・閲覧履歴環境)画面の閲覧履歴環境欄にて、以下の項目を入力します。



保管場所 * 自動削除時に、削除データをファイルに出力する場合、ファイルの出力先フォルダをフルパスで指定してください。

閲覧履歴環境

閲覧履歴保存期間 * 21日

閲覧履歴保存期間(日数)を1~30の範囲で指定します。保存期間を過ぎた閲覧履歴は、夜間バッチにて自動削除されます。

項目名	説明
閲覧履歴保存期間	閲覧履歴の保存期間(日数)を1~30の範囲で指定します。保存期間を過ぎた閲覧履歴は、夜間バッチにて自動削除されます。

手順4: をクリックします。

3.1.7 個人設定

各ユーザが設定する個人設定画面の設定項目について、ユーザによる設定を許可するかしないかを指定します。

なお、設定が可能な項目は、以下の通りです。

- ログインパスワード
- 承認パスワード
- E-Mail 環境、E-Mail パスワードの設定
- 個人プロフィール
- ワークフロー
- シングルサインオン
- リマインダーインストール

個人設定の使用可否を設定する

手順1:  > システム環境の設定 をクリックします。

手順2: 左ペインの  個人設定 をクリックします。

手順3: システム環境の設定(個人設定)画面にて、以下の項目を入力します。

システム環境の設定(個人設定)

設定

ログインパスワード 許可する 許可しない
の変更 ログインパスワードの変更を許可するかどうかを指定します。

承認パスワードの 許可する 許可しない
変更 承認パスワードの変更を許可するかどうかを指定します。

E-Mail環境、E-Mail 許可する 許可しない
パスワードの設定 E-Mail環境・E-Mail/パスワードの設定を許可するかどうかを指定します。

個人プロフィールの 許可する 許可しない
変更 個人プロフィールの変更を許可するかどうかを指定します。

ワークフローの設定 許可する 許可しない
ワークフローのユーザ設定を許可するかどうかを指定します。


シングルサインオン 許可する 許可しない
の設定 シングルサインオンのユーザ設定を許可するかどうかを指定します。

リマインダー 表示する 表示しない
インストール リマインダーインストールメニューを表示するかしないかを指定します。
表示設定

設定

項目名	説明
ログインパスワードの変更	ログインパスワードの変更を許可しない場合、“許可しない”を指定してください。シングルサインオンにてログインする場合などに利用します。
承認パスワードの変更	承認パスワードの変更を許可しない場合、“許可しない”を指定してください。ワークフローシステム環境の設定にて、承認パスワードを使用しない設定にした場合、“許可しない”に設定することにより、個人設定画面から承認パスワードの変更を行うリンクを非表示にできます。

項目名	説明
E-Mail 環境、E-Mail パスワードの設定	E-Mail アドレスおよび E-Mail パスワードの変更を許可しない場合、“許可しない”を指定してください。 E-Mail 環境・携帯設定の E-Mail 設定欄が設定不可に、E-Mail パスワードの変更が非表示になります。
個人プロフィールの変更	個人プロフィールの変更を許可しない場合、“許可しない”を指定してください。
ワークフローの設定	ワークフローの設定を許可しない場合、“許可しない”を指定してください。 ワークフロー機能を利用しない場合、“許可しない”に設定することにより、個人設定画面からワークフロー設定を行うリンクを非表示にできます。
シングルサインオンの設定	シングルサインオンの設定を許可しない場合、“許可しない”を指定してください。 外部 Web システムへのシングルサインオン機能を使用しない場合、“許可しない”に設定することにより、個人設定画面からシングルサイン設定を行うリンクを非表示にできます。
リマインダーインストール表示設定	ユーザにリマインダーを使用(インストール)させない場合は、“表示しない”を指定してください。

手順4:  をクリックします。

3.1.8 テーマ設定

POWER EGG の画面デザインテーマに関する以下の設定を行います。

- POWER EGG 全体で利用するテーマ
- スタートアップナビ、コーポレートナビ、NaviView 画面などのヘッダー領域に表示する背景画像
- ヘッダー画像にかかるフィルタ効果

画面デザインテーマに関する設定を行う

手順1:  > システム環境の設定 をクリックします。

手順2: 左ペインの  **テーマ設定** をクリックします。

手順3: システム環境の設定(テーマ設定)画面にて、以下の項目を入力します。

システム環境の設定(テーマ設定)

設定

* は必須項目です。

テーマの選択

ネイビーブルー ワインレッド インディゴブルー

ヘッダー画像の設定  添付ファイルを追加(計0件)

画像の推奨サイズは1280px*86pxです。それ以上の場合は切り取られ、それ以下の場合は繰り返し表示されます。

ヘッダー画像の効果 明るく 暗く 効果なし

ヘッダー画像にかかるフィルタ効果を設定します。

設定

項目名	説明
テーマの選択	システムであらかじめ提供されているテーマから、利用するテーマを指定します。
ヘッダー画像の設定	スタートアップナビ、コーポレートナビ、NaviView 画面などのヘッダー領域に表示する背景画像をアップロードします。 アップロードできる画像ファイルの形式は PNG のみとなります。 画像の推奨サイズは 1280×86 ピクセルです。それ以上の場合は左上隅からヘッダー領域分が背景として表示され、それ以下の場合は繰り返し表示されます。
ヘッダー画像の効果	ヘッダー画像にかかるフィルタ効果を指定します。

<設定例>

テーマ: ネイビーブルー、ヘッダー画像: 設定あり、効果なし



手順4: **設定** をクリックします。

MEMO

当設定はスマートフォンオプションと携帯アクセス版には適用されません。

3.2 メニューの設定

利用者の使用目的に合わせたメニュー構成を構築できます。また、利用者のセキュリティレベルに応じたメニュー表示も行えます。

例えば、以下のような利用が可能です。

- 1) 利用者側で用意したアドオンプログラムを POWER EGG メニューに組み込む
- 2) 既存 WEB 業務を POWER EGG メニューに組み込む
- 3) 特定の利用者にもみ、個別のメニューを表示する
- 4) 不要機能のメニューからの削除

(1) 処理とメニュー

POWER EGG の各機能は「処理」として管理されます。POWER EGG のメニューから起動するページは、すべて「処理」に登録する必要があります。

また、処理に対してアクセス権限を設定することにより、利用者の権限に応じたメニューを表示できます。処理の登録については、「3.2.2 処理の登録」の項を参照してください。

その後、メニューの登録にて、処理を配置し、メニューを構成します。メニューの登録については、「3.2.3 メニューの登録」の項を参照してください。

例えば、上記利用例の 1、2、3 の場合は、組み込むプログラムを処理に登録後、メニューに配置します。4 の場合は、処理に対するアクセス権限を設定します。

処理は POWER EGG から起動する全ての機能の基本となり、メニューのほかに、ダイレクトメニュー、携帯アクセス用のメニュー、スマートフォンオプション用のメニュー、社員リンクボタン・アイコンメニュー、顧客リンクボタンでも使用します。

MEMO	<p>不要機能をメニューから削除する場合は、以下の3種類の方法があります。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 処理を使用しない設定にする 同じ処理を複数のメニューで使用している場合は、処理の設定一箇所では当該処理を利用している全てのメニューを非表示にできません。また、再度利用する場合も当該設定のみで全てのメニューを有効にできません。 2. メニューを使用しない設定にする 特定のメニューのみ使用しない場合で、且ついずれ使用する可能性がある場合、メニューを使用しない設定にします。 メニュー自体を削除しないことにより、メニューへの再登録の手間を省いたり、標準のメニュー構成を保持したまま再度利用できます。 3. メニューを削除する 特定のメニューのみ使用しない場合で今後利用することもない場合、削除します。 削除したメニューを利用する場合は、再度メニューに登録必要があります。いずれ利用する可能性があるのであれば、削除せずに使用しない設定にすることをお勧めいたします。
-------------	--

(2) メニューに関する設定

メニューに関する設定作業には以下の項目があります。必要に応じて実行してください。

3.2.1 処理グループの登録

処理を分類するグループを作成します。あらかじめ初期データが登録されています。

3.2.2 処理の登録

処理に対し、権限の設定(利用者の設定または利用不可者の設定)を行います。また、お客様にて作成したプログラムや既存 WEB システムの登録が可能です。

新規に登録する処理を新しい処理グループに分類する場合は、事前に処理グループの登録を行ってください。

3.2.3 メニューの登録

登録した処理をメニューに配置します。


3.2.4 処理リストの出力

処理の登録内容をリスト(PDF ファイル)に出力します。各処理がどこ(メニュー、携帯アクセスメニューなど)で利用されているかを確認することもできます。

3.2.1 処理グループの登録

処理グループは、処理の分類です。登録した処理グループは、処理の登録や選択時に使用します。初期データが登録されています。必要に応じて追加してください。

処理グループを追加する

手順1:  > システム共通 > メニューの設定 をクリックします。

手順2: Step.1「処理グループの登録」をクリックします。

手順3: 処理グループの登録画面にて、以下の項目を入力します。

処理グループの登録

← 戻る

* は必須項目です。

区分番号 *
重複しない区分番号を入力してください。登録後は変更できません。

名称 *
処理グループの名称を入力してください。

英語名称

使用区分 表示する 表示しない

+ 追加 変更 クリア

表示言語 日本語

名称を表示する言語を指定してください。

区分番号	名称	使用区分
<input type="radio"/> 00000	基本 (一般)	表示する
<input type="radio"/> 00010	グループウェア (一般)	表示する
<input type="radio"/> 00020	ファイル管理 (一般)	表示する
<input type="radio"/> 10010	グループウェア (管理者)	表示する
<input type="radio"/> 10020	ファイル管理 (管理者)	表示する
<input type="radio"/> 10030	汎用申請 (管理者)	表示する
<input type="radio"/> 10040	経費精算申請 (管理者)	表示する
<input type="radio"/> 10060	CRM(管理者)	表示する
<input type="radio"/> 20000	社員リンク	表示する
<input type="radio"/> 30000	携帯アクセス	表示する
<input type="radio"/> 40000	顧客リンク	表示する
<input type="radio"/> 10900	マスタインポート	表示する
<input type="radio"/> 50000	スマートフォン	表示する
<input type="radio"/> 10070	Webデータベース (管理者)	表示する
<input type="radio"/> 00070	Webデータベース	表示する
<input type="radio"/> 10910	EX経費(一般)	表示する
<input type="radio"/> 10911	EX経費(管理者)	表示する

選択した行を削除

← 戻る

項目名	説明
区分番号 *	管理番号を登録します。登録後は変更できません。重複しない番号を指定してください。
名称 *	処理グループ名を入力します。
〇〇名称	多言語オプションが登録されている場合、登録した言語の名称入力欄が表示されます。項目名に表示されている言語の名称を入力します。 (〇〇には言語名が表示されます。例: 英語名称) 言語ごとの名称が入力されていない場合、日本語の名称が表示されます。
使用区分	登録した処理グループを使用しない場合は、「表示しない」を選択します。処理の登録時や、処理選択時に処理グループ選択に表示されなくなり、配下の処理を選択できなくなります。 なお、登録済みのメニューについては、当設定にかかわらず表示されます。

手順4: **+ 追加** をクリックします。一覧の最後に追加されます。

MEMO	<ul style="list-style-type: none"> • 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、変更 をクリックします。なお、POWER EGG で提供している処理グループは、表示区分のみ変更可能です。 • 削除する場合は、一覧から対象項目を選択し、選択した行を削除 をクリックします。なお、利用している処理グループを削除すると、処理グループ配下の処理の選択などが行えなくなります。削除する場合は、留意ください。 • POWER EGG で提供している処理グループは削除できません。 • クリア をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。 • 多言語オプションが登録されている場合、一覧の言語を切り替えるには表示言語を選択してください。 • 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」の項を参照してください。
-------------	--


3.2.2 処理の登録

処理に対する権限の設定(利用者の設定または利用不可者の設定)や、お客様にて作成したプログラムの登録が可能です。

登録した処理をメニューに組み込むには、処理の登録後、メニューの登録を行ってください。

なお、登録済みの処理の権限や内容を変更した場合、各ユーザのメニューに反映されるのは、各ユーザが再ログインした後となります。

処理を登録する

手順1:  > システム共通 > メニューの設定 をクリックします。


手順2: Step.2「処理の登録」をクリックします。

手順3: 処理一覧画面の  をクリックします。



処理名	URL	処理種別	使用
<input type="radio"/> 社員名簿	EAP/EAP0201l.jsf	ユーザ	表示
<input type="radio"/> 案件検索・決裁	FAP/FAP0601l.jsf	ユーザ	表示
<input type="radio"/> 決裁ルートの確認	FAP/FAP0701l.jsf	ユーザ	表示
<input type="radio"/> 代行の依頼・取消	FAP/FAP0801e.jsf	ユーザ	表示
<input type="radio"/> 申請案件照会	FAP/FAP1101l.jsf	ユーザ	表示
<input type="radio"/> 代行処理リストの出力	FPR/FPR0901e.jsf	ユーザ	表示

MEMO


- 処理グループ選択にて、条件を指定し  をクリックすると、選択した条件に該当する処理の一覧が表示されます。変更・削除を行う場合は、対象の処理を検索し、処理名をクリックしてください。
- 多言語オプションが登録されている場合、一覧の言語を切り替えるには表示言語を選択してください。

手順4: 処理の登録画面の「処理種別」を選択します。



処理種別

- ユーザ用
- システム管理者用
- 社員リンク・アイコンメニュー用
- 携帯アクセス用
- スマートフォン用
- 顧客リンク用

 処理種別により入力項目が異なります。最初に選択してください。また、登録後は変更できません。

処理種別	説明
ユーザ用	「メニューの登録」および個人設定の「マイメニューの登録」で使用する処理の場合。
システム管理者用	「メニューの登録」で使用する処理の場合。
社員リンク・アイコンメニュー用	「社員リンク・アイコンメニューの登録」で使用する処理の場合。
携帯アクセス用	「携帯アクセスメニューの登録」で使用する処理の場合。
スマートフォン用	「スマートフォンメニューの登録」で使用する処理の場合。 ライセンス「スマートフォンオプション」が未登録の場合は、表示されません。 MEMO スマートフォンオプション用の処理となります。スマートフォンにて携帯アクセス用のサイトを利用する場合は、「携帯アクセス用」を選択してください。
顧客リンク用	「顧客リンクボタンの登録」で使用する処理の場合。 ライセンス「CRM」が未登録の場合は、表示されません。

手順5: 処理の登録画面に、処理種別以外の項目を指定します。

■ 処理種別: ユーザ用、システム管理者用の場合

処理の登録

* は必須項目です。

処理グループ 処理グループを選択してください。登録後は変更できません。

処理種別 ユーザ用
 システム管理者用
 社員リンク・アイコンメニュー用
 携帯アクセス用
 スマートフォン用
 顧客リンク用
処理の種別を選択してください。登録後は変更できません。

処理名 *

英語処理名

URL * URLの前に"/pe4j/"を付ける
POWER EGGサーバのページを呼び出す場合は、チェックをしてください。

「URLの前に"/pe4j/"を付ける」を選択する場合はアプリケーションルート(/pe4j/)からの相対パスを入力してください。

権限設定 権限を設定


会社	設定範囲	権限
全会社		使用可

権限設定を行います。

ヘルプURL
ヘルプファイルのURLはアプリケーションルート(/pe4j/)からの相対パスを入力してください。

使用区分 表示する 表示しない

項目名	説明
処理グループ	処理を登録する処理グループを選択します。登録後は変更できません。
処理名 *	処理名を入力します。

項目名	説明
○○処理名	多言語オプションが登録されている場合、登録した言語の名称入力欄が表示されます。項目名に表示されている言語の名称を入力します。(○○には言語名が表示されます。例:英語名称) 言語ごとの名称が入力されていない場合、日本語の名称が表示されます。
URL *	起動 URL を入力します。POWER EGG 提供の処理は変更できません。 POWER EGG サイトで動作する処理の場合、「URL の前に"/pe4j/"を付ける」をチェックし、URL にはアプリケーションルート(/pe4j/)からの相対パスを入力してください。 POWER EGG サイト以外で動作する場合は、「http://」から指定してください。
権限設定	 権限を設定 をクリックし、アクセス権限を設定します。 アクセス権限の設定については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.9 権限設定」の項を参照してください。 指定しない場合は、全員が利用可能となります。
ヘルプ URL	この処理を起動している状態でヘルプアイコンをクリックしたときに表示するヘルプファイルの URL を指定します。 POWER EGG 提供の処理の場合は変更できません。
使用区分	この処理を使用するかどうかを選択します。 POWER EGG 提供の処理の場合は削除できません。POWER EGG 提供の処理を利用しない場合は、「表示しない」を選択してください。

■ 処理種別:社員リンク・アイコンメニュー用の場合

処理の登録

* は必須項目です。

処理グループ 基本 (一般)
処理グループを選択してください。登録後は変更できません。

処理種別

- ユーザ用
- システム管理者用
- 社員リンク・アイコンメニュー用
- 携帯アクセス用
- スマートフォン用
- 顧客リンク用

処理の種別を選択してください。登録後は変更できません。

処理名 *

英語処理名

URL * URLの前に"/pe4j/"を付ける
POWER EGGサーバのページを呼び出す場合は、チェックをしてください。

「URLの前に"/pe4j/"を付ける」を選択する場合はアプリケーションルート(/pe4j/)からの相対パスを入力してください。

パラメタ名
起動する処理に引き渡すパラメタ名を入力してください。


パラメタ値 POWER EGG社員ID 外部社員コード1 外部社員コード2
起動する処理に引き渡す値を指定してください。

権限設定 **権限を設定**

会社	設定範囲	権限
全会社		使用可

権限設定を行います。

使用区分 表示する 表示しない

項目名	説明
処理グループ	処理を登録する処理グループを選択します。登録後は変更できません。
処理名 *	処理名を入力します。
〇〇処理名	多言語オプションが登録されている場合、登録した言語の名称入力欄が表示されます。項目名に表示されている言語の名称を入力します。(〇〇には言語名が表示されます。例: 英語名称) 言語ごとの名称が入力されていない場合、日本語の名称が表示されます。
URL *	起動 URL を入力します。POWER EGG 提供の処理は変更できません。 POWER EGG サイトで動作する処理の場合、「URL の前に"/pe4j/"を付ける」をチェックし、URL にはアプリケーションルート(/pe4j/)からの相対パスを入力してください。 POWER EGG サイト以外で動作する場合は、「http://」から指定してください。
パラメタ名	起動する処理に引き渡すパラメタ名を入力します。呼び出すプログラム側で指定されたパラメタを指定します。
パラメタ値	パラメタに渡す値を選択します。
権限設定	 権限を設定 をクリックし、アクセス権限を設定します。 アクセス権限の設定については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.9 権限設定」の項を参照してください。 指定しない場合は、全員が利用可能となります。
使用区分	この処理を使用するかどうかを選択します。 POWER EGG 提供の処理の場合は削除できません。POWER EGG 提供の処理を利用しない場合は、「表示しない」を選択してください。

■ 処理種別: 携帯アクセス用、スマートフォン用、顧客リンク用の場合

処理の登録

* は必須項目です。

処理グループ 基本 (一般)
処理グループを選択してください。登録後は変更できません。

処理種別

- ユーザ用
- システム管理者用
- 社員リンク・アイコンメニュー用
- 携帯アクセス用
- スマートフォン用
- 顧客リンク用

処理の種別を選択してください。登録後は変更できません。

処理名 *

英語処理名

URL *

URLの前に"/pe4j/"を付ける
POWER EGGサーバのページを呼び出す場合は、チェックをしてください。

「URLの前に"/pe4j/"を付ける」を選択する場合はアプリケーションルート(/pe4j/)からの相対パスを入力してください。


権限設定 **権限を設定**

会社	設定範囲	権限
全会社		使用可

権限設定を行います。

使用区分 表示する 表示しない


項目名	説明
処理グループ	処理を登録する処理グループを選択します。登録後は変更できません。
処理名 *	処理名を入力します。
○○処理名	多言語オプションが登録されている場合、登録した言語の名称入力欄が表示されます。項目名に表示されている言語の名称を入力します。(○○には言語名が表示されます。例: 英語名称) 言語ごとの名称が入力されていない場合、日本語の名称が表示されます。
URL *	起動 URL を入力します。POWER EGG 提供の処理は変更できません。 POWER EGG サイトで動作する処理の場合、「URL の前に"/pe4j/"を付ける」をチェックし、URL にはアプリケーションルート(/pe4j/)からの相対パスを入力してください。 POWER EGG サイト以外で動作する場合は、「http://」から指定してください。
権限設定	<input checked="" type="checkbox"/> 権限を設定 をクリックし、アクセス権限を設定します。 アクセス権限の設定については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.9 権限設定」の項を参照してください。 指定しない場合は、全員が利用可能となります。
使用区分	この処理を使用するかどうかを選択します。 POWER EGG 提供の処理の場合は削除できません。POWER EGG 提供の処理を利用しない場合は、「表示しない」を選択してください。

手順6:  をクリックします。一覧画面に戻ります。登録した処理は、一覧の最後に追加されます。

MEMO

- 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」の項を参照してください。
なお、処理選択欄で処理種別を条件に指定した場合は、表示順は変更できません。表示順を変更する場合は、条件の処理種別欄を”すべて”に指定してください。
- 変更・削除する場合は、一覧画面から名称をクリックします。なお、POWER EGG 提供の処理は削除できません。また、メニューなどで利用されている処理は削除できません。
- 処理の一覧には、すべての処理が表示されます。ライセンス未購入により利用できない処理の場合、処理一覧画面の URL 列に”(未契約)”と表示されます。
未契約の処理は、処理一覧上の表示順は変更できますが、内容の変更・削除は行えません。また、未契約の処理は、メニューなどには表示されません。

アクセス権限を設定する

手順1:  > システム共通 > メニューの設定 をクリックします。

手順2: Step.2「処理の登録」をクリックします。

手順3: 処理一覧画面の処理選択条件から、権限を設定する処理が登録されている処理グループを選択します。

必要に応じて処理種別を指定することによりさらに絞り込むことができます。

手順4: 一覧から権限を設定する処理名をクリックします。

手順5: 処理の登録画面で、アクセス権限を設定します。



項目名	説明
権限設定	<p> 権限を設定をクリックし、アクセス権限を設定します。</p> <p>アクセス権限の設定については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.9 権限設定」の項を参照してください。</p>

手順6: **変更** をクリックします。

MEMO 最後に必ず **変更** をクリックしてください。権限を設定しても、ボタンを実行しないと反映されません。なお、設定した権限が反映されるのは、各ユーザが再ログインした後になります。

設定情報を CSV ファイルに出力する

MEMO 個人設定にて出力ファイルの文字コードを指定できます。設定についてはユーザーズマニュアル 基本編「3.10 共通設定」を参照してください。

手順1: > システム共通 > メニューの設定 をクリックします。

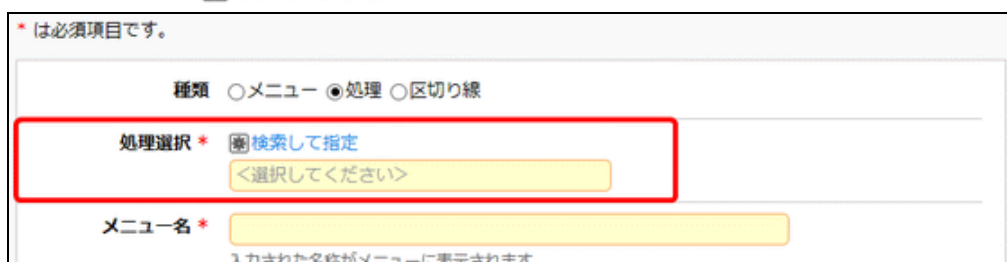
手順2: Step.2「処理の登録」をクリックします。

手順3: **権限情報ダウンロード** をクリックします。

処理を選択する

処理の登録画面で登録した処理は、メニューの登録、携帯アクセスメニューの登録などで使用します。各登録画面で処理を選択する方法を説明します。

手順1: 処理選択欄の **検索して指定** をクリックします。

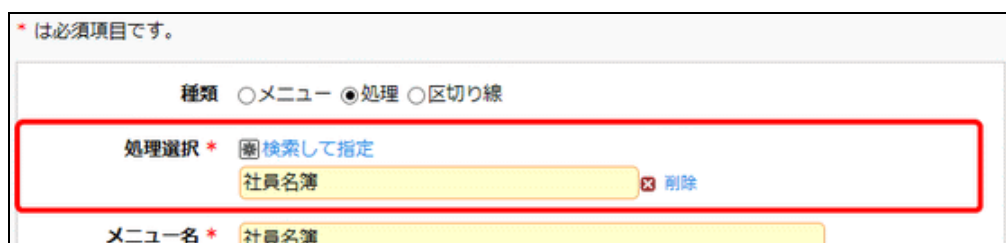


手順2: 処理選択画面が表示されます。左ペインから選択する処理の「処理グループ」を選択します。



手順3: 処理一覧から対象の処理を選択し、**確定** をクリックします。

処理選択の起動元画面に名称が表示されます。



MEMO

選択した処理を解除する場合は、**削除** をクリックします。

3.2.3 メニューの登録


アクションメニューの設定を行います。POWER EGG 標準提供メニューの変更と、お客様にて作成したプログラムや既存 WEB 業務の組み込みが可能です。

メニューは階層構造をもっており、階層を自由に増やす事が可能です。




最初にクリックするメニューを「トップメニュー」と呼びます。トップメニューをクリックしたときに表示されるメニューを「配下メニュー」と呼びます。配下メニューにはさらにメニューを作成できます。配下メニュー内に作成したメニュー名の横に「>」が表示されます。


配下メニューにメニューを追加する

手順1:  > システム共通 > メニューの設定 をクリックします。

手順2: Step.3「メニューの登録」をクリックします。

手順3: 左ペインの「トップメニュー選択」から、メニューを登録するトップメニューを選択します。



 ここで選択したトップメニュー配下に追加されます。登録後にトップメニューを変更できません。必ず最初に選択してください。

手順4: メニューの登録画面に、以下の項目を入力します。

トップメニュー 配下メニュー

メニューの登録(配下メニュー)

← 戻る

* は必須項目です。

種類 メニュー 処理 区切り線

メニュー名 *
入力された名称がメニューに表示されます。

英語メニュー名

使用区分 表示する 表示しない

上位メニュー の配下に追加

+ 追加 変更 クリア

表示言語

メニュー名を表示する言語を指定してください。

メニュー名	使用区分
<input type="checkbox"/> スケジュール	表示する
<input type="checkbox"/> 来訪者一覧	表示する
<input type="checkbox"/> 施設予約	表示する
<input type="checkbox"/> 作業	表示する
<input type="checkbox"/> 伝言メモ	表示する
<input type="checkbox"/> 社内メール	表示する
<input type="checkbox"/> 掲示板	表示する
<input type="checkbox"/> 電子会議室	表示する

選択した行を削除

← 戻る


項目名	説明
種類	”メニュー”を選択します。登録後は変更できません。
メニュー名 *	メニューに表示する名称を入力します。
〇〇メニュー名	多言語オプションが登録されている場合、登録した言語の名称入力欄が表示されます。項目名に表示されている言語の名称を入力します。(〇〇には言語名が表示されます。例:英語名称) 言語ごとの名称が入力されていない場合、日本語の名称が表示されます。
使用区分	登録したメニューを使用しない場合は、”表示しない”を選択します。 サブメニューを”表示しない”に設定した場合、配下に登録されているメニューも全て表示されません。
上位メニュー	トップメニュー配下に配置する場合は、”最上位”を選択してください。配下のサブメニューに配置する場合は、配置するサブメニューを選択してください。

手順5: をクリックします。追加したサブメニューは、選択した上位メニューの一番下に追加されます。

MEMO

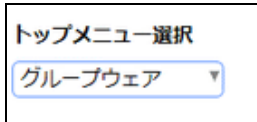
一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」の項を参照してください。
ただし、表示順の変更は、選択した上位メニューと同じ階層内での移動のみです。別のメニュー配下に移動する場合は、変更画面にて上位メニューを変更してください。なお、トップメニューは変更できません。

📁 配下メニューに処理を追加する

手順1:  > システム共通 > メニューの設定 をクリックします。

手順2: Step.3「メニューの登録」をクリックします。


手順3: 左ペインの「トップメニュー選択」から、メニューを登録するトップメニューを選択します。



❗ ここで選択したトップメニュー配下に追加されます。登録後にトップメニューを変更できません。必ず最初を選択してください。

手順4: メニューの登録画面に、以下の項目を入力します。



項目名	説明
種類	”処理”を選択します。
処理選択 *	 検索して指定 をクリックし、メニューに割り当てる処理を選択します。処理選択については、「3.2.2 処理の登録」の「処理を選択する」を参照してください。登録後、POWER EGG で初期提供している処理は変更できません。
メニュー名 *	メニューに表示する名称を選択します。
〇〇メニュー名	多言語オプションが登録されている場合、登録した言語の名称入力欄が表示されます。項目名に表示されている言語の名称を入力します。(〇〇には言語名が表示されます。例: 英語名称) 言語ごとの名称が入力されていない場合、日本語の名称が表示されます。
起動方法	別ウィンドウで表示する場合は選択してください。 選択しなかった場合は、同じウィンドウ内に表示されます。
表示オプション	別ウィンドウで開く場合の表示オプションを指定します。メニューからは、Javascript の window.open(url,winTitle,option)メソッドを使用して起動します。この第3引数の内容を Javascript の言語仕様に従い記述してください。
使用区分	登録したメニューを使用しない場合は、”表示しない”を選択します。


項目名	説明
上位メニュー	トップメニュー配下に配置する場合は、”最上位”を選択してください。配下のサブメニューに配置する場合は、配置するサブメニューを選択してください。

手順5: **+ 追加** をクリックします。追加した処理は選択した上位メニューの一番下に追加されます。

MEMO

一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」の項を参照してください。
ただし、表示順の変更は、選択した上位メニューと同じ階層内での移動のみです。別のメニュー配下に移動する場合は、変更画面にて上位メニューを変更してください。なお、トップメニューは変更できません。

📌 配下メニューに区切り線を挿入する

手順1:  > システム共通 > メニューの設定 をクリックします。

手順2: Step.3「メニューの登録」をクリックします。

手順3: 左ペインの「トップメニュー選択」から、メニューを登録するトップメニューを選択します。

i ここで選択したトップメニュー配下に追加されます。登録後にトップメニューを変更できません。必ず最初に選択してください。

手順4: メニューの登録画面に、以下の項目を入力します。

* は必須項目です。

種類 メニュー 処理 区切り線

上位メニュー の配下に追加

+ 追加 **変更** **クリア**

項目名	説明
種類	”区切り線”を選択します。
上位メニュー	トップメニュー配下に配置する場合は、”最上位”を選択してください。配下のサブメニューに配置する場合は、配置するサブメニューを選択してください。

手順5: **+ 追加** をクリックします。

追加した区切り線は選択した上位メニューの一番下に追加されます。

MEMO

一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」の項を参照してください。
ただし、表示順の変更は、選択した上位メニューと同じ階層内での移動のみです。別のメニュー配下に移動する場合は、変更画面にて上位メニューを変更してください。なお、トップメニューは変更できません。

MEMO

- メニューには、POWER EGG の初期提供メニューすべてが表示されます。ライセンス未購入により利用できないメニュー(処理)の場合、メニュー一覧画面の使用区分列に”(未契約)”と表示されます。
- 変更する場合は、一覧から対象のメニューのラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、**変更** をクリックします。なお、未契約のメニューについては変更できません。
- 一覧のラジオボタンをクリックし、内容を変更後、**+ 追加** をクリックすると、入力した内容をもとに新規登録(参照作成)が可能です。
- 削除する場合は、一覧から対象のメニューを選択し、**選択した行を削除** をクリックします。
- クリア** をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。
- 多言語オプションが登録されている場合、一覧の言語を切り替えるには表示言語を選択してください。

🏠 トップメニューを追加する

手順1: **☒** > システム共通 > メニューの設定 をクリックします。

手順2: Step.3「メニューの登録」をクリックします。

手順3: **トップメニュー** をクリックします。

手順4: メニューの登録(トップメニュー)画面にメニューの情報を入力します。

トップメニュー 配下メニュー

メニューの登録(トップメニュー)

← 戻る

* は必須項目です。

メニュー名 *

メニュー名を指定してください。

英語メニュー名

使用区分 表示する 表示しない

+ 追加 変更 クリア

表示言語 日本語

メニュー名を表示する言語を指定してください。

メニュー名	使用区分
<input type="radio"/> グループウェア	表示する
<input type="radio"/> データ共有	表示する
<input type="radio"/> ワークフロー	表示する
<input type="radio"/> CRM	表示する

選択した行を削除

← 戻る

項目名	説明
メニュー名 *	メニュー名を入力します。入力したメニュー名が、トップメニューとして表示されます。
〇〇メニュー名	多言語オプションが登録されている場合、登録した言語の名称入力欄が表示されます。項目名に表示されている言語の名称を入力します。(〇〇には言語名が表示されます。例: 英語名称)

項目名	説明
	言語ごとの名称が入力されていない場合、日本語の名称が表示されます。
使用区分	登録したメニューを使用しない場合は、「表示しない」を選択します。

手順5: **+ 追加** をクリックします。


MEMO

- トップメニューに追加できるメニューの数は最大5つとなります。(使用区分が「表示しない」のものは除く)
- 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、**変更** をクリックします。
- 削除する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックし、**選択した行を削除**をクリックします。
- 一覧のラジオボタンをクリックし、内容を変更後、**+ 追加** をクリックすると、入力した内容をもとに新規登録(参照作成)が可能です。
- **クリア** をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。
- 多言語オプションが登録されている場合、一覧の言語を切り替えるには表示言語を選択してください。
- 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」の項を参照してください。

3.2.4 処理リストの出力

登録済みの処理の一覧をリスト(PDF ファイル)に出力します。処理の権限やどのメニューで利用されているかを確認できます。なお、日本語以外の名称は出力されません。


処理リストを出力する


手順1:  > システム共通 > メニューの設定 をクリックします。

手順2: Step.4「処理リストの印刷」をクリックします。

手順3: 処理リストの出力画面に、出力条件を指定します。

項目名	説明
処理グループ	出力対象の処理グループを選択します。未選択の場合は、全ての処理グループの情報が出力されます。
メニュー種類	出力対象のメニュー種類を選択します。未選択の場合は、全てのメニュー種類の情報が出力されます。

手順4:  をクリックします。

手順5: 確認メッセージが表示されます。 をクリックします。

手順6:  をクリックします。

手順7: 一覧から出力されたリストを選択します。正常終了の場合、**ダウンロード**が表示されます。クリックするとリスト(PDF ファイル)が表示されます。

リスト出力結果の確認・印刷画面については、「3.10.1 リスト出力結果の確認」を参照してください。

処理リストの出力 **リスト出力結果の確認・印刷**

リスト検索 **リスト出力結果の確認・印刷**

出力実行日 **← 戻る** ⌂ 先頭 ◀ 前 1件中 1 - 1件 次 ▶ 最後 ⌂

2016/09/28 (水)

~ 2016/09/28 (水) 閉

出力実行日時	リスト名	出力終了日時	状態	出力実行社員
2016/09/28 (水) 09:37	処理リスト	2016/09/28 (水) 09:37	正常終了	大石 学 ダウンロード

出力実行社員 **← 戻る** ⌂ 先頭 ◀ 前 1件中 1 - 1件 次 ▶ 最後 ⌂

マイメンバー

検索して指定

大石 学

削除

検索

■出力される情報

分類	出力項目
ヘッダー	出力日時
処理情報	処理グループ、処理名、URL の前に”pe4j/”をつける、起動 URL
権限設定	権限、会社、範囲
メニュー設定	メニュー種類、メニュー表示名

※「メニュー設定」には、各処理がどのメニューで使用されているかが出力されます。

手順8: 一覧の状態列のリンク(正常終了/異常終了)をクリックすると、実行結果詳細表示画面が表示され、出力時に指定した条件や、異常終了時の理由が表示されます。

リスト出力結果の確認・印刷 実行結果詳細表示

← 戻る

出力実行日時	リスト名	出力終了日時	実行者
2016/09/28 (水) 09:37	処理リスト	2016/09/28 (水) 09:37	大石 学

条件	値
処理グループ	基本 (一般)
メニュー種類	

← 戻る

■条件

条件	説明
処理グループ	出力時に選択した処理グループが表示されます。
メニュー種類	出力時に選択したメニュー種類が表示されます。

3.3 ポータル設定

POWER EGG のポータル画面に、お客様独自の情報を表示できます。

例えば、以下のような利用が可能です。

- 社長から社員へのメッセージ・社訓を表示する
- 現在の売り上げ状況を表示する
- 社員の誕生日を表示する

なお、上記のような表示情報は、それぞれ個別に作成する必要があります。

(1)ポータル画面の種類

POWER EGG には以下の3つのポータル画面があります。

1. **スタートアップナビ(ログイン画面)**

ログインしていなくても参照できる POWER EGG の最初のポータル画面です。

全社ポータルとして使用できます

2. **コーポレートナビ(Corp.Navi)**

ログイン者の会社・部門に関する情報を表示するポータル画面です。

複数会社で運用している場合、会社によって異なるページを表示できます。また、部門や役職などによって表示するページを変えることができます。

ログインした社員に対するコーポレートナビが設定されている場合は、ログイン後、コーポレートナビ画面が表示されます。

ログインした社員に対するコーポレートナビが設定されていない場合、ログイン後 NaviView 画面が表示されます。

3. **ナビビュー(NaviView)**

社員一人一人のポータル画面です。ログインしている人が確認すべき情報が表示されるポータル画面です。

上記ポータル画面の中で、1. スタートアップナビ、2. コーポレートナビ は、自由に表示する内容を変更できます。このポータル画面を構成する方法を説明します。なお、3. ナビビューは変更できません。

(2)ポータルレイアウト機能

POWER EGG では作成した複数のページを一画面にレイアウトするためのポータルレイアウト機能があります。ポータルレイアウト機能では、表示するページ(コンテンツ)一つを『ポートレット』として管理し、ポータルレイアウトの登録にて、ポートレットを配置することで、ポータル画面を構成できます。

なお、コーポレートナビについては、ポータルレイアウト機能を使用せずに、直接、作成したページを表示できます。

<ポータルレイアウト例(スタートアップナビ)>

以下のように、「今日は何の日」「今日生まれた著名人」「ディサークルホームページ」といった3つのページを1画面に構成できます。



(3)ポータル画面の設定手順

ポータル画面に独自の情報を表示する場合は、表示するページ(コンテンツ)を準備します。表示するコンテンツは、HTML、JSP、画像(GIF、JPEG)などブラウザで表示できるコンテンツである必要があります。また、表示するページは、各ユーザからHTTP通信でアクセスできる場所に格納されている必要があります。

そのほか、Web ガジェットやブログパーツの利用が可能です。但し、Web ガジェットやブログパーツの利用には、コンテンツ提供元の許諾が必要となる場合があります。また、Web ガジェットやブログパーツの表示、性能、品質、内容については保証外となります。

次に、作成したページをスタートアップナビ、コーポレートナビに設定します。設定手順は、表示先などによって異なります。

●スタートアップナビに表示する場合

ポータルレイアウトの設定を行います。

手順	作業名	説明
1	ポートレットの登録 *	作成したページ(コンテンツ)をポートレットに登録します。
2	ポータルレイアウトの登録 *	スタートアップナビ用のポータルレイアウト(ページ名:スタートアップナビ)が予め用意されています。ページ名"スタートアップナビ"のレイアウト編集し、1.ポートレットの登録で登録したページを配置してください。

●コーポレートナビに表示する場合(ポータルレイアウト機能を使用して構成する場合)

ポータルレイアウトの設定後、コーポレートナビの設定を行います。

手順	作業名	説明
1	ポートレットの登録 *	作成したページ(コンテンツ)をポートレットに登録します。
2	ポータルレイアウトの登録 *	コーポレートナビ用のページを作成し、1.ポートレットの登録で登録したページを配置してください。
3	コーポレートナビ振分の設定 *	2.ポータルレイアウトの登録で作成したページを、コーポレートナビに設定します。部門や役職などによって表示するページを変えることができます。

●コーポレートナビに表示する場合(作成したページをそのまま表示する場合)

コーポレートナビに表示するコンテンツが一つの場合や、複数のコンテンツを表示するページを別途作成した場合など、ポータルレイアウト機能を使用し、画面を構成する必要が無い場合は、コーポレートナビの設定のみを行います。

手順	作業名	説明
1	コーポレートナビ振分の設定 *	作成したページを、コーポレートナビに設定します。 部門や役職などによって表示するページを変えることができます。

3.3.1 ポートレットの登録

作成したページ(コンテンツ) 1ページをポートレットとして登録します。
 ポートレットには、HTML、画像ファイル、JSP、Web ガジェットやブログパーツが利用できます。ポートレットには、初期ポートレットとして「今日は何の日?」「今日生まれた著名人」の2つが登録されています。



注意 Web ガジェットやブログパーツの利用には、コンテンツ提供元の許諾が必要となる場合があります。
 Web ガジェットやブログパーツ、外部の Web ページの表示、性能、品質、内容については保証外となります。

📁 ポートレットを登録する

手順1: > システム共通 > ポータル管理機能の設定 をクリックします。

手順2: Step.1「ポートレットの登録」をクリックします。

手順3: ポートレット一覧画面の **+ 新規作成** をクリックします。



手順4: ポートレットの登録画面のコンテンツの種類を選択します。



コンテンツの種類	説明
HTML	“IMAGE”、“JSP”、“Script”以外の HTML ファイルの場合
IMAGE	画像(GIF、JPEG)の場合

コンテンツの種類	説明
JSP	POWER EGG サイト配下に格納した JSP を動作させる場合
Script	Web ガジェットやブログパーツの場合

手順5:ポトレットの登録画面の以下の項目を入力します。

■コンテンツの種類が“HTML”、“JSP”の場合

ポトレットの登録

* は必須項目です。

コンテンツの種類
ポトレットの種類を指定してください。

ポトレット名 *
ポトレットの名前を指定してください。

URL * 確認
表示対象コンテンツのURLを指定してください。"/","http://","https://"で始まらない場合は、/pe4j/からの相対パスとみなされます。JSPコンテンツの場合は、アプリケーションルートからのパスを"/"から指定する必要があります。

イメージの高さ
コンテンツの種類がイメージの場合は、イメージを表示するときの高さを指定してください。

イメージの幅
コンテンツの種類がイメージの場合は、イメージを表示するときの幅を指定してください。

項目名	説明
ポトレット名 *	ポトレットの名称を入力してください。ここで入力した名称がポータル画面に表示されます。
URL *	表示対象コンテンツの URL を入力してください。 「/」「http://」「https://」で始まらない場合は、/pe4j/からの相対パスとみなされます。JSPコンテンツの場合は、アプリケーションルート(/pe4j/)からの相対パスを「/」から指定する必要があります。 URL を入力後、 <input checked="" type="checkbox"/> 確認をクリックすると、指定した URL のページを表示できるか確認できます。

■コンテンツの種類が“IMAGE”の場合

ポータルレットの登録

* は必須項目です。

コンテンツの種類
ポータルレットの種類を指定してください。

ポータルレット名 *
ポータルレットの名前を指定してください。

URL * 確認
表示対象コンテンツのURLを指定してください。"/", "http://", "https://"で始まらない場合は、/pe4j/からの相対パスとみなされます。JSPコンテンツの場合は、アプリケーションルートからのパスを"/"から指定する必要があります。

イメージの高さ
コンテンツの種類がイメージの場合は、イメージを表示するときの高さを指定してください。

イメージの幅
コンテンツの種類がイメージの場合は、イメージを表示するときの幅を指定してください。

項目名	説明
ポータルレット名 *	ポータルレットの名称を入力してください。ここで入力した名称がポータル画面に表示されます。
URL *	表示対象イメージファイルの URL を入力してください。 「/」「http:」「https:」で始まらない場合は、/pe4j/からの相対パスとみなされます。URL を入力後、 <input checked="" type="checkbox"/> 確認をクリックすると、指定した URL のページを表示できるか確認できます。
イメージの高さ	イメージの高さを指定してください。
イメージの幅	イメージの幅を指定してください。

■コンテンツの種類が“Script”の場合

ポータルレットの登録

* は必須項目です。

コンテンツの種類
ポータルレットの種類を指定してください。

ポータルレット名 *
ポータルレットの名前を指定してください。

スクリプト * 確認
ガジェットやブログパーツの提供元が用意する、呼び出しのためのコードを入力してください。ガジェットやブログパーツの利用には、コンテンツ提供元の許諾が必要となる場合があります。ガジェットやブログパーツの表示、性能、品質、内容については保証外となります。

イメージの高さ
コンテンツの種類がイメージの場合は、イメージを表示するときの高さを指定してください。

イメージの幅
コンテンツの種類がイメージの場合は、イメージを表示するときの幅を指定してください。

項目名	説明
ポータルレット名 *	ポータルレットの名称を入力してください。ここで入力した名称がポータル画面に表示されます。
スクリプト *	Web ガジェットやブログパーツの提供元が用意する呼び出しのためのコードを入力してください。 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 をクリックすると、指定したスクリプトを表示できるか確認できます。

手順6: をクリックします。一覧画面に戻ります。

MEMO

- 変更・削除する場合は、一覧画面からポータルレット名をクリックしてください。
- POWER EGG で提供しているポータルレットは変更・削除できません。
- ポータルレイアウトで使用しているポータルレットは削除できません。

MEMO コンテンツの種類を HTML または IMAGE にした場合のコンテンツを、POWER EGG サイトに格納する場合は、「3.11 ファイルアップローダー」の「(3) 共通ファイル」を参照してください。

3.3.2 ポータルレイアウトの登録

ポータルレイアウトでは、ポートレットを配置し、ページの作成を行います。事前に使用するページ(コンテンツ)を「ポートレットの登録」にて登録する必要があります。

ポートレットを配置したページは複数作成でき、例えば、営業部用のページ、総務部用のページ、役員用のページなどが作成できます。

作成したページは、「コーポレートナビ振分の設定」で、ページの表示先を指定します。

なお、スタートアップナビにポートレットを配置する場合は、あらかじめ用意されているページ”スタートアップナビ”に設定します。新しく作成したページをスタートアップナビに表示することはできません。

(1)ポータルレイアウトの登録手順

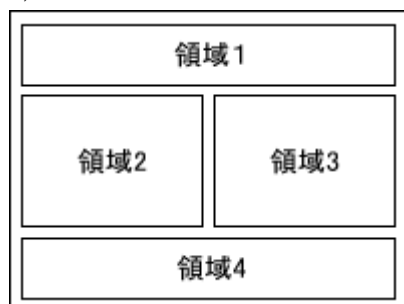
ポータルレイアウトは以下の手順で登録します。

1. ポータルページの登録(コーポレートナビの場合)
2. レイアウトの選択
3. ポートレットの配置
4. ポートレットの表示設定

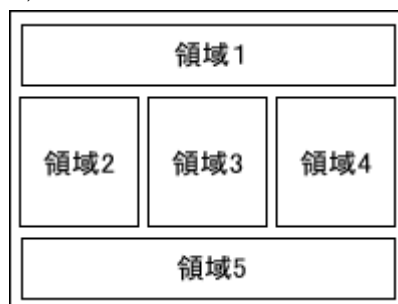
(2)レイアウトとポートレットの配置

ポータルレイアウトの登録では、2つのレイアウト種類があります。

1) $1 \times 2 \times 1$



2) $1 \times 3 \times 1$

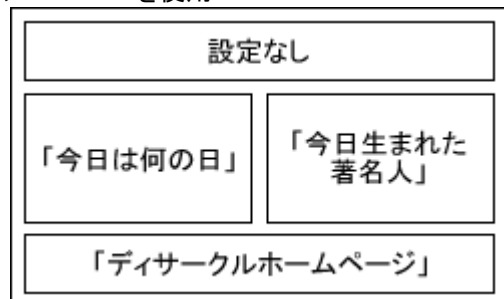


各領域に対して、ポートレットを配置します。一つの領域に対して、複数のポートレットを配置できます。また、領域すべてにポートレットを配置する必要はありません。

上記2つレイアウトの違いは横に2つ並べるか、横に3つ並べるかの違いとなります。横に並べない場合は、どちらのレイアウトでも配置できます。

以下に、スタートアップナビに「今日生まれた著名人」「今日は何の日」「ディサークルホームページ」の3つのポートレットを配置した例を示します。

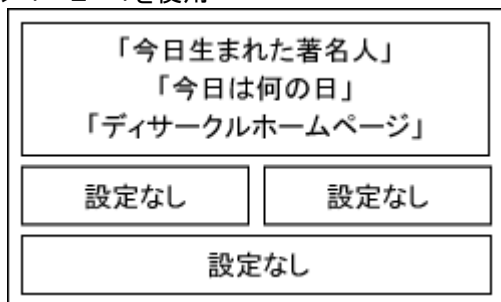
<例1> $1 \times 2 \times 1$ を使用



上記設定の場合、以下のように表示されます。




<例2> 1×2×1を使用



上記設定の場合、以下のように表示されます。




1 ポータルレイアウトを作成する

手順1:  > システム共通 > ポータル管理機能の設定 をクリックします。


手順2: Step.2「ポータルレイアウトの登録」をクリックします。

手順3: ポータルレイアウト一覧画面の  をクリックします。



 スタートアップナビの設定を行う場合は、ページ名”スタートアップナビ”をクリックしてください。

手順4: ポータルレイアウトの登録画面上部のページの基本情報を入力します。

 スタートアップナビの場合は、ページ基本情報の登録・変更は行えません。次の手順5に進んでください。

ページ名 *

URL * portal/

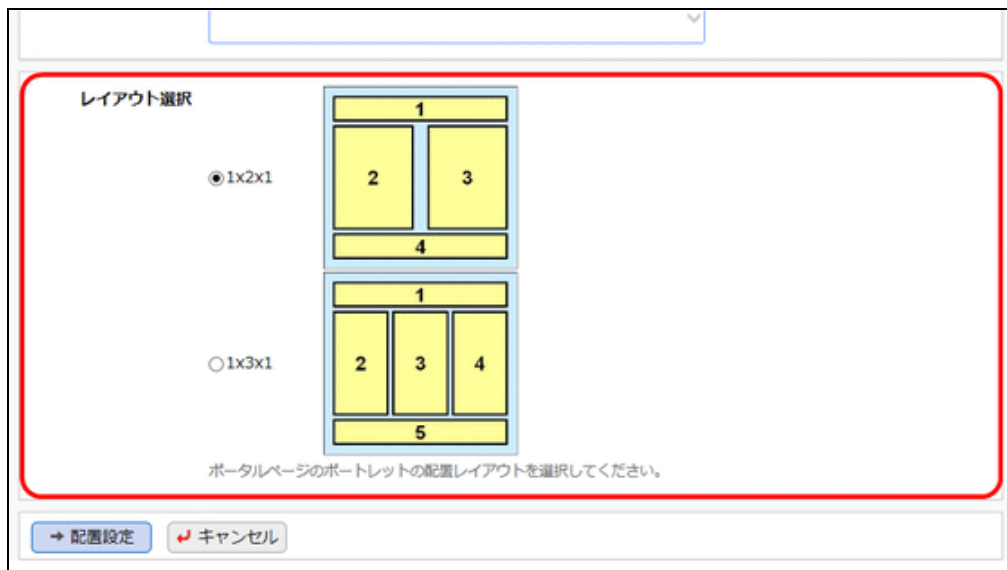
説明

レイアウト選択

1

項目名	説明
ページ名 *	ページの名称を入力します。
URL *	ここで入力した URL を「コーポレートナビ振分の設定」で指定します。コーポレートナビの設定を行う場合は、“ portal/ ”から指定してください。
説明	ページの説明を入力します。ポータルレイアウト一覧画面に表示されます。

手順5: ポータルレイアウトの登録画面下部のページレイアウト選択欄から、ページレイアウトを選択します。ページレイアウトの詳細は、当項の「(2)レイアウトとポートレットの配置」を参照してください。



手順6: **→ 配置設定** をクリックします。

手順7: ポータルレイアウトの登録(ポートレット配置設定)画面で、ポートレット名、領域を選択します。



項目名	説明
ポートレット名 *	ポートレット一覧から領域に配置するポートレットを登録します。 「ポートレットの登録」画面で登録したポートレットが表示されます。
領域 *	ポートレットの配置先を選択します。 レイアウト選択にて、「1×2×1」を選択した場合は領域1～4が、「1×3×1」を選択した場合は、領域1～5が表示されます。 領域名の番号は、レイアウト図の番号をあらわします。

MEMO ポートレットとして登録されているコンテンツによっては、スタートアップナビ、コーポレートナビに配置すると、正しく表示されない場合があります。

手順8: **追加** をクリックします。

手順9:ポータルレイアウトの登録画面(ポートレット表示設定)画面にて、ポートレットを表示する領域の高さと幅を指定します。

ポータルレイアウトの登録

* は必須項目です。

ページ名	営業部用
ポートレット名	営業部 重点目標
配置領域	配置領域1
高さ *	<input style="width: 100%;" type="text"/> <small>表示領域の高さをピクセル数で指定してください。</small>
幅 *	<input style="width: 100%;" type="text"/> <small>表示領域の幅をピクセル数または%で指定してください。</small>
スクロール	<input type="checkbox"/> スクロールあり <small>表示領域内でスクロールバーを表示するかどうかを指定してください。</small>

項目名	説明
高さ *	ポートレットを表示する領域の高さを「px」(ピクセル)指定で入力してください。なお、単位(px)は省略可能です。
幅 *	ポートレットを表示する領域の幅を「%」指定または「px」(ピクセル)指定で入力してください。 なお、「%」で指定する場合は、ポータル画面全体に対する比率ではなく、領域内の比率となります。 例) 100%、300px など
スクロール	表示領域にスクロールバーを表示する場合は、スクロールありを選択します。

MEMO スタートアップナビ、コーポレートナビには画面上部にログイン領域などがあります。また、ブラウザの種類・バージョンなどにより、ツールバーなどの領域の高さが異なります。これらを考慮の上、高さ・幅を指定してください。

をクリックするか、登録後に一覧の [プレビュー](#) をクリックすると、作成したポータルレイアウトの設定結果を確認できます。

手順10: をクリックします。ポータルレイアウトの登録(ポートレット配置設定)画面に戻ります。

手順11: 手順7~9を繰り返し、各領域にポートレットを配置します。

配置するポートレットを選択し、領域に追加してください。レイアウト図の番号が領域の番号です。

領域1

	ポートレット名	高さ	幅	スクロール
<input type="radio"/>	営業部 重点目標	200px	100%	無
<input checked="" type="radio"/>	ディサークルホームページ	400px	100%	有

領域2
ポートレットは登録されていません。

領域3
ポートレットは登録されていません。

領域4
ポートレットは登録されていません。

MEMO

- ポートレットの表示設定を変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックし、
 をクリックします。
- 領域からポートレットを削除する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックし、
 をクリックします。
- 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の
共通操作「2.4.7 表示順の変更」の項を参照してください。


手順12: ポータルレイアウトの登録(ポートレット配置設定)画面の をクリックします。
一覧の **プレビュー** をクリックすると、作成したポータルレイアウトの設定結果を確認できます。

3.3.3 コーポレートナビ振分の設定

作成したページをコーポレートナビに設定します。コーポレートナビの振分設定では、グループ・部門・役職・社員によって表示するページを振り分けることができます。

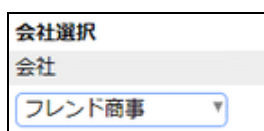
ログインした社員に対するコーポレートナビが設定されている場合は、ログイン後、コーポレートナビ画面が表示されます。ログインした社員に対するコーポレートナビが設定されていない場合、ログイン後 NaviView 画面が表示されます。

🔑 コーポレートナビに設定する

手順1:  > システム共通 > ポータル管理機能の設定 をクリックします。

手順2: Step.3「コーポレートナビ振分の設定」をクリックします。

手順3: 左ペインの会社選択欄から、設定対象の会社を選択します。



📌 ここで選択した会社に対してコーポレートナビを設定します。会社は登録後に変更できません。必ず最初に選択してください。

手順4: コーポレートナビ振分け設定の以下の項目を入力します。



項目名	説明
権限単位	<p>ページの表示先を指定します。以下の権限単位を選択後、選択した権限単位に合わせた表示対象を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全員 : 選択した会社の全社員が対象となります。 ・グループ : 選択したグループに所属する社員が対象となります。組織図の作成画面で作成した会社グループから選択します。共通グループは選択できません。 ・特定部門 : 選択した部門に所属する社員が対象となります。 ・特定部門配下 : 選択した部門およびその配下部門に所属する社員が対象

項目名	説明
	<p>となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・役職 : 選択した役職の社員が対象となります。 ・社員 : 選択した社員が対象となります。特定の社員を指定する場合には選択します。
URL *	<p>コーポレートナビに表示するコンテンツの URL を入力します。 URL を入力後、<input checked="" type="checkbox"/> 確認 をクリックすると、指定した URL のページを表示できるか確認できます。 ポータルレイアウトの登録で作成したページを指定する場合は、ポータルレイアウトの登録で指定した URL を指定してください。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>MEMO 作成したコンテンツを POWER EGG サイトに格納する場合は、「3.11 ファイルアップローダー」の「(3) 共通ファイル」を参照してください。POWER EGG サイト以外の URL を指定する場合は、「http://」から指定してください。</p> </div>

手順5: をクリックします。一覧の最後に追加されます。

MEMO	<ul style="list-style-type: none"> • 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、<input type="button" value="変更"/> をクリックします。 • 削除する場合は、一覧から対象項目を選択し、<input checked="" type="checkbox"/> 選択した行を削除 をクリックします。 • 一覧のラジオボタンをクリックし、内容を変更後、<input type="button" value="+ 追加"/> をクリックすると、入力した内容をもとに新規登録(参照作成)が可能です。 • <input type="button" value="クリア"/> をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。
-------------	---

MEMO	<p>同一社員が複数の条件に該当した場合、優先順位が高いページが表示されます。優先順位を変更する場合は、一覧横のアイコンをクリックします。 優先順位の変更方法については、ユーザーズマニュアル 基本編「2.4.7 表示順の変更」を参照してください。</p>
-------------	---

3.4 カレンダーの登録

スケジュール画面や、施設予約画面などに表示されるカレンダーの祝日やイベント名称の設定を行います。

カレンダーは複数登録でき、各ユーザが、自分が利用するカレンダーを選択できます。(複数選択可能)
また、全社員が利用するシステム共通カレンダーや、会社ごとにカレンダーを指定できます。システム共通カレンダー、会社カレンダーは必ずユーザの画面に表示され、削除することはできません。
なお、システム共通カレンダーおよび会社カレンダーは1つのみとなります。

POWER EGG では、日本の休日カレンダーを 2050 年迄保持しています。祝日については、法改正もありますので、確認・変更を行ってください。

(1)カレンダーに関する設定

カレンダーに関する設定作業には以下の項目があります。必要に応じて実行してください。

3.4.1 カレンダーの登録

カレンダーの作成および作成したカレンダーに祝日やイベントの設定を行います。
日本の休日については、初期データがあらかじめ登録されています。必要に応じて登録してください。

3.1.1 システム環境の設定(共通設定)

全社員が利用するシステム共通カレンダーを指定します。あらかじめ「日本の休日」カレンダーが設定されています。必要に応じて、変更してください。


2.2.1 会社の登録

会社ごとに利用するカレンダーを指定します。必要に応じて設定してください。

3.4.1 カレンダーの登録

カレンダーの登録では、カレンダーの作成およびカレンダーに対して休日やイベントを登録します。
 なお、日本の休日・祝日情報が 2050 年まで登録されているカレンダーがあらかじめ登録されています。

📅 カレンダーを登録する

手順1:  > システム共通 > カレンダーの設定 をクリックします。

手順2: Step.1「カレンダーの登録」をクリックします。


手順3: カレンダー一覧の  をクリックします。



手順4: カレンダーの登録画面にカレンダー名を入力します。




項目名	説明
カレンダー名 *	カレンダーの名称を入力します。

手順5:  をクリックします。一覧にカレンダーが追加されます。

MEMO

カレンダー名を変更またはカレンダーを削除する場合は、一覧で [修正](#) をクリックしてください。

📅 カレンダーに休日・イベントを登録する

手順1:  > システム共通 > カレンダーの設定 をクリックします。

手順2: Step.1「カレンダーの登録」をクリックします。

手順3:カレンダー一覧画面から、休日・イベントを登録するカレンダー名をクリックします。



手順4:選択したカレンダーのイベント一覧が表示されます。イベント一覧の '+ 新規イベント登録' をクリックします。



- MEMO**
- イベント検索にて、年を指定し **検索** をクリックすると、指定した年のイベント一覧が表示されます。
 - イベント区分に“休日”が指定されている場合、イベント名は赤字で表示されます。

手順5:イベントの登録画面の以下の項目を入力します。

カレンダーの登録

イベントの登録 (日本の休日)

登録 キャンセル

* は必須項目です。


日付 * 
イベントを登録する日付を入力してください。

イベント *
イベントの名称を入力してください。

イベント区分 通常 休日
休日を選択すると、赤色で表示されます。

登録 キャンセル

項目名	説明
日付 *	イベントを登録する日付を入力します。
イベント *	イベントの名称を入力します。
イベント区分	イベント区分を選択します。 カレンダーに赤色で表示する場合は、“休日”を選択してください。

手順6:  をクリックします。一覧にイベントが追加されます。

MEMO

- 同一日に複数のイベントや休日を登録できます。
- 変更・削除する場合は、イベント一覧で日付をクリックしてください。

3.5 アシストメッセージの表示設定

ナビビューのアシストメッセージには、システムからの様々なメッセージが表示されます。

アシストメッセージは分類することができ、アシストメッセージの表示設定では、アシストメッセージ分類や標準アシストメッセージの表示先となる分類の設定が可能です。

(1) アシストメッセージに通知されるメッセージ

アシストメッセージには以下の2種類のメッセージが表示されます。

1. POWER EGG からのメッセージ

スケジュール予約時やワークフローのメッセージなど様々なメッセージが表示されます。

表示されたメッセージをクリックすると、一覧が表示されます。表示された一覧の処理をすべて完了するとメッセージが消えます。

■ 標準アシストメッセージ

機能	メッセージ種類	アシストメッセージ分類	ライセンス
ワークフロー	緊急承認案件件数	決裁承認依頼	基本
	承認依頼件数(申請様式で個別指定なし)		
	承認予定件数	決裁各種通知	
	申請中の案件数		
	決裁通知件数		
	差戻し通知件数		
	否認通知件数		
	取下げ通知件数		
	決裁コメント件数		
	決裁取消通知件数		
	確認指示コメント件数		
	回答確認コメント件数		
伝言メモ	伝言メモ件数	グループウェア	グループウェア
スケジュール	スケジュール予約件数		
	スケジュールコメント通知件数		
施設	備品予約件数		
作業	作業新着通知件数		
	作業進捗コメント通知		
	期限到達作業件数		
	作業納期遅延件数		
社内メール	社内メール新着通知		
	社内メールコメント通知		
掲示板	掲示板新着通知		
電子会議室	電子会議室新着通知		
	電子会議室返信通知		
ファイル管理	ファイル管理新着通知		
	ファイルコメント通知		
Web データベース	WebDB 未読レコード通知	Web データベース	Web データベース
	WebDB 未読コメント通知		

機能	メッセージ種類	アシストメッセージ 分類	ライセンス
	WebDB 通知件数		
システム設定	データベースステータス警告		基本

2. その他のメッセージ

CSV ファイルからメッセージを取り込んだり、アシストメッセージを表示するアドオンプログラムを開発することにより、POWER EGG 以外のメッセージを表示できます。

CSV ファイルからのメッセージ取り込みについては「12.1 アシストメッセージ CSV 連携」を参照してください。

(2) アシストメッセージの表示に関する設定

アシストメッセージの表示に関する設定作業には以下の項目があります。必要に応じて実行してください。

3.5.1 アシストメッセージ分類の登録

アシストメッセージ分類を登録します。POWER EGG 標準でデータを提供しております。必要に応じて変更してください。

また、アシストメッセージ分類の表示順を変更可能です。アシストメッセージには、アシストメッセージ分類の表示順にて表示されます。


3.5.2 標準アシストメッセージの分類設定

POWER EGG 標準のアシストメッセージの表示先となるアシストメッセージ分類を変更します。

3.5.1 アシストメッセージ分類の登録

アシストメッセージを分類する”アシストメッセージ分類”を登録します。

アシストメッセージ分類を追加する

手順1:  > システム共通 > アシストメッセージの表示設定 をクリックします。

手順2: Step.1「アシストメッセージ分類の登録」をクリックします。

手順3: アシストメッセージ分類の登録画面の以下の項目を入力します。

アシストメッセージ分類の登録

アシストメッセージ分類の登録

[← 戻る](#)

* は必須項目です。

区分番号 *

重複しない区分番号を入力してください。登録後は変更できません。

名称 *

ナビビューのアシストメッセージの分類名として表示されます。

英語名称

表示タブ

このアシストメッセージ分類を表示するタブを指定してください。アシストメッセージタブに表示する場合は「1」、連携メッセージタブに表示する場合は「2」を入力します。

使用区分 表示する 表示しない

[+ 追加](#) [✎ 変更](#) [ク リ ア](#)

表示言語 日本語

名称を表示する言語を指定してください。

区分番号	名称	表示タブ	使用区分
<input type="radio"/> 0001	決裁承認依頼	1	表示する
<input type="radio"/> 0002	決裁各種通知	1	表示する
<input type="radio"/> 0003	グループウェア	1	表示する
<input type="radio"/> 0004	他システム	1	表示する
<input type="radio"/> 0005	Webデータベース	1	表示する
<input type="radio"/> 9000	基幹システム	2	表示する
<input type="radio"/> 9100	その他	1	表示する

選択した行を削除

[← 戻る](#)

項目名	説明
区分番号 *	管理番号を登録します。登録後は変更できません。
名称 *	アシストメッセージ分類名を入力します。
〇〇名称	多言語オプションが登録されている場合、登録した言語の名称入力欄が表示されます。項目名に表示されている言語の名称を入力します。 (〇〇には言語名が表示されます。例: 英語名称) 言語ごとの名称が入力されていない場合、日本語の名称が表示されます。
表示タブ *	アシストメッセージタブに表示するか、連携メッセージタブに表示するかを選択します。未設定又は異なる値が指定されている場合は、どちらにも表示されません。

項目名	説明
	アシストメッセージタブの場合 : 1 連携メッセージタブの場合 : 2 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> MEMO 連携メッセージタブに表示するアシストメッセージ分類が無い場合、NaviView画面に連携メッセージタブは表示されません。 </div>
使用区分	登録したアシストメッセージ分類を使用しない場合は、「表示しない」を選択します。


手順4: **+ 追加** をクリックします。登録済みのアシストメッセージ分類の最後に追加されます。

MEMO	<ul style="list-style-type: none"> • 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、変更 をクリックします。 • 削除する場合は、一覧から対象項目を選択し、選択した行を削除 をクリックします。削除すると、この分類を使用したアシストメッセージの表示に影響します。また、アシストメッセージ CSV 連携にて取込んだ、メッセージを削除できなくなります。使用しない場合は、使用区分を「表示しない」に設定してください。 • クリア をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。 • 多言語オプションが登録されている場合、一覧の言語を切り替えるには表示言語を選択してください。 • 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」の項を参照してください。
-------------	--

3.5.2 標準アシストメッセージの分類設定

POWER EGG 標準のアシストメッセージをどのアシストメッセージ分類に表示するかを設定します。

アシストメッセージの表示先分類を変更する

手順1:  > システム共通 > アシストメッセージの表示設定 をクリックします。

手順2: Step.2「標準アシストメッセージの分類設定」をクリックします。

手順3: 標準アシストメッセージの分類設定画面の一覧から、対象のアシストメッセージ種類のラジオボタンをクリックします。



標準アシストメッセージの分類設定

標準アシストメッセージの分類設定

← 戻る

メッセージ種類 緊急承認案件件数

アシストメッセージ 決裁承認依頼

分類 アシストメッセージ分類を指定してください。

変更

メッセージ種類	アシストメッセージ分類
<input checked="" type="radio"/> 緊急承認案件件数	決裁承認依頼
<input type="radio"/> 承認依頼件数 (申請様式で個別指定なし)	決裁承認依頼
<input type="radio"/> 承認予定件数	決裁各種通知
<input type="radio"/> 申請中の案件数	決裁各種通知
<input type="radio"/> 決裁通知件数	決裁各種通知
<input type="radio"/> 差戻し通知件数	決裁各種通知
<input type="radio"/> 否認通知件数	決裁各種通知
<input type="radio"/> 取下げ通知件数	決裁各種通知
<input type="radio"/> 決裁コメント件数	決裁各種通知
<input type="radio"/> 決裁取消通知件数	決裁各種通知
<input type="radio"/> 確認指示コメント件数	決裁各種通知
<input type="radio"/> 回答確認コメント件数	決裁各種通知
<input type="radio"/> 伝言メモ件数	グループウェア
<input type="radio"/> スケジュール予約件数	グループウェア
<input type="radio"/> マケスケジュールコメント通知件数	グループウェア

手順4: アシストメッセージ分類を選択します。



メッセージ種類 緊急承認案件件数

アシストメッセージ 決裁承認依頼


分類 アシストメッセージ分類を指定してください。

変更

項目名	説明
メッセージ種類	選択したメッセージ種類名が表示されます。

管理者マニュアル

項目名	説明
アシストメッセージ分類	表示先のアシストメッセージ分類を選択します。 選択するアシストメッセージは、「アシストメッセージ分類の登録」にて追加可能です。アシストメッセージ分類の登録については、「3.5.1 アシストメッセージ分類の登録」の項を参照してください。

手順5:  をクリックします。

3.6 携帯アクセスの設定

携帯電話の Web を使用し、POWER EGG の一部の機能を利用できます。この機能を”携帯アクセス”と呼びます。

携帯アクセス機能を使用するには、携帯アクセス用のサーバを準備する必要があります。携帯アクセスサーバのインストール、セットアップ手順については、インストールマニュアルを参照してください。

(1) 利用可能な端末

対応している携帯アクセス端末については、「1.1.1 クライアント環境」を参照してください。

(2) 利用可能な機能と制限

POWER EGG の以下の機能を携帯アクセスにて利用可能です。但し、ライセンスに応じて利用できる機能が異なります。また、一部機能に制限があります。

■携帯アクセス機能一覧

ライセンス	機能	機能制限
基本	アシストメッセージ	表示されるメッセージに対する機能が携帯アクセスにない場合、メッセージに対する処理は行えません。
	社員名簿	社員の電話番号、メールアドレスの確認のみ可能。
	ワークフロー	審議決裁処理、申請中の案件の表示(取下げ可能)、コメント通知(確認指示コメントは除く)の確認、決裁通知の確認のみ可能。 以下の処理は行えません。 <ul style="list-style-type: none"> 一括承認、決裁取消、引き戻し、保留解除、条件付き決裁 審議権限が、承認/決裁/確認/差戻し/否認 以外の案件に対する処理 差戻し時の差戻し先社員の指定。差戻しを実行した場合、申請者に差戻されます。 起案内容履歴/差戻状況の表示 審議権限が、受付/合議受付の場合は、件名等の確認のみ可能(内容は確認できません。) アドオン開発にて追加された申請書については、アドオン開発にて携帯アクセスへの対応が必要 確認指示、確認指示への回答のコメント 承認予定の参照
	在席管理	自分の在席状況の変更のみ可能です。
グループウェア	スケジュール	以下の処理は行えません。 <ul style="list-style-type: none"> 期間指定、バナースケジュール、施設の同時予約(新規登録は不可。変更時は、日時は変更できません。) 繰り返し、複数日予約(新規登録は不可。表示したスケジュールの変更・削除のみ可能。一括変更・削除は不可。) 秘書機能(役員へのスケジュール予約は登録として登録されません。登録以外の秘書機能は行えません。) 受付への連絡事項 参加コメントの参照、不参加スケジュールの参照 参加者の追加

ライセンス	機能	機能制限
	施設予約	以下の処理は行えません。 <ul style="list-style-type: none"> ● 繰り返し、複数日予約（新規登録は不可。表示したスケジュールの変更・削除のみ可能。一括変更・削除は不可。） ● 施設プロフィールの表示 ● 管理業務
	作業	以下の処理は行えません。 <ul style="list-style-type: none"> ● 指示元社員の指定 ● 完了した作業の参照 ● 他の社員の作業の参照 ● 依頼した作業の完了確認
	伝言メモ	伝言メモの送信および自分宛の伝言メモの確認が行えます。なお、送信一覧および他者の伝言メモは参照できません。
	掲示板	掲載内容の確認のみ可能。NaviView 通知期間、イベント期間・開催場所などの情報は表示されません。
	社内メール	メールの送信、参照、変更、削除、コメントのみ可能。 以下の処理は行えません。 <ul style="list-style-type: none"> ● メール転送 ● フォルダの整理 ● ゴミ箱の一覧の表示 ● 送信したメールの取下げ
CRM	お客様情報	担当者の基本情報の参照のみ可能。

上記制限のほか以下の機能制限があります。

- 関連情報 URL は参照・登録できません。
- iPhone/iPad/スマートフォン以外の場合、添付ファイルは参照できません。なお、iPhone/iPad/スマートフォンにて表示可能なファイル形式は端末に依存します。
- 情報量が多い場合、携帯電話の機種により正常に表示されない場合があります。
- テキストエディタで入力された本文は、機種によって表示が異なります。また、テキスト以外の内容については表示されません。

(3)スマートフォン連携

スマートフォン (iPhone/iPad、Android) にて、以下の連携が行えます。

iPhone/iPad では、以下の3つ連携が可能です。

- POWER EGG リマインダー for iPhone
 App Store よりアプリケーションをダウンロードすることにより、iPhone にてアシストメッセージの到着通知を確認できます。通知されたアシストメッセージから携帯アクセス版またはスマートフォンオプション用ページにシングルサインオンし利用できます (シングルサインオンを有効とするかどうかはシステム環境の設定の共通操作で設定します)。
 POWER EGG リマインダーの使用方法は、AppStore の POWER EGG リマインダーダウンロードページより「POWER EGG リマインダーのサポート」を参照してください。

MEMO

当機能を利用する場合は、POWER EGG サーバの設定が必要です。設定については、インストールマニュアル Web サーバ編を参照してください。また、システム管理者は、iPhone 通知サービスの証明書の更新を、Web サーバに対して定期的に行う必要があります。証明書の期限が切れると、通知されなくなります。

- iCalendar 連携
 POWER EGG に登録されている自分のスケジュールを iPhone/iPad のカレンダーで参照できます。参照できる情報は、日付/時刻/件名/内容(メモ)/場所のみとなり、参照専用となります。POWER

EGG のスケジュールで場所が未登録の場合は、施設名が表示されます。

なお、バナースケジュールや不参加回答のスケジュールは参照できません。また、2 か月前から未来のスケジュールが同期対象になります。

● CalDAV 連携

POWER EGG に登録されている自分のスケジュールを iPhone/iPad のカレンダーで参照のほか、登録・変更・削除も行えます。

なお、以下の制限があります。

- 連携可能な項目は、日付/時刻/件名(タイトル)/内容(メモ)/場所のみとなります。POWER EGG のスケジュールで場所が未登録の場合は、施設名が表示されます。
- 変更・削除可能なスケジュールは、自分が登録した自分だけが参加しているスケジュールのみです。他者からの予約スケジュールや他のメンバーが参加しているスケジュールは変更・削除できません。
- iPhone でスケジュールを登録・変更したとき、一時的に登録・変更したスケジュールが 2 件表示されることがあります。次のサーバとの同期時に正常な状態に更新されます。
- iOS5 以上で CalDAV アカウントを追加するとき、正しい URL, ユーザ ID, パスワードを入力しても「アカウントを確認できません」というメッセージが表示されますがメッセージを無視して設定を保存してください。設定内容が正しい場合はカレンダー起動時に POWER EGG のスケジュールが読み込まれます。

Android スマートフォンでは、以下の情報参照が可能です。

● POWER EGG リマインダー for Android

Android マーケットよりアプリケーションをダウンロードすることにより、Android スマートフォンにてアシストメッセージの新着通知を確認できます。通知されたアシストメッセージから携帯アクセス版またはスマートフォンオプション用ページにシングルサインオンし利用できます(シングルサインオンを有効とするかどうかはシステム環境の設定の共通操作で設定します)。

POWER EGG リマインダーの使用方法は、Android マーケットの POWER EGG リマインダーダウンロードページより「デベロッパー」欄の「ウェブページにアクセス」から参照してください。

なお、当機能を利用する場合は、POWER EGG サーバの設定が必要です。設定については、インストールマニュアル Web サーバ編を参照してください。

(4) 携帯アクセスに関する設定

携帯アクセスに関する設定作業には以下の項目があります。必要に応じて実行してください。

3.6.1 携帯アクセス環境の設定

携帯アクセス時の URL、一覧の1ページ表示件数、ユーザによるアシストメッセージの表示有無を設定可能にするかどうかを指定します。

3.2.2 処理の登録

携帯アクセスメニューに追加する処理を登録します。処理の登録時は、処理種別に”携帯アクセス用”を選択し、登録してください。

また、携帯アクセスメニューのアクセス権限を設定する場合は、こちらで行います。


3.6.2 携帯アクセスメニューの登録

携帯アクセスのメニューを登録します。新規にメニューを追加する場合は、事前に「処理の登録」を行う必要があります。

3.6.1 携帯アクセス環境の設定

携帯アクセス時の URL、一覧の1ページ表示件数、ユーザによるアシストメッセージの表示有無を設定可能にするかどうかを指定します。


携帯アクセス環境を設定する

手順1:  > システム共通 > 携帯アクセスの設定 をクリックします。

手順2: Step.1「携帯アクセス環境の設定」をクリックします。

手順3: 携帯アクセス環境の設定画面にて、以下の項目を入力します。

項目名	説明
携帯アクセス URL	POWER EGG 携帯アクセス機能を使用する場合、携帯アクセス用のログイン画面の URL を設定します。ここで設定された情報が POWER EGG から送信される携帯電話宛てのメールにリンクとして埋め込まれ、携帯電話のメールから POWER EGG が起動できます。通常は、http://(サーバ名):(ポート番号)/pe4m/login.jsf となります。
アシストメッセージのユーザ設定	携帯アクセスの個人設定におけるログイン後のアシストメッセージを表示するかどうかの設定を、ユーザに許可するかどうかを指定します。携帯アクセスにログイン後必ずアシストメッセージを表示させたい場合は、「許可しない」を選択してください。「許可しない」を選択した場合、個人設定では変更できず、ログイン後アシストメッセージは必ず表示されます。
1 ページの表示件数	携帯アクセスの一覧表示において一覧画面に表示する件数を指定します。この項目はユーザが個人設定にて個別に設定可能です。ユーザが個別に設定している場合は、個人設定が優先されます。携帯電話の機種によって 1 ページに表示できる情報量が異なります。1 ページに表示する件数が多すぎると、ご利用になる機種によってはページが表示できなくなる恐れがありますので、ご注意ください。

手順4:  をクリックします。

3.6.2 携帯アクセスメニューの登録

携帯アクセス機能のメニューの設定を行います。携帯アクセスメニューを新規に追加する場合は、追加するページを処理に登録しておく必要があります。

処理の登録については、「3.2.2 処理の登録」を参照してください。なお、処理の登録時は、「処理種別」を”携帯アクセス用”に指定してください。


また、携帯アクセスメニューの権限を設定する場合は、「処理の登録」にて行ってください。

携帯アクセスメニューを追加する

手順1:  > システム共通 > 携帯アクセスの設定 をクリックします。

手順2: Step.3「携帯アクセスメニューの登録」をクリックします。

手順3: 携帯アクセスメニューの登録画面の以下の項目を入力します。

項目名	説明
メニュー名 *	メニューに表示する名称を選択します。
処理選択 *	 検索して指定 をクリックし、メニューに割り当てる処理を選択します。処理選択については、「3.2.2 処理の登録」の「処理を選択する」を参照してください。選択できる処理は、処理の登録時に”携帯アクセス用”に指定した処理のみです。登録後、POWER EGG で初期提供している処理は変更できません。
使用区分	登録したメニューを使用しない場合は、”表示しない”を選択します。

手順4: をクリックします。一覧の一番下に追加されます。

MEMO

- メニューには、POWER EGG の初期提供メニューすべてが表示されます。ライセンス未購入により利用できないメニュー(処理)の場合、メニュー一覧画面の使用区分列に”(未契約)”と表示されます。
- 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、 をクリックします。なお、未契約のメニューについては変更できません。また、POWER EGG が提供する処理を選択していた場合、処理は変更できません。
- 削除する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックし、 **選択した行を削除** をクリックします。
- 一覧のラジオボタンをクリックし、内容を変更後、 をクリックすると、入力した内容をもとに新規登録(参照作成)が可能です。
- をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。
- 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」の項を参照してください。

3.7 ナレッジポイントの設定

ナレッジポイントとは、スケジュールを登録した時や、掲示板に記事を投稿などに、累積されるポイントを指します。情報の価値付け、登録作業への動機付けなどに利用できます。

ナレッジポイントは以下のような利用が可能です。

1. 情報の提供に対する報酬

情報の登録行為に対して、登録社員に対してポイントを与えます。

登録作業への動機付けや具体的な目標値の設定などに利用できます。

例えば、顧客情報登録月間とし、顧客情報を 100 ポイントになるよう情報の登録を行うよう指示します。これによって 100 ポイントという目標値の具体化、また実際に登録されたかどうかの確認を行うことができ、利用促進を図ることができます。

2. 会社全体のナレッジバランスの把握

ジャンル(話題ニーズ、文書活用など)ごとのポイント増加の推移が確認できます。

また、全体のポイント増加の推移が確認でき、会社のナレッジ度が確認できます。

例えば、ポイント伸び率が低下している場合、情報が蓄積されていない、情報の陳腐化が懸念されますし、ポイント伸び率が上昇している場合は、情報が順調に蓄積されていると判断できます。

なお、ナレッジポイントの累積は可能ですが、累積ポイントを使用する(すなわち、ポイントを減算する)機能はございません。ポイント使用機能を利用するにはアドオン開発が必要になります。

(1)ポイントの付与

以下の処理(アクション)が行われた場合にポイントが与えられます。

なお、付与されたポイントは NaviView やナレッジポイント照会画面へ即時に反映されません。反映は夜間バッチで行われます。

処理(アクション)ごとにポイント値を設定できます。情報の重みによってポイント値を変更できます。

例えば、文書が活用された時の評価が高い場合はポイントも高く、評価が低い場合はポイントを低くするという設定が行えます。

付与するポイントの設定については、「3.7.3 付与ポイントの設定」の項を参照してください。

また、ナレッジポイントは分類ごとに集計を行っております。分類の登録については、「3.7.2 ポイント集計先の登録」の項を参照してください。

なお、Web データベース以外の POWER EGG 標準機能に対するアクションの追加は行えません。

■標準提供の付与ポイントと集計先

集計先	アクション	ポイント
スケジュール	スケジュールの新規登録	0
作業	作業の新規登録	0
社内メール	社内メールの新規登録	1
掲示板	掲示板への新規掲載	0
電子会議室	電子会議室への新規投稿	1
	電子会議室への返信入力	0
	電子会議室への評価入力	0
ファイル管理	ファイルの新規登録	1
	ファイルのコメント入力	0
	ファイルの評価入力	※
社員プロフィール	社員プロフィール登録・更新時	0
汎用申請	汎用申請の新規登録	1

集計先	アクション	ポイント
顧客情報	顧客情報の名刺新規登録	1
	顧客情報の職歴経歴情報登録	1
	顧客情報の名刺交換登録	1

※「5.2 登録・活用ポイントの設定」にて評価単位で登録者および評価登録者へのポイントを設定

(2)ナレッジポイントの照会

ナレッジポイントは以下の2種類の参照方法があります。ナレッジポイントの照会については、ユーザーズマニュアル 基本編の「4.2 ナレッジポイント」の項を参照してください。

1. **社員ごとのポイント**
社員のポイントランキングを期間別に照会できます。各社員の利用度を確認できます。
2. **会社全体のポイント**
会社全体のポイント推移を月別に参照できます。会社全体の利用度を確認できます。

(3)ナレッジポイントに関する設定

ナレッジポイントに関する設定作業には以下の項目があります。必要に応じて実行してください。

3.1.4 システム環境の設定(ナビビュー環境)

ナビビューにナレッジポイントを表示するかどうかを設定します。初期設定では、表示されます。ナレッジポイントを利用しない場合は、ナビビューに表示しないように設定可能です。

3.7.1 ナレッジポイント環境の設定

ナレッジポイントの単位や有効期限を設定します。

3.7.2 ポイント集計先の登録

ポイント集計先を登録します。POWER EGG 標準で集計先データを提供しております。集計方法を変更する場合に使用します。

3.7.3 付与ポイントの設定

処理ごとのポイントおよび集計先を設定します。


3.7.4 ポイントデータの削除

ポイントデータを、日付を指定して一括削除できます。

3.7.1 ナレッジポイント環境の設定

ナレッジポイントの単位、有効期限を設定します。

ポイント単位、有効期限を設定する

手順1:  > システム共通 > ナレッジポイントの設定 をクリックします。

手順2: Step.1「ナレッジポイント環境の設定」をクリックします。

手順3: ナレッジポイント環境の設定画面の以下の項目を入力します。



ナレッジポイント環境の設定

ナレッジポイント環境の設定

○ 設定 ← 戻る


* は必須項目です。

ナレッジポイント
 単位 * ポイント単位の名称を設定します。ナレッジポイント照会画面でこの単位が使用されます。

ナレッジポイント
 有効期限 * ナレッジポイントの有効期限を設定します。只今、2013年10月より現在までのポイントが有効です。

○ 設定 ← 戻る

項目名	説明
ナレッジポイント単位 *	ナレッジポイントの単位を指定します。「あなたの会社のナレッジ度」などでこの単位名称が使用されます。
ナレッジポイント有効期限 *	ナレッジポイントの有効期限を設定します。有効期限内のポイントは削除できません。

手順4:  をクリックします。


3.7.2 ポイント集計先の登録

POWER EGG 内のさまざまなアクションに対し、ナレッジポイントが発生します。しかし、アクションごとにポイントをそのまま表示すると詳細すぎるため、ポイントを集計して管理しています。

「ポイント集計先の登録」では、ナレッジポイントの集計先となる分類を登録します。なお、設定したポイント集計先は、ナレッジポイント画面にて使用されます。ポイント集計先の登録が完了したら、次項の「付与ポイントの設定」画面にてポイント付与処理とポイント集計先の結びつけを行います。

POWER EGG 標準で集計先データを提供しております。集計先を変更する場合に使用します。

ポイント集計先を追加する

手順1:  > システム共通 > ナレッジポイントの設定 をクリックします。

手順2: Step.2「ポイント集計先の登録」をクリックします。

手順3: ポイント集計先の登録画面にて、以下の項目を入力します。

ポイント集計先の登録

ポイント集計先の登録

[← 戻る](#)

* は必須項目です。

集計先番号 *
重複しない番号を指定してください。登録後は変更できません。

名称 *

英語名称

[+ 追加](#) [✎ 変更](#) [クリア](#)

表示言語 日本語

名称を表示する言語を指定してください。


集計先番号	名称
<input type="radio"/> 1	スケジュール
<input type="radio"/> 6	作業
<input type="radio"/> 11	掲示板
<input type="radio"/> 20	電子会議室
<input type="radio"/> 26	社内メール
<input type="radio"/> 36	ファイル管理
<input type="radio"/> 40	汎用申請
<input type="radio"/> 50	社員プロフィール
<input type="radio"/> 60	顧客情報
<input type="radio"/> 99	その他
<input type="radio"/> 100	Webデータベース

選択した行を削除




[← 戻る](#)

項目名	説明
集計先番号 *	集計先番号を入力します。一意の番号を指定してください。登録後は変更できません。

項目名	説明
名称 *	名称を入力します。
〇〇名称	多言語オプションが登録されている場合、登録した言語の名称入力欄が表示されます。項目名に表示されている言語の名称を入力します。 (〇〇には言語の名称が表示されます。例:英語名称) 言語ごとの名称が入力されていない場合、日本語の名称が表示されます。

手順4:  をクリックします。一覧の一番下に追加されます。

MEMO

- 変更する場合は、一覧から対象の集計先のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、 をクリックします。
- 削除する場合は、一覧から対象の集計先を選択し、 **選択した行を削除** をクリックします。なお、利用している集計先は削除できません。
-  をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。
- 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」の項を参照してください。

3.7.3 付与ポイントの設定

POWER EGG 内のアクションに対するポイントおよびポイント集計先の設定を行います。ポイント集計先の変更を行う場合は、当処理の前に「3.7.2 ポイント集計先の登録」を行ってください。

MEMO	運用開始後に変更した場合、変更直後からポイント付与先・ポイントが変更されます。但し、変更前に付与されたポイントは、そのまま変更前の集計先に累計されます。
-------------	--

付与ポイントを変更する

手順1:  > システム共通 > ナレッジポイントの設定 をクリックします。

手順2: Step.3「付与ポイントの設定」をクリックします。


手順3: 付与ポイントの設定画面の一覧から、変更するアクション名をクリックします。

付与ポイントの設定			
付与ポイント一覧			
アクション番号	アクション名	ポイント	集計先
B1-0001	社内メールの新規登録	1	26 社内メール
BBS1-0001	掲示板への新規掲載	5	11 掲示板
BBS1-0002	電子会議室への新規投稿	2	20 電子会議室
BBS1-0003	電子会議室への返信入力	10	20 電子会議室
BBS1-0004	電子会議室への評価入力	4	20 電子会議室
E1-0001	顧客情報の名刺新規登録	1	60 顧客情報
E1-0002	顧客情報の履歴経歴情報登録	1	60 顧客情報


手順4: 付与ポイントの設定画面の「付与ポイント」を入力します。

付与ポイントの設定	
 変更	 削除
* は必須項目です。	
アクション番号1 *	<input type="text" value="BBS1"/> <small>登録後は変更できません。</small>
アクション番号2 *	<input type="text" value="0001"/> <small>登録後は変更できません。</small>
アクション名 *	<input type="text" value="掲示板への新規掲載"/> <small>システム提供のアクションの場合は変更できません。</small>
英語アクション名	<input type="text" value="Board Post Registration"/>
中国語 (簡体字) アクション名	<input type="text" value="告示牌的新建登載"/>
付与ポイント *	<input type="text" value="5"/> <small>このアクションに対する付与ポイントを入力してください。</small>
集計先	<input type="text" value="21 グループウェア"/> <small>ポイントの集計先を指定してください。</small>
 変更	 削除
 キャンセル	

項目名	説明
付与ポイント *	付与するポイントを入力します。

手順5:  をクリックします。

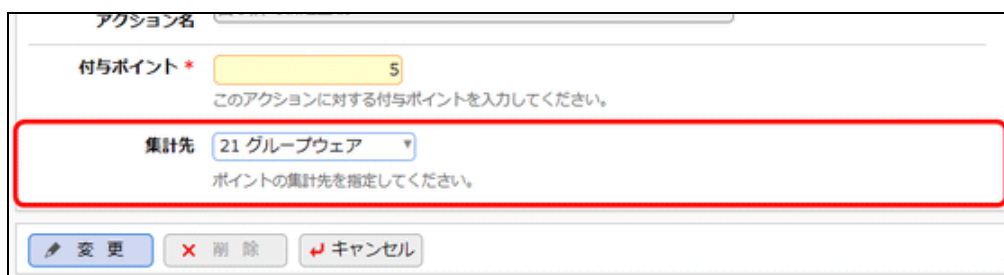
集計先を変更する

手順1:  > システム共通 > ナレッジポイントの設定 をクリックします。

手順2: Step.3「付与ポイントの設定」をクリックします。

手順3: 付与ポイントの設定画面の一覧から、変更するアクション名をクリックします。




手順4: 付与ポイントの設定画面の「集計先」を選択します。




アクション名

付与ポイント *
このアクションに対する付与ポイントを入力してください。

集計先
ポイントの集計先を指定してください。

項目名	説明
集計先	集計先を選択します。選択する集計先は、事前に「3.7.2 ポイント集計先の登録」にて登録されている必要があります。

手順5:  をクリックします。


アクションを追加する

ナレッジポイントを付与するアドオン開発を行った場合に、アドオン開発にて使用したアクションを登録します。また、Web データベースへのレコード登録・編集時にナレッジポイントを付与したい場合も、ここでアクションを登録します。

アクションのみ追加しても、ポイントは付与されません。

手順1:  > システム共通 > ナレッジポイントの設定 をクリックします。

手順2: Step.3「付与ポイントの設定」をクリックします。

手順3: 付与ポイントの設定画面(一覧)の  をクリックします。

手順4: 付与ポイントの設定画面(登録画面)にて、以下の項目を入力します。

付与ポイントの設定

登録
キャンセル

* は必須項目です。

アクション番号1 *

登録後は変更できません。

アクション番号2 *

登録後は変更できません。

アクション名 *

システム提供のアクションの場合は変更できません。

英語アクション名

中国語（簡体字）
アクション名

付与ポイント *

このアクションに対する付与ポイントを入力してください。

集計先

ポイントの集計先を指定してください。


登録
キャンセル

項目名	説明
アクション番号1 *	ナレッジポイントを付与するアドオン開発を行った場合は、アドオン開発時に指定したアクション番号1を指定します。 Web データベースへのレコード登録・編集のアクションを追加する場合は、一意の番号を指定します。 登録後は変更できません。
アクション番号2 *	ナレッジポイントを付与するアドオン開発を行った場合は、アドオン開発時に指定したアクション番号2を指定します。 Web データベースへのレコード登録・編集のアクションを追加する場合は、一意の番号を指定します。 登録後は変更できません。
アクション名 *	アクション名を指定します。
〇〇アクション名	多言語オプションが登録されている場合、登録した言語の名称入力欄が表示されます。項目名に表示されている言語の名称を入力します。(〇〇には言語名が表示されます。例:英語アクション名) 言語ごとの名称が入力されていない場合、日本語の名称が表示されます。
付与ポイント *	付与するポイントを指定します。
集計先	集計先を選択します。選択する集計先は、事前に「ポイント集計先の登録」にて登録されている必要があります。

手順5: 登録 をクリックします。

MEMO

- POWER EGG 標準提供のアクションについては、付与ポイント、集計先以外は変更できません。また、削除はできません。
個別に登録したアクションについては変更・削除可能です。ただし、アクション番号は変更できません。

- 削除する場合は、一覧から対象のアクション名をクリックします。登録画面の  削除 をクリックします。但し、POWER EGG 標準提供のアクションは削除できません。

3.7.4 ナレッジポイントデータの削除

ナレッジポイントデータの削除を行います。なお、ナレッジポイント有効期限内のデータは削除されません。ナレッジポイント有効期限を変更する場合は、「ナレッジポイント環境の設定」で行います。一度削除すると元に戻せなくなるので、実行前に退避処理を実施してください。


ナレッジポイントデータを削除する


手順1:  > データ削除 をクリックします。


手順2: 左ペインの  ナレッジポイント をクリックします。

手順3: ナレッジポイントデータの削除画面で、削除条件を指定します。

項目名	説明
削除条件	以下のいずれかから削除条件を選択、指定します。 ”年月指定”：指定した年月以前のすべてのデータを削除する場合に選択します。選択した場合は、年月を指定してください。 ”社員指定”：特定の社員のデータを削除する場合に選択します。選択した場合は、対象の社員を選択してください。退職した社員を選択する場合、基準日を退職者が所属していた日に変更し、社員を選択してください。指定した基準日時点での組織図から社員を選択できます。

手順4:  実行 をクリックします。

手順5: 確認メッセージが表示されます。内容を確認し、 OK をクリックします。

手順6:  実行履歴の確認 をクリックします。実行結果を確認してください。

バッチ実行履歴の確認画面の操作方法については、「3.10.2 バッチ実行履歴の確認」の項を参照してください。

データ削除		実行履歴の確認																																																								
<p>表示条件</p> <p>表示期間(開始日時)</p> <p>2016/09/26 (月)</p> <p>~ 2016/09/26 (月)</p> <p>実行社員</p> <p>マイメンバー</p> <p>検索して指定</p> <p>大石 学</p> <p>削除</p> <p>状態</p> <p><input checked="" type="radio"/> すべて</p> <p><input type="radio"/> 実行開始</p> <p><input type="radio"/> 正常終了</p> <p><input type="radio"/> 警告終了</p> <p><input type="radio"/> 異常終了</p> <p>検索</p>																																																										
<p>バッチ実行履歴</p> <p>14件中 1 - 10件</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>開始日時</th> <th>処理名</th> <th>状態</th> <th>終了日時</th> <th>実行社員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016/09/26 (月) 16:30</td> <td>ログデータの削除</td> <td>正常終了</td> <td>2016/09/26 (月) 16:30</td> <td>大石 学</td> </tr> <tr> <td>2016/09/26 (月) 15:31</td> <td>ナレッジポイントデータの削除</td> <td>正常終了</td> <td>2016/09/26 (月) 15:31</td> <td>大石 学</td> </tr> <tr> <td>2016/09/26 (月) 15:20</td> <td>電子会議室データの削除</td> <td>正常終了</td> <td>2016/09/26 (月) 15:20</td> <td>大石 学</td> </tr> <tr> <td>2016/09/26 (月) 15:20</td> <td>ファイル管理データの削除</td> <td>正常終了</td> <td>2016/09/26 (月) 15:20</td> <td>大石 学</td> </tr> <tr> <td>2016/09/26 (月) 15:20</td> <td>掲示板データの削除</td> <td>正常終了</td> <td>2016/09/26 (月) 15:20</td> <td>大石 学</td> </tr> <tr> <td>2016/09/26 (月) 15:20</td> <td>汎用申請データの削除</td> <td>異常終了</td> <td>2016/09/26 (月) 15:20</td> <td>大石 学</td> </tr> <tr> <td>2016/09/26 (月) 15:19</td> <td>ブックマーク・閲覧履歴データの削除</td> <td>正常終了</td> <td>2016/09/26 (月) 15:19</td> <td>大石 学</td> </tr> <tr> <td>2016/09/26 (月) 15:19</td> <td>施設予約データの削除</td> <td>正常終了</td> <td>2016/09/26 (月) 15:19</td> <td>大石 学</td> </tr> <tr> <td>2016/09/26 (月) 14:06</td> <td>経費精算申請データの削除</td> <td>正常終了</td> <td>2016/09/26 (月) 14:06</td> <td>大石 学</td> </tr> <tr> <td>2016/09/26 (月) 13:54</td> <td>経費精算申請データの削除</td> <td>正常終了</td> <td>2016/09/26 (月) 13:54</td> <td>大石 学</td> </tr> </tbody> </table>				開始日時	処理名	状態	終了日時	実行社員	2016/09/26 (月) 16:30	ログデータの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 16:30	大石 学	2016/09/26 (月) 15:31	ナレッジポイントデータの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 15:31	大石 学	2016/09/26 (月) 15:20	電子会議室データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 15:20	大石 学	2016/09/26 (月) 15:20	ファイル管理データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 15:20	大石 学	2016/09/26 (月) 15:20	掲示板データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 15:20	大石 学	2016/09/26 (月) 15:20	汎用申請データの削除	異常終了	2016/09/26 (月) 15:20	大石 学	2016/09/26 (月) 15:19	ブックマーク・閲覧履歴データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 15:19	大石 学	2016/09/26 (月) 15:19	施設予約データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 15:19	大石 学	2016/09/26 (月) 14:06	経費精算申請データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 14:06	大石 学	2016/09/26 (月) 13:54	経費精算申請データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 13:54	大石 学
開始日時	処理名	状態	終了日時	実行社員																																																						
2016/09/26 (月) 16:30	ログデータの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 16:30	大石 学																																																						
2016/09/26 (月) 15:31	ナレッジポイントデータの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 15:31	大石 学																																																						
2016/09/26 (月) 15:20	電子会議室データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 15:20	大石 学																																																						
2016/09/26 (月) 15:20	ファイル管理データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 15:20	大石 学																																																						
2016/09/26 (月) 15:20	掲示板データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 15:20	大石 学																																																						
2016/09/26 (月) 15:20	汎用申請データの削除	異常終了	2016/09/26 (月) 15:20	大石 学																																																						
2016/09/26 (月) 15:19	ブックマーク・閲覧履歴データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 15:19	大石 学																																																						
2016/09/26 (月) 15:19	施設予約データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 15:19	大石 学																																																						
2016/09/26 (月) 14:06	経費精算申請データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 14:06	大石 学																																																						
2016/09/26 (月) 13:54	経費精算申請データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 13:54	大石 学																																																						

手順7:一覧の状態列のリンクをクリックすると、実行結果表示画面が表示され、実行時に指定した条件や実行結果の件数、異常終了時の理由が表示されます。

バッチ実行履歴 実行結果表示			
<p>戻る</p>			
開始日時	処理名	終了日時	実行社員
2016/09/29 (木) 11:06	ナレッジポイントデータの削除	2016/09/29 (木) 11:06	大石 学
条件	値		
年月指定	200701		
<p>実行結果</p> <p>正常終了しました。処理件数=0</p>			
<p>戻る</p>			


■条件

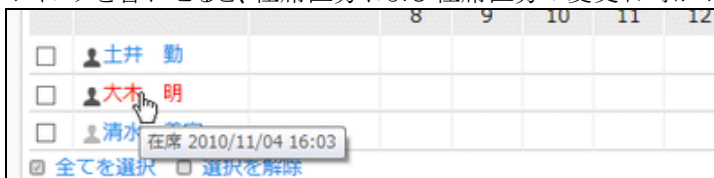
条件	説明
年月指定	削除条件に“年月指定”を指定した場合、指定した年月が表示されます。
社員	削除条件に“社員指定”を指定した場合、選択した社員名が表示されます。

※上記のいずれかが表示されます。

3.8 社員情報の設定

社員情報の設定では、以下の画面に関する設定を行います。

- **社員名簿**
組織図や役職などから社員を検索できます。また、検索した社員の情報を CSV ファイルに出力できます。
システム管理者は、社員名簿に関する表示設定や、CSV の出力権限などを設定します。
- **社員プロフィール**
社員のプロフィールを参照できます。
システム管理者は、社員プロフィールに入力する項目を追加・変更可能です。
また、社員プロフィール画面からその社員に関する情報を表示するためのリンク(社員リンクボタン)の設定を行います。
- **社員アイコン(社員名横に表示されるアイコン )**
アイコンをクリックすると社員に関する様々な情報を表示できます。
システム管理者は、アイコンクリック時に表示されるメニュー(社員アイコンメニュー)の設定を行います。
- **在席管理**
社員の在席状況を表示できます。在席状況は、社員アイコンにて表現され、社員名のリンクにマウスポインタを合わせると、在席区分および在席区分の変更日時がポップアップ表示されます。



システム管理者は、在席管理の使用有無や、ログイン・ログアウト時の在席区分、在席区分(在席/不在/外出など)の設定を行います。

(1) 社員情報に関する設定

社員情報に関する設定作業には以下の項目があります。必要に応じて実行してください。

3.8.1 社員情報環境の設定

社員名簿や社員プロフィールの表示に関する設定、在席管理の使用有無などの設定を行います。

3.8.2 処理の登録

社員リンクボタン・アイコンメニューに追加する処理を登録します。処理の登録時は、処理種別に”社員リンクボタン・アイコンメニュー用”を選択し、登録してください。

また、社員リンクボタン・アイコンメニューのアクセス権限を設定する場合は、こちらで行います。

処理の登録については、「3.2.2 処理の登録」の項を参照してください。

3.8.2 社員リンクボタン・アイコンメニューの登録

社員リンクボタンおよびアイコンメニューを登録します。新規に追加する場合は、事前に「処理の登録」を行う必要があります。

7 章 入力フォーマットの作成

社員プロフィールの入力欄(入社年度～個人ホームページ)の追加・変更を行います。

入力フォーマットの作成については、「第 7 章 入力フォーマット」の項を参照してください。

3.8.3 在席区分の登録


在席管理で使用する在席区分および在席区分に対応する社員アイコンのイメージファイルを設定します。

3.8.1 社員情報環境の設定

社員情報環境の設定では、以下の設定を行います。

- **社員名簿の組織で探すパネルに関する設定**
組織図の初期表示階層や「配下部門を含める」の初期値を設定します。
- **社員名簿の検索結果一覧に関する設定**
一覧の初期ソート順、CSV ファイルの出力権限、表示項目について設定します。
- **社員プロフィールに関する設定**
他会社の情報参照有無や表示項目について設定します。
- **社員アイコンメニューに関する設定**
「E-mail」メニューの表示有無を設定します。
- **在席管理に関する設定**
在席管理の使用有無、ログイン・ログアウト時の在席区分について設定します。

社員名簿(組織で探すパネル)を設定する

手順1:  > システム共通 > 社員情報の設定 をクリックします。

手順2: Step.1「社員情報環境の設定」をクリックします。


手順3: 社員情報環境の設定画面: 社員名簿欄にて、以下の項目を入力します。



項目名	説明
組織図初期表示階層 *	社員名簿の組織で探すパネルを選択したときに初期表示する組織図の階層レベルを入力します。 階層レベルを低くする(指定した数字を大きくすると、一度に表示される情報量が増えるため、画面表示が遅くなる可能性があります。表示速度を考慮のうえ、設定値をご検討ください。
配下部門の初期値	社員名簿の組織で探すパネルの「配下部門を含める」チェックボックスの初期値を選択します。なお、当設定は組織で探すパネルのみ有効となります。

手順4: をクリックします。

社員名簿(検索結果一覧)を設定する

手順1:  > システム共通 > 社員情報の設定 をクリックします。

手順2: Step.1「社員情報環境の設定」をクリックします。

手順3: 社員情報環境の設定画面: 社員名簿欄にて、以下の項目を入力します。

* は必須項目です。

社員名簿

組織図初期表示 階層
階層 * 社員名簿の「組織で探す」の組織図の初期表示階層を指定します。

配下部門の初期値 配下部門を含める 配下部門は含めない
社員名簿の「組織で探す」で組織図から検索する際の「配下部門も含める」のチェックボックスの初期値を指定します。

社員名簿のソート順 五十音順 部署順 役職順
社員名簿の検索結果の初期ソート順を指定します。

社員名簿の [権限を設定](#)

CSV出力権限	会社	設定範囲	権限
	全会社		出力可

社員名簿の検索結果にCSV出力ボタンを表示するかどうかを指定します。

部門名称表示形式 部門名称を表示
 部門略称名を階層表示 (パターン1) : 組織レベル からの部門略称名を連結して表示
 部門略称名を階層表示 (パターン2) : 自部門略称名(組織レベル からの部門略称名を連結して表示
 部門名称の表示形式を指定します。
 表示例:
 ・ 部門名称を表示 : 企画課
 ・ 部門略称名を階層表示 (パターン1) : 東京本社 営業本部 企画課
 ・ 部門略称名を階層表示 (パターン2) : 企画課(東京本社 営業本部)


社員名簿検索結果画面表示項目

項目名	表示設定
フリガナ	<input type="radio"/> 表示する <input checked="" type="radio"/> 表示しない
社員番号	<input type="radio"/> 表示する <input checked="" type="radio"/> 表示しない
部門電話番号	<input type="radio"/> 表示する <input checked="" type="radio"/> 表示しない
部門FAX番号	<input type="radio"/> 表示する <input checked="" type="radio"/> 表示しない
メールアドレス	<input type="radio"/> 表示する <input checked="" type="radio"/> 表示しない
携帯メールアドレス	<input type="radio"/> 表示する <input checked="" type="radio"/> 表示しない


社員名簿の検索結果画面に各項目を表示するかどうかを指定します。

項目名	説明
社員名簿のソート順	社員名簿の検索結果の初期ソート順を選択します。
社員名簿の CSV 出力権限	社員名簿の検索結果から CSV 出力を可能にするかどうかを選択します。 権限を設定 をクリックし、アクセス権限を設定します。 アクセス権限の設定については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.9 権限設定」の項を参照してください。 出力できないよう設定した場合、該当社員の社員名簿に CSV 出力ボタンは表示されません。
部門名称表示形式	社員名簿の検索結果一覧表示画面での「部門」の表示形式を選択します。この設定は、POWER EGG の以下画面の部門表示で有効となります。 <ul style="list-style-type: none"> • NaviView 画面上部のログイン社員情報の部門名 • 社員名簿の検索結果一覧表示画面の部門名 (ただし、検索結果の CSV 出力でファイルに出力される部門名は対象外) • 社員プロフィールの「部門」「兼務」欄に表示される部門名 • 個人設定「所属の切替」画面の部門名 なお、スマートフォンオプションと携帯アクセス版には適用されません。 表示形式は以下のいずれかを指定します。 部門名称を表示 : 表示対象部門の部門名称(正式名)を単体で表

項目名	説明
	<p>示します。(例:総務課)</p> <p>部門略称名を階層表示 : 表示対象部門の上位部門から表示対象部門まで、各部門の略称名を半角スペースで連結して表示します。(例:東京本社 総務部 総務課) 上位部門の表示開始レベルは「組織レベル」で指定します。</p> <p>部門略称名を階層表示 : 表示対象部門の略称名に続き、上位部門の略称名を半角スペースで連結して表示します。上位部門はカッコでくくられます。 (例:総務課(東京本社 総務部)) 上位部門の表示開始レベルは「組織レベル」で指定します。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>MEMO 「組織レベル」とは、POWER EGG の組織図上の部門階層(レベル)を表します。 表示対象部門のレベルが指定された組織レベル以上の場合は、上位部門は表示されません。</p> </div>
社員名簿検索結果表示項目	<p>社員名簿の検索結果一覧表示画面に以下の項目を表示するかしないかを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● フリガナ(社員名) ● 社員番号(外部社員番号1) ● 部門電話番号 ● 部門 FAX 番号 ● メールアドレス ● 携帯メールアドレス(ただし、ユーザが個人設定で公開しない設定にした場合は表示されません)

手順4:  をクリックします。

社員プロフィールを設定する

手順1:  > システム共通 > 社員情報の設定 をクリックします。

手順2: Step.1「社員情報環境の設定」をクリックします。

手順3: 社員情報環境の設定画面: 社員プロフィール欄にて、以下の項目を入力します。

社員名簿の検索結果画面に各項目を表示するかどうかを指定します。

社員プロフィール画面表示項目	項目名	表示設定
	社員区分	<input checked="" type="radio"/> 表示する <input type="radio"/> 表示しない
	社員番号	<input type="radio"/> 表示する <input checked="" type="radio"/> 表示しない
	部門住所	<input type="radio"/> 表示する <input checked="" type="radio"/> 表示しない
	部門電話番号	<input type="radio"/> 表示する <input checked="" type="radio"/> 表示しない
	部門FAX番号	<input type="radio"/> 表示する <input checked="" type="radio"/> 表示しない
	メールアドレス	<input checked="" type="radio"/> 表示する <input type="radio"/> 表示しない
	携帯メールアドレス	<input type="radio"/> 表示する <input checked="" type="radio"/> 表示しない

社員プロフィール画面に各項目を表示するかどうかを指定します。

他の会社の社員プロフィールの参照 許可する 許可しない


ファイルの参照 他の会社の社員プロフィールの参照を許可するかしないかを設定します。

社員アイコン

項目名	説明
社員プロフィール画面表示項目	社員プロフィール画面に以下の項目を表示するかしないかを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> 社員区分 社員番号(外部社員コード1) 部門住所 部門電話番号 部門FAX番号 メールアドレス 携帯メールアドレス(ただし、ユーザが個人設定で公開しない設定にした場合は表示されません)
他の会社の社員プロフィールの参照	他の会社の社員プロフィールの参照を許可するかしないかを選択します。 ”許可しない”に設定した場合、自分が所属する会社の社員のプロフィールのみ参照可能となります。

手順4: 設定 をクリックします。

社員アイコンメニューを設定する

手順1:  > システム共通 > 社員情報の設定 をクリックします。

手順2: Step.1「社員情報環境の設定」をクリックします。

手順3: 社員情報環境の設定画面: 社員アイコン欄にて、以下の項目を入力します。

ファイルの参照 他の会社の社員プロフィールの参照を許可するかしないかを設定します。

社員アイコン

E-Mail送信表示 表示する 表示しない

社員アイコンをクリック時に、「E-Mail送信」メニューを表示するかどうかを指定します。


在席管理

在席管理 使用する 使用しない

項目名	説明
E-Mail 送信表示	社員アイコンメニューに、メニュー”E-Mail 送信”を表示するかしないかを選択します。

手順4: 設定 をクリックします。

在席管理を設定する

手順1:  > システム共通 > 社員情報の設定 をクリックします。

手順2: Step.1「社員情報環境の設定」をクリックします。

手順3: 社員情報環境の設定画面: 在席管理欄にて、以下の項目を入力します。



E-Mail送信表示 表示する 表示しない
社員アイコンクリック時に、「E-Mail送信」メニューを表示するかどうかを指定します。

在席管理
在席管理 使用する 使用しない
在席管理を使用するかどうかを指定します。

ログイン時の
在席区分

ログイン時に自動設定する在席区分を選択してください。空白を選択した場合は、ログイン時に在席区分の変更は行いません。

ログアウト時の
在席区分

ログアウト時に自動設定する在席区分を選択してください。空白を選択した場合は、ログアウト時に在席区分の変更は行いません。

設定

項目名	説明
在席管理	在席管理機能を利用するかしないかを選択します。
ログイン時の在席区分	ログイン時に自動設定する在席区分を選択します。 ログイン時に自動的に在席区分を変更しない場合は、空白を選択します。
ログアウト時の在席区分	ログアウト時に自動設定する在席区分を選択します。 ログアウト時に自動的に在席区分を変更しない場合は、空白を選択します。 なお、 ログアウト をクリックした時のみ自動設定されます。

手順4: 設定 をクリックします。

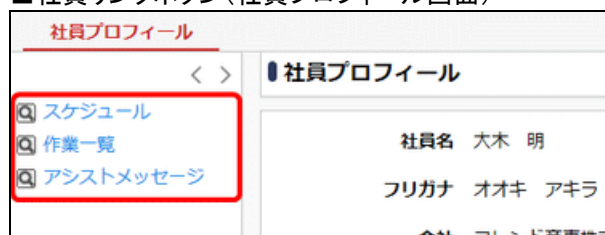
3.8.2 社員リンクボタン・アイコンメニューの登録

社員公開情報画面のボタン(社員リンクボタン)および、社員名・社員アイコン(👤)クリック時のメニューを登録します。

お客様にて作成したプログラムの組み込みが可能です。社員リンクボタンを新規に登録する場合は、社員番号をパラメタとするアドオンプログラムを開発する必要があります。

なお、社員リンクボタン・アイコンメニューを登録する場合、追加するページを処理に登録する必要があります。処理の登録については、「3.2.2 処理の登録」の項を参照してください。また、アクセス権限を設定する場合や社員番号のパラメタの指定は、「処理の登録」にて行ってください。

■社員リンクボタン(社員プロフィール画面)



■社員アイコンメニュー




📖 社員リンクボタン・アイコンメニューを追加する

手順1: > システム共通 > 社員情報の設定 をクリックします。

手順2: Step.3「社員リンクボタン・アイコンメニューの登録」をクリックします。

手順3: 左ペインの種別選択欄から、社員リンクボタンを追加するのか、社員アイコンメニューを追加するのかを選択します。



ここで選択した種別に追加されます。登録後に種別を変更できません。必ず最初に選択してください。

手順4: 選択した種別の一覧が表示されます。社員リンクボタン・アイコンメニューの登録画面の以下の項目を入力します。

社員リンクボタン・アイコンメニューの登録

< > 社員リンクボタンの登録

種類選択
種別
社員リンクボタン

* は必須項目です。

ボタン・メニュー名 * ボタン・メニュー名を入力してください。

英語ボタン・メニュー名

処理選択 * 検索して指定
<選択してください>

ウィンドウ名
起動されるウィンドウのウィンドウ名を入力してください。

表示オプション
ウィンドウを起動する際のJavascriptのwindow.openメソッドで指定するoptionを設定してください。

使用区分 表示する 表示しない

+ 追加 変更 クリア

表示言語 日本語

名称を表示する言語を指定してください。





ボタン・メニュー名	処理名	使用区分
<input type="radio"/> スケジュール	スケジュール	表示する
<input type="radio"/> 作業一覧	作業一覧	表示する
<input type="radio"/> アシストメッセージ	アシストメッセージ	表示する

選択した行を削除

← 戻る

項目名	説明
ボタン・メニュー名 *	画面に表示する名称を指定します。
〇〇ボタン・メニュー名	多言語オプションが登録されている場合、登録した言語の名称入力欄が表示されます。項目名に表示されている言語の名称を入力します。 (〇〇には言語名が表示されます。例: 英語名称) 言語ごとの名称が入力されていない場合、日本語の名称が表示されます。
処理選択 *	<input checked="" type="radio"/> 検索して指定 をクリックし、メニューに割り当てる処理を選択します。 処理選択については、「3.2.2 処理の登録」の「処理を選択する」を参照してください。 選択できる処理は、処理の登録時に”社員リンク・アイコンメニュー用”に指定した処理のみです。 POWER EGG で提供している処理を選択したボタン、アイコンメニューは、変更時に処理および表示オプションは変更できません。
ウィンドウ名	社員リンクボタン・アイコンメニューをクリックした時は別ウィンドウで表示されます。このときのウィンドウ名を指定します。
表示オプション	別ウィンドウで起動する際の表示オプションを指定します。クリック時は、Javascriptの window.open(url,winTitle,option)メソッドを使用して起動します。この第3引数の内容を Javascript の言語仕様に従い記述してください。 POWER EGG で提供している処理を選択したボタン、アイコンメニューは、変更時に処理および表示オプションは変更できません。
使用区分	登録したボタン、アイコンメニューを使用しない場合は、”表示しない”を選択します。

手順5: をクリックします。一覧の一番下に追加されます。


<p>MEMO</p>	<ul style="list-style-type: none">• 一覧には、POWER EGG の初期提供データすべてが表示されます。ライセンス未購入により利用できない場合は、一覧画面の使用列に”（未契約）”と表示されます。• 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、 をクリックします。 なお、未契約のメニューについては変更できません。また、POWER EGG 提供の処理を選択している場合、処理および表示オプションは変更できません。• 削除する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックし、 をクリックします。• 一覧のラジオボタンをクリックし、内容を変更後、 をクリックすると、入力した内容をもとに新規登録(参照作成)が可能です。•  をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。• 多言語オプションが登録されている場合、一覧の言語を切り替えるには表示言語を選択してください。• 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」の項を参照してください。
--------------------	--

<p>MEMO</p>	<p>社員アイコンメニューの”E-mail 送信”の表示有無については、「3.8.1 社員情報環境の設定」で設定可能です。但し、表示順を変更することはできません。</p>
--------------------	---

3.8.3 在席区分の登録

在席管理で使用する在席区分および在席区分に応じた社員アイコンのイメージファイルを登録します。

在席区分を追加する

手順1:  > システム共通 > 社員情報の設定 をクリックします。

手順2: Step.4「在席区分の登録」をクリックします。

手順3: 在席区分の登録画面にて、以下の項目を入力します。

在席区分の登録

▶ **在席区分の登録**

← 戻る

* は必須項目です。

区分番号 *

重複しない区分番号を入力してください。登録後は変更できません。

名称 *

在席区分の名称を入力してください。

英語名称

表示アイコン

在席区分に対応するアイコンを入力してください。

使用区分 表示する 表示しない

+ 追加 ✎ 変更 クリア


表示言語 日本語 ▼

名称を表示する言語を指定してください。

	区分番号	名称	表示アイコン	使用区分
▲	0000	在席		表示する
▼	9999	不在	/img/b_emp2.png	表示する

選択した行を削除

← 戻る

項目名	説明
区分番号 *	管理番号を登録します。登録後は変更できません。重複しない番号を指定してください。
名称 *	在席区分名を入力します。
英語名称	多言語オプションが登録されている場合、登録した言語の名称入力欄が表示されます。項目名に表示されている言語の名称を入力します。 (○○には言語名が表示されます。例: 英語名称) 言語ごとの名称が入力されていない場合、日本語の名称が表示されます。
表示アイコン	在席区分に対応する社員アイコンイメージファイルの URL を指定します。指定しない場合、デフォルト社員アイコン()が表示されます。

項目名	説明
	<p>MEMO POWER EGG サイトに上記ファイルを格納する場合は、「3.11 ファイルアップローダー」の「(3) 共通ファイル」を参照してください。 POWER EGG サイト以外の URL を指定する場合は、「http://」から指定してください。</p>
使用区分	登録した在席区分を使用しない場合は、「表示しない」を選択します。

手順4: **+ 追加** をクリックします。一覧の最後に追加されます。

MEMO	<ul style="list-style-type: none"> • 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、変更 をクリックします。 • 削除する場合は、一覧から対象項目を選択し、選択した行を削除 をクリックします。 • クリア をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。 • 多言語オプションが登録されている場合、一覧の言語を切り替えるには表示言語を選択してください。 • 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」の項を参照してください。
-------------	--

3.9 ブックマーク・閲覧履歴

各個人で、POWER EGG 内のよく参照する内容をブックマークとして保存できます。
また、ワークフローのコンテンツ表示や社内メールなどのコンテンツを表示すると閲覧履歴が登録され参照できます。
表示される内容は関連情報 URL から表示した情報と同一であり権限のチェックが行われます。

(1)ブックマーク

POWER EGG 内の情報や POWER EGG 以外のサイトの URL をブックマークに保存できます。また、登録したブックマークをフォルダで管理できます。

(2)閲覧履歴

POWER EGG 内の情報を参照すると、自動的に閲覧履歴が登録され参照できます。
閲覧履歴は、システム環境の設定の「ログ・閲覧履歴環境」にて指定した日数分保持されます。

(3)ブックマーク・閲覧履歴で参照可能な POWER EGG 内の情報

■ブックマークから参照可能な POWER EGG の情報

- ワークフローの案件コンテンツ表示
- スケジュールのコンテンツ表示
- 作業のコンテンツ表示
- 掲示板の掲載コンテンツ、掲示板一覧
- 電子会議室の投稿コンテンツ、電子会議室一覧
- 社内メールのコンテンツ表示
- ファイル管理のコンテンツ表示、フォルダ一覧
- 顧客情報のコンテンツ表示(企業、部署、担当者)
- Web データベースのコンテンツ表示、データベース一覧、レコード一覧、集計表示

■閲覧履歴から参照可能な POWER EGG の情報

- ワークフローの案件コンテンツ表示
- スケジュールのコンテンツ表示
- 作業のコンテンツ表示
- 掲示板の掲載コンテンツ
- 電子会議室の投稿コンテンツ
- 社内メールのコンテンツ表示
- ファイル管理のコンテンツ表示
- 顧客情報のコンテンツ表示(企業、部署、担当者)
- Web データベースのコンテンツ表示

MEMO

- 社内メールの転送元メールの場合、転送元のメールの送信者および受信者すべてが削除した場合、表示できなくなります。
- 当初参照できていたコンテンツでも、権限設定により非公開となった場合は、コンテンツは表示できなくなります。

(4)ブックマーク・閲覧履歴に関する設定

ブックマーク・閲覧履歴に関する設定作業には以下の項目があります。必要に応じて実行してください。

3.1.6 ログ・閲覧履歴環境(システム環境の設定)

閲覧履歴の保存日数を指定します。


3.9.1 ブックマーク・閲覧履歴データの削除

ブックマーク・閲覧履歴データの一括削除が可能です。必要に応じて実行してください。

3.9.1 ブックマーク・閲覧履歴データの削除

ブックマーク・閲覧履歴データの一括削除を行います。一度削除すると元に戻せなくなるので、実行前に退避処理を実施してください。


ブックマーク・閲覧履歴データを削除する


手順1:  > データ削除 をクリックします。


手順2: 左ペインの  **ブックマーク・閲覧履歴** をクリックします。

手順3: ブックマーク・閲覧履歴データの削除画面で、削除条件を指定します。

項目名	説明
日付 *	ブックマークの登録日時、または、閲覧履歴の閲覧日時が、指定した日付以前のデータが削除されます。また、指定した日付以前に退職した社員（退職日で判定）でブックマークが存在しない場合、フォルダも削除されます。
特定社員のデータを削除	社員を選択しない場合は、全社員のデータが対象となります。 退職した社員のブックマーク・閲覧履歴を削除するなど、特定社員のデータを削除する場合に対象社員を指定します。 退職した社員を選択する場合、基準日を退職者が所属していた日に変更し、社員を選択してください。指定した基準日時点での組織図から社員を選択できます。
削除対象	ブックマークデータを削除するか、閲覧履歴データを削除するかを選択します。両方選択することも可能です。どちらか一つは必ず選択してください。

手順4:  をクリックします。

手順5: 確認メッセージが表示されます。内容を確認し、 をクリックします。

手順6:  をクリックします。実行結果を確認してください。

バッチ実行履歴の確認画面の操作方法については、「3.10.2 バッチ実行履歴の確認」の項を参照してください。

データ削除 実行履歴の確認

バッチ実行履歴

表示条件

表示期間(開始日時)

2016/09/29 (木)

~ 2016/09/29 (木)

実行社員

マイメンバー

検索して指定

大石 学

削除

状態

すべて

実行開始

正常終了

警告終了

異常終了

検索

開始日時	処理名	状態	終了日時	実行社員
2016/09/29 (木) 14:31	ブックマーク・閲覧履歴データの削除	正常終了	2016/09/29 (木) 14:31	大石 学
2016/09/29 (木) 11:06	ナレッジポイントデータの削除	正常終了	2016/09/29 (木) 11:06	大石 学
2016/09/29 (木) 10:25	ログデータの削除	正常終了	2016/09/29 (木) 10:25	大石 学
2016/09/29 (木) 09:08	社員ライセンスのセットアップ	正常終了	2016/09/29 (木) 09:08	大石 学

手順7: 一覧の状態列のリンクをクリックすると、実行結果表示画面が表示され、実行時に指定した条件や実行結果の件数、異常終了時の理由が表示されます。

バッチ実行履歴 実行結果表示

戻る

開始日時	処理名	終了日時	実行社員
2016/09/23 (金) 15:13	ブックマーク・閲覧履歴データの削除	2016/09/23 (金) 15:13	大石 学

条件	値
日付	2010/01/01 (金)
社員	全て
削除対象(ブックマーク)	削除する
削除対象(閲覧履歴)	削除する

実行結果

正常終了しました。処理件数=0

戻る

■条件

条件	説明
日付	削除条件に指定した日付が表示されます。
社員	削除条件に特定の社員を指定した場合は社員名が表示されます。社員を指定していない場合は、“全て”と表示されます。
削除対象(ブックマーク)	削除対象で“ブックマーク”を選択した場合、“削除する”と表示されます。選択しなかった場合は、“削除しない”と表示されます。
削除対象(閲覧履歴)	削除対象で“閲覧履歴”を選択した場合、“削除する”と表示されます。選択しなかった場合は、“削除しない”と表示されます。

3.10 リスト出力・バッチ実行履歴の確認


POWER EGG では、リスト出力や一括データ削除のように実行に時間がかかる可能性がある処理については、実行指示を行い、その結果を確認する仕組みとなっております。実行指示されたものは、順次処理が行われます。

この仕組みは以下の機能で行われます。

- 各種マスタ、チェックリストの出力
- 一括データ削除
- 汎用申請、各種データベース機能、アシストメッセージの CSV 取込み
- オプション製品「マスターインポートユーティリティ」のセットアップ結果

この項では、実行指示後の結果確認について説明します。実行指示については、各機能の項を参照してください。

なお、オプション製品「マスターインポートユーティリティ」の実行結果の確認については、「OP.1 マスターインポートユーティリティ」を参照してください。

 注意	<p>出力指示されたリストが多い場合や、出力されるデータ量が多い場合、時間がかかる場合があります。また、Web サーバに負荷がかかる可能性があります。</p> <p>データ量の多いリスト(例えば、全部門・全様式のルート確認リストなど)を出力する場合は、夜間など利用者が少ない時間に実行するなどの考慮をお勧めします。</p>
--	---

(1) リスト出力

以下のリスト出力の結果確認および出力されたファイル(PDF ファイル)のダウンロードが可能です。リスト出力結果の確認については、「3.10.1 リスト出力結果の確認」を参照してください。

機能	リスト名	概要
組織	社員リスト	「社員の登録・変更」のマスタ情報を出力します。 詳細は、「2.3.1 社員リストの出力」を参照してください。
	組織図リスト	「組織図の作成・変更」で設定した組織図・グループの情報を出力します。 詳細は、「2.3.2 組織図リストの出力」を参照してください。
	社員所属リスト	「組織図の作成・変更」で設定した社員所属情報を出力します。 詳細は、「2.3.3 社員所属リストの出力」を参照してください。
	共通グループリスト	「共通グループ編集」の設定内容を出力します。 詳細は、「2.3.4 共通グループリストの出力」を参照してください。
メニュー	処理リスト	「処理の登録」のマスタ情報および各処理がどのマスタで利用されているかを出力します。詳細は、「3.2.4 処理リストの出力」を参照してください。
決裁	様式・種別リスト	「申請様式の設定」で登録した申請様式・申請種別の情報を出力します。 詳細は、「6.3.1 様式・種別リストの出力」を参照してください。
	採番ルールリスト	「申請様式の設定」で登録した採番ルールの情報を出力します。 詳細は、「6.3.2 採番ルールリストの出力」を参照してください。
	合議組織リスト	「ルートの設定」で登録した合議組織の情報を出力します。 詳細は、「6.3.3 合議組織リストの出力」を参照してください。
	ルート部品リスト	「ルートの設定」で設定したルート部品の情報を出力します。 詳細は、「6.3.4 ルート部品リストの出力」を参照してください。
	ルートリスト	「ルートの設定」の登録結果をリスト出力します。 詳細は、「6.3.5 ルートリストの出力」を参照してください。
	ルート確認リスト	設定されたルートが具体的にどのようなルートになるかを申請日や申請部門ごとにリスト出力します。 詳細は、「6.3.6 ルート確認リストの出力」を参照してください。

機能	リスト名	概要
汎用申請	申請事項リスト	「申請分類・申請事項の登録」の登録結果をリスト出力します。 詳細は、「8.1.4 申請事項リストの出力」を参照してください。

(2) バッチ実行履歴

データの一括削除や、汎用申請・アシストメッセージの CSV 取込みなどを行った場合に、バッチ実行履歴より実行結果の確認を行います。データ削除結果の確認については、「3.10.2 バッチ実行履歴の確認」を参照してください。

■一括データ削除

ライセンス	データ	概要
基本	ナレッジポイント	ナレッジポイントデータのデータの削除を行います。 詳細は、「3.7.4 ナレッジポイントデータの削除」を参照してください。
	バッチ実行履歴	リスト出力結果、バッチ実行履歴データの削除を行います。 詳細は、「3.10.3 バッチ実行履歴データの削除」を参照してください。
	ログ	ログデータの削除を行います。 詳細は、「1.4.3 ログデータの削除」を参照してください。
	ブックマーク・閲覧履歴	ブックマーク・閲覧履歴データの削除を行います。 詳細は、「3.9.1 ブックマーク・閲覧履歴データの削除」を参照してください。
グループウェア	スケジュール	スケジュールデータの削除を行います。 詳細は、「4.1.6 スケジュールデータの削除」を参照してください。
	施設予約	施設予約データの削除を行います。 詳細は、「4.2.6 施設予約データの削除」を参照してください。
	作業	作業データの削除を行います。 詳細は、「4.3.4 作業データの削除」を参照してください。
	伝言メモ	伝言メモデータの削除を行います。 詳細は、「4.4.3 伝言メモデータの削除」を参照してください。
	掲示板	掲示板データの削除を行います。 詳細は、「4.5.5 掲示板データの削除」を参照してください。
	電子会議室	電子会議室データの削除を行います。 詳細は、「4.5.6 電子会議室データの削除」を参照してください。
	社内メール	社内メールデータの削除を行います。 詳細は、「4.6.2 社内メールデータの削除」を参照してください。
ファイル管理	ファイル管理データの削除を行います。 詳細は、「5.3 ファイル管理データの削除」を参照してください。	
汎用申請	汎用申請	汎用申請データの削除を行います。 詳細は、「8.1.5 汎用申請データの削除」を参照してください。
経費精算	経費精算申請	経費精算申請データの削除を行います。 詳細は、「9.1.8 経費精算申請データの削除」を参照してください。

■CSV 取込み

ライセンス	データ	概要
基本	アシストメッセージ	CSV ファイルよりアシストメッセージの取込み処理を行います。 詳細は、「12.1 アシストメッセージ CSV 連携」を参照してください。
汎用申請	汎用申請	CSV ファイルより汎用申請の申請データの取込み処理を行います。 詳細は、「8.2 汎用申請データ取込み」を参照してください。

ライセンス	データ	概要
Web データベース/CRM	Web データベース/ CRM データベース	CSV ファイルより Web データベース/CRM データベースの作成を行います。 詳細は、ユーザーズマニュアル データベース作成編「2.1.2 CSV からのデータベース作成」を参照してください。
Web データベース/CRM	Web データベース/ CRM データベース	CSV ファイルより Web データベース/CRM データベースのレコードの取り込み処理を行います。 詳細は、「11.2 データベース CSV 取込み」を参照してください。

■CSV 出力

ライセンス	データ	概要
CRM	お客様情報	登録済みのお客様情報の出力を行います。 詳細は、ユーザーズマニュアル CRM 編「3.3 お客様情報の CSV 出力」を参照してください。

(3)リスト出力・バッチ実行履歴の削除

リスト出力、バッチ実行履歴の結果データの一括削除が可能です。必要に応じて実行してください。
詳細は、「3.10.3 バッチ実行履歴データの削除」を参照してください。

3.10.1 リスト出力結果の確認

リスト出力指示された処理の確認およびリストの印刷を行います。

実行結果を確認する

手順1: リスト出力の指示画面を起動します。


※リスト出力の指示画面については、「3.10 リスト出力・バッチ実行履歴の確認」の「(1)リスト出力」を参照してください。

手順2: [リスト出力結果の確認・印刷](#) をクリックします。

手順3: リスト出力結果の確認・印刷画面にて、状態を確認します。



出力実行日時	リスト名	出力終了日時	状態	出力実行社員
2016/09/29 (木) 11:47	社員所属情報リスト	2016/09/29 (木) 11:47	正常終了	大石 学 ダウンロード
2016/09/29 (木) 11:47	共通グループリスト	2016/09/29 (木) 11:47	正常終了	大石 学 ダウンロード
2016/09/29 (木) 11:46	組織図リスト	2016/09/29 (木) 11:46	正常終了	大石 学 ダウンロード
2016/09/29 (木) 11:46	社員所属情報リスト	2016/09/29 (木) 11:46	異常終了	大石 学
2016/09/29 (木) 11:45	社員リスト	2016/09/29 (木) 11:45	正常終了	大石 学 ダウンロード
2016/09/29 (木) 11:43	社員リスト	2016/09/29 (木) 11:43	正常終了	大石 学 ダウンロード

項目	説明
出力実行日	リスト出力を実行した開始日を指定します。
出力実行社員	リスト出力を実行した社員を指定します。システム管理者以外が利用した場合、出力実行社員は選択できません。
 検索	指定した条件で検索を行います。また、一覧を更新する場合に実行します。

■状態の表記

状態	説明
実行開始	実行中であることを指します。
正常終了	処理が正常終了したことを指します。 ダウンロード をクリックし、出力された結果をダウンロードします。
異常終了	エラーが発生し、異常終了したことを指します。 異常終了 をクリックし、エラーの詳細を確認してください。

手順4: 一覧の状態列のリンク(正常終了/異常終了)をクリックすると、実行結果詳細表示画面が表示され、出力時に指定した条件や、異常終了時のエラー内容が表示されます。

■ 正常終了の場合

リスト出力結果の確認・印刷 実行結果詳細表示

← 戻る

出力実行日時	リスト名	出力終了日時	実行者
2016/09/28 (水) 09:37	処理リスト	2016/09/28 (水) 09:37	大石 学

条件	値
処理グループ	基本 (一般)
メニュー種類	

← 戻る

■ 異常終了の場合

リスト出力結果の確認・印刷 実行結果詳細表示

← 戻る

出力実行日時	リスト名	出力終了日時	実行者
2016/09/27 (火) 14:23	ルート部品リスト	2016/09/27 (火) 14:23	大石 学

条件	値
基準日	1999/09/01 (水)
ルート部品	

エラー内容

印刷対象データが存在しません。

← 戻る

i 印刷対象データが無い場合も異常終了となります。

3.10.2 バッチ実行履歴の確認

一括データ削除や CSV 取込みの実行の結果を確認します。

実行結果を確認する

手順1:各処理の実行画面を起動します。


※バッチ実行履歴を使用する各処理の実行画面については、「3.10 リスト出力・バッチ実行履歴の確認」の「(2)バッチ実行履歴」を参照してください。

手順2: **実行履歴の確認** をクリックします。

手順3:バッチ実行履歴画面にて、状態を確認します。



開始日時	処理名	状態	終了日時	実行社員
2016/09/26 (月) 15:31	ナレッジポイントデータの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 15:31	大石 学
2016/09/26 (月) 15:20	電子会議室データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 15:20	大石 学
2016/09/26 (月) 15:20	ファイル管理データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 15:20	大石 学
2016/09/26 (月) 15:20	掲示板データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 15:20	大石 学
2016/09/26 (月) 15:20	汎用申請データの削除	異常終了	2016/09/26 (月) 15:20	大石 学
2016/09/26 (月) 15:19	ブックマーク・閲覧履歴データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 15:19	大石 学
2016/09/26 (月) 15:19	施設予約データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 15:19	大石 学
2016/09/26 (月) 14:06	経費精算申請データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 14:06	大石 学
2016/09/26 (月) 13:54	経費精算申請データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 13:54	大石 学
2016/09/26 (月) 13:54	経費精算申請データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 13:54	大石 学

項目	説明
表示期間(開始日時)	処理を実行した開始日を指定します。
実行社員	処理を実行した社員を指定します。システム管理者以外が利用した場合、実行社員は選択できません。
状態	実行結果の状態を指定します。
 検索	指定した条件で検索を行います。また、一覧を更新する場合に実行します。

■状態の表記

状態	説明
実行開始	実行中であることを指します。
正常終了	処理が正常終了したことを指します。 正常終了 をクリックし、実行結果の件数を確認してください。
警告終了	一部のデータにエラーが発生した場合に警告終了となります。 警告終了 をクリックし、実行結果の件数とエラーの詳細を確認してください。
異常終了	エラーが発生し、異常終了したことを指します。 異常終了 をクリックし、エラーの詳細を確認してください。

MEMO

実行元の機能によって、状態の表記は異なります。

手順4: 状態のリンクをクリックします。

手順5: バッチ実行履歴 実行結果表示画面にて処理結果を確認します。

バッチ実行履歴実行結果表示画面には、実行時の条件、実行結果、警告終了・異常終了時のエラー内容が表示されます。なお、表示される条件やエラー内容などは実行元の機能により異なります。

■ 正常終了の場合

処理件数が実行結果に表示されます。実行結果が 0 件の場合も正常終了となり、“処理件数=0”と表示されます。

バッチ実行履歴 実行結果表示

← 戻る

開始日時	処理名	終了日時	実行社員
2016/09/29 (木) 11:06	ナレッジポイントデータの削除	2016/09/29 (木) 11:06	大石 学

条件	値
年月指定	200701

実行結果

正常終了しました。処理件数=0

← 戻る

■ 警告終了の場合

エラー内容には、正常に取込まれた件数が表示されます。実行に失敗したデータはエラー詳細にデータ番号と理由が表示されます。

実行履歴 エラー内容表示

← 戻る

開始日時	処理名	終了日時	実行社員
2016/10/05 (水) 08:50	汎用申請CSV取込	2016/10/05 (水) 08:50	中西 義男

条件	値
会社	フレンド商事
申請事項	与信限度額の設定・変更申請書
CSVファイル	import.csv
区切文字	
改行コード	
外部連携	実行する
文字コード	Shift-JIS

エラー内容

警告終了しました。件数=2

エラー詳細

データ番号	項目名	エラー内容
3	申請日	正しい日付を入力してください。
3	申請日	8桁で入力してください。

← 戻る

■ 異常終了の場合

エラーの詳細が表示されます。

● バッチ実行履歴 エラー内容表示

← 戻る

開始日時	処理名	終了日時	実行社員
2016/10/07 (金) 13:25	アシストメッセージCSV連携バッチ	2016/10/07 (金) 13:25	大石 学

条件	値
CSVファイル	アシストメッセージCSV連携バッチ.csv
削除オプション	削除しない
文字コード	Shift-JIS

エラー内容

処理中にエラーが検出されました。

エラー詳細

データ番号	項目名	エラー内容
1	メッセージ出力先社員所属部門コード	メッセージ出力先社員の部門コードが不正です。

← 戻る

3.10.3 バッチ実行履歴データの削除

リスト出力や一括データ削除などの実行結果データの削除を行います。
一度削除すると元に戻せなくなるので、実行前に退避処理を実施してください。

バッチ実行履歴データを削除する


手順1:  > データ削除 をクリックします。

手順2: 左ペインの  バッチ実行履歴 をクリックします。


手順3: バッチ実行履歴データの削除画面で、削除条件を指定します。



項目名	説明
日付 *	バッチ実行処理の終了日時が指定した日付以前のデータが削除されます。
削除対象	特定の処理(リスト出力、バッチ実行履歴、マスターインポートユーティリティ)の実行履歴のみを削除する場合は、対象の処理を選択します。 指定しない場合、全ての処理の履歴が削除されます。

手順4:  をクリックします。

手順5: 確認メッセージが表示されます。内容を確認し、 をクリックします。

手順6:  をクリックします。実行結果の確認を行ってください。

バッチ実行履歴の確認画面の操作方法については、「3.10.2 バッチ実行履歴の確認」の項を参照してください。

データ削除		実行履歴の確認	
表示条件		バッチ実行履歴	
表示期間(開始日時)		H 先頭 ◀ 前 5件中 1 - 5件 次 ▶ 最後 H	
2016/09/29 (木)		開始日時	
~ 2016/09/29 (木)		処理名	
実行社員		状態	
マイメンバー		終了日時	
検索して指定		実行社員	
大石 学		2016/09/29 (木) 14:38	
削除		2016/09/29 (木) 14:31	
状態		2016/09/29 (木) 11:06	
● すべて		2016/09/29 (木) 10:25	
○ 実行開始		2016/09/29 (木) 09:08	
○ 正常終了		H 先頭 ◀ 前 5件中 1 - 5件 次 ▶ 最後 H	
○ 警告終了			
○ 異常終了			
Q 検索			

手順7: 一覧の状態列のリンクをクリックすると、実行結果表示画面が表示され、実行時に指定した条件や実行結果の件数、異常終了時の理由が表示されます。

バッチ実行履歴 実行結果表示	
← 戻る	
開始日時	処理名
2016/09/23 (金) 13:58	バッチ実行履歴データの削除
終了日時	実行社員
2016/09/23 (金) 13:58	大石 学
条件	値
日付	2000/01/01 (土)
削除対象	リスト出力
実行結果	
正常終了しました。処理件数=0	
← 戻る	

■条件

条件	説明
日付	削除条件に指定した日付が表示されます。
削除対象	削除対象を指定した場合、選択した削除対象の名称が表示されます。削除対象を指定しなかった場合は、当項目は表示されません。

3.11 ファイルアップローダー

社員プロフィール画面に表示する顔写真ファイルや、ワークフローの承認状況欄に表示する印影ファイルなどは、Web サーバに格納する必要があります。ファイルアップローダーでは、これらのファイルを POWER EGG の画面から Web サーバにアップロード・削除が行えます。

なお、以下の留意事項があります。

- Web サーバが複数台ある場合は、それぞれの Web サーバに、同じファイル名、同じ構成で格納してください。なお、ファイルアップローダーでは現在アクセスしている Web サーバにのみアップロード可能です。Web サーバが複数ある場合は、それぞれの Web サーバにアクセスし、アップロードを実行する必要があります。
- ファイルアップローダーではフォルダ管理は行えません。フォルダを作成・利用する場合は、直接 Web サーバ上で行う必要があります。
- ファイルアップローダーではファイル名の変更は行えません。ファイル名を変更する場合は、Web サーバ上で直接実行するか、ファイルを削除後、再アップロードしてください。
- フォルダ名、ファイル名は半角英数字にし、大文字・小文字は正確に記述してください。(全角不可)

Web サーバに格納するファイルには以下があります。それぞれの形式に合わせたファイルをご準備ください。

※URL は格納したファイルを各画面で設定する場合に入力する URL を指します。

※格納先は、ファイルアップローダーを使用せずに、直接 Web サーバにファイルを格納する際の格納先を指します。

(1) 顔写真ファイル

社員プロフィール画面に表示する社員顔写真ファイルを格納します。

形式	gif ファイル
ファイル名	[会社の外部コード]_[主所属の外部社員コード 1].gif 例) freind00_ooki.gif ※複数会社に兼務している場合は、会社ごとに主所属を持ちます。会社ごとのファイルを格納してください。
画像サイズ	横 100 ピクセル程度のサイズをお勧めいたします。 サイズの大きい画像を使用すると社員プロフィール情報画面が見づらくなる可能性があります。 ライセンス「CRM」が登録されている場合、NaviView の新着情報欄から表示される新着情報一覧にも各社員の顔写真ファイルが表示されます。 新着情報一覧では顔写真表示領域 (50 × 50 ピクセル) にあわせて画像の表示サイズが自動的に調整されます。
格納先	poweregg.properties で指定した添付ディレクトリ配下の「EAPGIF」フォルダ ※poweregg.properties の詳細はインストールマニュアルを参照してください。

(2) 印影ファイル

承認状況欄に表示する印影ファイルを格納します。

形式	gif ファイル
ファイル名	[会社の外部コード]_[主所属の外部社員コード 1].gif 例) freind00_ooki.gif ※複数会社に兼務している場合は、会社ごとに主所属を持ちます。会社ごとのファイルを格納してください。
画像サイズ	32 × 32 ピクセル程度のサイズをお勧めいたします。 サイズの大きい画像を使用すると画面レイアウトが崩れる可能性があります。

格納先	powerregg.properties で指定した添付ディレクトリ配下の「FAPGIF」フォルダ ※powerregg.properties の詳細はインストールマニュアルを参照してください。
-----	--

(3) 共通ファイル

会社ロゴファイルの gif、コーポレートナビに表示するコンテンツなどを POWER EGG のサーバに格納する場合は、以下のフォルダに格納してください。

なお、これらのファイルは、「http://」で始まる URL を直接指定できます。必ずしも POWER EGG サーバに保存する必要はありません。必要に応じてご利用ください。

URL	TENPU/URS/ファイル名となります。(例:TENPU/URS/image.gif) なお、データベース機能や入力フォーマットの画像ファイルの場合のみ「http://」から指定してください。(例:http://pesvr/pe4j/TENPU/URS/image.gif)
格納先	powerregg.properties で指定した添付ディレクトリ配下の「TENPU/URS」フォルダ ※powerregg.properties の詳細はインストールマニュアルを参照してください。


📁 ファイルをアップロードする

手順1:  > システム共通 > ファイルアップローダー をクリックします。

手順2: ファイル一覧画面のフォルダ選択からアップロード先のフォルダを選択します。



 ここで選択したフォルダに対してアップロードします。必ず最初に選択してください。

手順3: ファイル一覧画面の  をクリックします。

手順4: アップロード画面にアップロードするファイルを指定します。

顔写真ファイルアップロード (サーバ: poweregg)

* は必須項目です。
 社員プロフィール画面に表示する社員顔写真ファイルを格納します。
 形式: gifファイル 横100ピクセル程度のサイズをお勧めいたします。
 ファイル名: [会社の外部コード]_[主所属の外部社員コード1].gif
 なお、複数会社に兼務している場合は、会社ごとに主所属を持ちます。会社ごとのファイルを格納してください。

ファイル *

項目名	説明
ファイル *	アップロードするファイルを指定します。 <input type="button" value="添付ファイルを追加"/> をクリックし、ファイルを添付してください。ファイル添付に関する詳細は、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.5 添付ファイル」を参照してください。

MEMO タイトルバーには、アップロード先のフォルダおよび現在アクセスしているサーバ名が表示されます。

手順5: をクリックします。一覧画面に戻ります。

MEMO

- ファイルを削除する場合は、一覧画面でファイルを選択し をクリックします。
- 一覧画面でファイル名をクリックすると、ファイルをダウンロードできます。

3.12 スマートフォンオプションの設定

オプション製品「スマートフォンオプション」を利用すると、スマートフォンにて、POWER EGG の一部の機能を利用できます。

スマートフォンオプションは、携帯アクセス用サイトとは異なり、スマートフォンの操作性に合わせた画面となっております。

スマートフォン機能を使用するには、スマートフォン用のサーバを準備する必要があります。スマートフォンサーバのインストール、セットアップ手順については、インストールマニュアルを参照してください。

(1) 動作環境

対応している動作環境については、「1.1.1 クライアント環境」を参照してください。

(2) 利用可能な機能と制限

POWER EGG の以下の機能を利用できます。但し、ライセンスに応じて利用できる機能が異なります。また、一部機能に制限があります。

■スマートフォンオプション機能一覧

ライセンス	機能	概要・ブラウザ版との差異
基本	ナビビュー	四分割と一覧の2種類から選択できます。
	アシストメッセージ ／連携メッセージ	スケジュール予約の通知や審議決裁通知など各種メッセージが表示されます。
	個人設定	1 ページの表示行数、ナビビューの表示方法を指定できます。
	社員名簿	条件を指定し、社員を検索できます。 以下の処理は行えません。 <ul style="list-style-type: none"> 「組織で探す」「役職で探す」による検索 入社年度などの入力フォーマットで追加された項目の表示
	ワークフロー	案件の参照・審議・決裁が行えます。 以下の処理は行えません。 <ul style="list-style-type: none"> 一括承認 アドオン開発にて追加された申請書については、アドオン開発にてスマートフォンへの対応が必要 確認指示コメントの登録(回答は可能)
	ブックマーク・閲覧履歴	POWER EGG 内のページをブックマークに追加できます。また、閲覧履歴から表示したページを参照できます。 以下の処理は行えません。 <ul style="list-style-type: none"> POWER EGG 以外の外部 Web ページの URL の登録 フォルダの作成、フォルダの移動 登録したブックマークの変更・削除 顧客の企業情報、部署情報は表示不可
	在席管理	自分の在席状況の変更のみ可能です。
	外部システム連携	シングルサインオン
グループウェア	スケジュール	スケジュールの確認・登録が行えます。 以下の処理は行えません。 <ul style="list-style-type: none"> 繰り返し、複数日予約(新規登録は不可。表示したスケジュールの変更・削除のみ可能。一括変更・削除は不可。)
	施設予約	施設の予約状況の確認・予約が行えます。 以下の処理は行えません。

ライセンス	機能	概要・ブラウザ版との差異
		<ul style="list-style-type: none"> 施設プロフィール画面の表示 繰り返し、複数日予約（新規登録は不可。表示したスケジュールの変更・削除のみ可能。一括変更・削除は不可。） 管理業務
	作業	作業の参照・登録が行えます。 以下の処理は行えません。 <ul style="list-style-type: none"> 作業の内容表示からスケジュールへの登録 依頼元社員の変更
	伝言メモ	伝言メモの送信・確認が行えます。
	掲示板	掲載内容の確認のみ可能です。
	電子会議室	電子会議室への投稿・返信と参照が行えます。 以下の処理は行えません。 <ul style="list-style-type: none"> 電子会議室の作成などの管理者機能 投稿の一時保存、削除、参照作成 投稿先電子会議室の変更 評価の入力 参加者一覧の参照やアクセス権限の確認
	社内メール	メールの確認、送信が行えます。 以下の処理は行えません。 <ul style="list-style-type: none"> 本文の入力はテキストのみとなります。修飾等を行えません。 フォルダの作成・変更・削除（メールの移動は可能） 一時保存データの削除 メールの振り分け設定 ローカルへの保存
ファイル管理	ファイル管理	ファイルの参照が可能です。 以下の処理は行えません。 <ul style="list-style-type: none"> ファイルの新規登録 ロック情報の表示 評価の登録（評価の参照は可能） フォルダの作成などの管理機能 未読に変更 過去の履歴の参照（最新のファイルのみ参照可能） PDF 変換エラーフィルターの表示（オプション製品「ファイル管理拡張オプション」が導入されている場合）
CRM	お客様情報	担当者基本情報の参照、簡易名刺登録のみ行えます。

上記制限のほかに以下の機能制限があります。

- ファイル添付は行えません。
- 関連情報 URL は登録できません。
- テキストエディタ（リッチテキスト）による文字装飾などは行えません。

(3) スマートフォンオプションに関する設定

スマートフォンオプションに関する設定作業には以下の項目があります。必要に応じて実行してください。

3.12.1 スマートフォン環境の設定

一覧の1ページ表示件数の初期値などを設定します。

3.2.2 処理の登録

スマートフォンメニューに追加する処理を登録します。処理の登録時は、処理種別に”スマートフォン用”を選択し、登録してください。

また、スマートフォンメニューのアクセス権限を設定する場合は、こちらで行います。


3.12.2 スマートフォンメニューの登録

スマートフォンのメニューを登録します。新規にメニューを追加する場合は、事前に「処理の登録」を行う必要があります。

3.12.1 スマートフォン環境の設定

一覧の1ページ表示件数の初期値を指定します。

共通項目を設定する

手順1:  > システム共通 > スマートフォンの設定 をクリックします。

手順2: Step.1「スマートフォン環境の設定」をクリックします。

手順3: スマートフォン環境の設定画面にて、以下の項目を入力します。



スマートフォン環境の設定

設定

共通設定

1ページの表示件数 ▼

スマートフォンの一覧表示において1画面に表示する件数を指定します。利用者個人別の設定が行われている場合は個人設定が優先されます。

お客様情報

お客様検索の 表示する 表示しない

新規登録ボタン お客様検索画面から簡易名刺登録画面へ遷移する新規登録ボタンの表示を設定します。


設定

項目名	説明
1ページの表示件数	スマートフォンの一覧表示において一覧画面に表示する件数を指定します。この項目はユーザが個人設定にて個別に設定可能です。ユーザが個別に設定している場合は、個人設定が優先されます。

手順4: 設定 をクリックします。

お客様情報項目を設定する

お客様情報機能の利用に関する設定です。
ライセンス「CRM」が登録されている場合のみ表示されます。

手順1:  > システム共通 > スマートフォンの設定 をクリックします。

手順2: Step.1「スマートフォン環境の設定」をクリックします。

手順3: スマートフォン環境の設定画面にて、以下の項目を入力します。

スマートフォン環境の設定

○ 設定 ← 戻る

共通設定

1ページの表示件数 10件 ▼

スマートフォンの一覧表示において1画面に表示する件数を指定します。利用者個人別の設定が行われている場合は個人設定が優先されます。

お客様情報

お客様検索の 表示する 表示しない

新規登録ボタン お客様検索画面から簡易名刺登録画面へ遷移する新規登録ボタンの表示を設定します。

○ 設定 ← 戻る

項目名	説明
お客様選択の新規登録ボタン	スマートフォンのお客様検索画面から名刺登録を行うための新規登録用ボタンの表示設定を行います。

手順4: ○ 設定 をクリックします。


3.12.2 スマートフォンメニューの登録

スマートフォン機能のメニューの設定を行います。スマートフォンメニューを新規に追加する場合は、追加するページを処理に登録しておく必要があります。

処理の登録については、「3.2.2 処理の登録」を参照してください。なお、処理の登録時は、「処理種別」を”スマートフォン用”に指定してください。

また、スマートフォンメニューの権限を設定する場合は、「処理の登録」にて行ってください。

スマートフォンメニューを追加する

手順1:  > システム共通 > スマートフォンの設定 をクリックします。

手順2: Step.3「スマートフォンメニューの登録」をクリックします。

手順3: スマートフォンメニューの登録画面の以下の項目を入力します。

スマートフォンメニューの登録

スマートフォンメニューの登録

[← 戻る](#)

* は必須項目です。

メニュー名 *
設定されたメニュー名が表示されます。

英語メニュー名

処理選択 * [検索して指定](#)

使用区分 表示する 表示しない


[+ 追加](#) [✎ 変更](#) [クリア](#)


表示言語 日本語

メニュー名を表示する言語を指定してください。





メニュー名	使用区分
<input type="radio"/> スケジュール	表示する
<input type="radio"/> 施設予約	表示する
<input type="radio"/> 作業	表示する
<input type="radio"/> 伝言メモ	表示する
<input type="radio"/> 社員名簿	表示する
<input type="radio"/> 掲示板	表示する
<input type="radio"/> 社内メール	表示する
<input type="radio"/> ファイル管理	表示する
<input type="radio"/> 案件検索・決裁	表示する
<input type="radio"/> お客様情報	表示する
<input type="radio"/> ブックマーク・閲覧履歴	表示する
<input type="radio"/> 在席状況設定	表示する
<input type="radio"/> 個人設定	表示する
<input type="radio"/> ナビビュー	表示する

選択した行を削除

項目名	説明
メニュー名 *	メニューに表示する名称を選択します。
〇〇メニュー名	多言語オプションが登録されている場合、登録した言語の名称入力欄が表示されます。項目名に表示されている言語の名称を入力します。(〇〇には言語名が表示されます。例:英語名称) 言語ごとの名称が入力されていない場合、日本語の名称が表示されます。
処理選択 *	 検索して指定 をクリックし、メニューに割り当てる処理を選択します。 処理選択については、「3.2.2 処理の登録」の「処理を選択する」を参照してください。 選択できる処理は、処理の登録時に”スマートフォン用”に指定した処理のみです。 登録後、POWER EGG で初期提供している処理は変更できません。
使用区分	登録したメニューを使用しない場合は、”表示しない”を選択します。

手順4:  をクリックします。一覧の一番下に追加されます。

MEMO

- メニューには、POWER EGG の初期提供メニューすべてが表示されます。ライセンス未購入により利用できないメニュー(処理)の場合、メニュー一覧画面の使用区分列に”(未契約)”と表示されます。
- 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、 をクリックします。なお、未契約のメニューについては変更できません。また、POWER EGG が提供する処理を選択していた場合、処理は変更できません。
- 削除する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックし、 **選択した行を削除**をクリックします。
- 一覧のラジオボタンをクリックし、内容を変更後、 をクリックすると、入力した内容をもとに新規登録(参照作成)が可能です。
-  をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。
- 多言語オプションが登録されている場合、一覧の言語を切り替えるには表示言語を選択してください。
- 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」の項を参照してください。

第4章 グループウェア設定

この章では、グループウェア機能で利用可能な以下の機能に対する設定に関して説明します。
グループウェア機能を利用するには、ライセンス「グループウェア」が必要です。

4.1 スケジュール

スケジュールの管理を行う機能です。自分自身のスケジュール管理や、他の社員にスケジュールを予約できます。

システム管理では、スケジュールのアクセス権限、秘書設定、受付場所などの設定を行います。

4.2 施設

会議室や備品などの施設の予約管理を行う機能です。

システム管理では、施設の登録などを行います。

4.3 作業

作業管理を行う機能です。自分自身の作業管理や、他の社員への作業の依頼を行う事ができます。

システム管理では、作業優先度や状況区分の登録などを行います。

4.4 伝言メモ

社員に対して伝言メモを送信する機能です。伝言メモは携帯メールアドレスに内容を送信でき、外出先でも伝言メモの内容を確認できます。

システム管理では、用件の登録などを行います。

4.5 掲示板・電子会議室

掲示板にはさまざまなお知らせを登録することができます。電子会議室は、コメントのやり取りが行えます。システム管理では、掲示板・電子会議室の登録などを行います。

4.6 社内メール

社内メールでは、POWER EGG を利用している社員に対してメールを送信できます。

システム管理では、データが蓄積した際の、社内メールデータの一括削除を行います。

4.1 スケジュール

スケジュール機能では、自分自身のスケジュール管理以外に他者へのスケジュールの予約・参照など、会社全体でスケジュール情報を共有できます。

スケジュール機能には、主に以下の機能があります。

- 自分自身のスケジュールの管理
- 他者へのスケジュールの予約、予約時のメール送信
- 予約スケジュールに対する回答
- 他者スケジュールの確認
- スケジュール登録時に、受付への連絡事項を同時に通知
- スケジュールと施設の同時予約
- 秘書による秘書対象者(役員など)のスケジュール管理
- スケジュールデータの CSV 出力(自分および秘書対象者のスケジュールのみ)
- スケジュールへのコメント入力

(1)スケジュールに関するメール送信

スケジュールの登録時などにメールを送信できます。メール送信は、メールが送信されるタイミングによって送信先アドレスが異なります。メールの送信されるタイミングによる送信先は以下の通りです。

■スケジュール関連のメール送信先

送信先アドレス	タイミング	送信先社員
携帯メールアドレス	スケジュール登録時	<ul style="list-style-type: none"> ・スケジュール登録画面の社員欄に指定された社員 ・指定された社員に設定されている秘書
	登録済みスケジュールに新たに社員(参加者)が追加された時	<ul style="list-style-type: none"> ・追加された社員 ・追加された社員に設定されている秘書
	予約者がスケジュールを削除した時 予約者がスケジュール予約先社員から社員を削除した時 登録済みスケジュールに新たに参加者を追加した社員が、追加後に対象社員を削除した時	<ul style="list-style-type: none"> ・スケジュールを削除された社員 ・指定された社員に設定されている秘書
	スケジュールの日時変更時	<ul style="list-style-type: none"> ・スケジュール登録画面の社員欄に指定された社員 ・指定された社員に設定されている秘書
E-mail メールアドレス または 社内メール	予約スケジュールに対する出席回答	<ul style="list-style-type: none"> ・スケジュールを予約した社員 ・秘書が回答した場合、秘書対象者。秘書対象者が回答した場合は、秘書
	予約された社員によるスケジュール出席回答後の回答変更 (不参加→参加、参加→参加取消など、回答を変更した場合)	<ul style="list-style-type: none"> ・スケジュールを予約した社員 ・秘書が回答した場合、秘書対象者。秘書対象者が回答した場合は、秘書

なお、携帯メールアドレスおよび E-mail アドレスにメール送信を行うには以下の設定が行われている必要があります。また、Web サーバから設定した SMTP サーバを利用しメール送信が行える必要があります。

システム設定	<ul style="list-style-type: none"> システム環境の設定(メール環境) メール送信時に使用するメール送信サーバ(SMTP サーバ)の情報を登録します。詳細は、システム環境の設定の「3.1.5 メール環境」を参照してください。 スケジュール環境の設定 E-mail アドレスまたは社内メールに送信する場合、「スケジュール環境の設定」で、「予約の回答メールの送信」を”送信する”に設定します。詳細は「4.1.1 スケジュール環境の設定」を参照してください。
ユーザ設定	<ul style="list-style-type: none"> 個人設定(E-Mail・携帯電話の設定) 受信する E-mail アドレス、携帯メールアドレスを設定します。 個人設定(グループウェア環境のスケジュール欄) メールの受信有無を指定します。個人設定の詳細は、ユーザーズマニュアル 基本編を参照してください。

(2)スケジュールの公開・非公開

スケジュールに対して公開設定を行うことができます。

スケジュール公開(参照・予約が可能)は以下の2つの設定により決定されます。

1. スケジュール1件単位での設定

1件1件のスケジュールごとに『公開』『非公開』の属性をもちます。

『非公開』にした場合、そのスケジュールに関連する社員(スケジュール登録画面の社員に指定されている社員)のみ参照可能となります。

スケジュールを参照する権限がない社員が参照した場合、空き時間かどうかを確認可能とするため、スケジュールの一覧表示、グラフ表示画面には表示されます。但し、件名が「(予定有)」となり、内容を表示することはできません。

<非公開の場合の例>

上図の場合、友野さん自身のスケジュールは参照できますが、非公開のスケジュールは「(予定有)」となり、10時～12時の間に予定があることはわかるが、内容は確認できません。

2. 特定社員に対するスケジュール公開先の設定

特定社員に対して、スケジュールを参照できる社員を設定できます。

設定する場合は、「スケジュール公開先の登録」で設定します。スケジュール公開先を指定した場合、公開先に指定された社員以外は、対象社員のスケジュールを一切参照することはできません。スケジュールを一切誰にも公開したくない場合は、自分自身を公開先に指定します。

設定しない場合は、全会社全社員または社内の全社員に公開されます。

<非公開の場合の例>

社員選択欄の上部にメッセージが表示され、選択した社員のスケジュール自体を参照できません。

■公開先の設定例

社員	公開先
A 社員	設定なし
B 社員	X 社員、Y 社員のみ参照可能

上記設定を行い、A 社員・B 社員それぞれのスケジュールを X 社員、Y 社員、Z 社員(その他の社員)が参照した場合、以下のようになります。

”公開”、”非公開”はスケジュール 1 件単位での設定を指します。

	A 社員		B 社員	
	公開	非公開	公開	非公開
X 社員・Y 社員	○	△	○	△
Z 社員	○	△	×	×

○:スケジュール参照可能

△:スケジュール一覧の表示は可能。但し、予定内容は参照不可(スケジュールがあることは確認できるが、内容はわからない)

×:スケジュール一覧・予定内容ともに参照不可(スケジュールの有無もわからない)

3. 他の会社とのスケジュールの共有

他の会社とスケジュールを共有するかどうかを設定可能です。

他の会社とスケジュールを共有しないとした場合、他の会社の社員のスケジュールの参照やスケジュール予約は行えません。

当設定は、2.特定社員に対するスケジュール公開先の設定よりも優先されます。

設定はスケジュール環境の設定から行います。スケジュール環境の設定は、「4.1.1 スケジュール環境の設定」を参照してください。

(3) 秘書機能

役員・社員に対して秘書登録を行うことができます。秘書として登録された人は、秘書対象者(役員・社員)のスケジュールに対して秘書対象者と同様の作業(スケジュールの登録など)が行えます。

秘書は秘書対象(役員・社員)のスケジュールに対して以下のことが行えます。

1. 秘書対象者のスケジュール登録

通常他の社員のスケジュールを登録した場合、”スケジュール予約”となり予約された社員は出席回答が必要ですが、秘書が登録した場合は直接登録となり出席回答は不要となります。

役員にスケジュールが登録された場合、秘書にも予約メールが送信されます。

2. 秘書対象者の予約スケジュールの出席回答

秘書対象者の代わりに、秘書が予約スケジュールの出席回答を行えます。秘書が出席回答を行った場合、秘書対象者に対しても予約回答メールが送信されます。

3. スケジュールの参照

スケジュール公開先の設定にかかわらず、秘書対象者のスケジュールを参照できます。ただし、スケジュール1件単位での公開区分を”非公開”に設定したスケジュールの場合、スケジュール環境の設定により、参照を許可するかしないかを設定可能です。スケジュール環境の設定に関しては、「4.1.1 スケジュール環境の設定」を参照してください。

秘書は、一人の役員に対して複数の秘書を設定できます。また、一人の社員を複数の役員の秘書に設定することも可能です。

秘書の設定は、スケジュール公開先の登録で行います。スケジュール公開先の設定は、「4.1.4 スケジュール公開先の登録」を参照してください。

(4) スケジュールに関する設定

スケジュール機能に関する設定作業には以下の項目があります。必要に応じて実行してください。

4.1.1 スケジュール環境の設定

表示に関する設定やメール送信、出先・空き状況画面の自動更新間隔などスケジュールに関する様々な環境設定を行います。

4.1.2 予定区分の登録

”会議”や”来客”などのスケジュールの区分(予定区分)を登録します。また、グラフ表示時の予定区分の色を指定します。

予定区分は初期データ登録されています。必要に応じて変更してください。

4.1.3 受付場所の登録

スケジュール登録時に、受付に来訪者の情報を連絡する場合、連絡先の受付場所を登録します。受付を利用しない場合、「スケジュール環境の設定」にて、受付への連絡事項欄を非表示にできます。

4.1.4 スケジュール公開先の登録

スケジュールの参照・予約権限を設定します。また、秘書の設定を行います。

初期設定では、全員のスケジュールが参照可能な状態となります。公開先の制限を行う場合や、秘書を設定する場合に登録してください。

なお、他会社のスケジュールの参照については、「スケジュール環境の設定」にて行います。

4.1.5 スケジュール件名の登録

よく使用するスケジュールの件名をあらかじめ登録できます。

登録した件名は、スケジュール登録時に、件名一覧から選択することにより使用できます。


4.1.6 スケジュールデータの削除

スケジュールデータを、日付を指定して一括削除できます。特定社員のスケジュールのみ削除することも可能です。

4.1.1 スケジュール環境の設定

表示に関する設定やメール送信、出先・空き状況画面の自動更新間隔などスケジュールに関する様々な環境設定を行います。

スケジュール環境を設定する

手順1:  > グループウェア > スケジュールの設定 をクリックします。

手順2: Step.1「スケジュール環境の設定」をクリックします。

手順3: スケジュール環境の設定画面にて、以下の項目を入力します。

スケジュール環境の設定

設定

* は必須項目です。

スケジュール画面の 1ヶ月 1週間 1日 グループ1週間 出先・空き状況
初期表示 スケジュール画面の初期表示の初期値を指定します。利用者個人別の設定が行われている場合は個人設定が優先されます。

スケジュール 所属部門社員を初期表示する
初期表示社員 所属部門社員をスケジュール起動時に初期表示する場合に選択します。利用者個人別の設定が行われている場合は個人設定が優先されます。

スケジュール登録の ~
終日設定* スケジュール登録時に、終日ボタンをクリックした時の時刻を指定してください。

スケジュール画面の 時台から 時台まで
時間表示範囲* スケジュール予約時の時刻選択の開始時刻および「1日」「1週間」「出先・空き状況」画面の時間範囲の初期値を0時台から23時台の範囲で指定してください。利用者個人別の設定が行われている場合は個人設定が優先されます。

スケジュール画面の 30分 15分
時間目盛 スケジュール予約時の時刻選択および「1日」「1週間」「空き状況」画面の時間間隔の初期値を指定します。利用者個人別の設定が行われている場合は個人設定が優先されます。

一覧での予定区分の 表示する 表示しない
表示 一覧表示画面で予定区分を件名の前に表示するかしないかを指定します。なお、スケジュール、施設予約共通の設定となります。

重複アイコンの表示 表示する 表示しない
表示 時間が重複しているスケジュールに重複を示すアイコンを表示するかしないかを指定します。

受付連絡事項項目 使用する 使用しない
表示 スケジュール予約画面で受付連絡事項項目を使用するかしないかを設定します。
注 “使用しない”を選択した場合、スケジュール予約画面に受付連絡事項項目は表示されません。なお、「未訪者一覧」画面はメニューより自動的に削除されません。「処理の登録」より、権限設定を行い、メニューに表示されないよう設定が必要です。

来訪者一覧の
自動更新 「未訪者一覧」画面で自動更新ボタンが押されている時の自動更新間隔を指定します。

第三者による 許可する 許可しない
コメント登録 登録者・登録先社員以外の社員によるコメント登録を許可するかしないかを指定します。

第三者による 許可する 許可しない
添付ファイル参照 登録者・登録先社員以外の社員による添付ファイルの参照を許可するかしないかを指定します。

予約の回答メールの 送信する 送信しない
送信 送信方法： E-Mail 社内メール
注 スケジュール予約時の回答（参加・不参加・保留）メールを予約者へ送信するかしないか指定します。利用者個人別の設定が行われている場合は個人設定が優先されます。

携帯メールの送信 携帯メール送信機能を使用する 使用しない
注 使用する場合の初期値： 送信する 送信しない
注 携帯メール送信機能の使用有無と、使用する場合の初期値を指定します。

他の会社の 許可する 許可しない

携帯メール送信機能の使用有無と、使用する場合の初期値を指定します。

他の会社のスケジュールの参照 許可する 許可しない
他の会社のスケジュールの参照を許可するかしないかを指定します。

非公開スケジュールの秘書参照 許可する 許可しない
秘書対象社員の“非公開”として登録されたスケジュールを、秘書として登録された社員が参照することを許可するかしないかを指定します。

「1ヶ月」画面の表示開始日 今週から 1日から
「スケジュール」において、「1ヶ月」画面の表示開始日を今週からにするか1日の遅からにするかを指定します。

「1ヶ月」画面の表示週数 * 週間
「1ヶ月」画面に表示する週数を12週以下で指定してください。なお、スケジュール、施設予約共通の設定となります。

最近選択した部門の保持件数 * 件
「グループ1週間」「出先・空き状況」画面のグループ/組織ドリップダウンに最近選択した部門を何件表示するかを指定します。



「出先・空き状況」画面の自動更新 分
「出先・空き状況」画面で自動更新ボタンが押されている時の自動更新間隔を指定します。

デフォルト検索期間 か月以内
「スケジュール検索」画面の検索期間のデフォルト値を指定します。

公開・非公開のデフォルト設定 公開 非公開
スケジュール登録時の公開/非公開のデフォルト値を指定します。

参加者追加 使用する 使用しない
使用する場合の初期値：許可する 許可しない
 スケジュール登録後の参加者追加機能の使用するかしないかを指定します。

項目名	説明
スケジュール画面の初期表示	スケジュール画面起動時の初期表示タブを指定します。 この項目はユーザが個人設定にて個別に設定可能です。ユーザが個別に設定している場合は、個人設定が優先されます。
スケジュール初期表示社員	スケジュール起動に所属部門社員を初期表示する場合に選択します。 この項目はユーザが個人設定にて個別に設定可能です。ユーザが個別に設定している場合は、個人設定が優先されます。
スケジュール登録の終日設定 *	スケジュール登録画面の終日ボタンをクリックした時に設定される時刻範囲を指定します。
スケジュール画面の時間表示範囲 *	スケジュール予約時の時刻選択の開始時刻および1日画面、1週間画面、出先・空き状況画面の時刻範囲を0時台から23時台の範囲で指定します。 なお、日をまたぐ時刻範囲の設定は行えません。(例:22時から翌朝6時)開始時刻の方が大きい場合、自動的に入れ替えます。 また、範囲を広げすぎた場合、解像度の低いパソコンでは、グラフが見つらくなりますので、ご注意ください。 この項目はユーザが個人設定にて個別に設定可能です。ユーザが個別に設定している場合は、個人設定が優先されます。
スケジュール画面の時間目盛	スケジュール予約時の時刻選択および1日画面、1週間画面、出先・空き状況画面の時間間隔を指定します。 この項目はユーザが個人設定にて個別に設定可能です。ユーザが個別に設定している場合は、個人設定が優先されます。
一覧での予定区分の表示	1か月画面、1週間画面など一覧表示画面で予定区分を件名の前に表示するかしないかを指定します。 スケジュールと施設予約共通の設定となります。
重複アイコンの表示	時間が重複しているスケジュールに重複を示すアイコン(🔔)を表示するかしないかを指定します。

項目名	説明
受付連絡事項項目	スケジュール機能にて、受付への来訪者の情報を連絡しない場合は、“使用しない”を選択してください。 “使用しない”を選択することによりスケジュール登録画面などの受付連絡事項項目は表示されません。
来訪者一覧の自動更新	「来訪者一覧」画面で自動更新ボタンが押されている時の自動更新間隔を指定します。
第三者によるコメント登録	登録者・登録先・登録先の秘書以外の社員によるコメント登録を許可するかしないかを指定します。
第三者による添付ファイル参照	登録者・登録先・登録先の秘書以外の社員に添付ファイルの参照を許可するかしないかを指定します。“許可しない”にした場合、第三者となる社員はスケジュールおよびコメントの添付ファイルが参照できません。
予約の回答メールの送信	予約の回答メールを送信するかどうか初期値を指定します。また、送信する場合、E-Mail と社内メールのどちらに送信するかを指定します。 なお、E-mail に送信する場合は、メール送信に関する設定を行う必要があります。メール送信に関する設定は、「4.1 スケジュール」の「(1) スケジュールに関するメール送信」の項を参照してください。 この項目はユーザが個人設定にて個別に設定可能です。ユーザが個別に設定している場合は、個人設定が優先されます。  システム環境の設定(メール環境)の「メール送信の有無」が「送信しない」に設定されている場合、“E-Mail”は選択できません。システム環境の設定(メール環境)については、「3.1.5 メール環境」を参照してください。
携帯メールの送信	携帯メール送信機能の使用有無と、使用する場合の初期値を指定します。 “使用しない”を選択した場合、携帯メールは送信されません。
他の会社のスケジュール参照	他の会社とスケジュールを共有するかどうかを指定します。 “共有しない”にした場合、他の会社のスケジュール参照やスケジュールの予約は行えません。
非公開スケジュールの秘書参照	秘書対象者の”非公開”として登録されたスケジュールを、秘書が参照可能とするかどうかを指定します。
「1ヶ月」画面の表示開始日	1ヶ月画面起動時の表示開始日を指定します。 ”今週から”を指定した場合、当日を含む週から表示されます。 ”1日から”を指定した場合、当月の1日を含む週から表示されます。 この項目はユーザが個人設定にて個別に設定可能です。ユーザが個別に設定している場合は、個人設定が優先されます。
「1ヶ月」画面の表示週数*	1ヶ月画面に表示する週数を12週以下で指定します。
最近選択した部門の保持件数*	グループ1週間画面、出先・空き状況画面の「グループ組織選択」に最近選択した部門を何件表示するかを指定します。
「出先・空き状況」画面の自動更新	出先・空き状況画面の自動更新間隔を指定してください。  注意 当設定を行うと、サーバへの処理要求が増えることによりサーバに負荷がかかり、全体的に遅くなる可能性があります。設定を行う場合は、サーバの負荷状況を考慮の上、設定時間を調整してください。
デフォルト検索期間	スケジュール検索画面の検索期間の初期値を指定します。
公開・非公開のデフォルト設定	スケジュール登録画面起動時の公開／非公開の初期値を指定します。

項目名	説明
参加者追加	スケジュール参加者追加機能の使用有無を指定します。 “使用する”と指定した場合、スケジュールの登録時に、参加者の追加を許可するかどうか指定できるようになり、許可すると指定して登録したスケジュールは、登録後に参加者が他の社員を追加して参加させることができるようになります。 この機能を使用する場合は、スケジュール登録画面の初期値も指定できます。

手順4: をクリックします。

4.1.2 予定区分の登録

スケジュール・施設予約で使用する予定区分(出張、外出、休暇など)の設定を行います。予定区分ごとにグラフ表示時の色を設定可能です。

POWER EGG 標準の予定区分が設定されています。必要に応じて修正を行ってください。

📖 予定区分を登録する

手順1: > グループウェア > スケジュールの設定 をクリックします。

手順2: Step.2「予定区分の登録」をクリックします。

手順3: 予定区分の登録画面の機能ドロップダウンリストから、予定区分を登録する機能(スケジュールまたは施設)を選択します。

選択した機能の登録済み予定区分の一覧が表示されます。

i 機能は登録後に変更できません。必ず最初に選択してください。

手順4: 予定区分の登録画面に、以下の項目を入力します。

表示言語 日本語

名称を表示する言語を指定してください。

予定区分名	表示色	表示色リテラル	使用区分
<input type="radio"/> (空白)			表示する
<input type="radio"/> 会議		lightsteelblue	表示する
<input type="radio"/> 訪問		lightcoral	表示する
<input type="radio"/> 社内		lawngreen	表示する
<input type="radio"/> 来客		aquamarine	表示する
<input type="radio"/> 出張		lightpink	表示する
<input type="radio"/> 休み		lightgrey	表示する
<input type="radio"/> その他		lavender	表示する

選択した行を削除

← 戻る

項目名	説明
予定区分名 *	予定区分の名称を入力します。入力した名称が予定区分の選択肢に表示されます。
○○予定区分名	多言語オプションが登録されている場合、登録した言語の名称入力欄が表示されます。項目名に表示されている言語の名称を入力します。 (○○には言語名が表示されます。例: 英語名称) 言語ごとの名称が入力されていない場合、日本語の名称が表示されます。
表示色	グラフ表示時の背景色を設定します。 色を指定 をクリックすると色の候補から選択できます。また、表示したい色を英語色名 (red, black 等) 又はRGB値 (#ff0000, #000000 等) で直接入力も可能です。
使用区分	登録していた予定区分を使用しなくなった場合は、「表示しない」を選択してください。なお、すべての予定区分を「表示しない」にする事はできません。

手順5: + 追加 をクリックします。一覧の一番下に追加されます。

MEMO

- 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、変更 をクリックします。
- 削除する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックし、 **選択した行を削除** をクリックします。なお、使用済み予定区分は削除できません。使用しなくなった場合は、使用区分を「表示しない」に変更してください。
- 予定区分名の「(空白)」は、スケジュール登録、施設予約時に予定区分が選択されてなかった場合に使用される項目です。表示色および使用区分の変更のみ可能です。
- 一覧のラジオボタンをクリックし、内容を変更後、+ 追加 をクリックすると、入力した内容をもとに新規登録(参照作成)が可能です。
- クリア をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。
- 多言語オプションが登録されている場合、一覧の言語を切り替えるには表示言語を選択してください。
- 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」を参照してください。

4.1.3 受付場所の登録


スケジュール登録時に、受付に来訪者の情報を連絡する場合に使用する、連絡先となる受付場所を登録します。

スケジュール画面で登録された受付への連絡事項は、「来訪者の確認」画面で参照します。

来訪者の確認については、ユーザーズマニュアル グループウェア編を参照してください。

受付を利用しない場合、「スケジュール環境の設定」にて、受付への連絡事項欄を非表示にすることができます。

受付場所を登録する

手順1:  > グループウェア > スケジュールの設定 をクリックします。

手順2: Step.3「受付場所の登録」をクリックします。

手順3: 受付場所の登録画面に、以下の項目を入力します。

受付場所	使用区分
<input type="radio"/> 東京本社	表示する
<input type="radio"/> 大阪支社	表示する
<input type="radio"/> 名古屋営業所	表示する

項目名	説明
受付場所 *	受付場所の名称を入力します。入力した名称が受付場所の選択肢に表示されます。
使用区分	登録していた受付場所を使用しなくなった場合は、「表示しない」を選択してください。

手順4: をクリックします。一覧の一番下に追加されます。

MEMO

- 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、 をクリックします。
- 削除する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックし、 **選択した行を削除** をクリックします。なお、使用済みの受付場所は削除できません。使用しなくなった場合は、使用区分を「表示しない」に変更してください。
- 一覧のラジオボタンをクリックし、内容を変更後、 をクリックすると、入力した内容をもとに新規登録(参照作成)が可能です。
- をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集集中の情報はすべて消去されます。
- 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」を参照してください。

4.1.4 スケジュール公開先の登録

スケジュール公開先の登録では、社員のスケジュール公開先や秘書を指定します。スケジュール公開先を指定する社員（公開元）は、社員を直接指定する方法と、部門単位で指定する方法があり、部門単位で指定した場合は、指定した部門に所属する社員全員に同じ設定を行うことができます。

設定可能な権限には、「参照・予約可」、「参照のみ」、「公開しない」の3種類があり、スケジュール公開先を登録しない場合は、全員が参照予約可能となります。


また、特定社員に対する秘書を設定することもできます。なお、部門に対する秘書は設定できません。秘書機能の詳細については、「4.1 スケジュール」の「(3) 秘書機能」の項を参照してください。

例えば、スケジュール公開先の登録では以下の設定が可能です。


- 社長のスケジュールは、役員と秘書のみ参照・予約可能にする
- 社長のスケジュールは、役員と秘書は参照・予約可能だが、その他の社員全員は参照のみとする
- 社長のスケジュールは、全員参照・予約不可とする
- 社長の秘書として、Aさんを指定する
- 社長の秘書として、秘書課の社員を指定する

なお、公開元社員が社員と部門の両方の条件に該当する場合、社員に設定されている情報が優先されます。

特定社員のスケジュール公開先を登録する

手順1:  > グループウェア > スケジュールの設定 をクリックします。



手順2: Step.4「スケジュール公開先の登録」をクリックします。


手順3: スケジュール公開先社員一覧画面の  をクリックします。





手順4: スケジュール公開先の登録画面に、以下の項目を入力します。




項目名	説明
種別	”社員”を選択します。  選択した種別によって選択項目が異なります。必ず最初に選択してください。
社員 *	スケジュール公開先を指定する社員(公開元社員)を選択します。
権限	 権限を設定 をクリックし、アクセス権限を設定します。 アクセス権限の設定については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.9 権限設定」を参照してください。 指定可能な権限は以下のとおりです。 ”参照のみ” :スケジュールの参照のみ可能。予約はできません。 ”参照・予約可” :スケジュールの参照および予約が可能です。 ”秘書” :選択した社員の秘書として登録します。秘書機能の詳細は、「4.1 スケジュール」の「(3) 秘書機能」を参照してください。 ”公開しない” :スケジュールの参照および予約ともに行えません。

手順5:  をクリックします。

MEMO

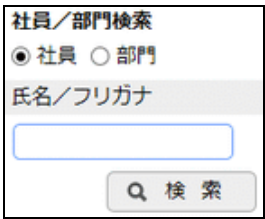
- 変更する場合は、一覧右端の **修正** をクリックします。登録画面から内容を変更し、 をクリックします。
- 削除する(全員参照予約可能な状態に戻す)場合は、一覧右端の **修正** をクリックし、登録画面の  をクリックします。
- 社員／部門検索により登録済みの社員の社員名又はフリガナにて検索が可能です。


部門単位でスケジュール公開先を登録する

手順1:  > グループウェア > スケジュールの設定 をクリックします。

手順2: Step.4「スケジュール公開先の登録」をクリックします。

手順3: 左ペインの社員／部門検索の”部門”を選択します。
 スケジュール公開先部門一覧に切り替わります。



手順4: スケジュール公開先部門一覧画面の  をクリックします。

手順5:スケジュール公開先の登録画面に、以下の項目を入力します。

項目名	説明
種別	”部門”を選択します。 <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> 選択した種別によって選択項目が異なります。必ず最初に選択してください。 </div>
部門*	スケジュール公開先を指定する部門(公開元部門)を選択します。 指定した部門に所属する社員に適用されます。
権限	権限を設定 をクリックし、アクセス権限を設定します。 アクセス権限の設定については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.9 権限設定」を参照してください。 指定可能な権限は以下のとおりです。 ”参照のみ” :スケジュールの参照のみ可能。予約はできません。 ”参照・予約可” :スケジュールの参照および予約が可能です。 ”公開しない” :スケジュールの参照および予約ともに行えません。

手順6: をクリックします。

MEMO


- 選択した部門に所属する社員のスケジュール公開先が、社員指定で個別に指定されている場合は、社員指定で設定されているスケジュール公開先が優先されます。
- 種別に”部門”を指定した場合、秘書は設定できません。
- 社員/部門検索により登録済みの部門を検索できます。

11 設定情報を CSV ファイルに出力する

設定情報を CSV ファイルに出力しダウンロードすることができます。出力は社員単位または部門単位で行います。

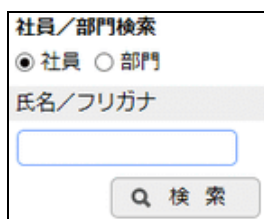
MEMO

個人設定にて出力ファイルの文字コードを指定できます。設定についてはユーザーズマニュアル 基本編「3.10 共通設定」を参照してください。

手順1:  > グループウェア > スケジュールの設定 をクリックします。


手順2: Step.4「スケジュール公開先の登録」をクリックします。

手順3: 左ペインの社員／部門検索から、出力する種別(“社員”または“部門”)を選択します。



The screenshot shows a search filter menu with the following elements:

- 社員／部門検索
- 社員 部門
- 氏名／フリガナ
- A text input field for the search criteria.
- A button labeled "Q 検索" (Search).

手順4:  権限情報ダウンロード をクリックします。

手順5: CSV ダウンロード画面からファイルをダウンロードします。



The screenshot shows the CSV Download screen with the following elements:

- CSVダウンロード
- ← 戻る (Back button)
- 下記のリンクをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。
- ダウンロード (Download link)
- ← 戻る (Back button)


4.1.5 スケジュール件名の登録

スケジュール登録時によく使用する件名を予め登録しておくことができます。

スケジュール件名は、会社共有の件名、部門共有の件名、ユーザごとに登録する件名の3種類があります。ユーザごとに登録する件名は、スケジュール登録画面の「入力した件名を登録する」リンクをクリックし、各ユーザが登録することもできます。

登録されたスケジュール件名は、スケジュール登録画面の件名横にあるアイコンをクリックすると「件名選択」画面が表示され選択できます。

会社共有の件名を登録する

手順1:  > グループウェア > スケジュールの設定 をクリックします。

手順2: Step.5「スケジュール件名の登録」をクリックします。

手順3: スケジュール件名の登録画面の設定範囲から「会社」を選択し、設定対象の会社を選択します。画面下部の一覧に選択した会社の情報が表示されます。



スケジュール件名の登録


← 戻る

* は必須項目です。

設定範囲 会社 部門 社員
設定する範囲を選択してください。

会社 * フレンド商事 ▼

件名 *

 設定範囲により、以降の設定項目が異なります。最初に選択してください。

手順4: 登録する件名を入力します。



スケジュール件名の登録

← 戻る

* は必須項目です。

設定範囲 会社 部門 社員
設定する範囲を選択してください。

会社 * フレンド商事 ▼

件名 *

よく使用する件名を入力してください。

+ 追加 変更 クリア

件名

会議

選択した行を削除

← 戻る

手順5: + 追加 をクリックします。一覧に追加されます。

MEMO

- 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、**変更** をクリックします。
- 削除する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックし、**選択した行を削除** をクリックします。
- クリア** をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。

部門単位でスケジュール公開先を登録する

手順1: **グループウェア** > **スケジュールの設定** をクリックします。

手順2: Step.5「スケジュール件名の登録」をクリックします。

手順3: スケジュール件名の登録画面の設定範囲から「部門」を選択し、登録対象の部門を選択します。画面下部の一覧に選択した部門の情報が表示されます。


設定範囲により、以降の設定項目が異なります。最初に選択してください。

手順4: 以降の項目を入力します。

項目名	説明
件名 *	登録する件名を入力します。
部門配下利用区分 *	選択した部門配下でも使用するかどうかを指定します。

手順5: **+ 追加** をクリックします。一覧に追加されます。

社員ごとの件名を登録する

手順1:  > グループウェア > スケジュールの設定 をクリックします。

手順2: Step.5「スケジュール件名の登録」をクリックします。

手順3: スケジュール件名の登録画面の設定範囲から「社員」を選択し、登録対象の社員を選択します。
画面下部の一覧に選択した社員の情報が表示されます。



スケジュール件名の登録

[← 戻る](#)


* は必須項目です。

設定範囲 会社 部門 社員
設定する範囲を選択してください。

社員 *  マイメンバー  検索して指定

大木 明  削除

件名 *
よく使用する件名を入力してください。

 設定範囲により、以降の設定項目が異なります。最初に選択してください。

手順4: 登録する件名を入力します。



スケジュール件名の登録

[← 戻る](#)

* は必須項目です。

設定範囲 会社 部門 社員
設定する範囲を選択してください。

社員 *  マイメンバー  検索して指定

大木 明  削除

件名 *
よく使用する件名を入力してください。

[+ 追加](#) [変更](#) [クリア](#)

件名

資料作成

選択した行を削除


[← 戻る](#)

手順5: [+ 追加](#) をクリックします。一覧に追加されます。

4.1.6 スケジュールデータの削除

スケジュールデータの一括削除を行います。一度削除すると元に戻せなくなるので、実行前に退避処理を実施してください。


スケジュールデータを削除する

手順1:  > データ削除をクリックします。

手順2: 左ペインの  **スケジュール** をクリックします。

手順3: スケジュールデータの削除画面で、削除条件を指定します。

項目名	説明
日付 *	スケジュールの終了日時が指定した日付以前のデータが削除されます。繰り返し・複数日で登録されたスケジュールは、最後のスケジュールの終了日時が指定した日付以前となるデータが削除されます。
削除条件	以下のいずれかから削除条件を選択、指定します。 ”すべて削除” : 指定日以前のデータを削除します。 ”削除状態のデータを削除” : ユーザがスケジュールを削除した場合、内部的にデータは削除されていません。このデータを物理的に削除する場合に指定します。
特定社員のデータを削除	社員を選択しない場合は、全社員のデータが対象となります。退職した社員のスケジュールを削除するなど、特定社員のスケジュールを削除する場合に対象社員を指定します。退職した社員を選択する場合、基準日を退職者が所属していた日に変更し、社員を選択してください。指定した基準日時点での組織図から社員を選択できません。

手順4:  をクリックします。

手順5: 確認メッセージが表示されます。内容を確認し、 をクリックします。

手順6: **実行履歴の確認** をクリックします。実行結果を確認してください。

バッチ実行履歴の確認画面の操作方法については、「3.10.2 バッチ実行履歴の確認」を参照してください。

データ削除		実行履歴の確認																																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> < > バッチ実行履歴 </div>																																																										
表示条件 表示期間(開始日時) 2016/09/28 (水) ~ 2016/09/28 (水)		検索結果: 10件中 1 - 10件																																																								
実行社員 マイメンバー 検索して指定 大石 学		検索結果: 10件中 1 - 10件																																																								
状態 <input checked="" type="radio"/> すべて <input type="radio"/> 実行開始 <input type="radio"/> 正常終了 <input type="radio"/> 警告終了 <input type="radio"/> 異常終了		<table border="1"> <thead> <tr> <th>開始日時</th> <th>処理名</th> <th>状態</th> <th>終了日時</th> <th>実行社員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016/09/28 (水) 17:57</td> <td>施設予約データの削除</td> <td>正常終了</td> <td>2016/09/28 (水) 17:57</td> <td>大石 学</td> </tr> <tr> <td>2016/09/28 (水) 17:13</td> <td>作業データの削除</td> <td>正常終了</td> <td>2016/09/28 (水) 17:13</td> <td>大石 学</td> </tr> <tr style="border: 2px solid red;"> <td>2016/09/28 (水) 17:10</td> <td>スケジュールデータの削除</td> <td>正常終了</td> <td>2016/09/28 (水) 17:11</td> <td>大石 学</td> </tr> <tr> <td>2016/09/28 (水) 16:48</td> <td>伝言メモデータの削除</td> <td>正常終了</td> <td>2016/09/28 (水) 16:48</td> <td>大石 学</td> </tr> <tr> <td>2016/09/28 (水) 16:35</td> <td>汎用申請データの削除</td> <td>正常終了</td> <td>2016/09/28 (水) 16:35</td> <td>大石 学</td> </tr> <tr> <td>2016/09/28 (水) 16:24</td> <td>社員ライセンスのセットアップ</td> <td>異常終了</td> <td>2016/09/28 (水) 16:24</td> <td>大石 学</td> </tr> <tr> <td>2016/09/28 (水) 16:01</td> <td>掲示板データの削除</td> <td>正常終了</td> <td>2016/09/28 (水) 16:01</td> <td>大石 学</td> </tr> <tr> <td>2016/09/28 (水) 11:37</td> <td>掲示板データの削除</td> <td>正常終了</td> <td>2016/09/28 (水) 11:37</td> <td>大石 学</td> </tr> <tr> <td>2016/09/28 (水) 10:15</td> <td>電子会議室データの削除</td> <td>正常終了</td> <td>2016/09/28 (水) 10:15</td> <td>大石 学</td> </tr> <tr> <td>2016/09/28 (水) 10:06</td> <td>社内メールデータの削除</td> <td>正常終了</td> <td>2016/09/28 (水) 10:06</td> <td>大石 学</td> </tr> </tbody> </table>		開始日時	処理名	状態	終了日時	実行社員	2016/09/28 (水) 17:57	施設予約データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 17:57	大石 学	2016/09/28 (水) 17:13	作業データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 17:13	大石 学	2016/09/28 (水) 17:10	スケジュールデータの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 17:11	大石 学	2016/09/28 (水) 16:48	伝言メモデータの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 16:48	大石 学	2016/09/28 (水) 16:35	汎用申請データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 16:35	大石 学	2016/09/28 (水) 16:24	社員ライセンスのセットアップ	異常終了	2016/09/28 (水) 16:24	大石 学	2016/09/28 (水) 16:01	掲示板データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 16:01	大石 学	2016/09/28 (水) 11:37	掲示板データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 11:37	大石 学	2016/09/28 (水) 10:15	電子会議室データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 10:15	大石 学	2016/09/28 (水) 10:06	社内メールデータの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 10:06	大石 学
開始日時	処理名	状態	終了日時	実行社員																																																						
2016/09/28 (水) 17:57	施設予約データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 17:57	大石 学																																																						
2016/09/28 (水) 17:13	作業データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 17:13	大石 学																																																						
2016/09/28 (水) 17:10	スケジュールデータの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 17:11	大石 学																																																						
2016/09/28 (水) 16:48	伝言メモデータの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 16:48	大石 学																																																						
2016/09/28 (水) 16:35	汎用申請データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 16:35	大石 学																																																						
2016/09/28 (水) 16:24	社員ライセンスのセットアップ	異常終了	2016/09/28 (水) 16:24	大石 学																																																						
2016/09/28 (水) 16:01	掲示板データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 16:01	大石 学																																																						
2016/09/28 (水) 11:37	掲示板データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 11:37	大石 学																																																						
2016/09/28 (水) 10:15	電子会議室データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 10:15	大石 学																																																						
2016/09/28 (水) 10:06	社内メールデータの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 10:06	大石 学																																																						

手順7: 一覧の状態列のリンクをクリックすると、実行結果表示画面が表示され、実行時に指定した条件や実行結果の件数、異常終了時の理由が表示されます。

バッチ実行履歴 実行結果表示			
<div style="text-align: left;"> <input type="button" value="戻る"/> </div>			
開始日時	処理名	終了日時	実行社員
2016/09/30 (金) 11:29	スケジュールデータの削除	2016/09/30 (金) 11:29	大石 学
条件	値		
日付	2014/12/31 (水)		
削除条件	全て削除		
社員	全て		
実行結果 正常終了しました。処理件数=0			
<div style="text-align: left;"> <input type="button" value="戻る"/> </div>			

■条件

条件	説明
日付	実行時に指定した日付が表示されます。
削除条件	実行時に選択した削除条件が表示されます。
社員	“特定社員のデータを削除”で社員を指定した場合、選択した社員名が表示されます。社員を未指定の場合、“全て”と表示されます。

4.2 施設

社員共有で使用する施設に対する予約管理を行うことができます。

施設予約には、主に以下の機能があります。

- 施設の予約管理
- 管理者による予約データの管理
- 予約可能期間の設定
- 施設ごとの利用権限設定(参照のみ、参照予約可、利用不可、管理者を指定可能)

(1) 施設の種類

施設には、「会議室」「備品」の2種類があります。

1. 会議室

会議室の予約管理が行えます。

会議室は同一日時・時刻に対して一つの予約のみ登録可能です。重複予約は行えません。

2. 備品

備品の予約管理が行えます。

備品は重複予約を許可するかしないかを備品ごとに設定できます。また、貸出管理のような備品の状況管理を行うことができます。

(2) 施設管理者

施設ごとに管理者を設定できます。施設管理者は以下のことが行えます。

- 担当施設の全予約データに対する変更・削除が可能
- 予約可能期間に関係なく予約可能

また、備品については、貸出管理などの状況管理を行えます。

備品の管理状況の選択肢は、「備品管理区分の登録」で変更でき、予約者による変更・削除を行えなくすることができます。例えば、「貸出中」となった備品予約データは、変更・削除できないようにすることができます。

備品管理区分の登録については、「4.2.4 備品管理区分の登録」を参照してください。

(3) 施設に関する設定

施設機能に関する設定作業には以下の項目があります。必要に応じて実行してください。

4.2.1 施設環境の設定

初期表示画面やグラフ表示範囲など施設の表示に関する初期設定を行います。

4.2.2 施設管理区分の登録 *

施設の場所や管理部門など施設を管理する分類を登録します。

施設機能を利用する場合は、必ず登録してください。

4.2.3 施設の登録 *

施設を登録します。施設機能を利用する場合は、必ず登録してください。

施設は施設管理区分に対して登録します。事前に「施設管理区分の登録」を行ってください。

4.1.2 予定区分の登録

”会議”や”来客”などの施設の予定区分を登録します。また、グラフ表示時の予定区分の色を指定します。予定区分は初期データ登録されています。必要に応じて変更してください。

4.2.4 備品管理区分の登録

”貸出中”や”返却”などの備品の管理区分を登録します。

備品管理区分は初期データ登録されています。必要に応じて変更してください。

4.2.5 施設グループの登録

施設選択で利用できる施設グループを登録します。


4.2.6 施設予約データの削除

施設データを、日付を指定して一括削除できます。特定施設の予約データのみ削除することも可能です。

4.2.1 施設環境の設定

施設の表示に関する設定を行います。

施設環境を設定する

手順1:  > グループウェア > 施設の設定 をクリックします。


手順2: Step.1「施設環境の設定」をクリックします。

手順3: 施設環境の設定画面にて、以下の項目を入力します。



項目名	説明
施設予約の初期表示	施設予約画面起動時の初期表示タブを指定します。 この項目はユーザが個人設定にて個別に設定可能です。ユーザが個別に設定している場合は、個人設定が優先されます。
施設予約の時間表示範囲*	施設予約時の時刻選択の開始時刻および1日画面、空き状況画面の時刻範囲を0時台から23時台の範囲で指定します。 この項目はユーザが個人設定にて個別に設定可能です。ユーザが個別に設定している場合は、個人設定が優先されます。 なお、日をまたぐ時刻範囲の設定は行えません。(例:22時から翌朝6時)開始時刻の方が大きい場合、自動的に入れ替えます。 また、範囲を広げすぎた場合、解像度の低いパソコンでは、グラフが見づらくなりますので、ご注意ください。
施設画面の時間目盛	施設予約時の時刻選択および1日画面、空き状況画面の時間間隔を指定します。 この項目はユーザが個人設定にて個別に設定可能です。ユーザが個別に設定している場合は、個人設定が優先されます。

項目名	説明
「1ヶ月」画面の表示開始日	1ヶ月画面起動時の表示開始日を指定します。 ”今週から”を指定した場合、当日を含む週から表示されます。 ”1日から”を指定した場合、当月の1日を含む週から表示されます。 この項目はユーザが個人設定にて個別に設定可能です。ユーザが個別に設定している場合は、個人設定が優先されます。

手順4:  をクリックします。

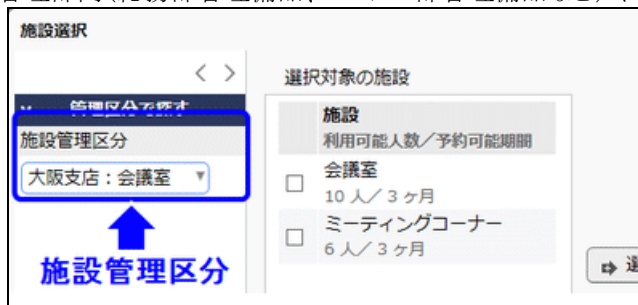
MEMO

上記設定項目の他に、一覧画面への予定区分の表示有無や1ヶ月画面の表示週数の指定が可能です。これらの設定は、スケジュールと共通の設定項目となり、「スケジュール環境の設定」にて指定します。スケジュール環境の設定については、「4.1.1 スケジュール環境の設定」を参照してください。


4.2.2 施設管理区分の登録

施設を分類するための区分(施設管理区分)を登録します。

例えば、会議室の場合は会議室のある場所(東京本社会議室、大阪本社会議室 など)であったり、備品の場合は、管理部門(総務部管理備品、システム部管理備品など)や備品の場所などを登録します。



施設管理区分を登録する

手順1:  > グループウェア > 施設の設定 をクリックします。

手順2: Step.2「施設管理区分の登録」をクリックします。

手順3: 施設管理区分の登録画面に、以下の項目を入力します。

施設管理区分の登録

施設管理区分の登録

[← 戻る](#)

* は必須項目です。

施設管理区分名 *

名称を設定してください。

施設種別 会議室 備品

種別を選択してください。登録後は変更できません。

+ 追加  変更 クリア

施設管理区分名	施設種別
<input type="radio"/> 東京本社: 会議室	会議室
<input type="radio"/> 大阪支店: 会議室	会議室
<input type="radio"/> 名古屋営業所: 会議室	会議室
<input type="radio"/> プロジェクター (東京)	備品
<input type="radio"/> プロジェクター (大阪)	備品
<input type="radio"/> 東京本社: 備品	備品

選択した行を削除

[← 戻る](#)

項目名	説明
施設管理区分名 *	施設管理区分の名称を入力します。施設管理区分名は重複しない名称を指定してください。
施設種別	施設の種別(“会議室”または“備品”)を選択します。登録後は変更できません。“会議室”を選択するか“備品”を選択するかによって、施設を登録するときに設定項目が異なります。詳細は、「4.2.3 施設の登録」を参照してください。

手順4: をクリックします。一覧の最後に追加されます。

MEMO

- 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、 をクリックします。
- 削除する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックし、 **選択した行を削除** をクリックします。なお、利用されている施設管理区分は削除できません。
- 一覧のラジオボタンをクリックし、内容を変更後、 をクリックすると、入力した内容をもとに新規登録(参照作成)が可能です。
- をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。
- 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」を参照してください。

4.2.3 施設の登録


施設(会議室・備品)を登録します。

施設は施設管理区分ごとに登録を行います。予め施設管理区分が登録されている必要があります。

施設管理区分の登録の登録については、「4.2.2 施設管理区分の登録」を参照してください。

なお、選択した施設管理区分の種類(“会議室”または“備品”)によって設定項目が異なります。

会議室を登録する

手順1:  > グループウェア > 施設の設定 をクリックします。

手順2: Step.3「施設の登録」をクリックします。


手順3: 一覧画面の管理区分選択から、会議室を登録する施設管理区分を選択します。



施設名	予約可能期間
<input type="radio"/> 第一会議室	無期限
<input type="radio"/> 第二会議室	無期限
<input type="radio"/> 第三会議室	無期限
<input type="radio"/> 第一応接室	6ヶ月
<input type="radio"/> 役員応接室	12ヶ月

MEMO

選択する施設管理区分は、施設管理区分の施設種別が“会議室”である必要があります。

手順4:  をクリックします。

手順5: 施設の登録画面に、以下の項目を入力します。

施設の登録 (種別:会議室)

* は必須項目です。

施設管理区分 *
施設管理区分を選択してください。

施設名 *
名称を入力してください。

利用可能人数 * 人
利用できる人数を入力してください。


権限設定 [権限を設定](#)
この施設に対する権限を設定してください。

会社	設定範囲	権限
全会社		参照・予約可


予約可能期間 ヶ月
この施設に対する予約可能期間を設定する場合は、1~99で設定してください。
 予約可能期間を制限しない場合は、「0」を指定してください。

備考
施設プロフィール画面に表示されます。運用ルール等を入力してください。

項目名	説明
施設管理区分 *	施設管理区分を選択します。 一覧画面で選択した施設管理区分の施設種別と同じ施設管理区分が表示されます。
施設名 *	会議室名を入力します。
利用可能人数 *	会議室の利用可能人数を入力します。 利用可能人数は、会議室を選択するときの会議室の大きさなどの目安として会議室選択画面に表示されます。
権限設定	<input checked="" type="checkbox"/> 権限を設定 をクリックし、アクセス権限を設定します。 アクセス権限の設定については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.9 権限設定」を参照してください。 指定可能な権限は以下のとおりです。 ”参照のみ” : 予約情報の参照のみ可能。予約はできません。 ”参照・予約可” : 予約情報の参照および予約が可能です。 ”管理者” : 会議室の管理(予約情報の変更・削除)が可能です。 ”公開しない” : 予約情報の参照および予約ともに行えません。”公開しない”にした場合、施設選択画面の施設一覧には表示されません。
予約可能期間	予約可能期間を設定する場合は、1~99(ヶ月)の範囲で入力してください。 予約可能期間を制限しない場合は、“0”を入力してください。 予約可能期間を設定した場合、当日から指定した期間までの登録が可能となります。例えば、予約可能期間を6ヶ月とされた会議室を、1/10 に選択した場合、7/10 分までは登録可能ですが、7/11 に対する登録はできません。 なお、会議室管理者は、予約可能期間に関係なく、予約・変更・削除が可能です。
備考	会議室に関する運用ルール等の補足情報を入力します。入力値は、施設プロフィール画面に表示されます。

手順6:  をクリックします。一覧画面に戻ります。登録した会議室は、一覧の最後に追加されます。

備品を登録する

手順1:  > グループウェア > 施設の設定 をクリックします。

手順2: Step.3「施設の登録」をクリックします。


手順3: 一覧画面の管理区分選択から備品を登録する施設管理区分を選択します。



施設登録画面のスクリーンショット。左側のメニューで「管理区分選択」が展開され、「施設管理区分」の下に「東京本社: 備品」が選択されています。右側の「施設一覧」には「プロジェクト」「ホワイトボード」「ノートPC」のリストがあり、それぞれ「無期限」の予約可能期間が設定されています。

MEMO

選択する施設管理区分は、施設管理区分の施設種別が”備品”である必要があります。


手順4:  をクリックします。

手順5: 施設の登録画面に、以下の項目を入力します。




施設の登録画面（種別: 備品）のスクリーンショット。必須項目として、施設管理区分（東京本社: 備品）、施設名、権限設定、予約可能期間、備品管理区分、重複予約が設定されています。備考欄には施設プロフィール画面に表示される注釈を入力できます。

会社	設定範囲	権限
全会社		参照・予約可

項目名	説明
施設管理区分 *	施設管理区分を選択します。 一覧画面で選択した施設管理区分の施設種別と同じ施設管理区分が表示されます。
施設名 *	備品名を入力します。
権限設定	 権限を設定 をクリックし、アクセス権限を設定します。 アクセス権限の設定については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.9 権限設定」を参照してください。指定可能な権限は以下のとおりです。 ”参照のみ” : 予約情報の参照のみ可能。予約はできません。 ”参照・予約可” : 予約情報の参照および予約が可能です。 ”管理者” : 備品の管理(予約情報の変更・削除)が可能です。 ”公開しない” : 予約情報の参照および予約ともに行えません。”公開しない”にした場合、施設選択画面の施設一覧には表示されません。
予約可能期間	この施設に対して予約可能期間を設定する場合は、1~99(ヶ月)の範囲で入力してください。予約可能期間を制限しない場合は、”0”を入力してください。 予約可能期間を設定した場合、当日から指定した期間までの登録が可能となります。例えば、予約可能期間を6ヶ月とされた備品を、1/10に選択した場合、7/10分までは登録可能ですが、7/11に対する登録はできません。 なお、備品管理者については、予約可能期間に関係なく、予約・変更・削除が可能です。
備品管理区分	備品の管理(貸し出し管理)を行うかどうかを選択します。貸出管理を行う管理者は、権限設定で指定します。 ”備品管理を行う”を選択すると、権限設定にて、管理者に設定された社員の施設予約画面に”備品管理”タブが表示され、貸出管理が行えます。また、備品の予約が登録されるとアシストメッセージに通知されます。
重複予約	重複予約を許可するかどうかを選択します。
備考	備品に関する運用ルール等の補足情報を入力します。入力値は、施設プロフィール画面に表示されます。

MEMO

権限設定で管理者を設定しただけでは、備品が予約された時にアシストメッセージには通知されません。アシストメッセージに通知したい場合は、備品管理区分に”備品管理を行う”を選択してください。


手順6:  をクリックします。一覧画面に戻ります。登録した備品は、一覧の最後に追加されます。

MEMO

- 変更・削除する場合は、施設の一覧画面の施設名をクリックしてください。なお、選択した施設の予約情報が登録されている場合は削除できません。
- 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」を参照してください。

設定情報を CSV ファイルに出力する**MEMO**

個人設定にて出力ファイルの文字コードを指定できます。設定についてはユーザーズマニュアル 基本編「3.10 共通設定」を参照してください。

手順1:  > グループウェア > 施設の設定 をクリックします。

手順2: Step.3「施設の登録」をクリックします。

手順3: [権限情報ダウンロード](#) をクリックします。

手順4: CSV ダウンロード画面からファイルをダウンロードします。



4.2.4 備品管理区分の登録

備品管理区分(”貸出中”、”返却”など)を登録します。POWER EGG 標準データを確認いただき、必要に応じて追加・削除を行ってください。



📁 備品管理区分を追加する

手順1: > グループウェア > 施設の設定 をクリックします。

手順2: Step.5「備品管理区分の登録」をクリックします。

手順3: 備品管理区分の登録画面に、以下の項目を入力します。

備品管理区分の登録

← 戻る

* は必須項目です。

区分番号 *
重複しない区分番号を入力してください。登録後は変更できません。

名称 *
備品管理区分の名称を入力してください。

英語名称

予約者による変更・
 削除可否 備品管理者がこの備品管理区分に変更後、予約者による変更・削除を許可するかしないを指定します。許可する場合は「1」、許可しない場合は「0」を入力します。

使用区分 表示する 表示しない

+ 追加 変更 クリア

表示言語 日本語

名称を表示する言語を指定してください。

	区分番号	名称	予約者による変更・削除可否	使用区分
<input checked="" type="checkbox"/>	0	未確認	1	表示する
<input type="checkbox"/>	1	貸出中	0	表示する
<input type="checkbox"/>	2	返却済	0	表示する
<input type="checkbox"/>	3	管理不要	1	表示する

選択した行を削除

← 戻る

項目名	説明
区分番号 *	管理番号を登録します。登録後は変更できません。
名称 *	備品管理区分の名称を入力します。
〇〇名称	多言語オプションが登録されている場合、登録した言語の名称入力欄が表示されます。項目名に表示されている言語の名称を入力します。 (〇〇には言語名が表示されます。例: 英語名称) 言語ごとの名称が入力されていない場合、日本語の名称が表示されます。
予約者による変更・削除可否	備品管理者がこの備品管理区分に変更後、予約者による変更・削除を許可するかしないかを指定します。 変更・削除可能 : 1 変更・削除不可 : 0 省略した場合、変更削除可能となります。
使用区分	過去に利用した備品管理区分を使用しなくなる場合は、「表示しない」を選択してください。 「表示しない」を選択すると、備品管理区分の選択肢に表示されなくなります。

手順4: をクリックします。一覧の一番下に追加されます。

<p>MEMO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、<input type="button" value="変更"/> をクリックします。 • 削除する場合は、一覧から対象項目を選択し、<input type="button" value="選択した行を削除"/> をクリックします。備品管理区分名が表示されなくなります。使用済みの備品管理区分は削除せずに、使用区分を「表示しない」に変更してください。 • システム提供により変更・削除できない項目は、一覧から選択できません。 • <input type="button" value="クリア"/> をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。 • 多言語オプションが登録されている場合、一覧の言語を切り替えるには表示言語を選択してください。 • 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」を参照してください。
--------------------	---

4.2.5 施設グループの登録

よく選択する施設やまとめて選択させたい施設を、管理者側で全社共通のグループとして登録しておくことができます。

施設グループは、施設選択画面の以下に表示され、選択に利用できます。

なお、社員がグループを利用する場合、選択できるのは自分に参照権限のある施設のみとなります。参照権限のない施設は表示されません。

施設グループを登録する

手順1: > グループウェア > 施設の設定 をクリックします。

手順2: Step.6「施設グループの登録」をクリックします。

手順3: 施設グループの登録画面に、以下の項目を入力します。

項目名	説明
グループ名 *	グループの名称を入力します。
施設 *	グループに登録する施設を選択します。 なお、ここでは、施設の参照権限に関わらず、登録済みのすべての施設から選択することができます。
備考	備考を入力します。入力した備考は当画面でのみ参照可能です。

MEMO グループは最大 50 まで登録できます。

手順4: **+ 追加** をクリックします。一覧の一番下に追加されます。


MEMO

- 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、**変更** をクリックします。
- 削除する場合は、一覧から対象項目を選択し、**選択した行を削除** をクリックします。
- **クリア** をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。
- 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」を参照してください。

4.2.6 施設予約データの削除

施設予約データの一括削除を行います。一度削除すると元に戻せなくなるので、実行前に退避処理を実施してください。

施設予約データを削除する


手順1:  > データ削除をクリックします。


手順2: 左ペインの  **施設予約** をクリックします。


手順3: 施設予約データの削除画面に、削除条件を指定します。



項目名	説明
利用日 *	施設予約の終了日時が指定した日付以前のデータが削除されます。 繰り返し・複数日で予約した場合、最後の予約の終了日時が指定した日付以前のデータが削除されます。
特定施設のデータを削除	特定施設の予約データのみ削除する場合は、対象の施設を選択します。 施設を選択しない場合は、全施設の予約データが対象となります。施設の選択方法については、ユーザーズマニュアルのグループウェア編を参照してください。

手順4:  **実行** をクリックします。

手順5: 確認メッセージが表示されます。内容を確認し、 **OK** をクリックします。

手順6:  **実行履歴の確認** をクリックします。実行結果を確認してください。

バッチ実行履歴の確認画面の操作方法については、「3.10.2 バッチ実行履歴の確認」を参照してください。

データ削除 実行履歴の確認

バッチ実行履歴

表示条件

表示期間(開始日時)

2016/09/28 (水)

～2016/09/28 (水)

実行社員

マイメンバ

検索して指定

大石 学

削除

状態

すべて

実行開始

正常終了

警告終了

異常終了

検索

開始日時	処理名	状態	終了日時	実行社員
2016/09/28 (水) 17:57	施設予約データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 17:57	大石 学
2016/09/28 (水) 17:13	作業データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 17:13	大石 学
2016/09/28 (水) 17:10	スケジュールデータの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 17:11	大石 学
2016/09/28 (水) 16:48	伝言メモデータの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 16:48	大石 学
2016/09/28 (水) 16:35	汎用申請データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 16:35	大石 学
2016/09/28 (水) 16:24	社員ライセンスのセットアップ	異常終了	2016/09/28 (水) 16:24	大石 学
2016/09/28 (水) 16:01	掲示板データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 16:01	大石 学
2016/09/28 (水) 11:37	掲示板データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 11:37	大石 学
2016/09/28 (水) 10:15	電子会議室データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 10:15	大石 学
2016/09/28 (水) 10:06	社内メールデータの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 10:06	大石 学

手順7: 一覧の状態列のリンクをクリックすると、実行結果表示画面が表示され、実行時に指定した条件や実行結果の件数、異常終了時の理由が表示されます。

バッチ実行履歴 実行結果表示

戻る

開始日時	処理名	終了日時	実行社員
2016/09/28 (水) 17:57	施設予約データの削除	2016/09/28 (水) 17:57	大石 学

条件	値
利用日	2014/12/31 (水)
施設	全て

実行結果

正常終了しました。処理件数=0

戻る

■条件

条件	説明
利用日	実行時に利用日に指定した日付が表示されます。
施設	“特定施設のデータを削除”で施設を指定した場合、選択した施設名が表示されます。未指定の場合、“全て”と表示されます。

4.3 作業

作業機能では、自分自身の作業管理を行えます。また、他者への作業の依頼を行うことができ、依頼した作業に関してコメントのやりとりができ、作業に関わる進捗情報を一元管理することができます。

作業機能には、主に以下の機能があります。

- 自分自身の作業の管理
- 他者への作業の依頼
- 他者の作業の参照
- 作業状況の管理
- コメントの入力
- 作業の依頼、依頼した作業の削除時の携帯メールアドレスへのメール送信

(1) 作業に関する設定

作業機能に関する設定作業には以下の項目があります。必要に応じて実行してください。

4.3.1 作業環境の設定

他の会社との作業情報の共有および携帯メール送信の使用有無など作業に関する様々な環境設定を行います。

4.3.2 作業優先度の登録

作業優先度の選択肢を登録します。作業優先度は初期データ登録されています。必要に応じて変更してください。

4.3.3 作業状況区分の登録

作業状況区分の選択肢を登録します。作業状況区分は初期データ登録されています。必要に応じて変更してください。


4.3.3 作業データの削除

作業データを日付を指定して一括削除できます。特定社員が登録した作業のみ削除することも可能です。

4.3.1 作業環境の設定

他の会社との作業情報の共有および携帯メール送信の使用有無など作業に関する様々な環境設定を行います。


作業環境を設定する

手順1:  > グループウェア > 作業の設定 をクリックします。

手順2: Step.1「作業環境の設定」をクリックします。

手順3: 作業環境の設定画面にて、以下の項目を入力します。

項目名	説明
他の会社との作業情報の共有	他の会社と作業情報を共有するかどうかを指定します。 ”共有しない”にした場合、他の会社の作業の参照や作業依頼は行えません。
携帯メールの送信	携帯メール送信機能の使用有無と、使用する場合の初期値を指定します。 ”使用しない”を選択した場合、携帯メールは送信されません。
公開・非公開のデフォルト設定	作業登録画面起動時の公開／非公開の初期値を指定します。
第三者によるコメント登録	依頼元・依頼先社員・関係者以外の社員によるコメント登録を許可するかしないかを指定します。

手順4:  をクリックします。

4.3.2 作業優先度の登録

作業の優先度を登録します。POWER EGG 標準で、“通常”、“優先”、“緊急”の3つの区分が準備されています。必要に応じて追加・削除を行ってください。

作業登録

確認
 確認せずに登録

* は必須項目です。

件名 *

顧客

優先度 ← 作業優先度

期限

着手日

作業優先度を追加する

手順1: > グループウェア > 作業の設定 をクリックします。

手順2: Step.2「作業優先度の登録」をクリックします。

手順3: 作業優先度の登録画面にて、以下の項目を入力します。

作業優先度の登録

作業優先度の登録

* は必須項目です。

区分番号 *
重複しない区分番号を入力してください。登録後は変更できません。

名称 *
作業優先度の名称を入力してください。

英語名称

文字色
文字色を指定します。表示したい色を英語色名[red,black等]又はRGB値[#ff0000,#000000等]で入力してください。

使用区分 表示する 表示しない

表示言語

名称を表示する言語を指定してください。

	区分番号	名称	文字色	使用区分
<input type="radio"/>	1	通常		表示する
<input type="radio"/>	2	優先		表示する
<input type="radio"/>	3	緊急	red	表示する

選択した行を削除

項目名	説明
区分番号 *	管理番号を登録します。登録後は変更できません。
名称 *	優先度の名称を入力します。
〇〇名称	多言語オプションが登録されている場合、登録した言語の名称入力欄が表示されます。項目名に表示されている言語の名称を入力します。 (〇〇には言語名が表示されます。例: 英語名称) 言語ごとの名称が入力されていない場合、日本語の名称が表示されます。
文字色	一覧表示時に文字色を変更したい場合は、表示したい色を英語色名 (red, black 等) 又はRGB値 (#ff0000, #000000 等) で入力してください。
使用区分	過去に利用した作業優先度を使用しなくなる場合は、”表示しない”を選択してください。 ”表示しない”を選択すると、優先度の選択肢に表示されなくなります。

手順4: **+ 追加** をクリックします。一覧の一番下に追加されます。

MEMO	<ul style="list-style-type: none"> • 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、変更 をクリックします。 • 削除する場合は、一覧から対象項目を選択し、選択した行を削除 をクリックします。利用済みの作業優先度を削除すると登録データに影響します。利用済みの場合は、削除せずに使用区分を”表示しない”に変更してください。 • クリア をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。 • 多言語オプションが登録されている場合、一覧の言語を切り替えるには表示言語を選択してください。 • 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」を参照してください。
-------------	--

4.3.3 作業状況区分の登録

作業状況区分を登録します。POWER EGG 標準で、“未着手”、“作業中”、“完了”の3つの区分が準備されています。必要に応じて追加・変更を行ってください。

作業状況区分を追加する

手順1: > グループウェア > 作業の設定 をクリックします。

手順2: Step.3「作業状況区分の登録」をクリックします。

手順3: 作業状況区分の登録画面に、以下の項目を入力します。

作業状況区分の登録

作業状況区分の登録

* は必須項目です。

区分番号 *
重複しない区分番号を入力してください。登録後は変更できません。

名称 *
作業状況の名称を入力してください。

英語名称

使用区分 表示する 表示しない

表示言語 日本語 ▼
名称を表示する言語を指定してください。

区分番号	名称	使用区分
1	未着手	表示する
<input type="radio"/> 2	作業中	表示する
9	完了	表示する

選択した行を削除

項目名	説明
区分番号 *	管理番号を登録します。登録後は変更できません。
名称 *	作業状況の名称を入力します。
○○名称	多言語オプションが登録されている場合、登録した言語の名称入力欄が表示されます。項目名に表示されている言語の名称を入力します。 (○○には言語名が表示されます。例:英語名称) 言語ごとの名称が入力されていない場合、日本語の名称が表示されます。
使用区分	過去に利用した作業状況区分を使用しなくなる場合は、“表示しない”を選択してください。 ”表示しない”を選択すると、作業状況の選択肢に表示されなくなります。

手順4: をクリックします。一覧の一番下に追加されます。

MEMO

- 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、 をクリックします。
- 削除する場合は、一覧から対象項目を選択し、 選択した行を削除をクリックします。利用済みの区分を削除すると登録データに影響します。利用済みの場合は、削除せずに使用区分を”表示しない”に変更してください。
- システム提供により変更・削除できない項目は、一覧から選択できません。
- をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。
- 多言語オプションが登録されている場合、一覧の言語を切り替えるには表示言語を選択してください。

- 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」を参照してください。

4.3.4 作業データの削除

作業データの一括削除を行います。一度削除すると元に戻せなくなるので、実行前に退避処理を実施してください。


作業データを削除する

手順1:  > データ削除をクリックします。

手順2: 左ペインの  **作業** をクリックします。

手順3: 作業データの削除画面で、削除条件を指定します。

項目名	説明
日付 *	指定した日付以前に登録されたデータが削除されます。
削除条件	以下のいずれかから削除条件を選択、指定します。 “すべて削除” : 指定日以前に登録されたデータをすべて削除します。 “完了状態のデータを削除” : 指定日以前に登録された完了データを削除します。 “削除状態のデータを削除” : ユーザが作業を削除した場合、内部的にデータは削除されていません。このデータを物理的に削除する場合に指定します。
特定社員のデータを削除	社員を選択した場合、選択した社員が依頼元の作業データのみ削除の対象となります。社員を選択しない場合は、全社員のデータが対象となります。 退職した社員を選択する場合、基準日を退職者が所属していた日に変更し、社員を選択してください。指定した基準日時点での組織図から社員を選択できません。

手順4:  をクリックします。

手順5: 確認メッセージが表示されます。内容を確認し、 をクリックします。

手順6: **実行履歴の確認** をクリックします。実行結果を確認してください。

バッチ実行履歴の確認画面の操作方法については、「3.10.2 バッチ実行履歴の確認」を参照してください。

データ削除		実行履歴の確認		
< > ■ バッチ実行履歴				
表示条件		< 先頭 < 前 9件中 1 - 9件 次 > 最後 >		
表示期間(開始日時)				
2016/09/28 (水)				
~ 2016/09/28 (水)				
実行社員				
マイメンバー				
検索して指定				
大石 学				
削除				
状態				
● すべて				
○ 実行開始				
○ 正常終了				
○ 警告終了				
○ 異常終了				
Q 検索				
開始日時	処理名	状態	終了日時	実行社員
2016/09/28 (水) 17:13	作業データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 17:13	大石 学
2016/09/28 (水) 17:10	スケジュールデータの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 17:11	大石 学
2016/09/28 (水) 16:48	伝言メモデータの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 16:48	大石 学
2016/09/28 (水) 16:35	汎用申請データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 16:35	大石 学
2016/09/28 (水) 16:24	社員ライセンスのセットアップ	異常終了	2016/09/28 (水) 16:24	大石 学
2016/09/28 (水) 16:01	掲示板データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 16:01	大石 学
2016/09/28 (水) 11:37	掲示板データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 11:37	大石 学
2016/09/28 (水) 10:15	電子会議室データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 10:15	大石 学
2016/09/28 (水) 10:06	社内メールデータの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 10:06	大石 学
		< 先頭 < 前 9件中 1 - 9件 次 > 最後 >		

手順7: 一覧の状態列のリンクをクリックすると、実行結果表示画面が表示され、実行時に指定した条件や実行結果の件数、異常終了時の理由が表示されます。

■ バッチ実行履歴 実行結果表示			
← 戻る			
開始日時	処理名	終了日時	実行社員
2016/09/28 (水) 17:13	作業データの削除	2016/09/28 (水) 17:13	大石 学
条件	値		
日付	2014/12/31 (水)		
削除オプション	すべて削除		
社員	全て		
実行結果			
正常終了しました。処理件数=22			
← 戻る			

■条件

条件	説明
日付	実行時に指定した日付が表示されます。
削除条件	実行時に選択した削除条件が表示されます。
社員	“特定社員のデータを削除”で社員を指定した場合、選択した社員名が表示されます。未指定の場合、“全て”と表示されます。

4.4 伝言メモ

伝言メモ機能は、電話メモを送信し、外出中または離席中の社員に内容を連絡することができます。また、携帯メールに内容を送信することができ、外出先でも伝言メモの内容を確認できます。

伝言メモ機能には、主に以下の機能があります。

- 伝言メモの送信
- 伝言メモ送信時の携帯メールアドレスへのメール送信
- 伝言メモの確認状況の確認
- 他の社員の伝言メモの参照

(1) 伝言メモの参照範囲

伝言メモは、外出先から会社に電話し、自分宛の伝言内容を確認できるよう他の社員の伝言メモを参照することができます。

必要に応じて以下の単位で参照範囲を指定することができます。

1. **伝言メモ 一件単位での設定**
伝言メモの送信時に”非公開”に指定することにより、伝言メモの宛先に指定した社員以外は伝言メモの内容を参照できません。
2. **他の社員の伝言メモ参照設定**
他の社員の伝言メモの参照を許可するかどうかを指定できます。初期設定では参照可能となります。参照を許可しない場合は、「伝言メモ環境の設定」で指定します。
なお、社員ごとの参照権限を設定することはできません。
3. **他の会社の伝言メモ参照設定**
他の会社の社員の伝言メモの参照を許可するかどうかを指定できます。初期設定では参照可能となります。参照を許可しない場合は、「伝言メモ環境の設定」で指定します。

(2) 伝言メモに関する設定

伝言メモ機能に関する設定作業には以下の項目があります。必要に応じて実行してください。

4.4.1 伝言メモ環境の設定

他の社員の伝言メモ参照可否や他の会社との共有可否、携帯メール送信の使用有無など伝言メモに関する環境設定を行います。

4.4.2 用件の登録

”電話をしてください”、”電話がありました”など伝言メモの用件を登録します。用件は初期データが登録されています。必要に応じて変更してください。


4.4.3 伝言メモデータの削除

伝言メモデータを日付を指定して一括削除できます。特定社員が送信した伝言メモのみ削除することも可能です。

4.4.1 伝言メモ環境の設定

他の社員の伝言メモ参照可否や他の会社との共有可否、携帯メール送信の使用有無など伝言メモに関する環境設定を行います。

伝言メモ環境を設定する


手順1:  > グループウェア > 伝言メモの設定 をクリックします。

手順2: Step.1「伝言メモ環境の設定」をクリックします。

手順3: 伝言メモ環境の設定画面に、以下の項目を入力します。



項目名	説明
他の社員の伝言メモの参照	他の社員の伝言メモを参照可能にするかどうかを指定します。 ”許可しない”にした場合、本人のみ伝言メモの参照が可能となります。
他の会社との伝言メモの共有	他の会社と伝言メモを共有するかどうかを指定します。 ”共有しない”にした場合、他の会社の伝言メモの参照や伝言メモ送信は行えません。
携帯メールの送信	携帯メール送信機能の使用有無と、使用する場合の初期値を指定します。 ”使用しない”を選択した場合、携帯メールは送信されません。
公開・非公開のデフォルト設定	伝言メモ送信画面起動時の公開／非公開の初期値を指定します。

手順4:  をクリックします。

4.4.2 用件の登録

伝言メモの用件を登録します。POWER EGG 標準データを確認いただき、必要に応じて追加・削除を行ってください。

📖 用件を追加する

手順1: > グループウェア > 伝言メモの設定 をクリックします。

手順2: Step.2「用件の登録」をクリックします。

手順3: 用件の登録画面に、以下の項目を入力します。

区分番号	名称
<input type="radio"/> 1	電話してください
<input type="radio"/> 2	また電話します
<input type="radio"/> 3	下記のようにお伝えください
<input type="radio"/> 4	電話があったことをお伝えください

項目名	説明
区分番号 *	管理番号を登録します。登録後は変更できません。
名称 *	用件の名称を入力します。
〇〇名称	多言語オプションが登録されている場合、登録した言語の名称入力欄が表示されます。項目名に表示されている言語の名称を入力します。 (〇〇には言語名が表示されます。例:英語名称) 言語ごとの名称が入力されていない場合、日本語の名称が表示されます。


手順4: **+ 追加** をクリックします。一覧の一番下に追加されます。

MEMO	<ul style="list-style-type: none"> • 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、変更 をクリックします。 • 削除する場合は、一覧から対象項目を選択し、選択した行を削除をクリックします。 • クリア をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。 • 多言語オプションが登録されている場合、一覧の言語を切り替えるには表示言語を選択してください。 • 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」を参照してください。
-------------	---

4.4.3 伝言メモデータの削除

伝言メモデータの一括削除を行います。一度削除すると元に戻せなくなるので、実行前に退避処理を実施してください。


① 伝言メモデータを削除する


手順1:  > データ削除をクリックします。


手順2: 左ペインの  伝言メモ をクリックします。

手順3: 伝言メモデータの削除画面で、削除条件を指定します。

項目名	説明
日付 *	受付日時が指定した日付以前のデータが削除されます。
特定社員のデータを削除	社員を選択した場合、選択した社員が送信した伝言メモデータのみ削除の対象となります。社員を選択しない場合は、全社員のデータが対象となります。 退職した社員を選択する場合は、基準日を退職者が所属していた日に変更し、社員を選択してください。指定した基準日時点での組織図から社員を選択できません。

手順4:  をクリックします。

手順5: 確認メッセージが表示されます。内容を確認し、 をクリックします。

手順6:  をクリックします。実行結果を確認してください。

バッチ実行履歴の確認画面の操作方法については、「3.10.2 バッチ実行履歴の確認」を参照してください。

データ削除		実行履歴の確認																																																			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> < > ● バッチ実行履歴 </div>																																																					
表示条件		先頭 ◀ 前 9件中 1 - 9件 次 ▶ 最後																																																			
表示期間(開始日時)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>開始日時</th> <th>処理名</th> <th>状態</th> <th>終了日時</th> <th>実行社員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016/09/28 (水)</td> <td>作業データの削除</td> <td>正常終了</td> <td>2016/09/28 (水) 17:13</td> <td>大石 学</td> </tr> <tr> <td>2016/09/28 (水)</td> <td>スケジュールデータの削除</td> <td>正常終了</td> <td>2016/09/28 (水) 17:11</td> <td>大石 学</td> </tr> <tr style="border: 2px solid red;"> <td>2016/09/28 (水) 16:48</td> <td>伝言メモデータの削除</td> <td>正常終了</td> <td>2016/09/28 (水) 16:48</td> <td>大石 学</td> </tr> <tr> <td>2016/09/28 (水) 16:35</td> <td>汎用申請データの削除</td> <td>正常終了</td> <td>2016/09/28 (水) 16:35</td> <td>大石 学</td> </tr> <tr> <td>2016/09/28 (水) 16:24</td> <td>社員ライセンスのセットアップ</td> <td>異常終了</td> <td>2016/09/28 (水) 16:24</td> <td>大石 学</td> </tr> <tr> <td>2016/09/28 (水) 16:01</td> <td>掲示板データの削除</td> <td>正常終了</td> <td>2016/09/28 (水) 16:01</td> <td>大石 学</td> </tr> <tr> <td>2016/09/28 (水) 11:37</td> <td>掲示板データの削除</td> <td>正常終了</td> <td>2016/09/28 (水) 11:37</td> <td>大石 学</td> </tr> <tr> <td>2016/09/28 (水) 10:15</td> <td>電子会議室データの削除</td> <td>正常終了</td> <td>2016/09/28 (水) 10:15</td> <td>大石 学</td> </tr> <tr> <td>2016/09/28 (水) 10:06</td> <td>社内メールデータの削除</td> <td>正常終了</td> <td>2016/09/28 (水) 10:06</td> <td>大石 学</td> </tr> </tbody> </table>			開始日時	処理名	状態	終了日時	実行社員	2016/09/28 (水)	作業データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 17:13	大石 学	2016/09/28 (水)	スケジュールデータの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 17:11	大石 学	2016/09/28 (水) 16:48	伝言メモデータの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 16:48	大石 学	2016/09/28 (水) 16:35	汎用申請データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 16:35	大石 学	2016/09/28 (水) 16:24	社員ライセンスのセットアップ	異常終了	2016/09/28 (水) 16:24	大石 学	2016/09/28 (水) 16:01	掲示板データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 16:01	大石 学	2016/09/28 (水) 11:37	掲示板データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 11:37	大石 学	2016/09/28 (水) 10:15	電子会議室データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 10:15	大石 学	2016/09/28 (水) 10:06	社内メールデータの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 10:06	大石 学
開始日時	処理名	状態	終了日時	実行社員																																																	
2016/09/28 (水)	作業データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 17:13	大石 学																																																	
2016/09/28 (水)	スケジュールデータの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 17:11	大石 学																																																	
2016/09/28 (水) 16:48	伝言メモデータの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 16:48	大石 学																																																	
2016/09/28 (水) 16:35	汎用申請データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 16:35	大石 学																																																	
2016/09/28 (水) 16:24	社員ライセンスのセットアップ	異常終了	2016/09/28 (水) 16:24	大石 学																																																	
2016/09/28 (水) 16:01	掲示板データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 16:01	大石 学																																																	
2016/09/28 (水) 11:37	掲示板データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 11:37	大石 学																																																	
2016/09/28 (水) 10:15	電子会議室データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 10:15	大石 学																																																	
2016/09/28 (水) 10:06	社内メールデータの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 10:06	大石 学																																																	
実行社員																																																					
マイメンバー																																																					
検索して指定	大石 学																																																				
削除																																																					
状態																																																					
● すべて																																																					
○ 実行開始																																																					
○ 正常終了																																																					
○ 警告終了																																																					
○ 異常終了																																																					
Q 検索		先頭 ◀ 前 9件中 1 - 9件 次 ▶ 最後																																																			

手順7: 一覧の状態列のリンクをクリックすると、実行結果表示画面が表示され、実行時に指定した条件や実行結果の件数、異常終了時の理由が表示されます。

● バッチ実行履歴 実行結果表示			
← 戻る			
開始日時	処理名	終了日時	実行社員
2016/09/28 (水) 16:48	伝言メモデータの削除	2016/09/28 (水) 16:48	大石 学
条件	値		
日付	2014/12/31 (水)		
社員	全て		
実行結果			
正常終了しました。処理件数=8			
← 戻る			

■条件

条件	説明
日付	実行時に指定した日付が表示されます。
社員	“特定社員のデータを削除”で社員を指定した場合、選択した社員名が表示されます。社員を未指定の場合、“全て”と表示されます。

4.5 掲示板・電子会議室

グループ内の連絡や、情報交換を行う機能として掲示板があります。掲示板、電子会議室は、階層構造をもつことが出来ます。メニューを作成し、複数のカテゴリを分類することができます。

掲示板・電子会議室機能には、主に以下の機能があります。

- 掲示板・電子会議室への情報の掲載・参照
- 管理者による掲載データの管理
- 掲示板・電子会議室ごとの利用権限設定(参照のみ、参照掲載可、利用不可、管理者を指定可能)
- 掲示板・電子会議室作成権限の設定

(1) 掲示板と電子会議室の違い

掲示板と電子会議室には、以下の違いがあります。

1. 掲示板

社内・グループ等で共有する情報を掲載します。掲載された情報に対して参照のみが可能で、返信はできません。例えば、総務部からのお知らせなど情報伝達などに利用します。

掲示板に掲載された内容を NaviView に表示することができます。NaviView のフレーム表示領域のタブは「掲示板」「掲示板2」の最大2つまで使用できるため、掲示板ごとにどちらに掲載するか設定し表示場所をわけることもできます。

また、イベント情報として、今日の予定に表示することもできます。NaviView への表示は、掲載者が NaviView への掲載期間を設定することにより表示できます。

2. 電子会議室

社内・グループ等で共有する情報を掲載(投稿)します。投稿された情報に対して参照、および返信ができます。

例えば、「POWER EGG 質問窓口」というカテゴリを作成し、使用方法に対する質問を投稿し、回答を返信するといった利用が可能です。

また、電子会議室に参加することにより、NaviView に電子会議室を表示でき、新規投稿や返信を確認しやすくなります。

(2) 掲示板・電子会議室の管理者

掲示板および電子会議室の管理には以下の2種類があります。

1. 運用管理者

登録されたデータの変更・削除・削除の取り消しが可能です。

2. 掲示板または電子会議室作成者

掲示板または電子会議室のメニュー単位で、メニュー配下への掲示板または電子会議室の登録が可能です。

上記2つの権限はそれぞれ登録でき、掲示板・電子会議室単位で設定可能です。

なお、システム管理者は上記権限にかかわらず、すべての掲示板・電子会議室のデータに対する管理および掲示板・電子会議室の作成が可能です。

(3) 掲示板・電子会議室に関する設定

掲示板・電子会議室機能に関する設定作業には以下の項目があります。必要に応じて実行してください。

4.5.1 掲示板環境の設定

掲示板検索時の検索期間の初期値を指定可能です。

4.5.2 掲示板の登録 *

掲示板を登録します。掲示板を利用する場合は、必ず登録してください。

4.5.3 電子会議室環境の設定

電子会議室検索時の検索期間の初期値を指定可能です。

4.5.4 電子会議室の登録 *

電子会議室を登録します。電子会議室を利用する場合は、必ず登録してください。

4.5.5 掲示板データの削除

掲示板投稿データを、日付を指定して一括削除できます。特定掲示板の投稿データのみ削除することも可能です。

4.5.6 電子会議室データの削除

電子会議室投稿データを、日付を指定して一括削除できます。特定電子会議室の投稿データのみ削除することも可能です。

MEMO

上記設定のほか、システム環境の設定(共通設定)で、掲示板・電子会議室それぞれの添付ファイルの最大サイズを指定できます。また、システム環境の設定(ナビビュー環境)で、ナビビューのスケジュールフレームに表示されるイベントの並び順や、掲示板フレームの表示方法を指定できます。
システム環境の設定については、「3.1.1 共通設定」「3.1.4 ナビビュー環境」の項を参照してください。


MEMO

ライセンス「汎用申請」機能を利用すると、汎用申請にてワークフロー後、掲示板に掲載する掲示板連携機能が利用できます。掲示板連携については、「8.1 汎用申請の設定」の「(5) 掲示板連携」の項を参照してください。

4.5.1 掲示板環境の設定

検索期間の初期値を指定します。

掲示板環境を設定する


手順1:  > グループウェア > 掲示板の設定 をクリックします。

手順2: Step.1「掲示板環境の設定」をクリックします。

手順3: 掲示板環境の設定画面に、以下の項目を入力します。



項目名	説明
デフォルト検索期間	掲示板検索時の検索期間の初期値を指定します。

手順4:  **設定** をクリックします。

4.5.2 掲示板の登録

掲示板のカテゴリや掲示板のカテゴリを分類するメニューを登録します。
 利用者は掲示板に対して記事を掲載します。メニューに記事は掲載できません。



📖 掲示板を登録する

手順1: > グループウェア > 掲示板・電子会議室の設定 をクリックします。

手順2: 掲示板の設定欄の Step.2「掲示板の登録」をクリックします。

手順3: 掲示板一覧画面の をクリックします。



手順4: 掲示板の登録画面に、以下の項目を入力します。

■ 掲示板の登録

* は必須項目です。

タイプ 掲示板 メニュー
“メニュー”を選択した場合、下位に掲示板を作成できます。登録後、タイプは変更できません。

掲示板名 *

表示順 古い掲示より順に一覧表示
 新しい掲示より順に一覧表示
 件名の昇順に一覧表示
掲示板掲載データを一覧表示する際の表示順序を選択してください。

掲示期間 「掲示板」に掲示する期間を入力してください。

掲示期間最大月数 ヶ月
「掲示板」に掲示する期間の最大月数を入力してください。

NaviView表示タブ 掲示板 掲示板2
NaviView表示時のタブを選択してください。

NaviView掲示期間 週間
初期値 新規データを登録する際のNaviView掲示期間の初期値を入力してください。

NaviView掲示板 日間
通知期間最大日数 新規データを登録する際のNaviView掲示板通知期間の最大日数を入力してください。

NaviViewイベント 日間
通知期間最大日数 新規データを登録する際のNaviViewイベント通知期間の最大日数を入力してください。

上位掲示板メニュー 上位掲示板メニューを指定すると、指定掲示板メニューの権限情報がコピーされます。

アクセス権限情報 [権限を設定](#)


会社	設定範囲	権限
全会社		参照・掲載可


参照・掲載可権限の場合、掲載者本人による削除を許可する
掲載状態になった掲載物の削除・一時保存を許可する場合にチェックしてください。

備考


入力内容が、「掲示板」画面に表示されます。運用ルール等を入力してください。

項目名	説明
タイプ	”掲示板”を選択します。登録後は変更できません。 <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>i 選択するタイプによって入力項目が異なります。必ず最初に選択してください。</p> </div>
掲示板名 *	掲示板の名称を入力します。 なお、同一上位メニュー直下に同じ名称の掲示板は作成できません。
表示順	掲示板掲載物を一覧表示する場合の表示順序を選択します。
掲示期間	「掲示板」に保存する期間の初期値を選択します。
掲示期間最大月数	「掲示板」に保存する期間の最大値を月数で入力します。

項目名	説明
NaviView 表示タブ	NaviView で掲載する領域(タブ)を選択します。「掲示板」「掲示板2」のいずれかのタブを指定できます。 MEMO NaviView のフレームにおけるタブの表示・非表示は、システム環境の設定(ナビビュー分割画面)にて行います。掲載場所として利用するタブが NaviView に表示されていない場合は、あわせて設定を行ってください。
NaviView 掲示期間初期値	NaviView の掲示板(または掲示板2)のタブに掲載する期間の初期値を週数で入力します。
NaviView 掲示板通知期間最大日数	NaviView の掲示板(または掲示板2)のタブに掲載する期間の最大値を日数で入力します。
NaviView イベント通知期間最大日数	NaviView のスケジュールタブのイベント欄に通知する期間の最大値を日数で入力します。
上位掲示板メニュー	掲示板登録先の上位メニューを選択します。 最上位以外の上位掲示板メニューを指定した場合、選択した掲示板メニューのアクセス権限情報をコピーすることができます。
アクセス権限情報	 権限を設定 をクリックし、アクセス権限を設定します。 アクセス権限の設定については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.9 権限設定」を参照してください。 指定可能な権限は以下のとおりです。 ”参照のみ” : 掲載情報の参照のみ可能。掲載はできません。 ”参照・掲載可” : 掲載情報の参照および掲載が可能です。 ”管理者” : 掲示板掲載データの管理(変更・削除・削除の取り消し)が可能です。 ”公開しない” : 掲載情報の参照および掲載ともに行えません。”公開しない”にした場合、掲示板一覧には表示されません。 また、“参照・掲載可権限の場合、掲載者本人による削除を許可する”にて、掲載済みの掲示物を掲載者本人が削除できるようにするかどうかを指定できます。 許可しない場合、掲載者本人は、掲載済み掲示物に対して、削除したり再編集後に一時保存したりすることはできません。 なお、掲載責任者、掲示板の管理者、システム管理者は、この設定に関わらず削除が可能です。ただし、掲載責任者＝掲載者の場合は、削除できません。
備考	掲示板の利用目的やルールなど掲示板を利用するためにユーザに通知したい内容を入力します。入力した内容は、掲示板の掲載内容一覧画面に表示されます。


手順5:  **登録** をクリックします。一覧画面に戻ります。登録した掲示板は、選択した上位掲示板メニューの最後に追加されます。

MEMO


- 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」を参照してください。また、 をドラッグ&ドロップすることでも表示順を変更できます。
なお、表示順の変更は同じ階層内での変更のみとなります。別のメニューに移動する場合は、「掲示板・メニューをメニュー配下に移動する」を参照してください。
- 変更・削除する場合は、掲示板一覧画面の掲示板・メニュー名をクリックしてください。なお、掲載内容が登録されている掲示板は削除できません。

📁メニューを登録する

掲示板を分類するメニューを登録します。メニューには掲載できません。




手順1:  > グループウェア > 掲示板・電子会議室の設定 をクリックします。


手順2: 掲示板の設定欄の Step.2「掲示板の登録」をクリックします。


手順3: 掲示板一覧画面の  をクリックします。

手順4: 掲示板の登録画面に、以下の項目を入力します。



項目名	説明
タイプ	<p>”メニュー”を選択します。登録後は変更できません。</p> <p> 選択するタイプによって入力項目が異なります。必ず最初に選択してください。</p>
掲示板名 *	<p>メニューの名称を入力します。</p> <p>なお、同一上位メニュー直下に同じ名称のメニューを作成できません。</p>
上位掲示板メニュー	<p>メニュー登録先の上位メニューを選択します。</p> <p>最上位以外の上位掲示板メニューを指定した場合、選択した掲示板メニューのアクセス権限情報をコピーすることができます。</p>
アクセス権限情報	<p> 権限を設定をクリックし、アクセス権限を設定します。</p> <p>アクセス権限の設定については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.9 権限設定」を参照してください。</p> <p>指定可能な権限は以下のとおりです。</p> <p>”参照のみ” : メニューを表示します。</p> <p>”参照・掲載可” : メニューを表示します。</p> <p>”管理者” : 配下に掲示板を作成できます。メニューを表示します。</p> <p>”公開しない” : メニューは表示されません。配下に掲示板が登録されている場合、配下の掲示板も表示されません。</p> <p> メニューに対して設定した権限は、配下のメニュー・掲示板には適用されません。メニュー・掲示板それぞれで権限の設定を行います。ただし、メニューを”公開しない”にした場合、配下に登録したメニュー・掲示板は選択できなくなります。</p>

手順5:  をクリックします。一覧画面に戻ります。登録したメニューは、選択した上位掲示板メニューの最後に追加されます。


MEMO	<ul style="list-style-type: none"> 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」を参照してください。また、 をドラッグ&ドロップすることでも表示順を変更
-------------	--

できます。

なお、表示順の変更は同じ階層内での変更のみとなります。別のメニューに移動する場合は、「掲示板・メニューをメニュー配下に移動する」を参照してください。

- 変更・削除する場合は、掲示板一覧画面の掲示板・メニュー名をクリックしてください。なお、配下に掲示板が登録されている場合は、削除できません。

📁 掲示板・メニューをメニュー配下に移動する

手順1:  > グループウェア > 掲示板・電子会議室の設定 をクリックします。

手順2: 掲示板の設定欄の Step.2「掲示板の登録」をクリックします。

手順3: 掲示板一覧から移動する掲示板またはメニューを選択します。


手順4: 「選択した掲示板・メニューを」の選択肢から移動先のメニューを選択します。

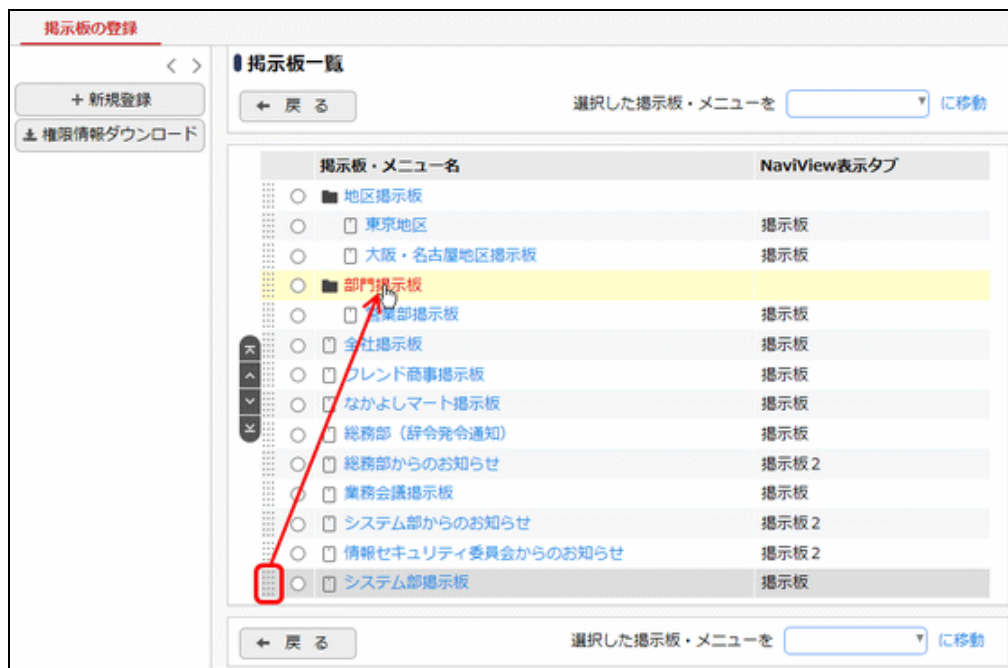


掲示板・メニュー名	NaviView表示タブ
地区掲示板	
東京地区	掲示板
大阪・名古屋地区掲示板	掲示板
部門掲示板	
営業部掲示板	掲示板
全社掲示板	掲示板
フレンド商事掲示板	掲示板
なかよしマート掲示板	掲示板
総務部 (辞令発令通知)	掲示板
総務部からのお知らせ	掲示板 2
業務会議掲示板	掲示板
システム部からのお知らせ	掲示板 2
情報セキュリティ委員会からのお知らせ	掲示板 2


手順5: [に移動](#) をクリックします。掲示板またはメニューが移動され、一覧が更新されます。

■ドラッグ & ドロップ操作による移動

掲示板一覧から移動する掲示板またはメニューの  を移動先のメニューにドラッグ & ドロップすることで移動することもできます。




MEMO

- 同じ階層内での表示順を変更する場合は、一覧左横のアイコンで行います。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」を参照してください。また、 をドラッグ&ドロップすることでも同じ階層内での表示順を変更できます。
- 一覧での操作のほかに、掲示板・メニュー名をクリックし、登録画面で上位メニューを変更することも可能です。


設定情報を CSV ファイルに出力する

MEMO

個人設定にて出力ファイルの文字コードを指定できます。設定についてはユーザーズマニュアル 基本編「3.10 共通設定」を参照してください。

手順1:  > グループウェア > 掲示板・電子会議室の設定 をクリックします。

手順2: 掲示板の設定欄の Step.2「掲示板の登録」をクリックします。

手順3:  をクリックします。


手順4: CSV ダウンロード画面からファイルをダウンロードします。



4.5.3 電子会議室環境の設定

検索期間の初期値を指定します。

電子会議室環境を設定する


手順1:  > グループウェア > 電子会議室の設定 をクリックします。

手順2: Step.1「電子会議室環境の設定」をクリックします。

手順3: 電子会議室環境の設定画面に、以下の項目を入力します。




項目名	説明
デフォルト検索期間	電子会議室検索時の検索期間の初期値を指定します。

手順4:  設定 をクリックします。


4.5.4 電子会議室の登録

電子会議室のカテゴリを登録します。電子会議室のカテゴリを分類するメニューを登録することもできます。

電子会議室を登録する

手順1:  > グループウェア > 掲示板・電子会議室の設定 をクリックします。

手順2: 電子会議室の設定欄の Step.2「電子会議室の登録」をクリックします。



手順3: 電子会議室一覧画面の  をクリックします。




手順4: 電子会議室の登録画面に、以下の項目を入力します。




会社	設定範囲	権限
全会社		参照・掲載可

項目名	説明
タイプ	”会議室”を選択します。登録後は変更できません。  選択するタイプによって入力項目が異なります。必ず最初に選択してください。
電子会議室名 *	電子会議室の名称を入力します。 なお、同一上位メニュー直下に同じ名称の電子会議室は作成できません。
上位電子会議室メニュー	電子会議室登録先の上位メニューを選択します。 最上位以外の上位電子会議室メニューを指定した場合、選択した電子会議室メニューのアクセス権限情報をコピーすることができます。
アクセス権限情報	指定しない場合は、全員が利用可能となります。 指定可能な権限は以下のとおりです。 ”参照のみ” : 掲載情報の参照のみ可能。掲載はできません。 ”参照・掲載可” : 掲載情報の参照および掲載が可能です。 ”管理者” : 電子会議室投稿データの管理(削除・投稿先電子会議室の移動)が可能です。 ”公開しない” : 掲載情報の参照および投稿ともに行えません。”公開しない”にした場合、電子会議室一覧には表示されません。
発言の修正	投稿した発言内容の修正を許可するかどうかを指定します。
備考	利用目的やルールなど電子会議室を利用するユーザに通知したい内容を入力します。入力した内容は、電子会議室の掲載内容一覧画面に表示されます。
参加状態	登録・変更実行時に、参照可能なユーザを参加状態にします。  組織変更などにより新たに参加状態になったユーザは、自動的に参加状態になりません。参加状態を更新する場合は、当項目を選択の上、変更ボタンを都度実行してください。


手順5:  をクリックします。一覧画面に戻ります。登録した電子会議室は、選択した上位電子会議室メニューの最後に追加されます。

MEMO


- 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」を参照してください。また、 をドラッグ&ドロップすることでも表示順を変更できます。
 なお、表示順の変更は同じ階層内での変更のみとなります。別のメニューに移動する場合は、「電子会議室・メニューをメニュー配下に移動する」を参照してください。
- 変更・削除する場合は、電子会議室一覧画面の電子会議室・メニュー名をクリックしてください。なお、掲載内容が登録されている電子会議室は削除できません。

メニューを登録する

電子会議室を分類するメニューを登録します。メニューには掲載できません。

手順1:  > グループウェア > 掲示板・電子会議室の設定 をクリックします。

手順2: 電子会議室の設定欄の Step.2「電子会議室の登録」をクリックします。

手順3: 電子会議室一覧画面の  をクリックします。

手順4: 電子会議室の登録画面に、以下の項目を入力します。

項目名	説明
タイプ	<p>”メニュー”を選択します。登録後は変更できません。</p> <p>i 選択するタイプによって入力項目が異なります。必ず最初に選択してください。</p>
電子会議室名 *	<p>メニューの名称を入力します。</p> <p>なお、同一上位メニュー直下に同じ名称のメニューを作成できません。</p>
上位電子会議室メニュー	<p>メニュー登録先の上位メニューを選択します。</p> <p>最上位以外の上位電子会議室メニューを指定した場合、選択した電子会議室メニューのアクセス権限情報をコピーすることができます。</p>
アクセス権限情報	<p>指定しない場合は、全員が利用可能となります。</p> <p>指定可能な権限は以下のとおりです。</p> <p>”参照のみ” : メニューを表示します。</p> <p>”参照・掲載可” : メニューを表示します。</p> <p>”管理者” : 配下に電子会議室を作成できます。メニューを表示します。</p> <p>”公開しない” : メニューは表示されません。配下に電子会議室が登録されている場合、配下の電子会議室も表示されません。</p> <p>i メニューに対して設定した権限は、配下のメニュー・電子会議室には適用されません。メニュー・電子会議室それぞれで権限の設定を行います。</p> <p>ただし、メニューを”公開しない”にした場合、配下に登録したメニュー・電子会議室は選択できなくなります。</p>

手順5: をクリックします。一覧画面に戻ります。登録したメニューは、選択した上位電子会議室メニューの最後に追加されます。

MEMO

- 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」を参照してください。また、 をドラッグ＆ドロップすることでも表示順を変更できます。
- なお、表示順の変更は同じ階層内での変更のみとなります。別のメニューに移動する場合は、「電子会議室・メニューをメニュー配下に移動する」を参照してください。
- 変更・削除する場合は、電子会議室一覧画面の電子会議室・メニュー名をクリックしてください。なお、配下に電子会議室が登録されている場合は、削除できません。

電子会議室・メニューをメニュー配下に移動する

手順1: > グループウェア > 掲示板・電子会議室の設定 をクリックします。

手順2: 電子会議室の設定欄の Step.2「電子会議室の登録」をクリックします。


手順3: 電子会議室一覧から移動する電子会議室またはメニューを選択します。

手順4: 「選択した電子会議室・メニューを」の選択肢から移動先のメニューを選択します。




手順5: **に移動** をクリックします。電子会議室またはメニューが移動され、一覧が更新されます。

■ドラッグ & ドロップ操作による移動

電子会議室一覧から移動する電子会議室またはメニューの  を移動先のメニューにドラッグ & ドロップすることで移動することもできます。




MEMO

- 同じ階層内での表示順を変更する場合は、一覧左横のアイコンで行います。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」を参照してください。また、 をドラッグ & ドロップすることでも同じ階層内での表示順を変更できます。
- 一覧での操作のほか、電子会議室・メニュー名をクリックし、登録画面で上位メニューを変更することも可能です。

設定情報を CSV ファイルに出力する

MEMO

個人設定にて出力ファイルの文字コードを指定できます。設定についてはユーザーズマニュアル 基本編「3.10 共通設定」を参照してください。

手順1:  > グループウェア > 掲示板・電子会議室の設定 をクリックします。

手順2: 電子会議室の設定欄の Step.2「電子会議室の登録」をクリックします。

手順3:  をクリックします。

手順4: CSV ダウンロード画面からファイルをダウンロードします。



4.5.5 掲示板データの削除

掲示板データの一括削除を行います。一度削除すると元に戻せなくなるので、実行前に退避処理を実施してください。

掲示板データを削除する


手順1:  > データ削除をクリックします。


手順2: 左ペインの  **掲示板** をクリックします。


手順3: 掲示板データの削除画面で、削除条件を指定します。



項目名	説明
掲載終了日 *	掲載終了日が指定した日付以前のデータが削除されます。
削除条件	以下のいずれかから削除条件を選択、指定します。 ”すべて削除” : 指定日以前のデータを削除します。 ”削除状態のデータを削除” : ユーザが削除した場合、内部的にデータは削除されていません。このデータを物理的に削除する場合に指定します。
特定掲示板のデータを削除	特定掲示板の掲載データのみ削除する場合は、対象の掲示板を選択します。掲示板を選択しない場合は、全掲示板の掲載データが対象となります。

手順4:  をクリックします。

手順5: 確認メッセージが表示されます。内容を確認し、 をクリックします。

手順6:  をクリックします。実行結果を確認してください。

バッチ実行履歴の確認画面の操作方法については、「3.10.2 バッチ実行履歴の確認」を参照してください。

データ削除 実行履歴の確認

< > ■ バッチ実行履歴

表示条件

表示期間(開始日時)

2016/09/28 (水)

~ 2016/09/28 (水)

実行社員

マイメンバー

検索して指定

大石 学

削除

状態

すべて

実行開始

正常終了

警告終了

異常終了

検索

開始日時	処理名	状態	終了日時	実行社員
2016/09/28 (水) 17:57	施設予約データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 17:57	大石 学
2016/09/28 (水) 17:13	作業データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 17:13	大石 学
2016/09/28 (水) 17:10	スケジュールデータの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 17:11	大石 学
2016/09/28 (水) 16:48	伝言メモデータの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 16:48	大石 学
2016/09/28 (水) 16:35	汎用申請データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 16:35	大石 学
2016/09/28 (水) 16:24	社員ライセンスのセットアップ	異常終了	2016/09/28 (水) 16:24	大石 学
2016/09/28 (水) 16:01	掲示板データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 16:01	大石 学
2016/09/28 (水) 11:37	掲示板データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 11:37	大石 学
2016/09/28 (水) 10:15	電子会議室データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 10:15	大石 学
2016/09/28 (水) 10:06	社内メールデータの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 10:06	大石 学

手順7: 一覧の状態列のリンクをクリックすると、実行結果表示画面が表示され、実行時に指定した条件や実行結果の件数、異常終了時の理由が表示されます。

■ バッチ実行履歴 実行結果表示

← 戻る

開始日時	処理名	終了日時	実行社員
2016/09/28 (水) 16:01	掲示板データの削除	2016/09/28 (水) 16:01	大石 学

条件	値
掲載終了日	2014/12/31 (水)
削除条件	全て削除
掲示板	全て

実行結果

正常終了しました。処理件数=0

← 戻る


■条件

条件	説明
掲載終了日	実行時に掲載終了日に指定した日付が表示されます。
削除条件	実行時に選択した削除条件が表示されます。
掲示板	“特定掲示板のデータを削除”で掲示板を指定した場合、選択した掲示板名が表示されます。

4.5.6 電子会議室データの削除

電子会議室データの一括削除を行います。一度削除すると元に戻せなくなるので、実行前に退避処理を実施してください。

電子会議室データを削除する


手順1:  > データ削除をクリックします。


手順2: 左ペインの  **電子会議室** をクリックします。


手順3: 電子会議室データの削除画面で、削除条件を指定します。



項目名	説明
発言日 *	投稿日時が指定した日以前のデータが削除されます。 ただし、指定した日付より後に返信されたコメントがある場合は削除されません。
削除条件	以下のいずれかから削除条件を選択、指定します。 ”すべて削除” : 指定日以前のデータを削除します。 ”削除状態のデータを削除” : ユーザが削除した場合、内部的にデータは削除されていません。このデータを物理的に削除する場合に指定します。
特定電子会議室のデータを削除	特定電子会議室の投稿データのみ削除する場合は、対象の電子会議室を選択します。電子会議室を選択しない場合は、全電子会議室の投稿データが対象となります。

手順4:  をクリックします。

手順5: 確認メッセージが表示されます。内容を確認し、 をクリックします。

手順6:  をクリックします。実行結果を確認してください。

バッチ実行履歴の確認画面の操作方法については、「3.10.2 バッチ実行履歴の確認」を参照してください。

データ削除 実行履歴の確認

バッチ実行履歴

表示条件

表示期間(開始日時)

2016/09/28 (水)

~2016/09/28 (水)

実行社員

マイメンバ

検索して指定

大石 学

削除

状態

すべて

実行開始

正常終了

警告終了

異常終了

検索

開始日時	処理名	状態	終了日時	実行社員
2016/09/28 (水) 17:57	施設予約データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 17:57	大石 学
2016/09/28 (水) 17:13	作業データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 17:13	大石 学
2016/09/28 (水) 17:10	スケジュールデータの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 17:11	大石 学
2016/09/28 (水) 16:48	伝言メモデータの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 16:48	大石 学
2016/09/28 (水) 16:35	汎用申請データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 16:35	大石 学
2016/09/28 (水) 16:24	社員ライセンスのセットアップ	異常終了	2016/09/28 (水) 16:24	大石 学
2016/09/28 (水) 16:01	掲示板データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 16:01	大石 学
2016/09/28 (水) 11:37	掲示板データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 11:37	大石 学
2016/09/28 (水) 10:15	電子会議室データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 10:15	大石 学
2016/09/28 (水) 10:06	社内メールデータの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 10:06	大石 学

手順7: 一覧の状態列のリンクをクリックすると、実行結果表示画面が表示され、実行時に指定した条件や実行結果の件数、異常終了時の理由が表示されます。

バッチ実行履歴 実行結果表示

戻る

開始日時	処理名	終了日時	実行社員
2016/09/28 (水) 10:15	電子会議室データの削除	2016/09/28 (水) 10:15	大石 学

条件	値
発言日	2014/12/31 (水)
削除条件	全て削除
電子会議室	全て

実行結果

正常終了しました。処理件数=0

戻る

■条件

条件	説明
発言日	実行時に発言日に指定した日付が表示されます。
削除条件	実行時に選択した削除条件が表示されます。
電子会議室	“特定電子会議室のデータを削除”で電子会議室を指定した場合、選択した電子会議室名が表示されます。

4.6 社内メール

社内メールでは、社内の POWER EGG を利用している社員に対してメールを送信できます。通常の E-Mail と異なり宛先に指定された社員が開封したかどうかを確認できます。

社内メール機能には、主に以下の機能があります。

- メールを送信。宛先として To と Cc と Bcc を指定可能 (Bcc はシステム設定にて使用可否を設定可能)
- メールに対するコメント入力 (システム設定にて使用可否を設定可能)
- 受信メールに対する返信
- メールの転送
- 受信者の開封状況の確認
- フラグの設定
- フォルダを作成し、受信・送信したメールをフォルダに移動可能
- ローカル(クライアントパソコン)への保存(システム設定に使用可否を設定可能)
- 送信済みの社内メールに宛先を追加可能
- メールの振り分け

なお、外部への E-mail の送信や E-mail の受信は行えません。

(1) 社内メールに関する設定

社内メール機能に関する設定作業には以下の項目があります。必要に応じて実行してください。

4.6.1 社内メール環境の設定

開封確認のタイミングや携帯メール送信の有無など社内メールに関する様々な環境設定を行います。


4.6.2 社内メールデータの削除

社内メールデータを一括削除します。

4.6.1 社内メール環境の設定

開封確認のタイミングや携帯メール送信の有無など社内メールに関する様々な環境設定を行います。

社内メール環境を設定する

手順1:  > グループウェア > 社内メールの設定 をクリックします。

手順2: Step.1「社内メール環境の設定」をクリックします。

手順3: 社内メール環境の設定画面に、以下の項目を入力します。

社内メール環境の設定

設定 戻る

開封確認 内容表示で確認する
 確認ボタンで確認する

携帯メールの送信 携帯メール送信機能を使用する 使用しない
送信する場合の初期値: 送信する 送信しない
携帯メール編集文字数:
携帯メール送信機能の使用有無を指定します。
使用する場合、初期値および携帯メールに編集する本文の最大文字数(半角)を指定します。本文全てを編集する場合は「0」を指定してください。

コメント機能の使用 使用する 使用しない
コメント機能の使用有無を指定します。

ローカルに保存機能の許可 許可する 許可しない
ローカルに保存する機能を許可するかしないかを指定します。

ゴミ箱データ自動削除 日経過後データを削除
ゴミ箱に格納されたデータは指定日数経過後、夜間バッチで自動削除されます。自動削除を行わない場合は「0」を指定してください。

デフォルト検索期間
「社内メール検索」画面の検索期間のデフォルト値を指定します。


宛先追加 使用する 使用しない
使用する場合の初期値: 許可する 許可しない
宛先追加機能の使用有無を設定します。

Bccの使用 使用する 使用しない
Bcc機能の使用有無を設定します。

一覧の差出人に部門名を表示 表示する 表示しない
一覧の差出人に部門名を表示するかしないかを指定します。

設定 戻る

項目名	説明
開封確認	社内メールの開封確認のタイミングを指定します。 ”内容表示で確認する” :社内メールの内容表示画面を開いた段階で自動的に開封状態とします。 一覧画面では既読にするボタンが表示され、複数の社内メールを一括で開封状態にできます。 ”確認ボタンで確認する” :社内メールの内容表示画面にて、確認ボタンをクリックした段階で開封状態とします。 ”確認ボタンで確認する”を選択した場合、内容表示画面に確認ボタンが表示されます。また、一覧画面にも確認ボタンが表示され、複数の社内メールを一括で開封状態にできます。
携帯メールの送信	携帯メール送信機能の使用有無を指定します。 ”使用しない”を選択した場合、携帯メールは送信されません。 ”使用する”を選択した場合、メール送信の初期値および携帯メール送信時の本文の最大文字数(半角)を指定します。本文全てを携帯メールで送信する場合は、”0”を指定します。なお、携帯端末によっては本文が長すぎる場合にメールを受信できない場合がありますので留意してください。
コメント機能の使用	コメント機能の使用有無を指定します。
ローカルに保存機能の許可	クライアントパソコンにメールを保存する機能を許可するかしないかを指定します。
ゴミ箱データ自動削除	ゴミ箱に格納されたデータを指定日数経過後に自動的に削除したい場合、経過日数を指定します。なお、ゴミ箱データの削除は、夜間バッチで自動削除されます。 自動削除を行わない場合は、”0”を指定します。
デフォルト検索期間	社内メール検索画面の検索期間の初期値を指定します。
宛先追加	宛先追加機能の使用有無を指定します。 宛先追加は、メール送信時に受信者による宛先追加を許可するかしないかを指定できます。宛先追加機能を”使用する”に指定した場合、初期値を指定できます。
Bcc の使用	Bcc 機能の使用有無を指定します。 Bcc の使用を”使用する”に指定した場合、メール送信時に宛先に Bcc として送信する社員を指定可能となります。
一覧の差出人に部門名を表示	一覧画面の差出人欄に部門名を表示するかしないかを指定します。

手順4:  をクリックします。

4.6.2 社内メールデータの削除

社内メールデータの一括削除を行います。一度削除すると元に戻せなくなるので、実行前に退避処理を実施してください。


社内メールデータを削除する

手順1:  > データ削除 をクリックします。


手順2: 左ペインの  社内メール をクリックします。

手順3: 社内メールデータの削除画面で、削除条件を指定します。

項目名	説明
送信日 *	送信日時が指定した日付以前のデータが削除されます。また、指定した日付以前に退職した社員(退職日で判定)でメールが存在しない場合、フォルダも削除されません。
特定社員のデータを削除	社員を選択した場合、選択した社員の社内メールデータのみ削除の対象となります。社員を選択しない場合は、全社員のデータが対象となります。退職した社員を選択する場合、基準日を退職者が所属していた日に変更し、社員を選択してください。指定した基準日時点での組織図から社員を選択できます。

手順4:  をクリックします。

手順5: 確認メッセージが表示されます。内容を確認し、 をクリックします。

手順6:  をクリックします。実行結果を確認してください。

バッチ実行履歴の確認画面の操作方法については、「3.10.2 バッチ実行履歴の確認」を参照してください。

データ削除 実行履歴の確認				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> < > ■ バッチ実行履歴 </div>				
<small>最初</small> ◀ 前 10件中 1 - 10件 次 ▶ <small>最後</small>				
開始日時	処理名	状態	終了日時	実行社員
2016/09/28 (水) 17:57	施設予約データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 17:57	大石 学
2016/09/28 (水) 17:13	作業データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 17:13	大石 学
2016/09/28 (水) 17:10	スケジュールデータの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 17:11	大石 学
2016/09/28 (水) 16:48	伝言メモデータの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 16:48	大石 学
2016/09/28 (水) 16:35	汎用申請データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 16:35	大石 学
2016/09/28 (水) 16:24	社員ライセンスのセットアップ	異常終了	2016/09/28 (水) 16:24	大石 学
2016/09/28 (水) 16:01	掲示板データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 16:01	大石 学
2016/09/28 (水) 11:37	掲示板データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 11:37	大石 学
2016/09/28 (水) 10:15	電子会議室データの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 10:15	大石 学
2016/09/28 (水) 10:06	社内メールデータの削除	正常終了	2016/09/28 (水) 10:06	大石 学
<small>最初</small> ◀ 前 10件中 1 - 10件 次 ▶ <small>最後</small>				

手順7: 一覧の状態列のリンクをクリックすると、実行結果表示画面が表示され、実行時に指定した条件や実行結果の件数、異常終了時の理由が表示されます。

■ バッチ実行履歴 実行結果表示			
<input type="button" value="← 戻る"/>			
開始日時	処理名	終了日時	実行社員
2016/09/28 (水) 10:06	社内メールデータの削除	2016/09/28 (水) 10:06	大石 学
条件	値		
送信日	2014/12/31 (水)		
社員	全て		
実行結果			
正常終了しました。処理件数=0			
<input type="button" value="← 戻る"/>			

■条件

条件	説明
送信日	実行時に送信日に指定した日付が表示されます。
社員	“特定社員のデータを削除”で社員を指定した場合、選択した社員名が表示されます。社員を未指定の場合、“全て”と表示されます。

第5章 ファイル管理

ファイル管理では、POWER EGG 上にファイルを登録することにより、ファイルを共有できます。ファイル管理を利用するには、ライセンス「ファイル管理」が必要です。オプション製品「ファイル管理拡張オプション」を導入すると、PDF ファイルへの自動変換機能を利用できます。

ファイル管理の主な機能は以下のとおりです。

- ファイルの世代管理が可能
- フォルダの作成が可能
- フォルダ単位でアクセス権限の設定が可能
- アクセス権限によりフォルダ単位で、配下へのフォルダ作成権限を設定可能
- システム管理者は、アクセス権限にかかわらず全フォルダのファイルの閲覧・変更などが可能
- 登録されたファイルの評価およびコメントの登録が可能

(1) ファイル管理に関する設定

5.1 ファイル管理環境の設定

ファイル検索時の検索期間の初期値、ファイル検索のキーワード検索対象の初期値、一覧のアクセス数・評価点の表示有無を指定可能です。

5.2 登録・活用ポイントの設定

ファイルに対する評価が登録された時の、ファイルの登録者および評価を登録した社員に対するポイント加算(ナレッジポイント)を設定します。あらかじめポイントが設定されています。必要に応じて変更してください。

- **フォルダの作成・ファイルの管理**

ファイルを保存するフォルダの作成や、登録されたファイルに関する管理を行います。フォルダ作成やファイルの管理については、ユーザーズマニュアル ファイル管理編を参照してください。

5.3 ファイル管理データの削除

ファイル管理データを、日付を指定して一括削除できます。特定のフォルダのみ削除することも可能です。

5.4 ファイル管理拡張オプション


オプション製品「ファイル管理拡張オプション」を導入すると、PDF ファイルへの自動変換機能を利用できます。

オプション製品「ファイル管理拡張オプション」利用時の設定手順、留意事項について説明します。

5.1 ファイル管理環境の設定

検索期間の初期値、ファイル検索のキーワード検索対象の初期値、一覧のアクセス数・評価点の表示有無を指定します。

ファイル管理環境を設定する

手順1:  > ファイル管理の設定 をクリックします。

手順2: Step.1「ファイル管理環境の設定」をクリックします。

手順3: ファイル管理環境の設定画面に、以下の項目を入力します。

ファイル管理環境の設定

[設定](#) [← 戻る](#)

* は必須項目です。

ファイル管理

デフォルト検索期間 「ファイル検索」の検索期間のデフォルト値を指定します。

キーワード検索対象 タイトル、説明
 ファイル名
 コメント
 改版内容
 添付ファイル
「ファイル検索」のキーワード検索対象のデフォルト値を指定します。

一覧表示項目	項目名	表示設定
	アクセス数	<input checked="" type="radio"/> 表示する <input type="radio"/> 表示しない
	評価点	<input checked="" type="radio"/> 表示する <input type="radio"/> 表示しない

ファイル管理拡張オプション

変換サーバURL 変換サーバURLを入力してください。


変換対象ファイル種類 Microsoft Word 2003/2007/2010 (.doc .docx .docm .txt)
 Microsoft Excel 2003/2007/2010 (.xls .xlsx .xlsm)
 Microsoft PowerPoint 2003/2007/2010 (.ppt .pptx .pptm)
 PDF (.pdf)
変換を行うファイルの種類を選択してください。選択した種類に対して変換サーバの環境設定が必要です。

変換ログ保存期間 日
ログ保存期間（日数）を0~999の範囲で指定します。保存期間を過ぎたログは、夜間バッチにて自動削除されます。保存期間を無期限とする場合は「0」を指定してください。「0」を指定した場合、自動削除は行われません。

[接続テスト](#)

[設定](#) [← 戻る](#)

項目名	説明
デフォルト検索期間	ファイル検索時の検索期間の初期値を指定します。
キーワード検索対象	ファイル検索時のキーワード検索対象の初期値を指定します。
一覧表示項目(アクセス数・評価点)	ファイル一覧にアクセス数・評価点を表示するかどうかを指定します。

手順4:  をクリックします。


MEMO

「ファイル管理拡張オプション」が登録されている場合、ファイル管理拡張オプション欄が入力可能になります。設定については、「5.4.1 ファイル管理環境の設定」の項を参照してください。

5.2 登録・活用ポイントの設定

ファイルに対する評価が登録された時に加算するナレッジポイントの加算値を設定します。
評価単位で、ファイルの登録者および評価を登録した社員に対する加算値を設定できます。

登録・活用ポイントを設定する

手順1:  > ファイル管理の設定 をクリックします。

手順2: Step.2「登録・活用ポイントの設定」をクリックします。

手順3: 登録・活用ポイントの設定画面の一覧からポイントを変更する評価のラジオボタンをクリックします。

手順4: 選択した評価に対するポイントを入力します。

登録・活用ポイントの設定

* は必須項目です。

評価 ★★★★★ 5

登録者ポイント *
ファイル登録者に付与するポイントを入力してください。

評価者ポイント *
ファイルを評価した人に付与するポイントを入力してください。

評価	登録者ポイント	評価者ポイント
<input checked="" type="radio"/> ★★★★★ 5	5	1
<input type="radio"/> ★★★★★ 4	4	1
<input type="radio"/> ★★★★★ 3	3	1
<input type="radio"/> ★★★★★ 2	2	1
<input type="radio"/> ★★★★★ 1	1	1


項目名	説明
登録者ポイント *	ファイルを登録した社員に付与するポイントを入力します。
評価者ポイント *	評価を登録した社員に付与するポイントを入力します。

手順5: をクリックします。

5.3 ファイル管理データの削除

ファイル管理データの一括削除を行います。一度削除すると元に戻せなくなるので、実行前に退避処理を実施してください。

ファイル管理データを一括削除する


手順1:  > データ削除 をクリックします。


手順2: 左ペインの  **ファイル管理** をクリックします。


手順3: ファイル管理データの削除画面で、削除条件を指定します。



項目名	説明
最終更新日 *	ファイル情報の最終更新日が指定した日付以前のデータが削除されます。
削除条件	以下のいずれかから削除条件を選択します。 ”すべて削除” : 指定日以前のデータを削除します。 ”削除状態のデータを削除” : ユーザがファイルを削除した場合、内部的にデータは削除されていません。このデータを物理的に削除する場合に指定します。
フォルダ	指定したフォルダ配下のファイルのみ削除する場合は選択します。未選択の場合、全フォルダのデータが対象となります。

手順4:  をクリックします。

手順5: 確認メッセージが表示されます。内容を確認し、 をクリックします。

手順6:  をクリックします。実行結果を確認してください。

バッチ実行履歴の確認画面の操作方法については、「3.10.2 バッチ実行履歴の確認」を参照してください。

データ削除		実行履歴の確認		
<p>バッチ実行履歴</p> <p>表示条件</p> <p>表示期間(開始日時)</p> <p>2016/09/26 (月)</p> <p>~ 2016/09/26 (月)</p> <p>実行社員</p> <p>マイメンバー</p> <p>検索して指定</p> <p>大石 学</p> <p>削除</p> <p>状態</p> <p>すべて</p> <p>実行開始</p> <p>正常終了</p> <p>警告終了</p> <p>異常終了</p> <p>検索</p>				
開始日時	処理名	状態	終了日時	実行社員
2016/09/26 (月) 16:30	ログデータの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 16:30	大石 学
2016/09/26 (月) 15:31	ナレッジポイントデータの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 15:31	大石 学
2016/09/26 (月) 15:20	電子会議室データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 15:20	大石 学
2016/09/26 (月) 15:20	ファイル管理データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 15:20	大石 学
2016/09/26 (月) 15:20	掲示板データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 15:20	大石 学
2016/09/26 (月) 15:20	汎用申請データの削除	異常終了	2016/09/26 (月) 15:20	大石 学
2016/09/26 (月) 15:19	ブックマーク・閲覧履歴データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 15:19	大石 学
2016/09/26 (月) 15:19	施設予約データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 15:19	大石 学
2016/09/26 (月) 14:06	経費精算申請データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 14:06	大石 学
2016/09/26 (月) 13:54	経費精算申請データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 13:54	大石 学

手順7:一覧の状態列のリンクをクリックすると、実行結果表示画面が表示され、実行時に指定した条件や実行結果の件数、異常終了時の理由が表示されます。

バッチ実行履歴 実行結果表示			
← 戻る			
開始日時	処理名	終了日時	実行社員
2016/10/05 (水) 16:23	ファイル管理データの削除	2016/10/05 (水) 16:23	大石 学
条件	値		
最終更新日	2015/09/30 (水)		
削除条件	全て削除		
フォルダ			
実行結果			
正常終了しました。処理件数=0			
← 戻る			

■条件

条件	説明
最終更新日	データ削除実行時に指定した最終更新日が表示されます。
削除条件	データ削除実行時に指定した削除条件が表示されます。
フォルダ	データ削除実行時にフォルダを選択した場合にフォルダ名が表示されます。フォルダ名が空白の場合は、全てのフォルダが削除対象となります。

5.4 ファイル管理拡張オプション

オプション製品「ファイル管理拡張オプション」を導入すると、PDF ファイルへの自動変換機能を利用できます。

■ファイル管理拡張オプションの機能

1. PDF ファイルで保管可能
登録されたファイルが自動的に PDF ファイルに変換されるので、各種文書を PDF ファイルで保管することが可能です。これにより、文書を開くためのアプリケーションがインストールされていないタブレットやスマートフォンなどの端末からも閲覧が可能になります。
2. 変換される PDF ファイルに対してセキュリティ属性の付加が可能
事前に印刷禁止、編集・コピー禁止、「社外秘」、「部外秘」などのウォーターマークを設定しておくことで、変換される PDF ファイルにセキュリティ属性が付加されます。
3. PDF ファイルをキーワード検索済みの状態で表示可能
ファイル検索機能でキーワードを指定して検索した場合、検索対象になった PDF ファイルをキーワード検索済みの状態で表示できます。

(1) 事前準備・設定

PDF 自動変換機能を使用するには、以下の準備と設定を行う必要があります。

1. PDF 変換サーバを準備
PDF 変換サーバの導入・設定手順、留意事項については、SkyPDF Web Server のマニュアルを参照してください。
2. Web サーバの定義ファイルの設定
POWER EGG の Web サーバにある定義ファイル (poweregg.properties) にて、ファイル管理拡張オプションの PDF 変換処理を実行するよう変数が設定されている必要があります。事前に設定値を確認してください。詳細は、POWER EGG の Web インストールガイドの poweregg.properties に関する章を参照してください。
3. 「ファイル管理拡張オプション」のライセンスキーを登録
ライセンスキーの登録については、「1.3.1 ライセンスの登録」を参照してください。
4. ファイル管理環境の設定
システム設定のファイル管理環境設定にて、上記 1. で準備した PDF 変換サーバの URL、変換対象ファイル種類、変換ログ保存期間 (日数) を設定します。また、設定した変換サーバへの接続確認を行います。
ファイル管理環境の設定については、「5.4.1 ファイル管理環境の設定」を参照してください。

(2) PDF 自動変換の概要

システム管理者やフォルダを作成する権限を割り当てられた社員が、フォルダの追加・変更画面にてフォルダごとに PDF 変換有無を設定します。変換すると設定した場合は、変換する PDF ファイルのオプション (印刷禁止、コピー・編集禁止、ウォーターマーク) と原本ダウンロードを許可するか否かも設定します。PDF 変換対象に設定されたフォルダに追加された添付ファイルは自動的に PDF ファイルへ変換されます。

(3) 留意事項

- PDF 変換対象のフォルダに追加された添付ファイルは自動的に PDF ファイルへ変換されます。変換処理はサーバ側で逐次行われます。変換には時間がかかることがあります。
- PDF 変換でエラーが発生した場合、変換エラーになった添付ファイルを登録したユーザ本人がファイル内容表示画面でエラーの詳細を確認して、エラーの原因を取り除いたファイルを再度登録します。

- ユーザが対処できない変換エラーについては、システム管理者が PDF 変換実行履歴の確認画面にて、エラーがあったファイルやエラー内容を確認することができます。
PDF 変換実行履歴の確認画面については、「5.4.3 PDF 変換実行履歴の確認」を参照してください。


5.4.1 ファイル管理環境の設定

PDF 変換サーバ URL、変換対象のファイル種類、変換ログ保存期間(日数)を指定します。

ファイル管理環境を設定する

MEMO

この項では、「ファイル管理拡張オプション」が登録されている場合に入力可能になるファイル管理拡張オプション欄の設定項目についてのみ説明します。その他の設定項目については、「5.1 ファイル管理環境の設定」の項を参照してください。

手順1:  > ファイル管理の設定 をクリックします。

手順2: Step.1「ファイル管理環境の設定」をクリックします。

手順3: ファイル管理環境の設定画面のファイル管理拡張オプション欄に、以下の項目を入力します。



ファイル管理拡張オプション


変換サーバURL
変換サーバURLを入力してください。

変換対象ファイル種類 Microsoft Word 2003/2007/2010 (.doc .docx .docm .txt)
 Microsoft Excel 2003/2007/2010 (.xls .xlsx .xlsm)
 Microsoft PowerPoint 2003/2007/2010 (.ppt .pptx .pptm)
 PDF (.pdf)
変換を行うファイルの種類を選択してください。選択した種類に対して変換サーバの環境設定が必要です。

変換ログ保存期間 * 日
ログ保存期間(日数)を0~999の範囲で指定します。保存期間を過ぎたログは、夜間バッチにて自動削除されます。保存期間を無期限とする場合は「0」を指定してください。「0」を指定した場合、自動削除は行われません。

項目名	説明
変換サーバ URL	PDF 変換サーバの URL を入力します。 <input type="button" value="接続テスト"/> をクリックすることで、PDF 変換サーバへの接続を確認できます。

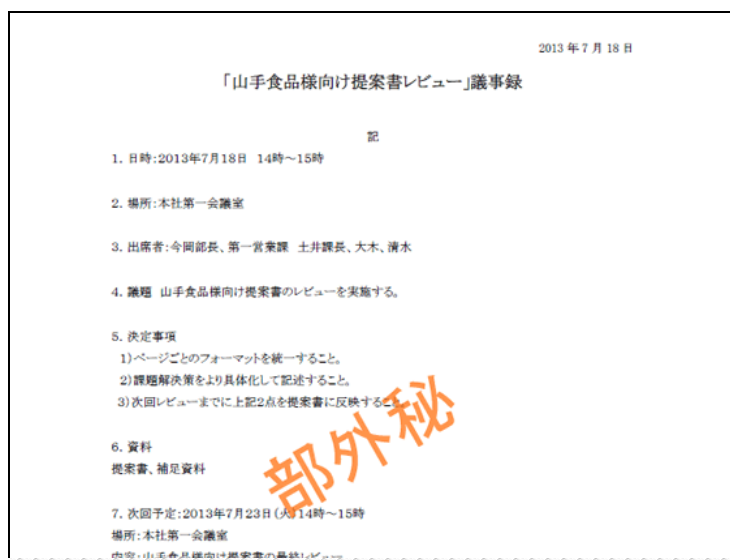
項目名	説明
変換対象ファイル種類	変換を行うファイルの種類を選択します。 MEMO ファイルの種類は追加できません。変換対象ファイル種類として選択できるのは、ここに表示されているファイルの種類のみとなります。
変換ログ保存期間 *	変換ログ保存期間(日数)を0~999の範囲で指定します。保存期間を過ぎたログは、夜間バッチにて自動削除されます。なお、保存期間に"0"(ゼロ)を指定した場合、保存期間は無期限として扱われ自動削除は行われません。

手順4:  をクリックします。


5.4.2 ウォーターマーク文字列の設定

変換 PDF ファイルに加えられるウォーターマーク(「社外秘」、「部外秘」などの透かし)に編集する文字列を設定します。

■ ウォーターマーク



📖 ウォーターマーク文字列を設定する

手順1:  > ファイル管理の設定 をクリックします。

手順2: ファイル管理拡張オプション欄の option.1「ウォーターマークの設定」をクリックします。

手順3: ウォーターマーク文字列の登録画面にて、以下の項目を入力します。

ファイル管理拡張オプション・ウォーターマーク文字列の登録

▶ **ファイル管理拡張オプション・ウォーターマーク文字列の登録**

* は必須項目です。

区分番号 *
区分番号を入力してください。

名称 *
名称を入力してください。

区分番号	名称
1	社外秘
2	部外秘
3	関係者外秘

選択した行を削除

項目名	説明
区分番号 *	管理番号を登録します。登録後は変更できません。重複しない番号を指定してください。
名称 *	ウォーターマークに編集する文字列を入力します。

手順4: をクリックします。一覧の一番下に追加されます。

MEMO


- 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、 をクリックします。
- 削除する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックし、 選択した行を削除 をクリックします。
- をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。
- 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」をの項を参照してください。

5.4.3 PDF 変換実行履歴の確認

全ての PDF 変換処理の実行結果を確認することができます。

変換サーバへの接続エラーや変換サーバ側の問題でエラーが発生した場合など、ユーザが対処できないエラーについては、ここでエラー内容を確認し、対処した上で、再度変換処理を実行します。


実行結果を確認する

手順1:  > ファイル管理の設定 をクリックします。

手順2: ファイル管理拡張オプション欄の option.2「PDF 変換実行履歴の確認」をクリックします。

手順3: PDF 変換実行履歴画面にて、状態を確認します。

■ 実行履歴検索欄

項目名	説明
ジョブ登録日 *	ファイルが追加された日を指定します。
ファイル名	変換元ファイル名を指定します。
更新者	ファイル情報を更新した社員を指定します。
状態	実行結果の状態を指定します。
 検索	指定した条件で検索を行います。

■ 状態の表記

状態	説明
未変換	まだ変換されていないことを指します。
変換中	変換中であることを指します。
完了	変換処理が正常終了したことを指します。
対象外	変換対象外のファイルであることを指します。
中止	変換処理が中止されたことを指します。
接続エラー	変換サーバへの接続にエラーがあったことを指します。
変換エラー	変換中にエラーがあったことを指します。

MEMO

変換元のファイルが削除されている場合、ファイル名の後ろに“>> 削除”と表示されます。

手順4: 状態欄のリンクをクリックして、結果を確認します。

状態によって詳細表示画面または結果表示画面またはエラー内容表示画面が表示されます。

■状態が未変換、変換中の場合

PDF変換実行詳細表示

[← 戻る](#)

フォルダ名 ファイル管理> 価格表データ

タイトル 導入費用価格表

ファイル名 導入費用価格表2016年7月度版.xlsx

オプション 印刷禁止 コピー・編集禁止 ウォーターマーク (社外秘)

更新日時 2016/10/18 (火) 17:26

更新者 今岡 修三

ジョブ登録日時	変換開始日時	変換終了日時	指示社員
2016/10/18 (火) 17:26			大石 学

[← 戻る](#)

■状態が完了、対象外、中止の場合

実行結果が表示されます。

PDF変換実行結果表示

[← 戻る](#)

フォルダ名 ファイル管理> 議事録

タイトル 山手食品様向け提案書レビュー

ファイル名 20160718山手食品様向け提案書レビュー議事録.docx

オプション 印刷禁止 コピー・編集禁止 ウォーターマーク (部外秘)

更新日時 2016/10/18 (火) 16:49

更新者 大木 明

ジョブ登録日時	変換開始日時	変換終了日時	指示社員
2016/10/18 (火) 16:49	2016/10/18 (火) 16:50	2016/10/18 (火) 16:50	大木 明

実行結果

PDFファイルに変換しました。

[← 戻る](#)

■状態が接続エラー、変換エラーの場合

エラー内容が表示されます。

PDF変換エラー内容表示

← 戻る

フォルダ名 ファイル管理> 議事録

タイトル 山手食品様打ち合わせ (2016/7/3)

ファイル名 山手食品様議事録20160703.docx

オプション 印刷禁止 コピー・編集禁止 ウォーターマーク (部外秘)

更新日時 2016/10/18 (火) 16:15

更新者 大木 明

ジョブ登録日時	変換開始日時	変換終了日時	指示社員
2016/10/18 (火) 16:15	2016/10/18 (火) 16:15	2016/10/18 (火) 16:15	大木 明

エラー内容

ファイルにパスワードが設定されているため開けませんでした。

← 戻る

変換処理を再実行する

手順1: PDF 変換実行履歴画面にて、対象ファイルのチェックボックスを選択します。

実行履歴の確認

PDF変換実行履歴

再実行 ← 戻る

実行履歴検索

ジョブ登録日

2016/10/19 (水)
~2016/10/19 (水)

ファイル名

更新者

マイメンバー

検索して指定

<選択してください>

状態

未変換
 変換中
 完了
 対象外
 中止
 接続エラー
 変換エラー

検索

変換処理は最新版のファイルが優先されます。

全てを選択 選択を解除

ジョブ登録日時	変換終了日時	ファイル名	更新者	状態
2016/10/19 (水) 08:41	2016/10/19 (水) 08:45	20160718山手食品様向け提案書レ ビュ-議事録.docx	大木 明	完了
<input checked="" type="checkbox"/> 2016/10/19 (水) 08:35	2016/10/19 (水) 08:40	山手食品様議事録20160703.docx	大木 明	変換エラー
2016/10/19 (水) 08:24	2016/10/19 (水) 08:25	山手食品様議事録20160628.docx	大木 明	完了

全てを選択 選択を解除

再実行 ← 戻る

MEMO

変換エラーになったファイルに対してチェックボックスが表示されます。
変換が完了したファイルの過去の変換エラー履歴にはチェックボックスは表示されません。

手順2: ボタンをクリックします。

手順3: 確認メッセージが表示されます。内容を確認し、 をクリックします。
変換処理が実行されます。



当画面でエラーの原因になった変換元ファイルの再登録は行えません。
変換元ファイルにエラーの原因がある場合は、ファイル内容表示画面からファイルを再登録してください。

第6章 ワークフロー

POWER EGG では経費精算申請や汎用申請など各種申請書をフローする共通の機能として、ワークフロー機能があります。

この章では、ワークフロー機能に利用した決裁ルートの設定に関して説明します。

6.1 ワークフロー機能の概要

ワークフローシステムに関する概要を説明します。

6.2 決裁ルートの設定

ワークフローシステムの環境設定や、決裁ルートの設定について説明します。

6.3 決裁ルートに関するマスタリストの出力

設定したルートマスタを出力し、設定内容の確認などを行えます。マスタリストの出力方法について説明します。

6.1 ワークフロー機能の概要

POWER EGG のワークフロー機能は、経費精算、汎用申請など POWER EGG 内で発生する各種申請書を規定のルートに沿って回覧でき、以下の特徴があります。

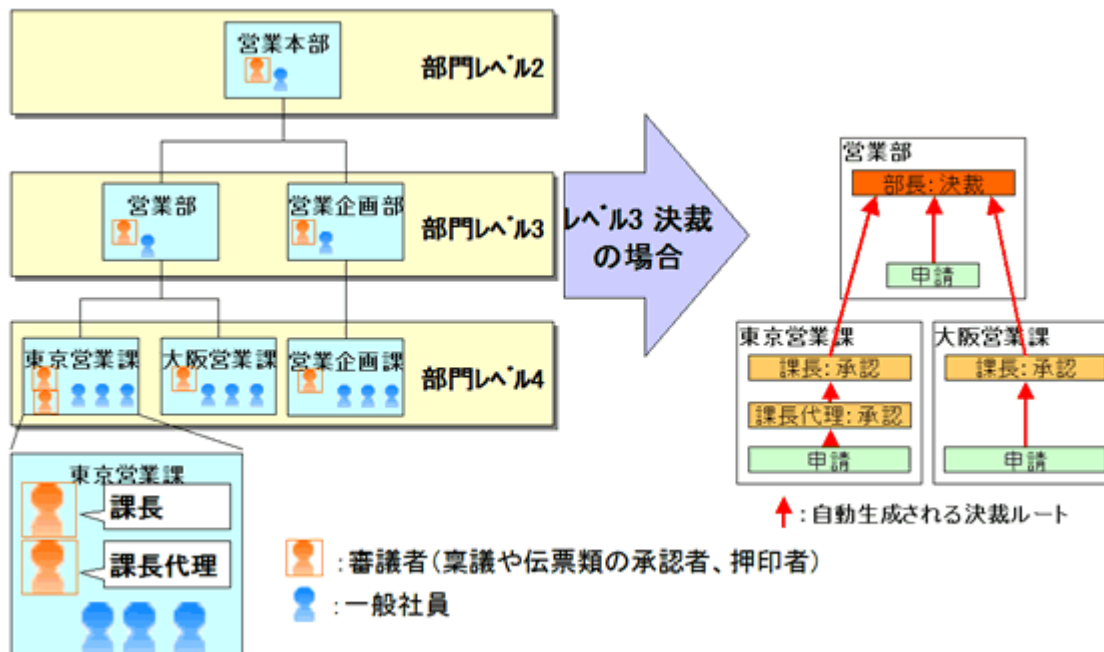
1. 組織図よりルートを自動生成
組織変更が発生しても決裁ルート設定の大幅な見直しは不要
2. 決裁ルールの管理
—ルールに基づき自動的に決裁ルートを生成
3. ルールの適用日を世代管理
—決裁ルールが変わる場合でも予め登録が可能
—また、新旧ルールでの並行運用が可能
4. 柔軟なルート設定が可能
—ルート情報の部品化が可能
—組織単位に個別にルートの設定が可能
—組織階層を越えて特定部門、特定者へ回付可能

(1) 決裁ルートの特徴

■組織図の階層(レベル)の指定による決裁ルートの自動生成

POWER EGG の組織図は、組織階層(レベル)を管理しています。例えば、以下の組織のように、本部をレベル2、部をレベル3、課はレベル4といったように定義します。また、組織内の審議者(書類の承認者、押印者)を組織ごとに管理しています。

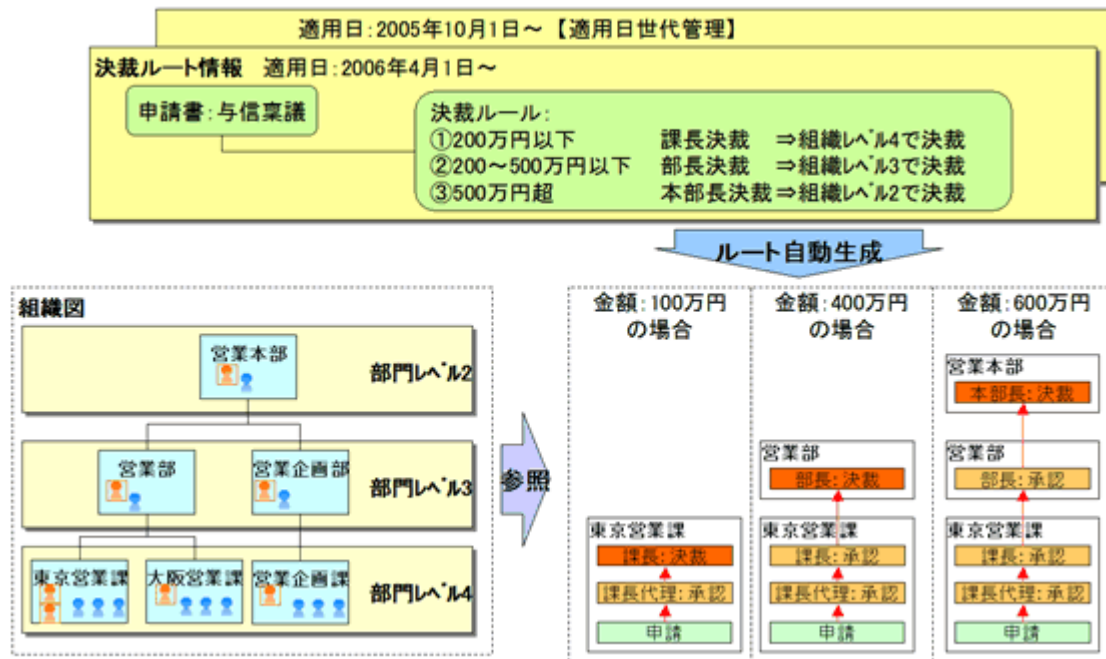
よって、下記例のように部長決裁の申請書なら、レベル3で決裁と定義するだけで、自動的に決裁ルートの生成が可能です。



■ 決裁ルールを管理し、ルールに基づき決裁ルートを自動生成

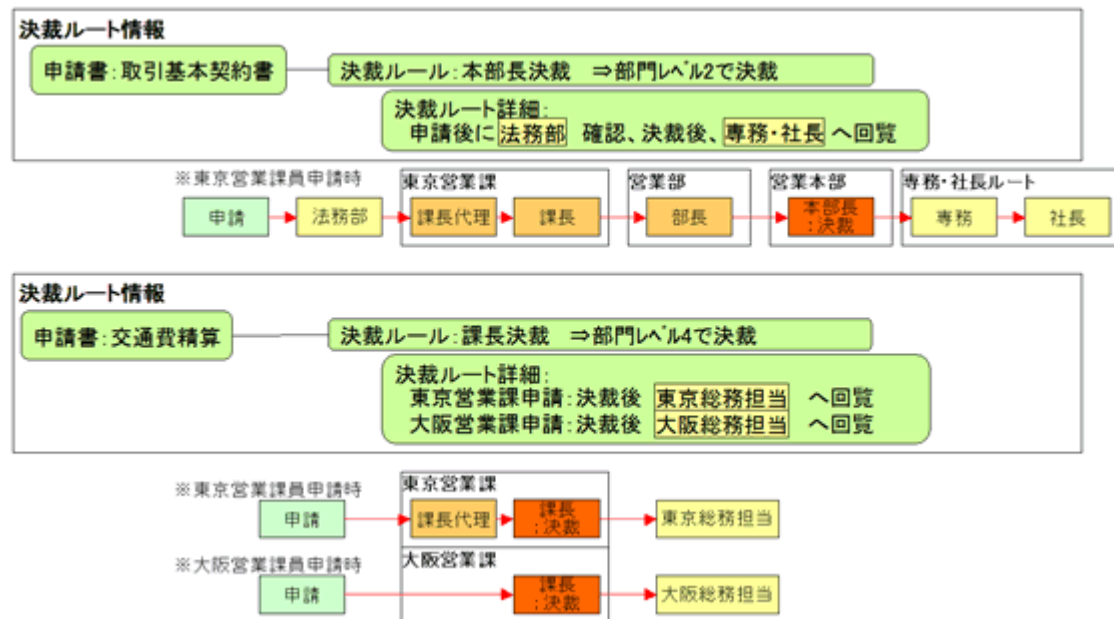
POWER EGG では、書類ごとに規定されている決裁ルールを管理できます。以下の例のように、与信稟議書の金額の値によって、自動的に決裁ルートを変更可能です。よって、POWER EGG では、申請者が規定を意識せずに起案が可能です。

また、決裁ルールの適用開始日を”適用日”として世代管理しています。決裁ルールが変わる場合でも予めルールの登録が可能で、かつ、新旧ルールでの並行運用が可能です。



■ 柔軟なルート設定が可能

組織内の申請書は、重要度や、性質によって様々なルートで回覧されます。POWER EGG では、組織内の様々なルールに対応できるようになっています。例えば、下記、取引基本契約書のように、申請直後に特定者がチェックを行う、決裁後に役員に回覧する、また、交通費精算のように申請する部門によってルートを変える等柔軟なルート設定が可能です。



(2) 決裁ルート管理

■申請様式

POWER EGG では、各種申請書(経費精算、汎用申請など)で使用する決裁ルートを”申請様式”として管理します。申請様式は、決裁ルートの基本となり、申請書に対して必ず必要となります。

決裁ルートは、申請様式の設定にて、申請部門単位で設定を行います。

■申請部門、部門レベル

POWER EGG では、申請部門に対して決裁ルートを設定します。

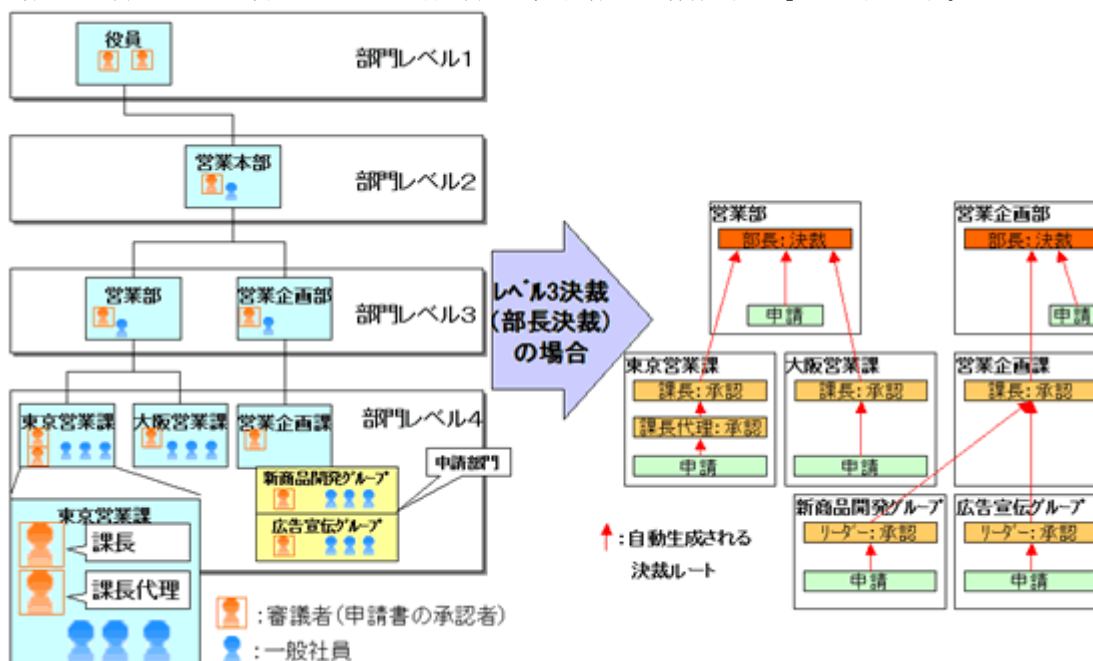
POWER EGG では組織図の部門と、決裁を行う部門を区別しており、後者を”申請部門”と呼びます。

申請部門は、組織図の部門と、組織図の部門だけでは判断することのできない部門に分けることができます。

組織図の部門だけでは判断することのできない部門には以下のものが考えられます。

- 組織図上には存在しないグループが組織内にあり、グループ単位で決裁を行う場合
- 同じ部署でも決裁者が違うような場合(例えば、課長代理が二人いて決裁ルートが異なる)

組織図の部門だけから判断できない申請部門は、「組織図の作成・変更」で登録します。



また、決裁ルートを作成する際には、組織図に設定されている部門審議者の情報を元にルートを生成できます。組織図ルートを使用する場合は、決裁者の設定を組織図の階層(レベル)で指定します。指定するレベルを”部門レベル”と呼びます。例えば、上図の組織図で、”部門レベル3で決裁”と指定すると、部長決裁、”部門レベル4で決裁”と指定すると課長決裁となります。

■部門審議者、代行者について

”部門審議者”とは、組織図の作成で各部門に設定された審議者を指し、組織図ルートを使用した際の各申請書の承認を行う人を指します。


「課」なら、「課長」「課長代理」に該当します。1つの部門に複数の人を設定できます。

”代行者”とは、”審議者”が長期休暇や、不在等で審議を行えない場合に代わって審議を行う人です。代行者は、”審議者”が指定すること、およびシステムであらかじめ設定しておくことが可能です。(システム設定が優先されます。)


東京営業課 設定例
【管理者: 営業担当役員】

順序	審議者	代行者
1	課長	総務部長
2	課長代理	

※左記設定の場合、下記のようにルートが生成されます。



※仮に、東京営業課 課長が長期休暇で代行の設定をした場合は、下記のようにルートが生成されます。



(3) 決裁処理の用語

■ 決裁処理権限

審議者の処理権限には以下の種類があります。

審議権限	説明
審議	審議(承認・否認・差戻し)を行います。審議を行うと次の審議者に回ります。
審議(並行)	複数審議者が並行して審議(承認・否認・差戻し)を行います。並行審議者全員が承認を行うと次の審議者に回ります。並行審議者の誰か1人が否認・差戻しを行うと、申請者または並行審議者のブロックより前の審議者に戻されます。
決裁	決裁(決裁・条件付決裁・否認・差戻し)を行います。その申請書に対する最終判断となります。最終審議者の権限が“決裁”となります。
回覧	申請内容の確認を行います。確認することにより次の審議者に回ります。
同報	申請内容の確認を行います。
戻り	申請した案件のすべての審議が終了し、申請者に戻した場合の権限です。内容の確認を行います。
受付	ルートの変更を行います。
合議受付	合議審議の場合の受付者となります。システムで設定されている合議候補者の中から合議者を選択します。
合議	その案件に対する審議の意見(承認・否認・差戻し)を述べます。合議者の場合の審議は意見であり、否認や差戻しを行っても、申請者に戻されるわけではありません。
合議審議	合議者の意見を参考に審議を行います。行う作業は、審議または決裁と同様です。

■ 審議行為

審議者が行う処理には以下の種類があります。

審議行為	説明
承認・決裁	審議者が申請に対し承認する行為。最終審議者が承認すると、決裁となります。
否認	審議者が申請を却下する行為。 否認は、申請様式(決裁ルート进行管理する様式)ごとに使用有無を指定可能です。
差戻し	再申請または再審議を促す場合に使用します。差戻し時には、差戻し先を指定します。 例えば、申請内容の不備を指摘し、再申請を促す場合は、申請者に対して差戻します。 差戻された申請者は再申請が可能です。 自分より前の審議者に対して再審議を促す場合は、自分より前の審議者に対して差戻します。
条件付決裁	決裁時に条件の入力が可能となります。 条件付決裁は、申請様式(決裁ルート进行管理する様式)ごとに使用有無を指定可能です。

審議行為	説明
決裁取消	決裁後の回覧者が決裁を取り消すことができます。 取り消された場合、申請者に戻り、必要に応じて再申請が可能です。 決裁取消は、申請様式(決裁ルートを管理する様式)ごとに使用有無を指定可能です。
確認	内容の確認のみ行います。

■審議行為と決裁処理権限の関係

決裁行為と権限の関係は以下の通りとなります(○:可能 ×:不可)

権限\行為	承認・決裁	否認	差戻し	条件付決裁	決裁取消	確認
審議	○	○※1	○	×	×	×
審議(並行)	○※2	○※1	○	×	×	×
決裁	○	○※1	○	○※1	×	×
回覧	×	×	×	×	○※1	○
同報	×	×	×	×	×	○
戻り	×	×	×	×	×	○
受付	×	×	○	×	×	○
合議受付	×	×	×	×	×	○
合議	○※2	○※1	○	×	×	×
合議審議	○	○※1	○	×	×	×

※1:否認、条件付決裁、決裁取消については、使用が許可されている場合のみとなります。

※2:審議(並行)、合議については、決裁を行う権限を持たせることはできません。

■決裁状況

申請書(案件)の決裁状況は以下の状態があります。

決裁状況	状態
審議中	審議者が審議を行っている状態
取下げ	申請者が承認回覧中の申請書を取下げた状態
保留	申請を保留している状態を指し、審議者にはフローしていない状態
決裁	決裁(可決)された状態
否認	却下(否決)された状態
差戻し	審議者が申請者に対して申請書を差し戻した状態
差戻し保留	審議者が自分より前の審議者に差し戻した状態
条件付決裁	決裁されたが条件がある場合
決裁取消	決裁が取り消された状態
回覧中	申請様式のルートタイプが「回覧」の場合の回覧中の状態 ※1
回覧完了	申請様式のルートタイプが「回覧」の場合の回覧が完了した状態 ※1
完結	申請様式のルートタイプが「申請」の場合に、申請者が「戻り」の承認を行った状態 ※2

※1:ルートタイプ「回覧」とは、審議・決裁を伴わないルートを指します。

※2:ルートタイプ「申請」とは、審議・決裁を伴うルートを指します。

6.2 決裁ルートの設定

各種申請書(汎用申請、経費精算など)で利用する決裁ルートに関する設定を行います。
また、ワークフローシステム全般に関する設定などを行います。

(1) 決裁ルートの設定概要

ルートの設定は、フローの順序を管理する「ルート」と、申請書を管理する「申請様式」の2つを管理します。
最初にフローの順序を管理する「ルート」を作成し、作成した「ルート」を申請様式に設定します。

例)以下の申請書のルートを作成する場合

申請書	条件	ルート
交通費精算	—	課長(決裁)→経理担当者(回覧) ……パターン1
購入申請	2万円以下	課長(決裁)→経理担当者(回覧) ……パターン1
	5万円以下	課長(審議)→部長(決裁)→経理担当者(回覧) ……パターン2
接待申請	5万円以下	課長(決裁)→経理担当者(回覧) ……パターン1
	10万円以下	課長(審議)→部長(決裁)→経理担当者(回覧) ……パターン2

上表の「ルート」の内容を、「ルートの作成」で作成します。

上表の場合、ルートは2つのパターンとなります。ルートの作成では、パターン1とパターン2の2種類作成します。あらかじめルートのパターンをまとめておくと、効率的にルートの設定・メンテナンスが行えます。

次に、申請様式の登録・設定を「申請様式の設定」にて行います。上表の申請書が”申請様式”となります。
購入申請や接待申請などは、金額によってルートが分岐できます。このような場合は、それぞれの金額に応じて、「ルートの作成」で作成したルートを割り当てます。

(2) 決裁ルートの設定

決裁ルートに関する設定には以下の処理があります。

6.2.1 ワークフローシステム環境の設定

一括承認機能などの各種機能の使用有無や表示に関する設定など、ワークフローシステム全体の環境設定を行います。

6.2.2 様式分類の登録

申請様式を分類する”様式分類”を登録します。

6.2.3 ルートの作成

決裁ルートの作成を行います。作成した決裁ルートを申請様式の設定で使用します。

6.2.4 申請様式の設定

申請様式の登録および申請様式に対する各種設定を行います。

6.2.5 決裁ルートの確認(管理者用)

設定されたルートが具体的にどのようなルートになるかを申請日や申請部門・申請者で確認します。


6.2.6 代行の依頼(管理者用)

審議、決裁処理の代行の依頼や取消を管理できます。

6.2.1 ワークフローシステム環境の設定

一括承認機能などの各種機能の使用有無や表示に関する設定など、ワークフローシステム全体の環境設定を行います。

ワークフローシステム環境を設定する

手順1:  > 決裁ルートの設定 をクリックします。

手順2: 決裁ルートの設定画面の Step.1「ワークフローシステム環境の設定」をクリックします。

手順3: ワークフローシステム環境の設定画面に、以下の項目を設定します。

ワークフローシステム環境の設定

ワークフローシステム環境の設定

○ 設定 ← 戻る

申請番号の表示 表示する
 表示しない
審議・決裁一覧画面に申請番号を表示するかどうかを設定します。

承認パスワードの 使用する
使用有無 使用しない
承認パスワードを使用するかどうかを設定します。「使用しない」を設定すると、承認パスワードなしに決裁処理が行えます。

承認パスワードの 保持する
保持 保持しない
承認時にパスワードを保持するかどうかを設定します。保持するを設定すると、連続した案件を処理する際に承認パスワードを二度入力する必要がなくなります。

確認・指示機能の 使用しない
使用有無 使用する
確認・指示機能を使用するかどうかを設定します。「使用する」を選択すると、審議・確認時に確認・指示コメントの入力が可能になります。

決裁ルートの所属欄 会社名を表示する
表示設定 会社名を表示しない
決裁ルートの所属欄に会社名を含めて表示するか、含めずに表示するかを設定します。

印影表示 印影表示を行う
 印影表示を行わない
承認状況欄に印影表示をおこなうかどうかを設定します。印影表示を行う場合、あらかじめ決められたフォルダに社員毎の印影gifを格納してください。

一括承認機能の 使用しない
使用有無 使用する
審議決裁画面において一括承認機能を使用するかどうかを設定します。「使用しない」を指定すると、審議決裁一覧より、一括して承認は出来なくなります。

案件検索における "所属部門の案件"検索を許可する
検索対象 "所属部門の案件"検索を許可しない
案件検索画面において、"所属部門の案件"検索機能を可能にするかどうかを設定します。

申請時の 部門のチェックを行う
部門チェック 部門のチェックを行わない
申請時にルート上の所属の不整合をチェックしてエラーにするかどうかを設定します。


後継 選択済にする
チェックボックス 選択済にしない
承認予定画面の承認状況欄の後継チェックボックスの初期選択状態を設定します。

申請案件照会 ▼
デフォルト検索期間 「申請案件照会」画面の検索期間のデフォルト値を指定します。



項目名	説明
申請番号の表示	審議・決裁一覧画面に申請番号を表示するかどうかを選択します。
承認パスワードの使用有無	審議時に承認パスワードを使用するかどうかを選択します。“使用しない”を選択すると、承認パスワードの入力なしで審議処理が行えます。
承認パスワードの保持	承認パスワードを保持するかどうかを選択します。“保持する”を選択すると、連続して審議する場合に、最初の承認パスワードを入力以降、次の案件からは承認パスワードの入力を省略できます。また、審議決裁一覧画面で一括承認を行う場合にも、パスワードの入力を省略できます。
確認・指示機能の使用有無	コメントの入力時に、回答を求めるコメントの入力機能を使用するかどうかを指定します。
決裁ルート of 所属欄表示設定	案件内容表示画面の承認状況欄など、ワークフローに関する画面で、所属欄に会社名を含めて表示するか、部門名のみ表示するかを指定します。部門名のみ表示する場合は、“会社名を表示しない”を選択してください。
印影表示	承認状況欄に印影表示を行うかどうかを選択します。印影表示を行う場合は、社員ごとの印影 gif ファイルを所定のフォルダに格納する必要があります。印影 gif ファイルの格納先については、「3.11 ファイルアップローダー」の項を参照してください。社員に対する印影ファイルが登録されていない場合は、 済 が表示されます。
一括承認機能の使用有無	審議決裁一覧画面において一括承認を使用するかどうかを選択します。一括承認を許可しない場合は、“使用しない”を選択してください。
案件検索における検索対象	案件検索画面において、審議者にのみ表示される検索条件“所属部門の案件”の使用を許可するかしないかを選択します。
申請時の部門チェック	申請時、設定されているルート内に申請日時点の所属と異なる古い所属情報が含まれている場合に、エラーとするかどうかを指定します。エラーとする場合は“部門のチェックを行う”を選択してください。“部門のチェックを行わない”を選択した場合は、古い所属情報が含まれていてもそのまま申請されます。
後閲チェックボックス	承認予定案件の画面を表示する際に、承認状況欄の「後閲」チェックボックスをあらかじめ選択状態にしておくかどうかを選択します。後閲機能を使用する場合のみ有効となります。


項目名	説明
申請案件照会デフォルト検索期間	申請案件照会画面のデフォルトの検索期間を選択します。未選択の場合、申請案件照会画面の検索期間は空白の状態が表示されます。
取下・保留チェックボックス	案件検索画面の検索条件「状況」の選択肢“取下・保留”をデフォルトで選択状態にするかどうかを指定します。
案件検索における検索期間	<p>案件検索画面で添付ファイルを含む検索を行う場合に、検索条件「処理日」に指定できる最大期間を0～99(ヶ月)の範囲で指定します。</p> <p>検索範囲を無制限にする場合は”0”を指定してください。</p> <p>この設定は、“添付ファイルを検索”にチェックを入れて検索する場合のみ有効となります。添付ファイルを検索対象としない場合は無制限となります。</p> <p>なお、案件検索画面の起動時、「処理日」には、この設定値に関わらず常に1ヶ月前～当日の範囲の日付がデフォルト表示されます。</p>

手順4:  をクリックします。

6.2.2 様式分類の登録

申請様式の分類となる“様式分類”を登録します。

様式分類を登録する

手順1:  > 決裁ルートの設定 をクリックします。

手順2: 決裁ルートの設定画面の Step.2「様式分類の登録」をクリックします。

手順3: 様式分類の登録画面に、以下の項目を入力します。



様式分類の登録

様式分類の登録

← 戻る

* は必須項目です。

区分番号 *

重複しない区分番号を入力してください。登録後は変更できません。

名称 *

様式分類の名称を入力してください。

英語名称

+ 追加 変更 クリア

表示言語 日本語 ▼


名称を表示する言語を指定してください。

区分番号	名称
<input type="radio"/> 0030	精算申請
<input type="radio"/> 0060	汎用申請
<input type="radio"/> 0090	EX経費
<input type="radio"/> 0010	稟議・報告書


選択した行を削除



← 戻る

項目名	説明
区分番号 *	管理番号を入力します。登録後は変更できません。
名称 *	様式分類名を入力します。
○○名称	多言語オプションが登録されている場合、登録した言語の名称入力欄が表示されます。項目名に表示されている言語での名称を入力します。 (○○には言語の名称が表示されます。例: 英語名称) 言語ごとの名称が入力されていない場合、日本語の名称が表示されます。

手順4:  + 追加 をクリックします。一覧の一番下に追加されます。

MEMO

- 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、 変更 をクリックします。

- 削除する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックし、 **選択した行を削除**をクリックします。
-  **クリア** をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。
- 多言語オプションが登録されている場合、一覧の言語を切り替えるには表示言語を選択してください。
- 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」を参照してください。

6.2.3 ルートの作成

申請書のフローの順序を構成するルートを作成します。
 ルートは、組織図ルート、ルート部品、合議組織、申請者の所属部門全員、申請者で構成されます。
 作成したルートを次項の申請様式の登録にて、各申請書(申請様式)に割り当てます。

■ルートの種類

1. 組織図

組織図の階層レベルを指定することにより作成します。
 下位階層から指定されたレベルまでの部門審議者がルートの審議者として生成されます。
 部門審議者は組織図の登録にて設定します。部門審議者の登録は、「2.2.6(8)部門審議者の登録」を参照してください。



2. ルート部品

組織図ルート(部門審議者)では構成できない場合に、ルート部品を作成します。
 例えば、経理担当者、総務部長審議といった申請者から見た上位部門以外にフローする場合などの場合にルート部品を作成します。

3. 合議組織

合議とは、複数の社員が意見を述べ、その意見を元に審議を行う機能です。
 合議組織は、合議受付け者、合議候補者、合議審議者で構成されます。
 合議受付け者が意見を述べる合議者を合議候補者の中から選択します。選択された合議者は承認／否認／差戻しを意見として処理します。合議審議者をその内容を元に審議を行います。
 合議受付け者を省略した場合は、合議候補者全員が合議者になります。

4. 申請者の所属部門全員


申請者を除く申請者と同じ部門に所属する社員にフローする場合に使用します。

5. 申請者


申請者本人を審議者としてフローに加えたい場合に使用します。

■ルートの構成


ルートは上記3つのルート種類を組み合わせて構成します。
 以下のルートを作成する場合を例に説明します。



この場合、申請者の上位部門をたどると、(1)課長、(3)部長～(4)社長が組織図の部門審議者となり、組織図にて構成可能となります。



残りの(2)監査、(5)経理担当者をルート部品として登録します。



これらを組み合わせてルートの構成は以下のようになります。

順序	種別	詳細
1	組織図	レベル3(審議)
2	ルート部品	監査回覧
3	組織図	レベル1(審議)
4	ルート部品	経理担当者回覧

■ルートに関する設定

(1)ルートの登録*

ルートを登録します。

ルート部品、合議組織を使用する場合は、事前に使用するルート部品、合議組織を作成してください。

(2)ルート部品の登録

ルート部品を登録します。

ルート部品は、社員、グループ、申請部門で構成します。

グループを使用する場合は、事前に共通グループまたは会社グループを作成してください。

グループの登録については、「2.2.8 共通グループの登録」または「2.2.6(6)グループの作成」を参照してください。


(3)合議組織の登録

合議組織を登録します。合議は、合議受付者、合議候補者、合議審議者で構成されます。


(1) ルートの登録

ルートは、組織図ルート、ルート部品、合議組織、申請者の所属部門全員、申請者で構成されます。作成したルートは、申請種別の設定にて各申請部門に対して割り当てます。ルートは、会社および適用日で管理されます。組織改変に合わせて、事前にルートのメンテナンスを行うことができます。


ルートを新規作成する

手順1:  > 決裁ルートの設定 をクリックします。

手順2: 決裁ルートの設定画面の Step.3「ルートの作成」をクリックします。

手順3: ルート一覧画面にて、ルートを作成する対象の会社を選択し、 検索 をクリックします。



 検索した会社に対してルートを登録します。必ず最初に会社を指定してください。

手順4: ルート一覧画面の  + 新規作成 をクリックします。

手順5: ルート編集画面が表示されます。以下の項目を入力します。



項目名	説明
ルート名称 *	ルートの名称を入力します。
使用区分	ルートを使用しなくなった場合は、“使用しない”を選択してください。

項目名	説明
適用日 *	適用日を入力します。 組織改変に伴うルートの変更の場合、新しい組織図の発令日以降の日付を指定することにより、組織改変に合わせた事前ルート設定が行えます。 また、適用日は、ルートで使用するルート部品、合議組織を選択する際の適用日の基準となります。

手順6: **作成する** をクリックします。

手順7: ルート構成欄が展開されます。挿入位置の **挿入** をクリックします。

ルート一覧 > ルート編集(フレンド商事)

確定

* は必須項目です。

ルート名称 *
ルート名称を入力してください。

使用区分 使用する 使用しない

適用日 2008/09/01 (月)

順序	種別	詳細	権限
<input type="button" value="挿入"/> 1	ルート部品	経理担当者回覧	変更 削除
<input type="button" value="挿入"/>			

確定

手順8: 組織図、ルート部品、合議組織、申請者の所属部門全員、申請者を組み合わせてルートを構成します。選択する種別により設定項目が異なります。

順序	種別	詳細	権限
<input type="button" value="挿入"/> 1	ルート部品	総務担当者回覧	変更 削除
<input type="button" value="挿入"/>			

種別 組織図 ルート部品 合議組織 申請者の所属部門全員 申請者
(最後に挿入) レベル まで 審議 (開始レベル)

部門が存在しない場合、上位部門を追加

ルート種別及びその明細を選択してください。組織図は、階層と権限を設定します。開始レベルを指定すると、指定したレベルよりルートが生成されます。ルート部品、合議組織を使用する場合は、あらかじめ「ルート部品の登録」、「合議組織の登録」で作成されている必要があります。申請者の所属部門全員を選択すると、申請者を除く申請者の部門全員を回付されます。

■ 種別: 組織図の場合

組織図の階層に従い、下位から上位階層へ順番にフローさせる場合に使用します。

種類	説明
レベル	組織図のどの階層までフローするかを指定します。下位階層から、指定したレベルまでフローします。
(権限選択)	指定したレベルまでの審議者の審議権限を選択します。

種類	説明
開始レベル	組織図のどの階層からフローするかを指定します。未指定の場合は、申請者の所属部門のレベルからフローします。 ルート内の最初の組織図でのみ指定可能です。
部門が存在しない場合、上位部門を追加	指定したレベルに部門が存在しない場合に、上位部門を追加する場合は、“部門が存在しない場合、上位部門を追加”をチェックします。 注意 部門および申請部門の決裁権限欄にて“この権限で上位部門に委譲する”を選択した場合は、当設定で“部門が存在しない場合、上位部門を追加”をチェックすることにより上位部門が追加されます。 チェックしない場合は、上位部門は追加されず、決裁権限欄を選択した部門にて決裁となる場合は、エラー「ルート内に必要な権限を持った人が存在しません」になります。

■種別: ルート部品の場合

ルート部品を使用する場合に選択します。ルート部品はあらかじめルート部品の登録にて登録してください。

種類	説明
(ルート部品選択)	使用するルート部品を選択します。
<input checked="" type="checkbox"/> 詳細を確認する	クリックすると、ルート部品の設定内容を確認できます。基準日を入力して表示ボタンをクリックすると、基準日時点でのルート部品の設定情報が表示されます。

■種別: 合議組織の場合

合議組織を使用する場合に選択します。合議組織はあらかじめ合議組織の登録にて登録してください。

種類	説明
(合議組織選択)	使用する合議組織を選択します。
<input checked="" type="checkbox"/> 詳細を確認する	<p>クリックすると、合議組織の設定内容を確認できます。基準日を入力して表示ボタンをクリックすると、基準日時点での合議組織の設定情報が表示されます。</p>

■種類: 申請者の所属部門全員の場合

申請者を除く申請者の所属部門全員にフローする場合に選択します。

組織図 ルート部品 合議組織 申請者の所属部門全員 申請者
 (最後に挿入) 権限 審議 ▼
 部門種別 部門 ▼

ルート種別及びその明細を選択してください。組織図は、階層と権限を設定します。開始レベルを指定すると、指定したレベルよりルートが生成されます。ルート部品、合議組織を使用する場合は、あらかじめ「ルート部品の登録」、「合議組織の登録」で作成されている必要があります。申請者の所属部門全員を選択すると、申請者を除く申請者の部門全員を回付されます。

種類	説明
権限	審議権限を指定します。
部門種別	<p>所属部門(組織図上の部門)の社員にフローするのか、所属申請部門(ワークフロー上の部門)の社員にフローするのかを選択します。</p> <p>例) 以下の組織図で、○○課の大木さんが申請した場合</p> <pre> ○○部 ・・・今岡さん ├──○○課 ・・・土井さん │ ├──○○課の申請部門1 ・・・大木さん、清水さん │ └──○○課の申請部門2 ・・・植田さん └── </pre> <p>“部門”の場合は、土井さん・清水さん・植田さんにフローします。 “申請部門”の場合は、清水さんにのみフローします。</p>

■種類: 申請者の場合

申請者本人を審議者としてフローに加えたい場合を選択します。

なお、代理申請を行う場合は、申請者欄に指定した社員が対象となります(申請を実行した代理社員ではありません。)

組織図 ルート部品 合議組織 申請者の所属部門全員 申請者
 (最後に挿入) 権限 審議 ▼

ルート種別及びその明細を選択してください。組織図は、階層と権限を設定します。開始レベルを指定すると、指定したレベルよりルートが生成されます。ルート部品、合議組織を使用する場合は、あらかじめ「ルート部品の登録」、「合議組織の登録」で作成されている必要があります。申請者の所属部門全員を選択すると、申請者を除く申請者の部門全員を回付されます。

種類	説明
権限	審議権限を指定します。

手順9: **+ 挿入** をクリックします。

手順 10: 手順7～9を繰り返し、ルートを作成します。

- MEMO**
- 変更・削除する場合は、一覧横の **変更**、**削除** をクリックします。
 - 順番を入れ替える場合は、一覧横の **▼** (下に移動)、**▲** (上に移動) をクリックします。

手順 11: ルートの構成が完了したら、**○ 確定** をクリックします。

📁 ルートを変更する

組織の変更に伴う変更の場合は、新しい組織の発令日に合わせて、新しい適用日を作成します。

手順1: ルート一覧画面から対象のルートの名称をクリックします。

手順2: ルート編集画面が表示されます。

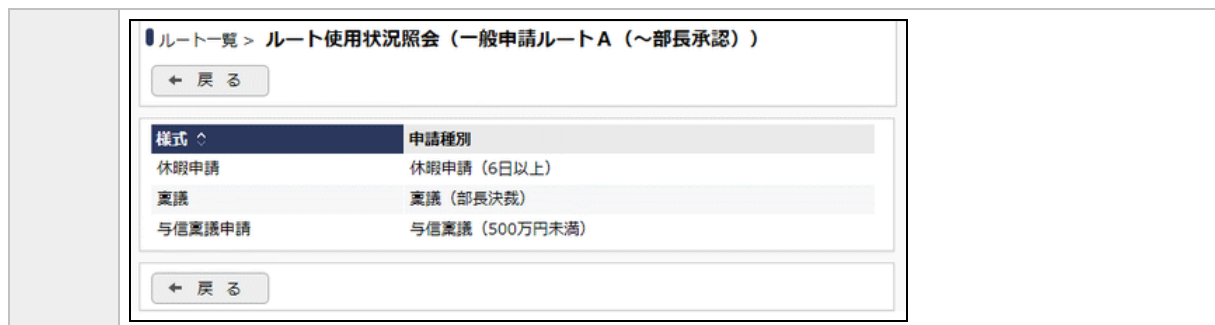
新しい適用日を作成する場合は、**+ 新規適用日作成** をクリックします。
作成済みの適用日の設定内容を変更する場合は、設定変更する発令日を選択します。

手順3: ルート名編集画面が表示されます。以降の操作は、新規にルートを作成する手順と同様です。

MEMO ルートに対して適用日が複数登録されている場合は、ドロップダウンリストから適用日を選択できます。作成した適用日を削除する場合は、**× この適用日のルートを削除** をクリックしてください。

MEMO 作成したルートを削除する場合は、**× 削除** をクリックしてください。但し、削除するルートが使用されている場合は、削除できません。

MEMO ルートの構成を変更すると、そのルートを使用している申請種別のルートすべてに影響します。ルートの構成を変更する場合は、ルート一覧画面から **☑ 使用状況照会** をクリックし、該当のルートがどの申請様式・種別で使用されているかを確認し、すべてのルートが変更されても問題がないかを事前に確認してください。



📖 ルートを参照作成する

作成済みのルートを利用して、新しいルートを作成できます。

手順1: ルート一覧画面から参照元のルートの名称をクリックします。

手順2: ルート編集画面が表示されます。 **参照作成** をクリックします。

ルート作成

ルート一覧 > ルート編集(フレンド商事)

+新規適用日作成

○ 確定 × 削除 ↵ キャンセル **参照作成**

* は必須項目です。

ルート名称* 標準ルート:0:1000万円超過
ルート名称を入力してください。

使用区分 使用する 使用しない

適用日 2008/07/01 (火) この適用日のルートを削除
適用日を選択してください。

順序	種別	詳細	権限		
<input checked="" type="checkbox"/> 挿入	1	紹概画	～レベル1	審議	変更 削除
<input checked="" type="checkbox"/> 挿入	2	ルート部品	経理担当者閲覧		変更 削除
<input checked="" type="checkbox"/> 挿入					

○ 確定 × 削除 ↵ キャンセル **参照作成**

手順3: ルート名編集画面が表示されます。以降の操作は、新規にルートを作成する手順と同様です。

確定 をクリックすると、参照元のルート設定情報が複写された状態で表示されます。

(2) ルート部品の登録

ルート部品は、組織図ルートでは構成できない部分をルート部品として作成します。
 ルート部品は、社員、グループ(共通グループ、会社別グループ)、申請部門で構成されます。
 また、ルート部品は適用日で管理されます。組織改変に合わせて、事前にルート部品のメンテナンスを行うことができます。

注意 申請時に生成されるルート内に、申請日時時点の所属と異なる社員が含まれていると申請できません。ルート部品内に社員を指定する場合、指定した社員の所属部門の情報と合わせて登録されます。フローする社員が同じであっても、適用されるルート部品登録時に選択した所属部門と申請日時時点の所属が異なる場合は申請できません。この場合、正しい所属部門で社員を選択しなおす必要があります。社員の所属が異動になる場合は、ルート部品の確認・変更を行ってください。なお、申請日時時点の所属と異なる社員が含まれていてもエラーとせずそのまま申請できるように設定することも可能です。設定については「6.2.1 ワークフローシステム環境の設定」を参照してください。

📁 ルート部品を新規作成する

手順1: ルート一覧画面の **+ ルート部品登録** をクリックします。

手順2: ルート部品一覧画面の **+ ルート部品新規作成** をクリックします。

ルート部品名称	最終適用日	使用区分	
<input type="radio"/> なかよしmart社長審議	2009/06/30 (火)	使用する	<input checked="" type="checkbox"/> 使用状況照会
<input type="radio"/> 専務	2016/09/01 (木)	使用する	<input checked="" type="checkbox"/> 使用状況照会
<input type="radio"/> 専務・社長審議	2008/04/01 (火)	使用する	<input checked="" type="checkbox"/> 使用状況照会
<input type="radio"/> 専務審議・社長回覧	2008/04/01 (火)	使用する	<input checked="" type="checkbox"/> 使用状況照会
<input type="radio"/> 日比野受付	2008/04/01 (火)	使用する	<input checked="" type="checkbox"/> 使用状況照会
<input type="radio"/> 社長	2016/09/01 (木)	使用する	<input checked="" type="checkbox"/> 使用状況照会
<input type="radio"/> 社長(決裁)	2008/10/01 (水)	使用する	<input checked="" type="checkbox"/> 使用状況照会
<input type="radio"/> 業務担当者回覧	2008/04/01 (火)	使用する	<input checked="" type="checkbox"/> 使用状況照会
<input type="radio"/> 経理担当者回覧	2008/04/01 (火)	使用する	<input checked="" type="checkbox"/> 使用状況照会
<input type="radio"/> 経理担当者審議	2008/04/01 (火)	使用する	<input checked="" type="checkbox"/> 使用状況照会

手順3: ルート部品編集画面が表示されます。以下の項目を入力します。

ルート部品名称 *

ルート部品名称を入力してください。

使用区分 使用する 使用しない

ルート変更画面表示区分 表示する 表示しない

適用日 * で作成する

新規適用日を入力してください。

項目名	説明
ルート部品名称 *	ルート部品の名称を入力します。
使用区分	ルート部品を使用しなくなった場合は、“使用しない”を選択してください。
ルート変更画面表示区分	ルート変更画面のルート部品選択肢に表示するかどうかを選択します。
適用日 *	適用日を入力します。 指定した適用日の組織図から社員や申請部門、会社別グループを選択します。 組織の改変に伴う変更の場合は、適用日に新しい組織図の発令日以降の日付を指定することにより、組織改変に伴う事前設定が行えます。

手順4: **で作成する** をクリックします。


手順5: 権限、部品種類欄が展開されます。ルート部品を構成します。

■権限 * : 部品種類で指定した社員などに対して割り当てる審議権限を選択します。

権限	説明
審議	審議(承認・否認・差戻しなど)を行う場合に使用します。決裁者の場合も“審議”を選択します。なお、申請様式のルートタイプが“回覧”の場合、ルート生成時には“回覧”権限に置き換わります。
回覧	申請内容の確認のみを行う場合に使用します。確認することにより次の審議者に回ります。
同報	申請内容の確認のみを行う場合に使用します。複数人に対して同時にフローします。ルート変更・追加は行えません。
受付	申請内容に応じてルートの変更を行う場合に使用します。

■ 部品種類 *

種類	説明
社員	<p>特定の社員を直接指定する場合に使用します。社員選択から社員を選択してください。</p> <p>MEMO 新規明細登録時は複数の社員を選択できます。複数の社員を選択し追加した場合、1名/1明細で登録されます。変更時は、単一社員選択となります。</p>
グループ 1 名	<p>グループに所属する社員の内、一名が処理することにより、次の審議者にフローする場合に使用します。グループ選択からグループを選択します。</p> <p>なお、審議後に案件検索から参照できるのは、処理を行った本人のみとなります。また、グループ1名の場合、代行は行えません。</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> ルートの部品で使用するグループは、グループ作成時に、ルートの部品で表示欄を“表示する”に設定する必要があります。 申請後、承認依頼や承認予定の通知は、常に、システム日時点(通知がされる日付時点)の組織図で該当グループに所属する社員に行われます(「申請日」時点の所属ではありません)。 <p>また、システム環境の設定で「旧組織の利用期間」が指定され、新旧の組織が並行運用されている期間は、そのすべての組織の該当グループ所属社員へ通知されます。</p>
グループ 全員	<p>グループに所属する社員全員が処理する場合に使用します。グループ選択からグループを選択します。</p> <p>グループ全員を指定した場合、申請時にグループに所属する社員全員が、社員名のフリガナ順で展開された状態で生成されます。</p>
申請部門 審議者	<p>申請部門の審議者を指定する場合に使用します。申請部門選択から申請部門を選択します。</p> <p>申請部門審議者を指定した場合、申請部門の審議者に設定されている社員が、承認順序の降順で展開された状態で生成されます。</p>
申請部門 全員	<p>申請部門に所属する社員全員が処理する場合に使用します。申請部門選択から申請部門を選択します。</p> <p>申請部門全員を指定した場合、申請部門に所属する社員全員が、承認順序の降順(審議者以外が先頭) + 社員のフリガナ順で展開された状態で生成されます。</p> <p>例: 申請部門「〇〇」に所属する社員が A さん(審議者順序1)、B さん(審議者順序2)、C さん、D さんの場合、C さん→D さん→B さん→A さんの順でフローします。</p>
グループ 並行 審議	<p>グループに所属する社員全員が同時に並行で審議する場合に使用します。グループ選択からグループを選択します。</p> <p>グループ並行審議を指定した場合、選択できる権限は“審議”のみとなります。</p> <p>申請時にグループに所属する社員全員が、社員名のフリガナ順で展開された状態で生成されますが、その順でフローするのではなく、全員同時に審議可能な状態になります。</p> <p>起案内容画面やルート追加・変更画面の承認状況欄では、権限:“審議(並行)”と表示されます。</p>

 社員、会社グループ、申請部門の選択は、適用日時点の組織図から行います。



注意

グループ全員・申請部門全員は、基本的に権限“同報”で利用する場合を前提としています。権限が“同報”以外の場合、処理(審議・確認)する順番がありますが、グループや申請部門に複数の社員が所属している場合の順番は指定できません。

ルート生成時に展開される社員の順番とフローさせたい順番が異なる場合は、ルートの部品に社員を直接指定する必要があります。

手順6: **+ 追加** をクリックします。

手順7: 手順5～6を繰り返し、ルート部品を構成します。

MEMO

- 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、**変更** をクリックします。
- 削除する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックし、**選択した行を削除** をクリックします。
- 一覧の順番がフローする順番となります。順番の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」を参照してください。

手順8: ルート部品の構成が完了したら、**確定** をクリックします。

🔗 ルート部品を変更する

作成済みのルート部品を変更する場合は、現在の設定を直接変更する場合と、新しい適用日を作成して、設定する方法があります。組織の改変に伴う変更の場合は、新しい組織の発令日に合わせて、ルート部品に対して新しい適用日を作成します。

手順1: ルート一覧画面の **+ ルート部品登録** をクリックします。

手順2: ルート部品一覧画面から対象のルート部品の名称をクリックします。

手順3: ルート部品編集画面が表示されます。

- 新しい適用日を作成する場合は、**+ 新規適用日作成** をクリックします。
- 作成済みの適用日の設定内容を変更する場合は、設定変更する発令日を選択します。

手順4:以降の操作は、新規にルート部品を作成する手順と同様です。

MEMO 作成済みの適用日のルート部品を変更する際に、社員、グループ、申請部門選択で新規に追加された社員、グループ、申請部門が表示されないという場合があります。
これは、適用日時点での組織図から選択するためです。
このような場合は、選択したい部品種類を追加した組織の発令日を確認してください。
例えば、新規に社員を追加した組織の発令日が 2008/9/1 の場合に、ルート部品の適用日が、2008/1/1 となっていた場合は、ルート部品の適用日 2008/1/1 では、選択したい社員は所属していないため選択できません。このような場合は、**+ 新規適用日作成** をクリックし、選択する部品種類を登録した組織図の発令日 2008/9/1 以降の適用日に指定し、ルート部品に対して新しい適用日を作成してください。

MEMO ルート部品に対して適用日が複数登録されている場合は、ドロップダウンリストから適用日を選択できません。作成した適用日を削除する場合は、**✖ この適用日のルート部品を削除** をクリックしてください。

MEMO 作成したルート部品を削除する場合は、**✖ 削除** をクリックしてください。
但し、削除するルート部品が使用されている場合は、削除できません。

MEMO ルート部品の構成を変更すると、そのルート部品を使用しているルートすべてに影響します。
ルート部品の構成を変更する場合は、ルート部品一覧画面から **使用状況照会** をクリックし、該当のルート部品がどのルートで使用されているかを確認し、すべてのルートが変更されても問題がないかを事前に確認してください。

ルート一覧 > ルート部品一覧 > ルート部品使用状況照会 (経理担当者審議)

[← 戻る](#)

会社名	ルート名称	適用日
フレンド商事	経費精算ルートA (～部長承認・経理担当者承認)	2008/04/01 (火)
フレンド商事	経費精算ルートB (～部長承認・経理担当者承認)	2008/04/01 (火)

[← 戻る](#)

📖 ルート部品を参照作成する

作成済みのルート部品を利用して、新しいルート部品を作成できます。

手順1: ルート一覧画面の **+ ルート部品登録** をクリックします。

手順2: ルート部品一覧画面から参照元のルート部品を選択し、**🔗 参照作成** をクリックします。

ルート作成

ルート一覧 > ルート部品一覧

+ ルート部品新規作成

← 戻る **参照作成** | 先頭 ◀ 前 14件中 1 - 10件 次 ▶ 最後

ルート部品検索

ルート部品名称

表示条件

未使用分も表示する

基準日

社員

マイメンバー

検索して指定

<選択してください>

Q 検索

ルート部品名称	最終適用日	使用区分	
<input type="radio"/> なかよしマーケット社長審議	2009/06/30 (火)	使用する	<input checked="" type="checkbox"/> 使用状況照会
<input type="radio"/> 専務・社長審議	2008/04/01 (火)	使用する	<input checked="" type="checkbox"/> 使用状況照会
<input checked="" type="radio"/> 専務審議・社長回覧	2008/04/01 (火)	使用する	<input checked="" type="checkbox"/> 使用状況照会
<input type="radio"/> 日比野受付	2008/04/01 (火)	使用する	<input checked="" type="checkbox"/> 使用状況照会
<input type="radio"/> 社長（決裁）	2008/10/01 (水)	使用する	<input checked="" type="checkbox"/> 使用状況照会
<input type="radio"/> 議議担当者回覧	2008/04/01 (火)	使用する	<input checked="" type="checkbox"/> 使用状況照会
<input type="radio"/> 経理担当者回覧	2008/04/01 (火)	使用する	<input checked="" type="checkbox"/> 使用状況照会
<input type="radio"/> 経理担当者審議	2008/04/01 (火)	使用する	<input checked="" type="checkbox"/> 使用状況照会
<input type="radio"/> 経理担当者（大阪）回覧	2008/04/01 (火)	使用する	<input checked="" type="checkbox"/> 使用状況照会
<input type="radio"/> 経理担当者（東京）回覧	2008/04/01 (火)	使用する	<input checked="" type="checkbox"/> 使用状況照会

← 戻る **参照作成** | 先頭 ◀ 前 14件中 1 - 10件 次 ▶ 最後

手順3: ルート部品編集画面が表示されます。

参照元のルート部品情報から、複写の対象となる適用日の設定情報が表示されます。

ルート一覧 > ルート部品一覧 > ルート部品編集(参照作成)

確定 キャンセル

* は必須項目です。

ルート部品名称 * コピー専務審議・社長回覧
ルート部品名称を入力してください。

使用区分 使用する

ルート変更画面表示 表示しない
区分

適用日 2008/04/01 (火)

部品種類	詳細	権限
社員	梨田 康生	フレンド商事/東京本社 審議
社員	友野 力	フレンド商事/東京本社 回覧

確定 キャンセル

手順4: 「ルート部品名称」を変更し、**確定** をクリックします。

i 画面起動時、ルート部品名称には、参照元のルート部品名称の先頭に“コピー”の文字列が自動的に編集された状態で表示されます。

手順5: 新規にルート部品が登録され、引き続き、作成したルート部品の編集画面が表示されます。

以降の操作は、ルート部品を変更する手順と同様です。

必要に応じてルート部品の構成を変更し、**確定** をクリックします。

ルート作成

ルートの編集画面

ルート部品一覧 > ルート部品編集

確定 削除 キャンセル

* は必須項目です。

ルート部品名称 * コピー専務審議・社長密覧
ルート部品名称を入力してください。

使用区分 使用する 使用しない

ルート変更画面表示区分 表示する 表示しない

適用日 2008/04/01 (火) この適用日のルート部品を削除
適用日を選択してください。

権限 * 審議
承認権限を選択してください。

部品種類 * 社員 グループ1名 グループ全員 申請部門審議者 申請部門全員 グループ並行審議
マイメンバー マイグループ 検索して指定 (計0名)
<選択してください>

部品の種類とその詳細を設定してください。設定できる社員、グループ、申請部門は2008/04/01 (火)時点で適用されている組織からの選択になります。

+ 追加 変更 クリア

部品種類	詳細	権限
<input checked="" type="checkbox"/> 社員	梨田 康生	フレンド監事/東京本社
<input checked="" type="checkbox"/> 社員	友野 力	フレンド監事/東京本社

選択した行を削除

確定 削除 キャンセル

MEMO

参照作成時に複写されるのは、以下の適用日の設定情報のみとなります。

- 参照作成した日付以前での最新の適用日
- 参照作成した日付より未来の適用日すべて

上記より古い適用日の設定情報は複写されません。

複写した設定情報の適用日およびその構成内容については、必要に応じて追加・修正・削除してください。

(3) 合議組織の登録

合議とは、複数の社員が意見を述べ、その意見を元に審議を行う機能です。合議受付者が合議候補者の中から意見を述べる合議者を選択します。選択された合議者は承認／否認／差戻しを意見として処理します。合議審議者はその内容を元に審議を行います。

合議組織は、上述の合議受付者、合議候補者、合議審議者で構成されます。合議組織の構成には以下の3つのパターンがあります。

- 合議受付／合議候補者／合議審議者で構成
合議受付者が合議候補者から合議者を選択します。合議者には一斉にフローされ、合議者全員が審議後、合議審議者に順にフローします。
- 合議候補者／合議審議者で構成
合議候補者全員が合議者となり、一斉にフローします。合議者全員が審議後、合議審議者に順にフローします。
- 合議審議者のみで構成
合議審議者に順にフローします。通常の審議と同様のフローとなりますが、決裁権限に“合議審議”と表示されます。なお、合議審議者が決裁者となる場合の決裁権限は“決裁”となります。

合議組織は適用日で管理されます。組織改変に合わせて、事前に合議組織をメンテナンスできます。



注意

申請時に生成されるルート内に、申請日時点の所属と異なる社員が含まれていると申請できません。合議組織に社員を指定する場合、指定した社員の所属部門の情報と合わせて登録されます。フローする社員が同じであっても、適用される合議組織を登録時に選択した所属部門と申請日時点の所属が異なる場合は申請できません。この場合、正しい所属部門で社員を選択しなおす必要があります。社員の所属が異動になる場合は、合議組織の確認・変更を行ってください。なお、申請日時点の所属と異なる社員が含まれていてもエラーとせずそのまま申請できるよう設定することも可能です。設定については「6.2.1 ワークフローシステム環境の設定」を参照してください。

合議組織を新規作成する

手順1: ルート一覧画面の をクリックします。

手順2: 合議組織一覧画面の をクリックします。

合議組織名称	最終適用日	使用区分
営業課長合議	2008/08/01 (金)	使用する <input checked="" type="checkbox"/> 使用状況照会

手順3: 合議組織編集画面が表示されます。以下の項目を入力します。

ルート作成

< > ルート一覧 > 合議組織一覧 > 合議組織編集

確定

* は必須項目です。

合議組織名称 *

合議組織名称を入力してください。

使用区分 使用する 使用しない

適用日 * 2008/09/01 (月)

新規適用日を入力してください。

確定

項目名	説明
合議組織名称 *	合議組織の名称を入力します。
使用区分	合議を使用しなくなった場合は、“使用しない”を選択してください。
適用日 *	適用日を入力します。 指定した適用日の組織図から合議受付、合議候補者などの社員を選択します。 組織の変更に伴う変更の場合は、適用日に新しい組織図の発令日以降の日付を指定することにより、組織変更に伴う事前設定が行えます。

手順4: **で作成する** をクリックします。

手順5: 種類欄が表示されます。受付者、合議候補者、合議審議者をそれぞれ追加します。

種類を選択し、選択した種類に割り当てる社員を選択後、**+ 追加** をクリックします。

適用日 2008/09/01 (月)

種類 * 受付者(1名) 合議候補者(1名以上) 合議審議者(1名以上)

<選択してください>

合議審議者を選択してください。合議候補者が否認・差戻ししても合議審議者に回ります。
合議審議者とは、各合議者の審議結果を元に合議組織としての審議を行う人を指します。

受付者

日比野 知恵 フレンド商事/総務部

合議候補者

佐田 勝男 フレンド商事/総務部

友野 力 フレンド商事/東京本社

梨田 康生 フレンド商事/東京本社

合議審議者

友野 力 フレンド商事/東京本社

選択した行を削除

確定

種類	説明
受付者	合議候補者から合議者を選択する社員を指定します。 受付者は1名のみ指定可能です。なお、省略することも可能です。
合議候補者	受付者が選択する合議者(意見を述べる人)の候補を指定します。 合議候補者は複数人指定可能です。 受付者は合議候補者以外の社員を合議者に選択できません。 受付者が未設定の場合、合議候補者全員が合議者となります。
合議審議者*	合議候補者の意見を元に審議を行う社員を指定します。 合議審議者は複数人指定可能です。合議審議者は必ず指定してください。

i 各社員を選択する際の組織図は、適用日時点の組織図から選択します。

手順6: 受付者、合議候補者、合議審議者の指定が完了したら、**確定** をクリックします。

i 合議組織を変更する

作成済みの合議組織を変更する場合は、現在の設定を直接変更する場合と、新しい適用日を作成して、設定する方法があります。組織の改変に伴う変更の場合は、新しい組織の発令日に合わせて、合議組織に対して新しい適用日を作成します。

手順1: ルート一覧画面の **+ 合議組織登録** をクリックします。

手順2: 合議組織一覧画面から対象の合議組織の名称をクリックします。

手順3: 合議組織編集画面が表示されます。

新しい適用日を作成する場合は、**+ 新規適用日作成** をクリックします。

作成済みの適用日の設定内容を変更する場合は、設定変更する発令日を選択します。

手順4: 以降の操作は、新規に合議組織を作成する手順と同様です。

MEMO 作成済みの適用日の合議組織を変更する際に、社員選択に新規に追加された社員が表示されないという場合があります。
これは、社員選択は適用日時点での組織図から選択するためです。
このような場合は、選択したい社員を追加した組織の発令日を確認してください。
新規に社員を追加した組織の発令日が 2008/9/1 の場合に、合議組織の適用日が、2008/1/1 となっていた場合は、合議組織の適用日 2008/1/1 では、選択したい社員は所属していないため選択できません。
このような場合は、**+ 新規適用日作成** をクリックし、社員を所属させた組織図の発令日 2008/9/1 以降の適用日に指定し、合議組織に対して新しい適用日を作成してください。

MEMO 合議組織に対して適用日が複数登録されている場合は、ドロップダウンリストから適用日を選択できます。
作成した適用日を削除する場合は、**✕ この適用日の合議組織を削除** をクリックしてください。

MEMO 作成した合議組織を削除する場合は、**✕ 削除** をクリックしてください。
但し、削除する合議組織が使用されている場合は、削除できません。

MEMO 合議組織の構成を変更すると、その合議組織を使用しているルートすべてに影響します。
合議組織の構成を変更する場合は、合議組織一覧画面から **使用状況照会** をクリックし、該当の合議組織がどのルートで使用されているかを確認し、すべてのルートが変更されても問題がないかを事前に確認してください。

■ ルート一覧 > 合議組織一覧 > 合議組織使用状況照会 (営業課長合議)

← 戻る

会社名	ルート名称	適用日
フレンド商事	合議ルートA (営業課長合議~部長決裁~総務部長回覧)	2008/04/01 (火)

← 戻る

6.2.4 申請様式の設定

申請様式とは、ワークフローの対象となる申請書(例.与信稟議書、一般稟議書、出張申請書)に対応するものです。

申請様式は、決裁ルート进行管理する基本となります。

申請様式に対して、以下の設定を行います。

- メッセージの通知方法、ルート変更の可否 などの設定
- 採番ルールの設定
- ルートの設定(申請種別単位)
- 事後処理の設定
- 案件参照権限の設定

■申請様式と申請種別の関係

決裁ルートを設定する場合、申請様式に対して、“申請種別”を必ず1つ以上作成します。

申請種別は、ルートを設定する単位となります。

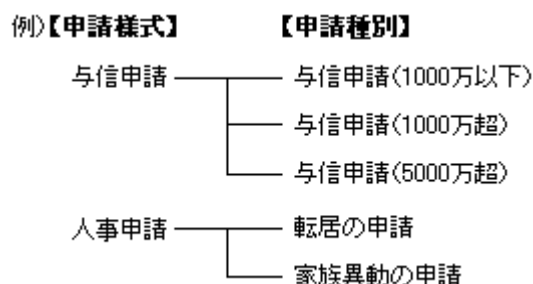
POWER EGG では、金額等の値によって自動的に決裁ルートを変更可能です。

以下の例のように、「与信申請」という申請書には、1000万円以下の場合、5000万円以下、5000万円超という3つのルートがある場合、申請様式として「与信申請」を作成し、申請様式「与信申請」に対してルートの基準となる申請種別を3つ作成します。

このような、自動的に決裁ルートの変更を行う場合は、1申請書に対し、申請様式一つを作成します。

一方、金額等によって、決裁ルートを変える必要の無い申請書については、以下の例のように、複数の申請書をまとめて、申請様式に登録することも可能です。(例:人事申請)

この場合は、申請種別を申請書に対して割り当てます。なお、同一申請様式に複数の申請書を設定した場合、アシストメッセージの表示を申請書ごとに変更できない等の制約が発生します。以降の「申請様式の登録」画面の設定内容を確認しご判断ください。



■申請様式に関する設定

(1)申請様式の登録 *

決裁ルートの基準となる申請様式を登録します。

POWER EGG で提供されている申請書(経費精算申請、稟議など)については、あらかじめ申請様式が決まっています。所定の申請様式に対する各種設定を行ってください。詳細は、各申請書の章を参照してください。汎用申請にて新規に申請書を作成した場合は、必要に応じて作成した申請書用の申請様式を作成します。なお、汎用申請の申請書に対して、POWER EGG 標準の申請様式は使用できません。

(2)採番ルールの登録

申請番号の採番ルールを登録します。

申請様式に対して個別の採番ルールを設定する場合は、事前に採番ルールの登録を行ってください。

(3) 事後処理の登録

審議の状況によって個別のプログラムを実行する場合に設定します。
この設定を行う場合は、実行するプログラムを別途アドオン開発する必要があります。

(4) 申請種別の登録 *

申請様式に対するルートの設定単位となる申請種別を登録します。
POWER EGG で提供されている申請書(経費精算申請、稟議など)については、申請種別が個別のものもあります。各申請書に応じた設定を行ってください。詳細は、各申請書の章を参照してください。
新規に申請様式を作成した場合は、必ず一つ以上作成してください。
また、申請種別に対してルートを割り当てます。割り当てるルートをあらかじめルートの登録にて登録を行ってください。

(5) 案件参照権限の設定


ワークフロー ▼ > 決裁処理管理業務 > 申請案件照会 にて、申請案件を参照できる権限を設定します。
申請案件照会では、設定された様式に対する全申請内容を参照できます。

(1) 申請様式の登録


決裁ルートの基本となる申請様式を登録します。また、申請様式ごとにメッセージの通知方法、ルート変更の可否などの設定を行います。

POWER EGG で提供されている申請書(経費精算申請、稟議など)については、あらかじめ申請様式が決めています。所定の申請様式に対する各種設定を行ってください。

申請様式を登録する

手順1:  > 決裁ルートの設定 をクリックします。

手順2: 決裁ルートの設定画面の Step.4「申請様式の設定」をクリックします。

手順3: 申請様式一覧画面の  をクリックします。



コード	名称	ルート判定	タイプ	使用区分	設定状況
<input type="radio"/> 0006	交通費精算	区分値	申請	使用する	
<input type="radio"/> 0004	出張申請	区分値	申請	使用する	
<input type="radio"/> 0005	旅費精算	区分値	申請	使用する	
<input type="radio"/> 0013	購入申請	数値範囲	申請	使用する	
<input type="radio"/> 0040	購入精算	区分値	申請	使用する	
<input type="radio"/> 0012	接待申請	数値範囲	申請	使用する	
<input type="radio"/> 0041	接待精算	区分値	申請	使用する	

手順4: 申請様式基本情報編集画面に申請様式に関する基本情報を設定します。



申請様式一覧 > 申請様式内容表示 > 申請様式基本情報編集

* は必須項目です。

様式コード *
9000からzzzzの範囲で入力してください。登録後は変更できません。

様式名称 *
様式名称を入力してください。

様式分類
様式分類を選択してください。

ルート判定条件 数値範囲
 区分値
 区分値 + 数値範囲
 申請書内にある一項目の数値により、ルート(申請種別)が決定される場合は「数値範囲」を選択してください。数値と区分により、ルートが決定される場合は、「区分値 + 数値範囲」を選択してください。それ以外の場合は、「区分値」を選択してください。登録後は変更できません。

ルートタイプ
ルートタイプを選択してください。登録後は変更できません。

アシストメッセージ 個別に件数を表示する
 表示方法 「その他」にまとめて件数を表示する
 個別に件数を表示する場合、メッセージ書式にしたがってアシストメッセージが表示されます。

メッセージ書式
表示するアシストメッセージの表示内容を入力してください。

メッセージ文字色
メッセージの文字色を設定します。

アシストメッセージ
 分類
 アシストメッセージ分類を選択してください。

結果通知

メールでも通知する(E-Mail 携帯メール)
結果通知の方法を選択してください。アシストメッセージだけでなく、メールでも通知する場合は、通知先をチェックしてください。

ルート変更 申請ルートの変更は追加のみ許可する
(申請時) 申請時のルート変更/追加時に決裁者の変更を許可する
※申請時にルート変更ができるかどうかは各アプリケーションに依存します。

ルート変更 審議者決裁者によるルート変更を可能にする
(審議・決裁時) 承認時にその後のルート変更を許可する場合はチェックしてください。チェックしない場合はルート追加のみ可能になります。

後継機能の使用 使用しない
予定のみ使用する
承認時・予定とも使用する
審議者を任意にスキップし、次の審議者に案件を回すことが出来る後継機能の使用方法を設定します。
予定のみ使用する (上位審議者が下位審議者を後継扱いにすることを想定しています)
承認時・予定とも使用する (下位審議者が上位審議者、上位審議者が下位審議者を後継扱いにすることを想定しています)
後継は審議・決裁者のみ利用可能とする
ルートタイプが申請の場合に、後継ボタンを「審議」または「決裁」権限の審議者にもみ表示する場合にチェックしてください。

決裁取消 決裁後の「決裁取消」を認める
権限を設定

会社	設定範囲	権限
全会社		決裁取消可

 決裁後の回覧者の確認時に「決裁取消」ボタンが表示され、決裁の取消を行うことができます。「決裁取消」可能者を制限する場合は権限を設定してください。なお、事後処理を使用する場合、決裁取消後の事後処理を別途設定してください。

オプション 決裁ルートに同一審議者が重複した場合、

ルート上に同一社員が承認、回覧、同報に存在する場合、承認のみにする
生成されたルート上に同一社員が承認、回覧、同報に存在する場合、承認のみにとめるか、まともないが固定してください。

申請と同時に承認・確認済とする
申請者の直後に同じ社員が連続している場合、申請と同時に承認・確認状態とします。
組織図から生成されたルートで申請者=決裁者であった場合、

専決事項
組織図から自動生成されるルート内の中継審議者を自動的に取り除きます。
※ルートで「申請」を選択した場合のみ有効になります。
承認依頼のメール送信先 (E-Mail 携帯メール)
承認依頼をメールで送信したい場合は送信先のメールアドレスをチェックしてください。

フロー後、申請者に戻す
ルートの最後に申請者が「戻り」として自動的に付加されます。

条件付決裁を使用可能にする
決裁時に条件付決裁を使用するかどうかを設定します。「使用する」を指定すると、決裁時に「条件付決裁」ボタンが表示され、決裁条件の入力が可能になります。

自己決裁を許可する
自分が申請した案件を「決裁」することができるかどうかを設定します。許可しない場合は自分が申請した案件を決裁する際にエラーメッセージが表示され決裁できなくなりますのでルート変更等で本人以外を決裁者に設定する必要があります。

「否認」を使用しない
審議時に否認ボタンを表示しない場合は、チェックしてください。

前回ルートの再利用
取下・差戻し後の再申請時に前回申請時のルートを再利用する場合はチェックしてください。ただしワークフロールート決定のための条件が変更されている場合はルートが再生成されます。

補足情報使用区分 使用する
使用しない
補足情報の使用区分を選択してください。「使用する」を選択した場合は、表示名とURLを入力してください。

補足情報表示名

申請内容表示画面の補足情報URL起動用のボタンに表示されます。

補足情報URL

アドオンアプリケーションに必要なURLを設定してください。

修正処理URL



汎用申請の追記機能を使用する
申請内容を修正するアプリケーションの処理URLを入力してください。汎用申請の追記機能を利用する場合は、「汎用申請の追記機能を使用する」チェックボックスをチェックしてください。


探番ルール *

申請番号の探番ルールを選択してください。

ファイル管理連携 連携しない 決裁時に連携 フロー完了時に連携
ファイル管理への連携方法を選択してください。なお、ファイル管理への連携は汎用申請のみ対応しています。対応していない申請でファイル管理連携を行うとエラーが発生しますので注意してください。


使用区分 未使用
チェックすると様式選択リストに表示されなくなります。

項目名	説明
様式コード *	管理番号となる様式コードを入力します。9000 から zzzz の範囲で入力してください。登録後は変更できません。
様式名称 *	申請様式の名称を入力します。
様式分類	様式分類を選択します。 新規に様式分類を登録する場合は、「6.2.2 様式分類の登録」を参照してください。
ルート判定条件	申請書内にある一項目の数値により、ルート(申請種別)が決定される場合は「数値範囲」を選択してください。数値と区分により、ルートが決定される場合は、「区分値+数値範囲」を選択してください。それ以外の場合は、「区分値」を選択してください。登録後は変更できません。
ルートタイプ	ルートタイプを選択します。登録後は変更できません。 “申請”：審議・決裁を行う申請書の場合に選択します。すべての審議権限が利用できます。 “回覧”：審議・決裁を行わない順番に回覧していく申請書の場合に選択します。
アシストメッセージ表示方法	承認依頼のメッセージを個別に表示するか、「その他の承認依頼」にまとめて表示するかを選択します。 “個別に件数を表示する”を選択した場合は、メッセージ書式、アシストメッセージ分類を選択してください。
メッセージ書式	アシストメッセージ表示方法欄で“個別に件数を表示する”を選択した場合に指定します。アシストメッセージに表示する内容を入力します。
メッセージ文字色	アシストメッセージの文字色を選択します。アシストメッセージ表示方法欄で“個別に件数を表示する”を選択した場合のみ指定可能です。  色を指定をクリックして色の候補から選択すると、指定した文字色のサンプルが表示されます。  MEMO 「自動」を選択した場合は、未指定と同様となります。
アシストメッセージ分類	アシストメッセージ表示方法欄で“個別に件数を表示する”を選択した場合に指定します。アシストメッセージの表示先の分類を選択します。 アシストメッセージ分類を新規に登録する場合は、「3.5.1 アシストメッセージ分類の登録」を参照してください。
結果通知	決裁の結果の通知先を選択します。 また、決裁結果の通知をアシストメッセージだけでなく、メールでも通知する場合は、通知先(E-Mail、携帯メール)を選択します。
ルート変更(申請時)	申請者が申請を行うときのルート変更に関する、使用範囲を指定します。 申請者が申請時にルート変更を行うときに、追加のみ許可する場合は、“申請ルートの変更は追加のみ許可する”を選択します。 また、ルート追加/変更時に決裁者の変更を許可する場合は、“申請時のルート変更/追加時に決裁者の変更を許可する”を選択します。 なお、ルート変更の可否は、各アプリケーション(申請書)の設定に依存します。
ルート変更(審議・決裁時)	審議者が審議を行うときに、ルート変更を許可する場合は、“審議者決裁者によるルート変更を可能にする”を選択します。 通常は、ルート追加のみ可能となります。

項目名	説明
後関機能の使用 方法	<p>後関機能(審議者を任意にスキップして次の審議者に案件を回す機能)の使用 方法を指定します。</p> <p>“使用しない” : 後関機能を使用しません。</p> <p>“予定のみ使用する” : 承認予定案件から承認順序の上位者が下位 の審議者を後関する場合のみ許可します。</p> <p>“承認時・予定ともに使用する” : 審議時に下位審議者が上位審議者を後関す る、予定案件から上位審議者が下位審議者を 後関する場合の両方を使用します。</p> <p>ルートタイプが申請の場合に、後関ボタンを「審議」または「決裁」権限の審議者に のみ表示する場合は“後関は審議・決裁者のみ利用可能とする”を選択します。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 後関機能は、自分の審議権限によって実行できる場合と実行できない場 合があります。また、決裁者をスキップ(後関)できないなど、一部の権限 の人をスキップ(後関)することはできません。 ● 後関機能を使用する場合、承認予定案件の画面を表示する際に、承認 状況欄の「後関」チェックボックスをあらかじめ選択状態しておくかどう かを選択できます。設定については「6.2.1 ワークフローシステム環境の 設定」を参照してください。 </div>
決裁取消	<p>決裁後の閲覧者による決裁取消機能を使用するかどうかを指定します。 決裁取消機能を使用する場合は、“決裁後の”決裁取消”を認める”を選択しま す。</p> <p>決済取消可能者を制限する場合は、権限を設定してください。</p> <p> 権限を設定をクリックし、アクセス権限を設定します。</p> <p>アクセス権限の設定については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作 「2.4.9 権限設定」を参照してください。</p> <p>設定できる権限は、“公開しない”または“決裁取消可”となります。</p> <p>なお、事後処理を使用する場合、決裁取消後の事後処理を別途設定してくださ い。</p>
オプション: 決裁ルート上の同 一審議者	<p>決裁ルート上に同一審議者が重複した場合の処理を選択します。</p> <p>“承認順序の最も低いものを残す” : 承認順序内で最初の審議のみを残します。</p> <p>“承認順序の最も高いものを残す” : 承認順序内の最後の審議のみを残します。</p> <p>“何もしない” : 何もしません。重複した場合は、複数回の審 議が必要です。</p> <p>なお、重複した場合の審議権限などによっては、上記に該当しない場合もありま す。例えば、同一社員が“審議”の後に“決裁”で重複した場合は、“承認順序の最 も低いものを残す”を選択していたとしても、“決裁”が残ります。</p>
オプション: 同一社員が承認、 回覧、同報に存在 する場合	<p>生成されたルート上に同一社員が承認、回覧、同報に存在する場合、承認のみに まとめる場合に選択します。</p>
オプション: 申請と同時に承 認・確認済とする	<p>生成されたルートにおいて申請者の直後に申請者と同じ社員が連続して存在する 場合、申請と同時に承認・確認済み状態とする場合に選択します。</p> <p>ただし、審議権限:“戻り”、“受付”、“合議受付”、“合議”には適用されません。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>MEMO</p> <p>当項目を選択していても、以下の場合は申請と同時に承認・確認状態になり ません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 申請者の直後にルート部品:グループ1名のルートが存在し、そのグル ープに申請者が所属している場合 ● 代理申請した案件 ● 申請者が代行依頼中の場合 </div>

項目名	説明
オプション： 申請者＝決裁者 の場合	<p>組織図から生成されたルートが申請者＝決裁者になる場合の処理を選択します。</p> <p>“何もしない” : 申請者がそのまま決裁者となります。</p> <p>“上位役職者を決裁者として” : 上位役職者がルートに加えられます。自己決裁を許可しない場合に使用します。</p> <p>注意 当設定は、ルート内の最後の組織図ルート(審議)にのみ適用されます。例えば、「①組織図レベル3審議→②部品→③組織図レベル1 審議」というルートの場合、申請者＝決裁者の判断がされるのは、「③組織図レベル1 審議」で生成されたルートに対してのみとなります。部門の決裁権限や組織図ルートに指定したレベルの部門が存在しない場合など、「①組織図レベル3審議」で申請者＝決裁者となる場合は、当設定は適用されず、エラー「ルート内に必要な権限を持った人が存在しません」になります。</p>
オプション： 専決事項	<p>組織図から自動生成されるルート内の中間審議者を自動的に取り除きます。例えば、組織図ルートで、申請者→課長→部長と回る場合に、課長を除き申請者→部長と回す場合に選択します。</p> <p>なお、ルートタイプに“申請”を選択した場合のみ有効になります。</p>
オプション： 承認依頼のメール 送信先	承認依頼をアシストメッセージだけでなく、メールで送信した場合に送信先(E-Mail、携帯メール)を選択します。
オプション： フロー後、申請者 に戻す	ルートの最後に申請者が「戻り」として自動的に付加されます。
オプション： 条件付決裁の利 用可否	<p>決裁時に条件付決裁を使用するかどうかを指定します。</p> <p>条件付決裁を使用する場合は、“条件付決裁を使用可能にする”を選択します。</p>
オプション： 自己決裁の許可	<p>自分が申請した案件を決裁することを許可するかどうかを指定します。</p> <p>許可しない場合は自分が申請した案件を決裁する際にエラーメッセージが表示され決裁できなくなるため、ルート変更等で本人以外を決裁者に設定する必要があります。</p> <p>ルートタイプが“申請”の場合のみ選択できます。</p>
オプション： 否認の利用可否	<p>決裁時に否認を使用するかどうかを指定します。</p> <p>ルートタイプが“申請”の場合のみ選択できます。</p>
オプション： 前回ルートの再利 用	<p>取下・差戻し後の再申請時に前回申請時のルートを再利用する場合はチェックしてください。ただしワークフロールート決定のための条件が変更されている場合、ルートは再生成されます。</p> <p>MEMO 申請日(ルートの基準となる日付)が、前回申請時と再申請後で異なり、かつ、間に組織の発令がされていた場合、前回ルートは再利用されません。</p>
補足情報使用区 分	決裁時の補足情報を使用するかどうかを指定します。当機能はアドオン開発にて、補足情報に表示するコンテンツを作成した場合に利用します。
補足情報表示名	補足情報使用区分欄を“使用する”に設定した場合に指定します。補足情報起動時のボタンの名称を入力します。
補足情報 URL	補足情報使用区分欄を“使用する”に設定した場合に指定します。作成したアドオンプログラムの URL を指定します。

項目名	説明
修正処理 URL	<p>審議決裁時に、起案内容編集ボタンにより修正などを行う場合に、修正を行うプログラムの URL を指定します。</p> <p>当機能は、汎用申請の追記機能を利用する場合、またはアドオン開発にて、修正を行うプログラムを作成した場合に指定します。</p> <p>汎用申請の追記機能を利用する場合は、「汎用申請の追記機能を使用する」を選択してください。汎用申請の追記機能については、「8.1 汎用申請書の設定」の「(2) 審議者による追記機能」の項を参照してください。</p>
ファイル管理連携	<p>ファイル管理への連携方法を指定します。連携する場合は、連携先のフォルダを指定してください。</p> <p>なお、ファイル管理への連携は汎用申請のみ対応しています。ファイル管理への連携機能については、「8.1 汎用申請書の設定」の「(4) ファイル管理連携」の項を参照してください。</p> <p>”連携しない” : 連携しません。</p> <p>”決裁時に連携” : 決裁された時にファイル管理にデータが作成されます。ルートタイプが”申請”の場合のみ選択できます。</p> <p>”フロー完了時に連携” : ルートタイプが”申請”の場合は、ルート内のすべての社員の審議(確認)が完了した時にファイル管理にデータが作成されます。ルートタイプが”回覧”の場合は、回覧完了時にファイル管理にデータが作成されます。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>MEMO 当項目は、以下の条件を満たす場合のみ表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ライセンス「ファイル管理」が登録されている ● 様式番号が 9000 番以上の場合 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 汎用申請以外の申請書に対して設定を行うと、エラーが発生します。汎用申請以外の申請書に対する申請様式の場合は、必ず”連携しない”を指定してください。 ● 制限事項があります。利用する場合は必ず「8.1 汎用申請書の設定」の「(4) ファイル管理連携」の項を参照してください。 </div>
採番ルール *	<p>申請番号の採番ルールを選択します。</p> <p>新規に採番ルールを作成する場合は、「6.2.4(2) 採番ルールの登録」を参照してください。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>MEMO ルートタイプが”回覧”の場合は、付番タイミングを”申請時”に指定した採番ルールのみ選択可能です。</p> </div>
使用区分	<p>この申請様式を使用しなくなった場合に、選択します。選択すると様式選択リストに表示されなくなります。</p>

手順5:  をクリックします。一覧の最後に追加されます。

MEMO

一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」を参照してください。なお、並び替えは、一覧にて様式分類に”すべて”を指定した時のみ可能です。

 **申請様式を変更する**

手順1: 申請様式一覧から変更する申請様式の名称をクリックします。

手順2: 申請様式内容表示画面の申請様式基本情報欄の  をクリックします。

申請様式一覧 > 申請様式内容表示(購入申請)

← 戻る 参照作成

申請様式基本情報

様式コード 0013

様式名称 購入申請

様式分類 精算申請

ルート判定条件 数値範囲

ルートタイプ 申請

使用区分 使用する

編集

事後処理設定内容

(事後処理は登録されていません。)

編集

会社 フレンド商事 ▼

申請種別情報・案件参照権限を設定したい会社を選択してください。

申請種別情報

最新適用日：2009/04/01 (水)

申請種別名称	ルート設定状況(最終更新日)
購入申請 (～30,000円)	2016/09/23 (金)
購入申請 (30,001円～)	2016/09/23 (金)

編集

案件参照権限

会社	設定範囲	権限
全会社		非公開

編集

← 戻る 参照作成

手順3: 申請様式基本情報編集画面が表示されます。以降の操作は、「申請様式を登録する」の項を参照してください。

MEMO

申請様式基本情報編集画面にて、**削除** をクリックすると、申請様式を削除できます。ただし、削除は間違えて登録してしまったときなど、この申請様式が使用されていない場合にのみ使用してください。利用済みの申請様式を使用しなくなった場合は、申請様式基本情報編集画面にて、使用区分欄を“未使用”に設定してください。なお、POWER EGG で初期提供されている申請様式は削除できません。

申請様式を参照作成する

作成済みの申請様式を利用して、新しい申請様式を作成できます。

管理者マニュアル

参照作成時には、以下の設定情報が参照元のデータより複製されます。

- 申請様式基本情報
- 事後処理設定内容
- 申請種別情報およびルート設定情報
- 案件参照権限

手順1: 申請様式一覧から参照元の申請様式の名称をクリックします。

手順2: 申請様式内容表示画面の **参照作成** をクリックします。

申請様式一覧 > 申請様式内容表示(購入申請)

← 戻る **参照作成**

申請様式基本情報

様式コード	0013
様式名称	購入申請
様式分類	精算申請
ルート判定条件	数値範囲
ルートタイプ	申請
使用区分	使用する

編集

事後処理設定内容

(事後処理は登録されていません。)

編集

会社 フレンド商事

申請種別情報・案件参照権限を設定したい会社を選択してください。

申請種別情報

最新適用日: 2009/04/01 (水)

申請種別名称	ルート設定状況(最終更新日)
購入申請 (~30,000円)	2016/09/23 (金)
購入申請 (30,001円~)	2016/09/23 (金)

編集

案件参照権限

会社	設定範囲	権限
全会社		非公開

編集

← 戻る **参照作成**

手順3: 参照元の申請様式の情報を複製した状態で、申請様式基本情報編集画面が表示されます。

i 画面起動時、様式名称には、参照元の様式名称の先頭に“コピー”の文字列が自動的に編集された状態で表示されます。

申請様式一覧 > 申請様式参照作成(購入申請)

申請様式基本情報

様式コード * 0013
9000からzzzzzの範囲で入力してください。登録後は変更できません。

様式名称 * コピー購入申請
様式名称を入力してください。

様式分類 精算申請 ▾
様式分類を選択してください。

ルート判定条件 数値範囲

ルートタイプ 申請

使用区分 使用する

手順4: 内容を変更し、 をクリックすると、新規に申請様式が登録されます。

登録した申請様式の設定内容を変更する場合は、申請様式を変更する手順と同様です。

MEMO

申請様式基本情報と同時に、事後処理設定内容、申請種別情報、案件参照権限等の情報も複写して登録されます。登録後、必要に応じて各設定を修正してください。

MEMO

申請様式基本情報の「ルート判定条件」「ルートタイプ」は、参照作成時に変更できません。
また、参照作成時に複写される申請種別情報は、以下の適用日の設定情報のみとなります。

- 参照作成した日付以前での最新の適用日
- 参照作成した日付より未来の適用日すべて

上記より古い適用日の設定情報は複写されません。

(2) 採番ルールの登録

申請番号の採番ルールを登録します。

固定リテラル、年月などを元に番号を構成できます。また、採番のタイミングや番号振りなおしのタイミングなどを指定できます。

作成した採番ルールは、申請様式に対して割り当てます。同じ採番ルールを使用する申請様式で連番の管理が行われます。

なお、標準採番ルールとして、申請時に会社別に連番を採番する採番ルールが予め登録されています。



注意 採番ルールの設定によっては、申請番号が重複する可能性があります。また、申請番号が付番されない場合があります。採番ルールを作成する場合は、これらを考慮のうえ、作成してください。なお、採番された申請番号は変更できません。

採番ルールを登録する

手順1: 申請様式一覧画面の **+ 採番ルール登録** をクリックします。

手順2: 採番ルール一覧画面が表示されます。 **+ 新規作成** をクリックします。



手順3: 採番ルール編集(基本定義)画面に、以下の項目を指定します。

申請様式一覧 > 採番ルール一覧 > 採番ルール編集 (基本定義)

* は必須項目です。

採番方法 POWER EGGで採番 個別プログラムによる採番
採番方法を選択してください。登録後は変更できません。

採番ルール名称*
採番ルール名称を入力してください。

採番のタイミング
採番のタイミングを選択してください。登録後は変更できません。

会社別採番 全社共通 会社別
採番される番号の管理について、全社共通で行うか会社別で行うかを選択してください。登録後は変更できません。

採番の基準日 システム日付 申請日
採番の基準日を選択してください。

連番振り直しのタイミング なし 月日で指定 日で指定
連番振り直しのタイミングを選択してください。「月日で指定」または「日で指定」を選択した場合は、振り直しの基準となる月日または日を選択してください。登録後は月日または日のみ変更可能です。
「月日で指定」の場合は、指定した月日を基準として、年度ごとに連番が振り直されます。
「日で指定」の場合は、指定した日を基準として、月日ごとに連番が振り直されます。

アドオン
モジュール名 個別プログラムを使用する場合、モジュール名を入力してください。



備考

番号構成を設定*
設定された採番イメージがここに表示されます。

項目名	説明
採番方法	採番方法を選択します。登録後は変更できません。 アドオン開発した採番ルールを使用する場合は、“個別プログラムによる採番”を選択します。 通常は、“POWER EGGで採番”を選択してください。
採番ルール名称*	採番ルールの名称を入力します。
採番タイミング	採番のタイミングを選択します。登録後は変更できません。 “申請時” : 申請者が申請したタイミングで採番されます。 “決裁時” : 決裁または回覧完了時に採番されます。否認・差戻し・取下げなどでは採番されません。 “受付完了時” : 審議権限“受付”の社員が受付完了したときに採番されます。“受付完了時”を使用する場合は、必ずルート内に受付権限の社員を追加してください。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> MEMO “決裁時”、“受付完了時”の場合、ルートタイプが“回覧”の申請様式には使用できません。 </div>
会社別採番	複数会社運用時に、全社共通で採番するか、会社ごとに採番するかを指定します。 なお、採番方法に“個別プログラムによる採番”を選択した場合は指定できません。

項目名	説明
採番の基準日	採番の基準日を指定します。 “システム日付”：申請処理を実行した日を基準とします。 “申請日”：申請時に画面上に入力した申請日を基準とします。 なお、採番方法に“個別プログラムによる採番”を選択した場合は指定できません。
連番振り直しのタイミング	連番を振り直す(1から始める)タイミングを指定します。 “なし”：連番の振りなおしは行いません。 “月日で指定”：1年ごとに振り直す場合に選択します。選択すると、月日の選択欄が表示されます。振り直しを行う開始月日を指定します。 “日で指定”：ひと月ごとに振り直す場合に選択します。選択すると日の選択欄が表示されます。振り直しを行う開始日を指定します。 なお、採番方法に“個別プログラムによる採番”を選択した場合は指定できません。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> MEMO “月日で指定”、“日で指定”で登録済みの採番ルールを編集する場合、振り直しを行う開始月日、または開始日を変更しても、年ごと、または月ごとの連番は1に戻りません。年ごと、または月ごとに採番済みの連番+1から採番されます。 </div>
アドオンモジュール	採番方法に“個別プログラムによる採番”を選択した場合に指定します。アドオン開発した個別プログラムのモジュール名を入力します。
備考	管理者用のメモ欄です。入力内容が採番ルール一覧画面に表示されます。

手順4: [番号構成を設定](#) をクリックします。

 採番方法に“個別プログラムによる採番”を選択した場合は、当設定は行いません。  [登録](#) をクリックし、採番ルールを登録してください。

手順5: 採番ルール編集(番号構成設定)画面にて、番号文字列の構成を設定します。

番号の文字列は、リテラル(固定文字列)や連番、年月などを組み合わせて構成します。現在の設定の場合のイメージが、採番イメージ欄に表示されます。

■ 番号構成の留意点

- 連番は必ず一つ含める必要があります。

- 種別の“年度”、“月度”はどちらか片方のみ利用できます。
- 採番された文字列は全部で 20 桁以内である必要があります。

■種別:リテラルの場合

固定文字列を使用する場合に選択、種別に“リテラル”を選択します。なお、同じ申請様式で会社ごとにリテラルを変えることはできません。

項目名	説明
リテラル *	表示する文字列を入力します。

■種別:連番の場合

連番は必ず一つ構成の中に入れてください。

する しない' is shown. Further instructions state: '連番の桁数を半角数値で入力してください。また、ゼロサプレス（先頭の0を省くかどうか）の各種設定を行ってください。' At the bottom, there are '+ 追加' and '変更' buttons."/>

項目名	説明
桁数 *	連番を何桁使用するかを指定します。
ゼロサプレス	先頭の 0 を省くかどうかを指定します。

■種別:年度の場合

項目名	説明
年度 *	年から減算する場合の数値を指定します。
編集桁数	年 YYYY の内、下何桁分使用するかを指定します。
ゼロサプレス	先頭の 0 を省くかどうかを指定します。

■種別: 月度的場合

種別 ▼
 種別を選択してください。
 「連番」は1採番につき一つのみ(必須)、「年度」「月度」は1採番につきいずれか一方のみ指定可能です。

種別詳細 年月度*(YYYYMM)-
 編集桁数: 下 桁
 ゼロサプレス: する しない
 年月度からの減算値、編集に使用する桁、ゼロサプレス(先頭の0を省くかどうか)の各種設定を行ってください。

項目名	説明
年月度*	年月から減算する場合の数値を指定します。
編集桁数	年月 YYYYMM の内、下何桁分使用するかを指定します。
ゼロサプレス	先頭の 0 を省くかどうかを指定します。

手順6: をクリックします。一覧の一番下に追加されます。

MEMO

- 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、 をクリックします。
- 削除する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックし、 選択した行を削除 をクリックします。
- 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」を参照してください。

手順7: 手順5～手順6を繰り返し番号の構成を作成します。完了したら、 をクリックします。

手順8: 採番ルール編集(基本定義)画面に戻ります。 をクリックします。

MEMO

採番ルールを編集、削除する場合は、採番ルール一覧から、対象の採番ルール名をクリックし、採番ルール編集(番号構成設定)画面を開きます。採番ルール編集(番号構成設定)画面にて変更、削除を行います。なお、「標準採番ルール」(システム初期提供ルール)は、変更・削除できません。

採番ルールを参照作成する

作成済みの採番ルールを利用して、新しい採番ルールを作成できます。

手順1: 申請様式一覧画面の をクリックします。

手順2: 採番ルール一覧画面が表示されます。参照元の採番ルールを選択し、 をクリックします。

申請様式設定


申請様式一覧 > 採番ルール一覧

▶ 先頭 ◀ 前 3件中 1 - 3件 次 ▶ 最後

名称	備考	最終更新日
<input type="radio"/> 一般集積採番ルール		2008/08/30 (土)
<input checked="" type="radio"/> 与信集積採番ルール		2008/09/01 (月)
<input type="radio"/> 標準採番ルール		2008/01/01 (火)

▶ 先頭 ◀ 前 3件中 1 - 3件 次 ▶ 最後

手順3:採番ルール編集(基本定義)画面が表示されます。
以降の操作は、新規に採番ルールを作成する手順と同様です。


 画面起動時、採番ルール名称には、参照元の採番ルール名称の先頭に“コピー”の文字列が自動的に編集された状態で表示されます。

(3) 事後処理の登録

申請書の審議状況変更時に独自のプログラムを動作させることができます。
操作させるプログラムは別途アドオン開発する必要があります。

事後処理を登録する

手順1: 申請様式一覧画面から事後処理を設定する申請様式の名称をクリックします。

手順2: 申請様式内容表示画面の事後処理設定内容欄の  **編集** をクリックします。



手順3: 事後処理の登録画面にて、実行するプログラムを指定します。



項目名	説明
実行のタイミング	アドオンプログラムを実行するタイミングとなる審議状況を選択します。

項目名	説明
処理種別	アドオンプログラムの処理種別を選択します。 “Java” :Java で開発したプログラムの場合 “URL” :Web ページとして開発したプログラムの場合 詳細は、オプション製品「SDK API 使用権許諾」内の開発者マニュアルを参照してください。
処理名	アドオンプログラムを指定します。
実行区分	アドオンプログラムの実行有無を選択します。

手順4: をクリックします。実行タイミングごとに一覧表示されます。

MEMO

- 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、 をクリックします。
- 削除する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックし、 **選択した行を削除** をクリックします。
- 実行タイミングごとに、実行する処理の順番を変更できます。順番の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」を参照してください。

(4) 申請種別の登録

申請様式に対するルートの設定単位となる申請種別を登録します。
 POWER EGG で提供されている申請書(経費精算申請など)については、申請種別が固定のものもあります。
 各申請書に応じた設定を行ってください。詳細は、各申請書の章を参照してください。
 新規に申請様式を作成した場合は、必ず一つ以上作成してください。
 また、申請種別に対してルートを割り当てます。割り当てるルートをあらかじめルートの登録にて登録を行ってください。
 申請種別には、ルートの適用日があります。組織の改変時など、適用日に組織の改変が実行される日を指定することにより、組織の改変に合わせて事前にルートの設定を行うことができます。

申請種別を登録する

申請様式に対する申請種別を登録します。申請種別は適用日で管理されます。適用日を作成後、申請種別の明細を登録します。

手順1: 申請様式一覧画面から事後処理を設定する申請様式の名称をクリックします。

手順2: 申請様式内容表示画面で、申請種別を設定する対象の会社を選択します。



会社 **フレンド商事** ▼
申請種別情報・案件参照権限を設定したい会社を選択してください。

申請種別情報

最新適用日: 2009/04/01 (水)

申請種別名称	ルート設定状況(最終更新日)
購入申請 (~30,000円)	2016/09/23 (金)
購入申請 (30,001円~)	2016/09/23 (金)

 編集

案件参照権限

会社	設定範囲	権限
全会社		非公開

 編集

 戻る  参照作成

手順3: 申請種別情報欄の  編集 をクリックします。

手順4: 申請種別の登録画面の  新規適用日作成 をクリックします。

あらかじめ登録済みの適用日に対して設定する場合は、適用日欄から該当の適用日を選択してください。選択後、手順7に進みます。

申請様式設定

申請様式一覧 > 申請様式内容表示 > 申請種別の登録(フレンド商事/購入申請)

+ 新規適用日作成

← 戻る

* は必須項目です。

適用日 2008/04/01 (火) この適用日の申請種別を削除
適用日を入力してください。

申請種別名称 *
申請種別名称を入力してください。

数値範囲 * < (条件値) ≤
数値範囲を入力してください。

+ 追加 変更

申請種別名称	条件 (<)	条件 (≤)	ルート (最終更新日)
<input type="radio"/> 購入申請 (~30,000円)	0	30,000	+ ルート設定 2008/08/30 (土)
<input type="radio"/> 購入申請 (30,001円~)	30,000	99,999,999,999	+ ルート設定 2008/08/30 (土)

選択した行を削除

← 戻る

手順5: 申請種別の登録画面(適用日入力)にて、適用日を入力します。

申請様式一覧 > 申請様式内容表示 > 申請種別の登録(フレンド商事/購入申請)

← 戻る

* は必須項目です。

適用日 * 2008/09/01 (月) で作成する
適用日を入力してください。

← 戻る

手順6: **で作成する** をクリックします。

手順7: 以下に申請種別の情報を登録します。申請種別の登録は、申請様式のルート判定条件によって入力項目が異なります。

申請様式一覧 > 申請様式内容表示 > 申請種別の登録(フレンド商事/購入申請)

← 戻る

* は必須項目です。

適用日 2009/04/01 (水)

申請種別名称 *

申請種別名称を入力してください。

数値範囲 * < (条件値) ≤

数値範囲を入力してください。

+ 追加 ✎ 変更

申請種別名称	条件 (<)	条件 (≤)	ルート (最終更新日)
<input type="radio"/> 購入申請 (~30,000円)		0	30,000 + ルート設定 2008/08/30 (土)
<input type="radio"/> 購入申請 (30,001円~)	30,000	99,999,999,999	+ ルート設定 2008/08/30 (土)

選択した行を削除

← 戻る


■ ルート判定条件: 数値範囲の場合

申請種別名称 *

申請種別名称を入力してください。

数値範囲 * < (条件値) ≤

数値範囲を入力してください。

項目名	説明
申請種別名称 *	申請種別の名称を入力します。
数値範囲 *	<p>数値範囲を指定します。入力値がここで指定した範囲の場合に、この種別に対して設定されたルートが使用されます。</p> <p> 注意 ルート判定条件の項目に汎用申請データベースの「時間量項目」「時間量計算項目」を使用する場合、判定時の単位は“分”となります。数値範囲を入力する場合は、“分”単位の数値に換算して指定してください。</p>

■ ルート判定条件: 区分値の場合

申請種別名称 *

申請種別名称を入力してください。


区分値 *

区分値を入力してください。

項目名	説明
申請種別名称 *	申請種別の名称を入力します。
区分値 *	<p>区分値を指定します。入力値がここで指定した値の場合に、この種別に対して設定されたルートが使用されます。</p> <p>ルート判定項目ではない場合は、管理番号を入力します。重複しない値を指定してください。</p>

■ ルート判定条件: 区分値 + 数値範囲の場合

申請種別名称 *	<input type="text"/>	申請種別名称を入力してください。
区分値 *	<input type="text"/>	区分値を入力してください。
数値範囲 *	<input type="text"/> < (条件値) ≤ <input type="text"/>	数値範囲を入力してください。

項目名	説明
申請種別名称 *	申請種別の名称を入力します。
区分値 *	区分値を指定します。入力値がここで指定した値且つ数値範囲の場合に、この種別に対して設定されたルートが使用されます。
数値範囲 *	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">  <p style="margin: 0;">注意</p> </div> <div> <p>ルート判定条件の項目に汎用申請データベースの「時間量項目」「時間量計算項目」を使用する場合、判定時の単位は“分”となります。数値範囲を入力する場合は、“分”単位の数値に換算して指定してください。</p> </div> </div>

手順8: をクリックします。

MEMO

- 申請種別を変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、 をクリックします。
- 申請種別を削除する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックし、 選択した行を削除をクリックします。なお、削除する申請種別を使用した申請データが存在する場合、削除できません。
- 一覧のラジオボタンをクリックし、内容を変更後、 をクリックすると、入力した内容をもとに新規登録(参照作成)が可能です。なお、ルートの設定情報はコピーされません。
- 申請種別の適用日を削除する場合は、 この適用日の申請種別を削除をクリックします。なお、削除する適用日に登録された申請種別を使用した申請データが存在する場合、削除できません。
- POWER EGG 標準提供の申請様式の場合、申請種別が固定のものがあります。申請種別が固定の場合は、種別の追加・一番古い適用日の削除・一番古い適用日より古い適用日の作成は行えません。

引き続き、作成した申請種別に対してルートを設定します。

申請種別にルートを設定する

申請種別に対してルートを設定します。設定するルートはあらかじめルートの登録にて作成されている必要があります。ルートは申請部門単位で設定します。

手順1: ルートを割り当てる申請種別の をクリックします。

申請種別名称	条件 (<)	条件 (≦)	ルート (最終更新日)
<input type="radio"/> 購入申請 (～30,000円)		0 30,000	+ ルート設定 2008/08/30 (土)
<input type="radio"/> 購入申請 (30,001円～)	30,000	99,999,999,999	+ ルート設定 2008/08/30 (土)

選択した行を削除

[← 戻る](#)

手順2: 申請種別ルート設定画面にて、ルートを設定する申請部門の **設定** をクリックします。

申請様式一覧 > 申請様式内容表示 > 申請種別の登録 > 申請種別ルート設定(フレンド商事/購入申請 2009/04/01 (水)適用分)

[← 戻る](#) [ルートをコピー](#)

申請種別名称 購入申請 (～30,000円)

ルート判定条件 数値範囲

申請部門一覧(2009/04/01 (水)適用分)
レベル 1 まで表示

申請部門	登録済ルート名称	
(デフォルト)	経費精算ルートB (東京) (～課長承認・経理担当者回覧)	設定 解除
↳1.東京本社	(デフォルト)	設定
↳1.大阪支社	経費精算ルートB (大阪) (～課長承認・経理担当者回覧)	設定 解除

登録済のルートを確認する場合は、登録済ルート名称のアンカーをクリックしてください。

[← 戻る](#) [ルートをコピー](#)

初期表示では、組織の第一階層の部門のみ表示されます。下位階層の部門に対して設定する場合は、設定する部門の階層レベルを選択してください。指定したレベルの申請部門の一覧が表示されます。

部門ごとの設定を行わない場合は、部門「デフォルト」に対してルートを設定します。部門個別のルートが設定されていない場合は、部門「デフォルト」に設定されたルートが使用されます。

手順3: ルート選択画面が表示されます。使用するルートを選択します。

また、選択した部門配下部門も同じルートを設定する場合は、“配下部門も同じルートに設定する”を選択します。

ルート選択

申請様式一覧 > 申請様式内容表示 > 申請種別の登録 > 申請種別ルート設定 > 2009/04/01 (水)時点のルート構成 (参考)

[確定](#) [キャンセル](#) 15件中 1 - 10件 次 ▶ 最後 ▶

選択範囲 配下部門も同じルートに設定する

ルート名称	ルート情報
<input type="radio"/> 一般回覧ルートA (～部長回覧)	梨田 康生(審議)→友野 力(回覧)
<input checked="" type="radio"/> 一般申請ルートA (～部長承認)	…レベル2(審議)
<input type="radio"/> 一般申請ルートB (～課長承認)	…レベル3(審議)
<input type="radio"/> 合議ルートA (営業課長合議～部長決裁～総務部長回覧)	日比野 知恵(回覧)→営業課長合議→…レベル2(審議)
<input type="radio"/> 標準ルート:0:1000万円超過	経理担当者(1名:回覧)→…レベル1(審議)
<input type="radio"/> 兼議ルートA (～部長承認・専務承認・社長承認)	野村 信二(回覧)→…レベル2(審議)→梨田 康生(審議)→友野 力(審議)
<input type="radio"/> 兼議ルートB (～部長承認・専務承認)	…レベル2(審議)→梨田 康生(審議)→友野 力(回覧)→野村 信二(回覧)
<input type="radio"/> 経費精算ルートA (～部長承認・経理担当者承認)	社長(全員:審議)
<input type="radio"/> 経費精算ルートB (～部長承認・経理担当者承認)	社長(全員:審議)
<input type="radio"/> 経費精算ルートA (大阪) (～部長承認・経理担当者回覧)	…レベル2(審議)→経費精算担当 (大阪) (1名:回覧)

[確定](#) [キャンセル](#) 15件中 1 - 10件 次 ▶ 最後 ▶

手順4: **確定** をクリックします。申請種別ルート設定画面に戻り、選択した部門に対してルートを割り当てられます。

登録済みルート名称に選択したルートの名称が表示されます。また、申請部門に対して個別のルートが割り当てられていない場合は、どの部門のルートが使用されるかが、()内に表示されます。

手順5: 登録済みルート名称をクリックします。ルート名称をクリックすると、ルートの詳細を確認画面が表示され、ルートの設定内容を確認できます。

項目名	説明
ルート	ルートの名称が表示されます。
適用日	表示しているルートの適用日が表示されます。
ルート情報	ルートの適用日に登録されている設定情報を元に、現在表示している申請種別の適用日時点のルート情報が表示されます。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>MEMO 申請種別の適用日は、ルートの詳細を確認画面の裏に表示されている一覧の“申請部門一覧”の横に表示されている日付となります。</p> </div>

申請種別にルート設定をコピーする

他の申請様式・申請種別のルート設定から一括でコピーすることができます。

手順1: ルートを割り当てる申請種別の+ **ルート設定** をクリックします。

申請種別名称	条件 (<)	条件 (≤)	ルート (最終更新日)
<input type="radio"/> 購入申請 (～30,000円)	0	30,000	+ ルート設定 2008/08/30 (土)
<input type="radio"/> 購入申請 (30,001円～)	30,000	99,999,999,999	+ ルート設定 2008/08/30 (土)

選択した行を削除

← 戻る

手順2: 申請種別ルート設定画面にて、**ルートをコピー** をクリックします。

申請様式一覧 > 申請様式内容表示 > 申請種別の登録 > 申請種別ルート設定(フレンド商事/購入申請)
2009/04/01 (水)適用分

← 戻る **ルートをコピー**

申請種別名称 購入申請 (～30,000円)
 ルート判定条件 数値範囲

申請部門一覧(2009/04/01 (水)適用分)
 レベル 1 まで表示

申請部門	登録済ルート名称	設定	解除
(デフォルト)	経費精算ルートB (東京) (～課長承認・経理担当者回覧)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
↳1.東京本社	(デフォルト)	<input checked="" type="checkbox"/>	
↳1.大阪支社	経費精算ルートB (大阪) (～課長承認・経理担当者回覧)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

登録済のルートを確認する場合は、登録済ルート名称のアンカーをクリックしてください。

← 戻る ルートをコピー

手順3: コピー元の申請種別を選択します。

申請様式一覧 > 申請様式内容表示 > 申請種別の登録 > 申請種別ルート設定(フレンド商事/購入申請)
2009/04/01 (水)適用分

確定 キャンセル

申請様式 *

適用日 *

申請種別 *

レベル 1 まで表示

申請部門	登録済ルート名称

確定 キャンセル

項目名	説明
申請様式 *	コピー元の申請様式を選択します。

項目名	説明
適用日 *	選択した申請様式に登録されている適用日が表示されます。 コピー元の適用日を選択します。
申請種別 *	選択した申請様式・適用日に登録されている申請種別が表示されます。 コピー元の申請種別を選択します。

MEMO

コピー元に指定できる申請種別は、ルートの設定先と同じ会社の申請種別のみとなります。
適用日、申請種別リストに表示される情報は、ルートの設定先と同じ会社の情報のみとなります。

手順4: 選択した申請種別の設定情報が表示されます。

申請様式一覧 > 申請様式内容表示 > 申請種別の登録 > 申請種別ルート設定(フレンド商事/購入申請)

2009/04/01 (水)適用分

確定 キャンセル

申請様式 * 接待申請 ▼

適用日 * 2008/04/01 (火) ▼

申請種別 * 接待申請 (~30,000円) ▼

レベル 1 ▼ まで表示

申請部門	登録済ルート名称
(デフォルト)	経費精算ルートB (東京) (~課長承認・経理担当者回覧)
↳1.東京本社	(デフォルト)
↳1.大阪支社	経費精算ルートB (大阪) (~課長承認・経理担当者回覧)

確定 キャンセル

MEMO

ルート設定画面と同様に、レベルを変更すると指定したレベルの部門が表示されます。また、ルート名をクリックすると、ルートの詳細を確認できます。

手順5: 確定 をクリックします。申請種別ルート設定画面に戻り、ルートがコピーされます。

(5) 案件参照権限の設定

ワークフロー ▾ > 決裁処理管理業務 > 申請案件照会にて、申請案件を参照できる権限を設定します。

申請案件照会では、設定された様式に対する全申請内容を参照できます。

なお、当設定を行っても、申請案件照会を利用できる権限がなければメニューに表示されません。

当設定にて、参照権限を割り当てる場合は、処理の登録画面にてメニューを利用する権限を合わせて設定してください。処理の登録については、「3.2.2 処理の登録」を参照してください。

案件参照権限を設定する

手順1: 申請様式一覧画面から案件参照権限を設定する申請様式の名称をクリックします。

手順2: 申請様式内容表示画面で、案件参照権限を設定する対象の会社を選択します。



会社 **フレンド商事** ▾
申請種別情報・案件参照権限を設定したい会社を選択してください。

申請種別情報

最新適用日: 2009/04/01 (水)

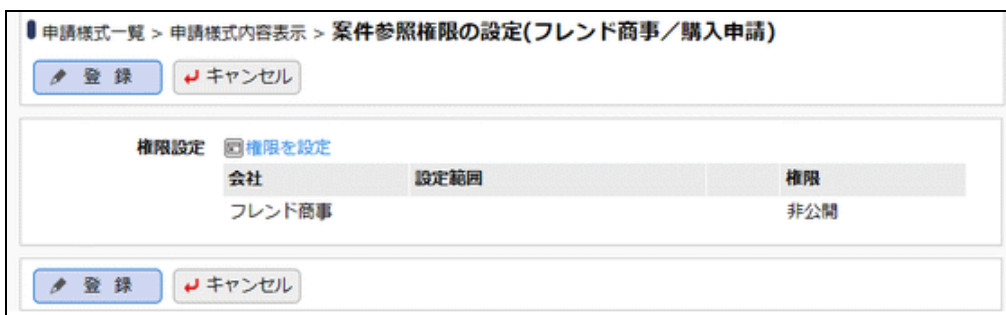
申請種別名称	ルート設定状況(最終更新日)
購入申請 (~30,000円)	2016/09/23 (金)
購入申請 (30,001円~)	2016/09/23 (金)

案件参照権限

会社	設定範囲	権限
全会社		非公開

手順3: 案件参照権限欄の をクリックします。

手順4: 案件参照権限の設定画面が表示されます。権限を設定します。





申請様式一覧 > 申請様式内容表示 > 案件参照権限の設定(フレンド商事/購入申請)

権限設定 権限を設定

会社	設定範囲	権限
フレンド商事		非公開

項目名	説明
権限設定	<p><input checked="" type="radio"/> 権限を設定をクリックし、アクセス権限を設定します。</p> <p>アクセス権限の設定については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.9 権限設定」を参照してください。</p> <p>設定できる権限は、“公開しない”または“参照可”となります。</p>


手順5:  をクリックします。

 権限設定完了後、必ず当画面の  をクリックしてください。クリックしなかった場合、権限設定情報は変更されません。

6.2.5 決裁ルートの確認(管理者用)

設定されたルートが具体的にどのようなルートになるかを申請日や申請部門・申請者ごとに確認します。ルート設定後に正しく設定されたかどうかの確認に利用できます。

決裁ルートを確認する

手順1:  > 決裁ルートの設定 をクリックします。

手順2: 決裁ルートの設定画面の Step.5「決裁ルートの確認(管理者用)」をクリックします。

手順3: 決裁ルート一覧画面が表示されます。左ペインの決裁ルート検索欄に検索条件を指定します。

決裁ルート検索

申請日 *

2016/11/25 (金) 

様式分類

議決・報告書 ▼

様式

すべて ▼

種別

申請部門

申請者

申請部門 *

 検索して指定

第一営業課

 削除

オプション

エラーのみ検索

 検索

項目	説明
申請日 *	申請日を入力します。入力した申請日の決裁ルート情報を表示します。
様式分類	様式分類で絞り込む場合に選択します。
様式	様式で絞り込む場合に選択します。
種別	申請部門で検索するのか、申請者で検索するかを選択します。
申請部門 または 申請者 *	ルートを確認する申請部門または申請者を選択します。選択した”種別”によって選択肢が変わります。
オプション	エラーがあるルートのみを対象に検索する場合に選択します。

手順4:  検索 をクリックします。指定した条件の決裁ルート一覧が表示されます。

項目名	説明
(1) 申請様式名	申請様式の名称が表示されます。クリックすると、申請様式内容表示画面が起動します。
(2) 申請種別名	申請種別の名称が表示されます。
(3) ルート名	申請種別に使用しているルートの名称が表示されます。クリックすると、ルート名称で検索した状態でルート一覧画面が起動します。
(4) 種類	<p>各社員がどの情報から取得したかの種類が表示されます。</p> <p>■“組織”の場合 組織図に設定されている審議者を指します。【】内には組織図のレベルが表示されます。取得している社員が異なる場合は、「組織図の登録・変更」にて部門審議者の設定を確認します。</p> <p>■“部品”の場合 ルート部品に設定されている社員、グループまたは申請部門であることを指します。部品名の横に“【】”表記がない場合は、ルート部品内に直接指定された社員を指します。グループ内の1名が処理する場合は、【グループ1名】と表示されます。グループ全員の場合は、“【グループ全員】”と表示されます。申請部門の審議者から取得した場合は、“【申請部門審議者】”と表示されます。申請部門全員の場合は、“【申請部門全員】”と表示されます。グループ並行審議の場合は、“【グループ並行審議】”と表示されます。取得している社員が異なる場合は、ルート部品の設定を確認します。</p> <p>■“合議”の場合 合議組織で設定されている社員であることを指します。“【】”に合議組織名が表示されます。取得している社員が異なる場合は、合議組織の設定を確認します。</p> <p>■“申請者”の場合 申請者本人が設定されていることを指します。</p>

項目名	説明				
(5) 詳細	<p>審議者の審議権限、社員名、所属部門が表示されます。 グループ1名の場合は、権限と"[]"内にグループ名が表示されます。また、グループ1名の場合、✓ 詳細を確認する をクリックすると、グループに所属している社員の一覧を確認できます。</p> <div data-bbox="501 405 1289 835" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>グループの詳細を確認 ×</p> <p>グループ: フレンド商事株式会社/経費精算担当 (東京)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">詳細</th> <th style="width: 50%;">役職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>日比野 知恵 フレンド商事株式会社 / 総務部</td> <td>係</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">○ ○ K</p> </div> <p>また、(4) 種類が“申請者”である場合は、検索条件によって以下のように表示が異なります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・申請部門を指定して検索した場合 特定の社員の情報は表示されません。審議権限のみ表示されます。 ・申請者を指定して検索した場合 検索条件に申請者として指定した社員の情報が表示されます。 	詳細	役職	日比野 知恵 フレンド商事株式会社 / 総務部	係
詳細	役職				
日比野 知恵 フレンド商事株式会社 / 総務部	係				


MEMO ルートが正しく設定されていない場合は、以下のように赤字でメッセージが表示されます。メッセージ内容に応じて設定を修正してください。
 なお、エラーの場合は右端にアイコン(✖)が表示され、クリックすると、関連する設定画面が起動します。

総務諸申請 [総務申請ルート (～部長承認・総務担当者承認)]					
1	組織【レベル3】	審議	土井 勤	フレンド商事) 第一営業課	課長
2	組織【レベル2】	審議	今岡 修三	フレンド商事) 営業部	部長
3	部品	決裁	日比野 知恵	退職しているため申請できません	係 ✖

6.2.6 代行の依頼(管理者用)

代行の依頼や解除を本人の代わりにシステム管理者が行います。
 本人が代行依頼を忘れた場合などに利用します。また、社員が退職した場合に代行依頼を行っておくと、退職した社員が審議するはずの案件を新しい担当者に回すことができます。
 なお、代行依頼元社員がグループの場合は、代行されません。

代行依頼を行う

手順1:  > 決裁ルートの設定 をクリックします。

手順2: 決裁ルートの設定画面の Step.6「代行の依頼(管理者用)」をクリックします。

手順3: 代行の依頼(管理者用)画面に、以下の項目を設定します。



代行の依頼 (管理者用)

代行の依頼 (管理者用)

← 戻る

* は必須項目です。

基準日 * 2016/10/15 (土) 
基準日を指定してください。基準日時点の組織情報から、依頼元社員を選択します。

依頼元社員 *  マイメンバー  検索して指定
 <選択してください>
代行承認の依頼元となる社員を選択してください。

依頼先社員  マイメンバー  検索して指定
 <選択してください>
代行承認を行う社員を直接指定する場合は選択してください。組織図に代行者が設定されている場合は、組織図の設定が優先されます。

実行

現在代行依頼中の社員

依頼元社員	依頼開始日時	代行依頼時に選択された社員
 友野 力	2016/10/15 (土) 15:33	フレンド商事株式会社/東京本社  梨田 康生  解除



← 戻る

項目名	説明
基準日 *	依頼元社員を選択する組織図の基準となります。 退職した社員を選択する場合、基準日を退職者が所属していた日に変更してください。 MEMO 通常の社員選択では退職した社員は選択できません。この基準日を変更することにより、依頼元社員に退職者の選択が可能となります。
依頼元社員 *	代行依頼を行う社員(代行依頼元社員)を選択します。
依頼先社員	代行依頼元社員の代わりに審議を行う代行者を選択します。組織図に代行者が設定されている場合は、組織図に設定されている代行者が優先されます。

手順4: 実行 をクリックします。現在代行依頼中の社員一覧に追加されます。

MEMO 現在代行依頼中の社員一覧の **解除** をクリックすることにより、代行依頼を解除できます。

現在代行依頼中の社員

依頼元社員	依頼開始日時	代行依頼時に選択された社員
 友野 力	2016/09/26 (月) 16:11	フレンド商事株式会社／東京本社  梨田 康生 解除

6.3 決裁ルートに関するマスタリストの出力

決裁ルートに関する以下の情報をリスト(PDF ファイル)に出力・印刷可能です。
設定情報の確認や、設定情報を保存する際などにご利用ください。

6.3.1 様式・種別リストの出力

申請様式の登録画面で登録した申請様式および申請種別の設定情報を出力します。

6.3.2 採番ルールリストの出力

申請様式の登録画面で登録した、採番ルールの設定情報を出力します。

6.3.3 合議組織リストの出力

ルートの設定画面で設定した合議組織の設定情報を出力します。

6.3.4 ルート部品リストの出力

ルートの設定画面で設定したルート部品の設定情報を出力します。

6.3.5 ルートリストの出力

ルートの設定画面で設定したルート情報を出力します。


6.3.6 ルート確認リスト

設定されたルートが具体的にどのようなルートになるかを申請日や申請部門ごとにリスト出力します。

6.3.1 様式・種別リストの出力

申請様式の登録画面にて設定した申請様式・申請種別の設定情報を出力します。


様式・種別リストを出力する


手順1:  > 決裁ルートの設定 をクリックします。

手順2: 決裁ルートの設定画面の List.1「様式・種別リストの出力」をクリックします。

手順3: 様式・種別リストの出力画面に、出力条件を指定します。

項目名	説明
会社	出力対象の会社を選択します。未選択の場合、全会社の設定情報を出力します。
基準日 *	基準日を指定します。基準日時点で適用される申請様式・申請種別の情報を出力します。
様式分類	様式分類で絞り込む場合に選択します。
様式	特定の様式の情報のみ出力する場合に、対象様式を選択します。選択した様式分類配下の申請様式の一覧が表示されます。様式分類が未選択の場合は、全様式から選択可能です。未使用の様式の場合、様式名の後ろに“【未使用】”と表示されます。

手順4:  をクリックします。

手順5: 確認メッセージが表示されます。  をクリックします。

手順6:  をクリックします。

手順7:一覧から出力されたリストを選択します。正常終了の場合、**ダウンロード**が表示されます。クリックするとリスト(PDF ファイル)が表示されます。

リスト出力結果の確認・印刷画面については、「3.10.1 リスト出力結果の確認」を参照してください。

ルート部品リストの出力		リスト出力結果の確認・印刷		
リスト検索 出力実行日 2016/09/26 (月) ~ 2016/09/26 (月)		リスト出力結果の確認・印刷 戻る		
出力実行社員 マイメンバー 検索して指定 大石 学		戻る		
検索 検索		戻る		
出力実行日時	リスト名	出力終了日時	状態	出力実行社員
2016/09/26 (月) 14:13	ルート確認リスト	2016/09/26 (月) 14:13	正常終了	大石 学
2016/09/26 (月) 14:13	ルートリスト	2016/09/26 (月) 14:13	正常終了	大石 学
2016/09/26 (月) 14:13	ルート部品リスト	2016/09/26 (月) 14:13	正常終了	大石 学
2016/09/26 (月) 14:13	合議相継リスト	2016/09/26 (月) 14:13	正常終了	大石 学
2016/09/26 (月) 14:12	採番ルール リスト	2016/09/26 (月) 14:13	正常終了	大石 学
2016/09/26 (月) 14:12	様式・種別リスト	2016/09/26 (月) 14:12	正常終了	大石 学

■出力される情報

分類	出力項目
ヘッダー	基準日、実行日時
申請様式情報	様式コード、様式名称、様式分類、ルート判定条件、アシストメッセージ表示方法タイプ、結果通知先、結果通知内容、結果通知メールの送信有無および送信先、承認依頼メールの送信有無および送信先、ルート上同一社員が重複した時の処理、申請時ルート変更可否、申請時決裁者変更可否、審議中ルート変更可否、補足情報 URL の設定有無、修正処理 URL・汎用申請追記機能使用の設定有無、審議者が重複した場合の処理、申請と同時に承認・確認有無、申請者＝決裁者の場合の処理、専決事項の使用有無、戻し設定の使用有無、条件付決裁の使用有無、自己決裁可否、否認の使用有無、後関の利用法方法、決裁取消の使用有無、使用有無 採番ルール、ファイル管理連携(タイミング/格納先フォルダ)、前回ルート再利用の使用有無
決裁取消権限	権限、権限会社、範囲
案件参照権限	権限対象、権限、権限会社、範囲
事後処理	実行タイミング、順序、処理種別、処理名、実行区分
申請種別情報	会社、適用日、申請種別名、区分名・条件範囲、申請部門、ルート名

手順8:一覧の状態列のリンク(正常終了/異常終了)をクリックすると、実行結果詳細表示画面が表示され、出力時に指定した条件や、異常終了時の理由が表示されます。

リスト出力結果の確認・印刷 実行結果詳細表示

← 戻る

出力実行日時	リスト名	出力終了日時	実行者
2016/09/23 (金) 11:06	様式・種別リスト	2016/09/23 (金) 11:06	大石 学

条件	値
会社	フレンド商事
基準日	2010/10/15 (金)
様式分類	
様式	

← 戻る


■条件

条件	説明
会社	出力時に選択した会社が表示されます。
基準日	出力時に指定した基準日が表示されます。
様式分類	出力時に様式分類を選択した場合、選択した様式分類名が表示されます。
様式	出力時に様式を選択した場合、選択した様式名が表示されます。


6.3.2 採番ルールリストの出力

申請様式の登録画面で登録した、採番ルールの設定情報を出力します。


採番ルールリストを出力する

手順1:  > 決裁ルートの設定 をクリックします。

手順2: 決裁ルートの設定画面の List.2「採番ルールリストの出力」をクリックします。

手順3: 採番ルールリストの出力画面の  をクリックします。



手順4: 確認メッセージが表示されます。  をクリックします。

手順5:  をクリックします。

手順6: 一覧から出力されたリストを選択します。正常終了の場合、**ダウンロード**が表示されます。クリックするとリスト(PDF ファイル)が表示されます。

リスト出力結果の確認・印刷画面については、「3.10.1 リスト出力結果の確認」を参照してください。

出力実行日時	リスト名	出力終了日時	状態	出力実行社員
2016/09/26 (月) 14:13	ルート確認リスト	2016/09/26 (月) 14:13	正常終了	大石 学 ダウンロード
2016/09/26 (月) 14:13	ルートリスト	2016/09/26 (月) 14:13	正常終了	大石 学 ダウンロード
2016/09/26 (月) 14:13	ルート部品リスト	2016/09/26 (月) 14:13	正常終了	大石 学 ダウンロード
2016/09/26 (月) 14:13	合議組織リスト	2016/09/26 (月) 14:13	正常終了	大石 学 ダウンロード
2016/09/26 (月) 14:12	採番ルール リスト	2016/09/26 (月) 14:13	正常終了	大石 学 ダウンロード
2016/09/26 (月) 14:12	様式・種別リスト	2016/09/26 (月) 14:12	正常終了	大石 学 ダウンロード


■ 出力される情報

分類	出力項目
ヘッダー	実行日時
採番ルール情報	採番ルール名称、採番タイミング、会社別採番、採番基準日、連番振り直しタイミング、アドオンモジュール名、備考
採番ルール詳細	種別、種別詳細、採番イメージ

6.3.3 合議組織リストの出力

ルートの設定画面で設定した合議組織の設定情報を出力します。


合議組織リストを出力する


手順1:  > 決裁ルートの設定 をクリックします。

手順2: 決裁ルートの設定画面の List.3「合議組織リストの出力」をクリックします。

手順3: 合議組織リストの出力画面に、出力条件を指定します。

項目名	説明
基準日 *	基準日を指定します。基準日時点で適用される合議組織の情報を出力します。
合議組織	特定の合議組織の情報のみ出力する場合に、対象合議組織を選択します。未使用の合議組織の場合、合議組織名の後ろに“【未使用】”と表示されます。未選択の場合は、全情報が出力されます。

手順4:  をクリックします。

手順5: 確認メッセージが表示されます。 をクリックします。

手順6:  をクリックします。

手順7: 一覧から出力されたリストを選択します。正常終了の場合、**ダウンロード**が表示されます。クリックするとリスト(PDF ファイル)が表示されます。

リスト出力結果の確認・印刷画面については、「3.10.1 リスト出力結果の確認」を参照してください。

ルート部品リストの出力		リスト出力結果の確認・印刷			
リスト検索 出力実行日 2016/09/26 (月) ~2016/09/26 (月)		リスト出力結果の確認・印刷 ← 戻る			
出力実行社員 マイメンバー 検索して指定 大石 学		[先頭] ◀ 前 6件中 1 - 6件 次 ▶ 最後 []			
出力実行日時	リスト名	出力終了日時	状態	出力実行社員	
2016/09/26 (月) 14:13	ルート確認リスト	2016/09/26 (月) 14:13	正常終了	大石 学 ダウンロード	
2016/09/26 (月) 14:13	ルートリスト	2016/09/26 (月) 14:13	正常終了	大石 学 ダウンロード	
2016/09/26 (月) 14:13	ルート部品リスト	2016/09/26 (月) 14:13	正常終了	大石 学 ダウンロード	
2016/09/26 (月) 14:13	合議組織リスト	2016/09/26 (月) 14:13	正常終了	大石 学 ダウンロード	
2016/09/26 (月) 14:12	探番ルール リスト	2016/09/26 (月) 14:13	正常終了	大石 学 ダウンロード	
2016/09/26 (月) 14:12	様式・種別リスト	2016/09/26 (月) 14:12	正常終了	大石 学 ダウンロード	
Q 検索		← 戻る			
		[先頭] ◀ 前 6件中 1 - 6件 次 ▶ 最後 []			

■出力される情報

分類	出力項目
ヘッダー	基準日、実行日時
合議組織情報	合議組織名、適用日、使用区分
合議明細	種類、順序、社員名、所属

手順8: 一覧の状態列のリンク(正常終了/異常終了)をクリックすると、実行結果詳細表示画面が表示され、出力時に指定した条件や、異常終了時の理由が表示されます。

リスト出力結果の確認・印刷 実行結果詳細表示			
← 戻る			
出力実行日時	リスト名	出力終了日時	実行者
2016/09/23 (金) 11:05	合議組織リスト	2016/09/23 (金) 11:05	大石 学
条件	値		
基準日	2010/10/08 (金)		
合議組織			
← 戻る			


■条件

条件	説明
基準日	出力時に指定した基準日が表示されます。
合議組織	出力時に合議組織を選択した場合、選択した合議組織名が表示されます。

6.3.4 ルート部品リストの出力

ルートの設定画面で設定したルート部品の設定情報を出力します。

ルート部品リストを出力する


手順1:  > 決裁ルートの設定 をクリックします。


手順2: 決裁ルートの設定画面の List.4「ルート部品リストの出力」をクリックします。

手順3: ルート部品リストの出力画面に、出力条件を指定します。



項目名	説明
基準日 *	基準日を指定します。基準日時点で適用されるルート部品の情報を出力します。
ルート部品	特定のルート部品の情報のみ出力する場合に、対象ルート部品を選択します。未使用のルートの場合、ルート名の後ろに“【未使用】”と表示されます。未選択の場合は、全情報が出力されます。

手順4:  をクリックします。

手順5: 確認メッセージが表示されます。  をクリックします。

手順6:  をクリックします。

手順7: 一覧から出力されたリストを選択します。正常終了の場合、**ダウンロード**が表示されます。クリックするとリスト(PDF ファイル)が表示されます。

リスト出力結果の確認・印刷画面については、「3.10.1 リスト出力結果の確認」を参照してください。

ルート部品リストの出力		リスト出力結果の確認・印刷			
リスト検索 出力実行日 2016/09/26 (月) ~ 2016/09/26 (月)		リスト出力結果の確認・印刷 戻る			
出力実行社員 マイメンバー 検索して指定 大石 学		戻る			
検索		戻る			
出力実行日時	リスト名	出力終了日時	状態	出力実行社員	
2016/09/26 (月) 14:13	ルート確認リスト	2016/09/26 (月) 14:13	正常終了	大石 学	ダウンロード
2016/09/26 (月) 14:13	ルートリスト	2016/09/26 (月) 14:13	正常終了	大石 学	ダウンロード
2016/09/26 (月) 14:13	ルート部品リスト	2016/09/26 (月) 14:13	正常終了	大石 学	ダウンロード
2016/09/26 (月) 14:13	会議組織リスト	2016/09/26 (月) 14:13	正常終了	大石 学	ダウンロード
2016/09/26 (月) 14:12	探番ルール リスト	2016/09/26 (月) 14:13	正常終了	大石 学	ダウンロード
2016/09/26 (月) 14:12	様式・種別リスト	2016/09/26 (月) 14:12	正常終了	大石 学	ダウンロード

■出力される情報

分類	出力項目
ヘッダー	基準日、実行日時
ルート部品情報	ルート部品名、使用区分、ルート変更画面表示区分、適用日
部品明細	順序、権限、部品種類、部品種類の設定内容、発令日(部品種類が、申請部門または会社グループの場合に表示されます。)
審議者 (申請部門審議者の場合)	氏名
所属社員 (申請部門全員の 場合)	氏名
グループ所属社員 (グループの場合)	氏名

手順8: 一覧の状態列のリンク(正常終了/異常終了)をクリックすると、実行結果詳細表示画面が表示され、出力時に指定した条件や、異常終了時の理由が表示されます。

リスト出力結果の確認・印刷 実行結果詳細表示			
戻る			
出力実行日時	リスト名	出力終了日時	実行者
2016/09/23 (金) 11:04	ルート部品リスト	2016/09/23 (金) 11:04	大石 学
条件	値		
基準日	2010/10/08 (金)		
ルート部品	専務審議・社長回覧		
戻る			


■条件

条件	説明
基準日	出力時に指定した基準日が表示されます。
ルート部品	出力時にルート部品を選択した場合、選択したルート部品名が表示されます。

6.3.5 ルートリストの出力

ルートの設定画面で設定したルート情報を出力します。

ルートリストを出力する


手順1:  > 決裁ルートの設定 をクリックします。


手順2: 決裁ルートの設定画面の List.5「ルートリストの出力」をクリックします。

手順3: ルートリストの出力画面に、出力条件を指定します。



項目名	説明
会社 *	出力対象の会社を選択します。
基準日 *	基準日を指定します。基準日時点で適用されるルートの情報を出力します。
ルート	特定のルート情報のみ出力する場合に、対象ルートを選択します。未使用のルートの場合、ルート名の後ろに“【未使用】”と表示されます。未選択の場合、全ルートの情報が出力されます。

手順4:  をクリックします。

手順5: 確認メッセージが表示されます。  をクリックします。

手順6:  をクリックします。

手順7: 一覧から出力されたリストを選択します。正常終了の場合、**ダウンロード**が表示されます。クリックするとリスト(PDF ファイル)が表示されます。

リスト出力結果の確認・印刷画面については、「3.10.1 リスト出力結果の確認」を参照してください。

ルート部品リストの出力		リスト出力結果の確認・印刷			
リスト検索 出力実行日 2016/09/26 (月) ~2016/09/26 (月)		リスト出力結果の確認・印刷 戻る			
出力実行社員 マイメンバー 検索して指定 大石 学		戻る			
検索		戻る			
出力実行日時	リスト名	出力終了日時	状態	出力実行社員	
2016/09/26 (月) 14:13	ルート確認リスト	2016/09/26 (月) 14:13	正常終了	大石 学	ダウンロード
2016/09/26 (月) 14:13	ルートリスト	2016/09/26 (月) 14:13	正常終了	大石 学	ダウンロード
2016/09/26 (月) 14:13	ルート部品リスト	2016/09/26 (月) 14:13	正常終了	大石 学	ダウンロード
2016/09/26 (月) 14:13	合議組織リスト	2016/09/26 (月) 14:13	正常終了	大石 学	ダウンロード
2016/09/26 (月) 14:12	探番ルール リスト	2016/09/26 (月) 14:13	正常終了	大石 学	ダウンロード
2016/09/26 (月) 14:12	様式・種別リスト	2016/09/26 (月) 14:12	正常終了	大石 学	ダウンロード

■出力される情報

分類	出力項目
ヘッダー	会社名、基準日、実行日時
ルート基本情報	ルート名称、適用日、使用区分
ルート明細(ルート情報)	順序、種別、詳細(種別に対する設定内容)、権限

手順8: 一覧の状態列のリンク(正常終了/異常終了)をクリックすると、実行結果詳細表示画面が表示され、出力時に指定した条件や、異常終了時の理由が表示されます。


リスト出力結果の確認・印刷 実行結果詳細表示			
戻る			
出力実行日時	リスト名	出力終了日時	実行者
2016/09/23 (金) 11:02	ルートリスト	2016/09/23 (金) 11:02	大石 学
条件	値		
会社	フレンド商事		
基準日	2008/08/01 (金)		
ルート	一般回覧ルートA (～部長回覧)		
戻る			

■条件

条件	説明
会社	出力時に選択した会社が表示されます。
基準日	出力時に指定した基準日が表示されます。
ルート	出力時にルートを選択した場合、選択したルート名が表示されます。

6.3.6 ルート確認リストの出力


設定されたルートが具体的にどのようなルートになるかを申請日や申請部門ごとにリスト出力します。



注意

全情報を出力した場合、情報量が多く処理に時間がかかり、サーバに負荷がかかる恐れがあります。全情報を出力する場合は、利用頻度に低い時間の実行するなど考慮されることをお勧めいたします。

ルート確認リストを出力する

手順1:  > 決裁ルートの設定 をクリックします。

手順2: 決裁ルートの設定画面の List.6「ルート確認リストの出力」をクリックします。

手順3: ルート確認リストの出力画面に、出力条件を指定します。

ルート確認リストの出力
リスト出力結果の確認・印刷

ルート確認リストの出力

← 戻る

ルート確認リストの出力指示を行います。
*は入力必須です

会社 * フレンド商事 ▼
出力対象の会社を選択してください。

申請日 * 2016/11/28 (月) 📅
申請日を指定してください。
申請日時時点で適用されるルート情報を出力します。

様式分類 ▼
様式ドロップダウンの選択肢を絞り込みする場合は、選択してください。未選択の場合は、全様式から選択できます。

様式 ▼
出力対象とする様式を選択してください。未選択の場合は、全様式の情報が出力されます。

申請部門 🔍 検索して指定
<選択してください>
出力対象とする申請部門を選択してください。未選択の場合は全申請部門の情報が出力されます。

オプション エラーのルートのみ出力する
チェックすると申請日時時点でエラーのルートのみが出力されます。

実行

項目名	説明
会社 *	対象の会社を選択します。
申請日 *	申請日を指定します。申請日時時点で適用されるルートの情報を出力します。
様式分類	次の様式選択を絞り込む場合に選択します。未選択の場合は、全様式から選択できます。
様式	出力対象の申請様式を選択します。 未選択の場合、未使用の様式を除く全様式の情報が出力されます。 未使用の様式の場合、様式名の後ろに“【未使用】”と表示されます。未使用の様式を選択した場合は、出力されます。
申請部門	出力対象の申請部門を選択します。未選択の場合、全申請部門の情報が出力されます。
オプション	申請日時時点でエラーがあるルートのみを対象に出力する場合に選択します。

手順4: **実行** をクリックします。

MEMO	1回の出力で出力可能なルート数は最大 25,000 までです。指定した出力条件により、対象申請種別 × 対象申請部門の数が 25,000 通り(上限値)を超える場合は、エラーメッセージが表示され出力できません。
-------------	---

手順5: 確認メッセージが表示されます。 **OK** をクリックします。

手順6: **リスト出力結果の確認・印刷** をクリックします。

手順7: 一覧から出力されたリストを選択します。正常終了の場合、**ダウンロード** が表示されます。クリックするとリスト(PDF ファイル)が表示されます。

リスト出力結果の確認・印刷画面については、「3.10.1 リスト出力結果の確認」を参照してください。

出力実行日時	リスト名	出力終了日時	状態	出力実行社員	
2016/09/26 (月) 14:13	ルート確認リスト	2016/09/26 (月) 14:13	正常終了	大石 学	ダウンロード
2016/09/26 (月) 14:13	ルートリスト	2016/09/26 (月) 14:13	正常終了	大石 学	ダウンロード
2016/09/26 (月) 14:13	ルート部品リスト	2016/09/26 (月) 14:13	正常終了	大石 学	ダウンロード
2016/09/26 (月) 14:13	合議組織リスト	2016/09/26 (月) 14:13	正常終了	大石 学	ダウンロード
2016/09/26 (月) 14:12	採番ルール リスト	2016/09/26 (月) 14:13	正常終了	大石 学	ダウンロード
2016/09/26 (月) 14:12	様式・種別リスト	2016/09/26 (月) 14:12	正常終了	大石 学	ダウンロード

■出力される情報

分類	出力項目
ヘッダー	会社名、基準日(出力条件に指定した申請日)、実行日時
申請様式情報	様式名称、タイプ、申請時ルート変更の可否、審議中ルート変更の可否、審議者が重複した場合の処理、申請者＝決裁者の場合の処理、専決事項の使用有無、戻し設定の使用有無、否認の使用有無、後閲の使用有無、後閲の使用有無、条件付決裁の使用有無、申請時決裁者変更の可否、ルート上同一社員が重複した時の処理、補足情報 URL の有無、修正処理 URL の有無
申請部門	申請部門名
申請種別	申請種別名、順序、ルート名称(ルート種類および内容)、ルート情報(権限/担当者/所属/役職)

手順8: 一覧の状態列のリンク(正常終了/異常終了)をクリックすると、実行結果詳細表示画面が表示され、出力時に指定した条件や、異常終了時の理由が表示されます。

● リスト出力結果の確認・印刷 実行結果詳細表示

← 戻る

出力実行日時	リスト名	出力終了日時	実行者
2016/11/28 (月) 11:30	ルート確認リスト	2016/11/28 (月) 11:30	大石 学

条件	値
会社	フレンド商事
申請日	2016/12/01 (木)
様式分類	
様式	
申請部門	第一営業課
オプション	エラーのルートのみ出力する

← 戻る

■条件

条件	説明
会社	出力時に指定した会社が表示されます。
申請日	出力時に申請日に指定した日付が表示されます。
様式分類	出力時に様式分類を指定した場合、様式分類名が表示されます。
様式	出力時に様式分類を指定した場合、様式名が表示されます。
申請部門	出力時に申請部門を指定した場合、申請部門名が表示されます。
オプション	出力時に”エラーのルートのみ出力する”を選択した場合、”エラーのルートのみ出力する”と表示されます。

第7章 入力フォーマット

入力フォーマットとは、社員プロフィールで利用する入力画面を作成する機能です。

(1) 入力フォーマットの使用例

以下の画面は、社員プロフィールの入力画面で利用した場合の画面です。枠内が入力フォーマットを使用して作成した入力画面です。プログラムの作成の必要なく以下のような画面を作成可能です。

(2) 入力フォーマットを使用できる機能

作成した入力フォーマットは社員プロフィールで利用できます。

ライセンス	機能	説明
基本	社員プロフィール	社員プロフィール画面で管理する入力項目の追加・変更が行えます。定義済みの項目グループ(91501)『社員プロフィール』に設定します。

MEMO	<p>入力フォーマットは静的な画面の作成時に有効です。以下のような動的な入力画面は作成できません。</p> <ul style="list-style-type: none"> 条件分岐(「〇〇を選択した時は××を必須にする」「〇〇を選択したら××の選択肢はA,B,Cにする」など) 表の作成 など
-------------	---

(3) DB 参照

データベースに登録されているデータを選択肢として利用できます。

DB 参照を利用する場合、参照するテーブルにはコードと名称の最低2列必要です。

そのほか、DB 参照で取得した値を5 つまで別の入力項目に転送できます。

なお、データベースへの接続方法やデータベースへのデータの登録方法などについては、ご利用になるデータベースのマニュアルなどを参照してください。

DB 参照を利用する場合、以下の2つの入力方法があります。

1. コードを入力する(DB 参照コード入力)



左側のテキストボックスにコードを入力すると、右側のテキストボックスにコードに対する名称が表示されます。照会画面では、コードと名称が表示されます。但し、一部の画面では名称のみ表示されます。



MIU001	マスタインポートユーティリティ
--------	-----------------

入力されたコードに対するデータが存在しない場合は、以下のように表示されます。また、転送先項目の値は空白になります。

入力されたコードに該当するデータはありませんでした。	
123	

2. 選択画面から選択する(DB 参照項目)

 **検索して指定** をクリックすると、選択画面が表示されます。入力画面や照会画面では名称が表示されます。 **削除** をクリックすると、選択した値をクリアできます。選択した値をクリアした場合、転送先項目の値もクリアされます。

 検索して指定
パソコンサーバー 

選択画面から値を選択します。

なお、検索結果には 100 件までしか表示されません。また、コードと名称のみ表示されます。(転送項目は表示されません)

DB参照																	
名称検索 名称 <input type="text"/> <input type="button" value="Q 検索"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>商品コード</th> <th>商品名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><input type="radio"/> SDKAPI</td><td>SDK API使用権許諾</td></tr> <tr><td><input type="radio"/> SDKIAP</td><td>SDK 経費精算ソースセット</td></tr> <tr><td><input type="radio"/> SDKSAP</td><td>SDK コンタクト管理ソースセット</td></tr> <tr><td><input type="radio"/> MIU001</td><td>マスタインポートユーティリティ</td></tr> <tr><td><input type="radio"/> PCSERVER</td><td>パソコンサーバー</td></tr> <tr><td><input type="radio"/> PE2001</td><td>POWER EGG 2.0 民需版</td></tr> <tr><td><input type="radio"/> PE2002</td><td>POWER EGG 2.0 自治体版</td></tr> </tbody> </table>	商品コード	商品名	<input type="radio"/> SDKAPI	SDK API使用権許諾	<input type="radio"/> SDKIAP	SDK 経費精算ソースセット	<input type="radio"/> SDKSAP	SDK コンタクト管理ソースセット	<input type="radio"/> MIU001	マスタインポートユーティリティ	<input type="radio"/> PCSERVER	パソコンサーバー	<input type="radio"/> PE2001	POWER EGG 2.0 民需版	<input type="radio"/> PE2002	POWER EGG 2.0 自治体版
商品コード	商品名																
<input type="radio"/> SDKAPI	SDK API使用権許諾																
<input type="radio"/> SDKIAP	SDK 経費精算ソースセット																
<input type="radio"/> SDKSAP	SDK コンタクト管理ソースセット																
<input type="radio"/> MIU001	マスタインポートユーティリティ																
<input type="radio"/> PCSERVER	パソコンサーバー																
<input type="radio"/> PE2001	POWER EGG 2.0 民需版																
<input type="radio"/> PE2002	POWER EGG 2.0 自治体版																
<input type="button" value="キャンセル"/> <input type="button" value="確定"/>																	



注意

参照先のデータベースは、PostgreSQL(9.2以降)とOracle Database(10g R2以降)のみサポートいたします。
データベースへのアクセスはJDBC経由で行います。PostgreSQL、Oracle Database以外のデータベースへの参照設定も可能ですが、サポートされておりませんのであらかじめご注意ください。

7.1 入力フォーマットの作成

この章では、入力フォーマットの作成方法について説明します。

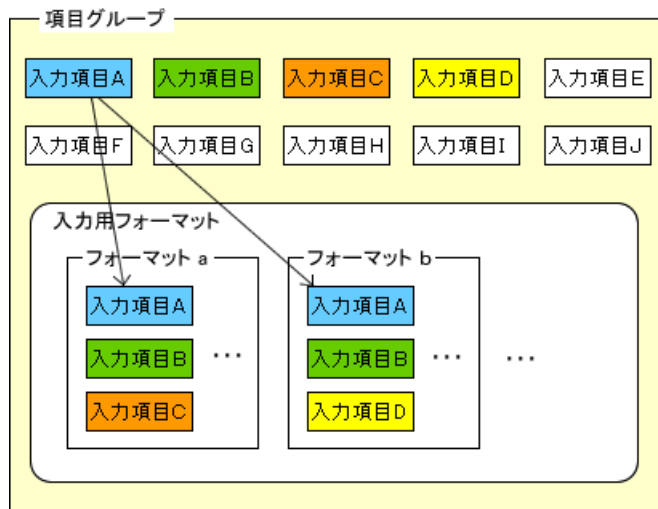
(1) 入力フォーマット作成の概要

入力フォーマットは、入力する項目一つを一明細で作成し、作成した入力項目を、フォーマットに配置(レイアウト)することにより作成します。

これらの入力項目、フォーマットを”項目グループ”にて管理します。

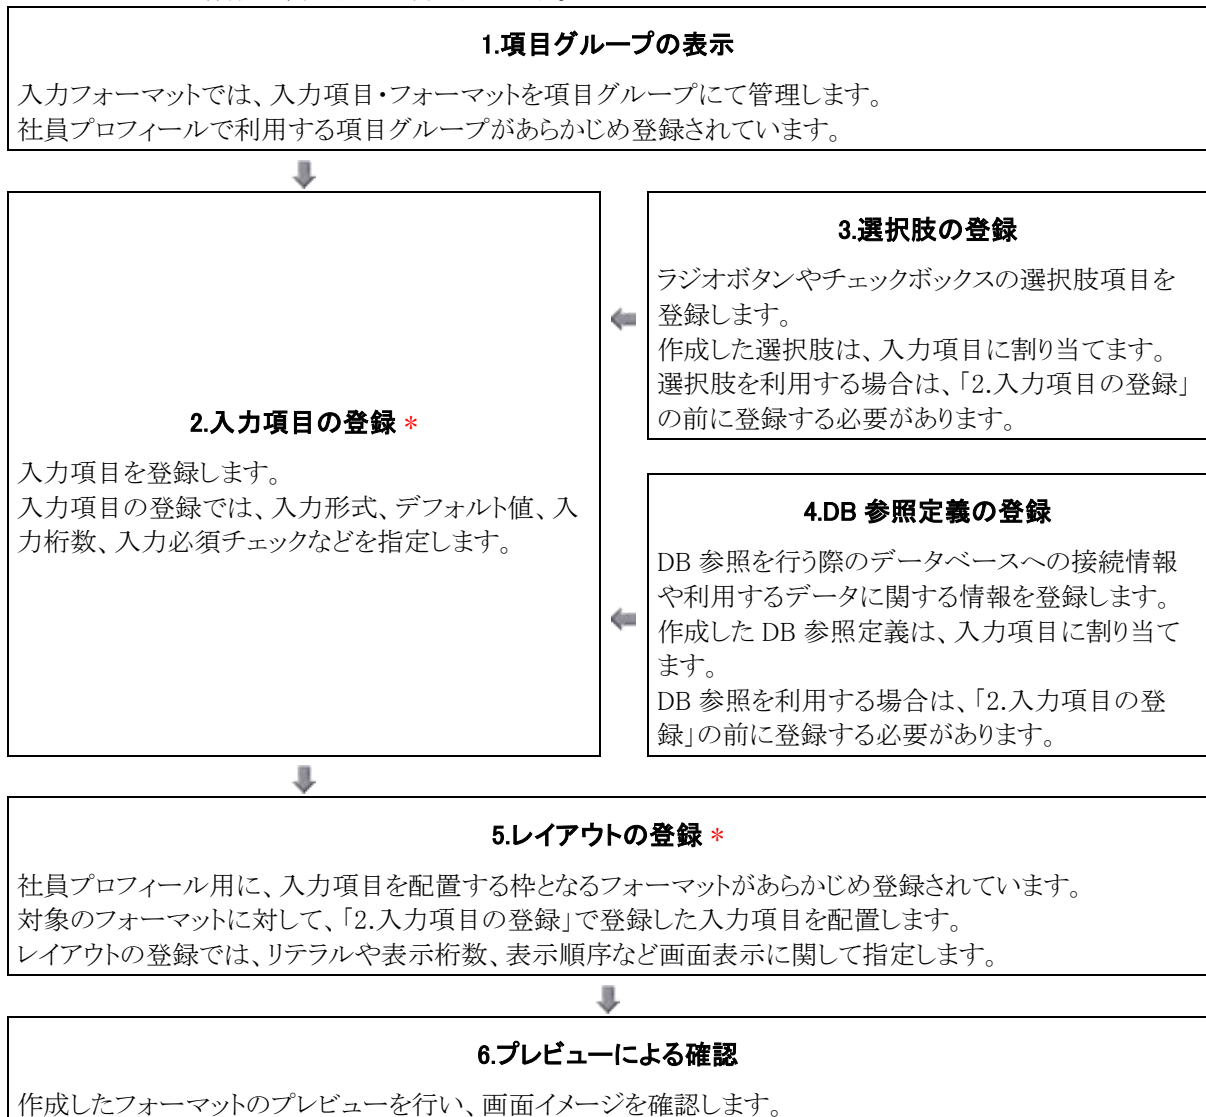
入力フォーマットでは、入力項目をグループ化して管理し、一度定義した入力項目から複数のフォーマットが作成できるようになっています。

例えば、社員プロフィールで使用するフォーマットを作成するときに、入力用のフォーマットと、参照用フォーマットの両方で同じ入力項目を使用できます。



(2)入力フォーマット作成の流れ

入力フォーマットの作成は、以下の手順で行います。




7.1.1 項目グループ

社員プロフィールで利用する項目グループが登録されています。
項目グループを新規に作成することはできません。

■社員プロフィールの項目グループ

機能	画面	項目グループ
社員プロフィール	社員プロフィール	社員プロフィール(91501)

項目グループ一覧を表示する

手順1:  > システム共通 > 社員情報の設定 をクリックします。

手順2: Option.「入力フォーマットの作成」をクリックします。項目グループ一覧が表示されます。

項目グループ名横の [入力項目定義](#)、[フォーマット定義](#) をクリックし各定義を行います。各定義の詳細は、次項を参照してください。



項目グループ一覧

フォーマット作成手順

- 項目グループの作成
- 入力項目の作成
- フォーマットの作成
- レイアウトの作成

項目グループ一覧

← 戻る

⏪ 先頭 ◀ 前 1件中 1 - 1件 次 ▶ 最後 ⏩

入力項目、フォーマットを管理するグループ (項目グループ) の一覧です。






ID	項目グループ名	入力項目定義	フォーマット定義
91501	社員プロフィール	入力項目定義	フォーマット定義








← 戻る

⏪ 先頭 ◀ 前 1件中 1 - 1件 次 ▶ 最後 ⏩


7.1.2 入力項目定義

入力画面で使用する項目を登録します。
入力項目には、以下の入力形式を指定できます。

入力形式	形状	説明
文字列(1行)	<input type="text"/>	通常のテキストボックスです。1行で入力する場合に使用します。例)名称
数値	<input type="text"/>	数値のみ入力可能なテキストボックスです。 例)金額、数量
日付項目	<input type="text"/> 	日付入力専用のテキストボックスです。YYYYMMDD形式で入力します。 POWER EGG 共通操作画面を呼び出し、入力する事も可能です。 データ登録時に日付として正しい値が入力されているかチェックされます。
年月項目	<input type="text"/>	年月入力専用のテキストボックスです。YYYYMM形式で入力します。データ登録時に年月として正しい値が入力されているかチェックされます。
月項目	<input type="text"/>	月入力専用のテキストボックスです。データ登録時に月として正しい値(1~12)が入力されているかチェックされます。
日項目	<input type="text"/>	日入力専用のテキストボックスです。データ登録時に日として正しい値(1~31)が入力されているかチェックされます。
時刻項目	<input type="text"/> 	時刻入力専用のテキストボックスです。HHMM形式で入力します。 POWER EGG 共通操作画面を呼び出し、入力する事も可能です。データ登録時に時刻として正しい値が入力されているかチェックされます。
自動計算項目	<input type="text"/>	入力値を使用した計算を行う場合に使用します。 この項目には計算結果が表示されます。入力はいりません。
文字列(複数行)	<input type="text"/>  	複数行にわたって直接入力する場合に使用します。 例)備考、メモ
チェックボックス	<input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡張	複数の選択肢から、項目を選択する場合に使用します。複数選択・未選択が可能です。 使用する選択肢をあらかじめ登録しておく必要があります。選択肢の登録については、「7.1.3 選択肢定義」を参照してください。
ラジオボタン	<input checked="" type="radio"/> 新規 <input type="radio"/> 拡張	複数の選択肢から、一つを選択する場合に使用します。使用する選択肢をあらかじめ登録しておく必要があります。選択肢の登録については、「7.1.3 選択肢定義」を参照してください。
ドロップダウンリスト	<input type="text"/> 	複数の選択肢から、一つを選択する場合に使用します。 使用する選択肢をあらかじめ登録しておく必要があります。選択肢の登録については、「7.1.3 選択肢定義」を参照してください。

入力形式	形状	説明
DB 参照項目		複数の選択肢から、一つを選択する場合に使用します。 使用する選択肢はデータベースから取得できます。あらかじめデータベースからの取得情報(DB参照情報)を登録しておく必要があります。DB参照情報については、「7.1.4 DB参照定義」を参照してください。
DB 参照コード入力		コードを入力することにより、データベースよりコードに対する名称を取得し、テキストボックスの横に表示する場合に使用します。 入力するコードおよび名称のマスタはデータベースから取得できます。あらかじめデータベースからの取得情報(DB参照情報)を登録しておく必要があります。DB参照情報については、「7.1.4 DB参照定義」を参照してください。
会社選択		POWER EGG を利用している会社を選択できるドロップダウンリストです。
部門選択項目		部門選択入力専用の項目です。POWER EGG 共通操作画面を呼び出し、1部門のみ選択入力できます。
社員選択項目		社員選択入力専用の項目です。POWER EGG 共通操作画面を呼び出し、1社員のみ選択入力できます。
お客様選択項目		お客様選択入力専用の項目です。POWER EGG 共通操作画面を呼び出し、1顧客のみ選択入力できます。 なお、ライセンス「CRM」が登録されている場合のみ使用可能です。
商品選択項目		商品選択入力専用の項目です。POWER EGG 共通操作画面を呼び出し、1商品のみ選択入力できます。 なお、ライセンス「CRM」が登録されている場合のみ使用可能です。

入力項目を登録する

手順1:  > システム共通 > 社員情報の設定 をクリックします。

手順2: Option. 「入力フォーマットの作成」をクリックします。

手順3: 項目グループ一覧で入力項目を作成する項目グループ横の **入力項目定義** をクリックします。

手順4: 入力項目一覧の  をクリックします。



入力項目名	形式	入力必須チェック
<input type="radio"/> 入社年度	文字列(1行)	省略可能
<input type="radio"/> 出身校	文字列(1行)	省略可能
<input type="radio"/> 取得資格	文字列(複数行)	省略可能
<input type="radio"/> 個人ホームページ	文字列(1行)	省略可能

手順5:入力項目の登録画面にて、入力形式を選択します。

入力項目の登録 (社員プロフィール)

* は必須項目です。

入力形式 ▼
明細形式を選択してください。登録後は変更できません。

入力項目名 *

i 選択する入力形式により、設定項目が変わります。必ず最初に選択してください。また、入力項目登録後は変更できません。

手順6:選択した入力形式に合わせた設定項目を入力します。

(1)文字列(1行)の場合

* は必須項目です。

入力形式 ▼
明細形式を選択してください。登録後は変更できません。

入力項目名 *
入力項目の名称を入力してください。

入力桁数 *
入力可能な桁数を入力してください。

デフォルト値
あらかじめ表示させたい文字列を入力してください。

入力必須チェック 入力必須 省略可能
入力必須かどうかを指定してください。

属性 半角英数字のみ入力を許可する
チェックすると、半角英数記号のみ入力可能となります。

URLリンク リンクする
データ照会時、入力値をURLとしてリンクさせる場合は、チェックしてください。

項目名	説明
入力項目名 *	入力項目名を入力します。
入力桁数 *	入力可能な桁数を入力します。(半角換算での桁数となります。)
デフォルト値	あらかじめ表示させたい文字列を入力します。
入力必須チェック	入力必須かどうかを指定します。
属性	半角英数記号のみ入力を許可する場合は、選択します。
URLリンク	データ照会時、入力値をURLとしてリンクさせる場合は、選択します。

(2) 数値の場合

入力項目名 *	<input type="text"/>	入力項目の名称を入力してください。
入力桁数 *	<input type="text"/>	入力可能な桁数を入力してください。
デフォルト値	<input type="text"/>	あらかじめ表示させたい文字列を入力してください。
入力必須チェック	<input type="radio"/> 入力必須 <input checked="" type="radio"/> 省略可能	入力必須かどうかを指定してください。
カンマ編集	<input type="checkbox"/> カンマ編集する	カンマ編集して表示させる場合は、チェックしてください。
マイナス入力	<input type="checkbox"/> マイナス入力を許可する	マイナス入力を許可する場合は、チェックしてください。
数値範囲チェック	<input checked="" type="radio"/> 数値範囲チェックを行わない <input type="radio"/> 数値範囲チェックを行う	<input type="text"/> 以上 <input type="text"/> 以下 数値範囲チェックを行う場合、数値範囲を指定してください。

項目名	説明
入力項目名 *	入力項目名を入力します。
入力桁数 *	入力可能な桁数を入力します。入力桁数には小数点、ハイフンも含まれます。例えば、「-0.05」の場合、「5」桁と指定する必要があります。なお、カンマは桁数に含まれません。
デフォルト値	あらかじめ表示させたい数値を入力します。
入力必須チェック	入力必須かどうかを指定します。
カンマ編集	数値をカンマ編集して表示させる場合は選択します。 MEMO テキストボックス内では、“カンマ編集する”を選択した場合は右寄せに、選択しない場合は左寄せで表示されます。
マイナス入力	マイナス値の入力を許可する場合は、選択します。
数値範囲チェック	入力された値に対する数値範囲チェックを行う場合は、“数値範囲チェックを行う”を選択し、数値範囲を入力します。

(3) 日付項目／年月項目／月項目／日項目／時刻項目の場合

入力項目名 *	<input type="text"/>	入力項目の名称を入力してください。
デフォルト値	<input type="text"/>	あらかじめ表示させたい文字列を入力してください。 (システム日付をデフォルト値とする場合は、@sys と入力してください。@sysには加減算が指定できます。)
入力必須チェック	<input type="radio"/> 入力必須 <input checked="" type="radio"/> 省略可能	入力必須かどうかを指定してください。

項目名	説明
入力項目名 *	入力項目名を入力します。
デフォルト値	あらかじめ表示させたい値を入力します。今日の日付をデフォルト値とする場合は、“@sys”を入力してください。また、日付項目の場合、“@sys±数値”(例：@sys-1)と入力することにより日付の加減算ができます。
入力必須チェック	入力必須かどうかを指定します。

(4)文字列(複数行)の場合

入力項目名 *
入力項目の名称を入力してください。

入力桁数 *
入力可能な桁数を入力してください。

デフォルト値
あらかじめ表示させたい文字列を入力してください。

入力必須チェック 入力必須 省略可能
入力必須かどうかを指定してください。

項目名	説明
入力項目名 *	入力項目名を入力します。
入力桁数 *	入力可能な桁数を入力します。(半角換算での桁数となります。)
デフォルト値	あらかじめ表示させたい文字列を入力します。
入力必須チェック	入力必須かどうかを指定します。

(5)自動計算項目の場合

入力項目名 *
入力項目の名称を入力してください。

入力桁数 *
入力可能な桁数を入力してください。

カンマ編集 カンマ編集する
カンマ編集して表示させる場合は、チェックしてください。

項目名	説明
入力項目名 *	入力項目名を入力します。
入力桁数 *	入力可能な桁数を入力します。入力桁数には小数点、ハイフンも含まれます。例えば、「-0.05」の場合、「5」桁と指定する必要があります。なお、カンマは桁数に含まれません。
カンマ編集	数値をカンマ編集して表示する場合は選択します。

(6) チェックボックス／ラジオボタンの場合

入力項目名 *	<input type="text"/>
	入力項目の名称を入力してください。
選択肢 *	<input type="text" value="性別"/>
	選択肢を指定してください。
デフォルト値	<input type="checkbox"/> 男性 <input type="checkbox"/> 女性
	デフォルト選択肢を指定してください。
入力必須チェック	<input type="radio"/> 入力必須 <input checked="" type="radio"/> 省略可能
	入力必須かどうかを指定してください。

項目名	説明
入力項目名 *	入力項目名を入力します。
選択肢 *	使用する選択肢を選択します。選択肢はあらかじめ選択肢定義画面にて登録しておく必要があります。選択肢の登録については、「7.1.3 選択肢定義」を参照してください。
デフォルト値	選択肢で選択した選択項目が表示されます。あらかじめ選択状態にしておく項目を選択します。
入力必須チェック	入力必須かどうかを指定します。

(7) ドロップダウンリストの場合

入力項目名 *	<input type="text"/>
	入力項目の名称を入力してください。
選択肢 *	<input type="text" value="性別"/>
	<input type="checkbox"/> 先頭に空白項目を追加する 選択肢を指定してください。未選択状態の項目を追加する場合は、「先頭に空白項目を追加する」を指定してください。
デフォルト値	<input type="text" value="男性"/>
	デフォルト選択肢を指定してください。
入力必須チェック	<input type="radio"/> 入力必須 <input checked="" type="radio"/> 省略可能
	入力必須かどうかを指定してください。

項目名	説明
入力項目名 *	入力項目名を入力します。
選択肢 *	使用する選択肢を選択します。選択肢はあらかじめ選択肢定義画面にて登録しておく必要があります。選択肢の登録については、「7.1.3 選択肢定義」を参照してください。 未選択状態の項目を追加する場合は、「先頭に空白項目を追加する」を選択してください。
デフォルト値	選択肢で選択した選択項目が表示されます。あらかじめ選択状態にしておく項目を選択します。
入力必須チェック	入力必須かどうかを指定します。

(8)DB 参照項目の場合

入力項目名 *	<input type="text"/>
	入力項目の名称を入力してください。
DB参照 *	<input type="text" value="商品マスタ"/>
	利用するDB参照を指定してください。
入力必須チェック	<input type="radio"/> 入力必須 <input checked="" type="radio"/> 省略可能
	入力必須かどうかを指定してください。

項目名	説明
入力項目名 *	入力項目名を入力します。
DB参照 *	使用する DB 参照定義を選択します。DB 参照定義はあらかじめ DB 参照定義画面にて登録しておく必要があります。DB 参照定義の登録については、「7.1.4 DB 参照定義」を参照してください。
入力必須チェック	入力必須かどうかを指定します。

(9)DB 参照コード入力の場合

入力項目名 *	<input type="text"/>
	入力項目の名称を入力してください。
入力桁数 *	<input type="text"/>
	入力可能な桁数を入力してください。
DB参照 *	<input type="text" value="商品マスタ"/>
	利用するDB参照を指定してください。
デフォルト値	<input type="text"/>
	あらかじめ表示させたい文字列を入力してください。
入力必須チェック	<input type="radio"/> 入力必須 <input checked="" type="radio"/> 省略可能
	入力必須かどうかを指定してください。
属性	<input type="checkbox"/> 半角英数字のみ入力を許可する
	チェックすると、半角英数記号のみ入力可能となります。

項目名	説明
入力項目名 *	入力項目名を入力します。
入力桁数 *	入力可能な桁数を入力します。(半角換算での桁数となります。)
DB参照 *	使用する DB 参照定義を選択します。DB 参照定義はあらかじめ DB 参照定義画面にて登録しておく必要があります。DB 参照定義の登録については、「7.1.4 DB 参照定義」を参照してください。
デフォルト値	あらかじめ表示させたい文字列を入力します。
入力必須チェック	入力必須かどうかを指定します。
属性	半角英数記号のみ入力を許可する場合は、選択します。

(10)会社選択／部門選択／社員選択の場合


入力項目名 *	<input type="text"/>
	入力項目の名称を入力してください。
デフォルト値	<input type="text"/>
	ログインユーザの値をデフォルト値とする場合は、@loginと入力してください。
入力必須チェック	<input type="radio"/> 入力必須 <input checked="" type="radio"/> 省略可能
	入力必須かどうかを指定してください。



項目名	説明
入力項目名 *	入力項目名を入力します。
デフォルト値	ログインユーザの値をデフォルト値とする場合は、”@login”と入力してください。
入力必須チェック	入力必須かどうかを指定します。

(11)お客様選択／商品選択の場合

入力項目名 *	<input type="text"/>
	入力項目の名称を入力してください。
入力必須チェック	<input type="radio"/> 入力必須 <input checked="" type="radio"/> 省略可能
	入力必須かどうかを指定してください。

項目名	説明
入力項目名 *	入力項目名を入力します。
入力必須チェック	入力必須かどうかを指定します。

手順7:  をクリックします。

手順8: 入力項目の数だけ、上記手順1～手順7を繰り返し、すべての入力項目の登録が完了したら、 または  をクリックし、フォーマット定義画面に進み、レイアウト定義を行ってください。レイアウト定義画面については、「7.1.5 レイアウト定義」を参照してください。

MEMO


- 変更・削除する場合は、入力項目一覧の入力項目名をクリックします。なお、入力形式は変更できません。また、登録データが存在する項目やレイアウト定義で使用されている項目は削除できません。
- 一覧画面のタブをクリックすることにより、項目グループ、フォーマット定義、選択肢定義、DB参照定義画面に切り替えることができます。
- 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」を参照してください。

7.1.3 選択肢定義

入力形式がチェックボックス、ドロップダウンリスト、ラジオボタンの場合に使用する選択肢を登録します。選択肢定義は以下の手順で登録します。

1. 選択肢の登録
選択肢の名称を登録します。チェックボックスなどで使用する際に選択する名称となります。
- ↓
2. 選択項目の登録
選択する項目を登録します。作成した入力フォーマットを使用した入力画面上の選択肢となります。

選択肢を登録する

手順1:  > システム共通 > 社員情報の設定 をクリックします。

手順2: Option.「入力フォーマットの作成」をクリックします。

手順3:  選択肢定義 をクリックします。

手順4: 選択肢一覧の  + 新規作成 をクリックします。

手順5: 選択肢の登録画面に、以下の項目を入力します。

■ 選択肢の登録

 登録  キャンセル


* は必須項目です。

選択肢名 *
選択肢名を入力してください。

対象項目グループ <全ての項目グループで使用する> ▼
この選択肢を使用する項目グループを選択してください。

 登録  キャンセル

項目名	説明
選択肢名 *	選択肢の名称を入力します。入力項目登録時に選択する名称となります。
対象項目グループ	<p>選択肢をどの項目グループで使用するかを選択します。</p> <p>複数の項目グループ共通で登録する選択肢の場合は、”<全ての項目グループで使用する>”を選択します。</p> <p>特定の項目グループでのみ使用する場合は、使用する項目グループを選択します。</p> <p>入力項目登録時の選択肢リストには、入力項目を登録する項目グループ用の選択肢と共通の選択肢から選択可能です。</p>

手順6:  登録 をクリックします。

手順7: 引き続き選択項目の登録を行います。

MEMO

- 選択肢の名称を変更・削除する場合は、選択肢一覧の **名称変更** をクリックします。なお、利用している選択肢は削除できません。
- **参照作成** をクリックすると、登録済みの選択肢を複写して新規作成できます。選択項目も複写されます。
- 一覧画面のタブをクリックと、項目グループ、入力項目定義、フォーマット定義、DB 参照定義画面に切り替えることができます。なお、どの画面から選択肢定義を表示したかによって、選択できるタブが異なります。
- 選択肢検索欄から項目グループを選択し **検索** をクリックすると、一覧に表示する選択肢を絞り込むことができます。なお、“共通”を選択した場合は、項目グループ共通の選択肢のみ表示され、個別の項目グループを選択した場合は、選択した項目グループ用の選択肢と項目グループ共通の選択肢の両方が表示されます。

📖 選択項目を登録する

手順1: 選択肢一覧で選択項目を登録する選択肢名横の **選択項目登録** をクリックします。

手順2: 選択項目の登録画面に、以下の項目を入力します。

■ 選択項目の登録 (性別)

* は必須項目です。

選択項目名 *
選択項目の名称を入力してください。

表示前改行 改行する
改行してから表示する場合は、チェックしてください。


使用区分 表示する 表示しない





	選択項目名	表示前改行	使用区分
▲	<input type="radio"/> 男性	改行しない	表示する
▼	<input type="radio"/> 女性	改行しない	表示する

選択した行を削除

項目名	説明
選択項目名 *	選択項目の名称を入力します。入力フォーマットを使用した入力画面上の選択肢の名称となります。
表示前改行	ラジオボタンやチェックボックスで利用したときに、登録した選択項目は横に並びます。項目数が多い場合などに、選択項目の前で改行する場合に選択してください。


項目名	説明
使用区分	登録していた選択項目を使用しなくなった場合は、“表示しない”を選択してください。なお、入力項目のデフォルト値に使用されている選択は“表示しない”に変更できません。“表示しない”に変更する場合は、事前に入力項目のデフォルト値を変更してください。

手順3:  をクリックします。一覧の最後に追加されます。


MEMO	<ul style="list-style-type: none"> • 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、 をクリックします。 • 削除する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックし、 をクリックします。なお、登録データが存在する選択項目や入力項目のデフォルト値に指定している選択項目は削除できません。使用しなくなる場合は、使用区分を“表示しない”に変更してください。 • 一覧のラジオボタンをクリックし、内容を変更後、 をクリックすると、入力した内容をもとに新規登録(参照作成)が可能です。 •  をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集集中の情報はすべて消去されます。 • 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」を参照してください。
-------------	--

7.1.4 DB 参照定義

入力形式が DB 参照項目、DB 参照コード入力の場合に使用するデータベースへの接続情報などを登録します。DB 参照で利用するテーブルには、コードと名称の列が必要となります。
 なお、データベースへの接続方法や SQL の記述、データベースへのデータの登録方法などについては、ご利用になるデータベースのマニュアルなどを参照してください。

 注意	参照先のデータベースは、PostgreSQL(9.2 以降) と Oracle Database(10g R2 以降)のみサポートいたします。 データベースへのアクセスは JDBC 経由で行います。PostgreSQL、Oracle Database 以外のデータベースへの参照設定も可能ですが、サポートされておりませんのであらかじめご注意ください。
--	--

DB 参照定義を登録する

手順1:  > システム共通 > 社員情報の設定 をクリックします。

手順2: Option.「入力フォーマットの作成」をクリックします。

手順3: **DB参照定義** をクリックします。

手順4: DB 参照一覧の **+ 新規作成** をクリックします。

手順5: DB 参照の登録画面に、以下の項目を入力します。

DB参照の登録

* は必須項目です。

名称 *	<input style="width: 80%;" type="text"/>
	<small>DB参照の名称を入力してください。</small>
ドライバ *	<input style="width: 80%;" type="text" value="org.postgresql.Driver"/>
	<small>このDB参照で利用するJDBCドライバのクラス名を指定してください。PostgreSQLデータベースの場合、"org.postgresql.Driver"となります。</small>
JDBC URL *	<input style="width: 80%;" type="text"/>
	<small>DBに接続するためのJDBC URLを指定してください。</small>
ユーザ名	<input style="width: 80%;" type="text"/>
	<small>DB接続のためのユーザ名を指定してください。</small>
パスワード	<input style="width: 80%;" type="text"/>
	<small>DB接続のためのパスワードを指定してください。</small>
テーブル名 *	<input style="width: 80%;" type="text"/>
	<small>参照するテーブル名を入力してください。</small>
コード項目列名 *	<input style="width: 80%;" type="text"/>
	<small>コードとして利用する値が格納されている列の名前を指定してください。</small>
コード項目ラベル *	<input style="width: 80%;" type="text"/>
	<small>選択画面でコード項目のラベルとして利用する文字列を指定してください。</small>
名称項目列名 *	<input style="width: 80%;" type="text"/>
	<small>名称が格納されている列の名前を指定してください。</small>

名称ラベル *	<input type="text"/>
	選択画面で名称項目のラベルとして利用する文字列を指定してください。
検索設定	<input checked="" type="checkbox"/> 名称検索を使う
	検索方法 <input type="text" value="前方一致"/>
	選択画面で名称での検索機能を使う場合は、「名称検索を使う」をチェックし、検索方法を指定してください。
追加項目 1 列名	<input type="text"/>
	追加項目 1 を使用する場合は、列の名前を指定してください。
追加項目 1 ラベル	<input type="text"/>
	追加項目 1 のラベルとして利用する文字列を指定してください。
追加項目 2 列名	<input type="text"/>
	追加項目 2 を使用する場合は、列の名前を指定してください。
追加項目 2 ラベル	<input type="text"/>
	追加項目 2 のラベルとして利用する文字列を指定してください。
追加項目 3 列名	<input type="text"/>
	追加項目 3 を使用する場合は、列の名前を指定してください。
追加項目 3 ラベル	<input type="text"/>
	追加項目 3 のラベルとして利用する文字列を指定してください。
追加項目 4 列名	<input type="text"/>
	追加項目 4 を使用する場合は、列の名前を指定してください。
追加項目 4 ラベル	<input type="text"/>
	追加項目 4 のラベルとして利用する文字列を指定してください。
追加項目 5 列名	<input type="text"/>
	追加項目 5 を使用する場合は、列の名前を指定してください。
追加項目 5 ラベル	<input type="text"/>
	追加項目 5 のラベルとして利用する文字列を指定してください。
追加検索条件	<input type="text"/>
	選択画面が発行するSQLのWHERE条件に付加する文字列を指定してください。
並べ替え指定	<input type="text"/>
	選択画面が発行するSQLのORDER句に指定する文字列を指定してください。
<input type="button" value="接続テスト"/>	
<input type="button" value="登録"/> <input type="button" value="キャンセル"/>	

項目名	説明
名称 *	DB 参照定義の名称を入力します。
ドライバ *	データベースに接続する際に利用する JDBC ドライバのクラス名を入力します。 PostgreSQL に接続する場合は、 ”org.postgresql.Driver”となります。 Oracle データベースに接続する場合は、 ”oracle.jdbc.driver.OracleDriver”となります。

項目名	説明
JDBC URL *	データベースに接続するための JDBC URL を指定します。 PostgreSQL の場合は、 “jdbc:postgresql:// <サーバ名>:<ポート番号>/<データベース名>”となります。 Oracle データベースの場合は、 “jdbc:oracle:thin:@<ホスト名>:1521:<インスタンス名>”となります。
ユーザ名	データベースに接続するためのユーザ名を指定します。
パスワード	データベースに接続するユーザのパスワードを指定します。
テーブル名 *	参照するテーブル名を入力します。
コード項目列名 *	コードとして利用する値が格納されている列の名前を指定します。
コード項目ラベル *	選択画面でコード項目のラベルとして利用する文字列を指定します。
名称項目列名 *	名称として利用する値が格納されている列の名前を指定します。
名称ラベル *	選択画面で名称項目のラベルとして利用する文字列を指定します。
検索設定	選択画面で名称での検索機能を利用する場合は、“名称検索を使う”を選択し、検索方法を指定します。検索方法は、前方一致/後方一致/前後方一致より選択できます。
追加項目列名 (1~5)	名称・コード以外の値を取得する場合に、取得する追加項目の列名を指定します。取得した値は、文字列(1行)、数値、文字列(複数行)に転送できます。最大5つまで指定可能です。追加項目の転送先の指定は、レイアウト定義で行います。
追加項目ラベル (1~5)	追加項目に該当するラベルを指定します。ラベルはレイアウト定義時の転送先項目の指定画面に表示されます。
追加検索条件	選択画面が発行する SQL の WHERE 条件に付加する文字列を指定します。
並べ替え指定	選択画面が発行する SQL の ORDER 句に指定する文字列を指定します。

手順6: **接続テスト** をクリックします。設定内容にて正しくデータベースに接続できるかを確認できます。

接続テストの結果は画面上のメッセージ領域に表示されます。エラーが発生した場合は、赤色で表示されます。表示されるメッセージに合わせて設定内容を修正してください。



手順7: **登録** をクリックします。

MEMO

- 変更・削除する場合は、DB 参照一覧の **編集** をクリックします。なお、利用している DB 参照定義は削除できません。
- **参照作成** をクリックすることにより、登録済みの DB 参照定義を複写して新規作成できます。
- 一覧画面のタブをクリックすることにより、項目グループ、入力項目定義、フォーマット定義、選択肢定義に切り替えることができます。なお、どの画面から DB 参照定義画面を表示したかによって、選択できるタブが異なります。

補足:POWER EGG のデータベースから社員情報を取得する

外部 DB 参照にて、POWER EGG のデータベースから直接社員の所属情報を取得するビューが登録されています。外部 DB 参照にて社員の所属情報を利用する場合は、以下のビューを利用してください。

なお、当ビューは、データを参照する事を目的としています。当ビューを利用して、データベースに直接データを登録する事はできません。

■ビュー名:HV2_BELONG_TO_DEPARTMENT

列名	型	桁数	説明
CORPID	VARCHAR	10	会社コード
BelongToDeptID	BIGINT		POWER EGG 内部の所属の識別子
AnnounceDateID	BIGINT		POWER EGG 内部の発令日の識別子
DeptID	BIGINT		POWER EGG 内部の部門の識別子
EmpID	BIGINT		POWER EGG 内部の社員の識別子
CorpName	VARCHAR	200	会社名
CorpShortName	VARCHAR	120	会社略称
DeptName	VARCHAR	180	部門名称
DeptShortName	VARCHAR	120	部門略称
EmpName	VARCHAR	120	社員名
UserID	VARCHAR	20	ユーザ ID
EmpClassName	VARCHAR	80	社員区分名
TitleName	VARCHAR	80	役職名
BelongClass	CHAR	1	兼務区分(0:主務、1:兼務)
ForeignEmpNumber1	VARCHAR	20	外部社員コード1
ForeignEmpNumber2	VARCHAR	20	外部社員コード2
Expire	DATE		ID 有効期限
RetireDate	DATE		退職日
Remark1	VARCHAR	100	社員所属情報のメモ1
Remark2	VARCHAR	100	社員所属情報のメモ2
Remark3	VARCHAR	100	社員所属情報のメモ3
EmpRemark1	VARCHAR	100	社員情報のメモ1
EmpRemark2	VARCHAR	100	社員情報のメモ2
EmpRemark3	VARCHAR	100	社員情報のメモ3
ForeignCorpNumber	VARCHAR	20	外部会社コード
ForeignDeptNumber1	VARCHAR	20	外部部門コード1
ForeignDeptNumber2	VARCHAR	20	外部部門コード2
ForeignEmpClassNumber	VARCHAR	20	外部社員区分コード
ForeignTitleNumber	VARCHAR	20	外部役職コード

MEMO


- DB 参照定義画面では、テーブル名欄にビュー名を指定してください。
- 対象は、現行組織図のみです。

7.1.5 レイアウト定義

あらかじめ登録されている社員プロフィール用のフォーマットに入力項目を配置(レイアウト)します。レイアウト定義では、リテラルや表示幅など画面表記に関する設定を行います。また、レイアウト定義では、入力項目のほかに装飾項目として以下の項目が利用できます。

- 固定文字列
- 改行
- 水平線
- 画像

レイアウトを定義する

手順1:  > システム共通 > 社員情報の設定 をクリックします。

手順2: Option.「入力フォーマットの作成」をクリックします。

手順3: 以下のいずれかの方法でフォーマット一覧を起動します。

- 項目グループ一覧画面からフォーマットを作成する項目グループ横の **フォーマット定義** をクリック
- 入力項目定義画面から **フォーマット定義** または **⇒ フォーマットの作成** をクリック

手順4: フォーマット一覧画面からレイアウトを定義するフォーマット横の **レイアウト定義** をクリックします。



フォーマット名	フォーマット種類	
<input type="radio"/> 社員プロフィール登録用	入力表示用	レイアウト定義 名称変更
<input type="radio"/> 社員プロフィール参照用	入力表示用	レイアウト定義 名称変更

MEMO

プレビュー をクリックすることにより、作成したフォーマットの画面イメージを確認できます。詳細は、「7.1.6 プレビュー表示」を参照してください。

手順5: レイアウト定義画面の項目リストからフォーマットに配置する項目のラジオボタンを選択し、**⇒ 選択** をクリックします。

項目グループ 入力項目定義 **フォーマット定義** 選択肢定義 DB参照定義

レイアウト定義 (社員プロフィール)

← 戻る プレビュー

フォーマットで使用する入力項目を選択し、入力画面のレイアウトを作成します。

フォーマット名 社員プロフィール登録用

フォーマット作成手順

- 1.項目グループの作成
- 2.入力項目の作成
- 3.フォーマットの作成
- 4.レイアウトの作成

項目リスト

入力項目名	
<input type="radio"/> 個人ホームページ	入力定義
装飾項目	
<input type="radio"/> 固定文字列	
<input type="radio"/> 水平ライン	
<input type="radio"/> 改行	
<input type="radio"/> 画像ファイル	

⇒ 選択

使用済み項目

項目名	
<input type="radio"/> 入社年度	入力定義
<input type="radio"/> 出身校	入力定義
<input type="radio"/> 取得資格	入力定義

☑ 選択した行を削除

← 戻る プレビュー

MEMO

入力定義をクリックすると、入力項目の入力定義内容(入力桁数、必須チェックなど)を変更できます。

手順6: 選択した項目に合わせた設定項目を入力します。

(1) 文字列(1行)／数値の場合

レイアウト定義 (社員プロフィール)

* は必須項目です。

フォーマット名 社員プロフィール登録用

入力項目名 個人ホームページ

入力形式 文字列(1行)

入力桁数 250

前リテラル 改行してから前リテラルを表示する。

 前リテラル後改行する。
 入力項目の前に表示する文字列を入力してください。

後リテラル
 入力項目の後ろに表示する文字列を入力してください。

入力領域表示幅 em
 表示幅を入力してください (単位: em)。未入力の場合は項目定義の入力桁数から自動計算された幅で表示されます。
 表示区分が入力用の時のみ有効です。

表示区分 入力用 (編集可能) 入力用 (編集不可) 表示用
 入力可能な項目とするか、入力済みの値を表示するのみとするかを選択してください。

項目名	説明
前リテラル	入力項目の前に表示する文字列を入力します。前リテラルの前後で改行するかどうかを指定できます。
後リテラル	入力項目の後ろに表示する文字列を入力します。
入力領域表示幅	画面上の入力域の表示幅を指定します。単位は「em」となります。省略した場合、入力桁数に応じて自動的に設定されます。
表示区分	入力項目の表示方法を指定します。 入力用 (編集可能) : 入力可能な状態で表示されます。 入力用 (編集不可) : 入力形式で表示されますが、入力はできません。DB 参照の転送先として利用する場合に、転送された値の変更を許可しない場合などに使用します。 表示用 : 入力値の表示のみ行います。
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>MEMO DB 参照の転送先として利用する場合は、必ず入力用を選択してください。表示用を選択した場合、転送されません。</p> </div>

(2) 日付項目／年月項目／月項目／日項目／時刻項目／チェックボックス／ラジオボタン／ドロップダウンリスト／会社選択／部門選択／社員選択／お客様選択／商品選択の場合

<p>前リテラル <input checked="" type="checkbox"/> 改行してから前リテラルを表示する。 <input type="text" value="期間"/></p> <p><input type="checkbox"/> 前リテラル後改行する。 入力項目の前に表示する文字列を入力してください。</p>
<p>後リテラル <input type="text"/></p> <p>入力項目の後ろに表示する文字列を入力してください。</p>
<p>表示区分 <input checked="" type="radio"/> 入力用（編集可能） <input type="radio"/> 入力用（編集不可） <input type="radio"/> 表示用</p> <p>入力可能な項目とするか、入力済みの値を表示するのみとするかを選択してください。</p>

項目名	説明
前リテラル	入力項目の前に表示する文字列を入力します。前リテラルの前後で改行するかどうかを指定できます。
後リテラル	入力項目の後ろに表示する文字列を入力します。
表示区分	入力項目の表示方法を指定します。”入力用（編集不可）“は選択できません。 入力用（編集可能）：入力可能な状態で表示されます。 表示用：入力値の表示のみ行います。

(3) 文字列（複数行）の場合

<p>前リテラル <input checked="" type="checkbox"/> 改行してから前リテラルを表示する。 <input type="text" value="理由"/></p> <p><input type="checkbox"/> 前リテラル後改行する。 入力項目の前に表示する文字列を入力してください。</p>
<p>後リテラル <input type="text"/></p> <p>入力項目の後ろに表示する文字列を入力してください。</p>
<p>入力領域表示幅 <input type="text" value="5"/> em</p> <p>表示幅を入力してください（単位：em）。未入力の場合は項目定義の入力桁数から自動計算された幅で表示されます。表示区分が入力用の時のみ有効です。</p>
<p>入力領域表示行数* <input type="text" value="5"/></p> <p>テキストエリアの高さ（行数）を入力してください。</p>
<p>表示区分 <input checked="" type="radio"/> 入力用（編集可能） <input type="radio"/> 入力用（編集不可） <input type="radio"/> 表示用</p> <p>入力可能な項目とするか、入力済みの値を表示するのみとするかを選択してください。</p>

項目名	説明
前リテラル	入力項目の前に表示する文字列を入力します。前リテラルの前後で改行するかどうかを指定できます。
後リテラル	入力項目の後ろに表示する文字列を入力します。
入力領域表示幅	画面上の入力域の表示幅を指定します。単位は「em」となります。
入力領域表示行数*	画面上の入力域の高さを行数で指定します。
表示区分	入力項目の表示方法を指定します。 入力用（編集可能）：入力可能な状態で表示されます。 入力用（編集不可）：入力形式で表示されますが、入力はできません。DB 参照の転送先として利用する場合には、転送された値の変更を許可しない場合などに使用します。

項目名	説明
	表示用 : 入力値の表示のみ行います。
MEMO	DB 参照の転送先として利用する場合は、必ず入力用を選択してください。表示用を選択した場合、転送されません。

(4) 自動計算項目の場合

前リテラル 改行してから前リテラルを表示する。

 前リテラル後改行する。
 入力項目の前に表示する文字列を入力してください。

後リテラル
 入力項目の後ろに表示する文字列を入力してください。

入力領域表示幅
 表示幅を入力してください(単位: em)。未入力の場合は項目定義の入力桁数から自動計算された幅で表示されます。表示区分が入力用の時のみ有効です。

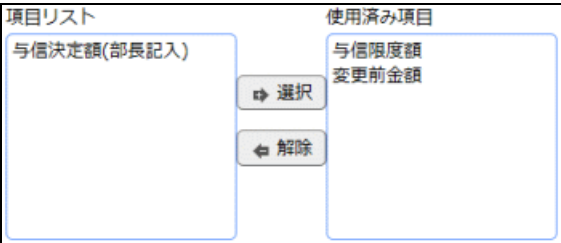
表示区分 入力用(編集可能) 入力用(編集不可) 表示用
 入力可能な項目とするか、入力済みの値を表示するのみとするかを選択してください。

計算方法 四則演算 合計
 計算方法を選択してください。
 (数値:)
 + 数値:)
 数値:

小数点以下の桁数

計算結果の端数処理 四捨五入 切り上げ 切り捨て

項目名	説明
前リテラル	入力項目の前に表示する文字列を入力します。前リテラルの前後で改行するかどうかを指定できます。
後リテラル	入力項目の後ろに表示する文字列を入力します。
入力領域表示幅	画面上の入力域の表示幅を指定します。単位は「em」となります。省略した場合、入力桁数に応じて自動的に設定されます。
表示区分	入力項目の表示方法を指定します。”入力用(編集可能)“は選択できません。 入力用(編集不可) : 入力形式で表示されますが、入力はできません。自動計算を実行する場合に選択します。 表示用 : 入力値の表示のみ行います。
計算方法 *	四則演算または合計のいずれかを選択し、計算対象を指定します。計算対象に利用できる項目は、数値/自動計算項目となります。なお、計算対象に利用するには、レイアウトに登録されている必要があります。
	<p>■ 四則演算の場合</p> <p>(<input type="text" value="与信限度額"/> 数値: <input type="text"/>) × <input type="text" value="数値"/> 数値: <input type="text" value="0.80"/>) <input type="text"/> 数値: <input type="text"/></p> <p>レイアウト内の項目および固定の数値を利用し、四則演算が行えます。固定の数値を指定する場合は、“数値”を選択し、数値欄に値を入力します。 レイアウト内の項目から利用できる項目は2項目となります。2項目に対して、固</p>

項目名	説明
	<p>定の数値を演算できます。</p> <p>■合計の場合</p>  <p>合計に利用する項目を項目リストから選択し、選択 をクリックします。使用済み項目欄に表示されている項目が合計されます。</p>
小数点以下の桁数	小数点以下の桁数を何桁にするかを指定します。0～2桁の間で指定可能です。
計算結果の端数処理	計算結果の端数処理の方法を、四捨五入／切り上げ／切り捨てから指定します。

(5)DB 参照項目の場合

前リテラル 改行してから前リテラルを表示する。

前リテラル後改行する。
 入力項目の前に表示する文字列を入力してください。

後リテラル
 入力項目の後ろに表示する文字列を入力してください。

表示区分 入力用（編集可能） 入力用（編集不可） 表示用
 入力可能な項目とするか、入力済みの値を表示するのみとするかを選択してください。

追加項目1転送先
 追加項目：単価の値を転送する項目を選択してください。

追加項目2転送先
 追加項目：単位の値を転送する項目を選択してください。

追加項目3転送先

追加項目4転送先

追加項目5転送先

項目名	説明
前リテラル	入力項目の前に表示する文字列を入力します。前リテラルの前後で改行するかどうかを指定できます。
後リテラル	入力項目の後ろに表示する文字列を入力します。
表示区分	入力項目の表示方法を指定します。“入力用（編集不可）”は選択できません。 入力用（編集可能）：入力可能な状態で表示されます。 表示用：入力値の表示のみ行います。
追加項目転送先	DB参照にて取得した追加項目の転送先項目を指定します。

項目名	説明
(1～5)	追加項目転送先に指定できる入力形式は、文字列(1行)／数値／文字列(複数行)となります。また、表示区分は入力用である必要があります。転送先に使用する項目は、事前にレイアウトに登録されている必要があります。

(6)DB 参照コード入力の場合

前リテラル 改行してから前リテラルを表示する。

 前リテラル後改行する。
入力項目の前に表示する文字列を入力してください。

後リテラル
入力項目の後ろに表示する文字列を入力してください。

コード領域表示幅
表示幅を入力してください(単位:em)。未入力の場合は項目定義の入力桁数から自動計算された幅で表示されます。表示区分が入力用の時のみ有効です。

名称領域表示幅
名称が表示される領域の表示幅を入力してください(単位:em)。表示区分が入力用の時のみ有効です。

表示区分 入力用(編集可能) 入力用(編集不可) 表示用
入力可能な項目とするか、入力済みの値を表示するのみとするかを選択してください。

追加項目 1 転送先
追加項目: 単位の値を転送する項目を選択してください。

追加項目 2 転送先
追加項目: 単位の値を転送する項目を選択してください。

追加項目 3 転送先

追加項目 4 転送先

追加項目 5 転送先

項目名	説明
前リテラル	入力項目の前に表示する文字列を入力します。前リテラルの前後で改行するかどうかを指定できます。
後リテラル	入力項目の後ろに表示する文字列を入力します。
コード領域表示幅	入力画面上のコードを入力するテキストボックスの表示幅を指定します。単位は「em」となります。省略した場合、入力桁数に応じて自動的に設定されます。
名称領域表示幅	入力画面上の名称が表示されるテキストボックスの表示幅を指定します。単位は「em」となります。省略した場合、21emとなります。
表示区分	入力項目の表示方法を指定します。”入力用(編集不可)“は選択できません。 入力用(編集可能) : 入力可能な状態で表示されます。 表示用 : 入力値の表示のみ行います。
追加項目転送先(1～5)	DB参照にて取得した追加項目の転送先項目を指定します。 追加項目転送先に指定できる入力形式は、文字列(1行)／数値／文字列(複数行)となります。また、表示区分は入力用である必要があります。転送先に使用する項目は、事前にレイアウトに登録されている必要があります。

(7)装飾項目:固定文字列の場合

名称 *	<input type="text"/>	項目の名称を入力してください。
文字列 *	<input type="text"/>	表示する文字列を入力してください。
文字色	<input type="text"/>	表示する文字列の色を入力してください。
フォントサイズ	<input type="text"/> pt	表示する文字列の大きさを変更したい場合は、変更したフォントサイズを入力してください。
スタイル	<input type="checkbox"/> 太字 <input type="checkbox"/> 斜体 <input type="checkbox"/> 下線	表示する文字列に装飾をつけたい場合は、その装飾を選択してください。
配置	<input checked="" type="radio"/> 左寄せ <input type="radio"/> 中央 <input type="radio"/> 右寄せ	表示する文字列の配置を選択してください。
リンク先	<input type="text"/>	表示する文字列にリンク情報を付加したい場合は、そのURLを入力してください。

項目名	説明
名称 *	名称を入力します。レイアウト定義画面の使用済み項目一覧に表示される項目名となります。
文字列 *	入力画面上に表示する文字列を入力します。
文字色	文字に色をつける場合に、表示したい色を英語色名 (red,black 等) 又はRGB値 (#ff0000、#000000 等) で入力します。
フォントサイズ	文字の大きさを変更したい場合は、フォントサイズを入力します。
スタイル	文字の修飾 (太字、斜体、下線) を選択します。
配置	文字の配置 (左寄せ / 中央 / 右寄せ) を選択します。
リンク先	文字列にリンク情報を付加する場合、URL を入力します。

(8)装飾項目:水平ラインの場合


名称 *	<input type="text"/>	項目の名称を入力してください。
配置	<input checked="" type="radio"/> 左寄せ <input type="radio"/> 中央 <input type="radio"/> 右寄せ	表示する文字列の配置を選択してください。
線の長さ *	<input type="text"/> %	線の長さをパーセントで入力してください。

項目名	説明
名称 *	名称を入力します。レイアウト定義画面の使用済み項目一覧に表示される項目名となります。
配置	線の配置 (左寄せ / 中央 / 右寄せ) を選択します。
線の長さ *	線の長さを%で指定します。

(9) 装飾項目 : 画像イメージの場合



名称 *	<input type="text"/>	項目の名称を入力してください。
配置	<input checked="" type="radio"/> 左寄せ <input type="radio"/> 中央 <input type="radio"/> 右寄せ	表示する文字列の配置を選択してください。
リンク先	<input type="text"/>	表示する画像にリンク情報を付加したい場合は、そのURLを入力してください。
画像ファイル URL *	<input type="text"/>	表示する画像ファイルのURLを入力してください。
表示幅 *	<input type="text"/> ピクセル	表示する画像の表示幅をピクセルで入力してください。
表示高さ *	<input type="text"/> ピクセル	表示する画像の表示高さをピクセルで入力してください。
ALT属性	<input type="text"/>	表示する画像にコメントをつけたい場合は、入力してください。

項目名	説明
名称 *	名称を入力します。レイアウト定義画面の使用済み項目一覧に表示される項目名となります。
配置	文字の配置(左寄せ/中央/右寄せ)を選択します。
リンク先	表示する画像クリック時のリンク情報を付加する場合、URLを入力します。リンク先のURLは必ず「http://」から指定してください。
画像ファイル URL	表示する画像ファイルのURLを入力します。ファイルはWeb上でアクセスできる場所に保存する必要があります。画像URLは必ず「http://」から指定してください。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> MEMO POWER EGG サイトに上記ファイルを格納する場合は、「3.11 ファイルアップローダー」の「(5) 共通ファイル」を参照してください。 </div>
表示幅 *	画像の表示幅をピクセルで入力します。
表示高さ *	画像の表示高さをピクセルで入力します。
ALT属性	画像のコメントを入力します。

手順7:  をクリックします。レイアウト定義画面に戻り、使用済み項目欄の最後に追加されます。

手順8: 手順5~7を繰り返し、フォーマットに項目を配置します。レイアウト定義が完了したら、プレビュー画面にて入力画面のイメージを確認します。プレビュー画面については、次項の「7.1.6 プレビュー表示」を参照してください。

MEMO	<ul style="list-style-type: none"> 変更する場合は、使用済み項目欄の項目名をクリックします。 削除する場合は、使用済み項目欄のラジオボタンを選択し、<input checked="" type="checkbox"/> 選択した行を削除 をクリックします。 一覧画面のタブをクリックすることにより、項目グループ、入力項目定義、選択肢定義、DB参照定義画面に切り替えることができます。
-------------	--

- 使用済み項目欄にて、表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」を参照してください。
もしくは、 をドラッグ & ドロップすることにより表示順を変更できます。
-  については、「7.1.6 プレビュー表示」を参照してください。
- 社員プロフィールの参照用フォーマット「社員プロフィール参照用」のレイアウト定義の場合は、表示区分は“表示用”を選択してください。

補足:リテラルの設定における留意事項について

システム環境の設定(共通設定)画面で、“入力フォーマットの HTML タグの有効化”の設定を“有効にする”にした場合、前リテラル、後リテラルに HTML タグを入力できます。HTML タグを利用した場合、下記の制限がございます。予めご認識の上、ご利用ください。

なお、タグは XHTML 形式で入力する必要があります。

- 動作保証しているタグは、太字(B)、斜体(I)、下線(U)、改行(BR)、文字修飾(FONT)のみとなります。必ずタグは閉じてください。

XHTML タグ	装飾
	文字装飾
	太字
<I></I>	斜体
<u></u>	下線
 	改行

- 「<」「>」「&」「”」などの文字(文字参照)を利用する場合は、全角で入力するか、実体名(&xxx;)で入力する必要があります。以下に置き換え文字(実体名)を示します。

文字参照	実体名
&	&
”	"
<	<
>	>




注意

動作保証していないタグを使用したり、タグの閉じ忘れなど、XHTML 形式の HTML として正しくない記述の場合、編集画面自体も表示されなくなり変更できなくなる恐れがあります。
タグを利用する場合は、十分ご注意ください。

7.1.6 プレビュー表示

作成したフォーマットレイアウトの入力画面および照会画面のプレビュー表示を行います。
テキストボックスなどの表示幅やラジオボタンなどの選択肢の改行位置などレイアウトの確認を行ってください。

プレビュー表示する

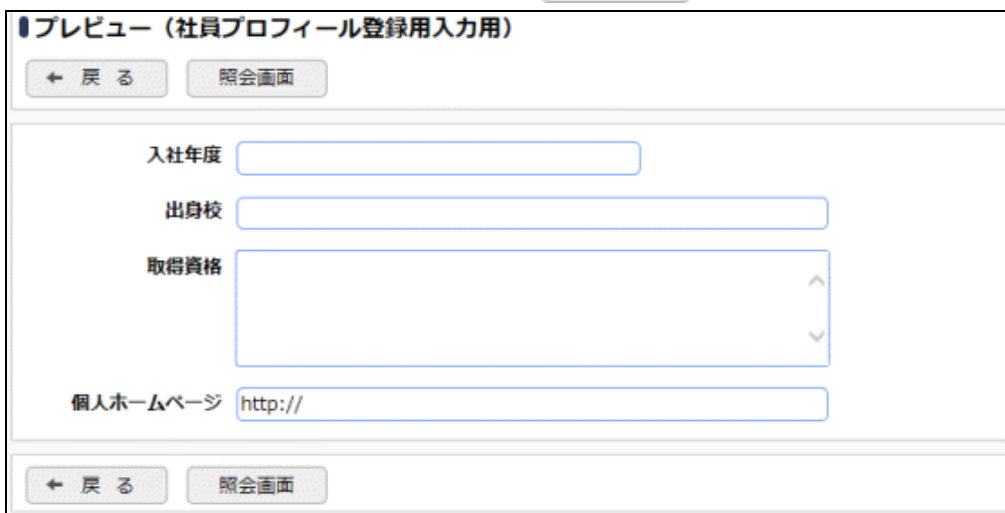
手順1:  > システム共通 > 社員情報の設定をクリックします。

手順2: Option.「入力フォーマットの作成」をクリックします。

手順3: 以下のいずれかの方法でフォーマット一覧を起動します。

- 項目グループ一覧画面からフォーマットを作成する項目グループ横の **フォーマット定義** をクリック
- 入力項目定義画面から **フォーマット定義** または **→ フォーマットの作成** をクリック

手順4: フォーマット一覧またはレイアウト定義画面の **プレビュー** をクリックします。



手順5: 登録後の照会画面を表示する場合は、値を入力し、**照会画面** をクリックします。



これらの画面を確認後、問題があればレイアウト定義画面で修正してください。

第8章 汎用申請

この章では、汎用申請機能に関して説明します。
汎用申請機能を利用するには、ライセンス「汎用申請」が必要です。

汎用申請の主な機能は以下のとおりです。

- システム開発を行うことなく、お客様固有の申請書を作成し、規定のワークフローに沿って申請書を閲覧可能
- 会社ごとに申請書を管理
- 申請書を3段階に分類可能
- 入力された値を元にワークフローのルートを自動判定可能
- CSVファイルによる入出力が可能
- CSVファイルに出力する項目および出力順を指定可能
- 審議者による修正・追記が可能
- 代理申請が可能
- ファイル管理連携
(決裁された内容をファイル管理に登録できます。当機能を利用するには、ファイル管理ライセンスが必要です。)
- 掲示板連携
(掲示板への掲載を汎用申請から申請を行い、決裁後に掲示板に掲載できます。当機能を利用するには、グループウェアライセンスが必要です。)
- Web データベースへのデータコピー
(決裁時に、申請画面の入力値を Web データベースのデータとしてコピー登録できます。当機能を利用するには、Web データベースライセンスが必要です。)

本章では、汎用申請に関する以下の項目について説明します。

8.1 汎用申請書の登録 *

申請書の登録や申請書の分類の登録について説明します。

8.2 汎用申請データ取込み

CSVファイルの取込みによる申請について説明します。

8.3 汎用申請データ出力

申請されたデータを CSV ファイルに出力するための設定について説明します。

8.1 汎用申請書の設定

汎用申請を利用する場合、入力画面とワークフロー(決裁ルート)情報が必要です。

汎用申請の登録では、入力画面とワークフロー情報を結合し、申請書として登録します。申請書は会社ごとに管理します。

(1)入力画面

入力画面には、以下の2種類を利用できます。

1. データベース

専用の入力画面を作成できます。また、項目に入力された値(一項目)によってルートを変えることができます。データベースの詳細については、ユーザーズマニュアル データベース作成編を参照してください。

2. HTML エディタ

ワードパッドのような簡単な文字編集が可能な入力エディタです。

MEMO	データベース単体、HTML エディタ単体での利用のほかに、“データベース+HTML エディタ”の組み合わせで同時に使用することもできます。 例えば、値の入力部分はデータベースで作成し、理由欄は HTML エディタを使用し、理由は自由に入力できるように設定できます。
-------------	---

(2) 審議者による追記機能

申請時の入力画面にデータベースを使用した場合に、審議者による追記機能が利用できます。審議者による追記機能は、申請後の案件に対して、審議者が審議(承認、確認など)を行うときに、申請内容を修正・追記できます。

審議権限(審議、決裁、回覧、同報など)には関係なく、修正・追記を許可されている社員が実行できます。

追記機能を利用する場合、修正・追記を実行する社員を指定する必要があります。

追記用の画面を作成し、その画面に対するアクセス権限の設定を行うことで指定できます。

審議者による追記機能を使用する場合は、以下の設定を行います。

1. 追記用の表示編集画面の作成とアクセス権限の設定

データベースの設定にて追記用の表示編集画面を作成します。1つの申請書(申請事項)に対し、複数の追記用画面を設定して修正・追記を行う社員の役割に応じて追記用の画面を切り替えることができるため、修正・追記させたい項目などに応じて必要な分だけ画面を作成してください。追記用の表示編集画面を作成する場合は、その画面で修正・変更する項目だけでなく、必ず申請時や他の追記用の表示編集画面と同じ項目を指定してください。

作成した表示編集画面を申請事項登録画面の「追記用画面」欄に指定します。

例)

<p>■ 申請用</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">項目 1</td> <td>項目 1 の内容</td> </tr> <tr> <td>項目 2</td> <td>項目 2 の内容</td> </tr> </table>	項目 1	項目 1 の内容	項目 2	項目 2 の内容	<p><フォーマット例> 項目 1、2: 入力用 <画面のアクセス権限例> 全員 参照可</p>				
項目 1	項目 1 の内容								
項目 2	項目 2 の内容								
<p>■ 追記(営業部長記入用)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">項目 1</td> <td>項目 1 の内容</td> </tr> <tr> <td>項目 2</td> <td>項目 2 の内容</td> </tr> <tr> <td>営業部長入力</td> <td>営業部長入力用の内容</td> </tr> <tr> <td>総務入力</td> <td></td> </tr> </table>	項目 1	項目 1 の内容	項目 2	項目 2 の内容	営業部長入力	営業部長入力用の内容	総務入力		<p><フォーマット例> 項目 1、総務入力: 表示用 項目 2、営業部長入力: 入力用 <画面のアクセス権限例> 営業部 且つ 部長 参照可</p>
項目 1	項目 1 の内容								
項目 2	項目 2 の内容								
営業部長入力	営業部長入力用の内容								
総務入力									
<p>■ 追記(総務記入用)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">項目 1</td> <td>項目 1 の内容</td> </tr> <tr> <td>項目 2</td> <td>項目 2 の内容</td> </tr> <tr> <td>営業部長入力</td> <td>営業部長入力用の内容</td> </tr> <tr> <td>総務入力</td> <td>総務入力用の内容</td> </tr> </table>	項目 1	項目 1 の内容	項目 2	項目 2 の内容	営業部長入力	営業部長入力用の内容	総務入力	総務入力用の内容	<p><フォーマット例> 項目 1、営業部長入力: 表示用 項目 2、総務入力: 入力用 <画面のアクセス権限例> 総務課 参照可</p>
項目 1	項目 1 の内容								
項目 2	項目 2 の内容								
営業部長入力	営業部長入力用の内容								
総務入力	総務入力用の内容								

追記用表示編集画面には、必ず申請用や他の追記用の表示編集画面と同じ項目を配置します。このとき、追記画面で内容を修正させたくない場合は、“表示用”の項目として配置します。

逆に追記画面にて内容を修正・追記したい場合は、“入力用”の項目として配置します。

なお、表示編集画面の作成では、画面の参照作成が可能です。追記用の表示編集画面を作成する場合は、申請用に作成した画面を参照作成し、項目の表示区分の調整や追記項目の追加を行うと簡単に追記用の表示編集画面を作成できます。

さらに、各審議者がどの追記用画面で内容の修正・追記を行うかは、各表示編集画面に設定されたアクセス権限により異なります。審議者は、起案内容から追記を行う画面を起動し、自分に参照権限がある追記用画面の中から編集に使用する画面を選択して申請内容の修正・追記を行います。

代行者が修正・追記を行う場合は、代行者にも画面の参照権限が必要です。



注意

追記機能では、追記用表示編集画面で入力した内容に全て置換えます。差分のみの表示編集画面を作成すると、その他の申請内容が表示されなくなります。必ず、申請用や他の追記用の表示編集画面と同じ項目を使用してください。また、いずれかの表示編集画面を変更した場合は、追記用の画面の変更もあわせて行ってください。

2. 申請様式の設定

追記機能を利用する申請事項に割り当てる申請様式の修正 URL 欄にて「汎用申請の追記機能を使用する」をチェックしてください。

申請様式の登録については、「6.2.4(1) 申請様式の登録」を参照してください。

(参考)追記可能グループの作成

修正・追記が行える社員は、1. の手順のとおり、追記用表示編集画面のアクセス権限にて制御が可能です。その条件に加え、追記機能利用グループを作成することで、より権限を絞り込むことができます。作成した追記可能グループに修正・追記を許可する社員を所属させて設定した場合、1. の表示編集画面に参照権限を持ち、且つ、追記機能利用グループに所属する社員が修正・追記を行うことができます。

グループは、共通グループまたは会社別グループで作成し、申請事項の登録画面の「追記可能グループ」欄に指定します。表示編集画面ごとに分けて設定は行えません。1申請事項で1グループの設定となります。なお、この設定は必須ではありません。追記可能グループを設定しない場合は1. の表示編集画面の参照権限のみで判断されます。

代行者が修正・追記を行う場合は、代行者の追記可能グループへの所属は不要です。ただし、代行元(本来の審議者)と同様に1. の追記用画面の参照権限が必要です。

MEMO

当機能は、入力画面にデータベースを使用した場合のみ利用可能です。データベースとHTML エディタを組み合わせで利用した場合は、データベースで作成した入力画面部分に限り、修正・追記が可能です。(HTML エディタの内容は修正できません。) また、決裁済みの案件に対して内容の修正・追記を許可するかどうかを設定可能です(全申請事項共通の設定)。詳細は、「8.1.1 汎用申請環境の設定」を参照してください。

(3)入力値によるルートの分岐

入力画面にデータベースを利用した場合、申請時に入力された値によってワークフローのルートを分岐できません。

ルートを分岐する場合、以下の3つの方法があります。

- 数値範囲 : 数値項目(例えば、金額)によってルートが異なる場合
- 区分値 : 選択値(例えば、“新規”と“変更”)によってルートが異なる場合
- 区分値+数値範囲 : 選択値と数値範囲(例えば、“新規”で2万円以下の場合)によってルートが異なる場合

なお、ルート分岐する際の判定値は数値範囲および区分値の場合は1項目、区分値および数値範囲の場合は各1項目のみとなります。

ルート分岐を行う場合は、以下の設定を行います。

1. 入力画面の作成

データベースにて入力画面を作成します。このとき、ルート分岐の判定値となる項目(ルート判定項目)を作成します。

なお、ルート判定項目は以下の条件を満たしている必要があります。

- フィールド(入力項目)作成時は、“入力必須にする”を選択
- フィールド作成時の入力形式は、数値範囲項目は「数値」または「自動計算項目」または「時間量項目」(分単位)または「時間量計算項目」(分単位)、区分値は、「ラジオボタン」または「ドロップダウンリスト」ただし、明細行のフィールドは使用不可
- レイアウト編集時の入力項目の表示区分は“入力用”

2. 申請様式の作成

入力画面にて申請された場合に使用するルートを管理する申請様式を作成します。

申請様式の作成時に、ルート判定条件(数値/区分/区分+数値)を指定します。なお、ルート判定条件は、申請様式登録後に変更できません。新規作成時に必ず指定してください。

申請様式の登録の詳細については、「6.2.4(1) 申請様式の登録」の項を参照してください。

3. 申請種別の作成

申請様式に対して申請種別を作成する際に、ルートを分岐する条件値を指定し、それぞれの種別に対して条件値に合わせたルートを設定します。

なお、申請種別の登録の詳細については、「6.2.4(4) 申請種別の登録」の項を参照してください。

■数値範囲の場合

数値によってルートの分岐が3パターンある場合、以下のように設定します。

<入力項目>

<申請種別>

種別作成時の条件値に、ルートを分岐する際の数値範囲を条件に指定します。

申請種別名称	条件 (<)	条件 (≤)	ルート (最終更新日)
<input type="radio"/> 与信裏議 (500万円未満)	-1	4,999,999	+ ルート設定 2016/09/21 (水)
<input type="radio"/> 与信裏議 (500万円以上2,000万円未満)	4,999,999	19,999,999	+ ルート設定 2013/07/02 (火)
<input type="radio"/> 与信裏議 (2,000万円以上)	19,999,999	99,999,999,999	+ ルート設定 2013/07/02 (火)

■区分値の場合

選択肢によってルートの分岐する場合、以下のように設定します。

<入力項目>

種別 *	<input checked="" type="radio"/> 新規 <input type="radio"/> 変更
------	--

<申請種別>

種別作成時の区分値に、選択肢の名称を指定します。

申請種別名称	区分値	ルート (最終更新日)
<input type="radio"/> ○○申請 (変更の場合)	変更	+ ルート設定 2016/10/17 (月)
<input type="radio"/> ○○申請 (新規の場合)	新規	+ ルート設定 2016/10/17 (月)

■区分値+数値範囲の場合

選択値と数値によってルートを分岐する場合、以下のように設定します。

<入力項目>

種別 *	<input checked="" type="radio"/> 新規 <input type="radio"/> 変更
金額 *	<input type="text"/> 円

<申請種別>

種別作成時の区分値に、選択肢の名称を、条件に数値範囲を指定します。区分値+数値範囲は AND 条件となります。

申請種別名称	区分値	条件 (<)	条件 (≤)	ルート (最終更新日)
<input type="radio"/> 新規100万以下	新規		0 1,000,000	+ ルート設定 2016/10/17 (月)
<input type="radio"/> 新規100万起	新規	1,000,000	999,999,999	+ ルート設定 2016/10/17 (月)
<input type="radio"/> 変更100万以下	変更		0 1,000,000	+ ルート設定 2016/10/17 (月)
<input type="radio"/> 変更100万起	変更	1,000,000	999,999,999	+ ルート設定 2016/10/17 (月)

4. 申請事項の登録

汎用申請の申請事項を登録する時に、入力画面のどの項目をルート判定項目に使用するのか、また使用する申請様式をルート情報に指定します。選択したルート情報によって、ルート判定項目欄が異なります。以下の画面は、区分+数値範囲の場合の画面です。

申請事項の登録の詳細については、「8.1.3(2) 申請事項の登録」の項を参照してください。

ルート判定	<input checked="" type="radio"/> する <input type="radio"/> しない 申請時に入力項目によるルート判定をするかしないかを選択してください。
ルート情報 *	リース契約申請 ▼ この申請事項で使用するルート情報 (申請様式・申請種別) を選択してください。
ルート判定項目	種別 ▼ (区分) * 選択したルート情報のルート判定条件が区分値+数値範囲の場合、選択したフォーマットのどの区分値でルートを判定するか指定してください。
ルート判定項目	金額 ▼ (数値) * 選択したルート情報のルート判定条件が区分値+数値範囲の場合、選択したフォーマットのどの数値項目でルートを判定するか指定してください。

(4)ファイル管理連携

汎用申請にて申請された内容を、決裁またはフローが完了したタイミングで、ファイル管理のフォルダに自動格納できます。ファイル管理のフォルダに格納することにより、ファイル管理機能にて、検索が可能になります。なお、ファイル管理連携機能を利用する場合は、ライセンス「ファイル管理」が必要です。

ファイル管理連携機能により格納されたデータは以下のように登録されます。

- 申請1案件につきファイル 1 件として登録されます。
- ファイル内の申請内容 (起案内容、承認状況、コメントなど) が PDF ファイル形式で添付されます。
- 申請内容に添付されたファイルは、ファイル内の添付ファイルとして格納されます。

ファイル管理連携を使用する場合は、以下の設定を行います。

1. 格納用のフォルダの作成

ファイル管理の機能にて、格納先のフォルダを作成します。フォルダ作成時は、以下の点に注意しフォルダを作成してください。

- 参照権限の設定にご注意ください。
ファイル管理からの参照は、申請案件の参照権限に関係なくフォルダに設定した参照権限にて参照が可能です。
- 権限設定時は、“参照可”または“公開しない”のみを使用することをお勧めします。
“登録・変更可”または“登録・変更・フォルダ作成可”を設定すると、格納された内容の変更が可能となります。しかし、ファイル管理のデータを変更しても、実際の申請データは変更されません。
ファイル管理側で変更を行うと、実際の申請データとファイル管理のデータに矛盾が発生します。ファイル管理側のデータを変更できないよう参照時の権限は“参照可”のみを設定することをお勧めします。
なお、汎用申請からファイル管理への登録は、ファイルの登録権限に関係なく登録されます。

フォルダの作成方法については、ユーザーズマニュアル ファイル管理編の「1.1 フォルダの作成・変更」を参照してください。

2. 申請様式の設定

申請様式(基本情報)の設定にて、「ファイル管理連携」項目にファイル管理に連携するタイミングおよび格納先のフォルダを指定します。申請様式の設定については、「6.2.4(1) 申請様式の登録」を参照してください。



注意

ファイル管理連携には以下の制限があります。留意ください。

- 申請内容の PDF ファイルは、HTML の起案内容画面とは異なる位置で文字列が改行されるなど、完全に同じ表示イメージとはなりません。
- 関連情報 URL は格納されません。
- JIS 第 3、第 4 水準の文字のうち、「サロゲートペア」という特殊な文字(304 文字)は“ ”で表示されません。
- イメージ項目やリッチテキスト等で挿入した画像サイズが大きい場合は、画像が欠ける場合があります。
- URL 項目やリッチテキストで入力したリンクは下線なしの黒文字で表示されます。
- 汎用申請以外の申請書では利用できません。
- リッチテキスト(HTML エディタ)内の編集について以下の制限があります。
 - 文字サイズ、画像サイズなど、ブラウザで参照するサイズと異なります。

なお、ファイル管理連携を使用する設定の場合、汎用申請にて申請時の確認画面および審議者による追記の確認画面(追記機能を利用する場合のみ)に **PDFプレビュー** が表示され、ファイル管理連携により生成される申請内容の PDF ファイルの内容やレイアウトを事前に確認できます。

(5) 掲示板連携

汎用申請にて申請された内容を、決裁またはフローが完了したタイミングで、掲示板に自動掲載できます。当機能を利用することにより、掲示板への掲載をワークフローにて審議・確認の上、掲載することができます。なお、掲示板連携機能を利用する場合は、ライセンス「グループウェア」が必要です。

掲示板連携は申請事項にて設定します。掲示板連携を行う申請事項の入力画面を表示すると以下の掲示設定項目が表示されます。

なお、掲示板連携に使用できる入力画面はHTML エディタのみとなります。

掲示板掲載時の掲載者は、入力画面上の申請者欄の社員となり、掲示板に無い項目(申請日、優先度、紙添付資料)は、掲示板には表示されません。

掲示板連携を使用する場合は、以下の設定を行います。

1. 掲載先掲示板の作成

掲示板管理の機能にて、掲載先の掲示板を作成します。

掲示板の作成方法については、「4.5.2 掲示板の登録」を参照してください。

- 掲示板の参照権限について
汎用申請から掲示板への登録は、掲示板のアクセス権限に関係なく登録されます。
掲示板へ登録された掲載内容については、掲示板の機能となります。掲載内容の参照・編集などは掲示板の登録画面で必要に応じてアクセス権限を設定してください。

2. 申請事項の設定

申請事項の登録時に、掲示板に登録するタイミング、投稿先の掲示板を指定します。申請事項の登録については、「8.1.3(2) 申請事項の登録」の「掲示板連携を行う申請事項を登録する」の項を参照してください。

MEMO

掲示板に掲載された内容や掲載期間などを汎用申請の申請済み案件から変更・削除できません。掲載内容や掲載期間の変更や削除が必要な場合は、以下のいずれかに行ってください。

- 掲示板から直接変更・削除する。
- 現在掲載されている掲載内容を削除し、新規に汎用申請から申請しフロー後掲載する。

(6) Web データベースへのデータコピー

汎用申請の入力画面にデータベースを使用した場合に、申請された内容を、決裁またはフローが完了したタイミングで、Web データベースへ自動的にコピーできます。データをコピーすることで、Web データベース機能にて、コピーしたデータに対して編集・削除などを行えます。

なお、Web データベースの機能を利用する場合は、ライセンス「Web データベース」が必要です。

Web データベースのデータは以下のように登録されます。

- データベース(汎用申請データベース)で作成したフィールド(項目)の値がコピー対象となります。どのフィールドの値をコピーするかは設定が可能です。
- 申請が決裁またはフローが完了したタイミングで、都度、Web データベースのレコード 1 件として新規登録されます。たとえば、決裁後に決裁取消が行われても、すでに登録されているレコードは変更・削除されません。決裁取消後に再起案されて再び決裁された場合、そのタイミングで再度データがコピーされ、もう 1 件レコードが新規登録されます。
- 決裁後に汎用申請の追記機能で内容が変更されても、すでにコピーされたレコードの内容は更新されません。
- コピーされたレコードと元の申請は別の機能(データ)です。コピーされたレコードを編集・削除しても、汎用申請の申請内容へ影響はありません。

Web データベースへのコピー機能を使用する場合は、以下の設定を行います。

1. コピー先の Web データベースとフィールドの作成

データベースの登録機能にて、データのコピー先となる Web データベースとフィールドを作成します。1 申請事項に対し 1 つ Web データベースを作成してください。汎用申請データベースに登録されている各フィールド定義を元に、Web データベースに一括コピーしてフィールドを作成することもできます。

Web データベースの作成やフィールドの作成方法については、ユーザーズマニュアル データベース作成編を参照してください。

- Web データベースの参照権限について
申請データのコピー時は、Web データベースの参照権限や使用区分には関係なく登録されます。また、フィールドの必須チェックや桁数チェックなども行われません。
コピーされたレコードについては、Web データベースの機能となります。レコードの参照や編集などは Web データベースの各種画面で必要に応じてアクセス権限を設定してください。

2. 申請事項の設定

申請事項の登録時に、申請データをコピーするタイミング、コピー先の Web データベースやフィールド(項目)を指定します。申請事項の登録については、「8.1.3(2) 申請事項の登録」の「申請データのコピー方法を設定する」の項を参照してください。

(7) 汎用申請書の登録に関する設定

汎用申請書の登録に関する設定には以下の項目があります。必要に応じて実行してください。

8.1.1 汎用申請環境の設定

汎用申請一覧の初期表示や決裁後の追記操作の可否などを指定します。

- **汎用申請データベースフォルダの登録**
入力画面にデータベースを利用する場合、データベースを作成するフォルダを登録します。フォルダの登録については、「11.1 フォルダの作成」の項を参照してください。
- **汎用申請データベースの作成**
入力画面にデータベースを利用する場合、データベースを作成します。
データベースの作成については、ユーザーズマニュアル データベース作成編を参照してください。

8.1.2 申請大分類の登録 *

申請書の分類(大分類)を登録します。

8.1.3 申請分類・申請事項の登録 *

申請書の分類(申請分類)と申請フォームを登録します。
申請事項を登録することにより、汎用申請メニューから申請が可能となります。

8.1.4 申請事項リストの出力

登録済みの申請事項をリスト(PDF ファイル)に出力します。設定内容の確認などに利用します。

(8) 汎用申請データの一括削除

汎用申請データの一括削除を行います。過去の申請データを削除する場合などに利用してください。

8.1.5 汎用申請データの削除

汎用申請データを、日付や申請事項を指定して一括削除できます。

8.1.1 汎用申請環境の設定

汎用申請一覧の初期表示や備考欄の HTML タグの使用有無を指定します。

汎用申請環境を設定する

手順1:  > 汎用申請の設定 をクリックします。

手順2: Step.1「汎用申請環境の設定」をクリックします。

手順3: 汎用申請環境の設定画面にて、以下の項目を入力します。

項目名	説明
備考欄の HTML タグの有効化	汎用申請事項の登録画面の備考欄に入力された HTML タグを有効にするかどうかを選択します。 ”有効にする”を選択すると、HTML タグを使用できます。但し、使用できるタグの制限などがあります。詳細は管理者マニュアル「3.1.1 共通設定」の「補足:HTML タグの利用について」を参照してください。
汎用申請作成の初期表示	汎用申請の作成一覧画面の初期表示時に、全ての申請事項を表示するか、申請分類のみ表示するかを選択します。 <展開して表示状態> <閉じて表示状態>

項目名	説明
ワークフロー決裁後の追記	審議者による追記機能を利用する場合に、決裁済みの案件に対して内容の修正・追記を許可するかどうかを選択します。

手順4: 設定 をクリックします。

8.1.2 申請大分類の登録

汎用申請の分類を登録します。

分類には、申請大分類と申請分類の2種類があります。

例えば、大分類「稟議」の中に、営業関連、組織関連、人事関連といった申請分類にわけ、それぞれに関連する申請事項を登録します。ここでは、大分類の登録を行います。

申請大分類を登録する

申請者によるルート変更を許可するかどうかを指定します。

手順1:  > 汎用申請の設定 をクリックします。

手順2: Step.5「申請大分類の登録」をクリックします。

手順3: 対象の会社を選択します。

会社 * フレンド商事 ▼

設定する会社を選択してください。

 選択した会社に対する大分類を作成します。必ず最初に選択してください。

手順4: 申請大分類の登録画面にて、以下の項目を入力します。

申請大分類の登録

➤ **申請大分類の登録**

* は必須項目です。

会社 * フレンド商事 ▼

設定する会社を選択してください。

コード *

大分類のコードを入力してください。一覧にはコード順で表示されます。

名称 *

大分類の名称を入力してください。

コード	名称
<input type="radio"/> R1	稟議書・諸申請
<input type="radio"/> R2	掲示板

選択した行を削除

項目名	説明
コード *	大分類のコードを入力します。一覧画面にはコード順で表示されます。
名称 *	大分類の名称を入力します。

手順5: をクリックします。

MEMO

- 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、 をクリックします。
- 削除する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックし、 選択した行を削除をクリックします。なお、利用している大分類は削除できません。
- をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。

補足: 特定の大分類配下の申請事項のみを表示するメニューを追加する

初期メニューのワークフロー > 汎用申請を起動した場合、全大分類配下の申請事項が表示されます。

以下の URL を指定した処理を登録することにより、特定の大分類配下の申請事項のみを表示するメニューを追加できます。

処理の登録については「3.2.2 処理の登録」、メニューの登録については、「3.2.3 メニューの登録」を参照してください。

■URL

```
RRD/RRD1100d.jsf?mode=1&HighRankCode=<大分類コード>
```

※URL 指定時には「URL の前に"/pe4j/"を付ける」を選択してください。

項目名	説明
大分類コード	大分類登録時に指定した大分類コードを指定します。 複数の大分類を指定する場合は、「,」で区切ります。

■サンプル

```
RRD/RRD1100d.jsf?mode=1&HighRankCode=R1,R2
```

MEMO

特定の申請分類配下の申請事項のみ、または、特定の申請事項の入力画面を直接表示するメニューを追加することもできます。申請分類を指定する場合は、「8.1.3 (1)申請分類の登録」の「補足: 特定の申請分類配下の申請事項のみを表示するメニューを追加する」を、申請事項を指定する場合は、「8.1.3 (2)申請事項の登録」の「補足: 特定の申請事項の入力画面を表示するメニューを追加する」を参照してください。

8.1.3 申請分類・申請事項の登録

稟議・報告書の分類および申請事項を登録します。申請分類、申請事項の登録には以下の作業があります。

(1) 申請分類の登録

申請分類は大分類配下に作成する分類となり、利用者が申請事項一覧画面から申請書を選択する際の分類となります。

(2) 申請事項の登録

申請事項は、利用者が申請を行うための申請書となります。申請事項を登録すると、汎用申請メニューの申請事項一覧に表示され、申請が可能となります。



(1) 申請分類の登録

申請分類を登録する

申請事項(申請書)を登録する分類を登録します。

手順1: > 汎用申請の設定 をクリックします。

手順2: Step.6「申請分類・申請事項の登録」をクリックします。

手順3: 申請事項一覧画面の 申請分類の新規登録 をクリックします。



手順4: 申請分類登録画面にて、以下の項目を入力します。

申請分類の登録

* は必須項目です。

会社名

対象の会社を選択してください。

大分類

大分類を選択してください。

名称*

申請分類の名称を入力してください。

項目名	説明
会社名	申請分類を登録する対象の会社を選択します。登録後は変更できません。
大分類	申請分類を登録する大分類を選択します。
名称*	申請分類の名称を入力します。

手順5: をクリックします。

申請分類の順番を移動する

利用者の汎用申請一覧画面には、この画面と同じ順番で表示されます。申請分類の並び替えを行う場合は、以下の操作を行ってください。

手順1: 申請事項一覧画面で、移動する申請分類のラジオボタンを選択します。

手順2: 移動先の申請分類を選択します。

申請分類・申請事項の登録

< > **申請事項一覧 (フレンド商事[異議書・諸申請])**

+ 申請分類の新規登録

+ 戻る

申請事項検索

会社

申請大分類

表示条件

未使用分も表示する

コード	申請事項	フォーマット	フリー域	ルート	参照権限	使用
<input checked="" type="radio"/>	2 与信異議・異注申請					
<input type="radio"/>	101 与信限度額の設定・変更申請書	標準 (与信限度額の設定・変更申...	使用しない	与信異議申請	社外秘	使用
<input type="radio"/>	5 各層届					
<input type="radio"/>	166 入社届	標準 (入社届)	使用しない	総務諸申請	申請者	使用
<input type="radio"/>	9 内部統制資料					
<input type="radio"/>	20 内部統制資料の承認依頼	標準 (フォーマット使用しない)	HTMLエディタ	内部統制資料	申請者	使用
<input type="radio"/>	6 営業関連申請					
<input type="radio"/>	5 新機軸引先の決定	標準 (フォーマット使用しない)	HTMLエディタ	異議 (部長決裁)	社外秘	使用
<input type="radio"/>	6 仕入先との支払条件の変更	標準 (フォーマット使用しない)	HTMLエディタ	異議 (部長決裁)	社外秘	使用
<input type="radio"/>	7 仕入先に対する保証金等の債務保証行為	標準 (フォーマット使用しない)	HTMLエディタ	異議 (部長決裁)	社外秘	使用
<input type="radio"/>	7 結核					
<input type="radio"/>	8 組織単位の創設・変更	標準 (フォーマット使用しない)	HTMLエディタ	異議 (部長決裁)	社外秘	使用
<input type="radio"/>	9 権限の委任・代理	標準 (フォーマット使用しない)	HTMLエディタ	異議 (部長決裁)	社外秘	使用

選択した申請分類を に移動

手順3: **に移動** をクリックします。

申請分類を変更する

申請分類の名称や登録先の大分類の変更が行えます。

手順1: 申請事項一覧から変更する申請分類の名称をクリックします。

手順2: 申請分類情報欄の **編集** をクリックします。

手順3: 申請分類編集画面が表示されます。内容を変更後、 **変更** をクリックします。

MEMO

削除

を実行すると申請分類を削除できます。なお、配下に申請事項が存在する場合は、削除できません。

補足: 特定の申請分類配下の申請事項のみを表示するメニューを追加する

初期メニューのワークフロー > 汎用申請を起動した場合、全大分類配下の申請事項が表示されます。以下の URL を指定した処理を登録することにより、特定の申請分類配下の申請事項のみを表示するメニューを追加できます。

処理の登録については「3.2.2 処理の登録」、メニューの登録については、「3.2.3 メニューの登録」を参照してください。

■URL

RRD/RRD1100d.jsf?mode=1&AppRankID=<申請分類コード>

※URL 指定時には「URL の前に"/pe4j/"を付ける」を選択してください。

項目名	説明
申請分類コード*	申請分類・申請事項の登録の申請事項一覧に表示される申請分類のコードを指定します。

■サンプル

RRD/RRD1100d.jsf?mode=1&AppRankID=1

MEMO

特定の大分類配下の申請事項のみ、または、特定の申請事項の入力画面を直接表示するメニューを追加することもできます。大分類を指定する場合は、「8.1.2 申請大分類の登録」の「補足: 特定の大分類配下の申請事項のみを表示するメニューを追加する」を、申請事項を指定する場合は、「8.1.3 (2) 申請事項の登録」の「補足: 特定の申請事項の入力画面を表示するメニューを追加する」を参照してください。

(2) 申請事項の登録

申請事項の登録では、入力画面とワークフローのひもづけを行います。

入力画面にデータベースを利用する場合は、入力画面を事前に準備してください。

また、掲示板連携機能を利用する場合は掲載先の掲示板を、Web データベースへの申請データコピー機能を利用する場合はコピー先の Web データベースを事前に作成してください。

📄 申請事項を登録する

手順1:  > 汎用申請の設定 をクリックします。

手順2: Step.6「申請分類・申請事項の登録」をクリックします。

手順3: 申請事項一覧画面(申請分類一覧)の申請事項を作成する申請分類の名称をクリックします。



コード	申請事項	フォーマット	フリー域	ルート	参照権限	使用
2	与信履歴・貸付申請					
101	与信履歴の設定・変更申請書	標準 (与信履歴の設定・変更申...	使用しない	与信履歴申請	社外秘	使用
5	各営業					
166	入社届	標準 (入社届)	使用しない	総務諸申請	申請者	使用
9	内部統制資料					
20	内部統制資料の承認依頼	標準 (フォーマット使用しない)	HTMLエディタ	内部統制資料	申請者	使用
6	営業関連申請					
5	新規取引先の決定	標準 (フォーマット使用しない)	HTMLエディタ	営業 (部長決裁)	社外秘	使用
6	仕入先との支払条件の変更	標準 (フォーマット使用しない)	HTMLエディタ	営業 (部長決裁)	社外秘	使用
7	仕入先に対する保証金等の債務保証行為	標準 (フォーマット使用しない)	HTMLエディタ	営業 (部長決裁)	社外秘	使用
7	組織					
8	組織単位の創設・変更	標準 (フォーマット使用しない)	HTMLエディタ	営業 (部長決裁)	社外秘	使用
9	権限の委任・代理	標準 (フォーマット使用しない)	HTMLエディタ	営業 (部長決裁)	社外秘	使用

手順4: 申請事項一覧画面(申請事項一覧)の  申請事項の新規登録 をクリックします。



手順5: 申請事項の登録画面に、申請事項の名称を入力します。



手順6: 引き続き、フォーマット(入力画面)に関する情報を入力します。



項目名	説明
フォーマット	データベースを使用する場合は、“データベース”を選択します。フリー域 (HTML エディタ)のみを利用する場合は、“使用しない”を選択します。 登録後は変更できません。
データベース選択	入力画面に使用するデータベースを選択します。データベースを使用する場合は、必ず選択してください。登録後は変更できません。
申請用画面	申請時に使用する表示編集画面を指定します。データベースを使用する場合は、必ず選択してください。🔍 検索して指定 をクリックし、データベース選択画面から選択します。登録後は変更できません。
追記用画面	審議時の修正・追記機能を利用する場合に、修正・追記入力画面として使用する表示編集画面をすべて選択します。 MEMO 追記機能を使用する場合は、当設定以外に申請様式の設定も必要となります。追記機能を利用する場合は、「8.1 汎用申請書の設定」の「(2)審議者による追記機能」の項をあわせて参照してください。
追記可能グループ	審議時の修正・追記を行う社員のグループを指定します。「追記用画面」で1つ以上画面を選択した場合、🔍 検索して指定 がクリックできるようになります。リンクをクリックし、グループ選択画面から選択します。 ここでグループを設定しない場合は、追記用画面に参照権限がある審議者が修正・追記できます。 ここでグループを設定した場合は、追記用画面に参照権限があり、且つ、このグループに所属がある審議者が修正・追記できます。
フリー域の使用方法	テキストエディタ (文字編集が可能なフリーの入力域を使用)を使用する場合は、“HTML エディタ”を選択します。
HTML エディタ初期表示内容編集	フリー域に“HTML エディタ”を選択した場合に、指定できます。 HTML エディタ (テキストエディタ)に初期表示する内容がある場合に入力します。 🔍 初期表示内容編集 をクリックすると、テキストエディタが起動します。テキストエディタの利用方法については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.8 テキストエディタ」を参照してください。

手順7:引き続き、ワークフローに関する情報を指定します。

ルート判定 する しない
申請時に入力項目によるルート判定をするかしないかを選択してください。

ルート情報 * 総務諸申請 ▼
この申請事項で使用するルート情報 (申請様式・申請種別) を選択してください。


ルート判定項目 * 通勤経路変更 ▼
選択したルート情報の申請様式が条件判定ありの場合、選択したフォーマットのどの入力項目でルートを判定するか指定してください。

ルート変更 可能 不可
申請時にルート変更を許可するかしないかを選択してください。

代理申請 可能 不可
この申請事項に対し、代理申請を可能にするかどうかを選択してください。

参照権限 社外秘 部外秘 申請者のみ

項目名	説明
ルート判定	入力値によるルート判定を行うかどうかを指定します。 この項目は、フォーマットを“データベース”に設定している場合のみ選択可能です。それ以外は、“しない”固定となり、入力値によるルート判定は行えません。

項目名	説明
ルート情報	この申請事項で使用するルート情報(申請様式・申請種別)選択してください。ルート判定を“する”に設定した場合は、申請様式を選択します。ルート判定を“しない”にした場合は、申請種別を指定します。
ルート判定項目	<p>ルート判定を“する”に設定した場合に、ルート判定の基準となる項目を選択します。</p> <p>ルート情報で選択した申請様式のルート判定条件が「区分値+数値範囲」の場合、以下の画面に変わり区分値と数値項目の2つを選択します。</p> <div data-bbox="496 517 1402 723" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ルート判定項目 種別 <small>(区分) *</small> 選択したルート情報のルート判定条件が区分値+数値範囲の場合、選択したフォーマットのどの区分値でルートを判定するか指定してください。</p> <hr/> <p>ルート判定項目 金額 <small>(数値) *</small> 選択したルート情報のルート判定条件が区分値+数値範囲の場合、選択したフォーマットのどの数値項目でルートを判定するか指定してください。</p> </div> <p>なお、ルート判定項目に使用するには、以下の条件を満たす必要があります。</p> <ol style="list-style-type: none"> “入力必須にする”が指定されていること。 入力形式は、申請様式のルート判定条件が数値条件の場合は、「数値」または「自動計算項目」または「時間量項目」または「時間量計算項目」、申請様式のルート判定条件が区分値の場合は、「ラジオボタン」または「ドロップダウンリスト」であること。ただし、明細行のフィールドは使用不可。 レイアウト編集時の入力項目の表示区分は“入力用”であること。 <div data-bbox="496 969 1402 1173" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> 注意 ルート判定条件の項目に汎用申請データベースの「時間量項目」「時間量計算項目」を使用する場合、判定時の単位は“分”となります。申請種別の登録画面で判定条件の数値範囲を入力する場合は、“分”単位の数値に換算して指定してください。 申請種別の登録については、「6.2.4(4) 申請種別の登録」を参照してください。</p> </div>
ルート変更	申請時にルート変更を許可するかどうかを指定します。
代理申請	この申請書に対して代理申請を許可する場合は、“可能”を選択します。

手順8:引き続き、その他設定項目を指定します。

この申請事項に対し、汎用申請を可能にするかヒックを選択してください。

参照権限 社外秘 部外秘 申請者のみ
この申請事項で登録される申請書類の参照権限を選択してください。

権限設定 申請権限設定

会社	設定範囲	権限
フレンド商事		権限あり

この申請事項に対し、申請が可能な利用者を設定します。設定を省略した場合、全ユーザが申請可能になります。

テキスト出力権限設定

会社	設定範囲	権限
フレンド商事		非公開

この申請事項データのテキスト出力ができる利用者を設定します。設定を省略した場合、テキスト出力の利用可能者は無しの状態になります。

デフォルト件名
申請時、件名欄にデフォルト値を表示する場合は入力してください。

優先度 使用する 使用しない
入力画面に【優先度】欄を表示するしないかを選択してください。

添付資料 使用する 使用しない
入力画面に【添付資料】欄を表示するしないかを選択してください。

紙添付資料 使用する 使用しない
入力画面に【紙添付資料】欄を表示するしないかを選択してください。

関連情報URL 使用する 使用しない
入力画面に【関連情報URL】欄を表示するしないかを選択してください。

申請確認メッセージ
申請内容確認時、個別にメッセージを表示する場合は入力してください。

掲示板連携区分 連携しない 決裁時に連携 フロー完了時に連携
掲示板への連携方法を選択してください。なお、掲示板への連携は汎用申請のみ対応しています。対応していない申請で掲示板連携を行うとエラーが発生しますので注意してください。

申請データ コピーしない 決裁時にコピー フロー完了時にコピー

コピー区分 Webデータベースへのコピー方法を選択してください。
 レコードコピー設定



コピー先
データベース

備考
入力した備考は、汎用申請の申請事項一覧画面に表示されます。

ナレッジアクション
ナレッジポイントを付与する場合は、ナレッジアクションを選択してください。


利用開始日
利用開始日を入力すると、指定した日から利用可能となります。

利用終了日
利用終了日を入力すると、指定した日の翌日から利用できなくなります。

項目名	説明
参照権限	汎用申請の照会・活用一覧にて他者の申請データの参照権限を指定します。 “社外秘” : 申請者と同じ会社の社員は参照可能となります。 “部外秘” : 申請者と同じ部門の社員のみ参照可能となります。(配下部門は含みません。) “申請者のみ” : 申請者以外は参照できません。
権限設定 (申請権限)	この申請書を使用して申請可能な利用者を設定します。設定を省略した場合、申請書を作成した会社の社員全員が利用できます。  申請権限設定 をクリックし、権限設定画面にて設定します。 アクセス権限の設定については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.9 権限設定」を参照してください。
権限設定 (テキスト出力権限)	この申請書のテキスト出力を許可する利用者を設定します。設定を省略した場合は、全員利用できません。  テキスト出力権限設定 をクリックし、権限設定画面にて設定します。 アクセス権限の設定については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.9 権限設定」を参照してください。
デフォルト件名	申請時の件名欄にデフォルト値を表示する場合は入力します。
優先度	入力画面の優先度欄を使用するかどうかを指定します。
添付資料	添付資料欄を使用するかどうかを指定します。
紙添付資料	紙添付資料欄を使用するかどうかを指定します。
関連情報 URL	関連情報 URL 欄を使用するかどうかを指定します。
申請確認メッセージ	申請内容確認画面で、個別にメッセージを表示する場合に、メッセージ内容を入力します。
備考	汎用申請の申請事項一覧画面で、申請事項名の横に入力した内容が表示されます。 この申請書を使用する際の運用ルールや説明などを入力できます。
ナレッジアクション	申請を行った際にナレッジポイントを付加する場合、実行するアクションを選択します。
利用開始日	申請事項の利用開始日を指定する場合は入力します。指定した日付から汎用申請の申請事項一覧に表示されます。空白にした場合は、登録後すぐに申請事項一覧に表示されます。
利用終了日	申請事項の利用を終了する場合に終了日を入力します。指定した日付の翌日から汎用申請の申請事項一覧に表示されなくなります。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>MEMO 利用開始日・利用終了日により未使用状態となっても、申請済みの案件は申請書類一覧(照会・活用申請タブの一覧)から参照可能です。ただし、参照作成や再起案は行えません。</p> </div>

手順9:最後に  **登録** をクリックします。申請事項一覧画面(申請事項一覧)に戻ります。

MEMO

- 内容を変更する場合は、申請事項一覧画面(申請事項一覧)から対象の申請種別の名称をクリックし、変更画面を開き、内容変更後  **変更** をクリックします。
- 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」を参照してください。

11 申請データのコピー方法を設定する

汎用申請にて申請された内容を、決裁またはフローが完了したタイミングで、Web データベースへ自動的にコピーする場合に設定します。申請事項の登録画面で、フォーマットに“データベース”を選択した場合のみ設定が可能です。

手順1: 申請事項の登録画面でフォーマットに“データベース”を選択すると、申請データコピー区分が選択できます。データをコピーするタイミングを選択し、**レコードコピー設定**をクリックします。

申請確認メッセージ
申請内容確認時、個別にメッセージを表示する場合は入力してください。

掲示板連携区分 連携しない 決裁時に連携 フロー完了時に連携
掲示板への連携方法を選択してください。なお、掲示板への連携は汎用申請のみ対応しています。対応していない申請で掲示板連携を行うとエラーが発生しますので注意してください。

申請データ コピーしない 決裁時にコピー フロー完了時にコピー
コピー区分 Webデータベースへのコピー方法を選択してください。
レコードコピー設定

コピー先
データベース

備考 与信限度額更新時に提出。

項目名	説明
申請データコピー区分	<p>Web データベースにデータをコピーするタイミングを指定します。</p> <p>“コピーしない” : コピーしない場合に選択します。</p> <p>“決裁時にコピー” : 決裁されたタイミングで Web データベースへコピーします。ルート情報で選択した申請様式のルートタイプが“申請”の場合のみ設定できます。</p> <p>“フロー完了時にコピー” : ルート情報で選択した申請様式のルートタイプが“申請”の場合は、ルート内のすべての社員の審議(確認)が完了した時に Web データベースへコピーします。ルートタイプが“回覧”の場合は、回覧完了時にコピーします。</p>

手順2: レコードコピー設定画面で、コピー先データベースを選択します。なお、選択できるデータベースの種類は“Web データベース”のみとなります。

レコードコピー設定

コピー先

データベース
申請データをコピーするデータベースを選択してください。

手順3: コピー先データベースを選択すると、そのデータベースに登録されているフィールドが一覧表示されます。コピー先のフィールドを各々選択します。

レコードコピー設定

コピー先 検索して指定
 データベース
申請データをコピーするデータベースを選択してください。

コピー先データベースのフィールドを選択してください。

このデータベースのフィールド	コピー先データベースのフィールド
顧客名 (文字列(1行))	顧客名 (文字列(1行)) ▼
与信限度額 (数値)	与信限度額 (数値) ▼
売上金額 (数値)	売上金額 (数値) ▼
変更前金額 (数値)	変更前金額 (数値) ▼
理由 (文字列(複数行))	理由 (文字列(複数行)) ▼
申請区分 (ドロップダウンリスト)	申請区分 (ドロップダウンリスト) ▼
業種 (ドロップダウンリスト)	業種 (ドロップダウンリスト) ▼
業種 (詳細) (ドロップダウンリスト)	業種 (詳細) (ドロップダウンリスト) ▼
期間 (ラジオボタン)	期間 (ラジオボタン) ▼
金額根拠 (自動計算項目)	金額根拠 (自動計算項目) ▼
与信決定額 (部長記入) (数値)	与信決定額 (部長記入) (数値) ▼
No (システム標準項目)	▼
登録日時 (システム標準項目)	▼
登録者 (システム標準項目)	▼
最終更新日時 (システム標準項目)	▼
最終更新者 (システム標準項目)	▼
申請受付番号 (システム標準項目)	申請受付番号 (数値) ▼
申請者 (システム標準項目)	申請者 (社員選択) ▼
申請日 (システム標準項目)	申請日 (日付項目) ▼
申請部門 (システム標準項目)	申請部門 (部門選択) ▼
決済状況 (システム標準項目)	決済状況 (文字列(1行)) ▼
申請番号 (システム標準項目)	申請番号 (文字列(1行)) ▼
申請件名 (システム標準項目)	申請件名 (文字列(1行)) ▼
決裁日 (システム標準項目)	決裁日 (日付項目) ▼
決裁者 (システム標準項目)	決裁者 (社員選択) ▼

明細行

このデータベースのフィールド	コピー先データベースのフィールド
製品 (文字列(1行))	製品 (文字列(1行)) ▼
金額 (数値)	金額 (数値) ▼

項目名	説明
このデータベースのフィールド	この申請事項のフォーマットとして指定されている汎用申請データベースのフィールド(コピー元の項目)が表示されます。

項目名	説明
コピー先データベースのフィールド	<p>コピー先となるデータベースのフィールドを各々選択します。コピー先に指定できる入力形式は、コピー元のフィールドの入力形式により異なります。形式の詳細は、後述の表を参照してください。なお、コピー元のフィールドと同じ名称且つ指定できる入力形式が一致するフィールドがすでにデータベースに存在する場合はそのフィールドが初期表示されます。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • 同じフィールドを複数指定することはできません。 • キー項目に設定されているフィールドは指定できません。 • 未選択の場合はコピーされません。 </div>

■コピー先に指定できる入力形式

コピー先に指定できる入力形式は、コピー元のフィールドの入力形式により以下の通り異なります。なお、以下に記載のない入力形式については、コピー元の入力形式と同じです。

(コピー元)入力形式	(コピー先)入力形式
自動採番	文字列(1行) ※
No	数値
登録日時	日付時刻項目
登録者	社員選択
最終更新日時	日付時刻項目
最終更新者	社員選択
申請受付番号	数値
申請者	社員選択
申請日	日付項目
申請部門	部門選択
決裁状況	文字列(1行)
決裁者	社員選択
決裁日	日付項目
申請番号	文字列(1行)
申請件名	文字列(1行)

※連番の前後に文字列を付加している場合は、コピー時、それらの文字列も含めて登録されます。

手順4: **確定** をクリックして申請事項の編集画面へ戻ります。

コピー先データベースの設定がされている場合は以下のようにデータベース名が表示されます。

申請データ コピーしない 決裁時にコピー フロー完了時にコピー
 コピー区分 Webデータベースへのコピー方法を選択してください。
[レコードコピー設定](#)
コピー先データベース 与信管理
 編集 与信履歴更新時に提出。

手順5:引き続き、その他の項目を必要に応じて指定してください。

その他の項目については、「申請事項を登録する」を参照してください。

手順6:最後に **登録** をクリックします。

MEMO

コピー先のデータベースにはじめから用意されているシステム標準項目「登録者」「最終更新者」には、コピー時に操作を行ったワークフローの処理者が登録されます(例: 決裁時にコピーした場合は、決裁を行った社員)。また、「登録日時」「最終更新日時」には、コピーされた日時が登録されます。

12 掲示板連携を行う申請事項を登録する

手順1: 申請事項の登録画面を表示します。

手順2: 申請事項の登録画面で、フォーマット(入力画面)を指定します。使用できる入力画面は HTML エディタのみとなります。

申請事項の登録

* は必須項目です。

大分類 フレンド商事/稟議書・諸申請

申請分類 掲示板

申請事項 *

フォーマット データベース 使用しない

データベース選択 検索して指定

 データベースを選択してください。

申請用画面
 データベースを使用する場合は、申請用画面を選択してください。

追記用画面

追記可能グループ 検索して指定

 審議・回覧中に修正・追記を行う場合は、追記可能グループを選択してください。

フリー域の使用方法 HTMLエディタ 使用しない
 HTMLエディタを選択した場合は、文字編集が可能なフリーの入力域が表示されます。

HTMLエディタ初期表示内容編集 初期表示内容編集
 HTMLエディタの初期表示内容を登録します。

項目名	説明
申請事項 *	申請事項の名称を入力します。
フォーマット	“使用しない”を選択します。
フリー域の使用方法	“HTML エディタ”を選択します。
HTML エディタ初期表示内容編集	HTML エディタ(テキストエディタ)に初期表示する内容がある場合に入力します。 <input checked="" type="checkbox"/> 初期表示内容編集 をクリックすると、テキストエディタが起動します。テキストエディタの利用方法については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.8 テキストエディタ」を参照してください。

手順3: 引き続き、ワークフローに関する情報を指定します。

ルート判定	<input type="radio"/> する <input checked="" type="radio"/> しない 申請時に入力項目によるルート判定をするかしないかを選択してください。
ルート情報 *	総務諸申請(2008/04/01適用) ▼ この申請事項で使用するルート情報（申請様式・申請種別）を選択してください。
ルート判定項目	▼ 選択したルート情報の申請様式が条件判定ありの場合、選択したフォーマットのどの入力項目でルートを判定するか指定してください。
ルート変更	<input checked="" type="radio"/> 可能 <input type="radio"/> 不可 申請時にルート変更を許可するかしないかを選択してください。
代理申請	<input type="radio"/> 可能 <input checked="" type="radio"/> 不可 この申請事項に対し、代理申請を可能にするかどうかを選択してください。

項目名	説明
ルート判定	“しない”を選択します。 掲示板連携の場合、データベースは使用しないため、ルート判定は行えません。
ルート情報	この申請事項で使用するルート情報（申請種別）を選択してください。
ルート判定項目	選択できません。
ルート変更	申請時にルート変更を許可するかしないかを指定します。
代理申請	この申請書に対して代理申請を許可する場合は、“可能”を選択します。 なお、代理申請を行った場合の掲載者は、申請者欄に指定した社員となります。 (申請を実行した社員ではありません。)

手順4:引き続き、掲示板連携に関する情報を指定します。

申請確認メッセージ	申請内容確認時、個別にメッセージを表示する場合は入力してください。
掲示板連携区分 *	<input type="radio"/> 連携しない <input checked="" type="radio"/> 決裁時に連携 <input type="radio"/> フロー完了時に連携 掲示板への連携方法を選択してください。なお、掲示板への連携は汎用申請のみ対応しています。対応していない申請で掲示板連携を行うとエラーが発生しますので注意してください。
連携先掲示板	▼ 掲載先の掲示板を指定してください。掲示板が指定されていない場合は、連携は行われません。
申請データ	<input checked="" type="radio"/> コピーしない <input type="radio"/> 決裁時にコピー <input type="radio"/> フロー完了時にコピー
コピー区分	Webデータベースへのコピー方法を選択してください。 <input type="checkbox"/> レコードコピー設定
	コピー先

項目名	説明
掲示板連携区分 *	掲示板に掲載するタイミングを指定します。 “連携しない” : 掲示板連携を行わない場合に選択します。 “決裁時に連携” : 決裁されたタイミングで登録します。ルート情報で選択した申請様式のルートタイプが“申請”の場合のみ選択できます。 “フロー完了時に連携” : ルート情報で選択した申請様式のルートタイプが“申請”の場合は、ルート内のすべての社員の審議(確認)が完了した時に掲示板に登録されます。ルートタイプが“回覧”の場合は、回覧完了時に掲示板に登録されます。

項目名	説明
連携先掲示板 *	掲載先の掲示板を選択します。

手順5:引き続き、その他の項目を必要に応じて指定してください。
 その他の項目については、「申請事項を登録する」を参照してください。

手順6:最後に  をクリックします。申請事項一覧画面(申請事項一覧)に戻ります。

申請事項を別の申請分類に移動する

手順1:申請事項一覧画面(申請事項一覧)で、移動する申請事項のラジオボタンを選択します。

手順2:移動先の申請分類を選択します。



申請事項一覧 (フレンド商事[各種届])

← 戻る

申請分類情報

申請大分類 稟議書・諸申請 (R1)

申請分類名 各種届

編集

申請事項一覧

選択した申請事項を申請分類 に移動

コード	申請事項	フォーマット	フリー域	ルート	参照権限	使用
<input type="radio"/> 141	住所変更届	標準 (住所変更届)	使用しない	総務諸申請	社外秘	使用
<input checked="" type="radio"/> 166	入社届	標準 (入社届)	使用しない	総務諸申請	申請者	使用

選択した申請事項を申請分類 に移動

← 戻る

手順3:[に移動](#) をクリックします。

補足:特定の申請事項の入力画面を表示するメニューを追加する

初期メニューのワークフロー > 汎用申請を起動した場合、全大分類配下の申請事項が表示され、申請事項の一覧から申請を行う申請事項を選択します。

以下の URL を指定した処理を登録することにより、特定の申請事項の入力画面を直接表示するメニューを追加できます。

処理の登録については「3.2.2 処理の登録」、メニューの登録については、「3.2.3 メニューの登録」を参照してください。

■URL

RRD/RRD1100d.jsf?mode=3&AppMatterID=<申請事項コード>

※URL 指定時には「URL の前に"/pe4j/"を付ける」を選択してください。

項目名	説明
申請事項コード*	申請分類・申請事項の登録の申請事項一覧に表示される申請事項のコードを指定します。

■ サンプル

```
RRD/RRD1100d.jsf?mode=3&AppMatterID=1
```

MEMO

特定の大分類配下の申請事項のみ、または、特定の申請分類配下の申請事項のみを表示するメニューを追加することもできます。大分類を指定する場合は、「8.1.2 申請大分類の登録」の「補足: 特定の大分類配下の申請事項のみを表示するメニューを追加する」を、申請分類を指定する場合は、「8.1.3 (1) 申請分類の登録」の「補足: 特定の申請分類配下の申請事項のみを表示するメニューを追加する」を参照してください。

8.1.4 申請事項リストの出力

登録済みの申請事項の一覧をリスト(PDF ファイル)に出力します。申請事項リストは会社、大分類単位で出力を行います。

申請事項リストを出力する


手順1:  > 汎用申請の設定 をクリックします。

手順2: List「申請事項リストの出力」をクリックします。

手順3: 申請事項リストの出力画面に、出力条件を指定します。



項目名	説明
会社 *	対象の会社を選択します。
大分類 *	対象の大分類を選択します。
登録日・変更日	登録日・変更日の範囲を指定してください。指定された日付範囲で登録または変更された申請事項リストを出力します。
オプション	未使用に設定された申請事項を出力しない場合は、チェックしてください。

手順4:  をクリックします。

手順5: 確認メッセージが表示されます。内容を確認し、 をクリックします。

手順6:  をクリックします。

手順7: 一覧から出力されたリストを選択します。正常終了の場合、**ダウンロード**が表示されます。クリックするとリスト(PDF ファイル)が表示されます。

リスト出力結果の確認・印刷画面については、「3.10.1 リスト出力結果の確認」を参照してください。

申請事項リストの出力 リスト出力結果の確認・印刷

リスト検索
出力実行日
2016/10/01 (土)
～2016/10/01 (土) 閉
出力実行社員
マイメンバー
検索して指定
大石 学
削除
Q 検索

リスト出力結果の確認・印刷

← 戻る

⌂ 先頭 ◀ 前 1件中 1 - 1件 次 ▶ 最後 ⌂

出力実行日時	リスト名	出力終了日時	状態	出力実行社員
2016/10/01 (土) 09:50	申請事項リスト	2016/10/01 (土) 09:50	正常終了	大石 学 ダウンロード

← 戻る

⌂ 先頭 ◀ 前 1件中 1 - 1件 次 ▶ 最後 ⌂

■出力される情報

分類	出力項目
ヘッダー	会社名／大分類名、出力日時
申請事項	申請分類、申請事項コード、申請事項名、追記可能グループ、参照権限、優先度の使用有無、添付資料欄の有無、紙添付使用欄の有無、関連情報 URL 欄の有無、利用開始日、データベースの申請用画面名、フリー域、代理申請可否、デフォルト件名、利用終了日、ルート情報、ルート判定項目、ルート変更可否、申請確認メッセージ、登録変更日、掲示板連携区分、申請データコピー区分、ナレッジアクション名
追記用画面	画面名
起案権限	権限、会社、範囲
テキスト出力権限	権限、会社、範囲

手順8: 一覧の状態列のリンク(正常終了／異常終了)をクリックすると、実行結果詳細表示画面が表示され、出力時に指定した条件や、異常終了時の理由が表示されます。

リスト出力結果の確認・印刷 実行結果詳細表示

← 戻る

出力実行日時	リスト名	出力終了日時	実行者
2016/09/27 (火) 17:54	申請事項リスト	2016/09/27 (火) 17:54	大石 学

条件	値
会社	フレンド商事
大分類	履歴書・諸申請
登録・変更日(開始)	
登録・変更日(終了)	
オプション	

← 戻る

■条件

条件	説明
会社	出力時に選択した会社が表示されます。
大分類	出力時に選択した大分類が表示されます。
登録・変更日(開始)	出力時に登録・変更日に入力した開始日が表示されます。
登録・変更日(終了)	出力時に登録・変更日に入力した終了日が表示されます。

条件	説明
オプション	“未使用は出力対象としない”を選択した場合、“未使用は出力対象としない”と表示されます。

8.1.5 汎用申請データの削除

汎用申請データの一括削除を行います。一度削除すると元に戻せなくなるので、実行前に退避処理を実施してください。なお、未決裁のデータも削除されます。削除するときには、十分ご注意ください。

汎用申請データを削除する

手順1:  > データ削除 をクリックします。

手順2: 左ペインの  汎用申請 をクリックします。

手順3: 汎用申請データの削除画面で、削除条件を指定します。



項目名	説明
申請日 *	申請日が指定した日付以前のデータが削除されます。
会社	対象の会社を選択します。
大分類	対象の大分類を選択します。
申請分類	特定の申請分類のデータのみ削除する場合は、対象の申請分類を選択してください。
申請事項	特定の申請事項のデータのみ削除する場合は、対象の申請事項を選択してください。

手順4: 実行 をクリックします。

手順5: 確認メッセージが表示されます。内容を確認し、 OK をクリックします。

手順6: 実行履歴の確認 をクリックします。実行結果を確認してください。

バッチ実行履歴の確認画面の操作方法については、「3.10.2 バッチ実行履歴の確認」を参照してください。

データ削除		実行履歴の確認		
<p>バッチ実行履歴</p> <p>表示条件</p> <p>表示期間(開始日時)</p> <p>2016/09/26 (月)</p> <p>~ 2016/09/26 (月)</p> <p>実行社員</p> <p>マイメンバー</p> <p>検索して指定</p> <p>大石 学</p> <p>削除</p> <p>状態</p> <p>すべて</p> <p>実行開始</p> <p>正常終了</p> <p>警告終了</p> <p>異常終了</p> <p>検索</p>				
開始日時	処理名	状態	終了日時	実行社員
2016/09/26 (月) 16:30	ログデータの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 16:30	大石 学
2016/09/26 (月) 15:31	ナレッジポイントデータの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 15:31	大石 学
2016/09/26 (月) 15:20	電子会議室データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 15:20	大石 学
2016/09/26 (月) 15:20	ファイル管理データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 15:20	大石 学
2016/09/26 (月) 15:20	汎用申請データの削除	異常終了	2016/09/26 (月) 15:20	大石 学
2016/09/26 (月) 15:19	ブックマーク・閲覧履歴データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 15:19	大石 学
2016/09/26 (月) 15:19	施設予約データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 15:19	大石 学
2016/09/26 (月) 14:06	経費精算申請データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 14:06	大石 学
2016/09/26 (月) 13:54	経費精算申請データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 13:54	大石 学

手順7: 一覧の状態列のリンクをクリックすると、実行結果表示画面が表示され、実行時に指定した条件や実行結果の件数、異常終了時の理由が表示されます。

バッチ実行履歴 実行結果表示			
<p>戻る</p>			
開始日時	処理名	終了日時	実行社員
2016/09/27 (火) 18:04	汎用申請データの削除	2016/09/27 (火) 18:04	大石 学
条件	値		
申請日	2008/07/28 (月)		
会社	フレンド商事		
申請大分類	議議書・諸申請		
申請分類	全て		
申請事項	全て		
<p>実行結果</p> <p>正常終了しました。処理件数=0</p>			
<p>戻る</p>			

■条件

条件	説明
申請日	実行時に申請日に指定した日付が表示されます。
会社	実行時に選択した会社が表示されます。
申請大分類	実行時に選択した申請大分類が表示されます。
申請分類	実行時に選択した申請分類が表示されます。
申請事項	実行時に選択した申請事項が表示されます。

8.2 汎用申請データ取込み

CSV ファイルを作成することにより、CSV ファイルを取込み、汎用申請の申請処理を行うことができます。CSV ファイルの取込み処理は、画面から実行する方法と、バッチ処理にて実行する方法の 2 種類があります。

なお、以下の留意事項があります。

- フォーマットにデータベースを使用した申請事項である必要があります。
- フリー域の使用方法に HTML エディタを利用している申請事項の取込みは行えません。
- 取込まれたデータの取下げや保留解除などは CSV ファイル内に指定した申請者のみ行えます。データ取込みを実行した社員が行う事はできません。また、取込み処理をキャンセルすることもできません。
- 再起案、代理申請(申請者の下に代行者が表示される状態)は行えません。
- 掲示板連携を使用する設定の申請事項に対する取り込みは行えません。

(1) 汎用申請データ取込みの設定手順

手順	作業名	説明
1	外部コードの登録 *	外部会社コード、外部部門コード 1、外部社員コード 1 を POWER EGG 上に設定します。 CSV ファイル内に指定する申請者、会社選択、部門選択、社員選択等で使用します。 外部コードの登録は、「2.2 組織図の作成・運用」の項を参照してください。
2	データベース(フィールド)の設定 *	CSV ファイルのタイトル行に指定する各入力項目のタイトルを POWER EGG 上に設定します。 データベースのフィールドの登録画面にて、入力項目の識別子を指定します。 識別子の登録・確認については、ユーザーズマニュアル データベース作成編「2.2 フィールドの設定」を参照してください。
3	CSV データの作成 *	決められたレイアウトに従って、CSV データを作成します。 CSV ファイル(申請データ)のほか添付ファイルがある場合、合わせて準備します。 CSV データのレイアウト等については、「8.2.1 CSV データの作成」を参照してください。

上記設定が完了したら、取込み処理を実行します。

4	汎用申請データ取込み * または バッチ処理による取込み *	画面またはバッチ処理にて作成した CSV ファイルを取り込む処理を実行します。 画面から実行する場合は、ユーザーズマニュアル 汎用申請編「2.1 汎用申請データ取込み」の項を参照してください。 バッチ処理にて実行する場合は、「8.2.2 バッチ処理による取込み」の項を参照してください。
---	--------------------------------------	---

定期的に申請処理を実行する場合は、CSV データを自動的に作成する処理を別途ご検討ください。
自動化した CSV データの作成および取込みバッチ処理を、OS のタスクスケジューラーなどを利用して実行することにより、定期的に申請処理を実行できます。

なお、申請様式の設定画面にて、“承認依頼のメール送信先=携帯メール”かつ、個人設定 > ワークフロー画面で“承認依頼メールを受信する”と設定されている場合、承認依頼メールが携帯電話に送信されます。夜間に取込処理を行う場合は、留意ください。

8.2.1 CSV データの作成

データベースを使用した申請事項に対し、申請データを取り込む場合の CSV 作成について説明します。申請内容を指定した CSV データを作成します。CSV の申請データに対し明細行を取り込む場合は、申請データごとに明細行 CSV を作成する必要があります。また、ファイルを添付する場合は、添付ファイルも合わせて準備します。なお、取り込みを行う場合、データベースの使用区分が“使用しない”に設定されている場合は取り込めません。

(1) CSV ファイル作成時の注意点

- CSV ファイルの文字コードは Shift-JIS または UTF-8 で作成してください。取込み時に画面（バッチ処理の場合はパラメタ）で指定します。
- CSV ファイルはカンマ区切りで作成してください。
- CSV ファイルのファイル名およびパスは必ず半角英数字を指定し、途中に空白文字が含まれないファイル名・パスを指定してください。また、拡張子は「CSV」を指定してください。
- 入力文字にカンマおよび改行が存在する場合は、それぞれ共通の文字列に置き換えてください。取込み時に置換え文字を指定できます。
- 1行目は必ずタイトル行を入力してください。

(2) CSV レイアウト

先頭の 10 列目まで固定項目を指定し、11 列目以降にデータベースの入力項目を指定します。さらに、明細行を取り込む場合は、最終列に明細行 CSV の格納パスを編集する列を指定します。タイトル行については、以下を指定します。

- 固定項目の場合は、以下に記載するタイトルを指定します。
- データベースの入力項目の場合は、データベースのフィールドの登録画面で指定した識別子を指定します。ただし、URL 項目の場合は、「識別子」と「識別子+“URL リンク文字列”」の 2 列が必要です。
- 明細行 CSV のパスの編集項目（最終列）の場合、“明細行フォルダ名”を指定します。


固定項目のタイトルはすべて指定する必要があります。データベースの入力項目及び明細行 CSV 用の項目は、必要なものを指定してください。


■ CSV ファイル先頭の固定項目 (1～10 列目)

	タイトル	必須	文字	桁数	説明
1	申請者会社コード	○	半角英数	10 桁まで	申請者の会社コードを指定します。
2	申請者部門コード	○	半角英数	20 桁まで	申請者の外部部門コード1を指定します。
3	申請者社員コード	○	半角英数	10 桁まで	申請者の外部社員コード1を指定します。指定した申請者は、該当の申請事項を申請する権限およびライセンスが必要です。
4	申請状態	○	数値	1 桁	申請状態(1 または 2)を指定します。 1: 申請 2: 保留(ルート変更待ち状態。審議者へはフローしません。) 申請事項の「ルート変更」欄が”不可”の場合、“2”(保留)は使用できません。
5	申請日	○	年月日	YYYYMMDD	申請日を指定します。取込み実行時より未来日は指定できません。

	タイトル	必須	文字	桁数	説明
6	優先度		数値	1 桁	優先度(1 または 0)を指定します。省略した場合、“通常”となります。 1:通常 0:緊急 申請事項の「優先度」欄が”使用しない”の場合、“0”(緊急)は使用できません。
7	件名	○	文字	400 桁まで	件名を入力します。
8	添付ファイルフォルダ名		半角英数		添付ファイルがある場合、添付ファイルを格納したフォルダ名を指定します。 添付ファイルを格納するフォルダは、CSV ファイルと同一階層に作成する必要があります。 申請事項の「添付資料」欄が”使用しない”の場合は取込まれません。
9	紙添付資料		文字	600 桁まで	紙添付資料を入力します。 申請事項の「紙添付資料」欄が”使用しない”の場合は取込まれません。
10	関連情報URL		文字	URL: 1000 桁まで コメント: 250 桁まで	URL とコメントを”@”(全角アットマーク)で区切り入力します。 関連情報 URL が複数ある場合は、”/”(全角スラッシュ)で区切ります。 申請事項の「関連情報 URL」欄が”使用しない”の場合は取込まれません。 MEMO “http://”、“https://”、“/”、“¥¥”、“<アルファベット 1 文字>”で始まる URL のみ指定可能です。“//”で始まる URL は指定できません。

■データベースの入力項目(11 列目以降)

入力形式	入力値
文字列(1 行)	文字を指定します。改行コードの置換えは行われません。
文字列(複数行)	文字を指定します。改行が含まれる場合は、置換え文字を指定してください。
リッチテキスト	文字を指定します。 入力値は<div>〜</div>で囲み、文字修飾などは XHTML タグで指定します。また、改行する場合は、「 」タグを指定してください。 取り込みの上限は 5,242,880 バイトまでとなります。  注意 タグの閉じ忘れなどがあると、申請内容表示画面自体が正常に表示されない恐れがあります。タグの利用にはご注意ください。 サポートするタグは、リッチテキスト入力画面(テキストエディタ)のアイコンにて実行できる文字の装飾や配置変更、表の挿入などのみとなります。
数値	数字を指定します。
自動計算項目	取込み時に自動計算されます。入力する必要はありません。なお、入力されていた場合、無視されます。
フラグ	オフの場合は“0”、オンの場合は“1”を指定します。
チェックボックス	選択肢の数だけ列を作成します。値には、選択状態とする選択肢の名称を指定します。
ラジオボタン	選択肢の名称を指定します。

入力形式	入力値
ドロップダウンリスト	選択肢の名称を指定します。
日付項目	YYYYMMDD 形式で指定します。
年月項目	YYYYMM 形式で指定します。
時刻項目	HHMM 形式で指定します。
日付時刻項目	YYYYMMDDHHMM 形式で指定します。
日付時刻計算項目	取込み時に自動計算されます。入力する必要はありません。なお、入力されていた場合、無視されます。
時間量項目	分単位の数値を指定します。 入力値は-52560000~52560000(-100年から+100年を分単位の換算した数値)の間で指定してください。小数は指定できません。
時間量計算項目	取込み時に自動計算されます。入力する必要はありません。なお、入力されていた場合、無視されます。
DB 参照項目	コード値を指定します。
DB 参照コード入力	コード値を指定します。
自動採番	取り込み時に自動的に採番されます。入力する必要はありません。CSV 内に値が指定されていた場合、CSV 値は無視されます。 なお、採番する場合は、CSV 内に列を作成する必要があります。CSV に項目が存在しない場合、採番されません。
会社選択	外部会社コードを指定します。
部門選択	外部会社コード:外部部門コード1を指定します。(":"半角コロン)
社員選択	外部会社コード:外部部門コード1:外部社員コード1を指定します。(":"半角コロン)
複数社員選択	社員1人につき、外部会社コード:外部部門コード1:外部社員コード1を指定します。 (":"半角コロン) 複数の社員を指定する場合は、社員ごとに" " (半角パイプ) で区切って指定します。
お客様選択項目	企業 ID:部署 ID:担当者 ID を指定します。(":"半角コロン) 指定する企業ID・部署ID・担当者IDは同じ管理単位である必要があります。
商品選択項目	外部会社コード:商品コードを指定します。(":"半角コロン)
添付ファイル	添付するファイル、イメージファイルを用意します。
イメージ	CSV ファイルと同じ階層にフォルダを作成し、さらにその配下に入力項目別にフォルダを作成してファイルを格納します。 CSV ファイルには、CSV ファイルからファイルが格納されているフォルダまでのパスを指定します。 フォルダ構成に関する詳細は、「(4)フォルダ構成」を参照してください。
URL	URL と URL リンク文字列の 2 列を作成し、それぞれに URL, URL リンク文字列の文字列を指定します。  "http://", "https://", "/", "¥", "<アルファベット 1 文字>" で始まる URL のみ指定可能です。"//" で始まる URL は指定できません。
WebDB 参照項目	コード値を指定します。 コード値として自動採番を利用している場合は、連番のみ指定してください。前後の文字列は不要です。 フィールド設定時に絞り込み条件が指定されている場合、その条件に一致するデータのみ取込可能となります。

入力形式	入力値
WebDB 参照コード 入力	コード値を指定します。 コード値として自動採番を利用している場合は、連番のみ指定してください。前後の文字列は不要です。 フィールド設定時に絞り込み条件が指定されている場合、その条件に一致するデータのみ取込可能となります。

■データベースの明細行フォルダ名(最終列)

タイトル	入力値
明細行フォルダ名	申請データごとに明細行 CSV を用意します。 親の CSV ファイルと同じ階層にフォルダを作成し、さらにその配下に明細用フォルダを作成して CSV ファイルを格納します。 CSV ファイルには、CSV ファイルからファイルが格納されているフォルダまでのパスを指定します。 フォルダ構成に関する詳細は、「(4)フォルダ構成」を参照してください。

■その他の CSV 作成時の留意事項

- 必須チェックや桁数、属性チェックなどは、データベースのフィールドの設定に従いチェックされます。また、取込対象の申請事項の申請用画面として指定された表示編集画面に対して、必須項目制御の設定がされている場合は、その設定に従い必須チェックが行われます。
- 入力必須項目且つ表示区分が“入力用(編集可能)”且つデフォルト値が未設定の項目は、必ず CSV のタイトル行に識別子と値を指定する必要があります。
- 表示区分が“入力用(編集不可)”、“表示用”の場合、CSV 内の値は無効となります。
- 取込対象の申請事項の申請用画面として指定された表示編集画面に対して、表示項目制御の設定がされている場合は、その設定に従い表示・非表示の判定が行われます。非表示と判定された項目の場合、CSV 内の値は無効となります。
- CSV のタイトル行に識別子を指定しない場合、デフォルト値が取込値となります。ただし、フラグ項目は、タイトルが指定されていない場合、“0”(オフ)が登録されます。
- DB 参照項目、DB 参照コード入力、WebDB 参照項目、WebDB 参照コード入力の転送先項目の場合、参照による転送値が取込値となります。複数の項目に対し同一の転送先項目が指定されている場合、一番初めに読み込まれた項目の転送値が取込値となります。
ただし、指定したコード値に対する名称が取得できない場合、転送先項目にも値は転送されません。
- 表示区分が“入力用(編集可能)”の場合、DB 参照項目、DB 参照コード入力、WebDB 参照項目、WebDB 参照コード入力の転送先項目であっても、CSV 内の値が優先されます。
- データベースに存在しない識別子は取り込めません。

(3)明細行 CSV レイアウト

(2)で作成した CSV の各申請データに対し明細行がある場合は、申請データごとに、明細用の CSV を作成します。

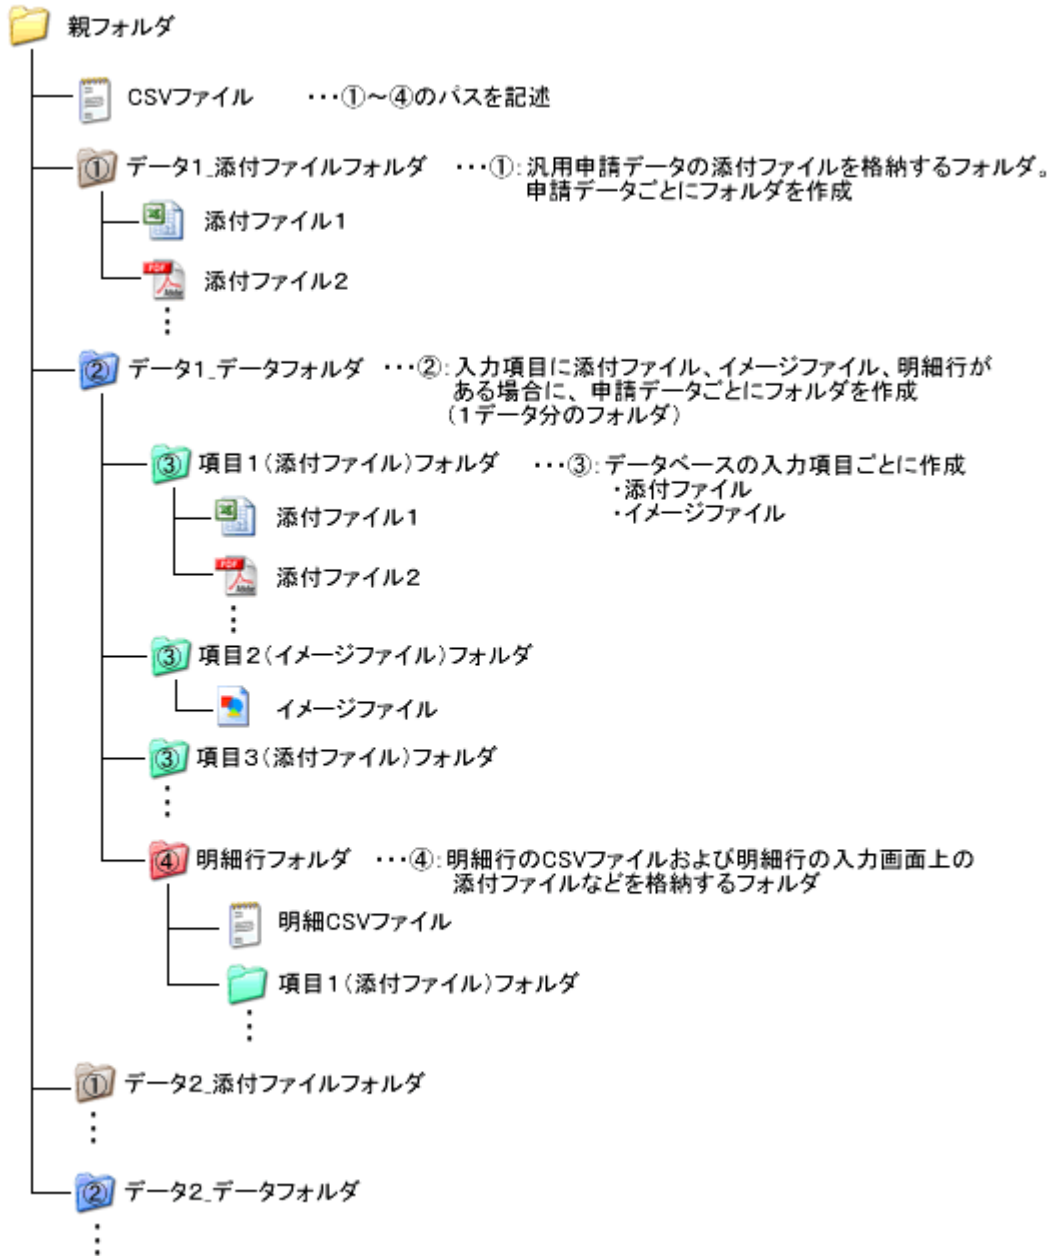
先頭 1 列目から順に、明細の入力項目を指定します。

タイトルや入力値については、親の CSV で入力項目を指定する場合と同様です。

(4)フォルダ構成

- 申請データに添付ファイルがある場合は、CSV ファイルと同一階層にフォルダを作成し、作成したフォルダ配下に添付ファイルを格納します。格納フォルダまでの相対パスを、CSV ファイルに指定します。
- 申請データの入力項目に添付ファイルもしくはイメージファイルがある場合は、CSV ファイルと同一階層に申請データ個別のフォルダを作成し、さらにその配下に入力項目別にフォルダを作成して各ファイルを格納します。作成した入力項目別フォルダまでの相対パスを親の CSV ファイルに指定します。

- 申請データに明細行がある場合は、CSV ファイルと同一階層に申請データ個別のフォルダを作成し、さらにその配下に明細フォルダを作成して明細行 CSV を格納します。作成した明細用 CSV の格納フォルダまでの相対パスを親の CSV ファイルに指定します。
 なお、明細行 CSV は、1 申請データに対し 1 ファイルのみの作成となります。
 また、明細行の入力項目に添付ファイルもしくはイメージファイルがある場合は、親の入力項目の場合に
 ない、明細行 CSV の格納フォルダ配下に、さらにフォルダを作成して格納します。



画面からの取込みの場合は、親フォルダを ZIP 形式に圧縮したファイルを取込みます。
 バッチ処理による取込みの場合は、サーバ上に上記構成でファイルを配置し、CSV ファイル名およびパスを、
 バッチ実行時の引数に指定します。

(5) 取込み例

以下のデータを取込む場合の例を説明します。

■入力値

名前	<input type="text" value="大木 明"/>
性別	<input checked="" type="radio"/> 男性 <input type="radio"/> 女性
都道府県	<input type="text" value="東京都 ▼"/>
金額	<input type="text" value="1,080"/> 円
家族	<input checked="" type="checkbox"/> 父 <input checked="" type="checkbox"/> 母 <input type="checkbox"/> 兄 <input type="checkbox"/> 姉 <input type="checkbox"/> 弟 <input type="checkbox"/> 妹
履歴書	<input type="button" value="添付ファイルを追加 (計1件)"/> <input type="text" value="履歴書.pdf(16KB)"/> <input checked="" type="checkbox"/> 全てを選択 <input type="checkbox"/> 選択を解除 <input checked="" type="checkbox"/> 選択したファイルを削除
その他	<input type="text"/>

明細行を入力	
資格名称	合格日
日本語漢字能力検定2級	2010/04/16 (金)
日常簿記検定試験3級	2012/03/20 (火)

添付ファイル	<input type="button" value="添付ファイルを追加 (計1件)"/> <input type="text" value="資格合格通知書.pdf(16KB)"/> <input checked="" type="checkbox"/> 全てを選択 <input type="checkbox"/> 選択を解除 <input checked="" type="checkbox"/> 選択したファイルを削除
--------	--

■データベースのフォーマット設定情報

	入力項目	識別子
1	名前	namae
2	性別	seibetu
3	都道府県	ken
4	金額	kingaku
5	家族	kazoku
6	履歴書	rirekisyo
7	その他	sonota

■データベースのフォーマット設定情報(明細行)

	入力項目	識別子
1	資格名称	shikaku
2	合格日	goukakubi

■その他の申請情報

	項目	値
1	申請者	フレンド商事)総務部)大木 明
2	申請状態	申請

	項目	値
3	申請日	2010/5/13
4	優先度	通常
5	件名	〇〇申請
6	添付ファイル	資格合格通知書.pdf
7	関連情報 URL	URL:http://hinode.xx コメント:日之出食品 HP

■CSV サンプル(ファイル名:rrdimport.csv)

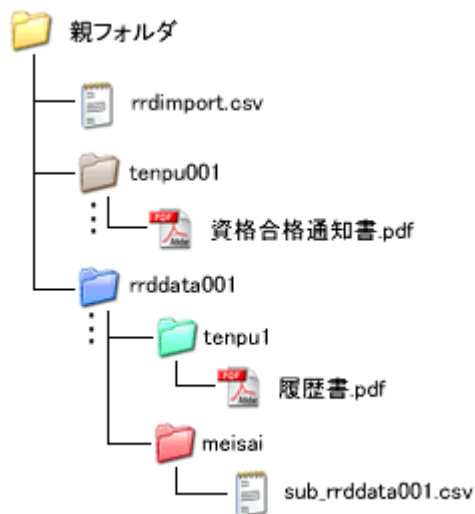
申請者会社コード,申請者部門コード,申請者社員コード,申請状態,申請日,優先度,件名,添付ファイルフォルダ名,紙添付資料,関連情報URL,naemae,seibetu,ken,kingaku,kazoku,kazoku,kazoku,kazoku,kazoku,rir ekisyu,sonota,明細行フォルダ名
friend,soumu,ooki,1,20100513,1,〇〇申請,tenpu001,,http://hinode.xx@日之出食品HP,大木 明,男性,東京都,1080,父,母,,,,,rrddata001¥tenpu1,,rrddata001¥meisai

※タイトル行、データ行は各 1 行で記載します。

■明細 CSV サンプル(ファイル名:sub_rrddata001.csv)

shikaku,goukakubi
日本語漢字能力検定2級,20100416
日商簿記検定試験3級,20120320

■フォルダ構成



画面から取込みを実行する場合は、親フォルダを ZIP 形式で圧縮します。

8.2.2 バッチ処理による取込み

作成した CSV ファイルをバッチ処理にて取込みます。

画面から実行する場合は、ユーザーズマニュアル 汎用申請編「2.1 汎用申請データ取込み」の項を参照してください。

データを取込む

手順1: バッチファイルを作成します。

以下を参考に、お客様の環境に合わせバッチファイルを作成してください。

```
java -cp "[PEWEB のインストール先]\batch\pe4j-batchcmd-2.0.jar"
net.poweregg.web.engine.rrd.RRDAppImport http://<サーバー名>[:ポート]/pe4j
<引数>...
```

※上記は 1 行で記載します。

■ 指定する引数

引数	説明
[PEWEB のインストール先] *	POWER EGG の Web プログラムのインストール先フォルダを指定します。 デフォルト:C:\PE4J\PEWEB
http://<サーバー名>[:ポート]/pe4j *	POWER EGG にアクセスする際の URL を指定します。
CSV ファイル名 *	CSV ファイルの格納先をフルパスで指定します。添付ファイルは CSV ファイルと同一のフォルダに格納してください。
会社コード *	取込対象の会社コードを指定します。
申請事項コード *	取込み対象の申請事項コードを指定します。 申請事項コードは、申請分類・申請事項の登録画面に表示されます。
ユーザ ID *	取込み処理を実行する社員の POWER EGG ユーザ ID を指定します。
パスワード *	ユーザ ID に指定した社員のパスワードを指定します。
区切文字置換文字	CSV データ内に指定した文字列が存在していた場合に、半角カンマに置換します。 指定方法:replacecomma=x (x:置換文字)
改行コード置換文字	CSV データ内に指定した文字列が存在していた場合に、改行コードに置換します。 指定方法:replacecrlf=x (x:置換文字)
文字コード	CSV ファイルの文字コードを shift-jis または utf-8 で指定してください。 未指定の場合は、shift-jis として取り込まれます。 指定方法:fileEncoding=x (x:文字コード)
外部連携	取込み対象の申請事項がフォーマットとしてデータベースを使用しており、そのデータベースに外部連携設定がされている場合にのみ有効な引数です。 CSV 取込み時に外部連携処理を実行するかどうかを指定します。 指定方法:external=x (x:指定値) <指定値> 実行する場合 :1 実行しない場合 :0 引数が未指定の場合や、1 または 0 以外の値が指定された場合は、“実行する”として取り込まれます。

MEMO	区切文字置換文字、改行コード置換文字には、“@”(全角)、“/”(全角)、“.”(半角)は、使用できません。
-------------	--

<サンプル>

```
java -cp "C:\PE4J\PEWEB\batch\pe4j-batchcmd-2.0.jar"
net.poweregg.web.engine.rrd.RRDAppImport http://pesvr/pe4j
c:\work\yoshin201003.csv friend 77 ooishi poweregg replacecomma=,
replacecrlf=crlf fileEncoding=utf-8 external=1
```

※上記は1行で記載します。

手順2: 作成したバッチファイルを実行します。

バッチファイルをOSのタスクスケジューラー機能などを利用し実行することにより、定期的に出力処理を行うことができます。OSのタスクスケジューラー機能については、OSのマニュアルをご確認ください。

バッチ実行結果として以下のコードが返されます。

■実行結果の返却コード

コード	理由
0	正常終了 (データごとにエラーがある場合も含む)
1	認証エラー (指定されたユーザ ID、パスワードでログインできない、サーバに通信できない)
101	引数の個数が足りない
102	引数のファイルが正しくない
103	引数の会社コードが正しくない
104	引数の申請事項コードが正しくない
105	引数の区切文字置換文字が正しくない
106	引数の改行コード置換文字が正しくない
107	引数の文字コードが正しくない
203	申請事項にデータベースが指定されていない
205	CSV ファイル内の見出しにデータベースの必須入力項目が設定されていない
206	汎用申請データベースの使用区分が“使用しない”に設定されている
255	実行中の予期しないエラー

手順3: ログ照会にて実行結果を確認します。

正常終了時には取込み件数、異常終了時には理由コード(実行結果の返却コード)が出力されます。なお、取込み件数が0件の場合や、CSV内の取込みデータ不備の場合は、ログは正常終了となり、ログメッセージ内にエラー発生件数が出力されます。

ログ照会については、「1.4.2 ログ照会」の項を参照してください。

手順4: ログファイルから実行結果を確認します。

ログファイルは、取込み CSV ファイルと同一フォルダに以下の2つのファイルが作成されます。

ファイル名	説明
[取込み CSV ファイル名].rrdBatchErrorLog.log	実行結果が出力されます。 エラーの場合、取込みに失敗したデータの行番号および原因が出力されます。

ファイル名	説明
[取込み CSV ファイル名].rrdBatchErrorCsv.csv	取込みに失敗したデータが出力されます。取込みに失敗した場合のみ出力されます。

■エラーログサンプル:ファイル名:yoshin201003.rrdBatchErrorLog.log(yoshin201003=取込み CSV ファイル名)

■実行日時:2010/04/05 10:25:57 ~ 2010/04/05 10:25:57
 CSVファイル名:yoshin201003.csv、会社コード:friend、申請事項コード:1759、ユーザID:ooishi、パスワード:poweregg
 データ番号、項目名、エラー内容
 1、ワークフロー申請処理でエラーが発生しました。(-13)
 読込み件数:1、インポート成功件数:0、インポート失敗件数:1、未処理件数:0

ワークフローの申請に失敗した場合は、「ワークフロー申請処理でエラーが発生しました。(エラーコード)」が出力されます。

申請処理に失敗した時のエラーコードは以下の通りです。

■申請処理失敗時のエラーコード

コード	理由
-4	申請者に誤りがある
-5	申請種別が特定できない
-13	未来の申請日が指定されている
-205	申請種別に対するルートが見つからない
-206	ルート部品が見つからない
-210	合議審議者が見つからない
-301	ルート内に必要な権限を持った人が存在しない
-302	ルート内に退職者が含まれる
-303	ルートに古い所属情報が含まれる
-304	グループが見つからない
-305	グループに社員が存在しない
-311	ルートに受付権限を持った人が存在しない

MEMO

申請様式の設定画面にて、“承認依頼のメール送信先=携帯メール”かつ、個人設定>ワークフロー画面で“承認依頼メールを受信する”と設定されている場合、承認依頼メールが携帯電話に送信されます。夜間に取込処理を行う場合は、留意ください。

8.3 汎用申請データ出力

汎用申請機能にて申請されたデータを CSV ファイルに出力できます。
出力した CSV ファイルの利用目的に合わせて、申請フォームごとに出力する項目や出力順序などを指定できます。

テキスト出力には、主に以下の機能があります。

- 出力する項目を選択可能
- フォーマット以外の項目を追加可能
- CSV ファイルの見出し名を指定可能
- 出力する順序を指定可能
- 添付ファイルの出力が可能
- ひとつの申請フォームに対して複数の出力形式(テキスト出力レイアウト定義)を登録可能
- 申請フォーム単位で、テキスト出力利用権限を設定可能
- 画面からの実行とバッチ実行による出力の両方が可能

【留意事項】

- テキスト出力機能では、出力実行者の申請データに対する参照権限に関係なく、条件に該当するすべての申請データが出力されます。テキスト出力の実行については、申請フォーム単位で実行権限を設定可能です。
- 出力対象のデータは最新の履歴番号の案件となります。(再申請時には、同一案件として扱い履歴番号にて管理されます。)
- 掲示板連携時の掲示設定項目(掲載期間、掲載掲示板など)は出力できません。

(1) 出力可能な項目

テキストファイルに出力できる情報は以下の通りです。
また、一部の項目では、出力形式として、“コード”、“名称”、“コード+名称”を選択できます。各入力形式の出力形式の詳細は、「(2) 出力形式による見出しと出力値詳細」を参照してください。

1. フォーマット情報

入力画面にデータベースを使用した場合に表示されます。
また、データベースに明細行を使用している場合は、明細行項目も表示されます。
システム標準項目は出力できません。

入力形式	出力内容
文字列(1行)	申請時に入力した値
文字列(複数行)	申請時に入力した値
リッチテキスト	申請時に入力した値が html に変換された状態で出力されます。 入力値は<div>～</div>で囲まれ、文字修飾などは XHTML タグで出力されます。 改行が含まれる場合は、CSV 出力(項目選択)画面の改行コードの設定により処理されます。
数値	申請時に入力した値
自動計算項目	申請時に計算された値
フラグ	オフの場合は“0”、オンの場合は“1”が出力されます。
チェックボックス	選択項目の数と同じ分の列が作成されます。データ行には選択肢の名称が出力され、未選択の場合は空値が出力されます。
ラジオボタン	申請時に選択した選択項目の名称
ドロップダウンリスト	申請時に選択した選択項目の名称
日付項目	申請時に入力した値(YYYYMMDD 形式)
年月項目	申請時に入力した値(YYYYMM 形式)

入力形式	出力内容
時刻項目	申請時に入力した値(HHMM形式)
日付時刻項目	申請時に入力した値(YYYYMMDDHHMM形式)
日付時刻計算項目	申請時に計算された値(YYYYMMDDHHMM形式)
時間量項目	申請時に入力した値(形式は"分"単位)
時間量計算項目	申請時に計算された値(形式は"分"単位)
DB参照項目	申請時に選択した値 出力形式として、“コード”、“名称”、“コード+名称”から選択できます。
DB参照コード入力	申請時に入力した値 出力形式として、“コード”、“名称”、“コード+名称”から選択できます。
自動採番	申請時に採番された値
会社選択	申請時に選択した会社 出力形式として、“コード”、“名称”、“コード+名称”から選択できます。
部門選択	申請時に選択した部門 出力形式として、“コード”、“名称”、“コード+名称”から選択できます。
社員選択	申請時に選択した社員 出力形式として、“コード”、“名称”、“コード+名称”から選択できます。
複数社員選択	申請時に選択した社員全員 出力形式として、“コード”、“名称”、“コード+名称”から選択できます。
お客様選択項目	申請時に選択したお客様情報 出力形式として、“コード”、“名称”、“コード+名称”から選択できます。 会社、部署、担当者は「:(コロン)」区切りで結合して出力されます。
商品選択項目	申請時に選択した商品情報 出力形式として、“コード”、“名称”、“コード+名称”から選択できます。
添付ファイル	フォルダ名「F_」+No」のフォルダが申請データごとに作成され、その配下に入力形式項目別にフォルダが作成されます。申請時に添付したファイルはその配下に格納されます。同じファイル名が複数存在する場合は、ファイル名の最後に「(n)」が付加されます。
イメージ	CSVには、ファイル格納先のパスが出力されます。
URL	URLとURLリンク文字列の2列が出力されます。 それぞれ申請時に入力した値が出力されます。
WebDB参照項目	申請時に選択した値 出力形式として、“コード”、“名称”、“コード+名称”から選択できます。
WebDB参照コード入力	申請時に入力した値 出力形式として、“コード”、“名称”、“コード+名称”から選択できます。

※:明細行項目を指定した場合、明細データ用のCSVが同時に出力されます。

フォルダ名「F_」+No」のフォルダが申請データごとに作成され、さらに配下に「F_」+明細用No」のフォルダが作成されます。明細データCSVはその配下にファイル名「sub_」から始まるCSVで出力されます。親のCSVに、“明細行フォルダ名”が1列作成され、明細データCSVの格納先フォルダのパスが出力されます。

2. 外部システム連携用コード

申請者に関する外部コードの出力有無を指定します。

明細形式	出力内容
外部社員コード	申請者の外部社員コード情報 出力形式として、“コード”、“名称”、“コード+名称”から選択できます。
外部部門コード	申請者の外部部門コード情報 出力形式として、“コード”、“名称”、“コード+名称”から選択できます。

明細形式	出力内容
外部会社コード	申請者の外部会社コード情報 出力形式として、“コード”、“名称”、“コード+名称”から選択できます。

3. 入力基本情報

申請処理に関する情報、及び、申請フォーム定義に関する情報の出力有無を指定します。

明細形式	出力内容
会社コード	申請者の会社情報 出力形式として、“コード”、“名称”、“コード+名称”から選択できます。
部門 ID	申請者の部門情報 出力形式として、“コード”、“名称”、“コード+名称”から選択できます。
社員 ID	申請者の社員 ID 情報 出力形式として、“コード”、“名称”、“コード+名称”から選択できます。
ユーザ ID	申請者のユーザ ID
申請番号	申請時に採番された申請番号
申請日	申請時に入力した申請日の値
優先度	申請時に選択した優先度 出力形式として、“コード”、“名称”、“コード+名称”から選択できます。
件名	申請時に入力した件名の値
関連情報 URL	申請時に入力した関連情報 URL が、以下の形式で出力されます。関連情報 URL が複数登録されている場合は、“/” (全角スラッシュ) で区切られます。 『関連情報 URL@URL コメント』
添付資料	申請時に添付したファイル名 添付ファイルが複数の場合は、「:(コロン)」区切りで結合して出力されます。
紙添付資料	申請時に入力した紙添付資料の値
申請大分類	申請書の大分類情報 出力形式として、“コード”、“名称”、“コード+名称”から選択できます。
申請分類 ID	申請書の申請分類情報 出力形式として、“コード”、“名称”、“コード+名称”から選択できます。
申請事項 ID	申請書の申請フォーム情報 出力形式として、“コード”、“名称”、“コード+名称”から選択できます。
決裁日	審議が完了した日 たとえば、決裁状況として、“決裁”、“否認”、“差戻し”、“取下げ”になった日が出力されます。
決裁状況	決裁状況 (“決裁”、“否認”、“差戻し”、“取下げ”など)
決裁者	決裁者の社員 ID 情報。 決裁(条件付決裁、完結含む)の場合のみ出力されます。 出力形式として、“コード”、“名称”、“コード+名称”から選択できます。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> 代行承認を行った場合、出力されるのは、本来の承認者となります。代行社員(実際に処理した社員)は出力されません。 決裁者がグループの場合、実際に処理を行った社員の情報が出力されます。 </div>
決裁者部門	決裁者の部門情報。決裁(条件付決裁、完結含む)の場合のみ出力されます。 出力形式として、“コード”、“名称”、“コード+名称”から選択できます。

明細形式	出力内容
コメント	ワークフローで入力されたコメントが以下の形式で出力されます。 『コメント@コメント入力社員名(コメント登録日 YYYY/MM/DD HH:MI)』 コメントが複数登録されている場合は、“/”で区切られます。添付ファイルが複数ある場合は“:”で区切られます。 また、確認指示コメントの場合は、コメントの先頭に“【確認・指示】”、“【回答】”と付加されます。条件付決裁の決裁条件の場合は、コメントの先頭に“【決裁条件】”と付加されます。

MEMO	“申請者”は入力画面上の申請者欄の社員を指します。代理申請を行った社員(申請処理を実行した社員)は出力されません。
-------------	---

4. 添付ファイル等

添付ファイル、HTML エディタ入力内容の出力有無を指定します。

明細形式	出力内容
添付ファイル	申請時に添付したファイル ※1
HTML エディタ入力内容	申請時に入力した内容を HTML ファイルに変換したファイル ※1

※1: 出力対象のファイルがある場合、フォルダが作成され、フォルダ配下にファイルが出力されます。フォルダ名は CSV ファイルの最後に出力されます。なお、フォルダ名の列は添付ファイルの出力有無にかかわらず CSV のタイトル行に表示されます。

※同じ添付ファイル名が複数存在する場合は、ファイル名の最後に「(n)」が付加されます。

5. 固定値情報

上記 1～4 以外の固定の値を追加できます。

明細形式	出力内容
固定値	指定した値

MEMO	フォーマット情報、外部システム連携用コード、入力基本情報、固定値情報は、CSV ファイルの見出し文字列を指定できます。未指定時は、項目名が出力されます。
-------------	--

(2)出力形式による見出しと出力値詳細

出力形式(“コード”/“名称”)の出力値詳細および見出しは以下の通りです。なお、出力形式に“コード+名称”を選択した場合は、“コード”と“名称”両方の出力項目が出力されます。

見出しは、見出し文字列を指定した場合と、未指定の場合で異なります。

項目種類	出力形式	見出し(指定時)	見出し(未指定時)	出力値
1.フォーマット情報				
DB 参照項目	コード	見出し名+”_CODE”	入力項目名+”コード”	選択項目のコード値
	名称	見出し名+”_NAME”	入力項目名+”名称”	選択項目の名称
DB 参照コード入力	コード	見出し名+”_CODE”	入力項目名+”コード”	入力値(コード)
	名称	見出し名+”_NAME”	入力項目名+”名称”	入力値に対する名称
WebDB 参照項目	コード	見出し名+”_CODE”	入力項目名+”コード”	選択項目のコード値
	名称	見出し名+”_NAME”	入力項目名+”名称”	選択項目の名称
WebDB 参照コード入力	コード	見出し名+”_CODE”	入力項目名+”コード”	入力値(コード)
	名称	見出し名+”_NAME”	入力項目名+”名称”	入力値に対する名称
社員選択	コード	見出し名+”_CORPCODE”	入力項目名+”会社コード”	外部会社コード

項目種類	出力形式	見出し(指定時)	見出し(未指定時)	出力値
	コード	見出し名+ ”_DEPTCODE1”	入力項目名+”部門コード”	外部部門コード1
		見出し名+ ”_EMPCODE1”	入力項目名+”社員コード”	外部社員コード1
		見出し名+ ”_EMPSELCODE”	入力項目名+”社員選択コード”	外部会社コード+”.”+外部部門コード1+”.”+外部社員コード1
	名称	見出し名+”_NAME”	入力項目名+”名称”	社員名
複数社員選択	コード	見出し名+ ”_EMPSELCODE”	入力項目名+”社員選択コード”	「外部会社コード+”.”+外部部門コード1+”.”+外部社員コード1」を” ”で結合
	名称	見出し名+”_NAME”	入力項目名+”名称”	社員名を” ”で結合
部門選択	コード	見出し名+ ”_CORPCODE”	入力項目名+”会社コード”	外部会社コード
		見出し名+ ”_DEPTCODE1”	入力項目名+”部門コード”	外部部門コード1
		見出し名+ ”_DEPTSELCODE”	入力項目名+”部門選択コード”	外部会社コード+”.”+外部部門コード1
	名称	見出し名+”_NAME”	入力項目名+”名称”	部門略称
会社選択	コード	見出し名+ ”_CORPCODE”	入力項目名+”会社コード”	外部会社コード
	名称	見出し名+”_NAME”	入力項目名+”名称”	会社略称
商品選択項目	コード	見出し名+ ”_COMMODITYCODE”	入力項目名+ ”商品選択コード”	外部会社コード+”.”+商品コード
	名称	見出し名+”_NAME”	入力項目名+”名称”	商品名
お客様選択項目	コード	見出し名+ ”_CUSTOMERCODE”	入力項目名+ ”お客様選択コード”	企業 ID+”.”+部署 ID+”.”+担当者 ID
	名称	見出し名+”_NAME”	入力項目名+”名称”	会社名+”.”+部署名+”.”+担当者名
2.外部システム連携用コード				
外部社員コード	コード	見出し名+ ”_EMPCODE1”	”外部社員コード1”	外部社員コード1
		見出し名+ ”_EMPCODE2”	”外部社員コード2”	外部社員コード2
		見出し名+ ”_EMPSELCODE”	”外部社員コード社員選択コード”	外部会社コード+”.”+外部部門コード1+”.”+外部社員コード1
	名称	見出し名+”_NAME”	”外部社員名”	社員名
外部部門コード	コード	見出し名+ ”_DEPTCODE1”	”外部部門コード1”	外部部門コード 1
		見出し名+ ”_DEPTCODE2”	”外部部門コード2”	外部部門コード 2
		見出し名+ ”_DEPTSELCODE”	”外部部門コード部門選択コード”	外部会社コード+”.”(コロン)+外部部門コード1
	名称	見出し名+”_NAME”	”外部部門名”	部門略称

項目種類	出力形式	見出し(指定時)	見出し(未指定時)	出力値
外部会社コード	コード	見出し名+”_CORPCODE”	”外部会社コード”	外部会社コード
	名称	見出し名+”_NAME”	”外部会社名”	会社略称
3.入力基本情報				
会社コード	コード	見出し名+”_CODE”	”会社コード”	会社コード
	名称	見出し名+”_NAME”	”会社名”	会社略称
部門 ID	コード	見出し名+”_ID”	”部門 ID”	内部部門 ID
	名称	見出し名+”_NAME”	”部門名”	部門略称
社員 ID	コード	見出し名+”_ID”	”社員 ID”	内部社員 ID
	名称	見出し名+”_NAME”	”社員名”	社員名
優先度	コード	見出し名+”_CODE”	”優先度”	“0”:緊急/”1”:通常
	名称	見出し名+”_NAME”	”優先度名”	“緊急”/“通常”
申請大分類	コード	見出し名+”_CODE”	”申請大分類”	大分類コード
	名称	見出し名+”_NAME”	”申請大分類名”	大分類名
申請分類 ID	コード	見出し名+”_ID”	”申請分類 ID”	内部申請分類 ID
	名称	見出し名+”_NAME”	”申請分類名”	申請分類名
申請事項 ID	コード	見出し名+”_ID”	”申請事項 ID”	内部申請事項 ID
	名称	見出し名+”_NAME”	”申請事項名”	申請事項名
決裁者	コード	見出し名+”_ID”	”決裁者 ID”	内部社員 ID
	名称	見出し名+”_NAME”	”決裁者名”	社員名
決裁者部門	コード	見出し名+”_ID”	”決裁者部門 ID”	内部部門 ID
	名称	見出し名+”_NAME”	”決裁者部門名”	部門略称

※「」で囲まれた文字列は固定文字列、「+」は文字列結合を指します。

MEMO

上記以外の項目の見出しは、指定した見出し名または入力項目名(または項目名)となります。

(3) 出力例

以下の入力値、テキスト出力定義の場合を例に、どのように出力されるかを説明します。

■入力値

名前	<input type="text" value="大木 明"/>
性別	<input checked="" type="radio"/> 男性 <input type="radio"/> 女性
都道府県	<input type="text" value="東京都 ▼"/>
金額	<input type="text" value="1,080"/> 円
家族	<input checked="" type="checkbox"/> 父 <input checked="" type="checkbox"/> 母 <input type="checkbox"/> 兄 <input type="checkbox"/> 姉 <input type="checkbox"/> 弟 <input type="checkbox"/> 妹
履歴書	<input type="button" value="添付ファイルを追加 (計1件)"/> <input type="text" value="履歴書.pdf(16KB)"/> <input checked="" type="checkbox"/> 全てを選択 <input type="checkbox"/> 選択を解除 <input checked="" type="checkbox"/> 選択したファイルを削除
その他	<input type="text"/>

明細行を入力	
資格名称	合格日
日本語漢字能力検定2級	2010/04/16 (金)
日常簿記検定試験3級	2012/03/20 (火)

添付ファイル	<input type="button" value="添付ファイルを追加 (計1件)"/>
	<input type="text" value="資格合格通知書.pdf(16KB)"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> 全てを選択 <input type="checkbox"/> 選択を解除 <input checked="" type="checkbox"/> 選択したファイルを削除

■テキスト出力定義

出力順	分類	出力項目	見出し	出力形式
1	入力基本情報	会社コード	kaisha	コード
2	入力基本情報	社員 ID		名称
3	フォーマット情報	名前	name	—
4	フォーマット情報	性別		—
5	フォーマット情報	都道府県		—
6	フォーマット情報	金額		—
7	フォーマット情報	家族		—
8	フォーマット情報	履歴書		—
9	フォーマット情報	その他		—
10	明細行項目	資格名称		—
11	明細行項目	合格日		—
12	外部システム連携用コード	外部部門コード		コード+名称

添付ファイル: 出力する

■出力結果

上記申請をフレンド商事 営業一課の土井 勤さんが行った案件を出力した場合の例です。一案件が一行で出力されます。タイトル、データ行部分が CSV 内容となります。

列	タイトル	データ行	説明
1	kaisha_CODE	friend	申請者の会社コードが出力されます。
2	社員名	土井 勤	申請者の名前が出力されます。
3	name	大木 明	入力内容が出力されます。
4	性別	男性	入力内容が出力されます。
5	都道府県	東京都	入力内容が出力されます。
6	金額	1080	入力内容が出力されます。
7	家族	父	フォーマットの明細形式がチェックボックスの場合、選択項目の数と同じ数の列が作成されます。データ行には選択されていた場合、その名称が出力され、未選択の場合、空値が出力されます。
8	家族	母	
9	家族		
10	家族		
11	家族		
12	家族		
13	履歴書	F_1¥12345	入力項目に添付したファイルの格納フォルダまでの相対パスが出力されます。
14	その他		入力内容が出力されます。
15	外部部門コード1	eigy01	申請者の外部部門コード1が出力されます。
16	外部部門コード2	20010	申請者の外部部門コード2が出力されます。
17	外部部門コード部門選択コード	friend00:eigy01	申請者の外部会社コードと外部部門コード1が“:”で結合され出力されます。
18	外部部門名	営業一課	申請者の部門略称が出力されます。
19	添付フォルダ名	F9999-1	申請書に添付したファイルの格納フォルダまでの相対パスが出力されます。
20	明細行フォルダ名	F_1¥F999999	入力した明細情報が編集された CSV ファイルの格納フォルダまでの相対パスが出力されます。

明細の CSV ファイルは、以下のように出力されます。
一明細が一行で出力されます。(以下は 1 明細目の例)

列	タイトル	データ行	説明
1	資格名称	日本語漢字能力検定2級	入力内容が出力されます。
2	合格日	20100416	入力内容が出力されます。

(4)テキスト出力に関する設定

テキスト出力に関する設定には以下の項目があります。必要に応じて実行してください。

8.3.1 テキスト出力定義の登録

申請フォームごとに CSV ファイルに出力する項目および見出し、出力順序を指定します。

8.1.3 申請分類・申請事項の登録

テキスト出力を実行する社員を、テキスト出力権限にて設定します。初期値は、全員使用不可に設定されています。

当設定で使用可に設定することにより、テキスト出力実行画面の選択肢に、テキスト出力定義が表示されます。

8.3.1 テキスト出力レイアウト定義

申請フォームごとに、CSV ファイルの出力定義を行います。CSV ファイルに出力する項目および見出し、出力順序を指定します。


テキスト出力レイアウト定義は、以下の手順で登録します。

1. テキスト出力定義を作成する会社、申請大分類の選択
- ↓
2. テキスト出力定義名の登録
- ↓
3. 出力項目の選択
- ↓
4. 出力順の指定

テキスト出力レイアウト定義を作成する

手順1:  > 汎用申請の設定 をクリックします。

手順2: Step.7「テキスト出力レイアウト定義」をクリックします。

手順3: テキスト出力定義一覧のテキスト出力定義検索欄から、テキスト出力定義を作成する申請事項の会社と申請大分類を選択し、 をクリックします。

テキスト出力定義

会社

申請大分類


申請分類



項目名	説明
会社	テキスト出力定義を作成する申請事項が登録されている会社を選択します。
申請大分類	テキスト出力定義を作成する申請事項が登録されている申請大分類を選択します。
申請分類	テキスト出力定義を作成する申請事項が登録されている申請分類を選択します。

MEMO

テキスト出力定義を登録時に選択できる申請分類は、ここで選択した会社、申請大分類配下の申請分類となります。新規登録時は、必ず最初に対象の会社、申請大分類を選択してください。

手順4: テキスト出力定義一覧の  をクリックします。

テキスト出力定義

テキスト出力定義一覧

+ 新規登録

← 戻る

⌂ 先頭 ◀ 前 3件中 1 - 3件 次 ▶ 最後 ⌂

コード	申請事項	定義名称
3	【未使用】与信限度額の設定・変更申請書	監査用
4	与信限度額の設定・変更申請書	与信新規 1
6	与信限度額の設定・変更申請書	与信新規 2

← 戻る

⌂ 先頭 ◀ 前 3件中 1 - 3件 次 ▶ 最後 ⌂

Q 検索

MEMO

- コードは、バッチ処理で出力を行う時に使用します。コードは変更できません。
- 申請分類・申請事項の登録画面にて、“使用しない”に設定している申請事項の場合、申請事項名の前に“【未使用】”と表示されます。
- 変更・削除する場合は、一覧から出力定義名をクリックします。

手順5:テキスト出力定義(定義名登録)画面の以下の項目を入力します。

テキスト出力定義 (定義名登録)

→ 次へ

↩ キャンセル

* は必須項目です。

会社 フレンド商事

申請大分類 稟議書・諸申請

申請分類 * 与信稟議・発注申請

申請分類を選択してください。

申請事項 * 与信限度額の設定・変更申請書

申請事項を選択してください。

定義名称 * 与信稟議申請データ

レイアウト定義の名称を入力してください。

→ 次へ

↩ キャンセル

項目名	説明
申請分類 *	テキスト出力定義を作成する申請事項が登録されている申請分類を選択します。テキスト出力定義一覧のテキスト出力定義検索欄に指定した会社、申請大分類配下の申請分類が選択肢として表示されます。
申請事項 *	テキスト出力定義を作成する申請事項を選択します。なお、未使用の申請事項の場合、名称の右横に“【未使用】”と付加されます。
定義名称 *	テキスト出力定義の名称を入力します。なお、同一申請事項に対して同じ名称の定義を複数作成することはできません。

手順6: → 次へ をクリックします。

手順7:テキスト出力定義(項目選択)画面にて、CSV ファイルに出力する項目および出力形式を選択します。

テキスト出力定義 (項目選択)

→ 次へ ← 戻る

申請事項 与信限度額の設定・変更申請書

定義名称 与信業種申請データ

[固定項目を追加する](#)
入力された明細がここに表示されます。

テキストに出力する項目をチェックしてください。テキストファイルの見出し名を変更する場合は、見出し名を入力してください。

フォーマット情報	見出し名	項目用途	出力形式
<input checked="" type="checkbox"/> 顧客名	<input type="text"/>	申請,追記	
<input checked="" type="checkbox"/> 与信限度額	<input type="text"/>	申請,追記	
<input type="checkbox"/> 売上金額	<input type="text"/>	申請,追記	
<input checked="" type="checkbox"/> 変更前金額	<input type="text"/>	申請,追記	
<input type="checkbox"/> 理由	<input type="text"/>	申請,追記	
<input checked="" type="checkbox"/> 申請区分	<input type="text"/>	申請,追記	
<input type="checkbox"/> 業種	<input type="text"/>	申請,追記	
<input type="checkbox"/> 業種 (詳細)	<input type="text"/>	申請,追記	
<input checked="" type="checkbox"/> 期間	<input type="text"/>	申請,追記	
<input type="checkbox"/> 金額根拠	<input type="text"/>	申請,追記	
<input checked="" type="checkbox"/> 与信決定額 (部長記入)	<input type="text"/>	追記	

項目名	説明
見出し名	CSV ファイルタイトル行の見出し名を変更する場合に入力します。
項目用途	申請用の画面に指定されている場合は、“申請”と表示されます。 追記用の画面に指定されている場合は、“追記”と表示されます。
出力形式	出力形式の指定が可能な場合に選択します。詳細は、「8.3 汎用申請データ出力」の「(2) 出力形式による見出しと出力値詳細」を参照してください。

MEMO 項目の詳細は、「8.3 汎用申請データ出力」の「(1) 出力可能な項目」、「(2) 出力形式による見出しと出力値詳細」の項を参照してください。

手順8: 固定項目を追加する場合は、[固定項目を追加する](#) をクリックします。

手順9: テキスト出力定義(固定項目追加)画面の以下の項目を入力します。

テキスト出力定義（固定項目追加）

確定

* は必須項目です。

申請事項 与信限度額の設定・変更申請書

定義名称 与信裏議申請データ

見出し名 *

見出し名を設定してください。

値 *

値を入力してください。

見出し名	値
<input type="radio"/> CODE	yoshin

選択した行を削除

確定

項目名	説明
見出し名 *	CSV ファイルタイトル行の見出し名を入力します。
値 *	出力する値を入力します。

手順 10: をクリックします。必要に応じて手順 10～11 を繰り返します。

手順 11: 固定項目の追加が完了したら、 確定 をクリックします。テキスト出力定義（項目選択）画面に戻ります。

テキスト出力定義（項目選択）

申請事項 与信限度額の設定・変更申請書

定義名称 与信裏議申請データ

固定項目を追加する

見出し名	値
CODE	yoshin

テキストに出力する項目をチェックしてください。テキストファイルの見出し名を変更する場合は、見出し名を入力してください。

フォーマット情報	見出し名	項目用途	出力形式
<input checked="" type="checkbox"/> 顧客名	<input type="text"/>	申請,追記	
<input checked="" type="checkbox"/> 与信限度額	<input type="text"/>	申請,追記	
<input type="checkbox"/> 売上金額	<input type="text"/>	申請,追記	

手順 12: をクリックします。

手順 13: テキスト出力定義（出力順序）画面の以下の項目にて出力順序を変更します。

テキスト出力定義（出力順序設定）

○ 確定 ← 戻る

申請事項 与信限度額の設定・変更申請書

定義名称 与信案件申請データ

出力項目の順序を指定してください。

項目	見出し名	出力形式/値	種類
<input type="radio"/>	CODE	yoshin	固定項目
<input type="radio"/>	外部部門コード	コード+名称	外部システム連携用コード
<input type="radio"/>	外部社員コード	コード+名称	外部システム連携用コード
<input type="radio"/>	顧客名		フォーマット情報
<input type="radio"/>	申請区分		フォーマット情報
<input type="radio"/>	与信限度額		フォーマット情報
<input type="radio"/>	変更前金額		フォーマット情報
<input type="radio"/>	期間		フォーマット情報
<input type="radio"/>	与信決定額（部長記入）		フォーマット情報
<input type="radio"/>	件名		入力基本情報
<input type="radio"/>	決裁日		入力基本情報
<input type="radio"/>	決裁状況		入力基本情報
<input type="radio"/>	コメント		入力基本情報

添付ファイル	出力
添付ファイル	出力する
HTMLエディタ入力内容	出力しない

○ 確定 ← 戻る

アイコン	説明
	選択した項目を一番上に移動します。
	選択した項目を一つ上に移動します。
	選択した項目を一つ下に移動します。
	選択した項目を一番下に移動します。

MEMO 明細行項目については、明細データの CSV での出力順序となります。

手順 14: ○ 確定 をクリックします。

8.3.2 バッチ処理による出力

作成したテキスト出力定義を使用し、バッチ処理にてデータ出力が実行できます。データは ZIP 形式で出力されます。

画面から実行する場合は、ユーザーズマニュアル 汎用申請編「2.2 汎用申請データ出力」の項を参照してください。

データ出力を実行する

手順1: バッチファイルを作成します。

以下を参考に、お客様の環境に合わせバッチファイルを作成してください。

```
java -cp "[PEWEB のインストール先]\batch\pe4j-batchcmd-2.0.jar"
net.poweregg.web.engine.rrd.RRDAppExport http://<サーバー名>[:ポート]/pe4j
<引数>...
```

※上記は 1 行で記載します。

■ 指定する引数

引数	説明
[PEWEB のインストール先] *	POWER EGG の Web プログラムのインストール先フォルダを指定します。 デフォルト:C:\¥PE4J¥PEWEB
http://<サーバー名>[:ポート]/pe4j *	POWER EGG にアクセスする際の URL を指定します。
会社コード *	出力対象の会社コードを指定します。
テキスト出力定義コード *	出力するテキスト出力定義のコードを指定します。コードはテキスト出力定義一覧に表示されます。
ユーザ ID *	出力処理を実行する社員の POWER EGG ユーザ ID を指定します。 指定したテキスト出力定義の申請事項に対する出力権限を持つユーザである必要があります。
パスワード *	ユーザ ID に指定した社員のパスワードを指定します。
出力ファイル名 *	出力するファイル名をフルパスで指定します。なお、拡張子は不要です。 ZIP 形式で出力されます。
タイトル行 *	タイトル行を出力するかどうかを指定します。 "0": タイトル行を出力しない場合 "1": タイトル行を出力する場合
決裁状況(審議・回覧中) *	決裁状況が審議または回覧中の案件を出力対象とするかどうかを指定します。 "0": 出力しない "1": 出力する
決裁状況(差戻・取下) *	決裁状況が差戻または取下げの案件を出力対象とするかどうかを指定します。 "0": 出力しない "1": 出力する
決裁状況(否認) *	決裁状況が否認の案件を出力対象とするかどうかを指定します。 "0": 出力しない "1": 出力する
決裁状況(決裁・回覧完了) *	決裁状況が決裁または回覧完了の案件を出力対象とするかどうかを指定します。 "0": 出力しない "1": 出力する

引数	説明
出力済みデータの再出力 *	出力済みのデータを再出力するかどうかを指定します。 “0”:出力しない “1”:出力する
申請日(開始日) *	申請日の範囲を条件にする場合は、申請日(開始日)を YYYYMMDD 形式で指定します。 申請日を条件としない場合は“0”を指定します。
申請日(終了日) *	申請日の範囲を条件にする場合は、申請日(終了日)を YYYYMMDD 形式で指定します。 申請日を条件としない場合は“0”を指定します。
決裁日(開始日) *	決裁日の範囲を条件にする場合は、決裁日(開始日)を YYYYMMDD 形式で指定します。 決裁日を条件としない場合は“0”を指定します。
決裁日(終了日) *	申請日の範囲を条件にする場合は、決裁日(終了日)を YYYYMMDD 形式で指定します。 決裁日を条件としない場合は“0”を指定します。
区切文字	項目の区切り文字を指定します。 “0”:カンマ(省略値) “1”:セミコロン「;」 “2”:タブ delimiter=x (x=区切文字):その他の文字を指定する場合
区切文字置換文字	CSV データ内に区切文字と同じ文字列が存在していた場合に、置き換える文字を指定します。未指定時は全角カンマに変換されます。 replacecomma=x (x:置換文字)
改行コード置換文字	CSV データ内の改行コードを、置き換える文字を指定します。置換え文字を指定しなかった場合、レイアウトが崩れる可能性があります。 replacecrlf=x (x:置換文字)
文字コード	CSV ファイルの文字コードを shift-jis または utf-8 で指定してください。 未指定の場合は、shift-jis として出力されます。 fileEncoding=x (x:文字コード)

MEMO	<ul style="list-style-type: none"> ● 決裁状況は、いずれか一つは出力対象とする必要があります。 ● 申請日・決裁日については、双方または片方を指定する必要があります。 ● 区切文字、区切文字置換文字、改行コード置換文字には、“@”(全角)、“/”(全角)、“.”(半角)は、使用できません。
-------------	--

<サンプル>

```
java -cp "C:\PE4J\PEWEB\batch\pe4j-batchcmd-2.0.jar"
net.poweregg.web.engine.rrd.RRDAppExport http://pesvr/pe4j friend 77
ooishi poweregg c:\work\A0500 1 0 0 0 1 0 0 0 20100401 20100430
replacecrlf=crlf fileEncoding=utf-8
```

※上記は1行で記載します。

手順2:作成したバッチファイルを実行します。

バッチファイルをOSのタスクスケジューラー機能などを利用し実行することにより、定期的に出力処理を行うことができます。OSのタスクスケジューラー機能については、OSのマニュアルをご確認ください。

バッチ実行結果として以下のコードが返されます。

■実行結果の返却コード

コード	理由
0	正常終了（出力結果が0件の場合も含む）
1	認証エラー（指定されたユーザ ID、パスワードでログインできない、サーバに通信できない）
101	引数の個数が足りない
102	引数の会社コードが正しくない
103	引数のテキスト出力定義コードが正しくない
104	引数のユーザ ID が正しくない
105	引数の出力ファイル名が正しくない
106	引数のタイトル行が正しくない
107	引数の決裁状況（審議・回覧中）が正しくない
108	引数の決裁状況（差戻・取下）が正しくない
109	引数の決裁状況（否認）が正しくない
110	引数の決裁状況（決裁・回覧完了）が正しくない
112	引数の決裁状況がすべて“0”が指定されている。決裁状況はいずれか一つは出力対象とする（“1”を指定する）必要があります。
113	引数の出力済データの再出力が正しくない
114	引数の申請日（開始日）が正しくない
115	引数の申請日（終了日）が正しくない
116	引数の決裁日（開始日）が正しくない
117	引数の決裁日（終了日）が正しくない
118	引数の申請日および決裁日のいずれも指定されていない。申請日および決裁日のいずれかは指定する必要があります。
119	引数の区切文字が正しくない
120	引数の区切文字置換文字が正しくない
121	引数の改行コード置換文字が正しくない
122	引数の文字コードが正しくない

手順3:ログ照会にて実行結果を確認します。正常終了時には出力件数、異常終了時には理由コード(実行結果の返却コード)が出力されます。(出力結果が0件の場合は正常終了となります。)

ログ照会については、「1.4.2 ログ照会」の項を参照してください。

第9章 経費精算申請

この章では、経費精算機能に関して説明します。
経費精算申請機能を利用するには、ライセンス「経費精算申請」が必要です。

経費精算機能には、主に以下の機能があります。

- 交通費精算および出張、購入、接待に関する申請・精算
- 経理担当者による精算データの確認処理および強制変更
- 集計表の印刷
- 社員の銀行口座への振込みデータの作成
- 精算データの CSV 出力

(1) 経費精算機能で申請可能な申請書

経費精算機能では以下の申請が可能です。

申請書	説明
交通費精算	近距離交通費の精算を行います。
出張申請	出張の予定申請を行います。予定申請とあわせて仮払いの申請が可能です。
出張精算	出張の報告および精算を行います。
購入申請	購入の予定申請(購入伺い)を申請します。予定申請とあわせて仮払いの申請が可能です。
購入精算	購入の精算を行います。
接待申請	接待の予定申請(接待伺い)を申請します。予定申請とあわせて仮払いの申請が可能です。
接待精算	接待の精算を行います。

出張、接待、購入については事前申請を行い、事前申請に対する精算を行うことができます。また、事前申請を行わずに精算申請のみ行うこともできます。

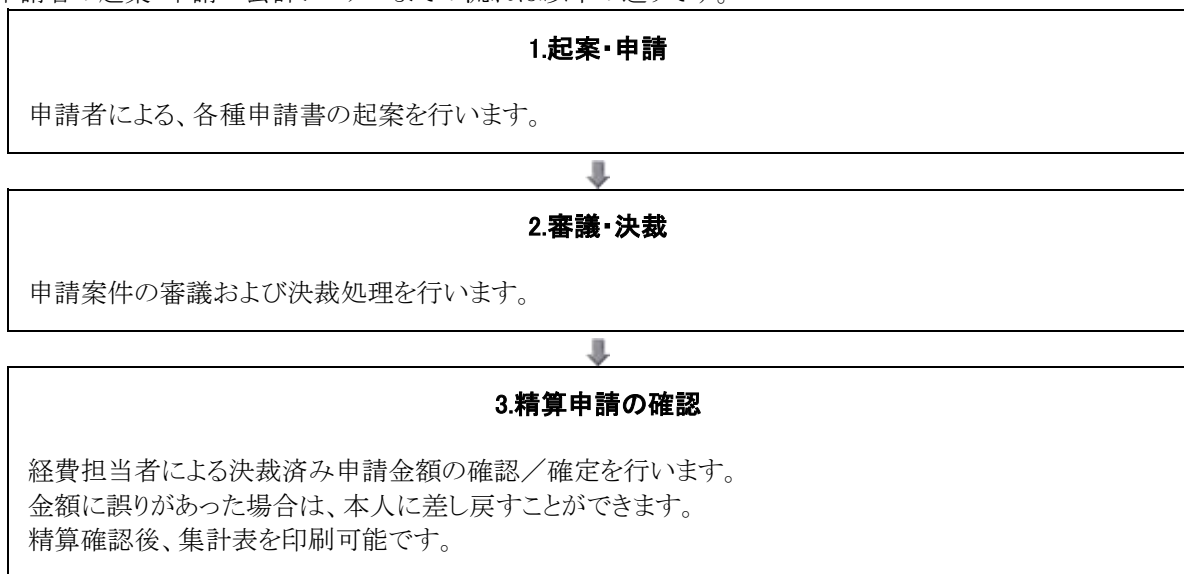
事前申請を行わずに精算申請のみ行った場合は、事後申請として扱われます。

(2) 経費精算処理の流れ

経費精算処理で決裁されたデータは、CSV形式のデータとして出力できます。

出力された CSV データは、会計システムと連携することにより支払処理などに活用できます。

申請者の起案・申請～会計システムまでの流れは以下の通りです。



4.CSV ファイルに出力

精算申請の確認が完了したデータを CSV ファイルに出力できます。



5.社員への振込データ作成(F/B 形式)

精算申請の確認が完了した申請を元に、社員の口座への銀行振り込みデータを作成します。(社員立替分のみ)
作成される振込データは全銀フォーマット(SJIS)です。



6.自動仕訳／仕訳確認(オプション製品または個別開発)

精算申請の確認処理の完了した申請を元に、仕訳データを自動生成します。
自動で生成された仕訳の修正が可能である必要があります。(伝票単位)



7.会計システム用仕訳データ作成(オプション製品または個別開発)

財務会計システム連携用データの作成を行います。
連携する財務会計システム毎にプログラムが必要です。



8.仕訳データ取込(個別開発または財務会計システムほか)

作成された仕訳データを財務会計システムに取り込みます。
財務会計システム側にデータを取り込む仕組みがない場合は、個別開発が必要になります。

上記 1～5 までの作業を POWR EGG で行うことができます。

4.5 の作業を行う場合は、必ず「3.精算申請の確認」処理が必要となります。

4.5 の作業を行わない場合は、「3.精算申請の確認」処理は必要に応じて行ってください。

会計システムとの連携を検討する場合は、ご利用の会計システムにあわせ、6～8 について別途ご検討ください。

(3)経費精算に関する設定

経費精算機能に関する設定作業には以下の項目があります。必要に応じて実行してください。

9.1 経費精算全般に関する設定

ルート変更の可否や経理担当者の登録、銀行送信に関する設定など経費精算機能を利用する場合に必要な設定を行います。

9.2 交通費精算に関する設定

交通費精算を利用する場合に必要な設定を行います。

9.3 出張申請・精算に関する設定

出張申請・精算を利用する場合に必要な設定を行います。

9.4 購入申請・精算に関する設定

購入申請・精算を利用する場合に必要な設定を行います。

9.5 接待の申請・精算に関する設定

接待申請・精算を利用する場合に必要な設定を行います。

9.1 経費精算申請全般の設定

各種申請共通で使用するマスタや社員の銀行振込みデータを作成する場合に必要な設定など経費精算申請全般に関する設定を説明します。

(1) 経費精算申請共通の設定

経費精算申請共通の設定作業には以下の項目があります。必要に応じて実行してください。

9.1.1 基本環境の設定

駅すばあとイントラネット版の URL の設定や、購入・接待の申請時の件名編集の有無など経費精算に関する基本環境の設定を行います。

詳細は、「9.1.1 基本環境の設定」を参照してください。

9.1.2 詳細環境の設定

会社ごとの経費精算申請に関する設定を行います。

ルート変更の可否、出張精算時の食事代支給時間を指定します。

詳細は、「9.1.2 詳細環境の設定」を参照してください。

9.1.3 原価配賦プロジェクトの登録

経費の負担元にプロジェクトを指定する場合に、使用するプロジェクト”原価配賦プロジェクト”を登録します。詳細は、「9.1.3 原価配賦プロジェクトの登録」を参照してください。

9.1.4 精算確認担当の登録

精算申請されたデータを確認する担当者を指定します。精算確認処理を行う場合は、登録してください。詳細は、「9.1.4 精算確認担当の登録」を参照してください。

(2) 社員の銀行口座への振込みを行う場合の設定

仮払い金額および精算金額を、社員の銀行口座へ振り込む処理を利用する場合は、以下の設定を行ってください。

9.1.5 銀行の登録 *

会社の銀行口座および社員の銀行口座で利用する銀行・支店を登録します。

詳細は、「9.1.5 銀行の登録」を参照してください。

9.1.6 自社銀行口座の登録 *

会社の銀行口座を登録します。

詳細は、「9.1.6 自社銀行の登録」を参照してください。

9.1.7 社員手当区分・銀行口座の登録 *

社員の銀行口座および社員への振込時に使用する自社銀行を設定します。

詳細は、「9.1.7 社員手当区分・銀行口座の登録」を参照してください。

(3) 経費精算データの一括削除

経費精算データの一括削除を行います。過去の申請データを削除する場合などに利用してください。

なお、個別の削除は行えません。個別に精算データを削除する場合は、経理担当者にて精算申請の確認画面から削除を行ってください。

精算申請の確認については、ユーザズマニュアル 経費精算編 を参照してください。


9.1.8 経費精算データの削除

経費精算データを日付を指定して一括削除できます。詳細は、「9.1.8 経費精算データの削除」を参照してください。

9.1.1 基本環境の設定

駅すばあと イン트라ネット版の URL や購入・接待の件名編集など経費精算申請に関する基本環境を設定します。

基本環境を設定する

手順1:  > 経費精算申請の設定 をクリックします。

手順2: 共通設定欄の Step.1「基本環境の設定」をクリックします。

手順3: 基本環境の設定画面にて、以下の項目を入力します。

項目名	説明
駅すばあと・イントラネット版環境	ヴァル研究所殿の”駅すばあと”と連携し、交通費を経路から選択できます。交通費、出張申請、出張精算の経路入力に”駅すばあと”を利用する場合に”駅すばあと イン트라ネット版”の起動 URL を設定します。 ”駅すばあと”を継続してご利用になる場合は、ヴァル研究所殿との保守契約を締結することにより最新の情報を定期的に入手できます。 利用する”駅すばあと”は別途インストールされている必要があります。
接待申請・精算画面.接待先入力方法	接待申請、接待精算申請画面の接待先入力方法を指定します。 ”登録顧客からの選択を可能にする”を選択した場合は、お客様選択と手入力の両方を使用できます。 MEMO ライセンス「CRM」が登録されている場合のみ、表示されます。

項目名	説明
起案内容の件名編集(購入)	<p>購入申請・購入精算申請時に、起案内容の件名の最後に申請か精算かを判断する文字列を付加するかどうかを指定します。</p> <p>“編集する”を選択した場合、以下の文字が付加されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 購入申請の場合：“【購入申請】” ● 購入精算(購入申請有の場合)：“【購入精算】” ● 購入精算(購入申請無の場合)：“【事後精算】”
起案内容の件名編集(接待)	<p>接待申請・接待精算申請時に、起案内容の件名の最後に申請か精算かを判断する文字列を付加するかどうかを指定します。</p> <p>“編集する”を選択した場合、以下の文字が付加されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 接待申請の場合：“【接待申請】” ● 接待精算(接待申請有の場合)：“【接待精算】” ● 接待精算(接待申請無の場合)：“【事後精算】”


手順4: をクリックします。

9.1.2 詳細環境の設定

会社ごとの経費精算機能に関する設定を行います。

申請時のルート変更可否を指定する


申請者によるルート変更を許可するかどうかを指定します。

手順1:  > 経費精算申請の設定 をクリックします。

手順2: Step.2「詳細環境の設定」をクリックします。

手順3: 対象の会社を選択します。




 選択した会社ごとの設定となります。必ず最初に選択してください。

手順4: 詳細環境の設定画面にて、以下の項目を入力します。



項目名	説明
ルート変更可否 (交通費精算)	交通費精算時の申請者によるルート変更を許可するかどうかを指定します。

項目名	説明
ルート変更可否 (出張申請)	出張申請時の申請者によるルート変更を許可するかしないかを指定します。
ルート変更可否 (出張精算)	出張精算時の申請者によるルート変更を許可するかしないかを指定します。
ルート変更可否 (購入申請)	購入申請時の申請者によるルート変更を許可するかしないかを指定します。
ルート変更可否 (購入精算)	購入精算時の申請者によるルート変更を許可するかしないかを指定します。
ルート変更可否 (接待申請)	接待申請時の申請者によるルート変更を許可するかしないかを指定します。
ルート変更可否 (接待精算)	接待精算時の申請者によるルート変更を許可するかしないかを指定します。

手順5:  をクリックします。

食事代支給額を設定する


出張精算時の手当「食事代」の支給時刻を設定します。

手順1: システム管理 > 経費精算申請の設定をクリックします。

手順2: Step.2「詳細環境の設定」をクリックします。

手順3: 対象の会社を選択します。




 選択した会社ごとの設定となります。必ず最初に選択してください。

手順4: 詳細環境の設定画面にて、以下の項目を入力します。



項目名	説明
食事代支給時間	出張旅費精算時の食事代の支給時間を設定します。入力時刻は、HHMM形式で入力してください。例えば朝6時以前と夜9時以降は食事代が支給対象になる場合は、「0600 以前及び 2100 以降」と設定します。

手順5:  をクリックします。

9.1.3 原価配賦プロジェクトの登録

プロジェクト単位で経費の負担先を指定する場合に、負担先となるプロジェクト”原価配賦プロジェクト”を登録します。


精算申請時に指定された原価配賦プロジェクトは、精算データの CSV 出力時に出力され、プロジェクト単位での集計が可能です。

なお、POWER EGG には、原価管理の仕組みはありません。原価管理を行う場合は、別途仕組みをご検討ください。

MEMO

原価配賦プロジェクトは会社ごとの管理データです。原価配賦プロジェクトを登録する際は、登録する会社の所属でログインしてください。セットアップ用ユーザの場合、会社には所属しないため、原価配賦プロジェクトは登録できません。

原価配賦プロジェクトを登録する

手順1:  > 経費精算申請の設定 をクリックします。

手順2: 共通設定欄の Step.3「原価配賦プロジェクトの登録」をクリックします。

手順3: 原価配賦プロジェクト一覧の  新規登録 をクリックします。




手順4: 原価配賦プロジェクトの登録画面にて、以下項目を入力します。





項目名	説明
プロジェクト番号 *	プロジェクトの管理番号を入力します。一意の番号を指定してください。登録後は変更できません。

項目名	説明
プロジェクト名称 *	プロジェクトの名称を入力します。
プロジェクト略称	プロジェクトの略称名を入力します。プロジェクト選択画面の一覧に表示されます。 省略した場合、プロジェクト名称が自動的に設定されます。
プロジェクト期間 *	プロジェクトを利用する期間を指定します。期間内のプロジェクトのみ、プロジェクト選択画面に表示されます。

手順5:  をクリックします。

MEMO

- 変更する場合は、一覧からプロジェクト番号をクリックします。内容を変更後、 をクリックします。
- 削除する場合は、一覧からプロジェクト番号をクリックします。登録画面の  をクリックします。なお、利用済みのプロジェクトを削除すると削除したプロジェクトを利用したデータ利用時に問題が発生する可能性があります。利用しなくなる場合は、プロジェクト期間の終了日を変更し、一覧に表示されないよう設定してください。
- 一覧画面の原価配賦プロジェクトの検索欄を利用すると、登録済みの原価配賦プロジェクトの検索が可能です。名称および略称を対象に検索します。

MEMO オプション製品の「マスターインポートユーティリティ」を使用すると、CSV データから一括で POWER EGG に取り込むことができます。

9.1.4 精算確認担当の登録


経費精算データの振込確認を行う担当グループを登録します。

当設定は、会社・部門単位で担当グループを振り分けることができます。当作業を行うことによって「精算申請を確認する」処理で対象の会社・部門の選択が可能になります。

当設定を行うには、事前に「共通グループの登録」または「組織図の作成」にてグループを作成しておく必要があります。

なお、当設定を行うだけでは、振込確認を行うメニュー「精算申請を確認する」は担当者のメニューに表示されません。別途「処理の登録」にて担当者に対する利用権限を設定してください。処理の登録については、第3章「3.2.2 処理の登録」を参照してください。

精算確認担当を登録する


手順1:  > 経費精算申請の設定 をクリックします。

手順2: 共通設定欄の Step.4「精算確認担当の登録」をクリックします。

手順3: 経理担当者の登録画面の会社ドロップダウンリストから、対象の会社を選択します。

選択した会社の部門に対する経理担当者一覧が表示されます。



 選択した会社ごとの設定となります。必ず最初に選択してください。

手順4: 精算確認担当の登録画面に、以下の項目を入力します。



会社名	部門名	グループ名
<input type="radio"/> フレンド商事		全社共通/システム管理者
<input type="radio"/> フレンド商事	大阪支社	フレンド商事/経費精算担当 (大阪)
<input type="radio"/> フレンド商事	東京本社	フレンド商事/経費精算担当 (東京)

選択した行を削除

項目名	説明
部門	指定したグループの社員が精算確認を行える部門を選択します。選択した部門および下位部門に対する操作が可能になります。 部門名を選択しない場合は、指定会社の全部門に対する操作が可能になります。
グループ名 *	選択した部門に対して精算確認処理を行うグループを選択します。事前に、「共通グループの登録」または「組織図の登録・変更」にてグループを作成しておく必要があります。

手順5: をクリックします。一覧に追加されます。

MEMO

- 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、 をクリックします。
- 削除する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックし、 選択した行を削除をクリックします。
- 一覧のラジオボタンをクリックし、内容を変更後、 をクリックすると、入力した内容をもとに新規登録(参照作成)が可能です。
- をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。

MEMO

異動などにより経理担当者に変更になった場合は、「共通グループの登録」または「組織図の登録・変更」にて当画面で選択したグループの社員を変更してください。


9.1.5 銀行の登録

銀行の登録、更新を行います。銀行は以下の用途で使用します。


1. 個人口座払いの各種精算および申請時の仮払いを振り込む、社員向け振込データ(全銀フォーマット)作成時に銀行コードを使用します。
2. 購入精算(未払)・接待精算(未払)において、仕入先の支払情報を登録しておけば、支払情報が速やかに入力出来ます。入力データを支払システムへ連携する事により、仕入先への支払がスムーズに行えます。

なお、POWER EGG 標準機能では、仕入先への支払システムは準備しておりません。POWER EGG にて行える振込データの作成は、社員向けの振込みデータのみとなります。

銀行・支店を登録する

手順1:  > 経費精算申請の設定 をクリックします。

手順2: 共通設定欄の Step.5「銀行の登録」をクリックします。

手順3: 銀行一覧の  をクリックします。



銀行	支店	フリガナ	
0081 東京第二銀行	039 中央支店	トウキョウダイニギンコウ 中央支店	修正
0123 エッグ銀行	011 築地支店	エッグギンコウ 築地支店	修正
0123 エッグ銀行	024 難波支店	エッグギンコウ 難波支店	修正
0215 パワー銀行	341 尾張支店	パワーギンコウ 尾張支店	修正

手順4: 銀行の登録画面にて、以下の項目を入力します。

銀行の登録

登録 キャンセル

* は必須項目です。

銀行番号 *
登録後は変更できません。

支店番号 *
登録後は変更できません。

銀行名 *
銀行名を入力してください。

銀行カナ名 *
銀行カナ名を半角カタカナで入力してください。

支店名 *
支店名を入力してください。

支店カナ名 *
支店カナ名を半角カタカナで入力してください。

登録 キャンセル

項目名	説明
銀行番号 *	銀行番号を指定します。登録後は変更できません。
支店番号 *	支店番号を指定します。登録後は変更できません。
銀行名 *	銀行名を指定します。
銀行カナ名(半角カナ) *	銀行名を半角カタカナで指定します。
支店名 *	支店名を指定します。
支店カナ名(半角カナ) *	支店名を半角カタカナで指定します。

手順5: 登録 をクリックします。

MEMO

- 変更する場合は、一覧から **修正** をクリックします。内容を変更後、変更 をクリックします。
- 削除する場合は、一覧から **修正** をクリックします。登録画面の 削除 をクリックします。
- 一覧画面の銀行検索欄を利用すると、登録済みの銀行の検索が可能です。なお、検索は名称のみ対象となり、カナ名は対象となりません。

MEMO


オプション製品の「マスターインポートユーティリティ」を使用すると、CSV データから銀行の情報を一括で POWER EGG に取り込むことができます。
「マスターインポートユーティリティ」の CSV レイアウトは、全国銀行協会から販売出版されているデータと同一のレイアウトになっており、そのまま取り込むことも可能になっております

9.1.6 自社銀行口座の登録

会社の銀行口座の登録、更新を行います。事前に口座のある銀行・支店を「銀行の登録」で登録しておく必要があります。登録した銀行口座は、社員への振込処理で使用します。

社員への振込処理を行う場合は、「社員手当区分・銀行口座の登録」もあわせて行う必要があります。

自社銀行口座を登録する


手順1:  > 経費精算申請の設定 をクリックします。

手順2: Step.4「自社銀行口座の登録」をクリックします。

手順3: 自社銀行口座の登録画面の会社ドロップダウンリストから、対象の会社を選択します。

会社 * フレンド商事 ▼

設定する会社を選択してください。

 選択した会社ごとの設定となります。必ず最初に選択してください。

手順4: 自社銀行口座の登録画面に、以下の項目を入力します。

自社銀行口座の登録

← 戻る

* は必須項目です。

会社 * フレンド商事 ▼
設定したい会社を選択してください。

銀行・支店 *  検索して指定
<選択してください>
銀行及び支店を選択してください。

預金種目・口座番号 普通預金 ▼
* 預金種目及び口座番号を入力してください。預金種目はファーム/バンキング用で使用しているため、追加・変更はできません。

振込依頼人コード *
銀行にて採番した依頼人識別コードを入力してください。

振込依頼人名 *
振込み依頼人名を半角カタカナで入力してください。

振込指定区分 テレ振込 ▼
「テレ振込」か「文書振込」かを選択してください。

外部自社銀行番号
外部システムと連携する場合、連携用コードを入力してください。

+ 追加 変更 クリア

銀行	支店	預金種目	口座番号	外部自社銀行番号
<input type="radio"/> エッグ銀行	築地支店	普通預金	103456	
<input type="radio"/> エッグ銀行	難波支店	普通預金	923456	

選択した行を削除

項目名	説明
銀行・支店 *	会社の銀行口座がある銀行・支店を指定します。 <input type="button" value="🔍 検索して指定"/> をクリックし、銀行選択画面から選択します。
預金種目・口座番号 *	会社の銀行口座の預金種目および口座番号を指定します。
振込依頼人コード *	銀行にて採番した依頼人識別コードを指定します。
振込依頼人名 *	振込依頼人名を半角カタカナで指定します。
振込区分	”テレ振込” か ”文書振込” かを指定します。
外部自社銀行番号	外部システムと連携する場合、連携用コードを指定します。 重複しない番号を指定してください。 オプション製品「マスターインポートユーティリティ」を使用して社員手当区分・銀行口座の登録の取込みを行う場合は、当番号が必要となります。

手順5: をクリックします。一覧に追加されます。

MEMO

- 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、 をクリックします。
- 削除する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックし、 をクリックします。利用している自社銀行口座は削除できません。
- 一覧のラジオボタンをクリックし、内容を変更後、 をクリックすると、入力した内容をもとに新規登録(参照作成)が可能です。
- をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。


9.1.7 社員手当区分・銀行口座の登録

社員手当区分・銀行口座の登録では、各社員の以下の情報を登録します。

- 出張旅費の手当区分
出張旅費機能を利用する場合に設定してください。
手当区分を利用する場合は、事前に手当区分を登録する必要があります。手当区分の登録については、「9.3.3 手当区分の登録」を参照してください。
- 社員の銀行口座
社員への振込処理を行う場合に設定してください。
銀行口座を登録する場合は、事前に使用する銀行・支店を登録する必要があります。銀行・支店の登録については、「9.1.5 銀行の登録」を参照してください。
- 社員銀行口座への振込時の会社の銀行口座(自社銀行口座)
社員への振込処理を行う場合に設定してください。
自社銀行口座を指定する場合は、事前に自社銀行口座を登録する必要があります。自社銀行口座の登録については、「9.1.6 自社銀行口座の登録」を参照してください。

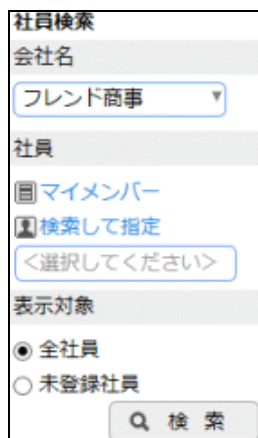
手当区分・銀行口座は現在の設定情報のほかに、予定情報も登録することができ、組織変更などにより手当区分・銀行口座が変更になった場合、組織変更前に事前登録を行うことができます。

社員手当区分・銀行口座を登録する


手順1:  > 経費精算申請の設定 をクリックします。

手順2: 共通設定欄の Step.7「社員手当区分・銀行口座の登録」をクリックします。

手順3: 社員手当区分・口座一覧画面の社員検索欄に、設定する社員を検索する条件を指定します。



項目名	説明
会社名	対象の会社を選択します。
社員	社員で検索する場合、対象の社員を選択します。
表示対象	手当区分および銀行口座の未登録社員のみを表示するか、全社員を表示するかを選択します。

手順4:  をクリックします。条件に該当する社員の一覧が表示されます。

手順5 手当区分・口座を登録する社員の **修正** をクリックします。

社員手当区分・口座の登録

社員手当区分・口座一覧

社員検索
会社名
フレンド商事
社員
マイメンバー
検索して指定
<選択してください>
表示対象
● 全社員
○ 未登録社員
検索

氏名	現行		予定		修正
	手当区分	社員銀行・支店 口座番号	手当区分	社員銀行・支店 口座番号	
友野 力 役員		エッグ銀行 築地支店 2008/04/01 (火) エッグ銀行 築地支店 番) 1234555			修正
梨田 康生 役員		エッグ銀行 築地支店 2008/04/01 (火) エッグ銀行 築地支店 番) 1234566			修正
今岡 修三 部長級		エッグ銀行 築地支店 2008/04/01 (火) エッグ銀行 築地支店 番) 1234511			修正
土井 勲 課長級		エッグ銀行 築地支店 2008/04/01 (火) エッグ銀行 築地支店 番) 1234889			修正
大木 明 一般		エッグ銀行 築地支店 2008/04/01 (火) エッグ銀行 築地支店 番) 1122344			修正
清水 轟奈 一般		エッグ銀行 築地支店 2008/04/01 (火) エッグ銀行 築地支店 番) 1234562			修正
大石 学 一般		エッグ銀行 築地支店 2008/04/01 (火) エッグ銀行 築地支店 番) 1234788			修正
宮本 幸弘 一般		エッグ銀行 築地支店 2008/04/01 (火) エッグ銀行 築地支店 番) 1234888			修正
植田 誠治 一般		エッグ銀行 築地支店 2008/04/01 (火) エッグ銀行 築地支店 番) 1234356			修正
内戸 雅仁 課長級		エッグ銀行 築地支店 2008/04/01 (火) エッグ銀行 築地支店 番) 1234487			修正

手順6:社員手当区分・口座の登録画面にて、以下項目を入力します。
入力域は現行欄と予定欄があります。登録した内容を今日から利用する場合は、現行欄に入力します。現行の適用日以降に変更する場合は、予定欄に入力します。

社員手当区分・口座の登録

確定 キャンセル

会社名 フレンド商事株式会社

部門名 営業部

氏名 今岡 修三

現行

適用日 2008/04/01 (火)

手当区分 部長級
手当区分を選択してください。


自社銀行 (振込元)


自社銀行 エッグ銀行 築地支店 (口座番号: 103456)
この社員に対して振り込む際の自社銀行を選択してください。


社員銀行口座 (振込先)


社員銀行口座（振込先）	
銀行・支店	<input type="button" value="🔍 検索して指定"/> <input type="text" value="エッグ銀行・築地支店"/> <input type="button" value="✖ 削除"/> <small>社員銀行及び支店を選択してください。</small>
預金種目・口座番号	<input type="text" value="普通"/> <input type="text" value="1234561"/> <small>預金種目及び口座番号を入力してください。</small>
口座名義人	<input type="text" value="イカシユウ"/> <small>口座の名義人を半角カタカナで入力してください。</small>
予定	
適用日	<input type="text"/> <input type="button" value="🗑"/> <small>予定情報を削除する場合は、適用日をクリアしてください。</small>
手当区分	<input type="text" value="役員"/> <small>手当区分を選択してください。</small>
自社銀行（振込元）	
自社銀行	<input type="text"/> <small>この社員に対して振り込む際の自社銀行を選択してください。</small>
社員銀行口座（振込先）	
銀行・支店	<input type="button" value="🔍 検索して指定"/> <input type="text" value="エッグ銀行・築地支店"/> <input type="button" value="✖ 削除"/> <small>銀行及び支店を選択してください。</small>
預金種目・口座番号	<input type="text" value="普通"/> <input type="text" value="1234561"/> <small>預金種目及び口座番号を入力してください。</small>
口座名義人	<input type="text" value="イカシユウ"/> <small>口座の名義人を半角カタカナで入力してください。</small>
<input type="button" value="○ 確定"/> <input type="button" value="↩ キャンセル"/>	

項目名	説明
適用日 *	この設定を有効にする開始日を指定します。 現行欄の場合、今日以前の日付を指定する必要があります。登録後は変更できません。 予定欄の場合、現行欄の適用日以降の日付を指定する場合があります。
手当区分	出張の手当区分を指定します。事前に手当区分が登録されている必要があります。 手当区分の登録については、「9.3.3 手当区分の登録」を参照してください。
自社銀行	振込み時の引落口座となる会社の口座を指定します。事前に自社銀行口座が登録されている必要があります。 自社銀行口座の登録については、「9.1.6 自社銀行口座の登録」を参照してください。

項目名	説明
銀行・支店	社員の振込先となる銀行口座がある銀行・支店を指定します。  検索して指定 をクリックし、銀行選択画面から選択します。
預金種目・口座番号	社員の銀行口座の預金種目および口座番号を指定します。
口座名義人	口座の名義人を半角カタカナで指定します。

 社員への経費の精算を銀行振込みにて行う場合は、自社銀行～口座名義人全てを指定する必要があります。

手順7:  をクリックします。

MEMO 変更する場合は、一覧から **修正** をクリックします。内容を変更後、 をクリックします。


MEMO オプション製品の「マスターインポートユーティリティ」を使用すると、CSV データから一括で POWER EGG に取り込むことができます。

9.1.8 経費精算申請データの削除

経費精算申請データの一括削除を行います。一度削除すると元に戻せなくなるので、実行前に退避処理を実施してください。

なお、決裁の完了、経費精算の確認処理の完了・未完了に関わらず削除されますので留意してください。


④ 経費精算申請データを削除する


手順1:  > データ削除をクリックします。


手順2: 左ペインの  経費精算申請 をクリックします。

手順3: 経費精算申請データの削除画面で、削除条件を指定します。

項目名	説明
会社名	対象の会社を選択します。
日付 *	申請日または精算日が指定した日付以前のデータが削除されます。 ただし、申請に対する精算がある場合は、申請日・精算日ともに指定された日付以前のデータが削除されます。

手順4:  をクリックします。

手順5: 確認メッセージが表示されます。内容を確認し、 をクリックします。

手順6:  実行履歴の確認 をクリックします。実行結果を確認してください。

バッチ実行履歴の確認画面の操作方法については、「3.10.2 バッチ実行履歴の確認」を参照してください。

データ削除 実行履歴の確認

バッチ実行履歴

表示条件

表示期間(開始日時)

2016/09/26 (月)

~ 2016/09/26 (月)

実行社員

マイメンバー

検索して指定

大石 学

削除

状態

すべて

実行開始

正常終了

警告終了

異常終了

検索

開始日時	処理名	状態	終了日時	実行社員
2016/09/26 (月) 16:30	ログデータの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 16:30	大石 学
2016/09/26 (月) 15:31	ナレッジポイントデータの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 15:31	大石 学
2016/09/26 (月) 15:20	電子会議室データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 15:20	大石 学
2016/09/26 (月) 15:20	ファイル管理データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 15:20	大石 学
2016/09/26 (月) 15:20	掲示板データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 15:20	大石 学
2016/09/26 (月) 15:20	汎用申請データの削除	異常終了	2016/09/26 (月) 15:20	大石 学
2016/09/26 (月) 15:19	ブックマーク・閲覧履歴データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 15:19	大石 学
2016/09/26 (月) 15:19	施設予約データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 15:19	大石 学
2016/09/26 (月) 14:06	経費精算申請データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 14:06	大石 学
2016/09/26 (月) 13:54	経費精算申請データの削除	正常終了	2016/09/26 (月) 13:54	大石 学

手順7: 一覧の状態列のリンクをクリックすると、実行結果表示画面が表示され、実行時に指定した条件や実行結果の件数、異常終了時の理由が表示されます。

バッチ実行履歴 実行結果表示

戻る

開始日時	処理名	終了日時	実行社員
2016/09/26 (月) 16:06	経費精算申請データの削除	2016/09/26 (月) 16:06	大石 学

条件	値
会社	フレンド商事
日付	2015/08/31 (月)

実行結果

正常終了しました。処理件数=0

戻る

■条件

条件	説明
会社	データ削除実行時に選択した会社が表示されます。
日付	データ削除実行時に指定した日付が表示されます。

9.2 交通費精算

近距離交通費の実績精算を行います。

交通費については、予定申請はなく実績精算のみとなります。また、交通費に関する仮払い申請はありません。交通費の入力時は、ヴァル研究所殿の駅すばあとと連携し、交通費を経路から選択できます。駅すばあとを継続してご利用になる場合は、ヴァル研究所との保守契約を締結することにより最新の情報を定期的に入手できます。

(1) 交通費精算の設定

交通費精算に関する設定作業には以下の項目があります。必要に応じて実行してください。

9.1.1 基本環境の設定

ヴァル研究所殿の駅すばあとと連携し、交通費を経路から選択できます。交通費、出張申請、出張精算の経路入力に”駅すばあと”を利用する場合に設定します。

駅すばあとを継続してご利用になる場合は、ヴァル研究所との保守契約を締結することにより最新の情報を定期的に入手できます。

詳細は、「9.1.1 基本環境の設定」を参照してください。

9.1.2 詳細環境の設定

申請時のルート変更を許可するかしないかを指定します。

詳細は、「9.1.2 詳細環境の設定」を参照してください。

9.2.1 交通機関の登録

交通費明細を登録する際の交通機関(バス、地下鉄、JR、飛行機など)を登録します。初期データがあらかじめ登録されています。必要に応じて変更してください。

詳細は、「9.2.1 交通機関の登録」を参照してください。

6章 決裁ルートの設定

交通費精算が申請された際の決裁ルートを設定します。決裁ルートの設定方法については、「第6章 ワークフロー」を参照してください。

交通費精算に関しては、あらかじめ申請様式および種別が登録されています。

(2) 交通費精算に関する決裁ルート

交通費精算起案時の決裁ルートは、以下の申請様式・申請種別に対して設定してください。


申請種別は固定です。追加・変更・削除は行えません。

項目名	名称	備考
申請様式	交通費精算[様式コード:0006]	
申請種別	交通費精算	申請種別の追加・削除は行えません。

9.2.1 交通機関の登録

交通機関の登録を行います。交通機関は、「交通費の精算」「出張の申請」「出張の精算」で使用します。

交通機関を登録する

手順1:  > 経費精算申請の設定 をクリックします。

手順2: 交通費精算の設定欄の Step.1「交通機関の登録」をクリックします。

手順3: 交通機関の登録画面に、以下の項目を入力します。



交通機関の登録

交通機関の登録

← 戻る

* は必須項目です。

交通機関番号 *

交通機関番号を入力してください。交通機関番号は重複設定はできません。画面には、この交通機関番号順に表示されます。

交通機関名 *

交通機関名を入力してください。

領収書 要 不要

* 要を指定すると、交通費明細入力時には領収書必須扱いになります。

使用区分 表示する 表示しない

* 表示しないを指定すると、ユーザ操作画面から選択できなくなります。

+ 追加 変更 クリア

交通機関番号	交通機関名	領収書	使用区分
<input type="radio"/> 01	JR	不要	表示する
<input type="radio"/> 02	地下鉄	不要	表示する
<input type="radio"/> 03	私鉄	不要	表示する
<input type="radio"/> 04	新幹線	要	表示する
<input type="radio"/> 05	飛行機	要	表示する
<input type="radio"/> 06	バス	不要	表示する
<input type="radio"/> 07	タクシー	要	表示する
<input type="radio"/> 08	船	不要	表示する
<input type="radio"/> 09	有料道路	要	表示する
<input type="radio"/> 10	駐車料金	要	表示する
<input type="radio"/> 11	ガソリン	要	表示する
<input type="radio"/> 12	モノレール	不要	表示する
<input type="radio"/> 99	その他	不要	表示する

選択した行を削除

← 戻る

項目名	説明
交通機関番号 *	交通機関番号を入力してください。一意の番号を指定してください。登録後は変更できません。 交通機関番号順に表示されます。
交通機関名 *	交通機関の名称を指定します。
領収書	領収書の添付を必要とするかどうかを指定します。 交通費明細登録時に領収書要の交通機関が含まれる場合、領収書貼り付け台紙の印刷が可能です。

項目名	説明
使用区分	使用しなくなった場合は、“表示しない”を選択してください。

手順4: **+ 追加** をクリックします。

MEMO

- 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、**変更** をクリックします。
- 削除する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックし、**選択した行を削除** をクリックします。なお、利用されている交通機関は削除できません。
- **クリア** をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。

9.3 出張申請・精算

出張の予定申請および実績精算を行います。

出張申請・精算には主に以下の機能があります。

- 出張申請時に仮払いの申請が可能
- 出張精算時に出張手当として、日当、宿泊費、食事代を指定可能
- 出張の内訳(通常・研修出張など)を指定可能
- 国内出張と海外出張で異なる決裁ルートを設定可能
- 予定申請のある出張精算と、予定申請のない出張精算で異なる決裁ルートを設定可能

(1)出張手当について

出張の精算では以下の3つの出張手当が用意されています。

出張手当は、出張種別(国内・海外)、出張内訳(通常・研修出張など)や手当区分(役員クラス、部長クラス、一般など)によって、自動的に手当金額を変えることができます。登録されていない組み合わせに対するデフォルト値の設定も可能です。

- 日当
出張日数に応じて手当を支給する場合に使用します。
自動算出もしくは直接入力された単価に出張日数をかけて求められます。

MEMO	日数は 12:00 を基準として、1 日または 0.5 日と判断します。 出発日については、12:00 より前の時刻の場合は 1 日、12:00 以降(12:00 含む)は 0.5 日となります。 到着日については、12:00 より前の時刻の場合は 0.5 日、12:00 以降(12:00 含む)は 1 日となります。
	例えば、以下のようになります。 4/1 10:00～4/1 18:00 → 1.0 日 4/1 12:00～4/1 18:00 → 0.5 日 4/1 09:00～4/1 12:00 → 1.0 日 4/1 09:00～4/1 11:30 → 0.5 日 4/1 10:00～4/2 12:00 → 2.0 日 4/1 10:00～4/2 10:00 → 1.5 日 4/1 13:00～4/2 12:00 → 1.5 日 この基準時間(12:00)を変更することはできません。

- 宿泊費
宿泊日数に応じて手当を支給する場合に使用します。
自動算出もしくは直接入力された単価に出張日数をかけて求められます。
- 食事代
早朝出発もしくは深夜到着などに別途手当を支給する場合に使用します。
自動算出を行うこともできます。出発時間もしくは到着時間が「経費精算申請環境の設定(基本環境の設定)」にて設定した食事代支給時間の範囲内にある場合に金額を設定します。

(2)出張申請・精算の設定

出張申請・精算に関する設定作業には以下の項目があります。必要に応じて実行してください。

9.1.1 基本環境の設定

ヴァル研究所殿の駅すばあとと連携し、交通費を経路から選択できます。交通費、出張申請、出張精算の経路入力に”駅すばあと”を利用する場合に設定します。

駅すばあとを継続してご利用になる場合は、ヴァル研究所との保守契約を締結することにより最新の情報を定期的に入手できます。当設定は、交通費の登録と共通の設定です。

9.1.2 詳細環境の設定

申請時のルート変更を許可するかしないかを指定します。

また、食事代の支給時間を指定します。出張手当に関する運用を行う場合は登録してください。

9.3.1 出張内訳区分の登録

出張の内訳区分(通常、研修出張など)を登録します。初期データがあらかじめ登録されています。必要に応じて変更してください。

出張内訳区分は、出張手当の金額の区分となります。出張の距離によって手当金額が異なる場合は、出張内訳区分に距離を登録することにより対応できます。

9.2.1 交通機関の登録

交通費明細を登録する際の交通機関(バス、地下鉄、JR、飛行機など)を登録します。初期データがあらかじめ登録されています。必要に応じて変更してください。

当設定は、交通費精算と共通の設定です。

9.3.2 仮払い種別の登録

出張精算時に利用する仮払いの種別(現金、クーポンなど)を登録します。初期データがあらかじめ登録されています。必要に応じて変更してください。

9.3.3 手当区分の登録

出張手当の区分(役員クラス、部長クラスなど)を登録します。出張手当に関する運用を行う場合は登録してください。

9.3.4 手当金額の登録

手当区分、出張内訳ごとの手当金額を登録します。出張手当に関する運用を行う場合は登録してください。

9.1.7 社員手当区分・銀行口座の登録

社員に手当区分を割り当てます。出張手当に関する運用を行う場合は登録してください。

6章 決裁ルートの設定

出張申請・精算が申請された際の決裁ルートを設定します。

出張申請・精算に関しては、あらかじめ申請様式および種別が登録されています。

(3)出張申請、出張精算に関する決裁ルート

出張申請・出張精算起案時の決裁ルートは、以下の申請様式・申請種別に対して設定してください。申請種別は固定です。追加・変更・削除は行えません。

■出張申請

項目名	名称	備考
申請様式	出張申請[様式コード:0004]	
申請種別	出張申請(国内)	出張申請時に、出張種別に”国内”を指定した場合のルート
	出張申請(海外)	出張申請時に、出張種別に”海外”を指定した場合のルート

■出張精算

項目名	名称	備考
申請様式	旅費精算[様式コード:0005]	
申請種別	旅費精算(国内)	出張精算時に出張種別に”国内”を指定した、事前に出張申請されている場合のルート
	旅費精算(海外)	出張精算時に出張種別に”海外”を指定した、事前に出張申請されている場合のルート
	旅費精算事後(国内)	出張精算時に出張種別に”国内”を指定した、事前に出張申請が起案されていない場合のルート
	旅費精算事後(海外)	出張精算時に出張種別に”海外”を指定した、事前に出張申請が起案されていない場合のルート


9.3.1 出張内訳区分の登録

出張内訳区分を登録します。出張の精算では日当・宿泊費・食事代の3つの出張手当が用意されています。出張手当は、出張種別(国内・海外)、出張内訳(通常・研修出張など)や手当区分(役員クラス、部長クラス、一般など)によって、自動的に手当金額を変えることができます。

当画面では、出張内訳区分の登録を行います。

登録した出張内訳区分は、「手当金額の登録」画面で使用します。また、「出張の申請」「出張の精算」画面でも使用します。

出張内訳区分を登録する

手順1:  > 経費精算申請の設定 をクリックします。

手順2: 出張申請・出張精算の設定の Step.1「出張内訳区分の登録」をクリックします。

手順3: 出張内訳区分の登録画面にて、以下の項目を入力します。

出張内訳区分の登録

出張内訳区分の登録

* は必須項目です。

区分番号 *
重複しない区分番号を入力してください。登録後は変更できません。

名称 *
出張内訳の名称を入力してください。

使用区分 表示する 表示しない




	区分番号	名称	使用区分
<input type="radio"/>	0001	通常	表示する
<input type="radio"/>	0002	帰省	表示する
<input type="radio"/>	0004	研修・受験	表示する
<input type="radio"/>	0005	近距離	表示する
<input type="radio"/>	0099	その他	表示する

選択した行を削除

項目名	説明
区分番号 *	管理番号を登録します。登録後は変更できません。
名称 *	出張種別の名称を入力します。
使用区分	過去に利用した出張内訳区分を使用しなくなる場合は、“表示しない”を選択してください。“表示しない”を選択すると、出張種別の選択肢に表示されなくなります。

手順4: をクリックします。一覧の一番下に追加されます。


MEMO

- 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、 をクリックします。
- 削除する場合は、一覧から対象項目を選択し、 をクリックします。使用済みの区分を削除すると登録済みのデータに影響します。使用しなくなる場合は、使用区分を”表示しない”に変更してください。
- システム提供により変更・削除できない項目は、一覧から選択できません。
-  をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。
- 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」を参照してください。

9.3.2 仮払い種別の登録

精算時に入力する仮払いの支払金種(クーポンなど)を登録します。
現金仮払いは別途入力欄があります。現金以外の仮払い種別を登録してください。

仮払い種別を登録する

手順1:  > 経費精算申請の設定 をクリックします。

手順2: 出張申請・出張精算の設定の Step.3「仮払い種別の登録」をクリックします。

手順3: 仮払い種別の登録画面にて、以下の項目を入力します。

仮払い種別の登録

仮払い種別の登録

* は必須項目です。

区分番号 *
重複しない区分番号を入力してください。登録後は変更できません。

名称 *
仮払い種別の名称を入力してください。

使用区分 表示する 表示しない

	区分番号	名称	使用区分
▲	<input type="radio"/> 0002	回数券	表示する
▼	<input type="radio"/> 0004	クーポン	表示する

選択した行を削除

項目名	説明
区分番号 *	管理番号を登録します。登録後は変更できません。
名称 *	仮払い種別の名称を入力します。
使用区分	過去に利用した仮払い種別を使用しなくなる場合は、“表示しない”を選択してください。 “表示しない”を選択すると、仮払い種別の選択肢に表示されなくなります。

手順4: をクリックします。一覧の一番下に追加されます。

MEMO

- 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、 をクリックします。
- 削除する場合は、一覧から対象項目を選択し、 選択した行を削除をクリックします。使用済みの種別を削除すると登録済みのデータに影響します。使用しなくなる場合は、使用区分を“表示しない”に変更し

てください。

- システム提供により変更・削除できない項目は、一覧から選択できません。
- **クリア** をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。
- 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」を参照してください。


9.3.3 手当区分の登録

手当区分を登録します。出張の精算では日当・宿泊費・食事代の3つの出張手当が用意されています。出張手当は、出張種別(国内・海外)、出張内訳(通常・研修出張など)や手当区分(役員クラス、部長クラス、一般など)によって、自動的に手当金額を変えることができます。

当画面では、手当区分の登録を行います。

登録した手当区分は、「社員手当区分・銀行口座の登録」、「手当金額の登録」画面で使用します。

手当区分を登録する

手順1:  > 経費精算申請の設定 をクリックします。

手順2: 出張申請・出張精算の設定の Step.4「手当区分の登録」をクリックします。

手順3: 手当区分の登録画面にて、以下の項目を入力します。

手当区分の登録

■ 手当区分の登録

* は必須項目です。

区分番号 *
重複しない区分番号を入力してください。登録後は変更できません。

名称 *
手当区分の名称を入力してください。

使用区分 表示する 表示しない




	区分番号	名称	使用区分
	9999	なし	表示する
<input type="radio"/>	0010	役員	表示する
<input type="radio"/>	0100	部長級	表示する
<input type="radio"/>	0200	課長級	表示する
<input type="radio"/>	9000	一般	表示する

選択した行を削除

項目名	説明
区分番号 *	管理番号を登録します。登録後は変更できません。
名称 *	手当区分の名称を入力します。
使用区分	過去に利用した手当区分を使用しなくなる場合は、“表示しない”を選択してください。“表示しない”を選択すると、手当区分の選択肢に表示されなくなります。

手順4: をクリックします。一覧の一番下に追加されます。

MEMO

- 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、 をクリックします。
- 削除する場合は、一覧から対象項目を選択し、 をクリックします。使用済みの区分を削除すると、登録済みのデータに影響します。使用しなくなる場合は、使用区分を”表示しない”に変更してください。
- システム提供により変更・削除できない項目は、一覧から選択できません。
-  をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。
- 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」を参照してください。


9.3.4 手当金額の登録

出張旅費精算で使用する日当・宿泊費・食事代の金額を手当区分ごとに設定します。

手当金額は出張種類(国内、海外)、出張内訳(通常出張、研修出張など)毎に設定でき、出張内訳ごとに個別に設定されていない場合は、デフォルトの金額を使用します。

手当金額の登録時には、適用日(運用開始日)を指定できます。手当金額などの規程が変わる場合に、規程改変施行日から切り替えることができます。また、規程改変施行日より前に事前登録が可能です。

手当金額を登録する

手順1:  > 経費精算申請の設定 をクリックします。

手順2: 出張申請・出張精算の設定の Step.5「手当金額の登録」をクリックします。

手順3: 手当金額一覧の  をクリックします。



手当種別	出張種類	出張内訳	手当区分	金額	適用日	
日当	国内	帰省	役員	0	2008/04/01 (火)	修正
日当	国内	帰省	部長級	0	2008/04/01 (火)	修正
日当	国内	帰省	課長級	0	2008/04/01 (火)	修正
日当	国内	帰省	一般	0	2008/04/01 (火)	修正
日当	デフォルト	デフォルト	役員	4,000	2008/04/01 (火)	修正
日当	デフォルト	デフォルト	部長級	3,500	2008/04/01 (火)	修正
日当	デフォルト	デフォルト	課長級	3,000	2008/04/01 (火)	修正
日当	デフォルト	デフォルト	一般	2,500	2008/04/01 (火)	修正
宿泊費	デフォルト	デフォルト	役員	12,000	2008/04/01 (火)	修正
宿泊費	デフォルト	デフォルト	部長級	11,000	2008/04/01 (火)	修正

手順4: 手当金額の登録画面にて、以下の項目を入力します。



■ 手当金額の登録

* は必須項目です。

手当種別 手当種別を選択してください。

データ区分 個別 デフォルト 個別がデフォルトかを選択してください。【出張の精算】において、手当算出時、まず個別データが設定されているか検索し、無ければデフォルトの手当で計算されます。

出張種類 出張種類を選択してください。


出張内訳 出張内訳を選択してください。




手当区分 手当区分を選択してください。

金額 * 手当金額を入力してください。

適用日 * 運用開始日付を入力してください。

項目名	説明
手当種別	手当種別(”日当”、”宿泊費”、”食事代”)を選択します。登録後は変更できません。
データ区分	出張種類や出張内訳ごとに設定する場合は、”個別”を選択してください。登録後は変更できません。 個別に指定しない場合は、”デフォルト”を指定してください。 出張精算の手当は個別が設定されていなければデフォルトの値が初期表示されます。
出張種類	出張種類を選択します。登録後は変更できません。 データ区分を”個別”に指定した場合に選択できます。
出張内訳	出張内訳を選択します。登録後は変更できません。 データ区分を”個別”に指定した場合に選択できます。 出張内訳は、「出張内訳区分の登録」にて登録できます。
手当区分	手当区分を選択します。登録後は変更できません。 手当区分は、「手当区分の登録」にて登録できます。
金額 *	手当区分の金額を入力します。
適用日 *	運用開始日付を入力します。登録後は変更できません。

手順5:  をクリックします。

<p>MEMO</p>	<ul style="list-style-type: none"> 現在登録済みの適用日のデータを変更する場合は、一覧から 修正 をクリックします。内容を変更後、  をクリックします。 変更できるのは、金額欄のみです。 規程改変などで新しい適用日で手当金額を登録する場合は、  をクリックし、新規に登録してください。 削除する場合は、一覧から 修正 をクリックします。登録画面の  をクリックします。 一覧画面の手当金額検索欄を利用すると、登録済みの手当金額の検索が可能です。
--------------------	---

9.4 購入申請・精算

購入の予定申請および実績精算を行います。
購入申請・精算には主に以下の機能があります。

- 購入申請時に仮払いの申請が可能
- 購入の合計金額によりルートを設定可能

(1) 購入申請・精算の設定

購入申請・精算に関する設定作業には以下の項目があります。必要に応じて実行してください。

9.1.2 詳細環境の設定

申請時のルート変更を許可するかしないかを指定します。

9.4.1 購入種類の登録

購入の種類(切手、書籍購入など)を登録します。初期データがあらかじめ登録されています。必要に応じて変更してください。

会計システムとの連携を検討する場合は、会計システムと連携しやすい種別を設定することをお勧めいたします。

9.4.2 消費税率の登録

消費税率を登録します。初期データがあらかじめ登録されています。税制変更などにより消費税が変更となった場合に設定してください。

当設定は、接待申請・精算と共通の設定です。

9.1.5 銀行の登録

仕入先の登録で、仕入先の銀行口座を登録する場合は、使用する銀行・支店を登録してください。

9.4.3 仕入先の登録

よく利用する購入先がある場合、登録しておくとう入の手間をはぶくことができます。必要に応じて登録してください。

当設定は、接待申請・精算と共通の設定です。

6章 ワークフローの設定

購入申請・精算が申請された際の決裁ルートを設定します。

購入申請・精算に関しては、あらかじめ申請様式および種別が登録されています。購入金額の合計によって申請種別を増やすことができます。

(2) 購入申請、購入精算に関する決裁ルート

購入申請・購入精算は、接待申請・精算と同様に購入金額の合計によってフロー先を変えることができます。例えば、合計金額が2万円以下の場合には課長決裁、5万円以下の場合には部長決裁といった設定が可能です。

購入申請・購入精算は金額によってルートが異なるため、事前申請の有無、金額の変更有無により使用する申請様式が異なります。

事前に購入申請(購入伺い)が起案されており、その結果を報告する購入精算の場合は、申請様式『購入精算』のルートでフローします。

これにより、事前に購入伺いが決裁されているものに対する購入報告である購入精算の場合は、フローを短くし、スムーズに精算処理を行うことができます。

例えば、10万円以上の購入の場合は、社長決裁とします。10万円以上を事前に購入申請を行い決裁された場合、購入した後の購入精算は、購入申請のように社長までフローせずに課長で決裁させることができます。ただし、購入申請時と購入精算時で金額が異なる場合は、購入精算であっても、購入申請のルートでフローします。

これは、購入の許可に対する判断は金額によって行われることから、金額が変わった場合は、再度審議が必要と考えるためです。

また、事前に購入申請(購入伺い)が起案されていない場合の精算(事後精算)についても、金額による審議が必要となることから、『購入申請』のルートでフローします。

上記をまとめると以下のようになります。

以下の場合、申請様式『購入申請』のルートでフローします。

- 購入申請の場合
- 事後購入精算の場合(事前に購入申請が起案されていない場合)
- 購入申請時と購入精算時で金額が異なる場合

項目名	名称	備考
申請様式	購入申請[様式コード:0013]	
申請種別	購入申請(1円以上)	購入金額の合計によってルートを変更する場合は、申請種別を追加します。

購入申請時と購入精算時の金額が同じ場合の購入精算は、申請様式『購入精算』のルートでフローします。

項目名	名称	備考
申請様式	購入精算[様式コード:0040]	
申請種別	購入精算	申請種別は固定です。申請種別の追加・変更・削除は行えません。

上述通り、購入精算時に事前に購入申請が起案されているか等により、フローする申請様式が異なります。購入申請なのか購入精算なのかは、以下の件名の最後に付加される文字列により判断可能です。


- 購入申請の場合:“【購入申請】”
- 購入精算(購入申請がある場合):“【購入精算】”
- 購入精算(購入申請が無い場合):“【事後精算】”

なお、購入精算しか利用しない場合など、件名編集が不要の場合は、基本環境の設定画面の「起案内容の件名編集(購入)」項目にて、編集しないよう設定可能です。基本環境の設定については、「9.1.1 基本環境の設定」の項を参照してください。

9.4.1 購入種類の登録

購入種類を登録します。購入種類は、「購入の申請・精算」において使用します。
 精算CSVデータの出力項目にも含まれますので、会計システムとの連携を行う際は勘定科目との紐付けが可能な区分値を設定してください。

購入種類を登録する

手順1:  > 経費精算申請の設定 をクリックします。

手順2: 購入申請・購入精算の設定欄の Step.1「購入種類の登録」をクリックします。

手順3: 購入種類の登録画面にて、以下の項目を入力します。



購入種類の登録

購入種類の登録

← 戻る

* は必須項目です。

区分番号 *

重複しない区分番号を入力してください。登録後は変更できません。

名称 *

購入種類の名称を入力してください。

使用区分 表示する 表示しない


+ 追加 変更 クリア

区分番号	名称	使用区分
<input type="radio"/> 0005	収入印紙	表示する
<input type="radio"/> 0002	切手・葉書	表示する
<input type="radio"/> 0001	食事・喫茶代	表示する
<input type="radio"/> 0003	書籍購入	表示する
<input type="radio"/> 0004	事務用消耗品	表示する
<input type="radio"/> 0099	その他	表示する




選択した行を削除

← 戻る

項目名	説明
区分番号 *	管理番号を登録します。登録後は変更できません。
名称 *	購入種類の名称を入力します。
使用区分	過去に利用した購入種類を使用しなくなる場合は、「表示しない」を選択してください。「表示しない」を選択すると、購入種類の選択肢に表示されなくなります。

手順4:  追加 をクリックします。覧の一番下に追加されます。


MEMO

- 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、 をクリックします。
- 削除する場合は、一覧から対象項目を選択し、 **選択した行を削除** をクリックします。使用済みの購入種類を削除すると登録済みのデータに影響します。使用しなくなる場合は、使用区分を”表示しない”に変更してください。
- システム提供により変更・削除できない項目は、一覧から選択できません。
-  をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。
- 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」を参照してください。

9.4.2 消費税率の登録

消費税率の登録を行います。消費税は、購入、接待で使用します。

消費税率を登録する

手順1:  > 経費精算申請の設定 をクリックします。

手順2: 購入申請・購入精算の設定欄の Step.2「消費税率の登録」をクリックします。

手順3: 消費税率の登録画面に、以下の項目を入力します。

消費税率の登録

消費税率の登録

* は必須項目です。

消費税率 * %
消費税率を入力してください。

適用開始日 *
消費税率の適用開始日を入力してください。

適用開始日	消費税率
<input type="radio"/> 1997/04/01 (火)	5%
<input type="radio"/> 1989/04/01 (土)	3%
<input type="radio"/> 1950/04/01 (土)	0%

選択した行を削除

項目名	説明
消費税率 *	消費税率を入力します。
運用開始日 *	運用開始日を入力します。

手順4: をクリックします。一覧に追加されます。

MEMO

- 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、 をクリックします。
- 削除する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックし、 選択した行を削除をクリックします。
- 一覧のラジオボタンをクリックし、内容を変更後、 をクリックすると、入力した内容をもとに新規登録(参照作成)が可能です。
- をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。


9.4.3 仕入先の登録

仕入先の情報として、仕入先の基本情報(名称など)、銀行情報、検索時の略称、外部連携コードを登録可能です。

仕入先は、購入、接待において、支払先(購入先、接待場所)の選択に使用します。なお、支払先は申請時に手入力が可能であり、仕入先が登録されていなくても運用可能です。必要に応じて登録してください。

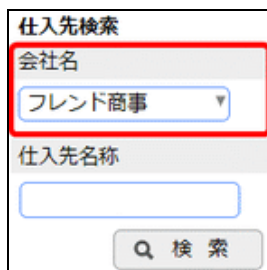
また、仕入先を登録しても、POWER EGG から仕入先への振込情報を作成することはできません。仕入先への振込み情報を作成する場合は、別途振込み処理の運用・仕組みをご確認ください。


仕入先を登録する

手順1:  > 経費精算申請の設定 をクリックします。

手順2: 購入申請・購入精算の設定欄の Step.3「仕入先の登録」をクリックします。

手順3: 仕入先一覧の仕入先検索欄から、仕入先を登録する会社を選択します。



手順4:  検索 をクリックします。選択した会社の仕入先の一覧が表示されます。

MEMO

仕入先は会社ごとに登録します。最初に仕入先を登録する会社を必ず検索してください。登録済みの仕入先を他の会社の仕入先として変更することはできません。

手順5: 仕入先一覧の  新規登録 をクリックします。



仕入先名称	住所	代表者	電話番号	備考
エッグ商事	東京都千代田区神田XXX-XX	山田 太郎	03-1122-3344	
ザッシ商事	東京都中央区日本橋1-X			

手順6: 仕入先の登録画面にて、以下の仕入先の基本情報を入力します。

仕入先の登録

* は必須項目です。

基本情報

*仕入先名、フリガナ名、代表者名、郵便番号、住所などの基本情報を入力してください。

仕入先名 *

仕入先フリガナ *

代表者名

郵便番号

住所1

住所2

電話番号

FAX番号

銀行情報

*支払が振込などの場合は、銀行の情報を入力してください。なお、POWER EGGでは、銀行情報は使用していません。

項目名	説明
仕入先名 *	仕入先の名称を入力します。
仕入先フリガナ *	仕入先のフリガナを入力します。全角カタカナで入力することを推奨します。
代表者名	仕入先の代表者名を入力します。
郵便番号	仕入先の郵便番号を入力します。
住所1、住所2	仕入先の住所を入力します。
電話番号	仕入先の電話番号を入力します。
FAX 番号	仕入先 FAX 番号を入力します。

手順7:引き続き、仕入先の銀行情報を登録します。

なお、POWER EGG では仕入先の銀行情報は使用しておりません。必要に応じて登録してください。

FAX番号

銀行情報

*支払が振込などの場合は、銀行の情報を入力してください。なお、POWER EGGでは、銀行情報は使用していません。

銀行・支店 検索して指定

預金種目・口座番号 普通
 預金種目及び口座番号を入力してください。

口座名義人 ルンド*ヨウ*
 口座の名義人を半角カタカナで入力してください。

略称名登録

*略称名1～5を入力すると、仕入先検索時に入力文字で検索可能になります。

略称名1

項目名	説明
銀行・支店	仕入先の銀行・支店を指定します。 <input checked="" type="checkbox"/> 検索して指定 をクリックし、銀行選択画面から選択します。

項目名	説明
預金種類・口座番号	仕入先の預金種類および口座番号を指定します。
口座名義人	口座名義人を半角カタカナで指定します。


手順8:引き続き、仕入先の略称情報および備考を登録します。略称は、仕入先検索時に利用可能です。

項目名	説明
略称1～略称5	仕入先検索画面での検索用の文字列を入力します。
備考	備考を入力します。



手順9:引き続き、外部コードを登録します。

出力した経費精算 CSV データを、外部システム(例えば会計システムなど)などと連携する場合に、連携用のコードを登録してください。

項目名	説明
外部コード1	外部システムとの間でデータ連携を行う場合に使用します。経費精算申請 CSV データ出力時に外部コードに出力されます。
外部コード2	外部システムとの間でデータ連携を行う場合に使用します。POWER EGG 上では使用していません。

手順10:  をクリックします。

MEMO

- 変更する場合は、一覧から仕入先名をクリックします。内容を変更後、 をクリックします。
- 削除する場合は、一覧から仕入先名をクリックします。登録画面の  をクリックします。
- 一覧画面の仕入先検索欄を利用すると、登録済みの仕入先の検索が可能です。仕入先名称は、仕入先名および略称が対象となります。

9.5 接待申請・精算

接待の予定申請および実績精算を行います。

接待申請・精算には主に以下の機能があります。

- 接待申請時に仮払いの申請が可能
- 接待の合計金額によりルートを設定可能

(1) 接待申請・精算の設定

接待申請・精算に関する設定作業には以下の項目があります。必要に応じて実行してください。

9.1.2 詳細環境の設定

申請時のルート変更を許可するかしないかを指定します。

9.5.1 接待種別の登録

接待の種別(通常、研修接待など)を登録します。初期データがあらかじめ登録されています。必要に応じて変更してください。

会計システムとの連携を検討する場合は、会計システムと連携しやすい種別を設定することをお勧めいたします。

9.4.2 消費税率の登録

消費税率を登録します。初期データがあらかじめ登録されています。税制変更などにより消費税が変更となった場合に設定してください。

当設定は、購入申請・精算と共通の設定です。

9.1.5 銀行の登録

仕入先の登録で、仕入先の銀行口座を登録する場合は、使用する銀行・支店を登録してください。

9.4.3 仕入先の登録

よく利用する接待場所がある場合、登録しておくとお入力の手間をはぶくことができます。必要に応じて登録してください。

当設定は、購入申請・精算と共通の設定です。

6章 決裁ルートの設定

接待申請・精算が申請された際の決裁ルートを設定します。

接待申請・精算に関しては、あらかじめ申請様式および種別が登録されています。接待金額の合計によって申請種別を増やすことができます。

(2) 接待申請、接待精算に関する決裁ルート

接待申請・接待精算は、購入申請・精算と同様に接待金額の合計によってフロー先を変えることができます。例えば、合計金額が2万円以下の場合には課長決裁、5万円以下の場合には部長決裁といった設定が可能です。

接待申請・接待精算は金額によってルートが異なるため、事前申請の有無、金額の変更有無により使用する申請様式が異なります。

事前に接待申請(接待伺い)が起案されており、その結果を報告する接待精算の場合は、申請様式『接待精算』のルートでフローします。

これにより、事前に接待伺いが決裁されているものに対する報告である接待精算の場合は、フローを短くし、スムーズに精算処理を行うことができます。

例えば、10万円以上の接待の場合は、社長決裁とします。10万円以上を事前に接待申請を行い決裁された場合、接待した後の接待精算は、接待申請のように社長までフローせずに課長で決裁させることができます。ただし、接待申請時と接待精算時で金額が異なる場合は、接待精算であっても、『接待申請』のルートでフローします。

これは、接待の許可に対する判断は金額によって行われることから、金額が変わった場合は、再度審議が必要と考えるためです。

管理者マニュアル

また、事前に接待申請(接待伺い)が起案されていない場合の精算(事後精算)についても、金額による審議が必要となることから、『接待申請』のルートでフローします。

上記をまとめると以下のようになります。

以下の場合、申請様式『接待申請』のルートでフローします。

- 接待申請の場合
- 事後接待精算の場合(事前に接待申請が起案されていない場合)
- 接待申請時と接待精算時で金額が異なる場合

項目名	名称	備考
申請様式	接待申請[様式コード:0012]	
申請種別	接待申請(1円以上)	接待金額の合計によってルートを変更する場合は、申請種別を追加します。

接待申請時と接待精算時の金額が同じ場合の接待精算は、申請様式『接待精算』のルートでフローします。

項目名	名称	備考
申請様式	接待精算[様式コード:0041]	
申請種別	接待精算	申請種別は固定です。申請種別の追加・変更・削除は行えません。

上述通り、接待精算時に事前に接待申請が起案されているか等により、フローする申請様式が異なります。接待申請なのか接待精算なのかは、以下の件名の最後に付加される文字列により判断可能です。


- 接待申請の場合:“【接待申請】”
- 接待精算(接待申請がある場合):“【接待精算】”
- 接待精算(接待申請が無い場合):“【事後精算】”

なお、接待精算しか利用しない場合など、件名編集が不要の場合は、基本環境の設定画面の「起案内容の件名編集(接待)」項目にて、編集しないよう設定可能です。基本環境の設定については、「9.1.1 基本環境の設定」の項を参照してください。

9.5.1 接待種別の登録

接待種別(会食、お土産、お祝い等)を登録します。接待にて使用します

接待種別を登録する

手順1:  > 経費精算申請の設定 をクリックします。

手順2: 接待申請・接待精算の設定欄の Step.1「接待種別の登録」をクリックします。

手順3: 接待種別の登録画面にて、以下の項目を入力します。

接待種別の登録

← 戻る

* は必須項目です。

区分番号 *

重複しない区分番号を入力してください。登録後は変更できません。

名称 *

接待種別の名称を入力してください。

使用区分 表示する 表示しない

+ 追加 変更 クリア

区分番号	名称	使用区分
<input type="radio"/> 0001	会食	表示する
<input type="radio"/> 0002	喫茶代	表示する
<input type="radio"/> 0003	お礼	表示する
<input type="radio"/> 0004	お祝い	表示する
<input type="radio"/> 0005	手土産	表示する
<input type="radio"/> 0006	ご饗別	表示する
<input type="radio"/> 0099	その他	表示する

選択した行を削除

← 戻る

項目名	説明
区分番号 *	管理番号を登録します。登録後は変更できません。
名称 *	接待種別の名称を入力します。
使用区分	過去に利用した接待種別を使用なくなる場合は、「表示しない」を選択してください。 ”表示しない”を選択すると、接待種別の選択肢に表示されなくなります。

手順4: をクリックします。一覧の一番下に追加されます。

MEMO

- 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、 をクリックします。
- 削除する場合は、一覧から対象項目を選択し、 選択した行を削除をクリックします。使用済みの接待種別を削除すると登録済みのデータに影響します。使用しなくなる場合は、使用区分を”表示しない”に変更してください。
- システム提供により変更・削除できない項目は、一覧から選択できません。

- **クリア** をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。
- 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」を参照してください。

第 10 章 CRM

この章では、CRM 機能で利用可能な以下の機能に対する設定に関して説明します。
CRM 機能を利用するには、ライセンス「CRM」が必要です。

10.1 CRM の概要

CRM 機能の概要を説明します。

10.2 お客様情報管理

CRM 機能では、お客様の情報の登録や参照が可能です。名刺情報のほか、さまざまな情報を登録できます。

システム管理では、管理単位の登録や各種分類の登録などを行います。

10.1 CRM の概要

POWER EGG の CRM(顧客管理)機能では、お客様の名刺情報の管理、お客様に関する様々な情報の管理・共有を行うことができます。

お客様の情報は、企業、部署、担当者(個人)に分けて管理されます。

お客様のフォローを行うことで、お客様に関する情報に変動があると NaviView に通知が表示され、新着に気づくことができます。

また、登録されたお客様情報を、条件や項目などを指定して CSV ファイル、または CRM データベースとして出力して利用することも可能です。

さらに、名寄せ機能により、重複するお客様情報(企業、部署、担当者)を1つにまとめることができます。

お客様情報とお客様に関する様々な情報は“管理単位”と呼ばれる単位で管理します。管理単位には権限を設定し、ユーザはアクセス権限がある管理単位に属するお客様の情報のみ参照可能になります。お客様情報やお客様に関する様々な情報は“顧客ポータル”を介して登録・参照されます。顧客ポータルはシステム管理者が設定します。

(1)管理単位について

“管理単位”とは、お客様を束ねる単位のことです。

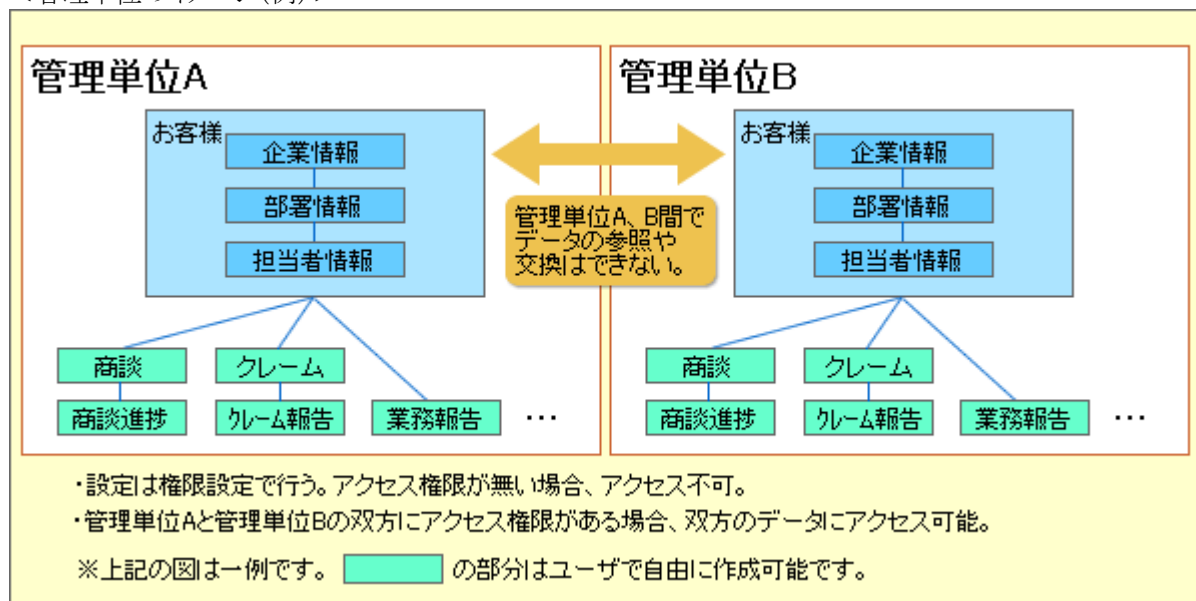
管理単位は、システム管理者が「管理単位の登録」画面で作成し、権限の設定を行います。

ユーザはアクセス権限がある管理単位に対してのみお客様情報を登録・参照可能です。

異なる管理単位間でデータの共有はできません。

管理単位の権限設定によって、複数会社での情報の共有や特定部門内のみでの情報の共有も可能です。

<管理単位のイメージ(例)>



(2)管理単位と CRM データベースについて

POWER EGG のデータベース機能には CRM データベースと呼ばれる機能があります。

CRM データベースも管理単位で管理されます。

管理単位と CRM データベースの仕組みは以下の通りです。

管理者マニュアル

管理単位を作成すると、自動的に CRM データベースのフォルダが作成されます。

このフォルダ名は該当の管理単位名になります。

自動作成されたフォルダは、CRM データベースの登録画面の左ペインのフォルダ一覧において、最上位の階層にシステムフォルダとして表示されます。

この管理単位フォルダ配下に作成した CRM データベースの設定およびユーザ機能は、該当の管理単位にアクセス権を持つユーザのみが利用できます。

CRM データベースの詳細については、ユーザーズマニュアル データベース作成編を参照してください。

(3)顧客ポータルについて

“顧客ポータル”とは、ユーザがお客様情報やお客様に関する各種情報を登録・参照するための画面です。

顧客ポータルは管理単位ごとにシステム管理者が「管理単位の詳細設定」画面で設定し、会社情報照会画面、部署情報照会画面、担当者情報照会画面の3種類があります。

システム管理者が設定した顧客ポータルは、ユーザーズマニュアル CRM 編の「3.1.2 企業情報の参照・変更」の会社情報照会画面、「3.1.3 部署情報の参照・変更」の部署情報照会画面、「3.1.4 担当者情報の参照・変更」の担当者情報照会画面として使用されます。

「管理単位の詳細設定」画面では、顧客ポータルに何の情報を表示するかを設定します。

POWER EGG のデータベース機能で事前に作成した Web データベース、汎用申請データベース、CRM データベースの画面を顧客ポータルに表示し、対象のお客様に関する情報を各データベースの画面から登録・参照させることもできます。

したがって、システム管理者が管理項目や入力画面を自由に設定することが可能です。

ただし、Web データベースと汎用申請データベースについて、顧客ポータルに表示させるためにはお客様選択項目を含んでいる必要があります。

10.2 お客様情報管理

個々の社員が保有しているお客様の情報(会社、担当者、所属部署の情報)を登録管理することによって、会社全体でお客様の情報共有が可能になります。

POWER EGG のお客様情報機能では、お客様の会社・部署・担当者(個人)の3つの視点で情報を管理できます。

POWER EGG では以下のお客様の情報を管理できます。

1. お客様情報の登録

お客様の情報として以下の情報を登録できます。

■企業の情報

企業基本情報	代表者名、業種、資本金など企業の基本的な情報を管理します。
企業の各種関連情報	企業に関する各種情報を管理します。 各種情報は Web データベース、汎用申請データベース、CRM データベースにて管理項目や登録画面の設定が行えます。 例) 企業の業績情報、企業戦略、事業戦略などの取引先に関する様々な情報

■部署の情報

部署基本情報	部署の住所、電話番号などを管理します。
部署の各種関連情報	部署に関する各種情報を管理します。 各種情報は Web データベース、汎用申請データベース、CRM データベースにて管理項目や登録画面の設定が行えます。 例) 儀礼情報、部署戦略、事業戦略、人・組織などの取引先組織に関するさまざまな情報

■担当者の情報

担当者基本情報については、アクセス記録の取得有無の設定が可能です。

担当者基本情報	氏名、連絡先などの名刺から取得できる基本的な情報を管理します。
担当者所属情報	所属部署の情報を管理します。
職歴・経歴の情報	過去の職歴・経歴に関する情報を管理します。 会社、部署、役職を変更したときに履歴として保存できます。
名刺交換情報	名刺交換をした自社社員と名刺交換日などが管理されます。
シークレット情報	登録者が個々に登録する情報を管理します。シークレット情報に登録した内容は、登録者以外は参照できません。
その他の担当者関連情報	担当者に関する各種情報を管理します。 各種情報は Web データベース、汎用申請データベース、CRM データベースにて管理項目や登録画面の設定が行えます。 例) 記念日、学歴、趣味など個人に関するさまざまな情報

2. お客様情報の活用

● お客様情報の出力(CSV 形式、CRM データベース)

お客様情報の出力が可能です。出力条件、出力項目、出力順を指定して出力ができ、例えば、年賀状やお中元、お歳暮リストの作成が行えます。

(1) お客様情報機能を利用するための入力ルールの検討

お客様情報は、全社員で共有する情報となります。お客様情報の運用にあたり入力ルールを事前に決定しておくことをお勧めいたします。

以下に参照を記載します。

管理者マニュアル

1. “株式会社”などの入力方法
“株式会社”と正式に入力するのか、“(株)”と入力するのかなど
2. 電話番号の入力方法
「XX-XXXX-XXXX」と入力するのか、「(XX)XXXX-XXXX」と入力するのかなど

入力ルールが煩雑なまま登録すると、検索しにくく情報共有が難しくなります。事前に検討しておくことをお勧めいたします。

(2)お客様情報管理に関する設定

お客様情報に関する設定作業には以下の項目があります。必要に応じて実行してください。

■お客様情報に関する設定

10.2.1 お客様情報環境の設定

最近選択した顧客の件数や同名会社の重複チェック、新着情報に関して設定します。

10.2.2 管理単位の登録

管理単位の登録や顧客ポータル(企業、部署、担当者)を設定します。

11 章 データベース - 11.1 フォルダの作成

CRM データベースを登録するフォルダを作成します。

10.2.3 顧客分類の登録

取引先、販売先など企業に設定する分類を登録します。

10.2.4 個人情報アクセス記録取得の設定

担当者(個人)の情報にアクセスする際のアクセス記録出力有無を指定します。

10.2.5 商品分類の登録

商品の分類を登録します。商品を登録する場合、商品を登録する前に登録してください。

10.2.6 商品の登録

商品を登録します。商品は商品分類に分類して登録を行います。

データベースの作成

企業、部署、担当者に関連する各種情報で使用する管理項目や入力画面の作成を行います。
データベースの作成については、ユーザーズマニュアル データベース作成編を参照してください。

■外部システムとの連携に関する設定

10.2.7 顧客リンクボタンの登録

アドオン開発してシステムを顧客情報照会画面(顧客ポータル)から起動する場合に設定します。

10.2.8 外部連携コードの登録

外部システムとPOWER EGGの顧客を連携するためのコードを設定します。

10.2.1 お客様情報環境の設定

お客様情報を利用するための環境設定を行います。

一覧画面に表示する最近選択した顧客の履歴保持件数や、同一会社名の登録可否を設定します。

また、ユーザがお客様情報のフォロー設定をしている場合に NaviView 画面に表示される新着情報に関する設定を行います。

お客様情報の環境を設定する

手順1:  > CRM 環境の設定 をクリックします。

手順2: 共通設定欄の Step.1「お客様情報環境の設定」をクリックします。

手順3: お客様情報環境の設定画面のお客様情報欄にて、以下の項目を入力します。

お客様情報環境の設定

設定

お客様情報

最近選択した顧客の履歴保持件数 * 件
顧客選択画面で最近選択した顧客情報の履歴保持件数を設定します。

同一会社名の登録 許可する
 許可しない
お客様情報を新規に登録する場合、会社名が同じ場合、登録を許可するか/しないかを指定します。

一覧表示件数 件
顧客情報照会画面に表示する一覧の表示件数を指定します。

新着情報

情報保持日数 * 日
新着情報の保持日数を指定します。

一覧表示単位 件
新着一覧画面に表示する件数を指定します。

設定

項目名	説明
最近選択した顧客の履歴保持件数 *	顧客選択画面やお客様情報画面の「最近選択した顧客」一覧に表示する履歴保持件数を設定します。
同一会社名の登録	お客様情報を新規に登録するときに、すでに同一の会社が登録されていた場合、新しい会社での登録を許可するかしないかを指定します。
一覧表示件数	顧客情報照会画面(顧客ポータル)に表示する各種情報のうち、Web データベース、汎用申請データベース、CRM データベースの 一覧(一覧表示画面と集計表示画面)に表示する件数を指定します。 未設定の場合は、5 件表示されます。

手順4: 設定 をクリックします。

📖 お客様の到着情報に関する設定を行う

i 到着情報を通知させるには、POWER EGG の Web サーバにある定義ファイル (poweregg.properties) にて、お客様情報の到着通知を NaviView に通知するよう変数が設定されている必要があります。事前に設定値を確認してください。詳細は、POWER EGG の Web インストールガイドの poweregg.properties に関する章を参照してください。

手順1:  > CRM 環境の設定 をクリックします。

手順2: 共通設定欄の Step.1「お客様情報環境の設定」をクリックします。

手順3: お客様情報環境の設定画面の到着情報欄にて、以下の項目を入力します。

お客様情報を新規に登録する場合、会社名が同じ場合、登録を許可するか/しないかを指定します。

一覧表示件数 件
顧客情報照会画面に表示する一覧の表示件数を指定します。

到着情報

情報保持日数 * 日
到着情報の保持日数を指定します。

一覧表示単位 件
新着一覧画面に表示する件数を指定します。

項目名	説明
情報保持日数 *	フォロー対象のお客様に関する到着情報を保持する日数を指定します。
一覧表示単位	ユーザがお客様情報のフォロー設定をしている場合に NaviView 画面から表示される新着一覧画面にて初期表示する件数を指定します。 なお、スマートフォンオプションの新着一覧画面には適用されません。

10.2.2 管理単位の登録

お客様情報を管理する単位である“管理単位”を登録します。

管理単位に対して権限設定を行うことで、アクセスを許可する範囲を指定します(会社をまたがった範囲や特定部門に限定した範囲なども指定可能です)。

ユーザはアクセス権限を持つ管理単位に対してのみ、お客様情報の登録・参照が可能になります。

異なる管理単位間でデータの共有はできません。

また、登録した管理単位に対して顧客ポータル(会社情報照会画面、部署情報照会画面、担当者情報照会画面)の設定を行います。

管理単位、顧客ポータルの概要については、「10.1 CRM の概要」を参照してください。

管理単位を登録する

手順1:  > CRM 環境の設定 をクリックします。

手順2: 共通設定欄の Step.2「管理単位の登録」をクリックします。

手順3: 管理単位一覧画面の入力域に、以下の項目を入力します。

管理単位一覧

[← 戻る](#)

* は必須項目です。

管理単位名 *

権限設定 [権限を設定](#)

会社	設定範囲	権限
全会社		参照可

使用区分 表示する 表示しない

[+ 追加](#) [✎ 変更](#) [クリア](#)

コード	管理単位名	編集メニュー			使用区分
○ 10001	フレンド商事	会社情報	部署情報	担当者情報	表示する 削除
○ 10023	なかよしマート	会社情報!	部署情報!	担当者情報!	表示する 削除


[← 戻る](#)

項目名	説明
管理単位名 *	管理単位の名称を入力します。
権限設定	<p>権限を設定をクリックし、アクセス権限を設定します。</p> <p>アクセス権限の設定については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.9 権限設定」の項を参照してください。</p> <p>指定しない場合は、全員が利用可能となります。</p> <p>指定可能な権限は以下のとおりです。</p> <p>”参照可” : 管理単位へのアクセスを行えます。</p> <p>”CSV 出力可” : 管理単位へのアクセスおよびお客様情報の CSV 出力を行えます。</p>

項目名	説明
	“名寄せ可” : 管理単位へのアクセスおよびお客様情報の CSV 出力、お客様情報の名寄せ処理を行えます。 “公開しない” : 管理単位へのアクセスを行えません。“公開しない”にした場合、各種画面で管理単位の選択肢に表示されなくなります。
使用区分	登録していた管理単位を使用しなくなった場合は、“表示しない”を選択してください。“表示しない”を選択すると、権限設定に関係なく、各種画面で管理単位の選択肢に表示されなくなります。

手順4: **+ 追加** をクリックします。一覧の一番下に追加されます。

MEMO

- 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、**変更** をクリックします。
- 削除する場合は、一覧から対象項目を選択し、**削除** をクリックします。
- クリア** をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。
- 一覧にて  をドラッグ & ドロップすることにより表示順を変更できます。
- 管理単位は最大 20 件登録可能です(使用区分が“表示しない”のものは除く)。

顧客ポータルを設定する

手順1: 管理単位一覧から顧客ポータルを設定したい管理単位の **会社情報**、**部署情報**、**担当者情報** をクリックします。

管理単位一覧

[← 戻る](#)

* は必須項目です。



管理単位名 *

権限設定 [権限を設定](#)

会社	設定範囲	権限
全会社		参照可

使用区分 表示する 表示しない

+ 追加 **変更** **クリア**

	コード	管理単位名	編集メニュー	使用区分
	○ 10001	フレンド商事	会社情報 部署情報 担当者情報	表示する 削除
	○ 10023	なかよしマート	会社情報! 部署情報! 担当者情報!	表示する 削除

[← 戻る](#)

MEMO 未設定の場合は **!** が表示されます。

手順2: 管理単位の詳細設定画面が表示されます。

管理単位：フレンド商事 種別：会社情報

← 戻る

* は必須項目です。

項目 データベース
 システム標準項目
 区切り線

データベース *

 利用するデータベースを選択してください。

キー項目 *
 利用するデータベースのキーとなる顧客フィールドを設定してください。

画面名 * この画面の公開先を確認

名称 *

使用区分 表示する 表示しない

+ 追加

データベース/種別	画面名	名称	使用区分	背景色
会社基本情報 (システム標準項目)				
(区切り線)				
(区切り線)				
この情報のURL				

← 戻る


MEMO

デフォルトで以下の項目が設定されています。

- 会社情報の場合: 会社基本情報、区切り線2つ、この情報の URL
- 部署情報の場合: 部署基本情報、区切り線2つ、この情報の URL
- 担当者情報の場合: 担当者基本情報、区切り線2つ、この情報の URL

これらの項目については並び替え、背景色の設定、削除はできません。

手順3: 「項目」欄で顧客ポータルに配置したい項目を選択し、以下の項目を入力します。

 「項目」欄で選択した内容により、以降の設定項目が異なります。最初に選択してください。

■項目：“データベース”を選択した場合

i あらかじめ配置するデータベースを作成しておく必要があります。

* は必須項目です。

項目 データベース
 システム標準項目
 区切り線

データベース *

 利用するデータベースを選択してください。

キー項目 *
 利用するデータベースのキーとなる顧客フィールドを設定してください。

画面名 * この画面の公開先を確認

名称 *

使用区分 表示する 表示しない

+ 追加 変更 クリア

項目名	説明								
データベース *	<p><input type="button" value="🔍 検索して指定"/> をクリックし、顧客ポータルで使用するデータベースを選択します。</p> <p>選択可能なデータベースは、お客様選択項目を含む Web データベース/汎用申請データベースおよび編集集中の管理単位に属する CRM データベースです。なお、顧客リレーション種別で企業、部署、担当者に関連付けられている CRM データベースは、下記のように関連付けされている情報に対してのみ使用することができます。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>顧客リレーション種別</th> <th>選択できる条件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>企業(1:1または1:n)</td> <td>会社情報の場合のみ選択可</td> </tr> <tr> <td>部署(1:1または1:n)</td> <td>部署情報の場合のみ選択可</td> </tr> <tr> <td>担当者(1:1または1:n)</td> <td>担当者情報の場合のみ選択可</td> </tr> </tbody> </table>	顧客リレーション種別	選択できる条件	企業(1:1または1:n)	会社情報の場合のみ選択可	部署(1:1または1:n)	部署情報の場合のみ選択可	担当者(1:1または1:n)	担当者情報の場合のみ選択可
顧客リレーション種別	選択できる条件								
企業(1:1または1:n)	会社情報の場合のみ選択可								
部署(1:1または1:n)	部署情報の場合のみ選択可								
担当者(1:1または1:n)	担当者情報の場合のみ選択可								
キー項目 *	<p>選択したデータベースから、キー項目として利用するフィールドを選択します。選択できるのは、お客様選択項目または顧客リレーション項目になります。ここで選択した項目をキーとして対象データベースから情報が検索され、顧客ポータルに表示されます。</p>								
画面名 *	<p>選択したデータベースから、顧客ポータルに表示する画面を選択します。選択できるのは、表示編集画面、一覧表示画面、集計表示画面です。</p> <p>■ 選択したデータベースが顧客リレーション種別 1:1 の CRM データベースで、キー項目で顧客リレーション項目を選択した場合 表示編集画面を選択できます。</p> <p>■ それ以外の場合 一覧表示画面、集計表示画面を選択できます。</p>								

項目名	説明
	<p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/>この画面の公開先を確認 をクリックすると、指定した画面の公開先を確認できます。 顧客ポータルに表形式(クロス集計なし)の集計表示画面を表示した場合、[明細を確認]リンクは表示されません。
名称 *	項目の名称を入力します。 顧客ポータルに項目タイトルとして表示されます。
使用区分	登録していた項目を使用しなくなった場合は、“表示しない”を選択してください。 “表示しない”を選択すると、顧客ポータルに表示されなくなります。

MEMO	1つの顧客ポータルに同じデータベース、同じキー項目、同じ画面の組み合わせを複数配置することはできません。
-------------	--

■項目：“システム標準項目”を選択した場合

* は必須項目です。

項目 データベース
システム標準項目
区切り線

システム標準項目 * ▼
 利用するシステム標準項目を選択してください。

使用区分 表示する 表示しない

+ 追加 変更 クリア

項目名	説明
システム標準項目 *	顧客ポータルに表示したい項目を選択します。 現在編集中の情報が会社情報か部署情報か担当者情報かによって、選択可能な項目が異なります。
使用区分	登録していた項目を使用しなくなった場合は、“表示しない”を選択してください。 “表示しない”を選択すると、顧客ポータルに表示されなくなります。

MEMO	1つの顧客ポータルに同じシステム標準項目を複数配置することはできません。
-------------	--------------------------------------

■項目：“区切り線”を選択した場合

* は必須項目です。

項目 データベース
システム標準項目
区切り線

+ 追加 変更 クリア

手順4: 追加をクリックします。項目が一覧に追加されます。
 さらに、項目を追加する場合は、手順3～4を繰り返します。

管理単位：フレンド商事 種別：会社情報

← 戻る

* は必須項目です。

項目 データベース
 システム標準項目
 区切り線

データベース *

 利用するデータベースを選択してください。

キー項目 *
 利用するデータベースのキーとなる顧客フィールドを設定してください。

画面名 * この画面の公開先を確認

名称 *

使用区分 表示する 表示しない

+ 追加

データベース/種別	画面名	名称	使用区分	背景色
会社基本情報（システム標準項目）				
（区切り線）				
<input type="radio"/> 総務>業績情報（一覧表形式）	一覧画面	業績情報（単位：千円）	表示する	削除 <input checked="" type="button" value="背景色"/>
<input type="radio"/> （区切り線）				削除
<input type="radio"/> 総務>7.契約書管理DB（一覧表形式）	連携用	契約文書	表示する	削除 <input checked="" type="button" value="背景色"/>
<input type="radio"/> フレンド商事>営業系>商談（一覧表形式）	一覧画面(連携用)	商談	表示する	削除
<input type="radio"/> 行動履歴（システム標準項目）			表示する	削除
<input type="radio"/> （区切り線）				削除
<input type="radio"/> フレンド商事>営業系>会社戦略（表形式）	表示画面	会社戦略	表示する	削除 <input checked="" type="button" value="背景色"/>
（区切り線）				
この情報のURL				

← 戻る

手順5: 設定が完了したら、 ボタンをクリックして管理単位一覧に戻ります。

MEMO

- 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、 をクリックします。
- 削除する場合は、一覧から対象項目の **削除** をクリックします。
- をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。
- 一覧にて をドラッグ&ドロップすることにより表示順を変更できます。
- 背景色を設定したい場合は一覧の背景色欄にて をクリックします。区切り線で区切られた部分ごとに背景色を設定できます。背景色を設定すると顧客ポータルで以下のように表示されます。
 例)「売上実績」項目に背景色(黄緑)を設定



- 1つの顧客ポータルに登録できる項目は最大 50 項目です(デフォルト項目と使用区分が“表示しない”のものは除く)。


権限設定情報を CSV ファイルに出力する

MEMO

個人設定にて出力ファイルの文字コードを指定できます。設定についてはユーザーズマニュアル 基本編「3.10 共通設定」を参照してください。

手順1:  > CRM 環境の設定 をクリックします。

手順2: 共通設定欄の Step.2「管理単位の登録」をクリックします。

手順3:  をクリックします。

手順4: CSV ダウンロード画面からファイルをダウンロードします。



10.2.3 顧客分類の登録

会社基本情報の登録で選択する顧客分類を登録します。

■企業基本情報の登録画面

顧客公開
 公開
 非公開

設立日 日

業種

決算月 月

代表者名 **顧客分類**

ホームページ 確認

顧客分類 得意先 仕入先 その他

略称 (通称)
複数の略称を入力する場合は、空白で区切って入力してください。

添付ファイル

関連情報(URL)を指定...

🔗顧客分類を登録する

手順1: > CRM 環境の設定 をクリックします。

手順2: 共通設定欄の Step.4「顧客分類の登録」をクリックします。

手順3: 対象の管理単位を選択します。

顧客分類の登録

* は必須項目です。

管理単位

顧客分類コード *

顧客分類のコードを入力してください。

選択した管理単位ごとの設定となります。必ず最初に選択してください。

手順4: 顧客分類の登録画面に、以下の項目を入力します。

顧客分類の登録

[← 戻る](#)

* は必須項目です。

管理単位 **フレンド商事** ▼

顧客分類コード *

顧客分類のコードを入力してください。

顧客分類名称 *

顧客分類の名称を入力してください。

[+ 追加](#) [✎ 変更](#) [クリア](#)


顧客分類コード	顧客分類名称	
○ 0001	得意先	削除
○ 0002	仕入先	削除
○ 9999	その他	削除

[← 戻る](#)

項目名	説明
顧客分類コード *	顧客分類のコードを入力します。同じ管理単位内で重複しないコードを指定してください。
顧客分類名称 *	顧客分類の名称を入力します。

手順4: [+ 追加](#) をクリックします。一覧の一番下に追加されます。

MEMO

- 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、[✎ 変更](#) をクリックします。
- 削除する場合は、一覧から対象項目の [削除](#) をクリックします。
- [クリア](#) をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集集中の情報はすべて消去されます。
- 一覧にて  をドラッグ & ドロップすることにより表示順を変更できます。
- 顧客分類は1つの管理単位に対して最大 20 件登録可能です。

10.2.4 個人情報アクセス記録取得の設定

お客様個人の情報に対するアクセス記録の取得有無を設定します。

情報分類	アクセス記録の取得タイミング
担当者基本情報	担当者情報照会画面表示時 担当者基本情報の登録画面表示時 スマートフォンオプションにて担当者情報画面表示時 携帯アクセス版にてお客様情報画面表示時
担当者一覧	最近選択した顧客一覧、担当者一覧画面表示時 スマートフォンオプションにてお客様一覧画面表示時 ※お客様選択画面、お客様検索画面でお客様の個人名が含まれる情報を閲覧することを指します。

なお、アクセス記録を取得する場合は、ログ環境の設定でカテゴリ「顧客情報」のログを出力するよう設定する必要があります。「ログカテゴリの設定」については、「1.4.1 ログカテゴリの設定」の設定を参照してください。

個人情報アクセス記録取得を設定する

手順1:  > CRM 環境の設定 をクリックします。

手順2: 共通設定欄の Step.5「個人情報アクセス記録取得の設定」をクリックします。

手順3: 会社選択欄から設定対象の会社(自社)を選択します。



個人情報アクセス記録取得の設定


< > 個人情報アクセス記録取得の設定一覧

会社選択
フレンド商事

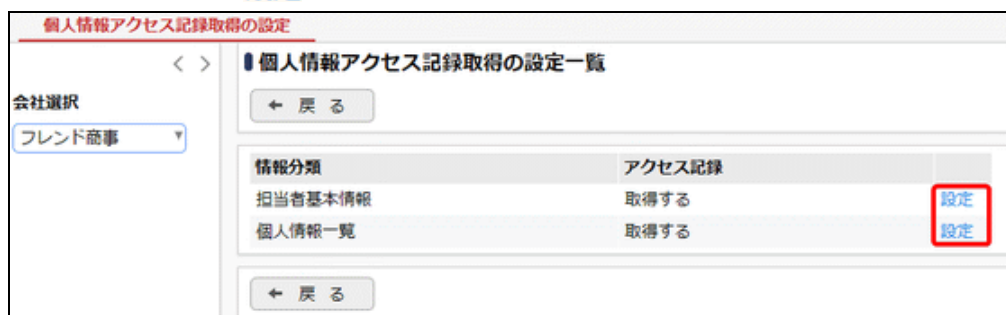
← 戻る

情報分類	アクセス記録	
担当者基本情報	取得する	設定
個人情報一覧	取得する	設定

← 戻る

 個人情報アクセス記録取得の設定は会社ごとに行います。必ず最初に選択してください。

手順4: 設定を行う項目の **設定** をクリックします。



個人情報アクセス記録取得の設定

< > 個人情報アクセス記録取得の設定一覧

会社選択
フレンド商事

← 戻る

情報分類	アクセス記録	
担当者基本情報	取得する	設定
個人情報一覧	取得する	設定

← 戻る

手順5: 選択した項目に対するアクセス記録の取得有無を指定します。

個人情報アクセス記録取得の設定

設定 キャンセル

会社 フレンド商事

情報分類 担当者基本情報

アクセス記録 取得する 取得しない
アクセスログを取得するかどうか選択してください。

設定 キャンセル

項目名	説明
アクセス記録	情報分類に対する情報取得時(画面を開いた時)にアクセス記録を取得するかどうかを設定します。

手順6: 設定 をクリックします。

10.2.5 商品分類の登録

商品の分類を登録します。商品を選択する際、絞り込むための条件として使用します。商品分類は会社単位で設定します。

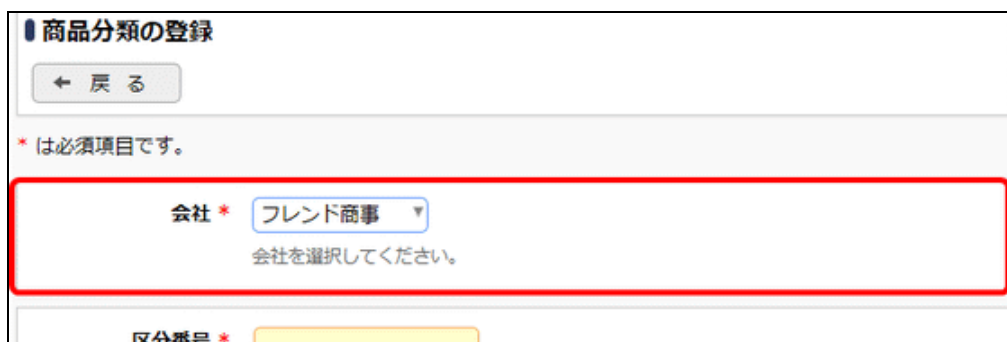
商品を登録する前に事前に登録してください。

商品分類を登録する

手順1:  > CRM 環境の設定 をクリックします。

手順2: 共通設定欄の Step.6「商品分類の登録」をクリックします。

手順3: 商品分類の登録画面にて、設定対象の会社を選択します。




商品分類の登録

[← 戻る](#)

* は必須項目です。

会社 * フレンド商事 ▼
会社を選択してください。

区分番号 *

 選択した会社に対する商品分類を登録します。必ず最初に選択してください。

手順4: 登録する商品分類の内容を入力します。



商品分類の登録

[← 戻る](#)

* は必須項目です。

会社 * フレンド商事 ▼
会社を選択してください。

区分番号 *
重複しない区分番号を入力してください。登録後は変更できません。

名称 *
商品分類の名称を入力してください。

使用区分 表示する 表示しない

[+ 追加](#) [変更](#) [クリア](#)

区分番号	名称	使用区分
<input type="radio"/> 010	パッケージ	表示する
<input type="radio"/> 020	オプション製品	表示する
<input type="radio"/> 030	キャンペーン品	表示する

選択した行を削除

項目名	説明
区分番号 *	管理番号を登録します。登録後は変更できません。
名称 *	商品分類の名称を入力します。
使用区分	過去に利用した商品分類を使用しなくなる場合は、“表示しない”を選択してください。

手順5: をクリックします。一覧の一番下に追加されます。


MEMO

- 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、 をクリックします。
- 削除する場合は、一覧から対象項目を選択し、 **選択した行を削除** をクリックします。利用済みの商品分類を削除すると登録データに影響します。利用済みの場合は、削除せずに使用区分を“表示しない”に変更してください。
- をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。
- 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の「2.4.7 表示順の変更」の項を参照してください。

10.2.6 商品の登録

商品の登録を行います。事前に、商品分類が登録されている必要があります。


商品を登録する


手順1:  > CRM 環境の設定 をクリックします。

手順2: 共通設定欄の Step.7「商品の登録」をクリックします。

手順3: 商品一覧画面の商品検索欄に商品を登録する会社、商品分類を指定します。



 新規登録時は選択した会社に対して作成します。会社は必ず最初に選択してください。

手順4:  検索 をクリックします。選択した会社、商品分類に登録されている商品の一覧が表示されます。



手順5: 商品一覧画面の  新規作成 をクリックします。

手順6: 商品の登録画面に、以下の内容を入力します。



項目名	説明
商品分類	商品分類を選択します。
商品コード *	商品コードを入力します。登録後は変更できません。
商品名 *	商品の名称を入力します。
担当社員名	商品の担当社員を選択します。
使用区分	登録した商品を使用しない場合は、「表示しない」を選択します。

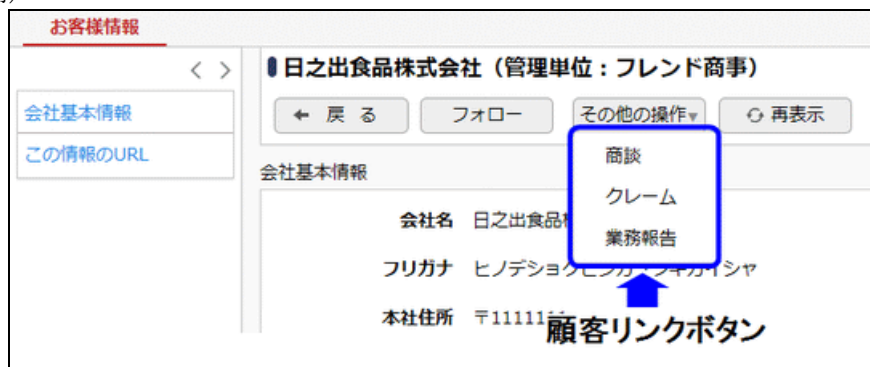
手順7:  をクリックします。一覧画面に戻り、一覧の一番下に追加されます。

<p>MEMO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 変更する場合は、一覧から商品名をクリックします。登録画面にて内容を変更し、 をクリックします。 • 削除する場合は、一覧から商品名をクリックし登録画面の  をクリックします。 • 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の「2.4.7 表示順の変更」の項を参照してください。
--------------------	--

10.2.7 顧客リンクボタンの登録

顧客情報照会画面(顧客ポータル)に、外部のシステムで管理している顧客情報を起動するボタン(顧客リンクボタン)を追加することにより、お客様に対するさまざまな情報を一つの画面から参照できます。

例)



顧客リンクボタンの登録では、顧客情報照会画面(顧客ポータル)に組み込むボタンの登録を行います。お客様にて作成したプログラムの組み込みが可能です。

顧客リンクボタンを新規に登録する場合は、POWER EGG に登録されている顧客の情報をパラメタとするアドオンプログラムを開発する必要があります。

以下の値を POWER EGG から取得できます。

- 外部連携コード
- 企業 ID
- 部署 ID
- 担当者 ID

外部連携コードを利用する場合は、連携するためのコード(外部システムで登録されているコードなど)を、「外部連携コードの登録」で POWER EGG に登録しておく必要があります。

また、顧客リンクボタンを選択時に起動するプログラムはあらかじめ「処理の登録」にて、処理を登録しておく必要があります。なお、処理の登録時に処理種別は「顧客リンク用」を指定してください。

顧客リンクボタンを登録する

MEMO

顧客リンクボタンは全ての管理単位で共通となります。
ここで登録した顧客リンクボタンは、全ての管理単位の顧客情報照会画面(顧客ポータル)に表示されます。

手順1:  >CRM 環境の設定 をクリックします。

手順2: 外部連携設定欄の Step.2「顧客リンクボタンの登録」をクリックします。

手順3: 顧客リンクボタン一覧画面の情報種類選択欄から、顧客リンクボタンを登録する情報分類(会社情報/部署情報/担当者情報)を選択します。

顧客リンクボタンの登録

顧客リンクボタン一覧

+ 新規登録

情報分類選択
会社情報

ボタン名	処理名	使用区分
○ 商談	商談	表示する
○ クレーム	クレーム	表示する
○ 業務報告	業務報告	表示する

① 選択した情報分類に対して作成します。必ず最初に選択してください。

手順4: 顧客リンクボタン一覧画面の **+ 新規登録** をクリックします。

手順5: 顧客リンクボタンの登録画面に、以下の内容を入力します。

顧客リンクボタンの登録 (会社情報)

登録 キャンセル

* は必須項目です。

処理選択 * [🔍 検索して指定](#)
<選択してください>

ボタン名 *

外部連携コード 企業外部連携コード1
外部連携コードをURLに付加する場合、コード種別を選択し/パラメタ名を入力してください。

企業IDパラメタ名
システムが管理する企業IDをURLに付加する場合、パラメタ名を入力してください。

部署IDパラメタ名
システムが管理する部署IDをURLに付加する場合、パラメタ名を入力してください。

担当者IDパラメタ名
システムが管理する担当者IDをURLに付加する場合、パラメタ名を入力してください。

付加パラメタ
システムで付加するパラメタの後に追加するパラメタが必要な場合に入力してください。

表示オプション
ウィンドウで起動する際に、Javascriptのwindow.openメソッドで指定するoptionを設定してください。



使用区分 表示する 表示しない

登録 キャンセル

項目名	説明
処理選択 *	🔍 検索して指定 をクリックし、メニューに割り当てる処理を選択します。処理選択については、「3.2.2 処理の登録」の「処理を選択する」を参照してください。選択できる処理は、処理の登録時に“顧客リンク用”に指定した処理のみです。
ボタン名 *	画面に表示するリンクの名称を指定します。

項目名	説明
外部連携コード	外部連携コードをパラメタに指定する場合に、使用するコードを選択し、パラメタ名を入力します。
企業 ID パラメタ名	POWER EGG が管理している内部企業 ID をパラメタに使用する場合は、パラメタ名を入力します。
部署 ID パラメタ名	POWER EGG が管理している内部部署 ID をパラメタに使用する場合は、パラメタ名を入力します。
担当者 ID パラメタ名	POWER EGG が管理している内部担当者 ID をパラメタに使用する場合は、パラメタ名を入力します。
付加パラメタ	外部連携コード～担当者 ID パラメタ以外に付加するパラメタを入力します。
表示オプション	別ウィンドウで起動する際の表示オプションを指定します。クリック時は、Javascript の window.open(url,winTitle,option)メソッドを使用して起動します。この第 3 引数の内容を Javascript の言語仕様に従い記述してください。
使用区分	登録していた顧客リンクボタンを使用しなくなった場合は、“表示しない”を選択してください。“表示しない”を選択すると、顧客情報照会画面（顧客ポータル）で表示されなくなります。


手順6:  をクリックします。一覧画面に戻り、一覧の一番下に追加されます。

<p>MEMO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 変更する場合は、一覧からボタン名をクリックします。登録画面にて内容を変更し、 をクリックします。 • 削除する場合は、一覧からボタン名をクリックし登録画面の  をクリックします。 • 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の「2.4.7 表示順の変更」の項を参照してください。
--------------------	--

10.2.8 外部連携コードの登録

POWER EGG 内に作成された顧客データと外部システム(基幹システム)と連携できるように外部連携コードの登録が最大 5 つまで可能です。連携コードは、会社・部署・担当者(個人)ごとに登録できます。

外部連携コードを登録する

手順1:  > CRM 環境の設定 をクリックします。

手順2: 外部連携設定欄の Step.3「外部連携コードの登録」をクリックします。

手順3: 外部連携コード一覧画面の  をクリックします。



会社名	部署名	担当者名	コード種別	コード
日之出食品株式会社			企業外部連携コード1	0012344-001
日之出食品株式会社			企業外部連携コード2	H011243
日之出食品株式会社	営業部		部署外部連携コード1	hinode-senden1
日之出食品株式会社	役員	岸 正信	担当外部連携コード1	hinode-kishi1

MEMO


左ペインの外部連携コード検索欄にて顧客を指定して検索を行った場合、指定した顧客の配下の情報も含めて表示されます。例えば、「日之出食品」という会社を条件にして検索した場合、会社に対する企業外部連携コードおよびその配下の部署、担当者の連携コードもあわせて表示されます。



手順4: 外部連携コードの登録画面に、以下の内容を入力します。



項目名	説明
顧客 *	外部連携コードを設定する顧客を選択します。 顧客選択については、ユーザズマニュアル CRM 編「2.1 お客様選択」を参照してください。

項目名	説明
コード種別	外部連携用コード種別を選択します。 顧客選択で選択した内容(会社または部署、担当者)によって選択肢が変わります。
外部連携コード*	外部連携用のコードを入力します。

手順5:  をクリックします。一覧画面に戻ります。

MEMO	<ul style="list-style-type: none">• 変更する場合は、一覧から外部連携コードをクリックします。登録画面にて内容を変更し、 をクリックします。• 削除する場合は、一覧から外部連携コードをクリックし登録画面の  をクリックします。
-------------	---

第 11 章 データベース

この章では、データベースのシステム管理機能に関して説明します。

使用できるデータベースは、ライセンスにより異なります。

W Web データベース機能を利用するには、ライセンス「Web データベース」が必要です。

汎 汎用申請データベース機能を利用するには、ライセンス「汎用申請」が必要です。

C CRM データベース機能を利用するには、ライセンス「CRM」が必要です。

この機能では、POWER EGG 上にデータベースを自由に作成し、情報を蓄積・共有できます。

データベースの主な機能は以下のとおりです。

- データベースをフォルダで分類可能
- データベースの作成は、システム管理者が権限を付与したユーザが実行可能(フォルダ単位で設定)
- データベースに対して一覧、表示編集画面、絞り込み条件、集計表示画面を対話形式で作成可能
- データベース、一覧、表示編集画面、絞り込み条件、集計表示画面それぞれに権限設定が可能
- 一つのデータベースに対して、一覧、表示編集画面、絞り込み条件、集計表示画面を複数作成可能。それぞれに権限設定を行うことにより、利用者に応じた一覧、表示編集画面、絞り込み条件、集計表示画面を割り当てることができます。
- データベースに登録されたデータに変更があった場合など、条件に応じて関係者への通知が可能
- CSV ファイルより入出力が可能(画面、バッチ処理)

なお、上記の機能は、ライセンスにより、使用可能な機能が一部異なります。

データベースの作成はユーザが行い、システム管理者は、事前にデータベースに登録するフォルダの作成を行います。

当章では、データベースに関する以下の項目について説明します。

11.1 フォルダの登録 *

データベースに登録するフォルダを作成します。フォルダに対してデータベースを作成する権限を設定します。

11.2 データベース CSV 取込み **W C**

CSV ファイルからレコード(データ)の取り込みを行います。CSV 取り込みは、データベース管理者が実行できます。システム管理では、Web サーバ上でのバッチ処理による CSV 取り込みについて説明します。

なお、当項は、Web データベースおよび CRM データベースに対する説明となります。汎用申請データベースに対する CSV 取り込みは、「8.2 汎用申請データ取込み」を参照してください。

11.3 データベース CSV 出力

データベースに登録されているレコード(データ)を CSV ファイルに出力します。システム管理では、Web サーバ上でのバッチ処理による CSV 出力について説明します。

データベースの作成については、ユーザズマニュアル データベース作成編を参照してください。




11.1 フォルダの作成

データベースを作成するフォルダを作成します。


フォルダ作成時に、データベース作成権限を設定することにより、データベースの作成が可能になります。
なお、各データベース機能のフォルダは別々の画面で作成します。


フォルダを登録する

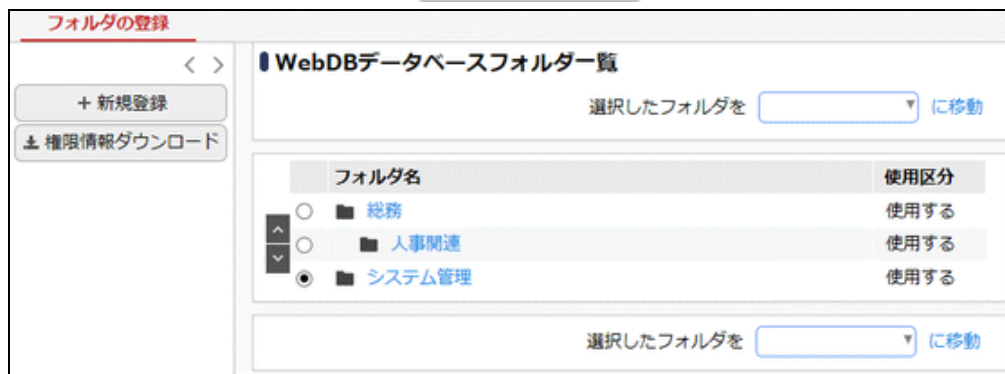
手順1: データベースフォルダ一覧画面を起動します。

- W Web データベースの場合
 > WebDB フォルダの登録 をクリック
- 汎 汎用申請データベースの場合
 > 汎用申請の設定 の Step.2「汎用申請データベースフォルダの登録」をクリック
- C CRM データベースの場合
 > CRM 環境の設定 の Step.3「CRM データベースフォルダの登録」をクリック

手順2: C CRM データベースの場合、左ペインに「管理単位」のドロップダウンが表示されます。フォルダを作成したい管理単位を選択します。

 CRM データベースはフォルダおよびその配下に登録するデータベースに対し「管理単位」という単位でアクセス権限の管理を行います。必ず最初に管理単位を選択してください。
 なお、選択する管理単位は事前に登録が必要です。管理単位の考え方ならびに設定方法については「第 10 章 CRM」を参照してください。

手順3: データベースフォルダ一覧画面の  をクリックします。



※上記は、Web データベースのフォルダ作成時のイメージとなります。他のデータベースの場合は画面タイトルなどイメージが多少異なります。

手順4: フォルダの登録画面に、以下の項目を入力します。

フォルダの登録

* は必須項目です。

フォルダ名 *

上位フォルダ ▼
上位フォルダを指定すると、指定フォルダの権限情報がコピーされます。

アクセス権限情報

会社	設定範囲	権限
全会社		参照可

使用区分 使用する 使用しない

項目名	説明
フォルダ名 *	フォルダの名称を入力します。 なお、同一上位フォルダ直下に同じ名称のフォルダは作成できません。
上位フォルダ	フォルダ登録先の上位フォルダを選択します。 最上位以外のフォルダを指定した場合、選択したフォルダのアクセス権限情報をコピーすることができます。
アクセス権限情報	<input type="button" value="権限を設定"/> をクリックし、アクセス権限を設定します。 アクセス権限の設定については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.9 権限設定」を参照してください。 フォルダ作成時には必ず、データベース作成可能者を指定してください。 指定可能な権限は以下のとおりです。 ”参照可” : フォルダの参照が可能です。 ”データベース作成可” : フォルダ配下にデータベースを作成できます。 ”公開しない” : データベースの一覧にフォルダは表示されません。
使用区分	登録していたフォルダを使用なくなった場合は、”使用しない”を選択してください。データベース一覧にフォルダが表示されなくなります。




手順5: をクリックします。一覧画面に戻ります。登録したフォルダは、選択した上位フォルダの最後に追加されます。

MEMO

- 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」を参照してください。
なお、表示順の変更は同じ階層内での変更のみとなります。別のフォルダに移動する場合は、「上位フォルダを変更する」を参照してください。
- 変更・削除する場合は、データベースフォルダ一覧画面のフォルダ名をクリックしてください。なお、フォルダ・データベースが登録されているフォルダは削除できません。
- 登録済みのフォルダの登録画面を表示すると が表示されます。クリックすると、表示していたフォルダの内容を複写した新規登録画面が表示されます。なお、フォルダ配下のデータベース等の情報は複写されません。

上位フォルダを変更する

手順1: データベースフォルダ一覧画面を起動します。

- **W** Web データベースの場合
 > WebDB フォルダの登録 をクリック
- **汎** 汎用申請データベースの場合
 > 汎用申請の設定 の Step.2「汎用申請データベースフォルダの登録」をクリック
- **C** CRM データベースの場合
 > CRM 環境の設定 の Step.3「CRM データベースフォルダの登録」をクリック

手順2: **C** CRM データベースの場合、左ペインに「管理単位」のドロップダウンが表示されます。変更したいフォルダが登録されている管理単位を選択します。

i CRM データベースはフォルダおよびデータベースを「管理単位」という単位で管理します。必ず最初に管理単位を選択してください。
 なお、選択する管理単位は事前に登録が必要です。管理単位の考え方ならびに設定方法については「第 10 章 CRM」を参照してください。

手順3: データベースフォルダ一覧から上位フォルダを変更するフォルダを選択します。

手順4: 「選択したフォルダを」の選択肢から移動先のフォルダを選択します。



手順5: **に移動** をクリックします。

MEMO

- 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.7 表示順の変更」を参照してください。
 なお、表示順の変更は同じ階層内での変更のみとなります。
- 一覧での操作のほかに、フォルダ名をクリックし、登録画面で上位フォルダを変更することも可能です。
- **C** CRM データベースのフォルダは、異なる管理単位のフォルダ配下には移動できません。

設定情報を CSV ファイルに出力する

MEMO

個人設定にて出力ファイルの文字コードを指定できます。設定についてはユーザーズマニュアル 基本編「3.10 共通設定」を参照してください。

手順1: データベースフォルダ一覧画面を起動します。

手順2: **権限情報ダウンロード** をクリックします。


手順3: CSV ダウンロード画面からファイルをダウンロードします。



11.2 データベース CSV 取込み

CSV ファイルの取込み処理は、画面から実行する方法と、バッチ処理にて実行する方法の 2 種類があります。当項では、Web サーバ上でバッチ処理によりデータ取込みを実行する方法のみご説明します。

取込みに関する留意事項、CSV ファイルの作成方法や画面からの取込み等は、ユーザーズマニュアル データベース利用編を参照してください。

なお、当項は、Web データベースおよび CRM データベースに対する説明となります。 汎用申請データベースに対する CSV 取込み(申請データの取込み)は、「8.2 汎用申請データ取込み」を参照してください。

バッチ処理にて CSV データを取り込む

手順1:作成した ZIP ファイル(CSV ファイル)を Web サーバ上に格納します。


手順2:バッチファイルを作成します。

以下を参考に、お客様の環境に合わせバッチファイルを作成してください。

```
java -cp "[PEWEB のインストール先]\batch\pe4j-batchcmd-2.0.jar"
net.poweregg.web.engine.xdb.WebDbImport http://<サーバ名>[:ポート]/pe4j <引
数>...
```

※上記は 1 行で記載します。

■指定する引数 (* は必須項目です)

引数	説明
[PEWEB のインストール先] *	POWER EGG の Web プログラムのインストール先フォルダを指定します。 デフォルト:C:\PE4J\PEWEB
http://<サーバ名>[:ポート]/pe4j *	POWER EGG にアクセスする際の URL を指定します。
ZIP ファイル名 *	手順1で格納した ZIP ファイルの格納先およびファイル名をフルパスで指定します。
データベース名 *	取込み先のデータベースを指定します。 フォルダ名 + "/" + データベース名を指定します。フォルダが階層になっている場合は最上位のフォルダからすべて指定してください。 フォルダ名・データベース名に "/" は使用できません。また、OS のコマンド実行において特別な意味を持つ記号 ("、<、>、 、%) は使用できません。
ユーザ ID *	取込み処理を実行する社員の POWER EGG ユーザ ID を指定します。 ここで指定するユーザは、「Web データベース」ライセンスが付与され、取込み先のデータベースに対してデータベース管理者の権限が必要です。また、データベースを格納するすべての上位フォルダに対し参照権限が必要となります。 取り込むフィールドは、表示編集画面に配置し、取込み処理を実行するユーザが参照できる必要があります(どの表示編集画面でも参照できないフィールドは取り込めません)。  CRM データベースの場合は、管理単位の参照権限も必要です。
パスワード *	ユーザ ID に指定した社員のパスワードを指定します。
区切文字置換文字	CSV データ内に指定した文字列が存在していた場合に、半角カンマに置換します。10 桁以内で指定してください。 指定方法:replacecomma=x (x:置換文字)

引数	説明
改行コード置換文字	CSV データ内に指定した文字列が存在していた場合に、改行コードに置換します。10 桁以内で指定してください。 指定方法:replacecrlf=x (x:置換文字)
通知	CSV で取り込むデータを、ユーザへの通知対象とするかどうかを指定します。 指定方法:notification=x (x:指定値) <指定値> 通知対象とする場合 :1 通知対象としない場合 :0 引数が未指定の場合や、1 または 0 以外の値が指定された場合は、通知対象となりません。 なお、取り込み先のデータベースに通知先の設定がされている場合のみ、その設定条件に従って通知されます。
既存レコード削除	取り込み時に、データベースの登録済みデータを全件削除するかどうかを指定します。削除しない場合は、登録済みのレコードに対し更新されます。 指定方法:removerecords=x (x:指定値) <指定値> 削除する場合 :1 削除しない場合 :0 引数が未指定の場合や、1 または 0 以外の値が指定された場合は、“削除しない”として取り込まれます。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">MEMO 他のデータベースから「WebDB 間連携項目」フィールドで連携先として指定されており、「連携先レコード削除時の動作」で“エラーとする”と設定されている場合、既存レコードの削除は行えません。</div>
文字コード	CSV ファイルの文字コードを shift-jis または utf-8 で指定してください。 未指定の場合は、shift-jis として取り込まれます。 指定方法:fileEncoding=x (x:文字コード)
フォロー通知	ライセンス「CRM」が登録されており、取り込み対象のデータベースが顧客ポータル(会社情報照会画面)に配置されている場合のみ有効な引数です。 顧客情報のフォロー設定を行っているユーザに対して、CSV 取り込み時に新着通知を行うかどうかを指定します。 指定方法:notifyfollow=x (x:指定値) <指定値> 通知する場合 :1 通知しない場合 :0 引数が未指定の場合や、1 または 0 以外の値が指定された場合は、通知されません。
システム区分	取り込み対象のデータベースの種類を指定します。 指定方法:systemClass=x (x:指定値) <指定値> Web データベース :0 CRM データベース :2 引数が未指定の場合は「Web データベース」が対象となります。

引数	説明
外部連携	取り込み対象のデータベースに外部連携設定がされている場合にのみ有効な引数です。CSV 取り込み時に外部連携処理を実行するかどうかを指定します。 指定方法:external=x (x:指定値) <指定値> 実行する場合 :1 実行しない場合 :0 引数が未指定の場合や、1または0以外の値が指定された場合は、“実行する”として取り込まれます。
キー項目	指定されたデータベースから、レコードの新規登録/更新を判定するキー項目として利用するフィールド名を指定します。 指定方法:key=x (x:フィールド名) 指定できるのは、フィールド設定時にキー項目として設定されている文字列(1行)のフィールド、もしくは、システム標準項目「No」のみとなります。 引数が未指定の場合は、システム標準項目「No」をキー項目として取り込まれます。

<サンプル>

```
java -cp "C:\PE4J\PEWEB\batch\pe4j-batchcmd-2.0.jar"
net.poweregg.web.engine.xdb.WebDbImport http://pesvr/pe4j
c:\work\pclist201203.zip システム管理/PC 管理台帳 ooishi poweregg
notification=1 removerecords=1 fileEncoding=utf-8 systemClass=0
external=1 key=管理番号
```

※上記は1行で記載します。

手順3:作成したバッチファイルを実行します。



バッチファイルをOSのタスクスケジューラー機能などを利用し実行することにより、定期的に出力処理を行うことができます。OSのタスクスケジューラー機能については、OSのマニュアルをご確認ください。

バッチ実行結果として以下のコードが返されます。

■実行結果の返却コード

コード	理由
0	正常終了 (CSV 内の取り込みデータにエラーがある場合も含む)
1	認証エラー (指定されたユーザ ID、パスワードでログインできない など)
2	サーバ接続エラー (何らかの理由で POWER EGG の Web サーバと通信できない)
9	実行エラー
101	引数の個数が正しくない
102	引数のファイル名が正しくない (ファイルが存在しない、拡張子が zip でない、ファイルが展開できない、ファイル構成が不正 など)
103	引数のデータベース名が正しくない (存在しない、利用できない など)
104	指定されたユーザに Web データベースライセンスが付与されていない
105	引数の区切文字置換文字が正しくない
106	引数の改行コード置換文字が正しくない
107	引数が重複しており、且つ、異なる値が指定されている
108	引数の文字コードが正しくない
109	引数のキー項目が正しくない (該当のデータベースに存在しない、入力形式が「文字列 (1行)」以外のフィールドが指定されている など)

手順4:実行結果を確認します。

-  Web データベースの場合
 データ共有 ▼ > Web データベース管理業務 > CSV 取り込み をクリック
-  CRM データベースの場合
 CRM ▼ > お客様情報の管理 > CRM データベース CSV 取り込み をクリック

手順5: **実行履歴の確認** をクリックします。実行結果を確認してください。

実行結果の確認は、ユーザーズマニュアル データベース利用編「2.2 CSV 取り込みの実行」を参照してください。

なお、ログ照会にて取り込みの開始・終了ログを確認できます。ログ照会については、「1.4.2 ログ照会」の項を参照してください。

11.3 データベース CSV 出力

データベースからのデータ出力処理は、画面から実行する方法と、バッチ処理にて実行する方法の2種類があります。当項では、Web サーバ上でバッチ処理によりデータ出力を実行する方法のみご説明します。各項目の出力内容や形式等は、ユーザーズマニュアル データベース利用編を参照してください。

【留意事項】

- 出力ファイルは、zip 形式の圧縮ファイルとなります。
- 対象のデータベースの全フィールドが出力対象となります。特定のフィールドだけ指定して出力することはできません。
- フィールドの出力順は、登録したフィールド(フィールド設定一覧の並び順)、システム標準項目、明細行フォルダ名の順になります。
また、明細行 CSV ファイルでのフィールドの出力順は、明細行フィールド設定一覧の並び順です。
- 社員選択項目など、出力形式にコードと名称をもつフィールドについては、両方が出力されます。
- 集計結果の CSV 出力は行えません。

バッチ処理にてデータ出力を実行する



手順1: バッチファイルを作成します。

以下を参考に、お客様の環境に合わせてバッチファイルを作成してください。

```
java -cp "[PEWEB のインストール先]\batch\pe4j-batchcmd-2.0.jar"
net.poweregg.web.engine.xdb.WebDBExport http://<サーバー名>[:ポート]/pe4j <
引数>...
```

※上記は1行で記載します。

■ 指定する引数 (* は必須項目です)

引数	説明
[PEWEB のインストール先] *	POWER EGG の Web プログラムのインストール先フォルダを指定します。 デフォルト:C:\PE4J\PEWEB
http://<サーバー名>[:ポート]/pe4j *	POWER EGG にアクセスする際の URL を指定します。
データベース名 *	出力対象のデータベース名を指定します。 フォルダ名 + "/" + データベース名を指定します。フォルダが階層になっている場合は最上位のフォルダからすべて指定してください。 フォルダ名・データベース名に"/"は使用できません。また、OS のコマンド実行において特別な意味を持つ記号("、<、>、 、%など)は使用できません。 なお、データベースとその上位フォルダすべてのうち、どれか1つでも使用区分が“使用しない”に設定されている場合は出力できません。  CRM データベースの場合は管理単位の使用区分が“表示しない”に設定されている場合は出力できません。
ユーザ ID *	出力処理を実行する社員の POWER EGG ユーザ ID を指定します。 「Web データベース」ライセンスが付与され、指定したデータベースに対してデータベース管理者または CSV 出力権限を持つユーザである必要があります。また、データベースを格納するすべての上位フォルダに対し参照権限が必要となります。  CRM データベースの場合は管理単位の参照権限も必要です。
パスワード *	ユーザ ID に指定した社員のパスワードを指定します。

引数	説明
出力ファイル名 *	出力するファイル名をフルパスで指定します。なお、拡張子は不要です。 ZIP 形式で出力されます。 「¥」「/」「:」「*」「?」「”」「<」「>」「 」などの OS で使用できない文字は指定できません。
タイトル行 *	タイトル行を出力するかどうかを指定します。 “0”:タイトル行を出力しない場合 “1”:タイトル行を出力する場合
登録日(開始日) *	レコードの登録日の範囲を条件にする場合は、登録日(開始日)を YYYYMMDD 形式で指定します。 登録日を条件としない場合は“0”を指定します。
登録日(終了日) *	レコードの登録日の範囲を条件にする場合は、登録日(終了日)を YYYYMMDD 形式で指定します。 登録日を条件としない場合は“0”を指定します。「登録日(開始日)」に“0”を指定する場合は、必ず“0”を指定してください。
更新日(開始日) *	レコードの最終更新日の範囲を条件にする場合は、最終更新日(開始日)を YYYYMMDD 形式で指定します。 最終更新日を条件としない場合は“0”を指定します。
更新日(終了日) *	レコードの最終更新日の範囲を条件にする場合は、最終更新日(終了日)を YYYYMMDD 形式で指定します。 最終更新日を条件としない場合は“0”を指定します。「更新日(開始日)」に“0”を指定する場合は、必ず“0”を指定してください。
区切文字	項目の区切文字を指定します。以下のいずれかを選択できます。 指定方法:delimiter=x (x=指定値) <指定値> カンマ :0 セミコロン :1 タブ :2 引数を省略した場合はカンマとなります。
区切文字置換文字	CSV データ内に区切文字と同じ文字列が存在していた場合に、置き換える文字を指定します。10 桁以内で指定してください。 指定方法:replacecomma=x (x:区切文字置換文字)
改行コード置換文字	CSV データ内の改行コードを、置き換える文字を指定します。10 桁以内で指定してください。 指定方法:replacecrlf=x (x:改行コード置換文字)
文字コード	CSV ファイルの文字コードを shift-jis または utf-8 で指定してください。 未指定の場合は、shift-jis として出力されます。 指定方法:fileEncoding=x (x:文字コード)
システム区分	出力対象のデータベースの種類を指定します。 指定方法:systemClass=x (x:指定値) <指定値> Web データベース :0 汎用申請データベース :1 CRM データベース :2 引数が未指定の場合は「Web データベース」が対象となります。

MEMO

- 登録日・更新日については、双方または片方を指定する必要があります。
- 区切文字置換文字、改行コード置換文字には、“@”(全角)、“/”(全角)、“.”(半角)は、使用できません。

<サンプル>

```
java -cp "C:\PE4J\PEWEB\batch\pe4j-batchcmd-2.0.jar"
net.poweregg.web.engine.xdb.WebDBExport http://pesvr/pe4j システム管理/PC
管理台帳 ooishi poweregg c:\work\pclist 1 0 0 20140401 20140430
fileEncoding=utf-8 systemClass=0
```

※上記は1行で記載します。

手順2: 作成したバッチファイルを実行します。

バッチ実行結果として以下のコードが返されます。

■実行結果の返却コード

コード	理由
0	正常終了 (出力結果が0件の場合も含む)
1	認証エラー (指定されたユーザ ID、パスワードでログインできない など)
2	サーバ接続エラー (何らかの理由で POWER EGG の Web サーバと通信できない)
3	指定されたユーザに Web データベースライセンスが付与されていない
4	指定されたユーザに出力対象のデータベースの参照権限がない(上位フォルダも含む)
5	指定されたユーザに出力対象のデータベースの CSV 出力権限がない
101	引数の個数が正しくない
102	引数のデータベース名が正しくない
103	引数のデータベース名を格納するフォルダが未使用に設定されている
104	引数のデータベース名が未使用に設定されている
105	引数の出力ファイル名が正しくない (設定不可の文字が含まれている、出力ファイル名が長すぎる、ファイルの出力先フォルダが存在しない など)
106	引数のタイトル行が正しくない
107	引数の登録日(開始日)が正しくない
108	引数の登録日(終了日)が正しくない
109	引数の更新日(開始日)が正しくない
110	引数の更新日(終了日)が正しくない
111	引数の登録日および更新日のいずれも指定されていない。 登録日および更新日のいずれかは指定する必要があります。
112	引数の区切文字が正しくない
113	引数の区切文字置換文字が正しくない
114	引数の改行コード置換文字が正しくない
115	引数の文字コードが正しくない
116	引数のシステム区分が正しくない

手順3: ログ照会にて実行結果を確認します。正常終了時には出力件数、異常終了時には理由コード(実行結果の返却コード)が出力されます。(出力結果が0件の場合は正常終了となります。)

ログ照会については、「1.4.2 ログ照会」の項を参照してください。

第 12 章 外部システム連携

POWER EGG では外部システム (POWER EGG 以外のシステム) との連携を行うことができます。
また、オプション製品「SDK API 使用権許諾」を購入いただくことにより、API を利用した外部システムとの連携を行うことができます。

この章では、標準で利用可能な連携およびオプション製品「SDK API 使用権許諾」を購入いただいた場合に外部システムからデータベース (Web データベース、汎用申請データベース、CRM データベース) の API (REST API) を利用する際に必要な Web サービス認証キー発行手順について説明します。

(1) 標準で利用可能な連携

12.1 アシストメッセージ CSV 連携

CSV ファイルを作成することにより、ナビビュー画面のアシストメッセージに外部システムなどから個別のメッセージを表示できます。

アシストメッセージ CSV 連携を行う上で必要な設定および CSV ファイルのレイアウト、取り込み方法などを説明します。

12.2 外部システムへのシングルサインオン

POWER EGG のメニューから外部 Web システムにシングルサインオン (自動ログイン) し、起動できます。

シングルサインオン可能な外部 Web システムは、ユーザ ID、パスワードを HTML の FORM から入力するタイプのシステムです。

外部システムへのシングルサインオンを行うために必要な設定を説明します。

(2) オプション製品「SDK API 使用権許諾」を購入いただいた場合

12.3 Web サービス認証キー発行

POWER EGG では、データベース (Web データベース、汎用申請データベース、CRM データベース) の API (REST API) を Web サービスとして公開しています。外部システムからこれらの公開された Web サービス (REST API) を利用する際に認証キーが必要になります。

認証キーを発行する手順を説明します。

12.1 アシストメッセージ CSV 連携

POWER EGG 内で発生する様々な通知は、NaviView のアシストメッセージに表示されます。
このアシストメッセージに、基幹システムなど POWER EGG 以外の外部システムで発生するメッセージを通知することにより、さらなる個人の業務の支援を行うことができます。

外部システムからのメッセージを表示するには、以下の 2 種類の方法があります。

1. CSV ファイルからのアシストメッセージ生成
2. API を利用したアドオンプログラムの開発

本節では、1.CSV ファイルからの取り込みについてアシストメッセージを生成する機能について説明します。

(1)アシストメッセージ CSV 連携の機能

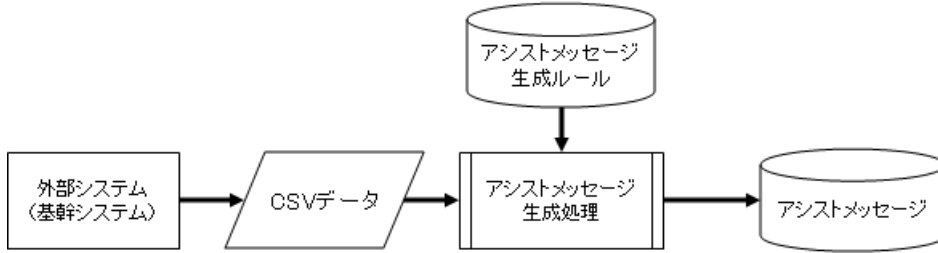
アシストメッセージ CSV 連携によって、以下のことが実現できます。

1. **メッセージ内容の定義**
メッセージ本文が指定できます。メッセージは、出力者・条件により個別に設定可能です。
2. **メッセージ表示条件の指定**
CSV データ内に定義された数値データ(金額、日数等)によりメッセージを表示するかどうか指定できます。又、メッセージの表示期間を指定できます。
3. **メッセージ表示先の指定**
メッセージの表示先に社員、部門、グループを指定できます。
また、メッセージ表示先に社員を指定した場合、POWER EGG の組織エンジンにより、メッセージ表示対象社員に加えて、上司にメッセージを表示できます。
4. **上司へのメッセージの表示**
POWER EGG の組織エンジンにより、メッセージ表示対象社員に加えて、上司にメッセージを表示できます。
当機能を POWER EGG では、“エスカレーション機能”と呼びます。
5. **メッセージに URL を指定可能**
表示するアシストメッセージをクリックしたときに起動するページ(URL)を指定できます。
これにより、表示されたアシストメッセージをクリックすることにより、メッセージ作成元の外部システムや個別のアドオンプログラムを起動できます。

なお、アシストメッセージ CSV 連携機能の場合、CSV ファイルを取込むことによってメッセージが表示されるため、リアルタイムに通知することはできません。
リアルタイムにアシストメッセージを表示したい場合は、API を利用したアドオンプログラムの開発が必要となります。

(2)アシストメッセージ CSV 連携の全体概念

外部システムなどからアシストメッセージに表示するための情報を CSV ファイル形式で作成します。
作成した CSV ファイルを、アシストメッセージ生成処理(バッチ処理)を実行または画面から CSV ファイルを指定し、取り込み処理を行います。
アシストメッセージ生成処理は、あらかじめ定義されているアシストメッセージ生成ルールを元に、アシストメッセージを生成します。
アシストメッセージ生成ルールにより、アシストメッセージの表示対象とならなかったデータは、バッチ実行履歴で確認できます。



(3) アシストメッセージ CSV 連携の設定手順

手順	作業名	説明
1	CSV データ、アシストメッセージの設計	誰に、どのようなメッセージを、どういう条件で表示するかを設計します。また、CSV データの作成方法、アシストメッセージの取り込み処理をどのタイミングで行うか(例えば、毎日早朝 4:00 に更新するなど)を検討します。

設計した内容に合わせて、以降の設定を行います。

2	外部コードの登録 *	POWER EGG 上に設定します。 メッセージ表示先となる社員、グループ、会社の外部コードを登録します。 登録した外部コードは CSV データ内にメッセージ出力先として指定します。外部システムから CSV データを作成する場合は、外部システム上のコードを POWER EGG の各マスタに登録してください。 POWER EGG 上の外部コードの登録は、「2.2 組織図の作成・運用」の項を参照してください。
3	アシストメッセージ分類の登録	POWER EGG 上に設定します。 アシストメッセージ分類(“決裁承認依頼”、“グループウェア”などの分類)を登録します。 CSV データから取り込んだアシストメッセージ用に新規に分類を作成する場合は登録してください。 アシストメッセージ分類の登録については、第3章「3.5.1 アシストメッセージ分類の登録」の項を参照してください。
4	アシストメッセージ連携区分の登録 *	POWER EGG 上に設定します。 どの外部システムからのメッセージかを分類するための区分を登録します。 アシストメッセージ連携区分ごとにアシストメッセージ生成ルールを登録します。CSV データにこの連携区分コードを指定することにより、どのアシストメッセージ生成ルールを適用するかを指定します。
5	CSV データの作成 *	決められたレイアウトに従って、アシストメッセージを表示するための情報を CSV データとして作成します。 CSV データには、アシストメッセージ生成ルールの条件となる数値データやメッセージの出力先などを指定します。
6	アシストメッセージ生成ルールの登録 *	POWER EGG 上に設定します。 アシストメッセージの表示条件(例えば経過日数や数値など)やメッセージの内容を指定します。 また、メッセージの出力先(CSV 内に指定された社員なのか上司なのか)を指定します。

上記設定が完了したら、アシストメッセージ生成処理を実行します。アシストメッセージ生成処理の実行は、バッチ処理で行う方法と、画面から実行する方法の 2 種類があります。

7-1	アシストメッセージ生成バッチの設定および実行 *	作成した CSV ファイルを取り込むアシストメッセージ生成バッチ処理を実行します。
-----	--------------------------	---

7-2	アシストメッセージ CSV 取込み *	画面から作成した CSV ファイルを指定し、アシストメッセージ生成処理を実行します。
-----	------------------------	--


以降は、CSV データの作成およびアシストメッセージ生成処理を実行することによりアシストメッセージを更新できます。

定期的のアシストメッセージを更新する場合は、CSV データを自動的に作成する処理を別途ご検討ください。自動化した CSV データの作成およびアシストメッセージ生成バッチ処理を、OS のタスクスケジューラーなどを利用して実行することにより、定期的のアシストメッセージを更新できます。

12.1.1 アシストメッセージ連携区分の登録

どの外部システムからのメッセージかを分類するための区分を登録します。
 アシストメッセージ連携区分ごとにアシストメッセージ生成ルールを登録します。
 CSV データにこの連携区分コードを指定することにより、どのアシストメッセージ生成ルールを適用するかを指定します。

アシストメッセージ連携区分を追加する

手順1:  > 外部システム連携設定 > アシストメッセージ CSV 連携の設定 をクリックします。

手順2: Step.2「アシストメッセージ連携区分の登録」をクリックします。

手順3: アシストメッセージ連携区分の登録画面にて、以下の項目を入力します。

アシストメッセージ連携区分の登録

アシストメッセージ連携区分の登録

* は必須項目です。

区分番号 *
重複しない区分番号を入力してください。登録後は変更できません。CSVからのメッセージ生成時に指定するコードになります。

名称 *
アシストメッセージ生成ルールの登録で連携区分名として表示されます。

アシストメッセージ分類コード
このアシストメッセージ連携区分をどのアシストメッセージ分類に割り当てるかを指定します。




区分番号	名称	アシストメッセージ分類コード
<input type="radio"/> 9001	回収遅延	9000
<input type="radio"/> 9002	与信限度	9000
<input type="radio"/> 9003	予実進捗率	9000
<input type="radio"/> 9100	その他	9100

選択した行を削除

項目名	説明
区分番号 *	管理番号を登録します。登録後は変更できません。 この区分番号を CSV データに指定します。
名称 *	アシストメッセージ連携区分の名称を入力します。
アシストメッセージ分類コード	このアシストメッセージ連携区分をどのアシストメッセージ分類に割り当てるかを指定します。割り当てるアシストメッセージ分類の区分番号を入力します。アシストメッセージ分類を新規に追加する場合は、第3章「3.5.1 アシストメッセージ分類の登録」の項を参照してください。

手順4: をクリックします。一覧の一番下に追加されます。

MEMO

- 変更する場合は、一覧から対象のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、 **変更** をクリックします。
- 削除する場合は、一覧から対象のラジオボタンをクリックし、 **選択した行を削除** をクリックします。なお、現在メッセージが表示されている連携区分を削除すると、メッセージが消去されなくなります。アシストメッセージ連携区分を削除する場合は、削除する連携区分を使用したメッセージがすべて削除されていることを確認してから実行してください。
-  **クリア** をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。

12.1.2 CSV データの作成

アシストメッセージを表示するための情報を、CSV ファイルに作成します。

(1) CSV ファイル作成時の注意点

- アシストメッセージ CSV 取込によって作成されたメッセージは、自動的に削除されません。アシストメッセージの削除は、次の取込処理実行時、「削除オプション」で取込済みのアシストメッセージを削除する（“すべて削除”または“個別に指定”）と指定した場合に行われます。CSV データの作成時は、差分データの作成ではなく、対象の全メッセージを作成してください。（取込済みの対象データを全て削除してから、新規にメッセージを作成する流れとなります。）
- 上司へのメッセージの表示”エスカレーション機能”を利用する場合は、必ずメッセージ表示先社員を指定してください。
部門またはグループによる指定の場合、エスカレーション機能は使用できません。
また、”上司”の判断は所属部門を元に行います。エスカレーション機能を利用する場合は、”部門コード”にご注意ください。
- CSV ファイルのファイル名およびパスは必ず半角英数字を指定し、途中で空白文字が含まれないファイル名・パスを指定してください。また、拡張子は「CSV」を指定してください。
- CSV ファイルの文字コードは Shift-JIS または UTF-8 で作成してください。取込み時に画面（バッチ処理の場合はパラメタ）で指定します。

(2) CSV レイアウト

以下のレイアウトにあわせて CSV ファイルを作成してください。

CSV データには、アシストメッセージ生成ルール の条件となる数値データやメッセージの出力先などを指定します。CSV 内に指定した値をメッセージに使用できます。

項目	必須	文字	桁数	説明
アシストメッセージ連携区分	○	半角英数	10 桁まで	「アシストメッセージ連携区分の登録」で登録した区分番号を設定してください。
数値条件値1		数値	10 桁まで	メッセージに数値を表示する場合は設定してください。また、値によりメッセージの表示を制御する場合は、設定してください。設定する場合は、整数を設定してください。
数値条件値2		数値	10 桁まで	
数値条件値3		数値	10 桁まで	
数値条件値4		数値	10 桁まで	
数値条件値5		数値	10 桁まで	
日付		年月日	YYYYMMDD	一定期間が経過したときにメッセージを出力する場合は、データ発生日を設定してください。ここに設定された日付を基準にメッセージの表示を制御します。省略した場合、メッセージの表示制御は行われません。
メッセージ出力先社員会社コード	※2	半角英数	20 桁まで	メッセージを出力する社員の所属会社コードを設定してください。会社コードは、「会社の登録」の“外部会社コード”として設定されている必要があります。
メッセージ出力先社員部門コード	※2	半角英数	20 桁まで	メッセージを出力する社員の部門コードを設定してください。部門コードは、「組織図の作成・変更」にて“外部部門1”として設定されている必要があります。省略された場合は、社員の主所属の部門とみなされます。

項目	必須	文字	桁数	説明
メッセージ出力先社員コード	※2	半角英数	20 桁まで	メッセージを出力する社員の社員番号を設定してください。 社員番号は、「社員所属情報の登録・変更」にて“外部社員コード1”として設定されている必要があります。
メッセージ出力先グループ ID	※2	数値	10 桁	メッセージ出力先をグループで指定する場合に、対象グループのグループ ID を設定してください。 グループ ID は、「組織図の作成・変更」画面のグループプロパティ画面に表示されるグループ ID を設定してください。 ※共通グループ、マイグループは使用できません。
メッセージ編集顧客名		文字	※1	メッセージに顧客名を表示する場合に設定してください。
メッセージ編集名1		文字	※1	メッセージに文字列を表示する場合に設定してください。
メッセージ編集名2		文字	※1	
メッセージ編集名3		文字	※1	
リンク先		半角英数	2000 桁まで	アシストメッセージにリンクをつける場合に設定してください。指定されたURLにリンクが可能になります。

※1: 生成されるメッセージの文字数が 1000 バイト以内である必要があります。

※2: 会社、部門、社員、グループの指定は、以下のどれかの組み合わせで設定する必要があります。

(○: 設定必要、×: 設定不可、-: 設定無し)


パターン	会社コード	部門コード	社員コード	グループ ID	備考
1	○	-	○	×	部門は、指定された社員の主所属の部門が設定されているものとシステムが判断します。
2	○	○	○	×	
3	○	○	-	×	指定会社・部門に所属する全社員にメッセージ出力されます。
4	×	×	×	○	指定グループの全社員にメッセージ出力されます。

12.1.3 アシストメッセージ生成ルールの登録

メッセージ連携区分ごとのアシストメッセージの表示条件(例えば経過日数や数値など)やメッセージの内容を指定します。また、メッセージの出力先を指定します。


メッセージ連携区分を、あらかじめ「アシストメッセージ連携区分の登録」にて登録を行ってください。アシストメッセージ連携区分の登録については、「12.1.1 アシストメッセージ連携区分の登録」の項を参照してください。

アシストメッセージ生成ルールを登録する

手順1:  > 外部システム連携設定 > アシストメッセージ CSV 連携の設定 をクリックします。

手順2: Step.3「アシストメッセージ生成ルールの登録」をクリックします。

手順3: 一覧画面のメッセージ連携区分選択から、アシストメッセージ生成ルールを作成するメッセージ連携区分を選択します。

手順4:  をクリックします。

手順5: アシストメッセージ生成ルールの登録画面に、以下の項目を入力します。

部門の場合	<input type="checkbox"/> 検索して指定 <選択してください> 対象とする部門を選択してください。
申請部門の場合	<input type="checkbox"/> 検索して指定 <選択してください> 対象とする申請部門を選択してください。
グループの場合	<input type="checkbox"/> 検索して指定 <選択してください> 対象とするグループを選択してください。
表示期間	<input type="text"/> 日後から <input type="text"/> 日後まで CSVデータに設定された日付からどの期間メッセージを表示するか設定してください。
メッセージ表示条件	条件を設定する
<input type="button" value="登録"/> <input type="button" value="キャンセル"/>	

項目名	説明
メッセージ重要度	メッセージ重要度を選択します。重要度の高いものは上部に表示されます。
メッセージ定義 *	アシストメッセージに表示するメッセージ内容を入力します。 メッセージ定義の詳細については、「補足:メッセージ定義について」を参照してください。
メッセージの宛先	<p>メッセージの宛先を指定します。</p> <p>CSV で指定された社員 : CSV に指定されているメッセージ出力先社員に表示します。</p> <p>CSV で指定された社員の上司 : CSV に指定されているメッセージ出力先社員の上司(第一審議者)に表示します。 なお、CSV に指定された出力先が部門またはグループの場合は、上司へのメッセージは表示できません。 上司へのメッセージ表示の詳細については、「補足:エスカレーション設定」を参照してください。</p> <p>部門全員 : 指定した部門全員に表示します。</p> <p>申請部門審議者 : 指定した申請部門の審議者全員に表示します。</p> <p>グループ全員 : 指定したグループ全員に表示します。</p>
	<p>MEMO CSV に指定された宛先が、グループや部門の場合、メッセージの宛先の部門全員・申請部門審議者・グループ全員の社員には、CSV に指定された宛先の対象社員分のメッセージが表示されます。(例: CSV の宛先に営業一課を指定されており、営業一課に所属する社員が 3 名の場合、メッセージ宛先が部門全員・申請部門審議者・グループ全員に対して生成されるメッセージは 3 行表示されます。)メッセージの区別がつくように、メッセージ定義に%EMPNAME を指定するなど、考慮してください。</p>
上司の場合	メッセージの宛先に”CSV で指定された社員の上司”を選択した場合は、必ず指定してください。 どの社員レベルの上司(第一審議者)に表示するかを指定します。
部門の場合	メッセージの宛先に”部門全員”を選択した場合は、必ず指定してください。 メッセージを表示する部門を指定します。

項目名	説明																									
申請部門の場合	メッセージの宛先に”申請部門審議者”を選択した場合は、必ず指定してください。 どの部門の審議者にメッセージを表示するかを指定します。																									
グループの場合	メッセージの宛先に”グループ全員”を選択した場合は、必ず指定してください。 メッセージを表示するグループを指定します。																									
表示期間	<p>CSV データに指定された日付から、どの期間メッセージを表示するかを指定します。 指定された表示期間に該当するデータがアシストメッセージに取り込まれます。 表示期間を設定する場合、“自”と“至”の両方が必要となります。7 日以上永久という場合は、「7 日以上経過、9999 日まで」と設定してください。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>MEMO 表示期間の判断は、バッチ処理を実行時間で行います。 即ち、CSV データ内の日付が 9 月 10 日の場合、9 月 10 日 23 時 50 分にプログラムを実行すれば、経過日数は 0 日と見なしますが、9 月 11 日 0 時にプログラムを実行した場合、経過日数は 1 日と見なします。 また、ここで指定する表示期間は CSV データの取り込み時にメッセージを生成する対象となるかどうかの条件となります。表示期間になると取込済みのデータが自動的に表示されたり、メッセージが削除されるわけではありません。メッセージの削除は、アシストメッセージ生成バッチ実行時に行います。</p> </div>																									
メッセージ表示条件	<p>CSV データの数値条件値を条件に、メッセージ表示条件を指定する場合に、 ▶ 条件を設定する をクリックします。 クリックすると以下のように登録画面が変わります。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>メッセージ表示条件 ▶ 条件を設定する</p> <p>メッセージ表示条件を入力してください。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; width: 30%; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid #ccc; width: 10%; text-align: center;">▼</td> <td style="border: 1px solid #ccc; width: 30%; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid #ccc; width: 10%; text-align: center;">▼</td> <td style="border: 1px solid #ccc; width: 10%; text-align: center;">かつ</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid #ccc; text-align: center;">▼</td> <td style="border: 1px solid #ccc; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid #ccc; text-align: center;">▼</td> <td style="border: 1px solid #ccc; text-align: center;">かつ</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid #ccc; text-align: center;">▼</td> <td style="border: 1px solid #ccc; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid #ccc; text-align: center;">▼</td> <td style="border: 1px solid #ccc; text-align: center;">かつ</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid #ccc; text-align: center;">▼</td> <td style="border: 1px solid #ccc; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid #ccc; text-align: center;">▼</td> <td style="border: 1px solid #ccc; text-align: center;">かつ</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid #ccc; text-align: center;">▼</td> <td style="border: 1px solid #ccc; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid #ccc; text-align: center;">▼</td> <td style="border: 1px solid #ccc; text-align: center;">かつ</td> </tr> </table> </div> <p>左辺に数値条件値1(%VALUE1)～5(%VALUE5)を指定し、右辺に値を指定します。条件は、“等しい”、“以上”、“以下”、“より大きい”、“より小さい”が指定可能です。設定したすべての条件を満たすデータがアシストメッセージの抽出対象となります。</p>		▼		▼	かつ		▼		▼	かつ		▼		▼	かつ		▼		▼	かつ		▼		▼	かつ
	▼		▼	かつ																						
	▼		▼	かつ																						
	▼		▼	かつ																						
	▼		▼	かつ																						
	▼		▼	かつ																						

手順6: ○ 登録 をクリックします。

MEMO	<ul style="list-style-type: none"> 変更する場合は、一覧右端の 修正 をクリックします。登録画面から内容を変更し、✎ 変更 をクリックします。 削除する(全員参照予約可能な状態に戻す)場合は、一覧右端の 修正 をクリックし、登録画面の ✖ 削除 をクリックします。
-------------	---

補足:メッセージ定義について

表示するアシストメッセージには固定文字列のほかに、CSV データの内容を表示できます。CSV データの内容を表示する場合は、以下のパラメタ記号を利用します。

CSV 項目	パラメタ記号
アシストメッセージ連携区分名	%MSGKIND
数値条件値1	%VALUE1 カンマ区切りの場合は、%VALUE1C

CSV 項目	パラメタ記号
数値条件値2	%VALUE2 カンマ区切りの場合は、%VALUE2C
数値条件値3	%VALUE3 カンマ区切りの場合は、%VALUE3C
数値条件値4	%VALUE4 カンマ区切りの場合は、%VALUE4C
数値条件値5	%VALUE5 カンマ区切りの場合は、%VALUE5C
日付	%DATE
メッセージ編集顧客名	%CUST
メッセージ編集名1	%MSG1
メッセージ編集名2	%MSG2
メッセージ編集名3	%MSG3
発信元社員名 ※	%EMPNAME

※通常は、メッセージ出力先社員名となります。ただし、エスカレーション機能を使用する場合、発信元社員名=メッセージ出力先社員とはならない場合があります。詳細は、「補足:エスカレーション設定」の項を参照してください。

MEMO パラメタ記号間に空白文字を挿入する必要はありません。パラメタ記号は英小文字で設定可能です。

パラメタ記号を使用したアシストメッセージ定義と表示について例示します。

■CSV データの設定例

CSV 項目	設定値
アシストメッセージ連携区分名	回収遅延
数値条件値1	1000(千円)
数値条件値2	10(日間遅延)
日付	2006/12/18
メッセージ編集顧客名	ナレッジ商事
メッセージ編集名1	A 商品代

■上記設定値の場合のアシストメッセージ定義と表示例

メッセージ定義	表示例
%CUST %MSGKIND %VALUE1C 千円	ナレッジ商事 回収遅延 1,000 千円
大至急回収してください。 お客様:%CUST 金額: %VALUE1C 千円 (%MSG1) %VALUE2 日間遅れ	大至急回収してください。お客様:ナレッジ商事 金額: 1,000 千円 (A 商品品代)10 日間遅れ

メッセージにはHTMLタグを利用できます。HTML タグを利用することにより、文字の色を変えたりスタイル(太字、斜体など)を変更できます。(XHTML 形式で入力する必要があります。)

但し、動作保証しているタグは、太字(B)、斜体(I)、下線(U)、文字修飾(FONT)のみとなります。その他のタグを使用した場合、及び、タグの閉じ忘れなどによる動作保証は致しかねます。



注意

動作保証していないタグを使用したり、タグの閉じ忘れなど、XHTML 形式の HTML として正しくない記述の場合、編集画面自体も表示されなくなり変更できなくなる恐れがあります。タグを利用する場合は、十分ご注意ください。


補足:エスカレーション設定

値が特定条件を満たす場合や一定期間が経過したとき、メッセージを上司(本人含む)に表示することが可能です。当機能を POWER EGG では、エスカレーション機能と呼びます。エスカレーション機能は、メッセージ出力先社員を指定しない場合(即ち、グループ指定、または、指定会社・部門のみ指定)は使用できません。

なお、上司とは、メッセージ出力先社員の所属する部門の第1審議者を指します。エスカレーションを利用する場合は、部門審議者を設定する必要があります。部門審議者の設定は、「2.2.6 (8) 部門審議者の登録」の項を参照してください。

CSVデータのサンプルとサンプル組織により、エスカレーション機能について例示します。

■組織図例



<例1> 1階層上の上司までメッセージを表示する場合

■CSVデータの設定例

CSV項目	設定値
アシストメッセージ連携区分名	回収遅延
数値条件値1	1000(千円)
数値条件値2	10(日間遅延)
日付	2007年9月10日
メッセージ編集顧客名	ナレッジ商事
メッセージ編集名1	A 商品代
メッセージ編集名2	D 社員
メッセージ出力先	D 社員

■アシストメッセージルールの設定例

メッセージの宛先	条件	メッセージ定義
指定社員	なし	%CUST %MSGKIND %VALUE1C 千円
上司(1階層上まで)	回収遅延額が1,000千円以上(%VALUE1 ≥ 1000) 7日以上経過後(7日後から999日後まで)	%EMPNAME %CUST %MSGKIND %VALUE1C 千円 (担当:%MSG2)

上記設定を行った場合、各社員には以下のメッセージが表示されます。

■メッセージ表示例

メッセージ表示社員	表示期間	メッセージ内容
D 社員	2007年9月10日以降	ナレッジ商事 回収遅延 1,000千円
C 課長	2007年9月17日以降	D社員 ナレッジ商事 回収遅延 1,000千円(担当:D社員)
B 部長	2007年9月17日以降	C課長 ナレッジ商事 回収遅延 1,000千円(担当:D社員)

上記例のようにB部長の発信元社員(%EMPNAME)は、C課長となります。これは、D社員に問題があるにせよ、課題が解消していないのは、上司であるC課長の管理上の問題と捉えているからです。なお、D社員の名前をB部長のアシストメッセージに表示する場合、上記の例のように、CSVデータのメッセージ編集名1～3に設定してください。

<p>MEMO</p>	<p>上記メッセージ例は、個人設定(共通設定)画面でアシストメッセージの表示を“メッセージを全て表示”と指定した場合には表示されます。 「利用環境の設定」画面でアシストメッセージの表示を“発信元社員で集約”と指定した場合は、以下のように通知されます。 C課長のメッセージ: D社員 が1件あります。 B部長のメッセージ: C課長 が1件あります。 尚、個人設定(共通設定)については、ユーザーズマニュアル 基本編 を参照してください。</p>
--------------------	---

<例2>経過日数とともにメッセージ内容を変更したり、メッセージ表示先に上位役職者を追加する場合

■CSVデータの設定例

CSV項目	設定値
アシストメッセージ連携区分名	回収遅延
日付	2007年9月1日
メッセージ編集顧客名	ナレッジ商事
メッセージ出力先	D社員

■アシストメッセージルールの設定例

	メッセージの宛先	条件	メッセージ定義
1	指定社員	1日後～3日後まで	%MSGKIND 顧客:%CUST
2	指定社員	4日後～999日後まで	%MSGKIND 顧客:%CUST 至急回収してください。
3	上司(直属)	4日後～6日後まで	%MSGKIND 顧客:%CUST 部下の指導が必要(%EMPNAME)
4	上司(1階層上まで)	7日後～13日後まで	%MSGKIND 顧客:%CUST 問題になりそうです。対処を！
5	上司(2階層上)まで	14日後～999日後まで	%MSGKIND 顧客:%CUST 重大な問題が発生しています。対処を！

上記設定を行った場合、日付の経過と共に以下のようなアシストメッセージが表示されます。

■メッセージ表示例

1)2007年9月2日～9月4日

メッセージ表示社員	メッセージ内容
D社員	ナレッジ商事 回収遅延 1,000千円

2)2007年9月5日～9月7日

D社員	回収遅延 顧客:ナレッジ商会 至急回収してください。
C課長	回収遅延 顧客:ナレッジ商会 部下の指導が必要(D社員)

3)2007年9月8日～9月14日

D社員	回収遅延 顧客:ナレッジ商会 至急回収してください。
C課長	回収遅延 顧客:ナレッジ商会 問題になりそうです。対処を！
B部長	回収遅延 顧客:ナレッジ商会 問題になりそうです。対処を！

4)2007年9月15日～

D社員	回収遅延 顧客:ナレッジ商会 至急回収してください。
C課長	回収遅延 顧客:ナレッジ商会 重大な問題が発生しています。対処を！
B部長	回収遅延 顧客:ナレッジ商会 重大な問題が発生しています。対処を！
A事業部長	回収遅延 顧客:ナレッジ商会 重大な問題が発生しています。対処を！

12.1.4 アシストメッセージ生成バッチの設定および実行

作成した CSV ファイルを取り込むためのアシストメッセージ生成バッチの設定および実行を行います。画面から実行する場合は、次項「12.1.5 アシストメッセージ CSV 取込み」を参照してください。

(1) アシストメッセージ生成バッチの設定

アシストメッセージ生成処理プログラムは、POWER EGG インストール先(AP サーバー)の batch フォルダ内にファイルが格納されています。

ファイル名:importastmsg.cmd

```
java -cp "[PEWEB のインストール先]\batch\pe4j-batchcmd-2.0.jar"
net.poweregg.web.engine.navigation.portal.ImAstMsg http://<サーバー名>[:ポート]/pe4j <取込み対象 CSV ファイル> <削除オプション> <ユーザ ID> <パスワード> <文字コード>
```

※上記は 1 行で記載します。

上記ファイルをメモ帳などのテキストエディタで開き、各パラメタおよび環境を設定してください。

パラメタ	説明
PEWEB のインストール先 *	POWER EGG の Web プログラムのインストール先フォルダを指定してください。 デフォルト:C:\PE4J\PEWEB
http://<サーバー名>[:ポート]/pe4j *	POWER EGG にアクセスする際の URL を指定してください。
取込み対象 CSV ファイル *	作成した CSV ファイルの格納先およびファイル名をフルパスで指定してください。
削除オプション	取込済みのアシストメッセージを削除する条件を指定してください。 取込済みのメッセージを全て削除 : "ALL"を指定してください。(必ず半角英大文字 で指定してください。) 特定のアシストメッセージ連携区 : 削除するアシストメッセージ連携区分を指定しま 分のデータのみ削除する場合 す。複数の場合は、「,」(半角カンマ)で区切って ください。 削除しない場合 : 省略してください。
ユーザ ID *	取り込み処理を実行する社員の POWER EGG ユーザ ID を指定してください。
パスワード *	ユーザ ID に指定した社員のパスワードを指定してください。
文字コード	CSV ファイルの文字コードを shift-jis または utf-8 で指定してください。 未指定の場合は、shift-jis として取り込まれます。 指定方法:fileEncoding=x (x:文字コード)

<サンプル>

```
java -cp "C:\PE4J\PEWEB\batch\pe4j-batchcmd-2.0.jar"
net.poweregg.web.engine.navigation.portal.ImAstMsg http://d-circle/pe4j
c:\yoshin.csv ALL ooishi poweregg fileEncoding=utf-8
```


※上記は、実際は 1 行で記載します。

(2) バッチの実行

修正したバッチファイルを実行します。指定した CSV ファイルからアシストメッセージ生成処理を行います。

バッチファイルをOSのタスクスケジューラー機能などを利用し実行することにより、定期的にアシストメッセージの取り込み処理を行うことができます。OSのタスクスケジューラー機能については、OSのマニュアルをご確認ください。

(3) 実行結果の確認

アシストメッセージ CSV 取込の結果は、 > 外部システム連携設定 > アシストメッセージ CSV 取込み を起動し、「実行履歴の確認」タブをクリックしたバッチ実行履歴一覧にて確認します。

バッチ実行履歴の詳細については、「12.1.5 アシストメッセージ CSV 取込み」を参照してください。


また、「ログ照会にてバッチファイルの実行の開始、終了のログをログ照会画面にて確認できます。第1章「1.4.2 ログ照会」の項を参照してください。

なお、システム環境の設定で、「バッチ処理の結果通知」を「メールで受け取る」に設定されている場合、バッチ実行時のパラメタに問題があり取り込みが実行されなかった場合はメールが送信されません。システム環境の設定については、第3章「3.1.5 メール環境」の「バッチ処理の結果をメールで受信する」を参照してください。


12.1.5 アシストメッセージ CSV 取込み


アシストメッセージ CSV 取込み画面から作成した CSV ファイルを取込み、アシストメッセージ生成処理を実行します。


アシストメッセージ CSV ファイルを取込む


手順1:  > 外部システム連携設定 > アシストメッセージ CSV 取込みをクリックします。

手順2: アシストメッセージ CSV 取込み画面に CSV ファイルを指定します。

項目名	説明
CSV ファイル *	取込む CSV ファイルを指定します。  添付ファイルを追加 をクリックし、ファイルを添付してください。ファイル添付に関する詳細は、ユーザーズマニュアル 基本編の共通操作「2.4.5 添付ファイル」を参照してください。
削除オプション	取込済みのアシストメッセージを削除する条件を指定します。
削除対象アシストメッセージ連携区分	削除オプションで“個別に指定”を指定した場合に、どのアシストメッセージ連携区分のアシストメッセージを削除するかを指定します。
文字コード	CSV ファイルの文字コードを指定します。

手順3:  をクリックします。

手順4: 確認メッセージが表示されます。内容を確認し、 をクリックします。

手順5:  をクリックします。実行結果を確認してください。

バッチ実行履歴の確認画面の操作方法については、「3.10.2 バッチ実行履歴の確認」の項を参照してください。

アシストメッセージCSV取込 実行履歴の確認				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> < > ■ バッチ実行履歴 </div>				
H 先頭 ◀ 前 3件中 1 - 3件 次 ▶ 最後 H				
開始日時	処理名	状態	終了日時	実行社員
2016/10/07 (金) 13:26	アシストメッセージCSV連携バッチ	正常終了	2016/10/07 (金) 13:26	大石 学
2016/10/07 (金) 13:25	アシストメッセージCSV連携バッチ	異常終了	2016/10/07 (金) 13:25	大石 学
2016/10/07 (金) 10:40	アシストメッセージCSV連携バッチ	異常終了	2016/10/07 (金) 10:40	大石 学
H 先頭 ◀ 前 3件中 1 - 3件 次 ▶ 最後 H				

手順6:一覧の状態列のリンク(正常終了/異常終了)をクリックすると、実行結果詳細表示画面が表示され、実行時に指定した条件や、異常終了時の理由が表示されます。

■ 正常終了の場合

生成されたアシストメッセージの件数が表示されます。(CSV ファイルの行数とは異なります。) 取り込み対象がない場合も、“件数=0”で正常終了となります。

■ バッチ実行履歴 実行結果表示			
← 戻る			
開始日時	処理名	終了日時	実行社員
2016/09/26 (月) 11:55	アシストメッセージCSV連携バッチ	2016/09/26 (月) 11:55	大石 学
条件	値		
CSVファイル	assistMSG.csv		
削除オプション	9001		
文字コード	Shift-JIS		
実行結果			
正常終了しました。件数=3			
← 戻る			

■ 条件

条件	説明
CSV ファイル	取込み時に指定した CSV ファイル名が表示されます。 なお、バッチ処理にて取り込みを行った場合は、バッチファイル内に指定したフルパスのファイル名が表示されます。
削除オプション	削除条件が表示されます。 削除対象アシストメッセージ連携分類を個別に指定した場合は、選択したアシストメッセージ連携区分のコードが表示されます。

■異常終了の場合

エラーの詳細が表示されます。エラー詳細には、取り込みに失敗したデータの行番号と理由が表示されます。1件でも問題があった場合は、異常終了と表示されます。但し、正常なデータは取り込まれます。

● バッチ実行履歴 エラー内容表示

← 戻る

開始日時	処理名	終了日時	実行社員
2016/09/26 (月) 08:37	アシストメッセージCSV連携バッチ	2016/09/26 (月) 08:37	大石 学

条件	値
CSVファイル	assistMSG.csv
削除オプション	9001
文字コード	Shift-JIS

エラー内容

処理中にエラーが検出されました。

エラー詳細

データ番号	項目名	エラー内容
1	メッセージ出力先社員所属部門コード	メッセージ出力先社員の部門コードが不正です。

← 戻る

12.2 外部システムへのシングルサインオン

POWER EGG のメニューから外部 Web システムにシングルサインオン(自動ログイン)し、起動できます。シングルサインオン可能な外部 Web システムは、ユーザID、パスワードを HTML の FORM から入力するタイプのシステムです。

起動する外部システム側に、HTML の FORM に値を受け取りログインできる仕組みが必要です。

外部システムへのシングルサインオンには以下の機能があります。

- POWER EGG のユーザ ID やパスワード、外部社員番号などをパラメタ値として使用可能
- ユーザ ID、パスワード以外のパラメタの受け渡しが可能

この機能を利用して設定した外部システムを POWER EGG のメニューから始めて起動した場合、ユーザの画面にはパラメタの値を入力する画面が表示されます。

ユーザはパラメタ入力画面にて必要な情報を指定し、外部システムを起動します。二度目以降は最初に入力したパラメタ値を使用し自動的にログインします。

パラメタ値は、各ユーザが自分で入力する以外に、システム固定で設定することもできます。

但し、各ユーザのパラメタの値をシステムで登録することはできません。

なお、この機能は携帯アクセス版では利用できません。

(1) 外部システムへのシングルサインオンの設定手順

外部システムへのシングルサインオンを行う場合、以下の設定を行います。

1. 外部 Web システムログインパラメタの確認 *
シングルサインオンを行う Web システムのログインパラメタの確認を行ってください。
2. シングルサインオンの設定(管理者用) *
外部 Web システムの URL やパラメタの情報を指定します。
3. 処理の登録 *
設定したシングルサインオン設定を POWER EGG のメニューに登録するための処理を登録します。
処理を登録する際の URL については、「12.2.3 シングルサインオン設定の処理の登録」を参照してください。
4. メニューの登録 *
3. で追加した処理を POWER EGG のメニューに追加します。メニューの登録については、第3章「3.2.3 メニューの登録」の項を参照してください。スマートフォンオプションのメニューに追加する場合は、第3章「3.12.2 スマートフォンメニューの登録」の項を参照してください。

12.2.1 外部システムログインパラメタの確認

連携するシステム側のユーザ ID、パスワードのパラメタ名とパラメタ転送方法を確認します。
ブラウザで、ログイン画面の HTML のソース表示し、以下の情報を確認します。

1. パラメタ転送方法、連携システムの URL の確認

HTML ソースから<form>タグを探します。

<例>

```
<form name="login" method="post" action="http://a.b.jp/cgi-bin/login.cgi" >
```

上記例の場合、「post」がパラメタ転送方法(連携種類)、「http://a.b.jp/cgi-bin/login.cgi」が連携システムの URL となります。

POWER EGG で利用できる転送方法は、「POST」または「GET」のいずれかです。

2. ユーザ ID、パスワードのパラメタ名の確認

HTML ソースからユーザ ID の入力欄の名称(name)を探します。

<例>

```
<td>ユーザ ID</td><td><input type="text" name="userid" size="15"></td>  
<td>パスワード</td><td><input type="password" name="pass" size="15"></td>
```

上記例の「userid」がシステムにログインするときのユーザ ID のパラメタ名となり、「pass」がシステムにログインするときのパスワードのパラメタ名になります。


12.2.2 シングルサインオンの設定

「12.2.1 外部システムログインパラメタの確認」で確認した内容をもとに、シングルサインオンする為の設定情報を登録します。ここで設定した接続情報を元に、外部 Web システムに情報を受け渡し、シングルサインオンが可能となります。


パラメタとしてはユーザ ID、パスワードのほかに 5 つの項目を渡すことができます。

パラメタの値は接続するユーザが直接指定できます。このとき、最初に登録された情報は保持され、次回からは入力の必要はありません。ユーザの操作については、ユーザーズマニュアル基本編「3.15 シングルサインオン」を参照してください。スマートフォンオプションでの操作については、スマートフォンオプションマニュアル「2.5 シングルサインオン」を参照してください。

シングルサインオン情報を登録する

手順1:  > 外部システム連携設定 > 外部システムへのシングルサインオンの設定 をクリックします。

手順2: Step.1「シングルサインオンの設定」をクリックします。

手順3: シングルサインオンの設定画面(連携システム一覧)の  新規登録 をクリックします。



外部システムへのシングルサインオン設定

< > 外部システムへのシングルサインオン設定

+ 新規登録

← 戻る

⌂ 先頭 ◀ 前 2件中 1 - 2件 ▶ 次 ▶ 最後 ⌂

ID	連携システム名	連携種類	連携URL	使用区分
01	販売管理システム	フォーム認証 (POST)	http://svr01/hanbai	使用
02	会計システム	フォーム認証 (POST)	http://svr02/	使用

← 戻る

⌂ 先頭 ◀ 前 2件中 1 - 2件 ▶ 次 ▶ 最後 ⌂

手順4: シングルサインオンの設定画面にて、起動する外部システムの情報を入力します。



外部システムへのシングルサインオン設定

 登録  キャンセル

* は必須項目です。

基本情報

ID *

連携システムの処理 ID を入力してください(半角英数20桁まで)。処理に登録する時のリンク ID (LinkID) となります。登録後は変更できません。

連携システム名 *

連携URL *

連携種類

連携システムに応じた連携方式を選択してください。

ユーザ設定 要 不要

連携システム起動時にユーザが接続情報を入力する必要があるかないかを選択してください。

使用区分 未使用

チェックすると個人設定のシングルサインオン一覧に表示されなくなります。

ユーザ ID

画面表示 表示する 表示しない

必須指定 入力必須 省略可能

項目名	説明
ID *	連携システムの処理 ID (LinkID) を入力します。ここで入力した値を処理の登録時に使用します。 登録は変更できません。
連携システム名 *	連携システムの名称を入力します。
連携 URL *	「12.2.1 外部システムログインパラメタの確認」で確認した連携システムの起動 URL を指定します。
連携種類	「12.2.1 外部システムログインパラメタの確認」で確認した連携方式を選択します。 ”フォーム認証 (POST)” または ”フォーム認証 (GET)” のいずれかを指定します。
ユーザ設定	連携システム起動時に、ユーザが接続情報を入力する必要があるかないかを選択します。 ”要” : 初めてシングルサインオンを実行するときに接続情報登録画面が表示されます。 ”不要” : 接続情報登録画面の表示なく起動されます。 ユーザの接続操作については、ユーザズマニュアルを参照してください。
使用区分	選択すると、個人設定のシングルサインオン一覧に表示されなくなります。 なお、未使用に設定しても、メニューからは起動します。

手順5: 引き続き、シングルサインオンの設定画面にて、パラメタ「ユーザID」の情報を入力します。

項目名	説明
画面表示	ユーザの「シングルサインオン設定」画面にパラメタ項目を表示するかしないかを選択します。
必須指定	ユーザの「シングルサインオン設定」画面において、入力必須項目とするかしないかを選択します。必須にした場合、画面に必須マーク(*)が表示されます。
パラメタ名 *	「12.2.1 外部システムログインパラメタの確認」で確認したユーザ ID のパラメタ名を指定します。
デフォルト値	パラメタに対するデフォルト値が設定します。デフォルト値を設定した場合は、ユーザで設定した値よりもデフォルト値を優先して連携されます。 なお、POWER EGG のマスタ情報を参照することもできます。利用できるマスタ情報は、「補足: デフォルト値について」を参照してください。


手順6: 引き続き、シングルサインオンの設定画面にて、パラメタ「パスワード」の情報を入力します。


項目名	説明
画面表示	ユーザの「シングルサインオン設定」画面にパラメタ項目を表示するかしないかを選択します。
必須指定	ユーザの「シングルサインオン設定」画面において、入力必須項目とするかしないかを選択します。必須にした場合、画面に必須マーク(*)が表示されます。
パラメタ名 *	「12.2.1 外部システムログインパラメタの確認」で確認したパスワードのパラメタ名を指定します。
デフォルト値	パラメタに対するデフォルト値が設定します。デフォルト値を設定した場合は、ユーザで設定した値よりもデフォルト値を優先して連携されます。 なお、POWER EGG のマスタ情報を参照することもできます。利用できるマスタ情報は、「補足:デフォルト値について」を参照してください。

手順7: ユーザID、パスワード以外のパラメタがある場合は、以下の追加パラメタの情報を入力します。追加パラメタは最大5個登録できます。

項目名	説明
画面表示	ユーザの「シングルサインオン設定」画面にパラメタ項目を表示するかしないかを選択します。
必須指定	ユーザの「シングルサインオン設定」画面において、入力必須項目とするかしないかを選択します。必須にした場合、画面に必須マーク(*)が表示されます。
表示名	ユーザの「シングルサインオン設定」画面に表示するパラメタの表示名を指定します。 追加パラメタを指定する場合は、必ず入力してください。
パラメタ名	ユーザ ID、パスワード以外の外部 Web システムのパラメタ名を指定します。

項目名	説明
	追加パラメタを指定する場合は、必ず入力してください。
デフォルト値	パラメタに対するデフォルト値が設定します。デフォルト値を設定した場合は、ユーザで設定した値よりもデフォルト値を優先して連携されます。 なお、POWER EGG のマスタ情報を参照することもできます。利用できるマスタ情報は、「補足:デフォルト値について」を参照してください。
説明	パラメタに関する説明を指定します。ユーザの「シングルサインオン設定」画面の入力項目の下に説明が表示されます。

手順8:  をクリックします。

MEMO	<ul style="list-style-type: none"> 変更する場合は、一覧の連携システム名をクリックします。 削除する場合は、一覧の連携システム名をクリックし、設定画面の  を実行します。 なお、シングルサインオンの設定から連携システムを削除しても、削除する連携システムを使用した処理およびメニューは削除されません。 連携システムを削除する場合は、該当の処理およびメニューもあわせて削除してください。
-------------	---

補足:デフォルト値について

POWER EGG マスタ情報をデフォルト値に使用する場合は、以下のリテラルを指定します。

マスタ項目	リテラル
POWER EGG のユーザ ID	@@userid@@
POWER EGG のログインパスワード	@@password@@
メールアドレス	@@mailaddress@@
POP ユーザ ID	@@popuserid@@
POP パスワード	@@poppasswd@@
外部社員コード1	@@empid1@@
外部社員コード2	@@empid2@@
社員情報のメモ 1	@@empmemo1@@
社員情報のメモ 2	@@empmemo2@@
社員情報のメモ 3	@@empmemo3@@
社員所属情報のメモ 1	@@belongmemo1@@
社員所属情報のメモ 2	@@belongmemo2@@
社員所属情報のメモ 3	@@belongmemo3@@
外部部門コード1	@@divid1@@
外部部門コード2	@@divid2@@
部門情報のメモ 1	@@divmemo1@@
部門情報のメモ 2	@@divmemo2@@
部門情報のメモ 3	@@divmemo3@@
ログイン社員名	@@empname@@

12.2.3 シングルサインオン設定の処理の登録

「シングルサインオンの設定(管理者用)」で設定した処理 ID (LinkID) を元に、「処理の登録」を行ってください。
以下の URL を「処理の登録」画面に設定してください。
なお、「処理の登録」の詳細に関しては、「3.2.2 処理の登録」の項を参照してください。

<URL設定内容>

```
SSO/SSO0100d.jsf?LINKID=<連携システム ID>
```

※「<連携システム ID>」の部分には、「12.2.2 シングルサインオンの設定」で登録した処理 ID を指定してください。

<例>

```
SSO/SSO0100d.jsf?LINKID=01
```

スマートフォンオプションでシングルサインオンするための処理を登録する場合は、以下のように設定してください。

<スマートフォンオプション用のURL設定内容>

```
SSOS/SSOS0100d.jsf?LINKID=<連携システム ID>
```

※「<連携システム ID>」の部分には、「12.2.2 シングルサインオンの設定」で登録した処理 ID を指定してください。

<例>

```
SSOS/SSOS0100d.jsf?LINKID=01
```

処理の完了後、登録した処理をメニューに登録してください。
メニューの登録は、「3.2.3 メニューの登録」の項を参照してください。
スマートフォンオプションのメニューの登録は、「3.12.2 スマートフォンメニューの登録」の項を参照してください。

12.3 Web サービス認証キー発行

オプション製品「SDK API 使用権許諾」を購入いただくことにより、データベース(Web データベース、汎用申請データベース、CRM データベース)の API (REST API) を外部システムから呼び出すことが可能になります。API は Web サービスとして公開されています。

外部システムからこれらの公開された Web サービス (REST API) を利用する際に、外部システムからのリクエストを認証する認証キーが必要になります。ここでは認証キーを発行する手順を説明します。

※Web サービス (REST API) の利用方法については、オプション製品「SDK API 使用権許諾」内の開発者マニュアルを参照してください。

12.3.1 Web サービス認証キーの発行

外部システムから公開された Web サービス (REST API) にアクセスする際に必要となる認証キーの発行、変更、削除を行います。

オプション製品「SDK API 使用権許諾」を購入している場合のみ発行可能です。

Web サービス認証キーを発行する

手順1:  > 外部システム連携設定 > Web サービス認証キー発行 をクリックします。

手順2: ライセンス確認画面が表示されます。

オプション製品「SDK API 使用権許諾」を購入している場合は はい をクリックします。一度 はい をクリックすると、オプション製品「SDK API 使用権許諾」を購入しているとみなされ、それ以降ライセンス確認画面は表示されません。



手順3: Web サービス認証キー一覧が表示されます。 をクリックします。



認証名	発行者	発行日	使用区分
営業日報ツール用	中西 義男	2015/11/04 (水) 11:36	使用中
部品管理ツール	大石 学	2015/11/04 (水) 11:34	使用中
総務部アプリ用キー	大石 学	2015/11/04 (水) 11:33	使用中

手順4: Web サービス認証キーの発行画面にて、認証キーの情報を入力します。

Webサービス認証キーの発行

発行 キャンセル

* は必須項目です。

認証名 *

権限 参照 追加 編集 削除 ファイルアップロード ファイルダウンロード
発行した認証キーが処理できる操作を設定します。

ファイルアップロード キロバイト
最大サイズ * 一回のファイルアップロードあたりの最大サイズを指定します。単位はキロバイトです。無制限の場合は「0」を指定してください。

IPアドレス

APIの実行を許可するIPアドレスを指定します。複数設定する場合は改行で区切ってください。
空白にすると、すべてのIPアドレスからAPIを実行できます。


処理者 * マイメンバー 検索して指定
<選択してください>
APIの処理者を設定します。

備考



使用区分 使用する 使用しない

発行 キャンセル

項目名	説明
認証名 *	認証の名称を入力します。重複しない認証名を指定してください。
権限	発行する認証キーが処理できる操作を選択します。複数選択が可能です。
ファイルアップロード最大サイズ *	一回のファイルアップロード操作あたりの最大サイズを指定します。単位はキロバイトです。最大サイズを制限しない場合は、“0”を指定してください。
IP アドレス	<p>API の実行を許可する IP アドレスを指定します。 未指定の場合は、すべての IP アドレスから API を実行できます。 複数指定する場合は、IP アドレスごとに改行を行ってください。</p> <p><指定方法> IP アドレスを直接指定するか、もしくは範囲指定 (CIDR 指定) で入力します。 (例) 直接指定の場合: 192.168.0.1 CIDR 指定の場合: 192.168.0.0/24 (192.168.0.0~192.168.0.255 のアドレスを指定する例)</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> IPv4 アドレスのみ指定可能です。IPv6 アドレスは指定できません。 未指定アドレス(0.0.0.0)、ブロードキャストアドレス(255.255.255.255)は指定できません。 </div>
処理者 *	API のパラメタにレコードの登録者、最終更新者を指定しない場合に編集する社員を選択します。選択された社員が操作ログの実行社員に記録されます。
備考	備考を入力します。
使用区分	登録した認証を使用しない場合は、“使用しない”を選択します。

手順5:  をクリックします。

MEMO

- 発行された認証キーは、一覧の認証名をクリックして表示される発行画面上部で確認できます。
- 変更する場合は、一覧の認証名をクリックします。発行画面から内容を変更し、 をクリックします。
- 削除する場合は、一覧の認証名をクリックし、発行画面の  をクリックします。


ログメッセージ集

POWER EGG で出力されるログのメッセージについて説明します。ログの参照については、「1.4.2 ログの照会」を参照してください。

(1)メッセージコードとメッセージについて

■メッセージコードについて

メッセージコードは、カテゴリコード、番号、ログ種類、ログレベルから構成されます。メッセージコードの構成および各項目の詳細は以下の通りです。



1)カテゴリコード

カテゴリコード	カテゴリ名
NNV	ログイン・メニュー起動
LOG	ログ管理
COM	システム共通
MAP	個人設定
KSC	スケジュール
KRS	施設
KTD	作業
KME	伝言メモ
KBB	掲示板・電子会議室
BAP	社内メール
QST	ファイル管理
FAP	電子決裁
RRD	汎用申請
IAP	経費精算申請
CAP	顧客情報
MIU	マスターインポートユーティリティ
XDB	データベース
WSA	Web サービス

2)番号

カテゴリコード、ログ種類、ログレベルにて一意の番号

3)ログ種類

コード	ログ種類
U	ユーザ操作
A	システム管理者操作
S	システム

4) ログレベル

コード	ログ種類
I	情報
W	警告
E	エラー

■メッセージについて

メッセージ内の“{}”で囲まれた部分には、“{}”内に記述されている値が埋め込まれた状態で表示されます。

例) メッセージコード「NNV00010UI」の場合

メッセージ: {ユーザ ID}{社員 ID}がログインしました 会社={会社名}, 部門={部門名}, 役職={役職名},
セッション ID={セッション ID}

この場合「ユーザ ID」「社員 ID」「会社名」「部門名」「役職名」部分に各値が埋め込まれ、以下のように出力されます。

ooishi(1012)がログインしました 会社=フレンド商事, 部門=システム部, 役職=係, セッション ID=c0a81472
22b87c7768c6d8e64602bf9caff48c7548 a9

(2) ログイン・メニュー起動(NNV)

メッセージコード	メッセージ・補足
NNV00010UI	{ユーザ ID}{社員 ID}がログインしました 会社={会社名}, 部門={部門名}, 役職={役職名}, セッション ID={セッション ID}
NNV00020UW	{ユーザ ID}のログインが失敗しました 理由コード={失敗理由コード} 【補足】 失敗理由コード -1:指定されたユーザ ID が存在しない -2:ID 有効期限が切れている -3:パスワードが一致しない -4:パスワードの有効期限が切れている -5:主所属情報が存在しない -6:アカウントがロックされている -99:内部エラーが発生した
NNV00030UE	ログイン連続失敗猶予回数オーバーによりアカウントをロックしました ID={ユーザ ID}
NNV00080UI	{ユーザ ID}がログアウトしました セッション ID={セッション ID}
NNV00090SI	セッションタイムアウトにより{ユーザ ID}がログアウトしました セッション ID={セッション ID}
NNV00110UI	{ユーザ ID}{社員 ID}がログインしました(携帯) 会社={会社名}, 部門={部門名}, 役職={役職名}, セッション ID={セッション ID}
NNV00120UW	{ユーザ ID}のログインが失敗しました(携帯) 理由={失敗理由コード} 【補足】 失敗理由コードについては、NNV00020UW を参照してください。
NNV00130UI	{ユーザ ID}{社員 ID}がログインしました(スマートフォン) 会社={会社名}, 部門={部門名}, 役職={役職名}, セッション ID={セッション ID}
NNV00140UW	{ユーザ ID}のログインが失敗しました(スマートフォン) 理由={失敗理由コード} 【補足】 失敗理由コードについては、NNV00020UW を参照してください。
NNV00180UI	{ユーザ ID}がログアウトしました(携帯) セッション ID={セッション ID}
NNV00190UI	{ユーザ ID}がログアウトしました(スマートフォン) セッション ID={セッション ID}
NNV00210UI	処理を起動しました (Web) 処理={処理名}{処理番号}
NNV00220UE	実行権限の無いアクセスを拒否しました(Web) 処理={処理名}{処理番号}, URL={URL}
NNV00230UE	未ログインユーザーによるアクセスを拒否しました (Web) URL={URL}

メッセージコード	メッセージ・補足
NNV00310UI	メニューを起動しました(携帯) メニュー={処理名}
NNV00320UE	実行権限の無いアクセスを拒否しました(携帯) 処理={メニュー名}, URL={URL}
NNV00330UE	未ログインユーザーによるアクセスを拒否しました(携帯) URL={URL}
NNV00350UE	メニューを起動しました(スマートフォン) メニュー={処理名}
NNV00360UE	実行権限の無いアクセスを拒否しました(スマートフォン) 処理={メニュー名}, URL={URL}
NNV00370UE	未ログインユーザーによるアクセスを拒否しました(スマートフォン) URL={URL}
NNV00410UI	社員リンクボタンを起動しました ボタン名={ボタン名}, 対象社員={対象社員名}, URL={URL}
NNV00415UI	社員アイコンメニューを起動しました メニュー名={メニュー名}, 対象社員={対象社員名}
NNV00420UI	顧客リンクボタンを起動しました ボタン名={ボタン名}, URL={URL}
NNV00510UI	在席状況を変更しました 社員={社員名}, 在席状況={在席状況名}
NNV00610UE	<p>新着情報登録処理中にエラーを検出しました。</p> <p>【対処】 発生したエラーの詳細は、アプリケーションサーバのログを確認して下さい。</p>

(3)ログ管理(LOG)

メッセージコード	メッセージ・補足
LOG00190AI	データ削除:ログデータを削除しました 日付={日付}以前, 削除件数={削除件数}
LOG90010AI	ログ環境の設定:カテゴリを登録しました カテゴリ={カテゴリ名}
LOG90020AI	ログ環境の設定:カテゴリを変更しました カテゴリ={カテゴリ名}
LOG90030AI	ログ環境の設定:カテゴリを削除しました カテゴリ={カテゴリ名}
LOG99010SI	データ削除:ログデータを自動削除しました 日付={日付}以前, 削除件数={削除件数}

(4)システム共通(COM)

メッセージコード	メッセージ・補足
COM00001SI	POWER EGG Web アプリケーションが起動しました {バージョン}
COM00010UI	ログインパスワードを変更しました
COM00020UI	承認パスワードを変更しました
COM00030AW	セットアップユーザのパスワードがリセットされました
COM00040UW	参照権限の無いアクセスを拒否しました。URL={URL}
COM00050UI	秘密の質問と回答を変更しました
COM00110UI	所属の切替を行いました 切替先 会社={会社名}, 部門={部門名}, 役職={役職名}
COM00210UI	マイメニューを登録しました 種別={"処理"または"メニュー"}, 表示名={表示名}, 処理名={処理名}
COM00220UI	マイメニューを変更しました 種別={"処理"または"メニュー"}, 表示名={表示名}, 処理名={処理名}
COM00230UI	マイメニューを削除しました 種別={"処理"または"メニュー"}, 表示名={表示名}, 処理名={処理名}
COM01110AI	組織情報:会社を登録しました 会社名={会社名}(会社 ID)
COM01120AI	組織情報:会社を変更しました 会社名={会社名}(会社 ID)
COM01130AI	組織情報:会社を削除しました 会社名={会社名}(会社 ID)
COM01210AI	組織情報:社員を登録しました 社員={氏名}(社員 ID), ユーザ ID={ユーザ ID}
COM01220AI	組織情報:社員を変更しました 社員={氏名}(社員 ID), ユーザ ID={ユーザ ID}
COM01230AI	組織情報:社員を削除しました 社員={氏名}(社員 ID), ユーザ ID={ユーザ ID}
COM01310AI	組織情報:地区を登録しました 地区={地区名}(地区 ID)

メッセージコード	メッセージ・補足
COM01320AI	組織情報:地区を変更しました 地区={地区名}(地区ID)
COM01330AI	組織情報:地区を削除しました 地区={地区名}(地区ID)
COM01410AI	組織情報:役職を登録しました 会社ID={会社ID}, 役職={役職名}(役職コード), 表示順={役職表示順序}
COM01420AI	組織情報:役職を変更しました 会社ID={会社ID}, 役職={役職名}(役職コード), 表示順={役職表示順序}
COM01430AI	組織情報:役職を削除しました 会社ID={会社ID}, 役職={役職名}(役職コード), 表示順={役職表示順序}
COM01510AI	組織情報:社員区分を登録しました 会社ID={会社ID}, 社員区分={社員区分名}(社員区分コード)
COM01520AI	組織情報:社員区分を変更しました 会社ID={会社ID}, 社員区分={社員区分名}(社員区分コード)
COM01530AI	組織情報:社員区分を削除しました 会社ID={会社ID}, 社員区分={社員区分名}(社員区分コード)
COM02010AI	組織情報:新しい発令日の組織図を作成しました 会社ID={会社ID}, 発令日={発令日}(発令ID)
COM02020AI	組織情報:組織図の変更を起動しました 会社ID={会社ID}, 発令日={発令日}(発令ID)
COM02030AI	組織情報:予定の組織図を削除しました。会社ID={会社ID}, 発令日={発令日}(発令ID)
COM02040AI	組織情報:予定組織図の発令日を変更しました 会社ID={会社ID}, 新発令日={新発令日}(発令ID), 変更前発令日={変更前発令日}
COM02110AI	組織情報:部門を登録しました 会社ID={会社ID}, 発令日={発令日}(発令ID), 部門={部門名}(部門ID)
COM02120AI	組織情報:部門を変更しました 会社ID={会社ID}, 発令日={発令日}(発令ID), 部門={部門名}(部門ID)
COM02130AI	組織情報:部門を削除しました 会社ID={会社ID}, 発令日={発令日}(発令ID), 部門={部門名}(部門ID)
COM02140AI	組織情報:部門の移動・レベル変更を行いました 会社ID={会社ID}, 発令日={発令日}(発令ID), 部門={部門名}(部門ID)
COM02150AI	組織情報:部門レベルを変更しました 会社ID={会社ID}, 発令日={発令日}(発令ID), 部門={部門名}(部門ID)

メッセージコード	メッセージ・補足
COM02210AI	組織情報:申請部門を登録しました 会社 ID={会社 ID}, 発令日={発令日}{発令 ID}, 部門={申請部門名}{申請部門 ID}
COM02220AI	組織情報:申請部門を変更しました 会社 ID={会社 ID}, 発令日={発令日}{発令 ID}, 部門={申請部門名}{申請部門 ID}
COM02230AI	組織情報:申請部門を削除しました 会社 ID={会社 ID}, 発令日={発令日}{発令 ID}, 部門={申請部門名}{申請部門 ID}
COM02310AI	組織情報:グループを登録しました 会社 ID={会社 ID}, 発令日={発令日}{発令 ID}, グループ={グループ名}{グループ ID}
COM02320AI	組織情報:グループを変更しました 会社 ID={会社 ID}, 発令日={発令日}{発令 ID}, グループ={グループ名}{グループ ID}
COM02330AI	組織情報:グループを削除しました 会社 ID={会社 ID}, 発令日={発令日}{発令 ID}, グループ={グループ名}{グループ ID}
COM02340AI	組織情報:グループの移動・レベルを変更しました 会社 ID={会社 ID}, 発令日={発令日}{発令 ID}, グループ={グループ名}{グループ ID}
COM02410AI	組織情報:社員所属(部門)を登録しました 会社 ID={会社 ID}, 発令日={発令日}{発令 ID}, 部門={部門名}{部門 ID}, 申請部門={申請部門名}{申請部門 ID}, 社員={社員名}{社員 ID}
COM02420AI	組織情報:社員所属(部門)を変更しました 会社 ID={会社 ID}, 発令日={発令日}{発令 ID}, 部門={部門名}{部門 ID}, 申請部門={申請部門名}{申請部門 ID}, 社員={社員名}{社員 ID}
COM02430AI	組織情報:社員所属(部門)を削除しました 会社 ID={会社 ID}, 発令日={発令日}{発令 ID}, 部門={部門名}{部門 ID}, 申請部門={申請部門名}{申請部門 ID}, 社員={社員名}{社員 ID}
COM02610AI	組織情報:社員所属(グループ)を登録しました 会社 ID={会社 ID}, 発令日={発令日}{発令 ID}, グループ={グループ名}{グループ ID}, 社員={社員名}{社員 ID}
COM02620AI	組織情報:社員所属(グループ)を変更しました 会社 ID={会社 ID}, 発令日={発令日}{発令 ID}, グループ={グループ名}{グループ ID}, 社員={社員名}{社員 ID}
COM02630AI	組織情報:社員所属(グループ)を削除しました 会社 ID={会社 ID}, 発令日={発令日}{発令 ID}, グループ={グループ名}{グループ ID}, 社員={社員名}{社員 ID}
COM02710AI	組織情報:審議者を登録しました 会社 ID={会社 ID}, 発令日={発令日}{発令 ID}, (申請)部門={申請部門名}{申請部門 ID}, 社員={社員名}{社員 ID}, 審議順={審議順}
COM02720AI	組織情報:審議者を変更しました 会社 ID={会社 ID}, 発令日={発令日}{発令 ID}, (申請)部門={申請部門名}{申請部門 ID}, 社員={社員名}{社員 ID}, 審議順={審議順}
COM02730AI	組織情報:審議者を削除しました 会社 ID={会社 ID}, 発令日={発令日}{発令 ID}, (申請)部門={申請部門名}{申請部門 ID}, 社員={社員名}{社員 ID}, 審議順={審議順}

メッセージコード	メッセージ・補足
COM02990AI	組織情報:発令処理を実行しました 会社 ID={会社 ID}, 発令日={発令日}{発令 ID}
COM03010AI	組織情報:共通グループを登録しました グループ={グループ名}{グループ ID}
COM03020AI	組織情報:共通グループを変更しました グループ={グループ名}{グループ ID}
COM03030AI	組織情報:共通グループを削除しました グループ={グループ名}{グループ ID}
COM03140AI	組織情報:共通グループを移動しました グループ={グループ名}{グループ ID}
COM04010AI	SDK API 使用権許諾を購入していることを確認しました
COM04020AI	認証キーを発行しました(認証名={認証名})
COM04030AI	認証キーを更新しました(認証名={認証名})
COM04040AI	認証キーを削除しました(認証名={認証名})
COM13010AI	社員ライセンスのインポートを開始しました ファイル名={CSVファイル名}
COM13030AI	社員ライセンスインポートが正常終了しました 処理件数={処理件数}
COM13040AE	社員ライセンスインポートが異常終了しました 【対処】 異常終了の理由は、「バッチ実行履歴照会」で確認してください。
COM90011AI	システム環境の設定:ログイン・パスワード環境設定を更新しました
COM90012AI	システム環境の設定:ナビビュー環境設定を更新しました
COM90013AI	システム環境の設定:メール環境設定を更新しました
COM90015AI	システム環境の設定:共通操作環境を更新しました
COM90016AI	システム環境の設定:ログ環境を更新しました

メッセージコード	メッセージ・補足
COM90017AI	システム環境の設定:個人設定の設定を更新しました
COM90018AI	システム環境の設定:ナビビュー分割画面の設定を更新しました
COM90019AI	システム環境の設定:テーマ設定を更新しました
COM90100AI	処理を登録しました 処理={処理名}(処理 ID), 処理グループ={処理グループ名}
COM90120AI	処理を変更しました 処理={処理名}(処理 ID), 処理グループ={処理グループ名}
COM90130AI	処理を削除しました 処理={処理名}(処理 ID), 処理グループ={処理グループ名}
COM90210AI	アクションメニューを登録しました 最上位メニュー={トップアクションメニュー名}, タイプ={“処理” or “サブメニュー”}, 表示名={表示名}, 処理={処理名}(処理 ID)
COM90220AI	アクションメニューを変更しました 最上位メニュー={トップアクションメニュー名}, タイプ={“処理” or “サブメニュー”}, 表示名={表示名}, 処理={処理名}(処理 ID)
COM90230AI	アクションメニューを削除しました 最上位メニュー={トップアクションメニュー名}, タイプ={“処理” or “サブメニュー”}, 表示名={表示名}, 処理={処理名}(処理 ID)
COM90310AI	携帯アクセスメニューを登録しました メニュー名={メニュー名}, 処理={処理名}(処理 ID)
COM90320AI	携帯アクセスメニューを変更しました メニュー名={メニュー名}, 処理={処理名}(処理 ID)
COM90330AI	携帯アクセスメニューを削除しました メニュー名={メニュー名}, 処理={処理名}(処理 ID)
COM90350AI	スマートフォンメニューを登録しました メニュー名={メニュー名}, 処理={処理名}(処理 ID)
COM90360AI	スマートフォンメニューを変更しました メニュー名={メニュー名}, 処理={処理名}(処理 ID)
COM90370AI	スマートフォンメニューを削除しました メニュー名={メニュー名}, 処理={処理名}(処理 ID)
COM90410AI	社員リンクボタンを登録しました 種別={種別}, ボタン名={ボタン名}, 処理名={処理名}(処理 ID), URL={URL}
COM90420AI	社員リンクボタンを変更しました 種別={種別}, ボタン名={ボタン名}, 処理名={処理名}(処理 ID), URL={URL}

メッセージコード	メッセージ・補足
COM90430AI	社員リンクボタンを削除しました 種別={種別}, ボタン名={ボタン名}, 処理名={処理名}({処理 ID}), URL={URL}
COM90510AI	カレンダーを登録しました カレンダー名={カレンダー名}({カレンダー ID})
COM90520AI	カレンダーを変更しました カレンダー名={カレンダー名}({カレンダー ID})
COM90530AI	カレンダーを削除しました カレンダー名={カレンダー名}({カレンダー ID})
COM90540AI	イベントを登録しました ID={イベント ID} 日付={日付} カレンダー={カレンダー名}({カレンダー ID})
COM90550AI	イベントを変更しました ID={イベント ID} 日付={日付} カレンダー={カレンダー名}({カレンダー ID})
COM90560AI	イベントを削除しました ID={イベント ID} 日付={日付} カレンダー={カレンダー名}({カレンダー ID})
COM91010AI	リストデータ作成が指示されました リスト名={リスト名称}, ジョブ番号={ジョブ番号}
COM91020AI	リストデータ作成を開始しました ジョブ番号={ジョブ番号}, リスト名={リスト名称}
COM91030AI	リストデータ作成が正常終了しました ジョブ番号={ジョブ番号}, リスト名={リスト名称}
COM91040AE	リストデータ作成が異常終了しました ジョブ番号={ジョブ番号}, リスト名={リスト名称}, エラー={例外メッセージ} 【対処】 発生したエラーの詳細は、アプリケーションサーバのログを確認してください。
COM91090AI	バッチ実行履歴データを削除しました 日付={日付}以前, 削除件数={削除件数}
COM98010SI	アシストメッセージ CSV 取込を開始しました ファイル名={CSV ファイル名}, アシストメッセージ種別={指定されたアシストメッセージ種別}
COM98011SE	アシストメッセージ CSV 取込開始時の認証に失敗しました ユーザ ID={ユーザ ID}, 理由={認証失敗理由コード} 【補足】 認証失敗理由コードについては、NNV00020UW を参照してください。
COM98020SI	アシストメッセージ CSV 取込が正常終了しました 入力レコード数={CSV ファイルレコード数}, 生成メッセージ件数={生成したメッセージの件数}

メッセージコード	メッセージ・補足
COM98030SE	アシストメッセージ CSV 取込が異常終了しました 【対処】 発生したエラーの詳細は、アプリケーションサーバのログを確認してください。
COM98110SI	PDF データ削除を開始しました
COM98120SI	PDF データ削除が正常終了しました
COM98130SE	PDF データ削除が異常終了しました 【対処】 発生したエラーの詳細は、アプリケーションサーバのログを確認してください。
COM98140SI	サムネイルデータ削除を開始しました
COM98150SI	サムネイルデータ削除が正常終了しました
COM98160SE	サムネイルデータ削除が異常終了しました 【対処】 発生したエラーの詳細は、アプリケーションサーバのログを確認してください。
COM98170SI	アップロードデータ削除を開始しました
COM98180SI	アップロードデータ削除が正常終了しました
COM98190SE	アップロードデータ削除が異常終了しました 【対処】 発生したエラーの詳細は、アプリケーションサーバのログを確認して下さい。
COM98200SI	ダウンロードデータ削除を開始しました
COM98210SI	ダウンロードデータ削除が正常終了しました
COM98220SE	ダウンロードデータ削除が異常終了しました 【対処】 発生したエラーの詳細は、アプリケーションサーバのログを確認して下さい。
COM98230SI	CSV データ削除を開始しました

メッセージコード	メッセージ・補足
COM98240SI	CSV データ削除が正常終了しました
COM98250SE	CSV データ削除が異常終了しました 【対処】 発生したエラーの詳細は、アプリケーションサーバのログを確認して下さい。
COM98260SI	申請一時文書データ削除を開始しました
COM98270SI	申請一時文書データ削除が正常終了しました
COM98280SE	申請一時文書データ削除が異常終了しました 【対処】 発生したエラーの詳細は、アプリケーションサーバのログを確認して下さい。
COM98300SI	ナレッジポイント加算処理を開始しました
COM98310SI	ナレッジポイント加算処理が正常終了しました
COM98320SE	ナレッジポイント加算処理が異常終了しました 【対処】 発生したエラーの詳細は、アプリケーションサーバのログを確認して下さい。
COM98330SI	全文検索サーバインデックス最適化を開始しました
COM98340SI	全文検索サーバインデックス最適化が正常終了しました
COM98350SE	全文検索サーバインデックス最適化が異常終了しました 【対処】 発生したエラーの詳細は、アプリケーションサーバのログを確認して下さい。
COM99910AI	データ削除:ナレッジポイントデータを削除しました(期間指定) 年月={年月}以前, 削除件数={削除件数}
COM99911AI	データ削除:ナレッジポイントデータを削除しました(社員指定) 社員={社員名}\{社員ID}, 削除件数={削除件数}

(5) 個人設定 (MAP)

メッセージコード	メッセージ・補足
MAP91010SI	データ削除: 閲覧履歴データを自動削除しました 日付={日付}以前, 削除件数={削除件数}
MAP99910AI	データ削除: ブックマーク・閲覧履歴データを削除しました 日付={日付}以前, 削除対象社員={削除対象社員名}({削除対象社員 ID}), 情報種類={削除対象の情報種類}, 削除件数={削除件数}

(6) スケジュール (KSC)

メッセージコード	メッセージ・補足
KSC00010UI	スケジュールを表示しました ID={スケジュール ID}
KSC00020UI	スケジュールを登録しました ID={スケジュール ID} 【補足】 複数日の場合はスケジュール ID がカンマ区切りで編集されます。
KSC00030UI	スケジュールを変更しました ID={スケジュール ID} 【補足】 複数日の場合はスケジュール ID がカンマ区切りで編集されます。
KSC00040UI	スケジュールを削除しました ID={スケジュール ID} 【補足】 複数日の場合はスケジュール ID がカンマ区切りで編集されます。
KSC00050UI	スケジュールをダウンロードしました 処理件数={出力した件数}
KSC99810SI	スケジュール自動承認処理を開始しました
KSC99820SI	スケジュール自動承認処理が正常終了しました 処理件数={自動承認スケジュール件数}
KSC99830SE	スケジュール自動承認処理が異常終了しました 【対処】 発生したエラーの詳細は、アプリケーションサーバのログを確認してください。
KSC99910AI	データ削除: スケジュールデータを削除しました 日付={日付}以前, {削除条件("すべて", "削除状態データを削除")}, 削除対象社員={対象社員名}({対象社員 ID}), 削除件数={削除件数}

(7) 施設(KRS)

メッセージコード	メッセージ・補足
KRS00010UI	施設予約を表示しました 施設={施設名}\{施設 ID}, ID={施設予約 ID}
KRS00020UI	施設予約を登録しました 施設={施設名}\{施設 ID}, ID={施設予約 ID} 【補足】 複数日の場合は施設予約 ID がカンマ区切りで編集されます。
KRS00030UI	施設予約を変更しました 施設={施設名}\{施設 ID}, ID={施設予約 ID} 【補足】 複数日の場合は施設予約 ID がカンマ区切りで編集されます。
KRS00040UI	施設予約を削除しました 施設={施設名}\{施設 ID}, ID={施設予約 ID} 【補足】 複数日の場合は施設予約 ID がカンマ区切りで編集されます。
KRS99910AI	データ削除: 施設予約データを削除しました 日付={日付}以前, 削除条件("すべて", "削除状態データを削除"), 削除対象施設={施設管理区分名}\{施設名}\{施設番号}, 削除件数={削除件数}

(8) 作業(KTD)

メッセージコード	メッセージ・補足
KTD00010UI	作業を表示しました ID={作業 ID}
KTD00020UI	作業を登録しました ID={作業 ID}
KTD00030UI	作業を変更しました ID={作業 ID}
KTD00040UI	作業を削除しました ID={作業 ID}
KTD99810SI	作業着手日到来通知処理を開始しました
KTD99820SI	作業着手日到来通知処理が正常終了しました 処理件数={作業着手日到来通知更新件数}
KTD99830SE	作業着手日到来通知処理が異常終了しました 【対処】 発生したエラーの詳細は、アプリケーションサーバのログを確認してください。

メッセージコード	メッセージ・補足
KTD99910AI	データ削除: 作業データを削除しました 日付={日付}以前, {削除条件("すべて", "削除状態データを削除")}, 削除対象社員={対象社員名}{対象社員 ID}, 削除件数={削除件数}

(9) 伝言メモ(KME)

メッセージコード	メッセージ・補足
KME00010UI	伝言メモを表示しました ID={伝言メモ ID}
KME00020UI	伝言メモを送信しました ID={伝言メモ ID}
KME00030UI	伝言メモを削除しました ID={伝言メモ ID}
KME00040UI	伝言メモを取下げました ID={伝言メモ ID}
KME99910AI	データ削除: 伝言メモを削除しました 日付={日付}以前, 削除対象社員={対象社員名}{対象社員 ID}, 削除件数={削除件数}

(10) 掲示板・電子会議室(KBB)

メッセージコード	メッセージ・補足
KBB00010UI	掲示板の内容を表示しました 掲示板={掲示板のメニュー名}{掲示板の識別 ID}, 件名={アクセスしたデータの件名}{アクセスしたデータの識別 ID}
KBB00020UI	掲示板を掲載しました 掲示板={掲示板のメニュー名}{掲示板の識別 ID}, 件名={件名}{掲示データ ID}
KBB00030UI	掲示板の掲載内容を変更しました 掲示板={掲示板のメニュー名}{掲示板の識別 ID}, 件名={件名}{掲示データ ID}
KBB00040UI	掲示板の掲載文書を一時保存しました 掲示板={掲示板のメニュー名}{掲示板の識別 ID}, 件名={件名}{掲示データ ID}
KBB00050UI	掲示板の掲載を削除しました 掲示板={掲示板のメニュー名}{掲示板の識別 ID}, 件名={件名}{掲示データ ID}
KBB00060UI	掲示板の掲載削除を取り消しました 掲示板={掲示板のメニュー名}{掲示板の識別 ID}, 件名={件名}{掲示データ ID}
KBB00070UI	掲示板の閲覧状況をダウンロードしました 掲示板={掲示板のメニュー名}{掲示板の識別 ID}, 件名={件名}{掲示データ ID}
KBB00080UE	参照権限が無い場合、情報を参照できません 掲示板={掲示板のメニュー名}{掲示板の識別 ID}, 件名={件名}{掲示データ ID}

メッセージコード	メッセージ・補足
KBB03010UI	電子会議室の内容を表示しました 電子会議室={電子会議室のメニュー名}{電子会議室の識別 ID}, 件名={アクセスしたデータの件名}{アクセスしたデータの識別 ID}
KBB03020UI	電子会議室に投稿しました 電子会議室={電子会議室のメニュー名}{電子会議室の識別 ID}, 件名={投稿件名}{投稿 ID}
KBB03030UI	電子会議室の投稿内容を変更しました 電子会議室={電子会議室のメニュー名}{電子会議室の識別 ID}, 件名={投稿件名}{投稿 ID}
KBB03040UI	電子会議室の投稿文書を一時保存しました 電子会議室={電子会議室のメニュー名}{電子会議室の識別 ID}, 件名={投稿件名}{投稿 ID}
KBB30050UI	電子会議室の投稿を削除しました 電子会議室={電子会議室のメニュー名}{電子会議室の識別 ID}, 件名={投稿件名}{投稿 ID}
KBB03060UI	電子会議室の投稿に返信しました 電子会議室={電子会議室のメニュー名}{電子会議室の識別 ID}, 件名={返信件名}{投稿 ID}
KBB03070UI	電子会議室の返信内容を変更しました 電子会議室={電子会議室のメニュー名}{電子会議室の識別 ID}, 件名={返信件名}{投稿 ID}
KBB03080UI	電子会議室の返信を削除しました 電子会議室={電子会議室のメニュー名}{電子会議室の識別 ID}, 件名={返信件名}{投稿 ID}
KBB99910AI	データ削除: 掲示板データを削除しました 掲載終了日={日付}以前, 掲示板={特定掲示板("全て", 特定掲示板名)}, 削除件数={削除件数}
KBB99920AI	データ削除: 電子会議室データを削除しました 発言日={日付}以前, 電子会議室={特定電子会議室("全て", "特定電子会議室名")}, 削除件数={削除件数}

(11) 社内メール(BAP)

メッセージコード	メッセージ・補足
BAP00010UI	社内メールをダウンロードしました 社内メール={社内メールの件名}{社内メールID}
BAP00020UI	社内メールを表示しました ID={社内メール ID}
BAP00030UI	社内メールを送信しました ID={社内メール ID}
BAP00040UI	社内メールを転送しました ID={社内メール ID}, 転送元 ID={転送元社内メール ID}
BAP00050UI	社内メールを一時保存しました ID={社内メール ID}
BAP00060UI	社内メールを取下げました ID={社内メール ID}

メッセージコード	メッセージ・補足
BAP00070UI	社内メールを削除しました ID={社内メール ID}
BAP00080UI	社内メールをゴミ箱から削除しました 処理件数={削除した件数}
BAP91010SI	データ削除: 社内メールゴミ箱データを自動削除しました 日付={日付}以前, 削除件数={削除件数}
BAP99910AI	データ削除: 社内メールデータを削除しました 送信日={送信日}以前, 削除対象社員={対象社員名}{対象社員 ID}, 削除件数={削除件数}

(12)ファイル管理(QST)

メッセージコード	メッセージ・補足
QST00010UI	添付ファイルをダウンロードしました ファイル名={ファイル名}{文書 ID}, ファイルサイズ={バイト数}
QST00011UI	添付ファイルをダウンロードしました ファイル={ファイル名}{文書 ID}: ファイルサイズ={バイト数}, 送信サイズ={送信サイズ} 【補足】 一括ダウンロードの場合は当コードとなります。一括ダウンロードされたファイルおよびファイルサイズがすべて出力され、送信サイズには一括ダウンロード時の ZIP ファイルのサイズが出力されます。
QST01001UI	ファイル管理の内容を表示しました フォルダ={ファイルの登録フォルダ名}{フォルダの ID}, 件名={アクセスしたデータの件名}{アクセスしたデータの ID}
QST01002UI	ファイルをロックしました フォルダ={ファイルの登録フォルダ名}{フォルダの ID}, 件名={アクセスしたデータの件名}{アクセスしたデータの ID}
QST01003UI	ファイルのロックを解除しました フォルダ={ファイルの登録フォルダ名}{フォルダの ID}, 件名={アクセスしたデータの件名}{アクセスしたデータの ID}
QST01004AI	ファイルのロックを解除しました(システム管理者) フォルダ={ファイルの登録フォルダ名}{フォルダの ID}, 件名={アクセスしたデータの件名}{アクセスしたデータの ID}
QST99920AI	データ削除: ファイルを削除しました {最終更新日時}={日付}以前, フォルダ={特定フォルダ("全て", "特定フォルダ名")}, 削除件数={ファイル情報の削除件数}, 削除ファイル件数={登録ファイルの削除件数}
QST99930SI	データ削除: ファイル管理 PDF データを削除しました 削除件数={削除件数}
QST99940SI	データ削除: PDF 変換ログデータを自動削除しました 日付={システム日付-変換ログ保存期間-1}以前, 削除件数={削除件数}

メッセージコード	メッセージ・補足
QST99950SI	ファイル管理拡張オプションのライセンスが無効のため、フォルダ設定を変更しました 対象件数={対象件数}

(13)電子決裁(FAP)

メッセージコード	メッセージ・補足
FAP00010UI	電子決裁:申請しました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}-{履歴番号}, 申請日={申請日}, 様式={申請様式名}, 種別={申請種別名}, 申請部門={申請部門名}, 申請者={申請者名}, 件名={件名}, 状態={状態名}
FAP00011UI	電子決裁:代理申請しました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}-{履歴番号}, 申請日={申請日}, 様式={申請様式名}, 種別={申請種別名}, 申請部門={申請部門名}, 申請者={申請者名}, 件名={件名}, 代理申請者={代理申請者名}
FAP00020UI	電子決裁:取下げました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}-{履歴番号}, 件名={件名}
FAP00030SI	電子決裁:決裁後の否認・差戻しを行いました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}-{履歴番号}, 件名={件名}, 権限={権限名}, 結果={結果名}
FAP00040SI	電子決裁:申請番号を採番しました。会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}-{履歴番号}, 件名={件名}, 申請番号={申請番号}
FAP00110UI	電子決裁:承認しました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}-{履歴番号}, 件名={件名}, 権限={権限名}, 結果={結果名}, 順序={ルート内順序}
FAP00111UI	電子決裁:代行で承認しました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}-{履歴番号}, 件名={件名}, 権限={権限名}, 結果={結果名}, 依頼元={元の承認者名} 順序={ルート内順序}
FAP00112UI	電子決裁:申請者による決裁が行われました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}-{履歴番号}, 申請者={申請者名} 件名={件名}
FAP00120UI	電子決裁:否認しました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}-{履歴番号}, 件名={件名}, 権限={権限名}, 結果={結果名}, 順序={ルート内順序}
FAP00121UI	電子決裁:代行で否認しました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}-{履歴番号}, 件名={件名}, 権限={権限名}, 結果={結果名}, 依頼元={元の承認者名} 順序={ルート内順序}
FAP00130UI	電子決裁:差し戻しました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}-{履歴番号}, 件名={件名}, 権限={権限名}, 結果={結果名}, 順序={ルート内順序} 【補足】 申請者に差戻した場合に出力されます。

メッセージコード	メッセージ・補足
FAP00131UI	電子決裁:代行で差し戻しました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}-{履歴番号}, 件名={件名}, 権限={権限名}, 結果={結果名}, 依頼元={元の承認者名} 順序={ルート内順序} 【補足】 代行者が申請者に差戻した場合に出力されます。
FAP00132UI	電子決裁:差し戻しました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}-{履歴番号}, 件名={件名}, 権限={権限名}, 順序={ルート内順序}, 差し戻し先順序={差し戻し先ルート内順序}, 差し戻し社員={差し戻し先社員名} 【補足】 審議者に差戻した場合に出力されます。
FAP00133UI	電子決裁:代行で差し戻しました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}-{履歴番号}, 件名={件名}, 権限={権限名}, 依頼元={元の承認者名 1}, 順序={ルート内順序}, 差し戻し先順序={差し戻し先ルート内順序}, 差し戻し社員={差し戻し先社員名} 【補足】 代行者が審議者に差戻した場合に出力されます。
FAP00140UI	電子決裁:後閲にしました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}-{履歴番号}, 件名={件名}, 後閲対象者={後閲対象者名}, 順序={ルート内順序}
FAP00141UI	電子決裁:代行で後閲にしました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}-{履歴番号}, 件名={件名}, 後閲対象者={後閲対象者名}, 依頼元={元の承認者名} 順序={ルート内順序}
FAP00145UI	電子決裁:後閲案件を確認しました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}-{履歴番号}, 件名={件名}
FAP00146UI	電子決裁:代行で後閲案件を確認しました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}-{履歴番号}, 件名={件名}, 依頼元={元の承認者名}
FAP00150UI	電子決裁:コメントを登録しました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}-{履歴番号}, 件名={件名}
FAP00159UI	電子決裁:コメントを削除しました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}-{履歴番号}, 件名={件名}
FAP00160UI	電子決裁:補足情報 URL を起動しました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}-{履歴番号}, 様式={申請様式名}, 種別={申請種別名}, 件名={件名}
FAP00170UI	電子決裁:決裁を取り消しました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}-{履歴番号}, 件名={件名}, 権限={権限名}, 結果={結果名}, 順序={ルート内順序}
FAP00171UI	電子決裁:代行で決裁を取り消しました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}-{履歴番号}, 件名={件名}, 権限={権限名}, 結果={結果名}, 順序={ルート内順序}

メッセージコード	メッセージ・補足
FAP00180UI	電子決裁:確認・指示/回答コメントを登録しました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}-{履歴番号}, 件名={件名}, コメント種別={確認・指示 or 回答}
FAP00189UI	電子決裁:確認・指示/回答コメントを削除しました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}-{履歴番号}, 件名={件名}, コメント種別={確認・指示 or 回答}
FAP00190UI	電子決裁:決裁条件を修正しました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}-{履歴番号}, 件名={件名}
FAP00195UI	電子決裁:決裁条件を登録しました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}-{履歴番号}, 件名={件名}
FAP00200UI	電子決裁:引き戻しました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}-{履歴番号}, 件名={件名}, 権限={権限名}, 順序={ルート内順序}
FAP00201UI	電子決裁:代行で引き戻しました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}-{履歴番号}, 件名={件名}, 権限={権限名}, 順序={ルート内順序}, 依頼元={元の承認者名}
FAP00210UW	電子決裁:申請時にルートを追加・変更しました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}, 件名={件名} 【補足】 POWER EGG 標準の申請確認画面からルート追加・変更した場合はこのメッセージが出力されます。
FAP00215UW	電子決裁:申請時にルートを追加・変更しました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}-{履歴番号}, 件名={件名} 【補足】 アドオンなどにより保留画面(V1.x 互換機能)からルート追加・変更した場合は、このメッセージが出力されます。
FAP00220UW	電子決裁:審議・回覧中にルートを追加・変更しました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}-{履歴番号}, 件名={件名}
FAP00230UI	電子決裁:申請内容を表示しました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}-{履歴番号}, 件名={件名}
FAP00310UI	電子決裁:処理日付を強制変更しました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}-{履歴番号}, 件名={件名}, 対象者={変更対象社員名}\{変更対象ルート内連番}, 変更前日時={変更前処理日時}, 変更後日時={変更後処理日時}
FAP00410UI	電子決裁:代行依頼を行いました 依頼元={依頼元社員名}\{依頼元社員 ID}, 依頼先={依頼先社員名}\{依頼先社員 ID} 【補足】 代行依頼時に依頼先社員が選択されていない場合、依頼先社員名、依頼先社員 ID は null と記録されます。

メッセージコード	メッセージ・補足
FAP00420UI	電子決裁: 代行依頼を解除しました 依頼元={依頼元社員名}\{依頼元社員 ID}, 依頼先={依頼先社員名}\{依頼先社員 ID} 【補足】 代行依頼時に依頼先社員が選択されていない場合、依頼先社員名、依頼先社員 ID は null と記録されます。
FAP10010SI	電子決裁: Web サービスで申請しました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}\{履歴番号}, 申請日={申請日}, 様式={申請様式名}, 種別={申請種別名}, 申請部門={申請部門名}, 件名={件名}
FAP10020SI	電子決裁: Web サービスで決裁後の否認・差戻しを行いました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}\{履歴番号}, 件名={件名}
FAP10030SI	電子決裁: Web サービスで取下げを行いました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}\{履歴番号}, 件名={件名}
FAP10110SI	電子決裁: 事後処理を起動します 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}\{履歴番号}, ステータス={ステータス名}\{ステータスコード}, 処理名={事後処理処理名}
FAP10120SI	電子決裁: 事後処理が正常に終了しました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}\{履歴番号}, ステータス={ステータス名}\{ステータスコード}, 処理名={事後処理処理名}
FAP10130SE	電子決裁: 事後処理が異常終了しました 会社={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}\{履歴番号}, ステータス={ステータス名}\{ステータスコード}, 処理名={事後処理処理名}, エラーメッセージ={例外メッセージ(ex.getMessage())} 【対処】 アプリケーションサーバのログに詳細情報が記録されているので、サポート担当者に連絡してください。
FAP10210SI	電子決裁: 申請本文が更新されました 申請受付番号={申請受付番号}, 件名={件名}
FAP10211SI	電子決裁: 添付ファイルが更新されました 申請受付番号={申請受付番号}, 件名={件名}
FAP90010AI	決裁ルート設定: 電子決裁システム環境の設定を変更しました
FAP90110AI	決裁ルート設定: 申請様式を登録しました 申請様式={様式名称}\{様式コード}
FAP90120AI	決裁ルート設定: 申請様式を変更しました 申請様式={様式名称}\{様式コード}
FAP90130AI	決裁ルート設定: 申請様式を削除しました 申請様式={様式名称}\{様式コード}

メッセージコード	メッセージ・補足
FAP90140AI	<p>決裁ルート設定:申請様式をコピーしました 申請様式={<i>様式名称</i>/{<i>様式コード</i>}},コピー元申請様式={<i>コピー元様式名称</i>/{<i>コピー元様式コード</i>}}</p>
FAP90210AI	<p>決裁ルート設定:申請種別を登録・変更しました 会社 ID={<i>会社 ID</i>}, 申請様式={<i>様式名</i>/{<i>様式コード</i>}}, 適用日={<i>適用日</i>}</p>
FAP90310AI	<p>決裁ルート設定:合議組織を登録しました 合議組織名={<i>合議組織名</i>/{<i>合議組織 ID</i>}}, 適用日={<i>適用日</i>}</p>
FAP90320AI	<p>決裁ルート設定:合議組織を変更しました 合議組織名={<i>合議組織名</i>/{<i>合議組織 ID</i>}}, 適用日={<i>適用日</i>}</p>
FAP90330AI	<p>決裁ルート設定:合議組織を削除しました 合議組織名={<i>合議組織名</i>/{<i>合議組織 ID</i>}}, 適用日={<i>適用日</i>}</p> <p>【補足】 合議組織の適用日が削除された場合、当メッセージが出力されます。</p>
FAP90331AI	<p>決裁ルート設定:合議組織を削除しました 合議組織名={<i>合議組織名</i>/{<i>合議組織 ID</i>}}</p> <p>【補足】 合議組織を削除した場合、当メッセージが出力されます。</p>
FAP90410AI	<p>決裁ルート設定:ルート部品を登録しました ルート部品名={<i>ルート部品名</i>/{<i>ルート部品 ID</i>}}, 適用日={<i>適用日</i>}</p>
FAP90420AI	<p>決裁ルート設定:ルート部品を変更しました ルート部品名={<i>ルート部品名</i>/{<i>ルート部品 ID</i>}}, 適用日={<i>適用日</i>}</p>
FAP90430AI	<p>決裁ルート設定:ルート部品を削除しました ルート部品名={<i>ルート部品名</i>/{<i>ルート部品 ID</i>}}, 適用日={<i>適用日</i>}</p> <p>【補足】 ルート部品の適用日が削除された場合、当メッセージが出力されます。</p>
FAP90431AI	<p>決裁ルート設定:ルート部品を削除しました ルート部品名={<i>ルート部品名</i>/{<i>ルート部品 ID</i>}}</p> <p>【補足】 ルート部品を削除した場合、当メッセージが出力されます。</p>
FAP90440AI	<p>決裁ルート設定:ルート部品をコピーしました ルート部品名={<i>ルート部品名</i>/{<i>ルート部品 ID</i>}}, コピー元ルート部品名={<i>参照元ルート部品名</i>/{<i>参照元ルート部品 ID</i>}}</p>
FAP90510AI	<p>決裁ルート設定:申請種別にルートを設定しました 会社 ID={<i>会社 ID</i>}, 申請様式={<i>様式名</i>/{<i>様式コード</i>}}, 申請種別={<i>申請種別名</i>/{<i>申請種別コード</i>}}, 適用日={<i>適用日</i>}, 申請部門={<i>申請部門名</i>/{<i>申請部門 ID</i>}}, ルート名称={<i>ルート名称</i>}</p>

メッセージコード	メッセージ・補足
FAP90520AI	決裁ルート設定:申請種別のルートを解除しました 会社 ID={会社 ID}, 申請様式={様式名}(様式コード), 申請種別={申請種別名}(申請種別コード), 適用日={適用日}, 申請部門={申請部門名}(申請部門 ID), ルート名称={ルート名称}
FAP90530AI	決裁ルート設定:申請種別のルートをコピーしました 会社 ID={会社 ID}, コピー元 申請様式={コピー元様式名}(コピー元様式コード), 申請種別={コピー元申請種別名}(コピー元申請種別コード), 適用日={コピー元適用日}, コピー先 申請様式={コピー先様式名}(コピー先様式コード), 申請種別={コピー先申請種別名}(コピー先申請種別コード), 適用日={コピー先適用日}
FAP90710AI	決裁ルート設定:申請様式事後処理を登録しました 申請様式={様式名}(様式コード), 実行タイミング={実行タイミング}, 処理名={事後処理処理名}, 処理種別={処理種別 (Java or URL)}
FAP90720AI	決裁ルート設定:申請様式事後処理を変更しました 申請様式={様式名}(様式コード), 実行タイミング={実行タイミング}, 処理名={事後処理処理名}, 処理種別={処理種別 (Java or URL)}
FAP90730AI	決裁ルート設定:申請様式事後処理を削除しました 申請様式={様式名}(様式コード), 実行タイミング={実行タイミング}, 処理名={事後処理処理名}, 処理種別={処理種別 (Java or URL)}
FAP90810AI	決裁ルート設定:管理者が代行依頼を行いました 依頼元={依頼元社員名}(依頼元社員 ID), 依頼先={依頼先社員名}(依頼先社員 ID) 【補足】 代行依頼時に依頼先社員が選択されていない場合、依頼先社員名、依頼先社員 ID は null と記録されます。
FAP90820AI	決裁ルート設定:管理者が代行依頼解除を行いました 依頼元={依頼元社員名}(依頼元社員 ID), 依頼先={依頼先社員名}(依頼先社員 ID) 【補足】 代行依頼時に依頼先社員が選択されていない場合、依頼先社員名、依頼先社員 ID は null と記録されます。
FAP90910AI	決裁ルート設定:採番ルールを登録しました 採番ルール={採番ルール名}
FAP90920AI	決裁ルート設定:採番ルールを変更しました 採番ルール={採番ルール名}
FAP90930AI	決裁ルート設定:採番ルールを削除しました 採番ルール={採番ルール名}
FAP91010AI	決裁ルート設定:ルートを登録しました ルート名={ルート名}, 適用日={適用日}, 使用区分={"使用する"/"使用しない"}
FAP91020AI	決裁ルート設定:ルートを変更しました ルート名={ルート名}, 適用日={適用日}, 使用区分={"使用する"/"使用しない"}

メッセージコード	メッセージ・補足
FAP91030AI	<p>決裁ルート設定:ルートを削除しました ルート名={ルート名}, 適用日={適用日}, 使用区分={“使用する”/“使用しない”}</p> <p>【補足】 ルートの適用日が削除された場合、当メッセージが出力されます。</p>
FAP91031AI	<p>決裁ルート設定:ルートを削除しました ルート名={ルート名}</p> <p>【補足】 ルートを削除した場合、当メッセージが出力されます。</p>
FAP91110SI	<p>決裁文書管理情報登録:起案内容 PDF を作成しました 会社 ID={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}-{履歴番号}, 件名={件名}</p>
FAP91111SI	<p>決裁文書掲示板登録: 掲示情報を登録しました。 会社 ID={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}-{履歴番号}, 件名={件名}, 掲示板={連携掲示板名}{連携掲示板 ID}</p>
FAP91112SI	<p>決裁フォロー通知:新着情報キューを登録しました。 会社 ID={会社 ID}, 申請受付番号={申請受付番号}-{履歴番号}, 件名={件名}, データベース={データベース名}{データベース ID}</p>

(14) 汎用申請(RRD)

メッセージコード	メッセージ・補足
RRD00010AI	<p>汎用申請事項を登録しました 会社 ID={会社 ID}, 申請分類={申請分類名}, 申請事項={申請事項件名}, 申請様式={申請様式名}{申請様式コード}</p>
RRD00020AI	<p>汎用申請事項を変更しました 会社 ID={会社 ID}, 申請分類={申請分類名}, 申請事項={申請事項件名}, 申請様式={申請様式名}{申請様式コード}</p>
RRD00030AI	<p>汎用申請事項を削除しました 会社 ID={会社 ID}, 申請分類={申請分類名}, 申請事項={申請事項件名}, 申請様式={申請様式名}{申請様式コード}</p>
RRD00120UI	<p>汎用申請を追記しました。 会社 ID={会社 ID}, 申請事項={入力申請事項名称}, 申請受付番号={申請受付番号}, 件名={件名}, 追記用画面={表示編集画面名}{表示編集画面 ID}</p>
RRD00210UI	<p>汎用申請データを強制削除しました 会社 ID={会社 ID}, 申請事項={申請事項件名}, 申請受付番号={申請受付番号}, 件名={件名}</p>
RRD00211UI	<p>汎用申請データを削除しました 会社 ID={会社 ID}, 申請事項={申請事項件名}, 申請受付番号={申請受付番号}, 件名={件名}</p>
RRD00310AI	<p>汎用申請:テキスト出力処理(バッチ)を開始しました 会社 ID={会社 ID}, 出力定義コード={出力定義コード}, 出力ファイル名={出力ファイル名}</p>

メッセージコード	メッセージ・補足
RRD00320AE	汎用申請:テキスト出力処理(バッチ)開始時の認証に失敗しました ユーザ ID={ユーザ ID}, 理由={ <i>認証失敗理由コード</i> } 【補足】 失敗理由コードについては、NNV00020UW を参照してください。
RRD00330AI	汎用申請:テキスト出力処理(バッチ)が正常終了しました 会社 ID={会社 ID}, 出力定義コード={出力定義コード}, 出力ファイル名={出力ファイル名}, 出力件数={出力件数}
RRD00340AE	汎用申請:テキスト出力処理(バッチ)が異常終了しました 会社 ID={会社 ID}, 出力定義コード={出力定義コード}, 出力ファイル名={出力ファイル名}, 理由={失敗理由コード}
RRD00310UI	項目グループの移行を開始しました 項目グループ={項目グループ名}({項目グループ ID}), 移行方法={“定義を元にデータベースを新規作成する” or “データベースに移行する”}
RRD00311SI	項目グループの移行処理が終了しました 項目グループ={項目グループ名}({項目グループ ID}), データベース={移行先データベース名}({移行先データベース ID})
RRD00320UI	項目グループの移行を取消しました 項目グループ={項目グループ名}({項目グループ ID})
RRD00330UI	項目グループの運用切替を実行しました 項目グループ={項目グループ名}({項目グループ ID})
RRD00410AI	汎用申請:取込処理を開始しました 会社 ID={会社 ID}, ファイル名={ファイル名}
RRD00420AE	汎用申請:取込処理開始時の認証に失敗しました ユーザ ID={ユーザ ID}, 理由={ <i>認証失敗理由コード</i> } 【補足】 失敗理由コードについては、NNV00020UW を参照してください。
RRD00430AI	汎用申請:取込処理が正常終了しました 会社 ID={会社 ID}, ファイル名={ファイル名}, 取込件数={正常出力件数}, エラー発生件数={エラー件数}
RRD00440AE	汎用申請:取込処理が異常終了しました 会社 ID={会社 ID}, ファイル名={ファイル名}, 理由={失敗理由コード}
RRD99910AI	データ削除:汎用申請データを削除しました 会社 ID={会社 ID}, 大分類={大分類}, 申請日={申請日}以前, 申請分類={申請分類}, 申請事項={申請事項}, 削除件数={削除件数}

(15)経費精算申請(IAP)

メッセージコード	メッセージ・補足
IAP99910AI	データ削除:経費精算申請データを削除しました 会社 ID={会社 ID}, 日付={日付}以前, 削除件数={削除件数}

(16)顧客情報(CAP)

メッセージコード	メッセージ・補足
CAP00010UI	顧客:個人情報詳細を表示しました 顧客={アクセスした顧客の情報(顧客企業名、顧客部署名、顧客個人名、管理単位名)}, 情報分類={情報分類名}
CAP01011UI	お客様情報(会社)を削除しました (管理単位={管理単位名}, 会社名={会社名})
CAP01012UI	お客様情報(会社)を削除状態に更新しました (管理単位={管理単位名}, 会社名={会社名})
CAP01013UI	お客様情報(部署)を削除しました (管理単位={管理単位名}, 部署名={部署名})
CAP01014UI	お客様情報(部署)を削除状態に更新しました (管理単位={管理単位名}, 部署名={部署名})
CAP01015UI	お客様情報(担当者)を削除しました (管理単位={管理単位名}, 担当者名={担当者名})
CAP01016UI	お客様情報(担当者)を削除状態に更新しました (管理単位={管理単位名}, 担当者名={担当者名})
CAP81010AI	管理単位を登録しました。(管理単位={管理単位名})
CAP81020AI	管理単位を変更しました。(管理単位={管理単位名})
CAP81030AI	管理単位を削除しました。(管理単位={管理単位名})
CAP81040AI	管理単位の表示コンテンツを追加しました。(管理単位={管理単位名},名称={名称})
CAP81050AI	管理単位の表示コンテンツを変更しました。(管理単位={管理単位名},名称={名称})
CAP81060AI	管理単位の表示コンテンツを削除しました。(管理単位={管理単位名},名称={名称})

メッセージコード	メッセージ・補足
CAP82010AI	顧客分類を登録しました。(管理単位={管理単位名}, 顧客分類コード={顧客分類コード}, 顧客分類名称={顧客分類名称})
CAP82020AI	顧客分類を変更しました。(管理単位={管理単位名}, 顧客分類コード={顧客分類コード}, 顧客分類名称={顧客分類名称})
CAP82030AI	顧客分類を削除しました。(管理単位={管理単位名}, 顧客分類コード={顧客分類コード}, 顧客分類名称={顧客分類名称})
CAP83010UI	顧客:担当書を名寄せしました 名寄せ元={名寄せ元担当者名}({名寄せ元担当者 ID}), 名寄せ先={名寄せ先担当者名}({名寄せ先担当者 ID})
CAP83110SI	顧客:名寄せ事後処理(担当者)を起動します 名寄せ元(担当者 ID={名寄せ元担当者 ID}), 名寄せ先(担当者 ID={名寄せ先担当者 ID}), 処理名={処理名(クラス名)}
CAP83120SI	顧客:名寄せ事後処理(担当者)が正常に終了しました 名寄せ元(担当者 ID={名寄せ元担当者 ID}), 名寄せ先(担当者 ID={名寄せ先担当者 ID}), 更新件数={更新件数}, 処理名={処理名(クラス名)}
CAP83130SE	顧客:名寄せ事後処理(担当者)が異常終了しました 名寄せ元(担当者 ID={名寄せ元担当者 ID}), 名寄せ先(担当者 ID={名寄せ先担当者 ID}), 処理名={処理名(クラス名)}, エラーメッセージ={例外メッセージ(ex.getMessage())} 【対処】 アプリケーションサーバのログに詳細情報が記録されているので、サポート担当者に連絡して下さい。
CAP84010UI	顧客:部署を名寄せしました 名寄せ元={名寄せ元部署名}({名寄せ元部署 ID}), 名寄せ先={名寄せ先部署名}({名寄せ先部署 ID})
CAP84110SI	顧客:名寄せ事後処理(部署)を起動します 名寄せ元(部署 ID={名寄せ元部署 ID}), 名寄せ先(部署 ID={名寄せ先部署 ID}), 処理名={処理名(クラス名)}
CAP84120SI	顧客:名寄せ事後処理(部署)が正常に終了しました 名寄せ元(部署 ID={名寄せ元部署 ID}), 名寄せ先(部署 ID={名寄せ先部署 ID}), 更新件数={更新件数}, 処理名={処理名(クラス名)}
CAP84130SE	顧客:名寄せ事後処理(部署)が異常終了しました 名寄せ元(部署 ID={名寄せ元部署 ID}), 名寄せ先(部署 ID={名寄せ先部署 ID}), 処理名={処理名(クラス名)}, エラーメッセージ={例外メッセージ(ex.getMessage())} 【対処】 アプリケーションサーバのログに詳細情報が記録されているので、サポート担当者に連絡して下さい。
CAP85010UI	顧客:会社を名寄せしました 名寄せ元={名寄せ元会社名}({名寄せ元会社 ID}), 名寄せ先={名寄せ先会社名}({名寄せ先会社 ID})

メッセージコード	メッセージ・補足
CAP85110SI	顧客:名寄せ事後処理(会社)を起動します 名寄せ元(会社 ID={名寄せ元会社 ID}), 名寄せ先(会社 ID={名寄せ先会社 ID}), 処理名={処理名(クラス名)}
CAP85120SI	顧客:名寄せ事後処理(会社)が正常に終了しました 名寄せ元(会社 ID={名寄せ元会社 ID}), 名寄せ先(会社 ID={名寄せ先会社 ID}), 更新件数={更新件数}, 処理名={処理名(クラス名)}
CAP85130SE	顧客:名寄せ事後処理(会社)が異常終了しました 名寄せ元(会社 ID={名寄せ元会社 ID}), 名寄せ先(会社 ID={名寄せ先会社 ID}), 処理名={処理名(クラス名)}, エラーメッセージ={例外メッセージ(ex.getMessage())} 【対処】 アプリケーションサーバのログに詳細情報が記録されているので、サポート担当者に連絡して下さい。
CAP86010UI	お客様情報 CSV 出力の出力定義を登録しました。(管理単位={管理単位名}, 出力定義名={出力定義名})
CAP86020UI	お客様情報 CSV 出力の出力定義を変更しました。(管理単位={管理単位名}, 出力定義名={出力定義名})
CAP86030UI	お客様情報 CSV 出力の出力定義を削除しました。(管理単位={管理単位名}, 出力定義名={出力定義名})
CAP86040UI	お客様情報 CSV 出力を指示しました。(ID={定義 ID})
CAP86110UI	お客様情報 CSV 出力を開始しました (ID={定義 ID})
CAP86120UI	お客様情報 CSV 出力が正常終了しました (ID={定義 ID}, 管理単位={管理単位名}, 出力元={出力元}, 出力先={出力先}, 利用目的={利用目的}, 出力条件={出力条件}, 出力件数={出力件数})
CAP86130UW	お客様情報 CSV 出力が警告終了しました (ID={定義 ID}, 管理単位={管理単位名}, 出力元={出力元}, 出力先={出力先}, 利用目的={利用目的}, 出力条件={出力条件}, 出力件数={出力件数})
CAP86140UE	お客様情報 CSV 出力が異常終了しました (ID={定義 ID}, エラーメッセージ={エラーメッセージ})
CAP88110UI	{ユーザ ID}が{企業名}に対して新規にフォロー設定しました。
CAP88120UI	{ユーザ ID}が{企業名}に対してのフォロー設定を更新しました。

メッセージコード	メッセージ・補足
CAP88130UI	{ユーザID}が{企業名}に対してのフォロー設定を解除しました。
CAP99910SI	アシストメッセージ CSV 取込を開始しました ファイル名={CSVファイル名}, アシストメッセージ種別={指定されたアシストメッセージ種別}
CAP99920SI	データ削除:新着情報キューの削除処理が完了しました 日付={システム日付-情報保持日数-1}以前, NT新着情報キュー削除件数={NT新着情報キュー削除件数}
CAP99930SI	データ削除:新着情報の削除処理が完了しました 日付={システム日付-情報保持日数-1}以前, NT新着情報削除件数={NT新着情報削除件数}

(17) マスターインポートユーティリティ(MIU)

メッセージコード	メッセージ・補足
MIU00010AI	MIU:社員インポートを開始しました ファイル名={CSVファイル名}
MIU00020AE	MIU:社員インポート開始時の認証に失敗しました ユーザID={ユーザID}, 理由={認証失敗理由コード} 【補足】 認証失敗理由コードについては、NNV00020UWを参照してください。
MIU00030AI	MIU:社員インポートが正常終了しました 処理件数={処理件数}
MIU00040AE	MIU:社員インポートが異常終了しました 【対処】 異常終了の理由は、「バッチ実行履歴照会」で確認してください。
MIU00045AI	MIU:社員エクスポートを開始しました
MIU00050AI	MIU:社員エクスポートが終了しました 出力レコード数={出力レコード数}
MIU00051AE	MIU:社員エクスポート開始時の認証に失敗しました ユーザID={ユーザID}, 理由={認証失敗理由コード} 【補足】 認証失敗理由コードについては、NNV00020UWを参照してください。
MIU00055AE	MIU:社員エクスポートが異常終了しました({例外メッセージ})
MIU01010AI	MIU:部門・グループ インポートを開始しました 会社ID={会社ID}, ファイル名={CSVファイル名}

メッセージコード	メッセージ・補足
MIU01020AE	MIU:部門・グループインポート開始時の認証に失敗しました ユーザ ID={ <i>ユーザ ID</i> }, 理由={ <i>認証失敗理由コード</i> } 【補足】 認証失敗理由コードについては、NNV00020UW を参照してください。
MIU01030AI	MIU:部門・グループインポートが正常終了しました 会社 ID={ <i>会社 ID</i> }, 発令日={ <i>発令日</i> }(<i>発令 ID</i>), 処理件数={ <i>処理件数</i> }
MIU01040AE	MIU:部門・グループインポートが異常終了しました 【対処】 異常終了の理由は、「バッチ実行履歴照会」で確認してください。
MIU01045AI	MIU:部門・グループエクスポートを開始しました 会社 ID={ <i>会社 ID</i> }, 組織図選択={ <i>組織図選択</i> }
MIU01050AI	MIU:部門・グループエクスポートが終了しました 会社 ID={ <i>会社 ID</i> }, 発令日={ <i>発令日</i> }, 出力レコード数={ <i>出力レコード数</i> }
MIU01055AE	MIU:部門・グループエクスポートが異常終了しました(<i>例外メッセージ</i>)
MIU01060AE	MIU:部門・グループエクスポート開始時の認証に失敗しました ユーザ ID={ <i>ユーザ ID</i> }, 理由={ <i>認証失敗理由コード</i> } 【補足】 認証失敗理由コードについては、NNV00020UW を参照してください。
MIU02010AI	MIU:社員所属インポートを開始しました 会社 ID={ <i>会社 ID</i> }, ファイル名={ <i>CSV ファイル名</i> }
MIU02020AE	MIU:社員所属インポート開始時の認証に失敗しました ユーザ ID={ <i>ユーザ ID</i> }, 理由={ <i>認証失敗理由コード</i> } 【補足】 認証失敗理由コードについては、NNV00020UW を参照してください。
MIU02030AI	MIU:社員所属インポートが正常終了しました 会社 ID={ <i>会社 ID</i> }, 発令日={ <i>発令日</i> }(<i>発令 ID</i>), 処理件数={ <i>処理件数</i> }
MIU02040AE	MIU:社員所属インポートが異常終了しました 【対処】 異常終了の理由は、「バッチ実行履歴照会」で確認してください。
MIU02045AI	MIU:社員所属エクスポートを開始しました 会社 ID={ <i>会社 ID</i> }, 組織図選択={ <i>組織図選択</i> }

メッセージコード	メッセージ・補足
MIU02050AI	MIU:社員所属エクスポートが終了しました 会社 ID={会社 ID}, 発令日={発令日}, 出力レコード数={出力レコード数}
MIU02051AE	MIU:社員所属エクスポート開始時の認証に失敗しました ユーザ ID={ユーザ ID}, 理由={認証失敗理由コード} 【補足】 認証失敗理由コードについては、NNV00020UW を参照してください。
MIU02055AE	MIU:社員所属エクスポートが異常終了しました(例外メッセージ)
MIU03010AI	MIU:銀行のインポートを開始しました モード={“追加・変更” or “全件置換”}, ファイル名={CSV ファイル名}
MIU03030AI	MIU:銀行インポートが正常終了しました 処理件数={処理件数}
MIU03040AE	MIU:銀行インポートが異常終了しました 【対処】 異常終了の理由は、「バッチ実行履歴照会」で確認してください。
MIU04010AI	MIU:商品分類インポートを開始しました 会社 ID={会社 ID}, モード={“追加・変更”、“全件置換”}, ファイル名={CSV ファイル名}
MIU04030AI	MIU:商品分類インポートが正常終了しました 処理件数={処理件数}
MIU04040AI	MIU:商品分類インポートが異常終了しました 【対処】 異常終了の理由は、「バッチ実行履歴照会」で確認して下さい。
MIU05010AI	MIU:商品インポートを開始しました 会社 ID={会社 ID}, ファイル名={CSV ファイル名}
MIU05030AI	MIU:商品インポートが正常終了しました 処理件数={処理件数}
MIU05040AE	MIU:商品インポートが異常終了しました 【対処】 異常終了の理由は、「バッチ実行履歴照会」で確認してください。
MIU06010AI	MIU:顧客インポートを開始しました 管理単位 ID={管理単位 ID}, ファイル名={CSV ファイル名}
MIU06020AE	MIU:顧客インポート開始時の認証に失敗しました ユーザ ID={ユーザ ID}, 理由={認証失敗理由コード} 【補足】 認証失敗理由コードについては、NNV00020UW を参照してください。

メッセージコード	メッセージ・補足
MIU06021AE	MIU:顧客インポートのパラメタ(管理単位 ID)に誤りがあります 管理単位 ID={管理単位 ID}
MIU06030AI	MIU:顧客インポートが正常終了しました 処理件数={処理件数}
MIU06040AE	MIU:顧客インポートが異常終了しました 【対処】 異常終了の理由は、「バッチ実行履歴照会」で確認してください。
MIU06045AI	MIU:顧客エクスポートを開始しました 管理単位 ID={管理単位 ID}, 出力条件={出力条件}
MIU06050AI	MIU:顧客エクスポートが終了しました 管理単位 ID={管理単位 ID}, 処理対象={“名刺データ”、“会社・部署データ”}, 出力レコード数={処理件数}
MIU06051AE	MIU:顧客エクスポート開始時の認証に失敗しました ユーザ ID={ユーザ ID}, 理由={認証失敗理由コード} 【補足】 認証失敗理由コードについては、NNV00020UW を参照してください。
MIU06052AE	MIU:顧客エクスポートのパラメタ(管理単位 ID)に誤りがあります 管理単位 ID={管理単位 ID}
MIU06055AE	MIU:顧客エクスポートが異常終了しました (例外メッセージ)
MIU07010AI	MIU:原価配賦プロジェクトのインポートを開始しました 会社 ID={会社 ID}, ファイル名={CSV ファイル名}
MIU07030AI	MIU:原価配賦プロジェクトのインポートが正常終了しました 処理件数={処理件数}
MIU07040AE	MIU:原価配賦プロジェクトのインポートが異常終了しました 【対処】 異常終了の理由は、「バッチ実行履歴照会」で確認してください。
MIU08010AI	MIU:仕入先のインポートを開始しました 会社 ID={会社 ID}, ファイル名={CSV ファイル名}
MIU08030AI	MIU:仕入先インポートが正常終了しました 処理件数={処理件数}
MIU08040AE	MIU:仕入先インポートが異常終了しました 【対処】 異常終了の理由は、「バッチ実行履歴照会」で確認してください。
MIU09010AI	MIU:地区 インポートを開始しました ファイル名={CSV ファイル名}

メッセージコード	メッセージ・補足
MIU09020AE	MIU:地区インポート開始時の認証に失敗しました ユーザ ID={ <i>ユーザ ID</i> }, 理由={ <i>認証失敗理由コード</i> } 【補足】 認証失敗理由コードについては、NNV00020UW を参照してください。
MIU09030AI	MIU:地区インポートが正常終了しました 処理件数={ <i>処理件数</i> }
MIU09040AE	MIU:地区インポートが異常終了しました 【対処】 異常終了の理由は、「バッチ実行履歴照会」で確認してください。
MIU10010AI	MIU:役職 インポートを開始しました 会社 ID={ <i>会社 ID</i> }, ファイル名={ <i>CSV ファイル名</i> }
MIU10020AE	MIU:役職インポート開始時の認証に失敗しました ユーザ ID={ <i>ユーザ ID</i> }, 理由={ <i>認証失敗理由コード</i> } 【補足】 認証失敗理由コードについては、NNV00020UW を参照してください。
MIU10030AI	MIU:役職インポートが正常終了しました 会社 ID={ <i>会社 ID</i> }, 処理件数={ <i>処理件数</i> }
MIU10040AE	MIU:役職インポートが異常終了しました 【対処】 異常終了の理由は、「バッチ実行履歴照会」で確認してください。
MIU11010AI	MIU:社員区分 インポートを開始しました 会社 ID={ <i>会社 ID</i> }, ファイル名={ <i>CSV ファイル名</i> }
MIU11020AE	MIU:社員区分インポート開始時の認証に失敗しました ユーザ ID={ <i>ユーザ ID</i> }, 理由={ <i>認証失敗理由コード</i> } 【補足】 認証失敗理由コードについては、NNV00020UW を参照してください。
MIU11030AI	MIU:社員区分インポートが正常終了しました 会社 ID={ <i>会社 ID</i> }, 処理件数={ <i>処理件数</i> }
MIU11040AE	MIU:社員区分インポートが異常終了しました 【対処】 異常終了の理由は、「バッチ実行履歴照会」で確認してください。
MIU12010AI	MIU:社員手当区分 インポートを開始しました 会社 ID={ <i>会社 ID</i> }, ファイル名={ <i>CSV ファイル名</i> }
MIU12030AI	MIU:社員手当区分インポートが正常終了しました 会社 ID={ <i>会社 ID</i> }, 処理件数={ <i>処理件数</i> }

メッセージコード	メッセージ・補足
MIU12040AE	MIU:社員手当区分インポートが異常終了しました 【対処】 異常終了の理由は、「バッチ実行履歴照会」で確認してください。
MIU13010AI	MIU:カレンダーのインポートを開始しました モード={“追加・変更” or “全件置換”}, カレンダー={カレンダー名}(カレンダーID), ファイル名={ファイル名}
MIU13030AI	MIU:カレンダーインポートが正常終了しました カレンダー={カレンダー名}(カレンダーID), 処理件数={処理件数}
MIU13040AE	MIU:カレンダーインポートが異常終了しました 【対処】 異常終了の理由は、「バッチ実行履歴照会」で確認してください。
MIU13045AI	MIU:カレンダーエクスポートを開始しました カレンダー={カレンダー名}(カレンダーID)
MIU13050AI	MIU:カレンダーエクスポートが終了しました カレンダー={カレンダー名}(カレンダーID), 出力レコード数={出力レコード数}
MIU13051AE	MIU:カレンダーエクスポート開始時の認証に失敗しました ユーザID={ユーザID}, 理由={認証失敗理由コード} 【補足】 認証失敗理由コードについては、NNV00020UWを参照してください。
MIU13055AE	MIU:カレンダーエクスポートが異常終了しました(例外メッセージ)

(18) データベース(XDB)

メッセージコード	メッセージ・補足
XDB00010AI	フォルダを作成しました フォルダ={フォルダ名}(フォルダID)
XDB00020AI	フォルダを変更しました フォルダ={フォルダ名}(フォルダID)
XDB00030AI	フォルダを削除しました フォルダ={フォルダ名}(フォルダID)
XDB00110AI	データベースを作成しました データベース名={データベース名}(データベースID)、フォルダ={フォルダ名}(フォルダID)
XDB00120AI	データベースを変更しました データベース名={データベース名}(データベースID)、フォルダ={フォルダ名}(フォルダID)
XDB00130AI	データベースを削除しました データベース名={データベース名}(データベースID)、フォルダ={フォルダ名}(フォルダID)

メッセージコード	メッセージ・補足
XDB00131AI	データベースを移動しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、移動先フォルダ={移動先フォルダ名}(移動先フォルダ ID)
XDB00132AI	データベースをロックしました データベース名={データベース名}(データベース ID)、フォルダ={フォルダ名}(フォルダ ID)、ロック者={ロック社員名}(ロック社員 ID)
XDB00133AI	データベースのロックを解除しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、フォルダ={フォルダ名}(フォルダ ID)、ロック解除者={ロック解除社員名}(ロック解除社員 ID)
XDB00134AI	データベースのロックを解除しました(システム管理者) データベース名={データベース名}(データベース ID)、フォルダ={フォルダ名}(フォルダ ID)、ロック解除者={ロック解除社員名}(ロック解除社員 ID)
XDB00140AI	データベースのレコードを全件削除しました データベース名={データベース名}(データベース ID)
XDB00150AI	データベースを参照作成しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、参照元={参照元データベース名}(参照元データベース ID)、レコードのコピー={あり or なし}
XDB00160AI	データベースをCSVから作成しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、フォルダ={フォルダ名}(フォルダ ID)
XDB00170AI	データベースをエクスポートしました データベース名={データベース名}(データベース ID)
XDB00180AI	データベースのインポートを開始しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、フォルダ={フォルダ名}(フォルダ ID)
XDB00181AW	データベースをインポート中に警告が発生しました データベース名={データベース名}(新しいデータベース ID)、内容={エラーメッセージ}
XDB00185AI	データベースをインポート完了しました データベース名={データベース名}(新しいデータベース ID)、フォルダ={フォルダ名}(フォルダ ID)
XDB00186AE	データベースのインポートに失敗しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、フォルダ={フォルダ名}(フォルダ ID) (例外メッセージ)
XDB00210AI	フィールドを登録しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、フィールド={フィールド名}(フィールド ID)(項目タイプ)
XDB00220AI	フィールドを変更しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、フィールド={フィールド名}(フィールド ID)(項目タイプ)
XDB00230AI	フィールドを削除しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、フィールド={フィールド名}(フィールド ID)(項目タイプ)

メッセージコード	メッセージ・補足
XDB00240AI	フィールドを型変換しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、フィールド={フィールド名}(フィールド ID)(変換元項目タイプ)から(変換先項目タイプ)
XDB00245AE	フィールドを型変換に失敗しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、フィールド={フィールド名}(フィールド ID)(変換元項目タイプ)から(変換先項目タイプ)
XDB00250AI	フィールド定義の取込を完了しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、取込元データベース名={取込元データベース名}(取込元データベース ID)
XDB00310AI	外部 DB 参照定義を登録しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、外部 DB 参照={外部 DB 参照名}(外部 DB 参照 ID)
XDB00320AI	外部 DB 参照定義を変更しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、外部 DB 参照={外部 DB 参照名}(外部 DB 参照 ID)
XDB00330AI	外部 DB 参照定義を削除しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、外部 DB 参照={外部 DB 参照名}(外部 DB 参照 ID)
XDB00410AI	一覧表示画面を登録しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、一覧表示画面={一覧表示画面名}(一覧表示画面 ID)
XDB00420AI	一覧表示画面を変更しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、一覧表示画面={一覧表示画面名}(一覧表示画面 ID)
XDB00430AI	一覧表示画面を削除しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、一覧表示画面={一覧表示画面名}(一覧表示画面 ID)
XDB00450AI	明細画面を登録しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、明細画面={明細画面名}、一覧(一覧表示画面 ID)入力(表示編集画面 ID)
XDB00460AI	明細画面を変更しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、明細画面={明細画面名}、一覧(一覧表示画面 ID)入力(表示編集画面 ID)
XDB00470AI	明細画面を削除しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、明細画面={明細画面名}、一覧(一覧表示画面 ID)入力(表示編集画面 ID)
XDB00510AI	表示編集画面を登録しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、表示編集画面={表示編集画面名}(表示編集画面 ID)
XDB00520AI	表示編集画面を変更しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、表示編集画面={表示編集画面名}(表示編集画面 ID)
XDB00530AI	表示編集画面を削除しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、表示編集画面={表示編集画面名}(表示編集画面 ID)
XDB00610AI	絞り込み条件を登録しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、絞り込み条件={絞り込み条件名}(絞り込み条件 ID)

メッセージコード	メッセージ・補足
XDB00620AI	絞り込み条件を変更しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、絞り込み条件={絞り込み条件名}(絞り込み条件 ID)
XDB00630AI	絞り込み条件を削除しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、絞り込み条件={絞り込み条件名}(絞り込み条件 ID)
XDB00710AI	集計設定を登録しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、集計設定={集計表示名}(集計定義 ID)
XDB00720AI	集計設定を変更しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、集計設定={集計表示名}(集計定義 ID)
XDB00730AI	集計設定を削除しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、集計設定={集計表示名}(集計定義 ID)
XDB00740AI	連動項目を登録しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、連動元項目={連動元項目名}、連動項目={連動項目1名}、連動項目2={連動項目2名}
XDB00750AI	連動項目を変更しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、連動元項目={連動元項目名}、連動項目={連動項目1名}、連動項目2={連動項目2名}
XDB00760AI	連動項目を削除しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、連動元項目={連動元項目名}、連動項目={連動項目1名}、連動項目2={連動項目2名}
XDB00770AI	項目リンクを登録しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、リンク元項目={リンク元項目名}、リンク先データベース名={リンク先データベース名}(リンク先データベース ID)、リンク先項目={リンク先項目名}
XDB00780AI	項目リンクを変更しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、リンク元項目={リンク元項目名}、リンク先データベース名={リンク先データベース名}(リンク先データベース ID)、リンク先項目={リンク先項目名}
XDB00790AI	項目リンクを削除しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、リンク元項目={リンク元項目名}、リンク先データベース名={リンク先データベース名}(リンク先データベース ID)、リンク先項目={リンク先項目名}
XDB00810AI	通知設定を登録しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、通知名={通知名}
XDB00820AI	通知設定を変更しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、通知名={通知名}
XDB00830AI	通知設定を削除しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、通知名={通知名}
XDB01010UI	データ一覧を表示しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、一覧表示画面={一覧表示画面名}(一覧表示画面 ID)、絞り込み条件={絞り込み条件名}(絞り込み条件 ID)

メッセージコード	メッセージ・補足
XDB01020UI	レコードを表示しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、レコード ID={レコード ID}、表示編集画面={表示編集画面名}(表示編集画面 ID)
XDB01030UI	レコードを登録しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、レコード ID={レコード ID}、表示編集画面={表示編集画面名}(表示編集画面 ID)
XDB01030SI	レコードをコピーしました コピー元データベース名={コピー元データベース名}(コピー元データベース ID)、コピー元レコード ID={コピー元レコード ID}、コピー先データベース名={コピー先データベース名}(コピー先データベース ID)、コピー先レコード ID={コピー先レコード ID}
XDB01040UI	レコードを変更しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、レコード ID={レコード ID}、表示編集画面={表示編集画面名}(表示編集画面 ID)
XDB01050UI	レコードを削除しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、レコード ID={レコード ID}
XDB01060UI	CSV 出力しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、一覧表示画面={一覧表示画面名}(一覧表示画面 ID)、絞込み条件={絞込み条件名}(絞込み条件 ID)、レコード数={出力したレコード数}
XDB01070UI	レコードコメントを登録しました({コメント ID}) データベース名={データベース名}(データベース ID)、レコード ID={レコード ID}
XDB01080UI	レコードコメントを削除しました({コメント ID}) データベース名={データベース名}(データベース ID)、レコード ID={レコード ID}
XDB01090UI	CSV 取込を開始しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、区切文字={区切文字置換文字}、改行文字={改行文字置換文字}、通知={通知}、レコード削除={既存レコード削除}
XDB01100UI	CSV 取込が終了しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、取り込み件数={取り込んだ件数}、エラー発生件数={エラー件数}
XDB01110UE	CSV 取込が異常終了しました データベース名={データベース名}(データベース ID)
XDB01120UI	通知確認しました データベース名={データベース名}、件名={通知件名}(通知 ID)
XDB01130UI	EXCEL 出力しました(一覧) データベース名={データベース名}(データベース ID)、一覧表示画面={一覧表示画面名}(一覧表示画面 ID)、レコード数={出力したレコード数(親のレコード)}
XDB01140UI	EXCEL 出力しました(内容) データベース名={データベース名}(データベース ID)、レコード ID={レコード ID}、表示編集画面={表示編集画面名}(表示編集画面 ID)
XDB01150SE	EXCEL 出力が異常終了しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、一覧表示画面={一覧表示画面名}(一覧表示画面 ID)、メッセージ={メッセージ(Stack Trace)}

メッセージコード	メッセージ・補足
XDB01160SE	EXCEL 出力が異常終了しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、レコード ID={レコード ID}、表示編集画面={表示編集画面名}(表示編集画面 ID)、メッセージ={メッセージ(StackTrace)}
XDB01210UI	スタンプを登録しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、レコード ID={レコード ID}、フィールド={フィールド名}(フィールド ID)、ボタン={ボタン名}
XDB01220UI	スタンプを取り消しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、レコード ID={レコード ID}、フィールド={フィールド名}(フィールド ID)
XDB01510AI	WebDB:テキスト出力処理(バッチ)を開始しました 会社 ID={会社 ID}、データベース名={データベース名}、出力ファイル名={出力ファイル名}
XDB01520AE	WebDB:テキスト出力処理(バッチ)開始時の認証に失敗しました ユーザ ID={ユーザ ID}、理由={認証失敗理由コード} 【補足】 認証失敗理由コードについては、NNV00020UW を参照して下さい。
XDB01530AI	WebDB:テキスト出力処理(バッチ)が正常終了しました 会社 ID={会社 ID}、データベース名={データベース名}、出力ファイル名={出力ファイル名}、出力件数={出力件数}
XDB01540AE	WebDB:テキスト出力処理(バッチ)が異常終了しました 会社 ID={会社 ID}、データベース名={データベース名}、出力ファイル名={出力ファイル名}、理由={失敗理由コード}
XDB01610SI	WebDB:外部連携処理を起動します データベース名={データベース名}(データベース ID)、レコード ID={レコード ID}、表示編集画面={表示編集画面名}(表示編集画面 ID)、イベント={“確認”, “更新”, “スタンプ”}、処理={“登録”, “変更”, “削除”}、連携先 URL={連携先 URL} 【補足】 表示編集画面名、表示編集画面 ID については、CSV 取込および REST API における出力時は編集されません。
XDB01620SI	WebDB:外部連携処理が正常に終了しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、レコード ID={レコード ID}、表示編集画面={表示編集画面名}(表示編集画面 ID)、イベント={“確認”, “更新”, “スタンプ”}、処理={“登録”, “変更”, “削除”}、連携先 URL={連携先 URL}、結果={“成功”, “警告”, “エラー”}、メッセージ={メッセージ} 【補足】 表示編集画面名、表示編集画面 ID については、CSV 取込および REST API における出力時は編集されません。

メッセージコード	メッセージ・補足
XDB01630SE	<p>WebDB:外部連携処理が異常終了しました データベース名={データベース名}(データベース ID)、レコード ID={レコード ID}、表示編集画面={表示編集画面名}(表示編集画面 ID)、イベント={“確認”, “更新”, “スタンプ”}、処理={“登録”, “変更”, “削除”}、連携先 URL={連携先 URL}、エラーメッセージ={エラーメッセージ}</p> <p>【補足】 表示編集画面名、表示編集画面 ID については、CSV 取込および REST API における出力時は編集されません。</p> <p>【対処】 アプリケーションサーバのログに詳細情報が記録されているので、サポート担当者に連絡して下さい。</p>
XDB00920AI	外部連携設定を更新しました データベース名={データベース名}(データベース ID)
XDB00910AI	操作制限設定を更新しました データベース名={データベース名}(データベース ID)
XDB90010SI	WebDB 一時ファイル削除を開始しました
XDB90020SI	WebDB 一時ファイル削除が正常終了しました
XDB90030SE	<p>WebDB 一時ファイル削除が異常終了しました</p> <p>【対処】 発生したエラーの詳細は、アプリケーションサーバのログを確認してください。</p>
XDB90110SI	WebDB 通知処理を開始しました。処理対象日={通知日}
XDB90120SI	WebDB 通知処理が正常終了しました
XDB90130SE	WebDB 通知処理が異常終了しました
XDB90140SI	<p>WebDB 通知確認済みデータを削除しました</p> <p>【対処】 発生したエラーの詳細は、アプリケーションサーバのログを確認して下さい。</p>

(19) Web サービス(WSA)

メッセージコード	メッセージ・補足
WSA00010SE	認証キーが指定されていません Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}
WSA00011SE	認証キーに誤りがあります Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}
WSA00012SE	指定した認証キーは使用できません Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}

メッセージコード	メッセージ・補足
WSA00020SE	この IP アドレスからの接続が許可されていません Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}
WSA00021SE	指定した認証キーの処理権限が不足しています Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, API 区分={API 区分名}
WSA99010SE	URI に誤りがあります Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}
WSA99020SE	JSON の構文解析に失敗しました Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}
WSA99030SE	multipart/form-data の構文解析に失敗しました Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}
WSA99999SE	予期しないエラーが発生しました Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, メッセージ={スタックトレース}
WSA00110SI	アップロード: ファイルのアップロードに成功しました Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, ファイル名={ファイル名}, ファイルサイズ={バイト数}
WSA00110SE	アップロード: ファイルの指定に誤りがあります Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}
WSA00111SE	アップロード: ファイルキーの生成に失敗しました Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, ファイル名={ファイル名}
WSA00112SE	アップロード: 最大サイズを超えています Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, ファイル名={ファイル名}, 最大={最大バイト数}, 要求={要求バイト数}
WSA00113SE	アップロード: ファイル名に使用できない文字が指定されています Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, ファイル名={ファイル名}
WSA00114SE	アップロード: ファイル名は半角 512 文字以内になしてください Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, ファイル名={ファイル名}
WSA00115SE	アップロード: サーバのディスクの空き容量が不足しているため処理を中止しました。 Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, ファイル名={ファイル名}, ファイルサイズ={バイト数}

メッセージコード	メッセージ・補足
WSA00120SE	アップロード:ファイルキーに誤りがあります Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, ファイルキー={ファイルキー}
WSA00121SE	アップロード:アップロード時に指定した認証キーが指定されていません Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, ファイルキー={ファイルキー}
WSA00122SE	アップロード:アップロードしたファイルを取得できません Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, ファイルキー={ファイルキー}
WSA00130SI	ダウンロード:ファイルのダウンロードに成功しました Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, ファイル名={ファイル名}(文書 ID), ファイルサイズ={バイト数}
WSA00130SE	ダウンロード:パラメタに誤りがあります Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}
WSA00131SE	ダウンロード:ファイルキーに誤りがあります Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, ファイルキー={ファイルキー}
WSA00132SE	ダウンロード:指定されたファイルが削除されています Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, ファイルキー={ファイルキー}
WSA01011SE	WebDB 共通:Web データベースのサイトライセンスがありません Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}
WSA01012SE	WebDB 共通:データベースが存在しません Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, システム区分={システム区分名}, データベース={データベース名}
WSA01013SE	WebDB 共通:フォルダが使用できません Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, システム区分={システム区分名}, データベース={データベース名}
WSA01014SE	WebDB 共通:データベースが CSV 取込中です Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, システム区分={システム区分名}, データベース={データベース名}
WSA01015SE	WebDB 共通:データベースが使用できません Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, システム区分={システム区分名}, データベース={データベース名}

メッセージコード	メッセージ・補足
WSA01110SI	WebDB 取得:レコードを取得しました Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, システム区分={システム区分名}, データベース={データベース名}
WSA01110SE	WebDB 取得:パラメタに誤りがあります Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}
WSA01111SE	WebDB 取得:query パラメタに誤りがあります Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, システム区分={システム区分名}, データベース={データベース名}
WSA01112SE	WebDB 取得:order パラメタに誤りがあります Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, システム区分={システム区分名}, データベース={データベース名}
WSA01210SI	WebDB 登録:レコードを登録しました Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, システム区分={システム区分名}, データベース={データベース名}, No={レコード No}
WSA01210SE	WebDB 登録:パラメタに誤りがあります Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}
WSA01211SE	WebDB 登録:指定したフィールド名がデータベース定義に存在しません Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, システム区分={システム区分名}, データベース={データベース名}
WSA01212SE	WebDB 登録:フィールド値に誤りがあります Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, システム区分={システム区分名}, データベース={データベース名}
WSA01213SE	WebDB 登録:汎用申請データベースは指定できません Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, システム区分={システム区分名}, データベース={データベース名}
WSA01214SE	WebDB 登録:フィールド名に顧客リレーションが指定されていません Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, システム区分={システム区分名}, データベース={データベース名}
WSA01215SE	WebDB 登録:外部連携処理(入力チェック)でエラーを検出しました Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, システム区分={システム区分名}, データベース={データベース名}, No={レコード No}
WSA01216SE	WebDB 登録:外部連携処理(登録)でエラーを検出しました Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, システム区分={システム区分名}, データベース={データベース名}, No={レコード No}

メッセージコード	メッセージ・補足
WSA01310SI	WebDB 更新:レコードを更新しました Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, システム区分={システム区分名}, データベース={データベース名}, No={レコード No}
WSA01310SE	WebDB 更新:パラメタに誤りがあります Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}
WSA01311SE	WebDB 更新:指定したフィールド名がデータベース定義に存在しません Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, システム区分={システム区分名}, データベース={データベース名}
WSA01312SE	WebDB 更新:フィールド値に誤りがあります Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, システム区分={システム区分名}, データベース={データベース名}
WSA01313SE	WebDB 更新:汎用申請データベースは指定できません Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, システム区分={システム区分名}, データベース={データベース名}
WSA01314SE	WebDB 更新:該当するレコードが存在しません Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, システム区分={システム区分名}, データベース={データベース名}, No={レコード No}
WSA01315SE	WebDB 更新:No パラメタに誤りがあります Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, システム区分={システム区分名}, データベース={データベース名}, No={レコード No}
WSA01316SE	WebDB 更新:外部連携処理(入力チェック)でエラーを検出しました Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, システム区分={システム区分名}, データベース={データベース名}
WSA01317SE	WebDB 更新:外部連携処理(更新)でエラーを検出しました Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, システム区分={システム区分名}, データベース={データベース名}, No={レコード No}
WSA01410SI	WebDB 削除:レコードを削除しました Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, システム区分={システム区分名}, データベース={データベース名}, No={レコード No}
WSA01410SE	WebDB 削除:パラメタに誤りがあります Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}
WSA01411SE	WebDB 削除:汎用申請データベースは指定できません Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, システム区分={システム区分名}, データベース={データベース名}
WSA01412SE	WebDB 削除:該当するレコードが存在しません Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, システム区分={システム区分名}, データベース={データベース名}, No={レコード No}

メッセージコード	メッセージ・補足
WSA01413SE	WebDB 削除:連携しているレコードが存在するため削除できません Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, システム区分={システム区分名}, データベース={データベース名}, No={レコード No}
WSA01414SE	WebDB 削除:No パラメタに誤りがあります Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, システム区分={システム区分名}, データベース={データベース名}, No={レコード No}
WSA01415SE	WebDB 削除:外部連携処理(削除)でエラーを検出しました Method={HTTP メソッド}, URI={URI}, Protocol={プロトコル}, Status={HTTP ステータスコード}, 認証キー={認証キー}, システム区分={システム区分名}, データベース={データベース名}, No={レコード No}

付録 1 初期データ

処理に関連する初期データを紹介します。なおバージョンアップされた環境の場合、異なる場合がございます。

(1)メニュー

トップメニュー	メニュー名	処理グループ	処理	上位メニュー	
グループウェア	スケジュール	グループウェア(一般)	スケジュール		
	来訪者一覧	グループウェア(一般)	来訪者一覧		
	施設予約	グループウェア(一般)	施設予約		
	作業	グループウェア(一般)	作業		
	伝言メモ	グループウェア(一般)	伝言メモ		
	社内メール	グループウェア(一般)	社内メール		
	掲示板	グループウェア(一般)	掲示板		
	電子会議室	グループウェア(一般)	電子会議室		
データ共有	ファイル管理	ファイル管理(一般)	ファイル管理		
	Web データベース	Web データベース(一般)	Web データベース		
	Web データベースの登録	Web データベース(一般)	データベースの登録	Web データベース管理業務	
	CSV 取り込み	Web データベース(一般)	CSV 取り込み		
ワークフロー	汎用申請	汎用申請(一般)	汎用申請		
	汎用申請 CSV 取込	汎用申請(一般)	汎用申請 CSV 取込		
	汎用申請データ出力	汎用申請(一般)	汎用申請データ出力		
	汎用申請データベース	汎用申請(一般)	汎用申請データベース		
	出張申請	経費精算申請(一般)	出張申請	経費精算申請	
	出張精算	経費精算申請(一般)	出張精算		
	交通費精算	経費精算申請(一般)	交通費精算		
	購入申請	経費精算申請(一般)	購入申請		
	購入精算	経費精算申請(一般)	購入精算		
	接待申請	経費精算申請(一般)	接待申請		
	接待精算	経費精算申請(一般)	接待精算		
	精算申請の確認	経費精算申請(一般)	精算申請の確認		
	精算情報 CSV 出力	経費精算申請(一般)	精算情報 CSV 出力		
	精算集計表出力	経費精算申請(一般)	精算集計表出力		
	未精算仮払照会	経費精算申請(一般)	未精算仮払照会	経費精算申請管理業務	
	銀行振込データ作成	経費精算申請(一般)	銀行振込データ作成		
	振込データチェックリスト印刷	経費精算申請(一般)	振込データチェックリスト印刷		
	案件検索・決裁	基本(一般)	案件検索・決裁		
	決裁ルートの確認	基本(一般)	決裁ルートの確認		
	代行の依頼・取消	基本(一般)	代行の依頼・取消		
	申請案件照会	基本(一般)	申請案件照会		決裁処理管理業

トップメニュー	メニュー名	処理グループ	処理	上位メニュー
	ルート変更・追加リストの出力	基本(一般)	ルート変更・追加リストの出力	務
	代行処理リストの出力	基本(一般)	代行処理リストの出力	
	ワークフロー運用状況 CSV 出力	基本(一般)	ワークフロー運用状況 CSV 出力	
CRM	お客様情報	CRM(一般)	お客様情報	お客様情報の管理
	CRM データベース	CRM(一般)	CRM データベース	
	フォロー設定	CRM(一般)	フォロー設定	
	お客様情報出力	CRM(一般)	お客様情報出力	
	CRM データベースの登録	CRM(一般)	CRM データベースの登録	
	CRM データベース CSV 取り込み	CRM(一般)	CRM データベース CSV 取り込み	
	会社情報の名寄せ	CRM(一般)	会社情報の名寄せ	
	部署情報の名寄せ	CRM(一般)	部署情報の名寄せ	
	担当者情報の名寄せ	CRM(一般)	担当者情報の名寄せ	
	顧客担当の登録	CRM(一般)	顧客担当の登録	
システム設定	ライセンスキーの登録	基本(管理者)	ライセンスキーの登録	ライセンスの管理
	社員ライセンスの登録	基本(管理者)	社員ライセンスの登録	
	システム環境の設定	基本(管理者)	システム環境の設定	システム共通
	組織情報の登録	組織(管理者)	組織情報の登録	
	メニューの設定	基本(管理者)	メニューの設定	
	ポータル管理機能の設定	基本(管理者)	ポータル管理機能の設定	
	カレンダーの設定	基本(管理者)	カレンダーの設定	
	アシストメッセージの表示設定	基本(管理者)	アシストメッセージの表示設定	
	携帯アクセスの設定	基本(管理者)	携帯アクセスの設定	
	ナレッジポイントの設定	基本(管理者)	ナレッジポイントの設定	
	社員情報の設定	基本(管理者)	社員情報の設定	
	ログ管理	基本(管理者)	ログ管理	
	ファイルアップローダ	基本(管理者)	ファイルアップローダ	
	スマートフォンの設定	スマートフォン	スマートフォンの設定	
	スケジュールの設定	グループウェア(管理者)	スケジュールの設定	
	施設の設定	グループウェア(管理者)	施設の設定	
	作業の設定	グループウェア(管理者)	作業の設定	
	伝言メモの設定	グループウェア(管理	伝言メモの設定	

管理者マニュアル

トップメニュー	メニュー名	処理グループ	処理	上位メニュー
		者)		
	掲示板・電子会議室の設定	グループウェア(管理者)	掲示板・電子会議室の設定	
	社内メールの設定	グループウェア(管理者)	社内メールの設定	
	ファイル管理の設定	ファイル管理(管理者)	ファイル管理の設定	
	WebDB フォルダの登録	Web データベース(管理者)	WebDB フォルダの登録	
	汎用申請の設定	汎用申請(管理者)	汎用申請の設定	
	決裁ルートの設定	ワークフロー(管理者)	決裁ルートの設定	
	経費精算申請の設定	経費精算申請(管理者)	経費精算申請の設定	
	CRM 環境の設定	CRM(管理者)	CRM 環境の設定	
	アシストメッセージ CSV 連携の設定	基本(管理者)	アシストメッセージ CSV 連携の設定	外部システム連携設定
	アシストメッセージ CSV 取込	基本(管理者)	アシストメッセージ CSV 取込	
	外部システムへのシングルサインオンの設定	基本(管理者)	外部システムへのシングルサインオンの設定	
	Web サービス認証キー発行	基本(管理者)	Web サービス認証キー発行	
	データ削除	基本(管理者)	データ削除	
	組織情報の登録(会社担当者用)	組織(管理者)	組織情報の登録(会社担当者用)	
	MIU:セットアップ処理	マスターインポート	MIU:セットアップ処理	
	データベース情報の確認	基本(管理者)	データベース情報の確認	
	接続中ユーザー一覧	基本(管理者)	接続中ユーザー一覧	
マイメニュー	ブックマーク	基本(一般)	ブックマーク	
	閲覧履歴	基本(一般)	閲覧履歴	
	横断検索	基本(一般)	横断検索	

(2)ダイレクトボタン

ボタン名	処理グループ	処理
スケジュール	グループウェア(一般)	スケジュール
作業	グループウェア(一般)	作業
伝言メモ	グループウェア(一般)	伝言メモ
社内メール	グループウェア(一般)	社内メール
社員名簿	基本(一般)	社員名簿
出先簿	グループウェア(一般)	スケジュール
お客様情報	CRM(一般)	お客様情報
案件検索	基本(一般)	案件検索・決裁

ボタン名	処理グループ	処理
横断検索	基本(一般)	横断検索

(3) 社員リンクボタン

ボタン・メニュー名	処理グループ	処理	ウインドウ名	表示オプション
スケジュール	社員リンク	スケジュール	scheduleWindow	
作業一覧	社員リンク	作業一覧	ToDoList	
アシストメッセージ	社員リンク	アシストメッセージ	AssistMsg	

(4) 社員アイコンメニュー

ボタン・メニュー名	処理グループ	処理	ウインドウ名	表示オプション
スケジュール	社員リンク	スケジュール	scheduleWindow	
作業依頼	社員リンク	作業依頼	registerToDo	
伝言メモ送信	社員リンク	伝言メモ送信	memoWindow	
社内メール送信	社員リンク	社内メール送信	mailSendWindow	
社員プロフィール	社員リンク	社員プロフィール	empDetailWindow	
在席状況設定	社員リンク	在席状況設定	empPresenceWindow	

(5) 携帯アクセスメニュー

メニュー名	処理グループ	処理
スケジュール	携帯アクセス	スケジュール
施設予約	携帯アクセス	施設予約
作業	携帯アクセス	作業
伝言メモ	携帯アクセス	伝言メモ
社員名簿	携帯アクセス	社員名簿
アシストメッセージ	携帯アクセス	アシストメッセージ
掲示板	携帯アクセス	掲示板
社内メール	携帯アクセス	社内メール
審議決裁	携帯アクセス	審議決裁
お客様情報	携帯アクセス	お客様情報
在席状況設定	携帯アクセス	在席状況設定

(6) スマートフォンオプションメニュー

メニュー名	処理グループ	処理
スケジュール	スマートフォン	スケジュール
施設予約	スマートフォン	施設予約
作業	スマートフォン	作業
伝言メモ	スマートフォン	伝言メモ
社員名簿	スマートフォン	社員名簿
掲示板	スマートフォン	掲示板
電子会議室	スマートフォン	電子会議室
社内メール	スマートフォン	社内メール
ファイル管理	スマートフォン	ファイル管理

管理者マニュアル

メニュー名	処理グループ	処理
案件検索・決裁	スマートフォン	審議決裁
お客様情報	スマートフォン	お客様情報
ブックマーク・閲覧履歴	スマートフォン	ブックマーク・閲覧履歴
在席状況設定	スマートフォン	在席状況設定
個人設定	スマートフォン	個人設定
ナビビュー	スマートフォン	ナビビュー

MEMO

処理リストを出力すると、各処理がどのメニューで使用されているか確認できます。処理リストの出力は「3.2.4 処理リストの出力」の項を参照してください。

OP1 マスターインポートユーティリティ

この章では、オプション製品「マスターインポートユーティリティ」について説明します。
 マスターインポートユーティリティは、CSV ファイルからセットアップやマスタ変更を効率的に行うツールです。

■マスターインポートユーティリティの機能

1. CSV データ(カンマ区切り)からの取り込み
 CSV データは、Excel 等で容易に作成できるので、効率的にデータの作成が可能になります。
2. 現在の設定情報を取り込み時と同じレイアウトで出力可能
 組織情報については、設定情報の出力が可能です。現在の設定情報を出力し、変更後、再度取り込むことができます。
3. データ取込の際に、置き換え、追加・変更などの取込方法の選択が可能
 ただし、データ種類により動作が異なります。
4. バッチ処理により実行可能
 一部の機能については、バッチ処理にて取込・出力が可能です。

なお、マスターインポートユーティリティにて取込めるデータの種類の制限があります。また、データ種類によって、実行できる機能の差があります。詳細は以下を参照してください。

(1)セットアップ可能なデータ

セットアップ可能なデータは以下のとおりです。

機能	データ	説明
組織	社員	「社員情報の登録」にて登録する社員の基本情報および利用ライセンス情報。
	地区	「地区の登録」にて登録する地区情報。
	役職	「役職の登録」にて登録する役職情報。
	社員区分	「社員区分の登録」にて登録する社員区分情報。
	部門・グループ	予定の組織図の部門情報。 現行組織および現在編集中の予定の部門情報の出力が可能。
	社員所属	予定の組織図の社員所属情報。 現行組織および現在編集中の予定の社員所属の出力が可能。
経費精算	銀行	「銀行の登録」にて登録する銀行・支店情報。
	社員手当区分・銀行口座	「社員手当区分・銀行口座の登録」にて社員の手当区分および精算時の振込先銀行口座情報。
	原価配賦プロジェクト	「原価配賦プロジェクトの登録」にて登録する経費の負担先となるプロジェクト情報。
	仕入先	「仕入先の登録」にて登録する購入・接待で利用する仕入先情報。
CRM	商品	「商品の登録」にて登録する商品情報。
	顧客情報	お客様の名刺情報および会社部署情報。
基本	カレンダーイベント	「カレンダーの登録」にて登録するカレンダーごとのイベント・休日情報。

(2) データ毎の実行可能な機能

データごとに実行可能な機能は以下のとおりです。

データ	インポート時の動作					出力 ※2
	全置換 ※1	追加・ 変更	データ変更時の条件	バッチ 実行	実行単位	
社員	×	○	ユーザIDが同一 又は 内部番号が同一	○	全社共通	◎
地区	×	○	外部コードが同一。 なお、CSV ファイル内に存在しない登録済みのデータは“使用しない”に変更されます。	○	全社共通	×
役職	×	○	外部コードが同一。 なお、CSV ファイル内に存在しない登録済みのデータは“使用しない”に変更されます。	○	会社別	×
社員区分	×	○	外部コードが同一。 なお、CSV ファイル内に存在しない登録済みのデータは“使用しない”に変更されます。	○	会社別	×
部門・グループ	○※3	×		○	会社別	◎
社員所属	○※3	×		○	会社別	◎
銀行	○	○	銀行番号、支店番号が同一	×	全社共通	×
社員手当区分	○	○	ユーザ ID が同一	×	会社別	×
原価配賦プロジェクト	○	○	会社コード、プロジェクト番号が同一	×	会社別	×
仕入先	×	○	外部連携コード1が同一	×	会社別	×
商品	×	○	商品コードが同一	×	会社別	×
顧客情報	×	○	内部で管理している企業 ID、部署 ID、担当者 ID が一致する場合。 または、会社名、部署名、担当者名のいずれかが同一の場合。	○	管理単位別	◎
カレンダーイベント	○	△※4		×	カレンダー別	○

※1: 全置換とは、データを削除した上で、新規に登録します。

※2: ◎: 画面およびバッチにて実行可能 ○: 画面のみ実行可能 ×: 出力不可

※3: 予定の組織図にのみ取込可能。

※4: 追加のみ可能。

(3) マスターインポートユーティリティに関する設定および利用方法

この章では、マスターインポートユーティリティの利用に関する以下の項目について説明します。

OP1.1 セットアップ処理の実行

各データのセットアップ処理の実行方法について説明します。

OP1.2 実行結果の確認

セットアップ処理の実行結果の確認方法について説明します。

OP1.3 CSV レイアウト

各データを取り込むための、CSV レイアウトについて説明します。

OP1.1 セットアップ処理の実行

取込(インポート)時の処理の流れを示します。

手順	作業名	説明
1	マスタセットアップ用データ(CSV データ)の準備 *	セットアップするマスタごとに規定のフォーマット(レイアウト)で CSV データを準備してください。 CSV ファイルの詳細については、「OP1.3 CSV レイアウト」の項を参照してください。
2	セットアップ処理の実行 *	1.で作成した CSV ファイルの取り込み処理を実行します。 当項では、セットアップ処理の実行について説明します。
3	実行結果の確認 *	実行したセットアップ処理が正常に終了したかどうかを確認します。確認は「MIU:セットアップ実行履歴の照会」で行えます。 異常終了した場合は MIU セットアップ実行履歴画面で表示されるエラー原因を取り除き、2.セットアップ処理を再実行してください。
4	セットアップ結果の確認 *	各画面にて取込みが問題なくおこなわれたか確認してください。

(1)セットアップ実行時の注意事項

セットアップ処理は、以下の理由により運用時間帯を避けて実行してください。

- マスタを直接更新しており、対象マスタを使用しているとエラーが発生する可能性があります。
- 大量のデータ更新を伴い、サーバの負荷があがる可能性があります。

また、実行前にバックアップを取得してください。

そのほか、セットアップを行うマスタ毎にセットアップ手順、留意事項が異なります。各マスタのセットアップ手順および CSV レイアウトの説明を参照してください。

OP1.1.1 社員のセットアップ

社員の基本データ、利用ライセンスのセットアップを行います。
 取込(インポート)、および CSV への出力(エクスポート)が可能です。
 取込と出力の CSV データのレイアウトは同一です。現在の社員データを CSV に出力し、Excel 等に変更後、再度、取り込む運用が可能です。

(1) 取込み手順


取込(インポート)時の処理の流れを示します。

手順	項目名	説明
1	ライセンスの事前確認 *	社員データを取り込む場合は、事前に利用人数分のライセンスが登録されている必要があります。 事前にライセンスの確認を行ってください。現在利用可能なライセンスについては、「1.3.1 ライセンスの登録」の「現在のライセンス・利用者数を確認する」の項を参照してください。
2	CSV ファイルの作成 *	取り込みデータを CSV (カンマ区切り) 形式で作成します。 CSV レイアウトの詳細は、「OP1.3.1 社員データ CSV レイアウト」の項を参照してください。 なお、社員データは、CSV に出力(エクスポート)が可能です。POWER EGG に登録された情報を CSV に出力し、出力された CSV を変更することで、準備作業が効率的に行えます。
3	セットアップ処理の実行 *	手順 2 で作成した CSV ファイルを取り込みます。
4	セットアップ処理の完了確認 *	MIU セットアップ実行履歴画面で、実行したセットアップ処理が正常に終了したかどうかを確認します。 異常終了した場合は、エラー原因を取り除き、手順 3 セットアップ処理を再実行してください。
5	セットアップ結果の確認 *	社員の登録・変更画面にて取込みが問題なくおこなわれたか確認してください。

(2) 留意事項

- 社員データの更新は、“ユーザ ID”の値がすでに登録されているかどうかをチェックし、データを新規に追加するか、置き換えるか判断します。全件置換機能はサポートしていません。
- 取込時、CSV データにパスワード項目が設定されていない場合、パスワード項目の置き換えは行われません。取込時点で設定されているパスワードが継続使用可能です。
- 社員が個々に設定したパスワードは、システム管理者であっても確認できるべきではないので、CSV 出力時、パスワード項目 (ログインパスワード、承認パスワード、メールパスワード) は、CSV に出力されません。
- POWER EGG では、利用者数に応じて使用料金を支払っていただく必要があります。ご購入ライセンスを超えた社員数は登録できません。ライセンス超過のエラーが発生した場合、追加ライセンスのご購入をお願いします。

社員データを取込む

手順1:  > MIU:セットアップ処理 をクリックします。

手順2: 左ペインの  **社員** をクリックします。

手順3: 社員のセットアップ画面のインポート処理欄に、取込む CSV ファイルを指定します。



項目名	説明
CSV ファイル *	添付ファイルを追加 をクリックし、取込む CSV ファイルを指定します。
表示条件	CSV ファイル内の 1 行目にタイトルが挿入されている場合は、選択してください。取込む時に 1 行目は無視されます。
文字コード	CSV ファイルの文字コードを指定します。

手順4: 実行 をクリックします。

手順5: [実行履歴の確認](#) をクリックします。

取込み結果の確認を行います。詳細は、「OP1.2 実行結果の確認」の項を参照してください。

社員データを出力する

手順1: > MIU:セットアップ処理 をクリックします。

手順2: 左ペインの [社員](#) をクリックします。

手順3: 社員のセットアップ画面のエクスポート処理欄の 実行 をクリックします。

MIUセットアップ処理 実行履歴の確認

< > ■ 社員のセットアップ

◆ 社員

◆ 地区

◆ 役職

◆ 社員区分

◆ 部門

◆ 社員所属

◆ 銀行

◆ 社員手当区分

◆ 原価配賦プロジェクト

◆ 仕入先

◆ 顧客

◆ 商品

インポート処理

CSVファイル * [添付ファイルを追加 \(計0件\)](#)
[<アップロードしてください>](#)
 セットアップ用に作成したCSV形式のファイルを選択します。

表示条件 1行目をタイトル行として扱う
 CSVファイルの1行目にタイトルが入力されている場合にチェックしてください。

文字コード Shift-JIS UTF-8
 CSVファイルの文字コードを指定してください。誤った指定をするとデータの文字化けが発生します。

実行

エクスポート処理

POWER EGG の現在の社員データをCSVファイルに出力します。

文字コード Shift-JIS UTF-8
 CSVファイルの文字コードを指定してください。

実行

出力条件	説明
文字コード	CSV ファイルの文字コードを指定します。

手順4: **ダウンロード** をクリックし、出力されたファイルを保存します。

MIUセットアップ処理 実行履歴の確認

< > ■ 社員のセットアップ

◆ 社員

◆ 地区

◆ 役職

◆ 社員区分

◆ 部門

◆ 社員所属

◆ 銀行

◆ 社員手当区分

◆ 原価配賦プロジェクト

◆ 仕入先

◆ 顧客

◆ 商品

◆ カレンダーイベント

インポート処理

CSVファイル * [添付ファイルを追加 \(計0件\)](#)
[<アップロードしてください>](#)
 セットアップ用に作成したCSV形式のファイルを選択します。

表示条件 1行目をタイトル行として扱う
 CSVファイルの1行目にタイトルが入力されている場合にチェックしてください。

文字コード Shift-JIS UTF-8
 CSVファイルの文字コードを指定してください。誤った指定をするとデータの文字化けが発生します。

実行

エクスポート処理

POWER EGG の現在の社員データをCSVファイルに出力します。

文字コード Shift-JIS UTF-8
 CSVファイルの文字コードを指定してください。

実行

下記のリンクをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。
[ダウンロード](#)

バッチ処理にて社員データを取込む

手順1: バッチファイルを作成します。

以下を参考に、お客様の環境に合わせバッチファイルを作成してください。

```
java -cp "[PEWEB のインストール先]\batch\pe4j-batchcmd-2.0.jar"
net.poweregg.web.app.mastersetup.ZSPEmpSetupBatch http://<サーバー名>[:
ポート]/pe4j <取り込み対象 CSV フルパス> <起動オプション> <ユーザ ID> <パスワード> <文字コ
ード>
```

※上記は1行で記載します。

■指定するパラメタ

項目名	説明
[PEWEB のインストール先] *	POWER EGG の Web プログラムのインストール先フォルダを指定してください。 デフォルト:C:\PE4J\PEWEB
http://<サーバー名>[:ポート]/pe4j *	POWER EGG にアクセスする際の URL を指定してください。
取込み対象 CSV フルパス *	取り込みに使用する CSV ファイルの格納先およびファイル名をフルパスで指定してください。
起動オプション *	1 行目をタイトル行として扱うかどうかを指定します。 1 行目をタイトル行として扱わない場合、“0”を指定します。 1 行目をタイトル行として扱う場合、“1”を指定します。
ユーザ ID *	取り込み処理を実行する社員の POWER EGG ユーザ ID を指定してください。
パスワード *	ユーザ ID に指定した社員のパスワードを指定してください。
文字コード	CSV ファイルの文字コードを shift-jis または utf-8 で指定してください。 未指定の場合は、shift-jis として取り込まれます。 指定方法:fileEncoding=x (x:文字コード)

<サンプル>

```
java -cp "C:\PE4J\PEWEB\batch\pe4j-batchcmd-2.0.jar"
net.poweregg.web.app.mastersetup.ZSPEmpSetupBatch http://d-
circle/pe4j c:\emp.csv 0 ooishi poweregg fileEncoding=utf-8
```

※上記は 1 行で記載します。

手順2:作成したバッチファイルを実行します。

手順3:実行結果を確認します。

実行したセットアップ処理(バッチ処理)の結果確認は、画面から行います。詳細は、「OP1.2 実行結果の確認」の項を参照してください。

 バッチ処理にて社員データを出力する

手順1:バッチファイルを作成します。

以下を参考に、お客様の環境に合わせバッチファイルを作成してください。

```
java -cp "[PEWEB のインストール先]\batch\pe4j-batchcmd-2.0.jar"
net.poweregg.web.app.org.EmpExport http://<サーバー名>[:ポート]/pe4j
<CSV ファイル名> <ユーザ ID> <パスワード> <文字コード>
```

※上記は 1 行で記載します。

■指定するパラメタ

項目名	説明
[PEWEB のインストール先] *	POWER EGG の Web プログラムのインストール先フォルダを指定してください。 デフォルト:C:\PE4J\PEWEB
http://<サーバー名>[:ポート]/pe4j *	POWER EGG にアクセスする際の URL を指定してください。
CSV ファイル名 *	出力するファイルのパスおよびファイル名を指定してください。
ユーザ ID *	出力処理を実行する社員の POWER EGG ユーザ ID を指定してください。

項目名	説明
パスワード *	ユーザ ID に指定した社員のパスワードを指定してください。
文字コード	CSV ファイルの文字コードを shift-jis または utf-8 で指定してください。 未指定の場合は、shift-jis で出力されます。 指定方法:fileEncoding=x (x:文字コード)

<サンプル>

```
java -cp "C:\PE4J\PEWEB\batch\pe4j-batchcmd-2.0.jar"  
net.poweregg.web.app.org.EmpExport http://d-circle/pe4j  
c:\EmpList.csv ooishi poweregg fileEncoding=utf-8
```

※上記は 1 行で記載します。

手順2: 作成したバッチファイルを実行します。

手順3: 実行結果を確認します。

実行したセットアップ処理(バッチ処理)の結果確認は、画面から行います。詳細は、「OP1.2 実行結果の確認」の項を参照してください。

OP1.1.2 地区のセットアップ

地区マスタのセットアップを行います。取込(インポート)のみ可能です。
登録した地区は、部門に対して割り当てます。

(1) 取込み手順


取込(インポート)時の処理の流れを示します。

手順	項目名	説明
1	CSV ファイルの作成 *	取り込みデータを CSV(カンマ区切り)形式で作成します。 CSV レイアウトの詳細は、「OP1.3.2 地区データ CSV レイアウト」の項を参照してください。
2	セットアップ処理の実行 *	手順 1 で作成した CSV ファイルを取り込みます。
3	セットアップ処理の完了確認 *	MIU セットアップ実行履歴画面で、実行したセットアップ処理が正常に終了したかどうかを確認します。 異常終了した場合は、エラー原因を取り除き、手順 2 セットアップ処理を再実行してください。
4	セットアップ結果の確認 *	地区の登録・変更画面にて取込みが問題なく実行されたか確認してください。

(2) 留意事項

- 外部コードが同一の場合、データの更新となります。外部コードが、更新時のキーとなるため、外部コードの変更は行えません。外部コードを変更する場合は、地区の登録・変更画面から行う必要があります。
- 利用する地区すべてを CSV データに指定する必要があります。
地区のデータは、CSV データに指定された全データを使用中とみなします。CSV データに指定されていない登録済みの地区は、“使用しない”に変更されます。また、表示順は CSV データの後ろに配置されます。

地区データを取込む

手順1:  > MIU:セットアップ処理 をクリックします。

手順2: 左ペインの  地区 をクリックします。

手順3: 地区のセットアップ画面のインポート処理欄に、取込む CSV ファイルを指定します。



MIUセットアップ処理 実行履歴の確認

< > 地区のセットアップ

インポート処理

CSVファイル *  添付ファイルを追加 (計0件)


 アップロードしてください


セットアップ用に作成したCSV形式のファイルを選択します。

表示条件 1行目をタイトル行として扱う
CSVファイルの1行目にタイトルが挿入されている場合にチェックしてください。

文字コード Shift-JIS UTF-8
CSVファイルの文字コードを指定してください。誤った指定をするとデータの文字化けが発生します。

実行

項目名	説明
CSV ファイル *	 添付ファイルを追加 をクリックし、取込む CSV ファイルを指定します。
表示条件	CSV ファイル内の 1 行目にタイトルが挿入されている場合は、選択してください。取込む時に 1 行目は無視されます。
文字コード	CSV ファイルの文字コードを指定します。

手順4:  をクリックします。

手順5:  をクリックします。

取込み結果の確認を行います。詳細は、「OP1.2 実行結果の確認」の項を参照してください。

バッチ処理にて地区データを取込む

手順1: バッチファイルを作成します。

以下を参考に、お客様の環境に合わせバッチファイルを作成してください。

```
java -cp "[PEWEB のインストール先]\batch\pe4j-batchcmd-2.0.jar"
net.poweregg.web.app.mastersetup.ZSPLocationSetupBatch http://<サーバー名>[:ポート]/pe4j <取り込み対象 CSV フルパス> <起動オプション> <ユーザ ID> <パスワード>
<文字コード>
```

※上記は 1 行で記載します。

■ 指定するパラメタ

項目名	説明
[PEWEB のインストール先] *	POWER EGG の Web プログラムのインストール先フォルダを指定してください。 デフォルト:C:\PE4J\PEWEB
http://<サーバー名>[:ポート]/pe4j *	POWER EGG にアクセスする際の URL を指定してください。
取り込み対象 CSV フルパス *	取り込みに使用する CSV ファイルの格納先およびファイル名をフルパスで指定してください。
起動オプション *	1 行目をタイトル行として扱うかどうかを指定します。 1 行目をタイトル行として扱わない場合、“0”を指定します。 1 行目をタイトル行として扱う場合、“1”を指定します。
ユーザ ID *	取り込み処理を実行する社員の POWER EGG ユーザ ID を指定してください。
パスワード *	ユーザ ID に指定した社員のパスワードを指定してください。
文字コード	CSV ファイルの文字コードを shift-jis または utf-8 で指定してください。 未指定の場合は、shift-jis として取り込まれます。 指定方法:fileEncoding=x (x:文字コード)

<サンプル>

```
java -cp "C:\PE4J\PEWEB\batch\pe4j-batchcmd-2.0.jar"
net.poweregg.web.app.mastersetup.ZSPLocationSetupBatch http://d-circle/pe4j c:\Location.csv 0 ooishi poweregg fileEncoding=utf-8
```

※上記は 1 行で記載します。

手順2: 作成したバッチファイルを実行します。

手順3: 実行結果を確認します。

オプション製品マニュアル

実行したセットアップ処理(バッチ処理)の結果確認は、画面から行います。詳細は、「OP1.2 実行結果の確認」の項を参照してください。

OP1.1.3 役職のセットアップ

役職マスタのセットアップを行います。取込(インポート)のみ可能です。
登録した役職は、社員所属に対して割り当てます。

(1) 取込み手順


取込(インポート)時の処理の流れを示します。

手順	項目名	説明
1	CSV ファイルの作成 *	取り込みデータを CSV(カンマ区切り)形式で作成します。 CSV レイアウトの詳細は、「OP1.3.3 役職データ CSV レイアウト」の項を参照してください。
2	セットアップ処理の実行 *	手順 1 で作成した CSV ファイルを取り込みます。
3	セットアップ処理の完了確認 *	MIU セットアップ実行履歴画面で、実行したセットアップ処理が正常に終了したかどうかを確認します。 異常終了した場合は、エラー原因を取り除き、手順 2 セットアップ処理を再実行してください。
4	セットアップ結果の確認 *	役職の登録・変更画面にて取込みが問題なく実行されたか確認してください。

(2) 留意事項

- 外部コードが同一の場合、データの更新となります。外部コードが、更新時のキーとなるため、外部コードの変更は行えません。外部コードを変更する場合は、役職の登録・変更画面から行う必要があります。
- 利用する役職すべてを CSV データに指定する必要があります。
役職のデータは、CSV データに指定された全データを使用中とみなします。CSV データに指定されていない登録済みの役職は、“使用しない”に変更されます。また、表示順は CSV データの後ろに配置されます。
- 1 ファイルにつき、一会社の役職情報を入力します。複数の会社のデータを一括で取込むことはできません。

役職データを取込む

手順1:  > MIU:セットアップ処理 をクリックします。

手順2: 左ペインの  役職 をクリックします。

手順3: 役職のセットアップ画面の処理対象会社選択欄から、役職情報を取込む対象会社を選択します。
CSV ファイルに指定した会社と同じ会社を選択してください。



手順4: 役職のセットアップ画面のインポート処理欄に、取込む CSV ファイルを指定します。



項目名	説明
CSV ファイル *	添付ファイルを追加をクリックし、取込む CSV ファイルを指定します。
表示条件	CSV ファイル内の 1 行目にタイトルが挿入されている場合は、選択してください。取込む時に 1 行目は無視されます。
文字コード	CSV ファイルの文字コードを指定します。

手順5: **実行** をクリックします。

手順6: **実行履歴の確認** をクリックします。

取込み結果の確認を行います。詳細は、「OP1.2 実行結果の確認」の項を参照してください。

📁 バッチ処理にて役職データを取込む

手順1: バッチファイルを作成します。

以下を参考に、お客様の環境に合わせバッチファイルを作成してください。

```
java -cp "[PEWEB のインストール先]\batch\pe4j-batchcmd-2.0.jar"
net.poweregg.web.app.mastersetup.ZSPTitleSetupBatch http://<サーバー名>[:ポート]/pe4j <取り込み対象 CSV フルパス> <対象会社コード> <起動オプション> <ユーザ ID>
<パスワード> <文字コード>
```

※上記は 1 行で記載します。

■ 指定するパラメタ

項目名	説明
[PEWEB のインストール先] *	POWER EGG の Web プログラムのインストール先フォルダを指定してください。デフォルト:C:\PE4J\PEWEB
http://<サーバー名>[:ポート]/pe4j *	POWER EGG にアクセスする際の URL を指定してください。
取り込み対象 CSV フルパス *	取り込みに使用する CSV ファイルの格納先およびファイル名をフルパスで指定してください。
対象会社コード *	「会社の登録」で登録した会社コードを設定してください。CSV ファイル内に指定した会社と同じ会社を指定する必要があります。
起動オプション *	1 行目をタイトル行として扱うかどうかを指定します。

項目名	説明
	1行目をタイトル行として扱わない場合、“0”を指定します。 1行目をタイトル行として扱う場合、“1”を指定します。
ユーザ ID *	取り込み処理を実行する社員の POWER EGG ユーザ ID を指定してください。
パスワード *	ユーザ ID に指定した社員のパスワードを指定してください。
文字コード	CSV ファイルの文字コードを shift-jis または utf-8 で指定してください。 未指定の場合は、shift-jis として取り込まれます。 指定方法:fileEncoding=x (x:文字コード)

<サンプル>

```
java -cp "C:\PE4J\PEWEB\batch\pe4j-batchcmd-2.0.jar"
net.poweregg.web.app.mastersetup.ZSPTitleSetupBatch http://d-
circle/pe4jc:\Title.csv friend 0 ooishi poweregg fileEncoding=utf-8
```

※上記は1行で記載します。

手順2:作成したバッチファイルを実行します。

手順3:実行結果を確認します。

実行したセットアップ処理(バッチ処理)の結果確認は、画面から行います。詳細は、「OP1.2 実行結果の確認」の項を参照してください。

OP1.1.4 社員区分のセットアップ

社員区分マスタのセットアップを行います。取込(インポート)のみ可能です。
登録した社員区分は、社員所属に対して割り当てます。

(1) 取込み手順


取込(インポート)時の処理の流れを示します。

手順	項目名	説明
1	CSV ファイルの作成 *	取り込みデータを CSV(カンマ区切り)形式で作成します。 CSV レイアウトの詳細は、「OP1.3.4 社員区分データ CSV レイアウト」の項を参照してください。
2	セットアップ処理の実行 *	手順 1 で作成した CSV ファイルを取り込みます。
3	セットアップ処理の完了確認 *	MIU セットアップ実行履歴画面で、実行したセットアップ処理が正常に終了したかどうかを確認します。 異常終了した場合は、エラー原因を取り除き、手順 2 セットアップ処理を再実行してください。
4	セットアップ結果の確認 *	社員区分の登録・変更画面にて取込みが問題なく実行されたか確認してください。

(2) 留意事項

- 外部コードが同一の場合、データの更新となります。外部コードが、更新時のキーとなるため、外部コードの変更は行えません。外部コードを変更する場合は、社員区分の登録・変更画面から行う必要があります。
- 利用する社員区分すべてを CSV データに指定する必要があります。
社員区分のデータは、CSV データに指定された全データを使用中とみなします。CSV データに指定されていない登録済みの社員区分は、“使用しない”に変更されます。
- 1 ファイルにつき、一会社の社員区分情報を入力します。複数の会社のデータを一括で取込むことはできません。

社員区分データを取込む

手順1:  > MIU:セットアップ処理 をクリックします。

手順2: 左ペインの  **社員区分** をクリックします。

手順3: 社員区分のセットアップ画面の処理対象会社選択欄から、社員区分情報を取込む対象会社を選択します。

CSV ファイルに指定した会社と同じ会社を選択してください。



手順4: 社員区分のセットアップ画面のインポート処理欄に、取込む CSV ファイルを指定します。

項目名	説明
CSV ファイル *	添付ファイルを追加 をクリックし、取込む CSV ファイルを指定します。
表示条件	CSV ファイル内の 1 行目にタイトルが挿入されている場合は、選択してください。取込む時に 1 行目は無視されます。
文字コード	CSV ファイルの文字コードを指定します。

手順5: **実行** をクリックします。

手順6: **実行履歴の確認** をクリックします。

取込み結果の確認を行います。詳細は、「OP1.2 実行結果の確認」の項を参照してください。

📁 バッチ処理にて社員区分データを取込む

手順1: バッチファイルを作成します。

以下を参考に、お客様の環境に合わせバッチファイルを作成してください。

```
java -cp "[PEWEB のインストール先]\batch\pe4j-batchcmd-2.0.jar"
net.poweregg.web.app.mastersetup.ZSPEmpClassSetupBatch http://<サーバー名>[:ポート]/pe4j <取り込み対象 CSV フルパス> <対象会社コード> <起動オプション> <ユーザー ID> <パスワード> <文字コード>
```

※上記は 1 行で記載します。

■ 指定するパラメタ

項目名	説明
[PEWEB のインストール先] *	POWER EGG の Web プログラムのインストール先フォルダを指定してください。デフォルト:C:\¥PE4J¥PEWEB
http://<サーバー名>[:ポート]/pe4j *	POWER EGG にアクセスする際の URL を指定してください。
取り込み対象 CSV フルパス *	取り込みに使用する CSV ファイルの格納先およびファイル名をフルパスで指定してください。
対象会社コード *	「会社の登録」で登録した会社コードを設定してください。CSV ファイル内に指定した会社と同じ会社を指定する必要があります。
起動オプション *	1 行目をタイトル行として扱うかどうかを指定します。

項目名	説明
	1 行目をタイトル行として扱わない場合、“0”を指定します。 1 行目をタイトル行として扱う場合、“1”を指定します。
ユーザ ID *	取り込み処理を実行する社員の POWER EGG ユーザ ID を指定してください。
パスワード *	ユーザ ID に指定した社員のパスワードを指定してください。
文字コード	CSV ファイルの文字コードを shift-jis または utf-8 で指定してください。 未指定の場合は、shift-jis として取り込まれます。 指定方法:fileEncoding=x (x:文字コード)

<サンプル>

```
java -cp "C:\PE4J\PEWEB\batch\pe4j-batchcmd-2.0.jar"
net.poweregg.web.app.mastersetup.ZSPEmpClassSetupBatch http://d-
circle/pe4jc:\EmpClass.csv friend 0 ooishi poweregg
fileEncoding=utf-8
```

※上記は 1 行で記載します。

手順2:作成したバッチファイルを実行します。

手順3:実行結果を確認します。

実行したセットアップ処理(バッチ処理)の結果確認は、画面から行います。詳細は、「OP1.2 実行結果の確認」の項を参照してください。

OP1.1.5 部門・グループのセットアップ

部門の情報および組織図内のグループ情報を取込みます。

取込(インポート)、および CSV への出力(エクスポート)が可能です。

取込と出力の CSV データのレイアウトは同一です。現在の部門・グループデータを CSV に出力し、Excel 等で変更後、再度、取り込む運用が可能です。

画面対話とバッチ実行の2通りの方法が可能です。

(1) 取込み手順

取込(インポート)時の処理の流れを示します。


手順	項目名	説明
1	CSV ファイルの作成 *	取り込みデータを CSV(カンマ区切り)形式で作成します。 CSV レイアウトの詳細は、「OP1.3.5 部門・グループデータ CSV レイアウト」の項を参照してください。 なお、部門・グループデータは、CSV に出力(エクスポート)が可能です。すでに運用中の組織図に対して新しい発令日の組織図を登録する場合は、出力したデータに対して変更を行ってください。
2	セットアップ処理の実行 *	手順1で作成した CSV ファイルを取り込みます。
3	セットアップ処理の完了確認 *	MIU セットアップ実行履歴画面で、実行したセットアップ処理が正常に終了したかどうかを確認します。 異常終了した場合は、エラー原因を取り除き、手順 2 セットアップ処理を再実行してください。
4	セットアップ結果の確認 *	組織図の登録・変更画面にて取込みが問題なくおこなわれたか確認してください。
5	社員所属情報のセットアップ *	当処理を実行すると、社員所属情報・審議者情報が削除されます。当処理実行後、必ず、社員所属情報・審議者の設定を実施してください。 社員所属情報・審議者の設定を行うには、組織図の変更画面またはマスターインポートユーティリティの「社員所属情報のセットアップ」を実施してください。 「社員所属のセットアップ」に関する詳細は、「OP1.1.6 社員所属のセットアップ」の項を参照してください。

(2) 留意事項

- 共通グループは、対象外です。
- 予定の組織図のみ取込み可能です。
- 1 ファイルにつき、一会社の一発令日の組織図情報を入力します。複数の会社、複数の発令日のデータを一括で取込むことはできません。
- すでに予定の組織図が登録されている場合、取込処理時に一旦すべての情報が削除され、CSV データ内の発令日で予定の組織情報の作成を行います。
- 取込時に、社員所属情報・審議者情報が削除されるため、取込み後に、必ず、社員所属情報・審議者情報の設定を行ってください。
- すでに運用中の組織図に対して新しい発令日の組織図を登録する場合は、出力したデータに対して変更を行ってください。部門・グループデータの出力時に付加される内部 ID にて、運用中の部門と同一の部門であると判断します。(同じ名称の部門を登録しても、同名の異なる新規部門として扱われます。)

運用中の継続する部門を、誤って新規部門と設定した場合、データ参照権限等の情報や、運用により発生した各種データと部門データのリンクが取れなくなります。留意してください。

部門・グループデータを取込む

手順1:  > MIU:セットアップ処理 をクリックします。

手順2: 左ペインの  部門 をクリックします。


手順3: 部門のセットアップ画面の処理対象会社選択欄から、部門・グループ情報を取込む対象会社を選択します。


CSV ファイルに指定した会社と同じ会社を選択してください。



手順4: 部門のセットアップ画面のインポート処理欄に、取込む CSV ファイルを指定します。




項目名	説明
CSV ファイル *	 添付ファイルを追加 をクリックし、取込む CSV ファイルを指定します。
表示条件	CSV ファイル内の 1 行目にタイトルが挿入されている場合は、選択してください。取込む時に 1 行目は無視されます。
文字コード	CSV ファイルの文字コードを指定します。

手順5:  実行 をクリックします。

手順6:  実行履歴の確認 をクリックします。


取込み結果の確認を行います。詳細は、「OP1.2 実行結果の確認」の項を参照してください。

④ 部門・グループデータを出力する

手順1:  > MIU:セットアップ処理 をクリックします。

手順2: 左ペインの  部門 をクリックします。


手順3: 部門のセットアップ画面の処理対象会社選択欄から、出力する対象会社を選択します。



手順4: 部門のセットアップ画面のエクスポート処理欄から、対象の組織図を選択します。



項目名	説明
組織図選択	現在運用中の組織図を出力するか、作成中の予定の組織図を出力するかを選択します。 現在運用中の組織図がない場合は、“現在の組織図”は選択できません。 作成中の予定の組織図がない場合は、“予定の組織図”は選択できません。
文字コード	CSV ファイルの文字コードを指定します。

手順5:  実行 をクリックします。

手順6: **ダウンロード** をクリックし、出力されたファイルを保存します。

📁 バッチ処理にて部門・グループデータを取込む

手順1: バッチファイルを作成します。

以下を参考に、お客様の環境に合わせバッチファイルを作成してください。

```
java -cp "[PEWEB のインストール先]\batch\pe4j-batchcmd-2.0.jar"
net.poweregg.web.app.mastersetup.ZSPDeptSetupBatch http://<サーバー名>[:ポート]/pe4j <取り込み対象 CSV フルパス> <対象会社コード> <起動オプション> <ユーザ ID> <パスワード> <文字コード>
```

※上記は 1 行で記載します。

■ 指定するパラメタ

項目名	説明
[PEWEB のインストール先] *	POWER EGG の Web プログラムのインストール先フォルダを指定してください。 デフォルト:C:\¥PE4J¥PEWEB
http://<サーバー名>[:ポート]/pe4j *	POWER EGG にアクセスする際の URL を指定してください。
取り込み対象 CSV フルパス *	取り込みに使用する CSV ファイルの格納先およびファイル名をフルパスで指定してください。
対象会社コード *	「会社の登録」で登録した会社コードを設定してください。CSV ファイル内に指定した会社と同じ会社を指定する必要があります。
起動オプション *	1 行目をタイトル行として扱うかどうかを指定します。 1 行目をタイトル行として扱わない場合、「0」を指定します。 1 行目をタイトル行として扱う場合、「1」を指定します。
ユーザ ID *	取り込み処理を実行する社員の POWER EGG ユーザ ID を指定してください。

項目名	説明
パスワード *	ユーザ ID に指定した社員のパスワードを指定してください。
文字コード	CSV ファイルの文字コードを shift-jis または utf-8 で指定してください。 未指定の場合は、shift-jis として取り込まれます。 指定方法:fileEncoding=x (x: 文字コード)

<サンプル>

```
java -cp "C:\PE4J\PEWEB\batch\pe4j-batchcmd-2.0.jar"
net.poweregg.web.app.mastersetup.ZSPDeptSetupBatch http://d-
circle/pe4j c:\dept_friend.csv friend 0 ooishi poweregg
fileEncoding=utf-8
```

※上記は 1 行で記載します。

手順2: 作成したバッチファイルを実行します。

手順3: 実行結果を確認します。

実行したセットアップ処理(バッチ処理)の結果確認は、画面から行います。詳細は、「OP1.2 実行結果の確認」の項を参照してください。

バッチ処理にて部門・グループデータを出力する

手順1: バッチファイルを作成します。

以下を参考に、お客様の環境に合わせバッチファイルを作成してください。

```
java -cp "[PEWEB のインストール先]\batch\pe4j-batchcmd-2.0.jar"
net.poweregg.web.app.org.ORGApp http://<サーバー名>[:ポート]/pe4j <CSV フ
ァイル名> <出力対象会社コード> <起動オプション> <ユーザ ID> <パスワード> <文字コード>
```

※上記は 1 行で記載します。

■ 指定するパラメタ

項目名	説明
[PEWEB のインストール先] *	POWER EGG の Web プログラムのインストール先フォルダを指定してください。 デフォルト:C:\PE4J\PEWEB
http://<サーバー名>[:ポート]/pe4j *	POWER EGG にアクセスする際の URL を指定してください。
CSV ファイル名 *	出力するファイルのパスおよびファイル名を指定してください。
出力対象会社コード *	「会社の登録」で登録した会社コードを設定してください。指定した出力会社コードのデータが出力されます。
起動オプション*	出力対象を指定します。 現在の組織図を出力する場合、「0」を指定します。 予定の組織図を出力する場合、「1」を指定します。
ユーザ ID *	出力処理を実行する社員の POWER EGG ユーザ ID を指定してください。
パスワード *	ユーザ ID に指定した社員のパスワードを指定してください。
文字コード	CSV ファイルの文字コードを shift-jis または utf-8 で指定してください。 未指定の場合は、shift-jis で出力されます。 指定方法:fileEncoding=x (x: 文字コード)

<サンプル>現在の組織図の場合

```
java -cp "C:\PE4J\PEWEB\batch\pe4j-batchcmd-2.0.jar"  
net.poweregg.web.app.org.ORGApp http://d-circle/pe4j c:\dept-  
friend.csv friend 0 ooishi poweregg fileEncoding=utf-8
```

※上記は1行で記載します。

手順2:作成したバッチファイルを実行します。

手順3:実行結果を確認します。

実行したセットアップ処理(バッチ処理)の結果確認は、画面から行います。詳細は、「OP1.2 実行結果の確認」の項を参照してください。

OP1.1.6 社員所属のセットアップ

部門・グループに対する社員所属情報を取込みます。

取込(インポート)、および CSV への出力(エクスポート)が可能です。

取込と出力の CSV データのレイアウトは同一です。現在の社員所属データを CSV に出力し、Excel 等で変更後、再度、取り込む運用が可能です。

(1) 取込み手順


取込(インポート)時の処理の流れを示します。

手順	項目名	説明
1	関連データの準備*	予め、予定の組織図の登録が必要になります。予定の組織図の登録は、組織図の作成画面から登録するか、マスターインポートユーティリティの“部門のセットアップ”で登録してください。
2	CSV ファイルの作成*	取り込みデータを CSV (カンマ区切り) 形式で作成します。 CSV レイアウトの詳細は、「OP1.3.6 社員所属データ CSV レイアウト」の項を参照してください。 なお、社員所属データは、CSV に出力(エクスポート)が可能です。POWER EGG に登録された情報を CSV に出力し、CSV を変更することで、準備作業が効率的に行えます。
3	セットアップ処理の実行*	手順2で作成した CSV ファイルを取り込みます。
4	セットアップ処理の完了確認*	MIU セットアップ実行履歴画面で、実行したセットアップ処理が正常に終了したかどうかを確認します。 異常終了した場合は、エラー原因を取り除き、手順3 セットアップ処理を再実行してください。
5	セットアップ結果の確認*	組織図の変更画面にて取込みが問題なくおこなわれたか確認してください。

(2) 留意事項

- 社員所属情報の取り込みは全置換えとなります。異動など変更のない社員所属も含め、全社員の所属データを指定する必要があります。
- 所属情報を取込む予定の組織図(部門情報)が登録されている必要があります。

社員所属データを取込む

手順1:  > MIU: セットアップ処理 をクリックします。

手順2: 左ペインの  **社員所属** をクリックします。

手順3: 社員所属のセットアップ画面の処理対象会社選択欄から、社員所属情報を取込む対象会社を選択します。CSV ファイルに指定した会社と同じ会社を選択してください。



手順4: 社員所属のセットアップ画面のインポート処理欄に、取込む CSV ファイルを指定します。

項目名	説明
CSV ファイル *	添付ファイルを追加 をクリックし、取込む CSV ファイルを指定します。
表示条件	CSV ファイル内の 1 行目にタイトルが挿入されている場合は、選択してください。取込む時に 1 行目は無視されます。
文字コード	CSV ファイルの文字コードを指定します。

手順5: をクリックします。

手順6: をクリックします。

取込み結果の確認を行います。詳細は、「OP1.2 実行結果の確認」の項を参照してください。

社員所属データを出力する

手順1: をクリックします。

手順2: 左ペインの をクリックします。

手順3: 社員所属のセットアップ画面の処理対象会社選択欄から、出力する対象会社を選択します。

手順4:社員所属のセットアップ画面のエクスポート処理欄から、対象の組織図を選択します。

The screenshot shows the '社員所属のセットアップ' (Employee Affiliation Setup) screen. The left sidebar contains navigation items: 社員, 地区, 役職, 社員区分, 部門, 社員所属 (highlighted), 銀行, 社員手当区分, 原価配賦プロジェクト, 仕入先, 顧客, 商品, and カレンダーイベント. The main content area is titled '社員所属のセットアップ' and includes sections for '処理対象会社選択' (Company Selection), 'インポート処理' (Import Processing), and 'エクスポート処理' (Export Processing). The 'エクスポート処理' section is highlighted with a red box and contains '組織図選択' (Organization Chart Selection) with '現在の組織図' (Current Organization Chart) selected, and '文字コード' (Character Code) set to 'Shift-JIS'.

項目名	説明
組織図選択	現在運用中の組織図を出力するか、作成中の予定の組織図を出力するかを選択します。 現在運用中の組織図がない場合は、「現在の組織図」は選択できません。 作成中の予定の組織図がない場合は、「予定の組織図」は選択できません。
文字コード	CSV ファイルの文字コードを指定します。

手順5: をクリックします。

手順6: [ダウンロード](#) をクリックし、出力されたファイルを保存します。



📁 バッチ処理にて社員所属データを取込む

手順1: バッチファイルを作成します。

以下を参考に、お客様の環境に合わせバッチファイルを作成してください。

```
java -cp "[PEWEB のインストール先]\batch\pe4j-batchcmd-2.0.jar"
net.poweregg.web.app.mastersetup.ZSPEmpBelongSetupBatch http://<サーバ
一名>[:ポート]/pe4j <取り込み対象 CSV フルパス> <会社コード> <起動オプション> <ユーザ ID>
<パスワード> <文字コード>
```

※上記は1行で記載します。

■ 指定するパラメタ

項目名	説明
[PEWEB のインストール先] *	POWER EGG の Web プログラムのインストール先フォルダを指定してください。 デフォルト:C:\PE4J\PEWEB
http://<サーバ名>[:ポート]/pe4j *	POWER EGG にアクセスする際の URL を指定してください。
取り込み対象 CSV フルパス *	取り込みに使用する CSV ファイルの格納先およびファイル名をフルパスで指定してください。
会社コード *	取り込みに使用する CSV ファイルに指定した会社の会社コードを指定してください。
起動オプション *	1 行目をタイトル行として扱うかどうかを指定します。 1 行目をタイトル行として扱わない場合、“0”を指定します。 1 行目をタイトル行として扱う場合、“1”を指定します。

項目名	説明
ユーザ ID *	取り込み処理を実行する社員所属の POWER EGG ユーザ ID を指定してください。
パスワード *	ユーザ ID に指定した社員所属のパスワードを指定してください。
文字コード	CSV ファイルの文字コードを shift-jis または utf-8 で指定してください。 未指定の場合は、shift-jis として取り込まれます。 指定方法:fileEncoding=x (x:文字コード)

<サンプル>

```
java -cp "C:\PE4J\PEWEB\batch\pe4j-batchcmd-2.0.jar"
net.poweregg.web.app.mastersetup.ZSPEmpBelongSetupBatch http://d-
circle/pe4j c:\empbelong.csv friend 0 ooishi poweregg
fileEncoding=utf-8
```

※上記は 1 行で記載します。

手順2:作成したバッチファイルを実行します。

手順3:実行結果を確認します。

実行したセットアップ処理(バッチ処理)の結果確認は、画面から行います。詳細は、「OP1.2 実行結果の確認」の項を参照してください。

📄 バッチ処理にて社員所属データを出力する

手順1:バッチファイルを作成します。

以下を参考に、お客様の環境に合わせバッチファイルを作成してください。

```
java -cp "[PEWEBのインストール先]\batch\pe4j-batchcmd-2.0.jar"
net.poweregg.web.app.org.EmpBelongExport http://<サーバー名>[:ポート]/pe4j <CSVファイル名> <出力対象会社コード> <起動オプション> <ユーザID> <パスワード> <文字コード>
```

※上記は 1 行で記載します。

■指定するパラメタ

項目名	説明
[PEWEB のインストール先] *	POWER EGG の Web プログラムのインストール先フォルダを指定してください。 デフォルト:C:\PE4J\PEWEB
http://<サーバー名>[:ポート]/pe4j *	POWER EGG にアクセスする際の URL を指定してください。
CSV ファイル名 *	出力するファイルのパスおよびファイル名を指定してください。
出力対象会社コード *	「会社の登録」で登録した会社コードを設定してください。指定した出力会社コードのデータが出力されます。
起動オプション*	出力対象を指定します。 現在の組織図を出力する場合、「0」を指定します。 予定の組織図を出力する場合、「1」を指定します。
ユーザ ID *	出力処理を実行する社員の POWER EGG ユーザ ID を指定してください。
パスワード *	ユーザ ID に指定した社員のパスワードを指定してください。

項目名	説明
文字コード	CSV ファイルの文字コードを shift-jis または utf-8 で指定してください。 未指定の場合は、shift-jis で出力されます。 指定方法:fileEncoding=x (x:文字コード)

<サンプル>現在の組織図の場合

```
java -cp "C:\PE4J\PEWEB\batch\pe4j-batchcmd-2.0.jar"  
net.poweregg.web.app.org.EmpBelongExport http://d-circle/pe4j  
c:\EmpBelong-friend.csv friend 0 ooishi poweregg fileEncoding=utf-8
```

※上記は1行で記載します。

手順2:作成したバッチファイルを実行します。

手順3:実行結果を確認します。

実行したセットアップ処理(バッチ処理)の結果確認は、画面から行います。詳細は、「OP1.2 実行結果の確認」の項を参照してください。

OP1.1.7 銀行のセットアップ

銀行・支店情報を取込みます。


銀行・支店情報は、経費精算申請で使用します。経費精算申請を利用する場合は、ライセンス「経費精算申請」が必要です。銀行のセットアップでは全銀協が配布(有料)している金融機関・店舗情報データをそのまま利用できます。

(1) 取込み手順

取込(インポート)時の処理の流れを示します。

手順	項目名	説明
1	CSV ファイルの作成 *	取り込みデータを CSV(カンマ区切り)形式で作成します。 CSV レイアウトの詳細は、「OP1.3.7 銀行データ CSV レイアウト」の項を参照してください。
2	セットアップ処理の実行 *	手順1で作成した CSV ファイルを取り込みます。
3	セットアップ処理の完了確認 *	MIU セットアップ実行履歴画面で、実行したセットアップ処理が正常に終了したかどうかを確認します。 異常終了した場合は、エラー原因を取り除き、手順 2 セットアップ処理を再実行してください。
4	セットアップ結果の確認 *	銀行の登録画面にて取込みが問題なくおこなわれたか確認してください。


銀行データを取込む

手順1:  > MIU:セットアップ処理 をクリックします。

手順2: 左ペインの  銀行 をクリックします。

手順3: 銀行のセットアップ画面のインポート処理欄に、取込む CSV ファイルを指定します。



項目名	説明
CSV ファイル *	 添付ファイルを追加 をクリックし、取込む CSV ファイルを指定します。
表示条件	CSV ファイル内の 1 行目にタイトルが挿入されている場合は、選択してください。取込む時に 1 行目は無視されます。
実行オプション	現在のデータに追加・更新するか、全置換えを行うかを選択します。 なお、全件置換えの場合でも、利用中の銀行・支店情報は削除されません。

オプション製品マニュアル

項目名	説明
文字コード	CSV ファイルの文字コードを指定します。

手順4: 実行 をクリックします。

手順5: 実行履歴の確認 をクリックします。

取込み結果の確認を行います。詳細は、「OP1.2 実行結果の確認」の項を参照してください。

OP1.1.8 社員手当区分・銀行口座のセットアップ


社員手当区分および社員の社員手当区分口座、振込元自社銀行情報を取込みます。
社員手当区分情報は、経費精算申請で使用します。経費精算申請を利用する場合は、ライセンス「経費精算申請」が必要です。

(1) 取込み手順

取込(インポート)時の処理の流れを示します。

手順	項目名	説明
1	関連データの準備*	社員手当区分データ取込み時は以下の情報が必要です。予め登録されていることを確認してください。 ”手当区分”が登録されている必要があります。手当区分の登録については、「9.3.3 手当区分の登録」の項を参照してください。 社員の社員手当区分口座を登録する場合は、銀行・支店情報、および自社銀行口座が登録されている必要があります。 銀行・支店情報については、「9.1.5 銀行の登録」またはマスターインポートユーティリティの「OP1.1.7 銀行のセットアップ」を参照してください。 また、自社銀行口座については、「9.1.6 自社銀行口座の登録」の項を参照してください。
2	CSV ファイルの作成*	取り込みデータを CSV(カンマ区切り)形式で作成します。 CSV レイアウトの詳細は、「OP1.3.8 社員手当区分・銀行口座データ CSV レイアウト」の項を参照してください。
3	セットアップ処理の実行*	手順2で作成した CSV ファイルを取り込みます。
4	セットアップ処理の完了確認*	MIU セットアップ実行履歴画面で、実行したセットアップ処理が正常に終了したかどうかを確認します。 異常終了した場合は、エラー原因を取り除き、手順3 セットアップ処理を再実行してください。
5	セットアップ結果の確認*	社員手当区分・銀行口座の登録画面にて取込みが問題なくおこなわれたか確認してください。

社員手当区分データを取込む

手順1:  > MIU:セットアップ処理 をクリックします。

手順2: 左ペインの  **社員手当区分** をクリックします。

手順3: 社員手当区分のセットアップ画面の処理対象会社選択欄から、社員手当区分情報を取込む対象会社を選択します。

CSV ファイルに指定した会社と同じ会社を選択してください。



MIUセットアップ処理 実行履歴の確認

< > ■ 社員手当区分のセットアップ

処理対象会社選択

会社

処理対象の会社を選択してください。

インポート処理

CSVファイル*  添付ファイルを追加 (計0件)

セットアップ用に作成したcsv形式のファイルを選択します。

手順4:社員手当区分のセットアップ画面のインポート処理欄に、取込む CSV ファイルを指定します。

項目名	説明
CSV ファイル *	添付ファイルを追加 をクリックし、取込む CSV ファイルを指定します。
表示条件	CSV ファイル内の 1 行目にタイトルが挿入されている場合は、選択してください。取込む時に 1 行目は無視されます。
文字コード	CSV ファイルの文字コードを指定します。

手順5: をクリックします。

手順6: をクリックします。

取込み結果の確認を行います。詳細は、「OP1.2 実行結果の確認」の項を参照してください。

OP1.1.9 原価配賦プロジェクトのセットアップ


経費精算申請時の負担先として使用する原価配賦プロジェクト情報を取込みます。
原価配賦プロジェクト情報は、経費精算申請で使用します。経費精算申請を利用する場合は、ライセンス「経費精算申請」が必要です。

(1) 取込み手順

取込(インポート)時の処理の流れを示します。

手順	項目名	説明
1	CSV ファイルの作成 *	取り込みデータを CSV (カンマ区切り) 形式で作成します。 CSV レイアウトの詳細は、「OP1.3.9 原価配賦プロジェクトデータ CSV レイアウト」の項を参照してください。
2	セットアップ処理の実行 *	手順 1 で作成した CSV ファイルを取り込みます。
3	セットアップ処理の完了確認 *	MIU セットアップ実行履歴画面で、実行したセットアップ処理が正常に終了したかどうかを確認します。 異常終了した場合は、エラー原因を取り除き、手順 2 セットアップ処理を再実行してください。
4	セットアップ結果の確認 *	原価配賦プロジェクト・銀行口座の登録画面にて取込みが問題なくおこなわれたか確認してください。

原価配賦プロジェクトデータを取込む

手順1:  > MIU:セットアップ処理 をクリックします。

手順2: 左ペインの  原価配賦プロジェクト をクリックします。

手順3: 原価配賦プロジェクトのセットアップ画面の処理対象会社選択欄から、原価配賦プロジェクト情報を取込む対象会社を選択します。
CSV ファイルに指定した会社と同じ会社を選択してください。



手順4: 原価配賦プロジェクトのセットアップ画面のインポート処理欄に、取込む CSV ファイルを指定します。



項目名	説明
CSV ファイル *	添付ファイルを追加 をクリックし、取込む CSV ファイルを指定します。
表示条件	CSV ファイル内の 1 行目にタイトルが挿入されている場合は、選択してください。取込む時に 1 行目は無視されます。
文字コード	CSV ファイルの文字コードを指定します。

手順5: をクリックします。

手順6: [実行履歴の確認](#) をクリックします。

取込み結果の確認を行います。詳細は、「OP1.2 実行結果の確認」の項を参照してください。

OP1.1.10 仕入先のセットアップ

経費精算申請時の負担先として使用する仕入先情報を取込みます。

仕入先情報は、経費精算申請で使用します。経費精算申請を利用する場合は、ライセンス「経費精算申請」が必要です。

(1) 取込み手順


取込(インポート)時の処理の流れを示します。

手順	項目名	説明
1	関連データの準備	仕入先データに銀行・支店の情報を設定する場合、取込前に、銀行の登録が必要になります。銀行の登録は、「銀行の登録」画面から登録するか、マスターインポートユーティリティの“銀行のセットアップ”で登録してください。
2	CSV ファイルの作成 *	取り込みデータを CSV (カンマ区切り) 形式で作成します。 CSV レイアウトの詳細は、「OP1.3.10 仕入先データ CSV レイアウト」の項を参照してください。
3	セットアップ処理の実行 *	手順 2 で作成した CSV ファイルを取り込みます。
4	セットアップ処理の完了確認 *	MIU セットアップ実行履歴画面で、実行したセットアップ処理が正常に終了したかどうかを確認します。 異常終了した場合は、エラー原因を取り除き、手順 3 セットアップ処理を再実行してください。
5	セットアップ結果の確認 *	仕入先の登録画面にて取込みが問題なくおこなわれたか確認してください。

(2) 留意事項

- 仕入先データの更新は、“外部連携コード1”の値がすでに登録されているか、いないかを確認し、データを新規に追加するか、置き換えるか判断します。全件置換機能はサポートしていませんのでご注意ください。

仕入先データを取込む

手順1:  > MIU:セットアップ処理 をクリックします。

手順2: 左ペインの  仕入先 をクリックします。

手順3: 仕入先のセットアップ画面の処理対象会社選択欄から、仕入先情報を取込む対象会社を選択します。CSV ファイルに指定した会社と同じ会社を選択してください。



手順4: 仕入先のセットアップ画面のインポート処理欄に、取込む CSV ファイルを指定します。

項目名	説明
CSV ファイル *	添付ファイルを追加 をクリックし、取込む CSV ファイルを指定します。
表示条件	CSV ファイル内の 1 行目にタイトルが挿入されている場合は、選択してください。取込む時に 1 行目は無視されます。
文字コード	CSV ファイルの文字コードを指定します。

手順5: **実行** をクリックします。

手順6: **実行履歴の確認** をクリックします。

取込み結果の確認を行います。詳細は、「OP1.2 実行結果の確認」の項を参照してください。

OP1.1.11 顧客のセットアップ

顧客データのセットアップを行います。

取込(インポート)、および CSV への出力(エクスポート)が可能です。

取込と出力の CSV データのレイアウトは同一です。現在の顧客データを CSV に出力し、Excel 等に変更後、再度、取り込む運用が可能です。

画面対話とバッチ実行の2通りの方法が可能です。

(1) 取込み手順


取込(インポート)時の処理の流れを示します。

手順	項目名	説明
1	CSV ファイルの作成 *	取り込みデータを CSV(カンマ区切り)形式で作成します。 CSV レイアウトの詳細は、「OP1.3.11 顧客データ CSV レイアウト」の項を参照してください。 なお、顧客データは、CSV に出力(エクスポート)が可能です。現在の顧客データを CSV に出力し、編集用の CSV ファイルの作成が可能です。
2	セットアップ処理の実行 *	手順1で作成した CSV ファイルを取り込みます。
3	セットアップ処理の完了確認 *	MIU セットアップ実行履歴画面で、実行したセットアップ処理が正常に終了したかどうかを確認します。 異常終了した場合は、エラー原因を取り除き、手順 2 セットアップ処理を再実行してください。
4	セットアップ結果の確認 *	お客様情報画面にて取込みが問題なくおこなわれたか確認してください。 又、以下の項目を設定した場合、各々の画面で確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ● 企業・部署・担当者外部連携コード:外部連携コードの登録画面 ● 顧客担当ユーザ ID:顧客担当の登録

(2) 留意事項

- 複数ユーザが同時に顧客データの取込みを実行すると正常に動作しません。ご注意ください。
- CSV ファイルに設定した内容によって企業情報、部署情報、担当者情報の登録・更新が判定されます。詳細は、「OP1.3.11 顧客データ CSV レイアウト」の「(3) 顧客データの更新条件」を参照してください。
- 出力された CSV ファイルの項目のうち、名刺交換日、名刺交換ユーザ ID、顧客担当ユーザ ID、顧客担当会社IDはセットアップ(追加)処理専用の項目のため出力されません。

顧客データを取込む

手順1:  > MIU:セットアップ処理 をクリックします。

手順2: 左ペインの  **顧客** をクリックします。

手順3: 顧客のセットアップ画面の処理対象管理単位選択欄から、顧客情報を取込む対象管理単位を選択します。

CSV ファイルに指定した会社と同じ管理単位を選択してください。



手順4:顧客のセットアップ画面のインポート処理欄に、取込む CSV ファイルを指定します。




項目名	説明
CSV ファイル *	添付ファイルを追加 をクリックし、取込む CSV ファイルを指定します。
表示条件	CSV ファイル内の 1 行目にタイトルが挿入されている場合は、選択してください。取込む時に 1 行目は無視されます。
文字コード	CSV ファイルの文字コードを指定します。
フォロー通知	顧客情報のフォロー設定を行っているユーザに対して、対象顧客の企業情報が変更された場合に新着通知するかしないかを指定します。 “通知する”を指定した場合、取込み処理によって基本情報に変更された企業をフォローしているユーザの NaviView の新着通知欄に新着件数が表示されます。

手順5: をクリックします。

手順6: をクリックします。

取込み結果の確認を行います。詳細は、「OP1.2 実行結果の確認」の項を参照してください。

顧客データを出力する

手順1:  > MIU:セットアップ処理 をクリックします。

手順2: 左ペインの  顧客 をクリックします。

手順3: 顧客のセットアップ画面の処理対象管理単位選択欄から、顧客情報を出力する対象管理単位を選択します。

手順4: 顧客のセットアップ画面のエクスポート処理欄に、出力する対象を指定します。

項目名	説明
出力条件	出力対象のデータを選択します。 “名刺データ”を選択した場合は、顧客の担当者(個人)を基準に出力を行います。担当者(個人)が登録されていないデータ(会社のみまたは会社と部署のみ)は出力されません。 “会社部署データ”を選択した場合は、顧客の会社および部署データのみ出力を行います。(担当者(個人)に関する情報は空白となります。)

項目名	説明
文字コード	CSV ファイルの文字コードを指定します。

手順5:顧客のセットアップ画面のエクスポート処理欄の 実行 をクリックします。

手順6: **ダウンロード** をクリックし、出力されたファイルを保存します。

The screenshot shows the '顧客のセットアップ' (Customer Setup) screen. On the left is a navigation menu with categories like '社員' (Employee), '顧客' (Customer), and '商品' (Product). The main area is divided into 'インポート処理' (Import Processing) and 'エクスポート処理' (Export Processing). In the 'インポート処理' section, there are fields for '管理単位' (Management Unit) set to 'フレンド商事', 'CSVファイル' (CSV File) with an upload button, '表示条件' (Display Conditions) with a checkbox for '1行目をタイトル行として扱う' (Treat the first row as a title row), and '文字コード' (Character Code) set to 'Shift-JIS'. In the 'エクスポート処理' section, there are fields for '出力条件' (Output Conditions) with radio buttons for '名刺データ' (Business Card Data) and '会社部署データ' (Company Department Data), and '文字コード' (Character Code) set to 'Shift-JIS'. At the bottom, a red box highlights a 'ダウンロード' (Download) link with the text '下記のリンクをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。' (Click the link below to download the file).

📁 バッチ処理にて顧客データを取込む

手順1: バッチファイルを作成します。

以下を参考に、お客様の環境に合わせバッチファイルを作成してください。

```
java -cp "[PEWEB のインストール先]\batch\pe4j-batchcmd-2.0.jar"
net.poweregg.web.app.mastersetup.ZSPCustomerSetupBatch http://<サーバ
一名>[:ポート]/pe4j <取り込み対象 CSV フルパス> <対象管理単位コード> <起動オプション>
<ユーザ ID> <パスワード> <文字コード> <フォロー通知>
```

※上記は 1 行で記載します。

■ 指定するパラメタ

項目名	説明
[PEWEB のインストール先]*	POWER EGG の Web プログラムのインストール先フォルダを指定してください。 デフォルト:C:\¥PE4J¥PEWEB

項目名	説明
http://<サーバー名>[:ポート]/pe4j *	POWER EGG にアクセスする際の URL を指定してください。
取込み対象 CSV フルパス *	取り込みに使用する CSV ファイルの格納先およびファイル名をフルパスで指定してください。
対象管理単位コード *	「管理単位の登録」で登録した管理単位コードを設定してください。指定した管理単位に対する顧客として登録されます。
起動オプション *	1 行目をタイトル行として扱うかどうかを指定します。 1 行目をタイトル行として扱わない場合、“0”を指定します。 1 行目をタイトル行として扱う場合、“1”を指定します。
ユーザ ID *	取り込み処理を実行する社員の POWER EGG ユーザ ID を指定してください。
パスワード *	ユーザ ID に指定した社員のパスワードを指定してください。
文字コード	CSV ファイルの文字コードを shift-jis または utf-8 で指定してください。 未指定の場合は、shift-jis として取り込まれます。 指定方法:fileEncoding=x (x: 文字コード)
フォロー通知	顧客情報のフォロー設定を行っているユーザに対して、対象顧客の企業情報が変更された場合に通知するかどうかを指定します。 通知しない場合、“0”を指定します。 通知する場合、“1”を指定します。 未指定の場合は、通知しないとして処理されます。 通知すると指定した場合、取込み処理によって基本情報が変更された企業をフォローしているユーザの NaviView の新着通知欄に新着件数が表示されます。

<サンプル>

```
java -cp "C:\PE4J\PEWEB\batch\pe4j-batchcmd-2.0.jar"
net.poweregg.web.app.mastersetup.ZSPCustomerSetupBatch http://d-
circle/pe4j c:\emp.csv 10000 0 ooishi poweregg fileEncoding=utf-8 1
```

※上記は 1 行で記載します。

手順2:作成したバッチファイルを実行します。

手順3:実行結果を確認します。

実行したセットアップ処理(バッチ処理)の結果確認は、画面から行います。詳細は、「OP1.2 実行結果の確認」の項を参照してください。

バッチ処理にて顧客データを出力する

手順1:バッチファイルを作成します。

以下を参考に、お客様の環境に合わせバッチファイルを作成してください。

```
java -cp "[PEWEB のインストール先]\batch\pe4j-batchcmd-2.0.jar"
net.poweregg.web.app.cap.CAPApp http://<サーバー名>[:ポート]/pe4j <CSV フ
ァイル名> <出力対象管理単位コード> <起動オプション> <ユーザ ID> <パスワ
ード> <文字コード>
```

※上記は 1 行で記載します。

■指定するパラメタ

項目名	説明
[PEWEB のインストール先] *	POWER EGG の Web プログラムのインストール先フォルダを指定してください。 デフォルト:C:\PE4J\PEWEB
http://<サーバー名>[:ポート]/pe4j *	POWER EGG にアクセスする際の URL を指定してください。
CSV ファイル名 *	出力するファイルのパスおよびファイル名を指定してください。
出力対象管理単位コード *	「管理単位の登録」で登録した管理単位コードを設定してください。指定した出力対象管理単位コードのデータが出力されます。
起動オプション *	出力対象を指定します。 名刺データを出力する場合、「0」を指定します。 会社部署データを出力する場合、「1」を指定します。
ユーザ ID *	出力処理を実行する社員の POWER EGG ユーザ ID を指定してください。
パスワード *	ユーザ ID に指定した社員のパスワードを指定してください。
文字コード	CSV ファイルの文字コードを shift-jis または utf-8 で指定してください。 未指定の場合は、shift-jis で出力されます。 指定方法:fileEncoding=x (x:文字コード)

<サンプル>名刺データの場合

```
java -cp "C:\PE4J\PEWEB\batch\pe4j-batchcmd-2.0.jar"
net.poweregg.web.app.cap.CAPApp http://d-circle/pe4j c:\customer.csv
10000 0 ooishi poweregg fileEncoding=utf-8
```

※上記は 1 行で記載します。

手順2:作成したバッチファイルを実行します。

手順3:実行結果を確認します。

実行したセットアップ処理(バッチ処理)の結果確認は、画面から行います。詳細は、「OP1.2 実行結果の確認」の項を参照してください。

OP1.1.12 商品のセットアップ

商品情報は、お客様情報管理で使用します。お客様情報管理を利用する場合は、ライセンス「CRM」が必要です。

(1) 取込み手順


取込(インポート)時の処理の流れを示します。

手順	項目名	説明
1	関連データの準備	「商品分類」があらかじめ登録されている必要があります。商品分類の登録は、「商品分類の登録」画面から登録してください。
2	CSV ファイルの作成 *	取り込みデータを CSV (カンマ区切り) 形式で作成します。 CSV レイアウトの詳細は、「OP1.3.12 商品データ CSV レイアウト」の項を参照してください。
3	セットアップ処理の実行 *	手順 2 で作成した CSV ファイルを取り込みます。
4	セットアップ処理の完了確認 *	MIU セットアップ実行履歴画面で、実行したセットアップ処理が正常に終了したかどうかを確認します。 異常終了した場合は、エラー原因を取り除き、手順 3 セットアップ処理を再実行してください。
5	セットアップ結果の確認 *	商品の登録画面にて取込みが問題なくおこなわれたか確認してください。

(2) 留意事項

- 商品データの更新は、“商品コード”の値がすでに登録されているか、いないかを確認し、データを新規に追加するか、置き換えするか判断します。商品コードを間違えると誤ったデータが更新される恐れがあります。
- 全件置換機能はサポートしていません。

商品データを取込む

手順1:  > MIU:セットアップ処理 をクリックします。

手順2: 左ペインの  商品 をクリックします。

手順3: 商品のセットアップ画面の処理対象会社選択欄から、商品情報を取込む対象会社を選択します。
CSV ファイルに指定した会社と同じ会社を選択してください。



The screenshot shows the 'MIU セットアップ処理' (MIU Set Up) screen. On the left is a navigation pane with categories like '社員' (Employee), '地区' (Region), etc. The main area is titled '商品のセットアップ' (Product Set Up). Under '処理対象会社選択' (Company Selection for Processing), there is a '会社' (Company) dropdown menu currently set to 'フレンド商事' (Friend Commerce). Below this, there is a section for 'インポート処理' (Import Processing) with a 'CSV ファイル' (CSV File) field and an 'アップロードしてください' (Upload) button.

手順4: 商品のセットアップ画面のインポート処理欄に、取込む CSV ファイルを指定します。

項目名	説明
CSV ファイル *	添付ファイルを追加 をクリックし、取込む CSV ファイルを指定します。
表示条件	CSV ファイル内の 1 行目にタイトルが挿入されている場合は、選択してください。取込む時に 1 行目は無視されます。
文字コード	CSV ファイルの文字コードを指定します。

手順5: をクリックします。

手順6: をクリックします。

取込み結果の確認を行います。詳細は、「OP1.2 実行結果の確認」の項を参照してください。

OP1.1.13 カレンダーイベントのセットアップ


カレンダーのイベント情報を取り込みます。また、登録済みデータを出力できます。

(1) 取込み手順

取込(インポート)時の処理の流れを示します。

手順	項目名	説明
1	カレンダーの登録	事前にイベントを取り込むカレンダーの登録が必要になります。カレンダーは、カレンダーの登録画面から行います。
2	CSV ファイルの作成 *	取り込みデータを CSV (カンマ区切り) 形式で作成します。 CSV レイアウトの詳細は、「OP1.3.13 カレンダーイベントデータ CSV レイアウト」の項を参照してください。
3	セットアップ処理の実行 *	手順 2 で作成した CSV ファイルを取り込みます。
4	セットアップ処理の完了確認 *	MIU セットアップ実行履歴画面で、実行したセットアップ処理が正常に終了したかどうかを確認します。 異常終了した場合は、エラー原因を取り除き、手順 3 セットアップ処理を再実行してください。
5	セットアップ結果の確認 *	カレンダーの登録画面にて取込みが問題なく実行されたか確認してください。

📁 カレンダーイベントデータを取込む

手順1:  > MIU:セットアップ処理 をクリックします。

手順2: 左ペインの  カレンダーイベント をクリックします。

手順3: カレンダーイベントのセットアップ画面の処理対象カレンダー選択欄から、カレンダーイベント情報を取込む対象カレンダーを選択します。



The screenshot shows the 'MIU Set Up' interface. The main title is 'MIU Set Up Processing' with a sub-header 'Execution History Confirmation'. The current view is 'Calendar Event Set Up'. On the left, there is a navigation pane with categories like 'Company', 'Region', 'Position', etc. The main content area has a section 'Calendar Event Set Up' with a sub-section 'Calendar Selection for Processing Target'. A dropdown menu labeled 'Calendar' is set to 'Friends Business Calendar'. Below this, there is a section 'Import Processing' with a 'CSV File' field and an 'Upload' button.

手順4: カレンダーイベントのセットアップ画面のインポート処理欄に、取込む CSV ファイルを指定します。

項目名	説明
CSV ファイル *	添付ファイルを追加 をクリックし、取込む CSV ファイルを指定します。
表示条件	CSV ファイル内の 1 行目にタイトルが挿入されている場合は、選択してください。取込む時に 1 行目は無視されます。
実行オプション	現在のデータに追加するか、全置換えを行うかを選択します。 “現在のデータに追加”の場合、取り込み対象のカレンダーに同一日付・同一名称のイベントが登録済みの場合でも、追加されます。
文字コード	CSV ファイルの文字コードを指定します。

手順5: をクリックします。

手順6: をクリックします。

取込み結果の確認を行います。詳細は、「OP1.2 実行結果の確認」の項を参照してください。

カレンダーイベントデータを出力する

手順1: をクリックします。

手順2: 左ペインの カレンダーイベント をクリックします。

手順3: カレンダーイベントのセットアップ画面の処理対象カレンダー選択欄から、カレンダーイベント情報を出力する対象カレンダーを選択します。

MIUセットアップ処理 実行履歴の確認

< > カレンダーイベントのセットアップ

処理対象カレンダー選択

カレンダー フレンド商事のカレンダー ▼
処理対象のカレンダーを選択してください。

インポート処理

CSVファイル * 添付ファイルを追加 (計0件)
<アップロードしてください>

手順4: カレンダーイベントのセットアップ画面のエクスポート処理欄の 実行 をクリックします。

MIUセットアップ処理 実行履歴の確認

< > カレンダーイベントのセットアップ

処理対象カレンダー選択

カレンダー フレンド商事のカレンダー ▼
処理対象のカレンダーを選択してください。

インポート処理

CSVファイル * 添付ファイルを追加 (計0件)
<アップロードしてください>
セットアップ用に作成したCSV形式のファイルを選択します。

表示条件 1行目をタイトル行として扱う
CSVファイルの1行目にタイトルが挿入されている場合にチェックしてください。

実行オプション 現在のデータに追加
 現在のデータを全件置換
現在のデータに追加: CSVファイルのデータを追加します。
現在のデータを全件置換: 現在のデータを削除後、CSVファイルからデータを取り込みます。

文字コード Shift-JIS UTF-8
CSVファイルの文字コードを指定してください。誤った指定をするとデータの文字化けが発生します。

実行

エクスポート処理

文字コード Shift-JIS UTF-8
CSVファイルの文字コードを指定してください。
処理対象で選択したカレンダーのイベントをCSVファイルに出力します。

実行

出力条件	説明
文字コード	CSV ファイルの文字コードを指定します。

手順5: **ダウンロード** をクリックし、出力されたファイルを保存します。


MIUセットアップ処理		実行履歴の確認
< > カレンダーイベントのセットアップ		
処理対象カレンダー選択		
カレンダー <input type="text" value="フレンド簡事のカレンダー"/> 処理対象のカレンダーを選択してください。		
インポート処理		
CSVファイル * 添付ファイルを追加 (計0件) <input type="text" value="くアップロードしてください"/> セットアップ用に作成したCSV形式のファイルを選択します。		
表示条件 <input type="checkbox"/> 1行目をタイトル行として扱う CSVファイルの1行目にタイトルが挿入されている場合にチェックしてください。		
実行オプション <input checked="" type="radio"/> 現在のデータに追加 <input type="radio"/> 現在のデータを全件置換 現在のデータに追加：CSVファイルのデータを追加します。 現在のデータを全件置換：現在のデータを削除後、CSVファイルからデータを取り込みます。		
文字コード <input checked="" type="radio"/> Shift-JIS <input type="radio"/> UTF-8 CSVファイルの文字コードを指定してください。誤った指定をするとデータの文字化けが発生します。		
<input type="button" value="実行"/>		
エクスポート処理		
文字コード <input checked="" type="radio"/> Shift-JIS <input type="radio"/> UTF-8 CSVファイルの文字コードを指定してください。		
処理対象で選択したカレンダーのイベントをCSVファイルに出力します。		
<input type="button" value="実行"/>		
下記のリンクをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。 ダウンロード		

OP1.2 実行結果の確認

セットアップ処理の実行結果を確認します。

エラーが発生した場合、原因を確認のうえ、再度セットアップ処理を実行してください。

実行結果を確認する

手順1:  > MIU:セットアップ処理 をクリックします。

手順2:  をクリックします。

手順3: MIU セットアップ実行履歴画面にて、状態を確認します。



開始日時	処理名	状態	終了日時	実行社員
2016/10/06 (木) 17:51	部門・グループのセットアップ	異常終了	2016/10/06 (木) 17:51	大石 学
2016/10/06 (木) 17:51	銀行のセットアップ	異常終了	2016/10/06 (木) 17:51	大石 学
2016/10/06 (木) 17:47	社員のセットアップ	正常終了	2016/10/06 (木) 17:47	大石 学
2016/10/06 (木) 17:46	社員のセットアップ	正常終了	2016/10/06 (木) 17:46	大石 学
2016/10/06 (木) 17:45	社員のセットアップ	正常終了	2016/10/06 (木) 17:45	大石 学
2016/10/06 (木) 17:44	社員のセットアップ	正常終了	2016/10/06 (木) 17:44	大石 学
2016/10/06 (木) 17:44	社員のセットアップ	異常終了	2016/10/06 (木) 17:44	大石 学
2016/10/06 (木) 17:43	社員のセットアップ	正常終了	2016/10/06 (木) 17:43	大石 学
2016/10/06 (木) 17:39	社員のセットアップ	正常終了	2016/10/06 (木) 17:39	大石 学

状態の表記

状態	説明
実行開始	実行中であることを指します。
正常終了	処理が正常終了したことを指します。各登録画面を起動し、データが正常に取込まれたか確認してください。
異常終了	エラーが発生し、異常終了したことを指します。この場合は、データは取込まれません。クリックし、エラーの詳細を確認してください。
警告終了	データは取り込まれたが一部のデータに警告がある場合を指します。クリックし、警告の詳細を確認してください。

手順4: 状態欄のリンクをクリックすると結果を確認できます。

■ 正常終了の場合

実行結果の件数が表示されます。

実行履歴 実行結果表示

← 戻る

開始日時	処理名	終了日時	実行社員
2016/10/06 (木) 18:03	部門・グループのセットアップ	2016/10/06 (木) 18:03	大石 学

条件	値
会社	フレンド商事
CSVファイル	miu_dept_20161005145130.csv
タイトル行	あり
文字コード	Shift-JIS

実行結果

正常終了しました。件数=16

← 戻る

■異常終了の場合

エラーの内容が表示されます。

実行履歴 エラー内容表示

← 戻る

開始日時	処理名	終了日時	実行社員
2016/10/06 (木) 18:09	部門・グループのセットアップ	2016/10/06 (木) 18:09	大石 学

条件	値
会社	フレンド商事
CSVファイル	miu_dept_20161005145130.csv
タイトル行	あり
文字コード	Shift-JIS

エラー内容

処理中にエラーが検出されました。

エラー詳細

データ番号	項目名	エラー内容
2	PE内部部門ID	現在の組織図に部門が登録されていません。
3	上位部門コード	上位部門が存在しないか、上位部門のデータが不正です。(上位部門コード=1000)
7	上位部門コード	上位部門が存在しないか、上位部門のデータが不正です。(上位部門コード=1000)
8	上位部門コード	上位部門が存在しないか、上位部門のデータが不正です。(上位部門コード=1000)
10	外部部門コード1	必ず入力してください。
17	PE内部部門ID	現在の組織図にグループが登録されていません。

← 戻る

MEMO

データ番号は CSV ファイルの行番号を指します。該当の行に関して修正を行い、再度セットアップを実行してください。

■警告終了の場合

実行結果の件数と警告の内容が表示されます。

実行履歴 エラー内容表示

[← 戻る](#)

開始日時	処理名	終了日時	実行社員
2016/10/06 (木) 18:16	顧客のセットアップ(インポート)	2016/10/06 (木) 18:16	 大石 学

条件	値
管理単位	フレンド商事
CSVファイル	miu_customer_20161006201226.csv
タイトル行	あり
文字コード	Shift-JIS
フォロー通知	通知しない

エラー内容

警告終了しました。件数=18

エラー詳細

データ番号	項目名	エラー内容
8	氏名	同姓同名のデータが複数件取込まれています。同一人物だった場合、名寄せを行ってください。
9	氏名	同姓同名のデータが複数件取込まれています。同一人物だった場合、名寄せを行ってください。

[← 戻る](#)

OP1.3 CSV ファイルのレイアウト

マスターインポートユーティリティを使用して、セットアップするための取り込みデータを CSV 形式(カンマ区切り)で作成します。

各データに合わせたレイアウトで作成してください。

(1) 留意事項

CSV ファイルを作成する場合の共通の留意事項について記載します。

- CSV データのレイアウトは、POWER EGG の規定に従ってください。
- CSV ファイルの文字コードは Shift-JIS または UTF-8 で作成してください。取込み時に画面(バッチ処理の場合はパラメタ)で指定します。
- データの区切りは「,」(半角カンマ)を指定してください。「,」(半角カンマ)はデータの区切りをあらわす記号となるため、データとして使用できません。「,」(半角カンマ)を使用する場合は、他の文字に置き換えるか「,」(全角カンマ)を使用してください。
- 項目と項目の間は、入力値が無い場合も、「,」で区切ってください。ただし、最後の項目最後の設定項目以降の「,」(半角カンマ)は省略可能です。
- データは「”」で囲まないでください。ただし、銀行のセットアップは除きます。
- 途中に空白行は含まないでください。
- 日付項目は、YYYYMMDD 形式(例:20080101)で入力してください。
- 各 CSV データにて、更新時のキーとなる項目は、変更できません。

上記以外に、各マスタに合わせた留意事項があります。あわせて確認してください。

OP1.3.1 社員データ CSV レイアウト

社員データの CSV レイアウトについて説明します。

(1) 留意事項

- 社員データの更新は、PE 内部社員 ID が同一の場合に行います。PE 内部社員 ID は、社員データのエクスポート時に出力されます。
登録済みのデータを変更する場合は、エクスポートしたデータを変更してください。
- PE 内部社員 ID が空白の場合は、ユーザ ID が同一の場合であれば同一社員とみなし、データの更新を行います。ユーザ ID を変更したい場合は、社員データのエクスポートしたデータを変更してください。
- PE 内部社員 ID は、POWER EGG のシステムが付番するコードです。この項目に手入力すると、意図しないデータが更新される恐れがあります。PE 内部社員 ID は、変更・手入力しないでください。
- ライセンスが超過している場合は、取込み時に異常終了します。CSV 作成前に、ライセンス数を確認してください。
- CSV ファイル内のデータのみ新規取込・更新を行います。差分のみで実行可能です。

(2) CSV レイアウト

No	項目名	属性	桁数	説明
1	ユーザ ID * ※1	半角 英数	20 桁 以内	ログイン時のユーザ ID を指定します。システムで一意の値を指定してください。 内部社員 ID が入力されていない場合、ユーザ ID が同一のデータを更新します。
2	氏名 *	文字	120 桁 以内	社員の氏名を指定します。
3	フリガナ *	文字	120 桁 以内	社員名のフリガナを指定します。
4	ログインパスワード ※1	半角 英数	100 桁 以内	ログインパスワードを指定します。 省略した場合は、以下のとおりデータが更新されます。 新規登録時 : システム環境の設定(ログイン・パスワード環境)のデフォルトパスワードが設定されます。 更新時 : パスワードの変更は行いません。
5	承認パスワード ※1	半角 英数	100 桁 以内	承認パスワードを指定します。 省略した場合は、以下のとおりデータが更新されます。 新規登録時 : システム環境の設定(ログイン・パスワード環境)のデフォルト承認パスワードが設定されます。 更新時 : パスワードの変更は行いません。
6	メールアドレス	半角 英数	256 桁 以内	社員のメールアドレスを指定します。
7	メールサーバ	半角 英数	100 桁 以内	No6.メールアドレスに対するメールサーバを指定します。 システム環境の設定(メール環境)の POP サーバと同一の場合は、省略してください。
8	メールアカウント ※1	半角 英数	60 桁 以内	No6.メールアドレスのメールアカウントを指定します。 メールアドレスの「@」より前と同じ場合は、省略できます。
9	メールパスワード ※1	半角 英数	20 桁 以内	No6.メールアドレスのパスワードを指定します。 更新時に、省略した場合は、パスワードの変更は行いません。
10	携帯番号	文字	60 桁 以内	携帯電話番号を指定します。

No	項目名	属性	桁数	説明
11	携帯電話メールアドレス	半角 英数	256 桁 以内	携帯電話のメールアドレスを指定します。
12	携帯電話メールアドレス公開区分	文字	1 桁	携帯電話メールアドレスの公開有無を指定します。 公開する : 1 (省略した場合、“公開する”になります) 公開しない : 0
13	内線番号	文字	20 桁 以内	内線番号を指定します。
14	ID 有効期限	日付	8 桁	ユーザ ID の有効期限を指定します。 ユーザ ID 有効期限が設定されている場合、ユーザ ID 有効期限の翌日からログイン不可となります。また、利用中ライセンスの カウント対象外となります。
15	退職日	日付	8 桁	退職日を指定します。 社員が退職した場合に指定します。退職日の翌日から社員選 択や社員名簿に表示されなくなります。
16	メモ1	文字	100 桁 以内	備考欄です。自由に指定してください。
17	メモ2	文字	100 桁 以内	
18	メモ3	文字	100 桁 以内	
19	ライセンス01(GW)	文字	1 桁	ライセンス「グループウェア」の利用有無を指定します。 利用する : 1 利用しない : 0 (省略した場合、“利用しない”になります) 変更時に省略した場合は、更新されません。
20	ライセンス02(ファイル管理)	文字	1 桁	ライセンス「ファイル管理」の利用有無を指定します。 利用する : 1 利用しない : 0 (省略した場合、“利用しない”になります) 変更時に省略した場合は、更新されません。
21	ライセンス03(汎用申請)	文字	1 桁	ライセンス「汎用申請」の利用有無を指定します。 利用する : 1 利用しない : 0 (省略した場合、“利用しない”になります) 変更時に省略した場合は、更新されません。
22	ライセンス04(経費精算申請)	文字	1 桁	ライセンス「経費精算申請」の利用有無を指定します。 利用する : 1 利用しない : 0 (省略した場合、“利用しない”になります) 変更時に省略した場合は、更新されません。
23	ライセンス05(CRM)	文字	1 桁	ライセンス「CRM」の利用有無を指定します。 利用する : 1 利用しない : 0 (省略した場合、“利用しない”になります) 変更時に省略した場合は、更新されません。
24	ライセンス06(Webデータベース)	文字	1 桁	ライセンス「Web データベース」の利用有無を指定します。 利用する : 1 利用しない : 0 (省略した場合、“利用しない”になります) 変更時に省略した場合は、更新されません。

No	項目名	属性	桁数	説明
25	ライセンス07(スマートフォンオプション)	文字	1桁	ライセンス「スマートフォンオプション」の利用有無を指定します。 利用する :1 利用しない :0 (省略した場合、「利用しない」になります) 変更時に省略した場合は、更新されません。
26	ライセンス08(予備)	文字	1桁	予備項目です。省略するか、「0」を指定してください。
27	ライセンス09(予備)	文字	1桁	
28	ライセンス10(予備)	文字	1桁	
29	PE 内部社員 ID	-	-	エクスポート時に POWER EGG の内部番号が出力されます。 データ変更時のキー項目となります。手動で値を指定したり、変更したりしないでください。 この項目が空白の場合、ユーザ ID がデータ更新時のキー項目となります。
30	パスワード失効日	日付	8桁	パスワード失効日を指定します。 省略した場合は、以下のとおりデータが更新されます。 新規登録時 : システム環境の設定(ログイン・パスワード環境)のパスワード有効期限をもとに自動的に設定されます。 更新時 : パスワード失効日の変更は行いません。

※1:ユーザ ID、ログインパスワード、承認パスワード、メールアカウント、メールパスワードには、半角スペースも含むことができます。

※2:データ出力時には、以下の差異があります。

- セットアップユーザは出力されません。
- ログインパスワード、承認パスワード、メールパスワードは、出力されません。

OP1.3.2 地区データ CSV レイアウト

地区マスタの CSV レイアウトについて説明します。地区は全社共通のマスタとなります。

(1) 留意事項

- 外部地区コードが同一の場合、更新となります。
- 利用する地区すべてを CSV データに指定する必要があります。
- 登録済みの地区が CSV データに指定されていない場合、登録済みの地区は”表示しない”に更新されます。また、表示順は、CSV データの後ろに更新されます。
- 登録済みの”表示しない”と設定された地区が CSV データに指定されていた場合、”表示する”に更新されます。

(2) CSV レイアウト

No	項目名	属性	桁数	説明
1	地区名 *	文字	120 桁 以内	地区名を指定します。
2	外部地区コード *	半角 英数	20 桁 以内	外部地区コードを指定します。システムで一意の値を指定してください。 外部地区コードが同一のデータを更新します。
3	表示順 *	数字	5 桁 以内	表示順を指定します。システムで一意の値を指定してください。

OP1.3.3 役職データ CSV レイアウト

役職マスタの CSV レイアウトについて説明します。役職は会社ごとのマスタとなります。

(1) 留意事項

- CSV ファイルは会社単位で作成してください。一つの CSV ファイルに複数の会社の情報を作成することはできません。
- 外部役職コードが同一の場合、更新となります。
- 利用する役職すべてを CSV データに指定する必要があります。
- 登録済みの役職が CSV データに指定されていない場合、登録済みの役職は”表示しない”に更新されます。また、表示順は、CSV データの後ろに更新されます。
- 登録済みの”表示しない”と設定された役職が CSV データに指定されていた場合、”表示する”に更新されます。

(2) CSV レイアウト

No	項目名	属性	桁数	説明
1	会社コード *	半角 英数	10 桁 以内	役職を登録する会社の会社コードを指定します。会社コードは、会社の登録画面で確認できます。 全てのデータに同一の会社コードがセットされている必要があります。
2	役職名 *	文字	80 桁 以内	役職名を指定します。
3	外部役職コード *	半角 英数	20 桁 以内	外部役職コードを指定します。システムで一意的な値を指定してください。 外部役職コードが同一のデータを更新します。
4	表示順 *	数字	5 桁 以内	表示順を指定します。小さい値ほど、上位役職者になります。 システムで一意的な値を指定してください。

OP1.3.4 社員区分データ CSV レイアウト

社員区分マスタの CSV レイアウトについて説明します。社員区分は会社ごとのマスタとなります。

(1) 留意事項

- CSV ファイルは会社単位で作成してください。一つの CSV ファイルに複数の会社の情報を作成することはできません。
- 外部社員区分コードが同一の場合、更新となります。
- 利用する社員区分すべてを CSV データに指定する必要があります。
- 登録済みの社員区分が CSV データに指定されていない場合、登録済みの社員区分は”表示しない”に更新されます。
- 登録済みの”表示しない”と設定された社員区分が CSV データに指定されていた場合、”表示する”に更新されます。

(2) CSV レイアウト

No	項目名	属性	桁数	説明
1	会社コード *	半角英数	10 桁以内	社員区分を登録する会社の会社コードを指定します。会社コードは、会社の登録画面で確認できます。 全てのデータに同一の会社コードがセットされている必要があります。
2	社員区分名 *	文字	80 桁以内	社員区分名を指定します。
3	外部社員区分コード *	半角英数	20 桁以内	外部社員区分コードを指定します。システムで一意的な値を指定してください。 外部社員区分コードが同一のデータを更新します。

OP1.3.5 部門・グループデータ CSV レイアウト

部門・グループデータの CSV レイアウトについて説明します。
この CSV では、部門、申請部門、グループデータを作成します。

(1) 留意事項

- CSV ファイルは会社単位で作成してください。一つの CSV ファイルに複数の会社の情報を作成することはできません。
- 予定の組織図のみ取込み可能です。現在運用中の組織図は変更できません。
- 取込める予定の組織図は 1 会社につき、1 発令のみです。一つの会社に対して、複数の予定情報を登録することはできません。すでに予定の組織図が作成されている状態で、異なる発令日を指定したデータを取込んだ場合、新たに取込んだ CSV ファイルに指定されている発令日に変更となります。
- PE 内部部門 ID は、POWER EGG のシステムが付番するコードです。この項目に手入力すると、意図しないデータが更新される恐れがあります。PE 内部部門 ID は、変更・手入力しないでください。
- 指定された会社・発令日のデータを削除後に取り込みを行います。差分だけでなく、全データを指定してください。
- 作成できるグループは組織図配下のグループのみです。共通グループは、作成できません。
- 運用中の組織図に対して新しい発令日の組織図を登録する場合は、出力したデータに対して変更を行ってください。部門・グループデータの出力時に付加される内部 ID にて、運用中の部門・グループと同一の部門・グループであると判断します。(同じ名称の部門を登録しても、同名の異なる新規部門として扱われます。)

なお、部門の場合、内部 ID が未設定の場合は外部部門コード1にて同一の部門を判断します。
運用中の継続する部門を、誤って新規部門と設定した場合、データ参照権限等の情報や、運用により発生した各種データと部門データのリンクが取れなくなります。留意してください。

(2) CSV レイアウト

No	項目名	属性	桁数	説明		
				部門の場合	申請部門の場合	グループの場合
1	会社コード *	半角 英数	10 桁 以内	部門・グループ情報を登録する会社の会社コードを指定します。会社コードは、会社の登録画面で確認できます。 全てのデータに同一の会社コードがセットされている必要があります。		
2	発令日 *	日付	8 桁	取込む組織図の発令日を指定します。 No1.会社コードで指定した会社の初めての組織図の場合は、システム日付以降の日付を指定してください。 運用中の組織図がある場合は、明日以降の日付を指定してください。 全てのデータに同一日付がセットされている必要があります。		
3	部門種別 *	数字	1 桁	"1" (部門)を指定します。	"2" (申請部門)を指定します。	"3" (グループ)を指定します。
4	部門名称 *	文字	180 桁 または 120 桁 以内	部門名を指定します。 (180 桁以内)	申請部門名を指定します。 (180 桁以内)	グループ名を指定します。 (120 桁以内)
5	部門略称名	文字	120 桁 以内	部門略称名を指定します。 省略した場合、部門名が登録されます。	申請部門略称名を指定します。 省略した場合、申請部門名が登録されます。	グループ略称名を指定します。 省略した場合、グループ名が登録されます。
6	フリガナ	文字	120 桁 以内	フリガナを指定します。		設定不要 ※2

No	項目名	属性	桁数	説明		
				部門の場合	申請部門の場合	グループの場合
7	外部部門コード1	半角英数	20 桁以内	* 設定が必須です。 外部部門コード1を指定します。当 CSV 内の上位部門コードおよび社員所属 CSV で使用します。 CSV ファイル内で重複しないコードを指定してください。		設定不要 ※2
8	外部部門コード2	半角英数	20 桁以内	外部部門コード2を指定します。 CSV ファイル内で重複しないコードを指定してください。		設定不要 ※2
9	メモ1	文字	100 桁以内	備考欄です。自由に入力してください。		設定不要 ※2
10	メモ2	文字	100 桁以内	備考欄です。自由に入力してください。		設定不要 ※2
11	メモ3	文字	100 桁以内	備考欄です。自由に入力してください。		設定不要 ※2
12	決裁権限	数字	1 桁	部門に対する決裁権の有無を指定します。 決裁権あり : 1 決裁権なし : 0 省略した場合、"1" (決裁権あり) になります。		設定不要 ※2
13	住所	文字	240 桁以内	部門の住所を指定します。	設定不要 ※2	設定不要 ※2
14	電話番号	文字	20 桁以内	部門の電話番号を指定します。	設定不要 ※2	設定不要 ※2
15	FAX 番号	文字	20 桁以内	部門の FAX 番号を指定します。	設定不要 ※2	設定不要 ※2
16	地区コード	文字	20 桁以内	外部地区番号を指定します。 外部地区番号は、地区の登録で確認できます。	設定不要 ※2	設定不要 ※2
17	組織階層レベル ※1	数字	2 桁以内	組織図上の何階層目かを指定します。 1~20 の範囲で指定してください。	設定不要 ※2	設定不要 ※2
18	上位部門コード ※1	文字	20 桁以内	上位部門の外部部門コード1(No.7 で設定)を指定します。最上位の場合は、未入力にしてください。 設定した場合、以下の条件を満たす必要があります。 No7.外部部門コード1に、設定値を持つデータが CSV に存在する。 上位部門データの No3.部門種別が "1" (部門) である。		
				設定した場合、No17.組織階層レベル > 上位部門の組織階層レベル である必要があります。	* 設定が必須です。 No17.組織階層レベル = 上位部門の組織階層レベル である必要があります。	設定した場合、No17.組織階層レベル > 上位部門の組織階層レベル である必要があります。

No	項目名	属性	桁数	説明		
				部門の場合	申請部門の場合	グループの場合
19	表示順 ※1	数字	3桁以内	同一上位部門配下において、組織図上、左から何番目の部門か1～255の範囲で指定します。省略した場合は、システムで付番します。指定する場合は、同一上位部門配下で重複しない番号を指定してください。また、すべての表示順を指定してください。	同一部門配下において、何番目の申請部門か1～127の範囲で指定します。省略した場合は、システムで付番します。指定する場合は、同一上位部門配下で重複しない番号を指定してください。また、すべての表示順を指定してください。	同一上位部門配下において、何番目のグループか1～255の範囲で指定します。省略した場合は、システムで付番します。指定する場合は、同一上位部門配下で重複しない番号を指定してください。また、すべての表示順を指定してください。
20	社員選択表示区分	数字	1桁	設定不要 ※2	設定不要 ※2	社員選択画面のグループ一覧に表示するかどうかを指定します。 表示する : 1 表示しない : 0 省略した場合、“1”(表示する)になります。
21	権限設定表示区分	数字	1桁	設定不要 ※2	設定不要 ※2	権限設定画面のグループ一覧に表示するかどうかを指定します。 表示する : 1 表示しない : 0 省略した場合、“1”(表示する)になります。
22	ワークフロー使用区分	数字	1桁	設定不要 ※2	設定不要 ※2	ワークフロー設定画面のグループ一覧に表示するかどうかを指定します。 表示する : 1 表示しない : 0 省略した場合、“1”(表示する)になります。
23	PE 内部部門 ID	-	-	エクスポート時に POWER EGG の内部番号が出力されます。現在の運用中の組織図の部門と同一部門であることをあらわします。この項目を空白にすると、外部部門コード1 (No.7 で設定)にて同一部門が存在するかを判断します。同一部門が存在しない場合は、新規部門として登録されます。継続する部門の場合は、変更しないでください。		エクスポート時に POWER EGG の内部番号が出力されます。現在の運用中の組織図のグループと同一グループであることをあらわします。この項目を空白にすると、新規グループとして登録されます。継続するグループの場合は、変更しないでください。

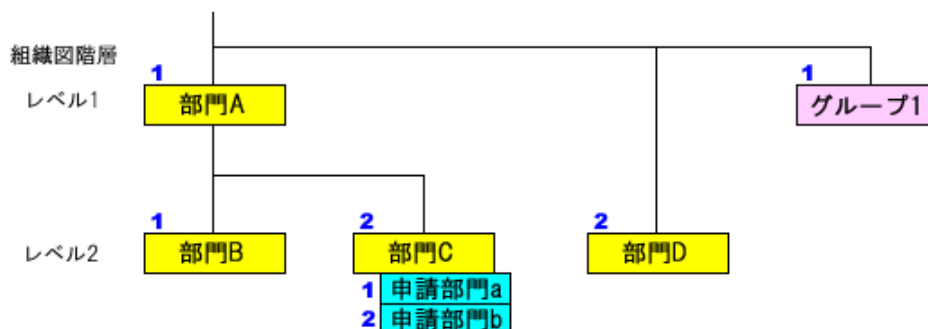
※1: 組織階層レベル、上位部門コード、表示順の詳細については、「(3) 組織階層について」を参照してください。

※2: 設定不要項目については、設定しても取込まれません。

(3) 組織階層について

CSV データを設定する際、表示順、上位部門、組織階層レベルについて理解し設定する必要があります。以下の説明をご理解の上、設定を行なってください。

< 組織図例 >



※表示順：1、2

上記のような組織が存在する場合、表示順、部門上位、組織階層レベルは以下ようになります。

部門名	組織階層レベル	上位部門	表示順
部門 A	1	(なし)	1
部門 B	2	部門 A	1
部門 C	2	部門 A	2
部門 D	2	(なし)	2
申請部門 a	(なし)	部門 C	1
申請部門 b	(なし)	部門 C	2
グループ1	(なし)	(なし)	1

組織階層レベル：上から何番目の階層かを指定します。申請部門の場合は、上位部門と統一階層となります。

上位部門：その部門の上位の部門を指します。(例えば、課の上位は部、部の上位は事業部など)

表示順：上位部門配下での表示順を指します。表示順は、全項目指定するか、全項目指定しないかのいずれかで指定し、全項目を指定しない場合は、システムが自動で設定します。

OP1.3.6 社員所属データ CSV レイアウト

社員所属データの CSV レイアウトについて説明します。
部門・グループに対する社員所属情報および部門の審議者データを作成します。

(1) 留意事項

- CSV ファイルは会社単位で作成してください。一つの CSV ファイルに複数の会社の情報を作成することはできません。
- 予定の所属情報のみ取り込み可能です。現在運用中の社員所属情報は変更できません。
- 社員所属情報の取り込みは全置換えとなります。異動など変更のない社員所属も含め、全社員の所属データを指定する必要があります。
- この CSV で指定できるグループの所属は組織図配下のグループのみです。共通グループは、対象外です。
- 複数部門に兼務する場合は、所属する部門の数だけ作成してください。詳細は、「(3) 兼務または他の部門の審議者の場合の設定」を参照してください。

(2) CSV レイアウト

No	項目名	属性	桁数	説明
1	ユーザ ID *	半角 英数	20 桁 以内	所属情報を登録する社員のユーザ ID を指定します。 ユーザ ID は、社員情報の登録画面で確認できます。
2	会社コード *	半角 英数	10 桁 以内	所属情報を取り込む会社の会社コードを指定します。会社コードは、 会社の登録画面で確認できます。 全てのデータに同一の会社コードがセットされている必要があります。
3	発令日 *	日付	8 桁	取り込みを行う予定の組織図の発令日を指定します。 予定の組織図作成時に指定した発令日を指定してください。 部門のセットアップにて登録する場合は、部門のセットアップで指定 した発令日を指定します。 全てのデータに同一日付がセットされている必要があります。
4	外部連携部門 コード *	半角 英数	20 桁 以内	所属させる部門の外部部門コード1を指定します。 外部部門コード1は、「組織図の作成・変更」の部門情報表示画面で 確認できます。
5	社員区分 ※1	文字	20 桁 以内	No4.外部連携部門コードで指定した所属に対する社員区分の外部 社員区分を指定します。 外部社員区分コードは、社員区分の登録画面で確認できます。
6	役職コード * ※1	文字	20 桁 以内	No4.外部連携部門コードで指定した所属に対する役職の外部役職 区分を指定します。 外部役職コードは、役職の登録画面で確認できます。
7	兼務区分 * ※1	数字	1 桁	No4 外部連携部門コードで指定した所属が主務なのか兼務なのか を指定します。 主務 : 0 兼務 : 1 主務は一会社一社員に対して一つのみ設定可能です。

No	項目名	属性	桁数	説明
8	外部連携申請部門コード* ※1	半角英数	20 桁以内	No4.外部連携部門コード配下の申請部門に所属する場合は、申請部門の外部申請部門コード1を指定します。 外部申請部門コード1は、「組織図の作成・変更」の申請部門情報表示画面で確認できます。 申請部門を指定しない場合は、No4.外部連携部門コードと同一の値を指定してください。
9	外部連携社員コード1 ※1	半角英数	20 桁以内	POWER EGG 以外のシステムとの連携用社員コードを指定します。 外部連携社員コードは、会社に対して一つのみ設定可能です。CSV内に同一社員に対する所属データが複数ある場合は、同じコードが指定されている必要があります。
10	外部連携社員コード2 ※1	半角英数	20 桁以内	POWER EGG 以外のシステムとの連携用社員コードを指定します。 外部連携社員コードは、会社に対して一つのみ設定可能です。CSV内に同一社員に対する所属データが複数ある場合は、同じコードが指定されている必要があります。
11	メモ1 ※1	文字	100 桁以内	備考欄です。自由に入力してください。
12	メモ2 ※1	文字	100 桁以内	備考欄です。自由に入力してください。
13	メモ3 ※1	文字	100 桁以内	備考欄です。自由に入力してください。
14	承認対象申請部門コード	半角英数	20 桁以内	この社員が、部門の審議者となる場合に指定します。審議者となる部門の外部連携部門コード1または外部申請部門コード1を指定します。
15	承認順序	数字	2 桁以内	No14.承認対象申請部門コードを指定した場合に指定します。No14申請対象申請部門コードで指定した部門の何番目の審議者となるかを指定します。 No14.で指定した部門内で重複した番号は指定できません。同一承認対象申請部門内 (No14) で、1 から順に指定されている必要があります。
16	代行者1所属部門コード	半角英数	20 桁以内	No14.承認対象申請部門コードを指定した場合に、必要に応じて指定してください。 No14.で指定した審議の代行者1に指定する社員の所属部門の外部連携部門コード1を指定します。 No17.代行者1ユーザ ID で指定したユーザの、この項目に指定した部門に対する所属データが、CSV 内に作成されている必要があります。
17	代行者1ユーザ ID	半角英数	20 桁以内	No14.承認対象申請部門コードを指定した場合に、必要に応じて指定してください。 No14.で指定した審議の代行者1に指定する社員のユーザ ID を指定します。
18	代行者2所属部門コード	半角英数	20 桁以内	No14.承認対象申請部門コードを指定した場合に、必要に応じて指定してください。 No14.で指定した審議の代行者2に指定する社員の所属部門の外部連携部門コード1を指定します。 No19.代行者2ユーザ ID で指定したユーザの、この項目に指定した部門に対する所属データが、CSV 内に作成されている必要があります。

No	項目名	属性	桁数	説明
19	代行者2ユーザ ID	半角英数	20 桁以内	No14.承認対象申請部門コードを指定した場合に、必要に応じて指定してください。 No14.で指定した審議の代行者2に指定する社員のユーザ ID を指定します。
20	代行者3所属部門コード	半角英数	20 桁以内	No14.承認対象申請部門コードを指定した場合に、必要に応じて指定してください。 No14.で指定した審議の代行者3に指定する社員の所属部門の外部連携部門コード1を指定します。 No21.代行者3ユーザ ID で指定したユーザの、この項目に指定した部門に対する所属データが、CSV 内に作成されている必要があります。
21	代行者3ユーザ ID	半角英数	20 桁以内	No14.承認対象申請部門コードを指定した場合に、必要に応じて指定してください。 No14.で指定した審議の代行者3に指定する社員のユーザ ID を指定します。
22	所属グループID ※1	文字	4000 桁以内	組織図内のグループに所属する場合に指定してください。 社員が所属するグループのグループ ID を設定します。複数のグループに所属する場合、“;” (セミコロン) で区切って設定してください。 CSV 内に同一社員に対する異なる所属データが複数ある場合は、同じ所属グループ ID を指定することはできません。 なお、グループ ID は、システムが自動的に番号を付けます。グループ ID の値は、「組織図の作成・変更」のグループ情報表示画面で確認できます。

※1: CSV 内で No1.ユーザ ID、No2.会社コード、No3.発令日、No4.外部連携部門コードがすべて同一のデータについては、※1の項目の値をすべて同一にする必要があります。

(3) 兼務または他の部門の審議者の場合の設定

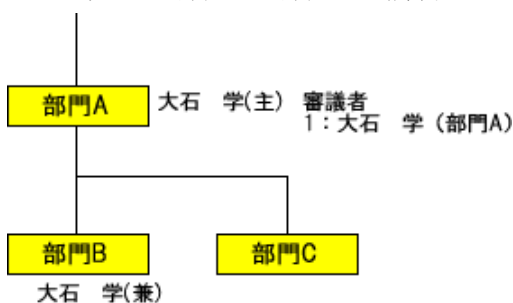
複数の部門に兼務している場合や、所属していない部門の審議者となる場合は、該当社員の所属情報を複数作成します。

以下に、パターンごとの作成方法を説明します。

パターン1) 複数の部門に兼務している場合

< 組織図例 >

大石 学さんは部門 A と部門 B に所属しており、部門 A の審議者の場合



社員	外部連携部門	兼務区分	承認対象申請部門	承認順序
大石 学	部門 A	主務(0)	部門 A	1
大石 学	部門 B	兼務(1)		

パターン2)所属部門の審議者と別の部門の審議者の場合

<組織図例>

大石 学さんは部門 A に所属し、審議者でもある。また、部門 C の審議者でもある。ただし、部門 C には所属しない。



社員	外部連携部門	兼務区分	承認対象申請部門	承認順序
大石 学	部門 A	主務(0)	部門 A	1
大石 学	部門 A	主務(0)	部門 C	1

※この場合、No5.社員区分～No13.メモ3、No22.所属グループIDは同じ値を設定する必要があります。
承認対象申請部門には、審議を行う部門を指定します。外部連携部門には、審議者として登録する時の部門を指定します。

パターン3)兼務+所属していない部門の審議者の場合

<組織図例>

大石 学さんは部門 A と部門 B に所属。部門 A の審議者である。また、部門 C の審議者でもある。ただし、部門 C には所属しない。



社員	外部連携部門	兼務区分	承認対象申請部門	承認順序
大石 学	部門 A	主務(0)	部門 A	1
大石 学	部門 A	主務(0)	部門 C	1
大石 学	部門 B	兼務(1)		

※この場合、1 行目と 2 行目は同じ外部連携部門となるため、No.5 社員区分～No.13 メモ3、No22.所属グループIDは同じ値を設定する必要があります。

承認対象申請部門には、審議を行う部門を指定します。外部連携部門には、審議者として登録する時の部門を指定します。

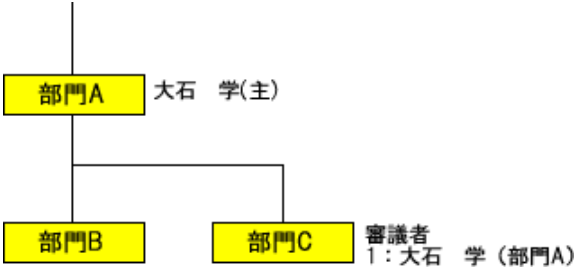
今回部門 C の審議者として登録する時の大石さんは、部門 A に所属する大石さんとして登録するため外部連携部門は”部門 A”となります。

大石さんが部門 C の審議者として承認一覧に表示される時の部門名は、”部門 A”と表示されます。

パターン4)所属部門とは異なる部門の審議者の場合

<組織図例>

大石 学さんは部門 A に所属。また、部門 C の審議者である。ただし、部門 C には所属しない。



社員	外部連携部門	兼務区分	承認対象申請部門	承認順序
大石 学	部門 A	主務(0)		
大石 学	部門 A	主務(0)	部門 C	1

この場合、大石 学さんの所属に関する情報 (No.1 ユーザ ID~No.13 メモ3) は同一のため、以下のように省略して 1 行で指定することも可能です。出力時は、以下のように出力されます。

社員	外部連携部門	兼務区分	承認対象申請部門	承認順序
大石 学	部門 A	主務(0)	部門 C	1

OP1.3.7 銀行データ CSV レイアウト

銀行・支店情報の CSV レイアウトについて説明します。
 全銀協から配付されている金融機関・店舗情報 CD-ROM(有料) のデータをそのまま使用できます。

(1) CSV レイアウト

No	項目名	属性	桁数	説明
1	銀行番号 *	数字	4 桁	銀行番号を指定します。
2	支店番号 *	数字	3 桁	銀行の支店番号を指定します。
3	銀行カナ名 *	半角 カナ	60 桁 以内	銀行名を半角カタカナで指定します。
4	銀行漢字名 *	文字	60 桁 以内	銀行名を指定します。
5	支店カナ名 *	半角 カナ	60 桁 以内	支店名を半角カタカナで指定します。
6	支店漢字名 *	文字	60 桁 以内	支店名を指定します。
7	郵便番号	文字	10 桁 以内	POWER EGG では使用していません。設定不要です。 入力値は取込まれません。
8	店舗所在地	文字	220 桁 以内	
9	電話番号	文字	17 桁 以内	
10	手形交換所番号	数字	4 桁	
11	並びコード	数字	1 桁	

※全銀協から配付されている金融機関・店舗情報 CD-ROM(有料) のデータをそのまま使用できるよう、CD-ROM データと同一レイアウトにしております。そのため POWER EGG では使用していない項目も含まれております。

OP1.3.8 社員手当区分・銀行口座データ CSV レイアウト

社員手当区分・銀行口座データの CSV レイアウトについて説明します。
社員に対する手当区分、自社銀行、社員の銀行口座データを作成します。

(1) 留意事項

- CSV ファイルは会社単位で作成してください。一つの CSV ファイルに複数の会社の情報を作成することはできません。
- 社員手当区分・銀行口座情報は、現行(適用日が今日以前)と予定(適用日が明日以降)の2つの情報を管理できます。保持できる予定情報は1件のみです。
予定の社員区分・銀行口座情報が登録されている場合は、予定情報の更新処理を行います。
- 現行データが存在する場合、システム日付以前の適用日のデータは取込めません。(現行データの変更は行えません。) 予定情報の取込みのみ可能です。

(2) CSV レイアウト

No	項目名	属性	桁数	説明
1	ユーザ ID *	半角 英数	20 桁 以内	登録する社員のユーザ ID を指定します。
2	会社コード *	半角 英数	10 桁 以内	社員が所属する会社の会社コードを指定します。会社コードは、会社の登録画面で確認できます。 全てのデータに同一の会社コードがセットされている必要があります。
3	適用日 *	日付	8 桁	適用日を指定します。 指定した適用日時点で、指定した社員が No2. 会社に所属している必要があります。 現行情報がある場合は、予定情報の取込みのみ可能です。この場合は、現行の適用日以降の日付を指定してください。
4	手当区分 *	文字	10 桁 以内	出張精算時の手当区分の区分番号を指定します。区分番号は、手当区分の登録画面で確認できます。 出張精算の手当区分を使用しない場合は、"9999"(なし)を指定してください。
5	自社銀行区分 ※1	文字	20 桁 以内	経費精算申請の精算を銀行振込みで行う場合に指定します。 会社のどの口座から振り込むか設定します。自社銀行口座の登録画面の"外部自社銀行番号"を指定してください。
6	銀行番号 ※1	数字	4 桁	経費精算申請の精算を銀行振込みで行う場合に指定します。 社員の振込先銀行口座の銀行番号を指定します。指定する銀行・支店は、「銀行の登録」またはマスターインポートユーティリティの「銀行のセットアップ」により登録済みである必要があります。
7	支店番号 ※1	数字	3 桁	経費精算申請の精算を銀行振込みで行う場合に指定します。 社員の振込先銀行口座の支店番号を指定します。指定する銀行・支店は、「銀行の登録」またはマスターインポートユーティリティの「銀行のセットアップ」により登録済みである必要があります。
8	預金種類 ※1	数字	1 桁	経費精算申請の精算を銀行振込みで行う場合に指定します。 社員の振込先銀行口座の預金種類を以下のコードで指定します。 普通 :1 当座 :2 その他 :9
9	口座番号 ※1	数字	7 桁	経費精算申請の精算を銀行振込みで行う場合に指定します。 社員の振込先銀行口座の口座番号を指定します。

オプション製品マニュアル

No	項目名	属性	桁数	説明
10	口座名義人 ※1	半角 カナ	120 桁 以内	経費精算申請の精算を銀行振込みで行う場合に指定します。 社員の振込先銀行口座の口座名義人を半角カタカナで指定します。

※1:No5.自社銀行区分～No10.口座名義人については、全て指定するか、全て指定しないかのいずれかとなります。

OP1.3.9 原価配賦プロジェクトデータ CSV レイアウト

原価配賦プロジェクトデータの CSV レイアウトについて説明します。

(1) 留意事項

- CSV ファイルは会社単位で作成してください。一つの CSV ファイルに複数の会社の情報を作成することはできません。
- 会社コードとプロジェクト番号が同一のデータの場合は、更新処理を行います。

(2) CSV レイアウト

No	項目名	属性	桁数	説明
1	会社コード *	半角 英数	10 桁 以内	原価配賦プロジェクトを登録する会社の会社コードを指定します。会社コードは、会社の登録画面で確認できます。全てのデータに同一の会社コードがセットされている必要があります。
2	プロジェクト番号 *	半角 英数	20 桁 以内	プロジェクト番号を指定します。会社単位で重複しないデータである必要があります。会社コード、プロジェクト番号が同一のデータが登録されている場合、更新処理となります。
3	プロジェクト名称 *	文字	240 桁 以内	プロジェクトの名称を指定します。
4	プロジェクト略称	文字	60 桁 以内	プロジェクトの略称名を指定します。省略した場合、プロジェクト名称の先頭 60 桁までが登録されます。
5	プロジェクト開始日 *	日付	8 桁	プロジェクトの開始日を指定します。指定した開始日から選択可能になります。
6	プロジェクト終了日 *	日付	8 桁	プロジェクトの終了日を指定します。指定した日まで選択可能です。

OP1.3.10 仕入先データ CSV レイアウト

仕入先データの CSV レイアウトについて説明します。

(1) 留意事項

- CSV ファイルは会社単位で作成してください。一つの CSV ファイルに複数の会社の情報を作成することはできません。
- 会社コードと外部連携コード1が同一のデータの場合は、更新処理を行います。

(2) CSV レイアウト

No	項目名	属性	桁数	説明
1	会社コード *	半角英数	10 桁以内	仕入先を登録する会社の会社コードを指定します。会社コードは、会社の登録画面で確認できます。全てのデータに同一の会社コードがセットされている必要があります。
2	仕入先名 *	文字	180 桁以内	仕入先名を指定します。
3	仕入先フリガナ *	文字	180 桁以内	仕入先のフリガナを指定します。
4	代表者名	文字	120 桁以内	代表者名を指定します。
5	郵便番号	文字	8 桁以内	郵便番号を指定します。ハイフンを含む 8 文字以内または数字のみの場合は、7 桁以内で指定します。
6	住所1	文字	120 桁以内	住所1を指定します。
7	住所2	文字	120 桁以内	住所2を指定します。
8	電話番号	文字	15 桁以内	電話番号を指定します。
9	FAX 番号	文字	15 桁以内	FAX 番号を指定します。
10	銀行番号 ※1	数字	4 桁	銀行番号を指定します。指定する銀行・支店は、「銀行の登録」またはマスターインポートユーティリティの「銀行のセットアップ」により登録済みである必要があります。
11	支店番号 ※1	数字	3 桁	支店番号を指定します。指定する銀行・支店は、「銀行の登録」またはマスターインポートユーティリティの「銀行のセットアップ」により登録済みである必要があります。
12	預金種類 ※1	数字	1 桁	預金種目を以下のコードで指定します。 普通 : 1 当座 : 2 その他 : 9
13	口座番号 ※1	数字	7 桁	口座番号を指定します。
14	口座名義人 ※1	半角カナ	180 桁以内	口座名義人を半角カタカナで指定します。
15	仕入先略称1	文字	180 桁以内	仕入先の略称を最大5つまで指定できます。略称名を指定してください。
16	仕入先略称2			
17	仕入先略称3			
18	仕入先略称4			

No	項目名	属性	桁数	説明
19	仕入先略称5			
20	外部連携コード1 *	半角 英数	20 桁 以内	外部コードを入力します。 当コードの値により、データを新規に追加するか、置き換えるか判断します。 また、POWER EGG と外部システム間で、データ連携を行う場合に使用します。
21	外部連携コード2	半角 英数	20 桁 以内	外部システムと連携する場合のコードを指定します。

※1:No10.銀行番号～No14.口座名義人については、全て指定するか、全て指定しないかのいずれかとなります。

OP1.3.11 顧客データ CSV レイアウト

顧客データの CSV レイアウトについて説明します。

(1) 留意事項

- CSV ファイルは管理単位毎に作成してください。一つの CSV ファイルに複数の管理単位の情報を作成することはできません。

(2) CSV レイアウト

顧客データは企業、部署、担当者に分類されます。各項目がどの分類に該当するかは情報分類列を参照してください。

No	項目名	属性	桁数	情報分類			説明
				企業	部署	担当者	
1	会社名 ※1	文字	400 桁以内	○			会社名を指定します。
2	会社略称1	文字	400 桁以内	○			会社略称を指定します。検索時に略称での検索が可能です。 複数の略称を指定する場合は、半角空白文字で区切って入力してください。
3	会社略称2	文字	400 桁以内	○			V1.x との互換用の項目です。会社略称を指定します。検索時に略称での検索が可能です。
4	会社フリガナ	文字	400 桁以内	○			会社のフリガナを指定します。(全角カナを推奨します)
5	本社郵便番号	文字	8 桁以内	○			本社住所の郵便番号を指定します。ハイフンを含む 8 文字以内または数字のみの場合は、7 桁以内で指定します。
6	本社住所1	文字	120 桁以内	○			本社の住所1を指定します。
7	本社住所2	文字	120 桁以内	○			本社の住所2を指定します。
8	本社電話番号	文字	30 桁以内	○			本社の電話番号を指定します。
9	本社 FAX 番号	文字	30 桁以内	○			本社の FAX 番号を指定します。
10	代表者名	文字	120 桁以内	○			会社の代表者名を指定します。
11	ホームページ	文字	2000 桁以内	○			会社のホームページ URL を指定します。
12	部署名 ※2	文字	400 桁		○		担当者が所属する部門を指定します。
13	氏名 ※1	文字	120 桁以内			○	担当者の氏名を指定します。
14	氏名フリガナ	文字	120 桁以内			○	担当者氏名のフリガナを指定します。(全角カナを推奨します)
15	性別	数字	1 桁			○	担当者の性別を設定します。 1:男性、2:女性
16	役職	文字	120 桁以内			○	担当者の役職を指定します。

No	項目名	属性	桁数	情報分類			説明
				企業	部署	担当者	
17	部署郵便番号	文字	8桁以内		○		部署住所の郵便番号を指定します。ハイフンを含む8文字以内または数字のみの場合は、7桁以内で指定します。
18	部署住所1	文字	120桁以内		○		部署の住所1を指定します。
19	部署住所2	文字	120桁以内		○		部署の住所2を指定します。
20	部署電話番号	文字	30桁以内		○		部署電話番号を指定します。
21	部署FAX番号	文字	30桁以内		○		部署FAX番号を指定します。
22	部署責任者	文字	120桁以内				POWER EGGでは使用していません。設定不要です。
23	責任者役職	文字	120桁以内				入力値は取込まれません。
24	携帯電話番号	文字	30桁以内			○	担当者の携帯電話番号を指定します。
25	メールアドレス	文字	50桁以内			○	担当者のメールアドレスを指定します。
26	名刺交換日	日付	8桁			○	No.27で指定した社員が担当者とな刺交換した日を指定します。 なお、顧客情報を出力する場合、当項目にはデータ出力されません。
27	名刺交換ユーザID	半角英数	20桁以内			○	担当者とな刺交換した社員のユーザIDを指定します。 なお、顧客情報を出力する場合、当項目にはデータ出力されません。
28	顧客担当ユーザID ※3	半角英数	20桁以内	○			顧客の担当社員のユーザIDを指定します。 指定された社員が、取り込み時に画面またはバッチファイルのパラメタに指定した管理単位に対して「参照可」以上の権限を持っている必要があります。 なお、顧客情報を出力する場合、当項目にはデータ出力されません。
29	企業外部連携コード1	文字	50桁以内	○			顧客の”会社(企業)”とPOWER EGG以外の外部システムと連携用のコードを指定します。
30	企業外部連携コード2	文字	50桁以内	○			
31	企業外部連携コード3	文字	50桁以内	○			
32	企業外部連携コード4	文字	50桁以内	○			
33	企業外部連携コード5	文字	50桁以内	○			
34	部署外部連携コード1	文字	50桁以内		○		顧客の”部署”とPOWER EGG以外の外部システムと連携用のコードを指定します。

オプション製品マニュアル

No	項目名	属性	桁数	情報分類			説明
				企業	部署	担当者	
35	部署外部連携コード2	文字	50 桁以内		○		
36	部署外部連携コード3	文字	50 桁以内		○		
37	部署外部連携コード4	文字	50 桁以内		○		
38	部署外部連携コード5	文字	50 桁以内		○		
39	担当者外部連携コード1	文字	50 桁以内			○	
40	担当者外部連携コード2	文字	50 桁以内			○	顧客の”担当者(個人)”と POWER EGG 以外の外部システムと連携用のコードを指定します。
41	担当者外部連携コード3	文字	50 桁以内			○	
42	担当者外部連携コード4	文字	50 桁以内			○	
43	担当者外部連携コード5	文字	50 桁以内			○	
44	企業ID ※4	-	-	○			
45	部署 ID ※5	-	-		○		エクスポート時に POWER EGG の内部番号が出力されます。データ変更時のキー項目となります。手動で値を指定したり、変更したりしないでください。 この項目が空白の場合の更新条件は、「(3)顧客データの更新条件」を参照してください。
46	担当者 ID ※6	-	-			○	エクスポート時に POWER EGG の内部番号が出力されます。データ変更時のキー項目となります。手動で値を指定したり、変更したりしないでください。 この項目が空白の場合の更新条件は、「(3)顧客データの更新条件」を参照してください。
47	業種名	文字	250 桁以内	○			顧客(企業)の業種名を指定します。
48	顧客担当会社 ID	文字	10 桁以内	○			取込み時は、No.28 の顧客担当ユーザ ID に指定した社員の会社 ID を指定します。 なお、顧客情報を出力する場合、当項目にはデータ出力されません。

※1:会社名、氏名のいずれかは必ず指定してください。

※2:部署名を指定した場合は、必ず会社名を指定してください。

※3:顧客担当ユーザ ID を指定した場合は、必ず顧客担当会社 ID を指定してください。

※4:企業IDが指定されている場合は、必ず会社名を指定してください。

※5:部署 ID が指定されている場合は、必ず部署名を指定してください。

※6:担当者 ID が指定されている場合は、必ず氏名を指定してください。

(3)顧客データの更新条件

顧客 CSV データの設定内容により、以下の判定および追加・更新を行います。

CSV 項目	登録済みデータの有無	企業情報	部署情報	担当者情報
企業 ID	同 ID の企業が登録済み	企業情報を変更更新	—	—
	同 ID の企業は未登録	会社名による判断	—	—
会社名	同名の企業が登録済み	企業情報を変更更新	—	—
	同名の企業は未登録	企業情報を新規追加	—	—
部署 ID	同 ID の部署が登録済み	同 CSV データに指定された企業IDまたは会社名で新規・変更を判断	部署情報を変更更新	—
	同 ID の部署は未登録		部署名による判断	—
部署名	同名の部署が登録済み		部署情報を変更更新	—
	同名の部署は未登録		部署情報を新規追加	—
担当者 ID	同 ID の担当者が登録済み	同 CSV データに指定された企業IDまたは会社名で新規・変更を判断	同 CSV データに指定された部署IDまたは部署名で新規・変更を判断	担当者情報を変更更新 (所属情報、個人情報)
	同 ID の担当者は未登録			氏名による判断
氏名	同姓同名の担当者が登録済み			担当者情報を変更更新 (所属情報、個人情報)
	同姓同名の担当者は未登録			担当者情報を新規追加

※企業ID、部署ID、担当者IDは既に登録済みのデータを変更する場合に設定してください。

※取込み時に指定された管理単位に同一企業ID、部署ID、担当者IDを持つデータが登録されていない場合はエラーとなります。

※会社名が設定されていない場合、会社情報は追加・変更されません。

※部署名が設定されていない場合、部署情報は追加・変更されません。

※氏名が設定されていない場合、担当者情報は追加・変更されません。

※会社名が一致、氏名が一致、会社名・部署名が一致するデータがすでに2件以上登録されている場合はエラーとなります。

※担当者を複数部署に登録するように CSV ファイルを作成した場合は別人物としてデータが登録されます。

※担当者は企業をまたがって複数部署に所属させることはできません。そのため、以下の場合はエラーとなります。

- CSV に登録済みの担当者(所属なし)の氏名が設定されており、その担当者に対して企業名または会社 ID が設定されている場合
- CSV に登録済みの担当者(所属あり)の氏名が設定されており、その担当者に対して登録済みの所属と異なる企業名、会社 ID が設定されている場合

OP1.3.12 商品データ CSV レイアウト

商品データの CSV レイアウトについて説明します。

(1) 留意事項

- CSV ファイルは会社単位で作成してください。一つの CSV ファイルに複数の会社の情報を作成することはできません。
- 会社コードと商品コードが同一のデータの場合は、更新処理を行います。それ以外は新規登録となります。

(2) CSV レイアウト

No	項目名	属性	桁数	説明
1	会社コード *	半角英数	10 桁以内	商品を登録する会社の会社コードを指定します。会社コードは、会社の登録画面で確認できます。全てのデータに同一の会社コードがセットされている必要があります。
2	商品コード *	文字	40 桁以内	商品コードを指定します。同一会社内で一意のコードである必要があります。
3	商品分類コード *	文字	10 桁以内	商品分類の区分番号を指定します。商品分類は、「商品分類の登録」であらかじめ登録しておく必要があります。
4	商品名 *	文字	200 桁以内	商品名を指定します。
5	担当社員ユーザ ID	半角英数	20 桁以内	商品の担当社員のユーザ ID を指定します。

OP1.3.13 カレンダーイベントデータ CSV レイアウト

カレンダーイベントの CSV レイアウトについて説明します。カレンダーに登録するイベント・休日を指定します。

(1) 留意事項

- CSV ファイルはカレンダー単位で作成してください。一つの CSV ファイルに複数のカレンダーの情報を作成することはできません。
- セットアップの実行は、全置き換え、または追加となります。全置き換えの場合は、すべてのイベントデータを指定してください。追加の場合は、追加するイベントデータのみ指定してください。

(2) CSV レイアウト

No	項目名	属性	桁数	説明
1	イベント日付 *	日付	8 桁	イベント(休日)を設定する日付を指定します。
2	イベント名 *	文字	200 桁 以内	イベント名(休日名)を指定します。
3	イベント区分 *	数字	1 桁	”通常”か”休日”かを以下のコードで指定します。 ”休日”を指定した場合、カレンダー表示にて、赤色で表示されます。 通常 : 0 休日 : 1

OP2 多言語オプション

この章では、オプション製品「多言語オプション」について説明します。
多言語オプションを導入すると、POWER EGG の一部の機能を日本語以外の言語にて表示が可能になります。

■前提条件

- POWER EGG サーバは、日本に設置し、日本語 OS で動作させる必要があります。
- システム管理者は、日本人または、日本語を理解する方が操作する必要があります。
(※システム管理機能は、日本語のみの表示となります。)

■多言語オプションの機能

1. ユーザ機能において画面上のリテラル・メッセージを日本語以外の言語で表示可能
対応言語は、英語、中国語(簡体字)となります。言語はユーザが選択します。
なお、対象外の機能があります。詳細は、「(1)リテラル・メッセージ多言語表示の対応範囲」を参照してください。
2. 言語に合わせたマスタ(名称)の登録が可能
一部のマスタにおいて日本語および導入した多言語オプションの言語ごとのマスタの登録が可能です。言語ごとのマスタを登録可能な項目の詳細は、「(2)言語ごとに登録可能なマスタ」を参照してください。
3. タイムゾーンに対応
スケジュール・施設予約等においてユーザが選択したタイムゾーンにて日時が表示されます。
例えば、日本時間(GMT+09:00)で11/1 10:00 に登録したスケジュールを、タイムゾーンが香港(GMT+08:00)の人が表示すると、11/1 09:00 と表示されます。
なお、日付だけの場合(組織の発令日、ワークフローの適用日、初期表示日付、検索時の日付範囲など)、サーバがある日本時間が基準となります。また、サマータイムには対応しておりません。

(1)リテラル・メッセージ多言語表示の対応範囲

リテラル・メッセージの多言語表示対応範囲は、ユーザ機能の一部の機能となります。

■対応機能

- ベース
 - グループウェア
 - ファイル管理
 - 汎用申請
 - Web データベース
- ※経費精算、CRM 機能は対象外となります。

■対応サイト・ツール

- PC 用サイト(<http://サーバ名/pe4j>)
 - スマートフォンオプション(<http://サーバ名/pe4s>)
 - POWER EGG リマインダー
 - POWER EGG リマインダー for iPhone/iPad
 - POWER EGG リマインダー for Android
- ※携帯アクセスサイトは対象外となります。

■システム管理機能について

システム管理機能は対象外となります。
ただし、組織メンテナンスの会社担当者に権限委譲できる以下の機能は多言語に対応します。

- 役職の登録
- 社員区分の登録
- 組織図の作成・変更
- 組織の発令
- 組織図リストの出力
- 社員所属リストの出力

■留意事項

以下については、多言語に対応していません。

- スケジュール自動承認時に参加コメントに自動入力されるコメントは「(自動承認)」と日本語で登録されます。
- 汎用申請 CSV 出力・取り込みにおいて、ヘッダ行は日本語のみとなります。
- ワークフローのファイル管理連携時において、作成される PDF ファイルの項目名は日本語となります。
- スケジュールの予約、保留、不参加のアイコンは日本語以外の言語でも、日本語と同じアイコンとなります。
- オンラインヘルプ・マニュアルは対応していません。

(2)言語ごとに登録可能なマスタ

日本語とその他の言語のそれぞれのマスタを登録可能な項目は以下となります。

機能	設定画面	項目
メニュー	処理グループの登録	名称
	処理の登録	処理名 ※
	メニューの登録	メニュー名、イメージ URL
アシストメッセージ	アシストメッセージ分類の登録	名称
ナレッジポイント	ポイント集計先の登録	名称
	付与ポイントの設定	アクション名
社員情報	社員リンクボタン・アイコンメニューの登録	ボタン・メニュー名
	在席区分の登録	名称
スケジュール、施設予約	予定区分の登録	名称
作業	作業優先度の登録	名称
	作業状況区分の登録	名称
伝言メモ	用件の登録	名称
ワークフロー	様式分類の登録	名称
スマートフォンオプション	スマートフォンメニューの登録	メニュー名

※処理リストの出力時に出力される名称は日本語の名称のみとなります。

上記に対応していないマスタは、名称入力欄に日本語と他言語の両方の名称を入力するか、運用としてどちらを登録するか検討の上、ご利用ください。